DCDR

搜索会话、Agent、工作流… ⌘K

联网搜索

DeepSeek-V4 · 对话

石

+ 新建对话

最近对话

统一归属框架的越权收口方案
刚刚 · 24 条消息

DAG 节点失败重试与退避策略
12 分钟前 · 工作流

混合检索 RRF 权重调参记录
昨天 · 知识库 · 41 条

多实例定时任务的租约锁实现
10-18 · 自动化

更早

代码沙箱超时与并发上限压测
10-15 · 运维

本月 TOKEN 额度

1.24M / 2.00M

较上月 +18% · 用量正常

统一归属框架的越权收口方案

RAG · 2 库

3 TOOLS

现在 14 类资源的越权校验都散在 Service 里，@PreAuthorize 各写各的。我想收成一个统一入口，越权不要暴露资源是否存在 —— 该怎么分层？

DCDR deepseek-v4 · 首字 1.8s · 1.2k tokens

越权收口的关键，是把「资源 → 归属」这条判定从业务代码里抽出来，变成声明式的一层。建议分三层落：

① 归属解析层：OwnershipResolver 按资源类型注册查询方法，14 类资源各一个实现，只回答「这条记录属于谁」；② 声明切面层：@PreAuthorize 只在切面里读一次解析结果，避免同一请求反复查库；③ 返回收敛层：越权一律 404，不区分「不存在」和「没有权限」，从响应码上就不泄露资源存在性。

code_interpreter

```
resolver.register(USER, u → userRepo.findOwned(u));
// 14 类资源已注册 · 单次请求只解析一次
```

1 OwnershipResolver.java 2 Permission.java

复制 重新生成 有用

生成切面代码 画一张调用时序图 403 与 404 的取舍

把 OwnershipResolver 的注册方式写成示例

上下文 12.4k / 64k · RAG 3 库 · Enter 发送

上下文 工具 追踪

模型 deepseek-v4

采样温度 0.70

上下文占用 12.4k / 64k

已挂载工具

- knowledge_base_search 128ms
- code_interpreter 42ms
- web_search 待命

链路追踪 TraceID SUCCESS 42 ms

a3f9c1e84d7b2f60

router.classify 96 ms

rag.retrieve 128 ms

llm.stream 1.8 s

查看完整调用链

命中知识库

auth-ownership-design.md 0.92

permission-matrix.md 0.87

DCDR

搜索会话、Agent、工作流… ⌘K

联网搜索

DeepSeek-V4 · 对话

石

监控与成本 调用链 智能路由 检索健康

LIVE · 5s


今日请求
128,470
+12.4% vs 昨日

P95 首字延迟
1.28 s
-8.2% vs 昨日

错误率
0.42 %
+0.06pp vs 昨日

今日成本
¥ 38.60
+¥4.20 vs 昨日

请求量与 P95 延迟 — 请求量 — P95 延迟 24H

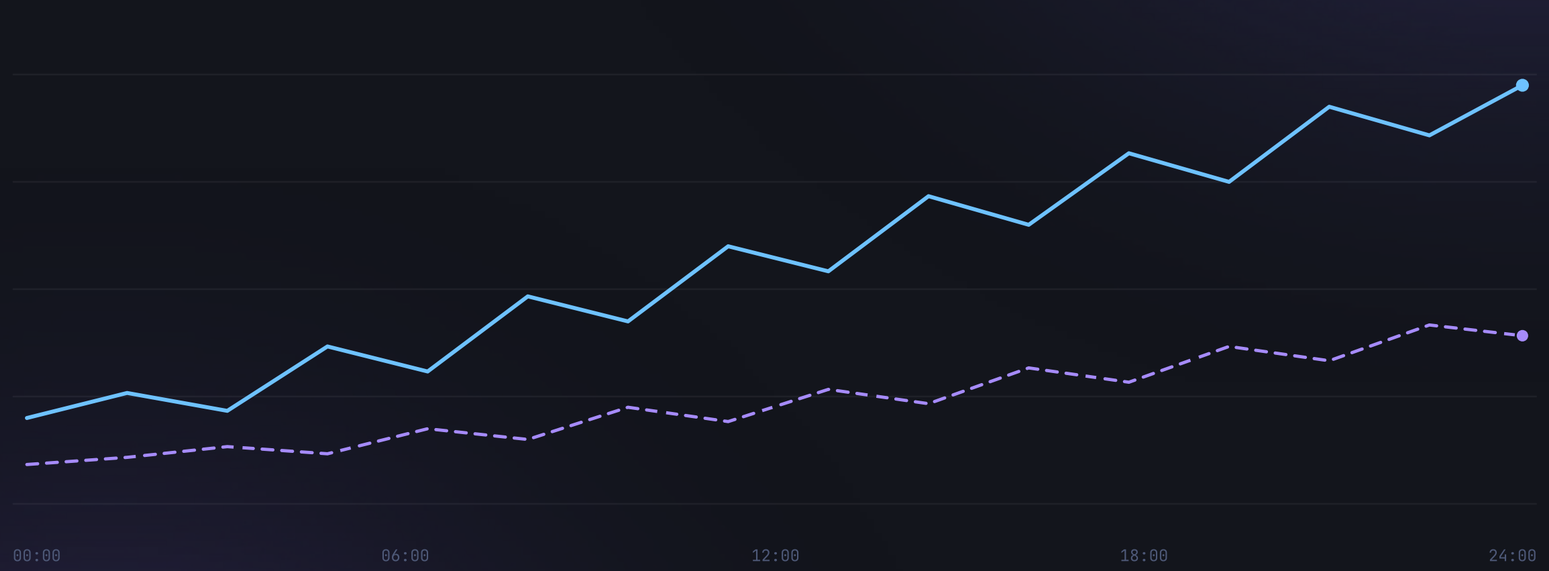

服务健康 5 / 5 UP

- api-gateway 12 ms
- llm-router 96 ms
- vector-store 128 ms
- sandbox-runner 41 ms
- redis-limiter 0.8 ms

最近告警 2 条未处理

13:47 WARN 代码沙箱并发 8 / 10，接近全局上限，建议排队而非拒绝

11:20 INFO 定时任务 history-cleanup 拿到租约锁，本轮由实例 A 执行

14:02 ERROR llm.stream 首字超时，已自动重试 1 次并回退到备用模型

模型成本分布 ¥38.60

deepseek-v4 62%

qwen-plus 24%

DCDR

搜索会话、Agent、工作流… ⌘K


联网搜索

DeepSeek-V4 · 对话

石

工作流 | DAG 编排 | 定时任务

试运行

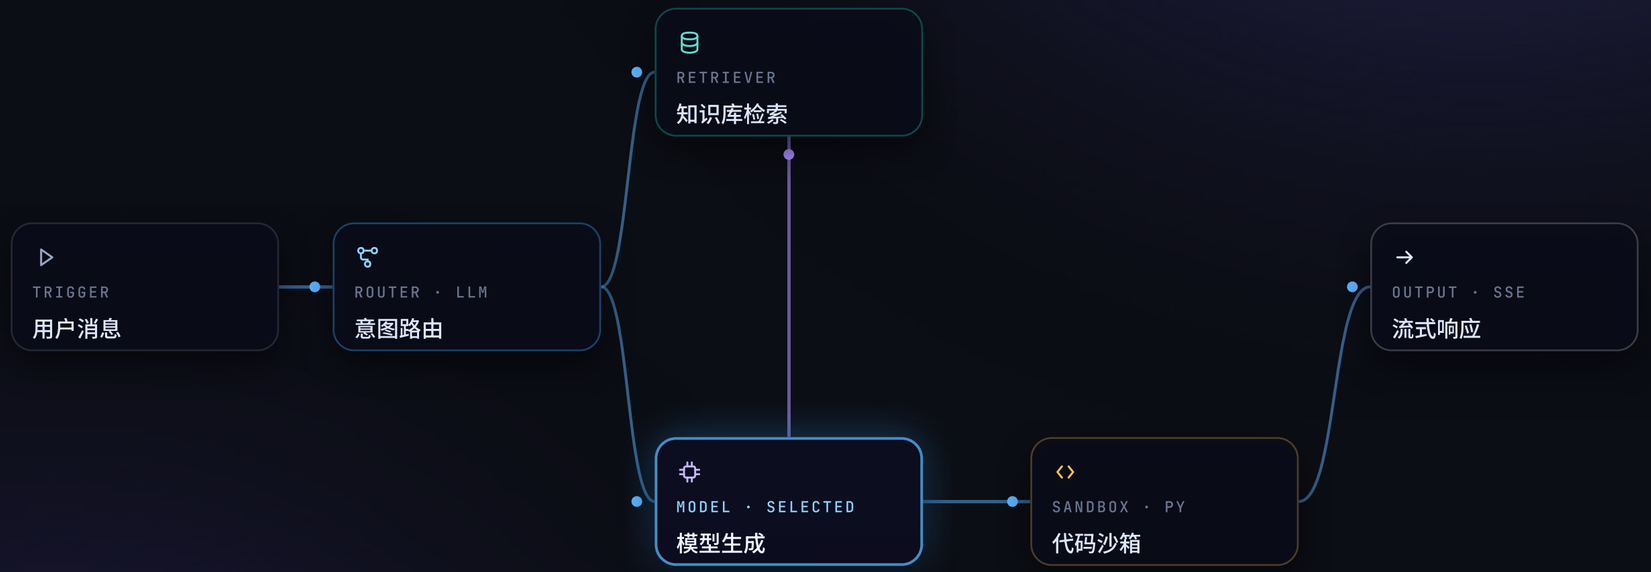

节点配置 MODEL

模型生成

模型	deepseek-v4
退避策略	exponential ×3
超时	60 s
断点续跑	
关联知识库	3 库 · 强制召回
可用工具	2 个已启用

RUN LOG RUNNING · 3.2s

```
14:02:11  router.classify  →  intent=rag_qa  conf=0.94
14:02:12  rag.retrieve     →  12 chunks  RRF k=60
14:02:13  llm.stream       →  first token 1.8s   streaming…
```

6 节点 · 7 连线 · 预计 3.2s · 版本快照 v12

视觉规范 · 科技感设计系统

深空底 + 冷色辉光 + 玻璃浮层 + 等宽数字。强调色只允许出现一处主导，mono 只用于数据与状态。

深空底
#06070F

面板底
#10141F

主强调 · 青蓝
#2EA7FF

次强调 · 星紫
#9381FF

语义三态
#13DDC4 / #FBBF24 / #FB7185

字体层级

页面标题	Noto Sans SC · 20 / Bold
正文与标签	Noto Sans SC · 13 / Regular
数字与状态	JetBrains Mono · 10-24
代码与命令	JetBrains Mono · 11 / Regular

使用守则

01 辉光只做氛围层，不与内容争夺注意力

02 每个视图只允许一个主强调色主导

03 玻璃浮层仅用于覆盖层：面板、弹窗、输入框

04 正文不用等宽字体，等宽只给数据与状态

05 空状态必须给出下一步动作，不留白页

DCDR

搜索会话、Agent、工作流… ⌘K

联网搜索

DeepSeek-V4 · 对话

石

图片生成 | 视频生成

Flux.1 Pro

提示词

赛博格城市夜景，青蓝色霓虹穿过雨幕，机械义体人像特写，浅景深，电影级打光，35mm

参考图（可选）

+

点击上传 · 拖拽也可

尺寸 1024 × 1536

风格 Vivid

生成数量 4 张 · 1.2 ¥


生成线程 3 / 4 可用 · 队列 0

生成 4 张

赛博格城市 · 系列 03

IMAGE · 8 张

导出 ZIP

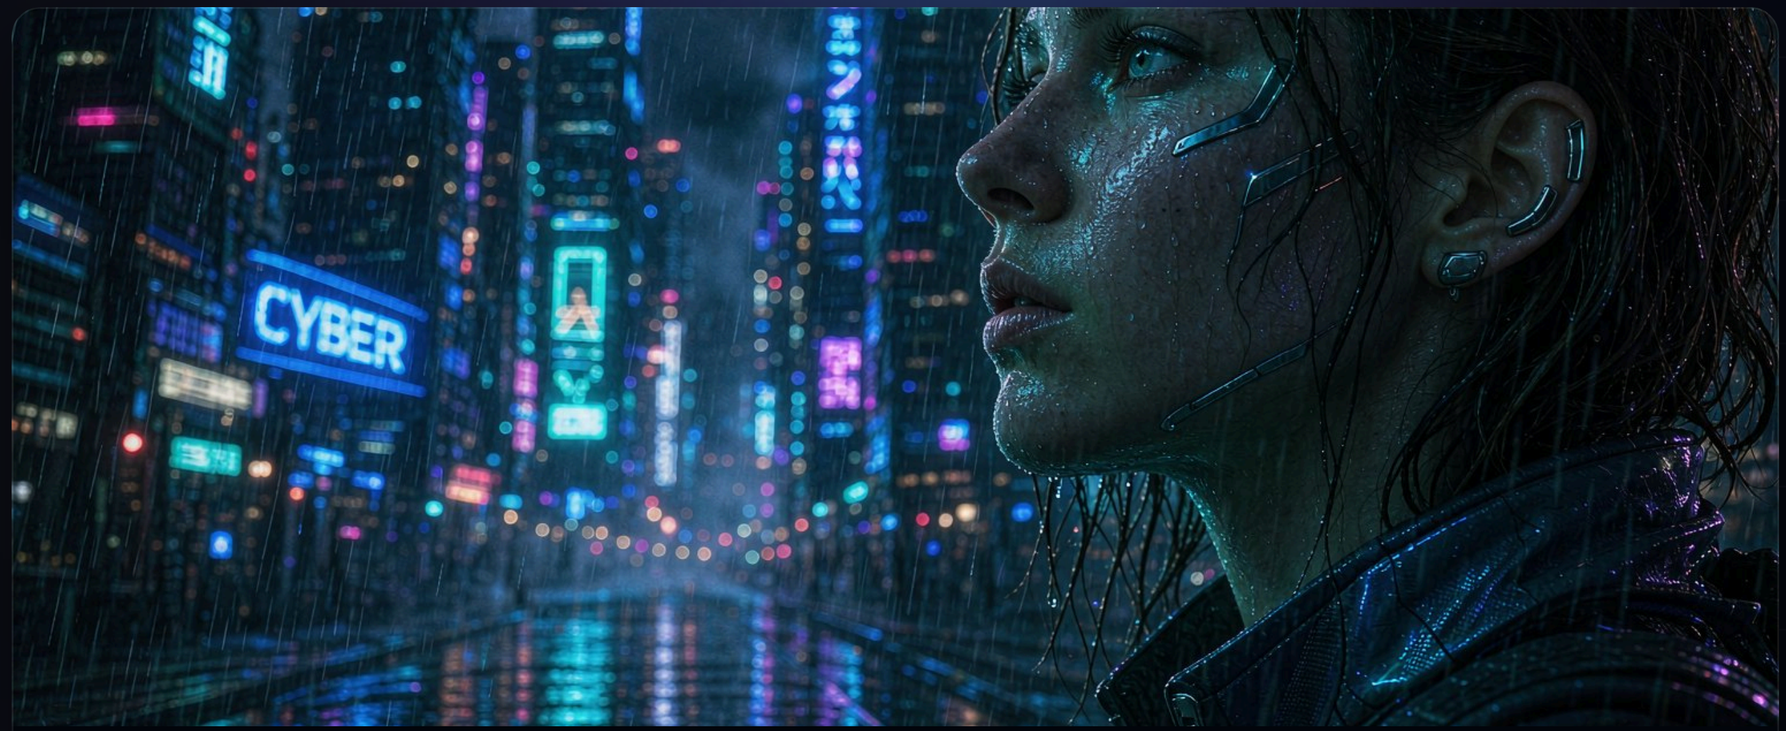


Flux.1 Pro · 1024 × 1536 · seed 88214 · 12.4 s

变体 02 / 04

本次生成





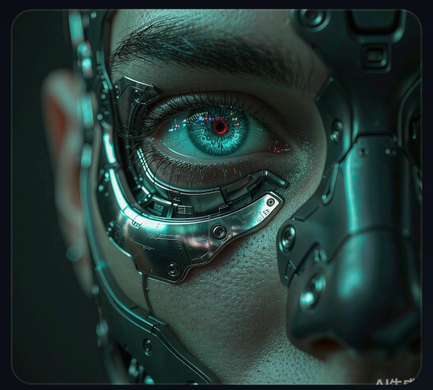

生成中 62%

DCDR

搜索会话、Agent、工作流… ⌘K

联网搜索 · DeepSeek-V4 · 对话 · 石

+ 新建知识库

我的知识库 · 3

平台架构文档
128 文档 · 3,412 块

产品与业务规则
46 文档 · 1,208 块

运维手册（只读）
PLATFORM · 62 文档

这里放成篇资料，保留原文按需检索；关于你的稳定结论请放「记忆」。

平台架构文档 USER · 可写

上传文档

文档管理 | 检索测试

文档	大小 · 分块	状态
统一归属框架设计.md	24.6 KB · 42 块	已索引
Permission.java	8.2 KB · 12 块	已索引
越权收口评审记录.docx	1.2 MB · 186 块	已索引
知识库混合检索说明.pdf	3.4 MB · — 块	索引中
多实例协调设计.md	18.4 KB · 28 块	已索引
RRF 融合实验记录.csv	240 KB · 96 块	已索引
沙箱资源配额说明.pdf	860 KB · 64 块	已索引

检索测试 HYBRID · RRF

越权为什么返回 404 而不是 403?

0.92 统一归属框架设计.md
越权统一收敛为 404，不区分「不存在」与「无权限」，响应码层面即不泄露资源存在性。

0.87 Permission.java
permissionDenied 走统一异常处理器，403 仅用于已知资源上的角色不足。

命中 2 条 · 向量 18ms + BM25 9ms · 融合 15ms

召回条数 topK 5

最小相似度 0.60

相关性重排 已启用

DCDR

搜索会话、Agent、工作流… ⌘K

联网搜索

DeepSeek-V4 · 对话

石

我的专家 技能 技能市场 专家市场

新建专家

架构评审官

归属判定 · 分层边界 · 越权口径

先问清楚资源的归属键，再谈分层。每次评审都要求给出「不通过时会发生什么」。

deepseek-v4 · 3 工具 · 2 知识库

调用 1,204 · 2 小时前

检索调参师

混合检索 · RRF 权重 · 召回验证

权重不是调出来的，是测出来的。先固定语料集，再动 k 与融合系数。

qwen-plus · 2 工具 · 3 知识库

调用 842 · 昨天

运维值班

告警归因 · 租约锁 · 限流阈值

先判断是不是同一个根因引起的连锁告警，再决定要不要手动介入。

deepseek-v4 · 4 工具 · 1 知识库

调用 396 · 3 天前

合规审阅

审计口径 · 数据隔离 · 权限矩阵

每个结论都要能落到一条审计日志上，落不到就不算通过。

glm-4-plus · 1 工具 · 2 知识库

调用 128 · 5 天前

已装载技能 6

归属框架规范包 已启用

检索调参手册 已启用

审计口径清单 草稿

本月运行

专家调用 2,570

Token 成本 ¥ 12.40

最近调用

全部记录

14:02	架构评审官	SUCCESS · 3.1s
13:47	运维值班	RETRY ×1 · 9.4s
11:20	检索调参师	SUCCESS · 2.6s

DCDR

搜索会话、Agent、工作流… ⌘K

联网搜索

DeepSeek-V4 · 对话

石

长期记忆

跨会话生效。用户级对所有专家通用，专家级仅在该专家下生效；只在相关内容出现时作为背景注入，不会主动复述。

新增记忆 | 全部作用域 | 全部类型

自动记忆

PREFERENCE · 用户级 · 重要度 0.82 · 命中 128 次

偏好用中文回答，代码注释也写中文；不需要额外的客套开场。

触发键：沟通偏好 · 更新于 2 小时前

DECISION · 专家级 @架构评审官 · 重要度 0.91 · 命中 42 次

越权一律返回 404，不区分「不存在」与「无权限」—— 这条是结论，不要再回头讨论 403。

触发键：越权 / 404 · 更新于 昨天

CONSTRAINT · 用户级 · 重要度 0.74 · 从未命中

代码评审只给 diff 级别的建议，不要重写整个文件。

触发键：代码评审 · 从未被召回，建议补充关键词

COMMUNICATION · 用户级 · 重要度 0.68 · 命中 21 次

给结论时附一句为什么，不要只丢结论；不确定的地方直接说不确定。

触发键：解释风格 · 更新于 3 天前

WORKFLOW · 用户级 · 重要度 0.71 · 命中 9 次

先给架构图再写代码，验收标准写在最前面。

触发键：交付方式 · 更新于 上周

当前召回策略

常驻 4 条 · 条数上限 20 条 · 重要度阈值 0.60 · 上下文预算内裁剪至 1.2k tokens

类型分布 · 42 条

偏好	18 条
结论	12 条
约束	8 条

DCDR

搜索会话、Agent、工作流… ⌘K

联网搜索

DeepSeek-V4 · 对话

石

系统概览 用户管理 审计日志

PROD · 3 实例

注册用户	累计会话	本月调用	向量存储
128	3,412	128,470	12.4 GB

用户管理

按用户名搜索 · 共 128 条

用户名	角色	状态	注册时间
shizhun	admin	启用	2025-03-12
lihua	user	启用	2025-06-08
wangq	guest	禁用	2025-09-21
chenm	user	启用	2025-10-02
zhaoy	user	启用	2025-10-11
sunl	guest	启用	2025-10-18

共 128 条 · 每页 20 条 · 第 1 / 7 页

主题 · 双模式设计令牌

一套结构，两套取值。切换主题不改布局、圆角与字号，只改色彩与辉光强度——所以任何页面都不需要维护两版。

跟随系统　浅色　深色　位置：顶栏右侧、头像左侧 · 默认跟随系统 · 选择写入 localStorage，首屏前内联脚本落地避免闪烁

颜色令牌

$主题 · 2 MODES

令牌	深色	浅色
背景	#06070F	#F6F8FC
面板	#10141F	#FFFFFF
描边	#FFFFFF · 8%	#0B1220 · 10%
主文字	#F2F6FF	#10131C
次文字	#8A96B4	#5B6478
主强调	#2EA7FF	#0A72D6
成功 / 在线	#13DDC4	#0A9A6B
危险 / 错误	#FF8FA3	#D63A54

辉光强度：深色 1.0 / 浅色 0.3 —— 浅色下只留三成，否则整屏发灰。

玻璃浮层：浅色改实色白 + 投影，不再叠 backdrop-blur（白底上 blur 只会糊字）。

强调色：浅色下同色相压深两档，保证在 #F6F8FC 上对比度 ≥ 4.5:1。

同一组件的两套取值

DARK · #06070F

主强调 · 面板层级 02 · 描边 + 内高光

LIGHT · #F6F8FC

主强调 · 面板层级 02 · 实色 + 投影

深色靠描边与辉光分层，浅色靠实色与投影分层 —— 同一套结构，两种物理。

品牌标识 · DCDR

六个方向，一个结论：标识要说清「一个工作台装着一群 agent」，而不是又一颗科技感的六边形。

A · 六边形核心

最安全也最没记忆点。科技感通用符号，换个产品名一样用。

B · 节点 D

字母即首字母，弧上的点读作 agent 节点。稳、好认，但和字标重复一个 D。

C · 脉冲 D

接着运维页的波形语言。信息量偏大，16 px 下那条折线会糊。

D · 三轨核心

一核三轨，讲的是「一个人 + 一群 agent」。概念最好，小尺寸下点会散。

E · 棱镜

多模态分光的隐喻。但三角在 UI 里太像「播放」和「警告」。

推荐

F · 方括核心

括号是「容器/工作台」，核心是被装进去的那一个智能体。小尺寸也立得住。

选型结论 · F

方括核心 Bracket Core

两句括号是一双手，也是一道边界：里面是被托住的那一个智能体。不依赖字母，所以和等宽字标「DCDR」不打架；三个形块在 16px 下依然分得开。

三种落位

DCDR

横向锁排 · 顶栏 / 文档头

应用图标 512 / 64 / 32

16px · favicon 极限