服务器基本操作

服务器上的服务

一号服	二号服
frpc	frpc
dokuwiki	
jupyterlab	
svn	

frpc服务

位置： /home/chensiji/ （如果是服务器2位置是/home/asus）

1.开启服务指令：nohup ./frpc -c frpc.ini &

*如果显示无法执行该指令，可以在开头加个sudo

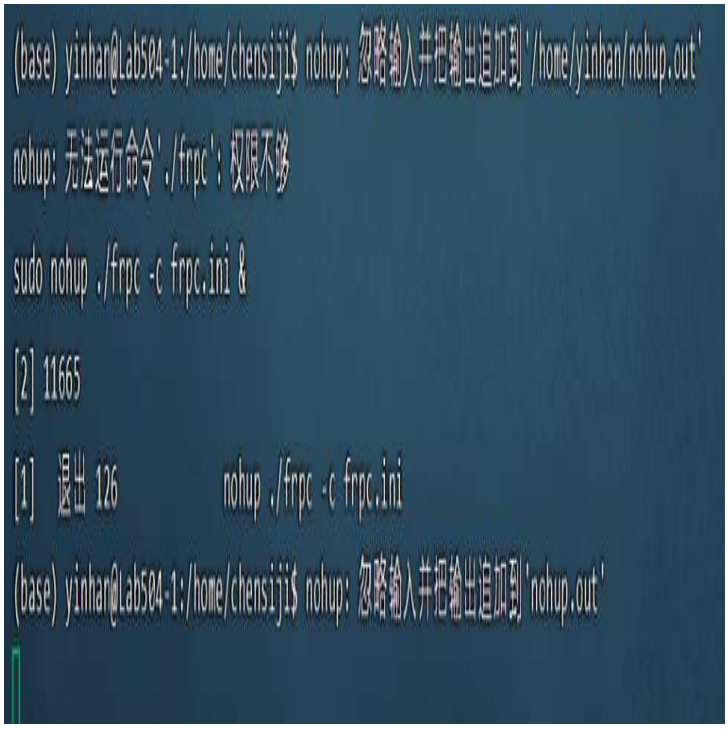

解释：

./	执行
frpc	可执行文件frpc
-c	使用配置文件
frpc.ini	配置文件名称
nohup {} &	使后台运行，运行日志输出到当前目录的nohup.out

2.查看配置文件：cat frpc.ini

会显示类似如下的内容：

[common]

server_addr = 39.107.92.9

server_port = 7000

[ssh]

type = tcp

local_ip = 192.169.0.200

local_port = 22

…

3.关闭进程：

首先用如下指令查看当前正在运行的进程号：

ps -ef|grep frp

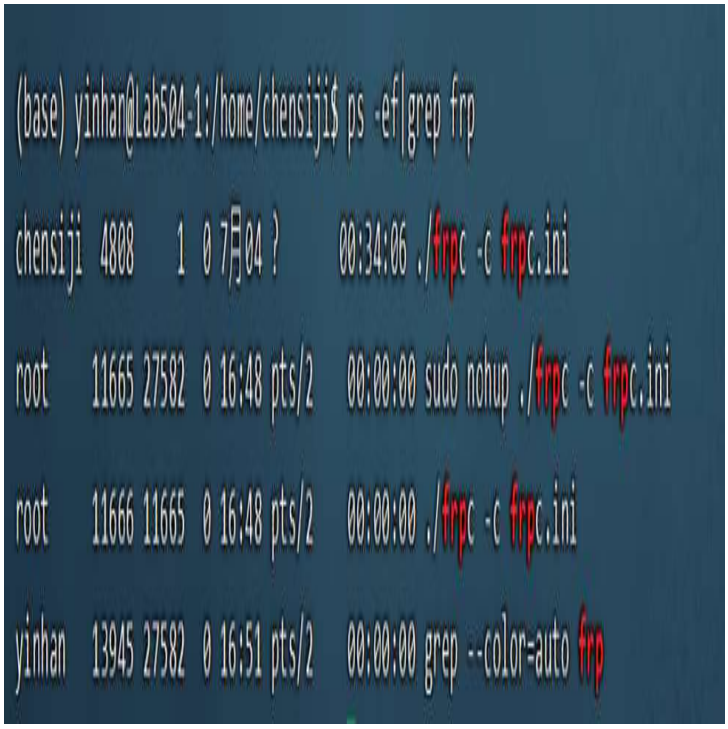

上图中显示的11665、11666那一列的数字为进程的进程号。根据进程号我们可以关闭相应的进程。

正常关闭：sudo kill <进程号>

强制关闭: sudo kill -9 <进程号>

在将上述所有进程都'kill'后，可以发现众多服务的网络连接都失效了（grep那个进程不用'kill'，查询过程本身就是个进程）：

airsim_csj		0	0 bytes	0 bytes	offline
jupyterlab		0	5.17 MB	30.72 MB	offline
ray_dashboard		0	0 bytes	0 bytes	offline
ray_dashboard2	8266	0	0 bytes	0 bytes	online
ssh		0	42.66 MB	75.78 MB	offline
ssh2	6001	0	736 KB	1.26 MB	online
svn		0	141 bytes	555 bytes	offline
tensorboard		0	188 bytes	0 bytes	offline
tensorboard2	6007	0	0 bytes	0 bytes	online
wiki		0	795 KB	4.37 MB	offline

之后需要用开启服务的指令开启这部分服务(见1)

dokuwiki

不用维护，开机就有

jupyterlab

需要先切换到用户**ub-d504**，因为之前的文件都在这个用户下开启的，用别的用户在同样位置启动**jupyter lab**可能会导致权限访问问题

切换用户： su ub-d504（用户名）

*密码可以询问有关负责人

需要先进入**conda**环境，才能使用指令，因为我们的**jupyter**是安装**conda**时附带的服务

*具体可见conda部分

1.启动指令

nohup jupyter lab &

要让jupyter lab在后台运行，否则退出直连连接后jupyter lab的服务也失效。

2.关闭进程

ps -ef|grep jupyter|awk {'print $2'}|xargs kill

解释：

		管道符号，将前者的输出作为后者的输入
grep jupyter	对于输入进来的内容，按行查找包含“jupyter”的内容并输出	
awk {‘print $2’}	把输入按空格分开成多项，打印第二项	
xargs	把前面的输入作为后面命令的参数	
kill	直接根据进程号关闭进程	

```
(base) ub-d504@Lab504-1:/home/chensiji$ ps -ef| grep jupyter|awk {'print $2'} | xargs kill
kill: (11543): 没有那个进程
```

如果出现如上的提示，…

svn

位置 /srv/svn_repo/Lab

1.启动指令

sudo svnserve -d -r /srv/svn_repo –listen-port 3501

-d: 已守护模式启动

-r：指定svn版本库根目录，这样是便于客户端不用输入全路径就可以访问版本库

2.停止服务

ps -ef|grep svn 查询进程号

kill <进程号>