


事务传播行为PROPAGATION_REQUIRED A调用B如果A存在事务了，B就会和A一起共用事务了，B抛出异常A,B一起回滚，A出现异常也是，只有都执行成功才会事务commit



PROPAGATION_REQUIRES_NEW A在一个事务中，当B执行时会新建一个事务，A事务会先挂起，B commit后就算A回滚，B也不会回滚
如果B回滚了，A会catch到，A还是可以commit的

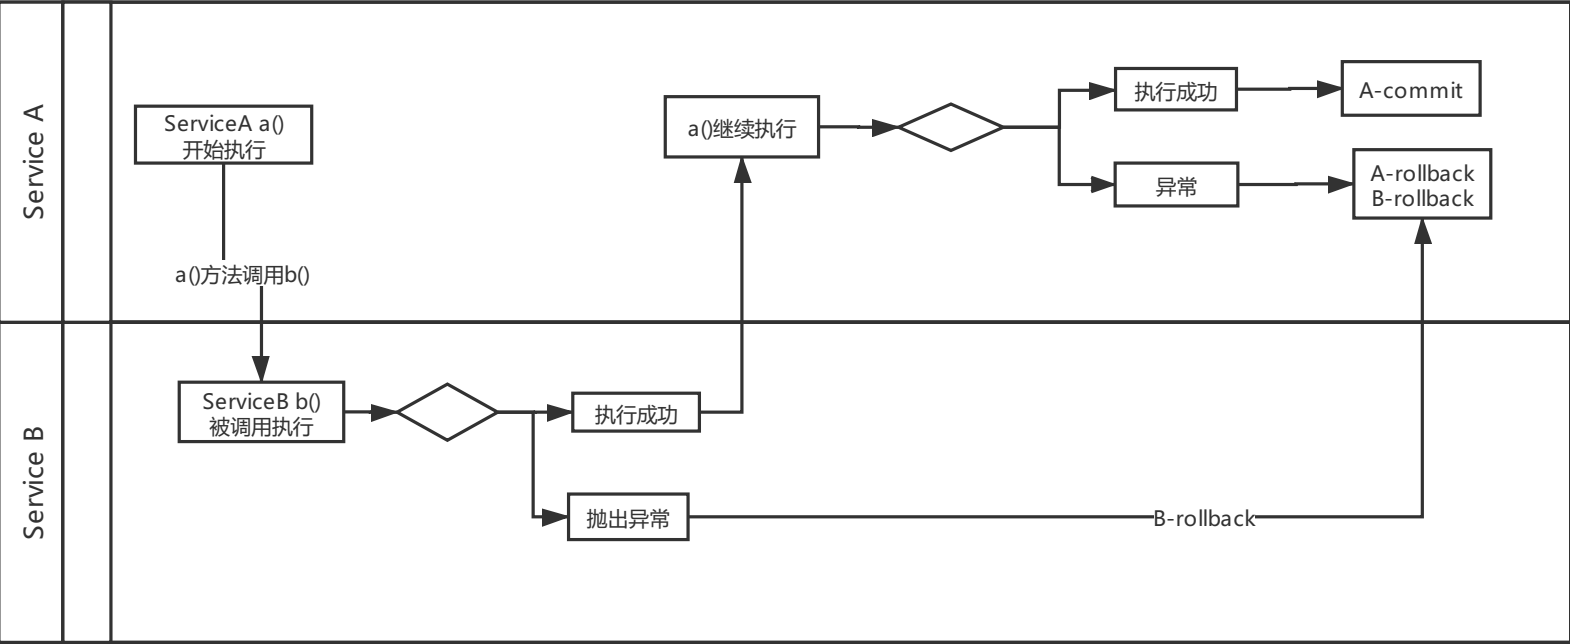