

1. html 기초

(1) html (HyperText Markup Language) 정의

- 1) 하이퍼 텍스트 : 웹페이지안에 링크를 포함시켜 다른 웹페이지나 웹사이트로 이동할 수 있게 해주는 것
- 2) 마크업 : 웹페이지가 표시되는 방식을 지시하는 것으로 한쌍의 태그들을 통해 내용을 표시

(3) html 구성요소

- 1) 텍스트 : 웹페이지에서 보게되는 본문 내용
 - 2) 태그 - 텍스트의 표시 방식을 지시하는 것으로 속성과 값으로 구성됨
 - 태그를 한번 열면 반드시 닫아줘야 하고 내부에 위치한 태그를 먼저 닫아야 한다
- 속성 : 태그의 구체적인 기능을 지정
값: 속성이 표현되는 것을 지정
예) 글자 지정
설명) 글자 지정 이라는 텍스트가 색상은 초록색, 크기는 7로 표시된다

※ 태그의 종류

- ① 단독으로 사용되는 태그 : 태그의 영향이 일회적
예) <hr> : 수평선 표시 : 그림 표시
 : 줄 바꿈
 - ② 쌍으로 사용되는 태그 : 특정 범위에 영향을 미치는 태그
예) <html> : 여는 태그
</html> : 닫는 태그
- 3) 스크립트 : 웹페이지에 복잡한 일을 수행하거나 동적인 페이지를 만들 때 사용
종류: JavaScript, VBScript

2. html 태그

(1) 기본 태그

- 1) <html>, </html> : html 문서의 시작과 끝을 알림
- 2) <head>, </head> : html 문서 외형에는 영향이 없으나 선언부의 역할을 한다.
 - <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
- 3) <title>, </title> : 헤더에 위치하며 브라우저의 제목표시줄에 나타낼 내용을 적는다
- 4) <body>, </body> : 웹페이지의 본문을 정의한다


```
ex01.html =====
<html>
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title> ex01.html </title>
</head>
<body>
  여기는 실습 페이지 입니다.
```

여기는 st09의 페이지 입니다.

</body>

</html>

=====

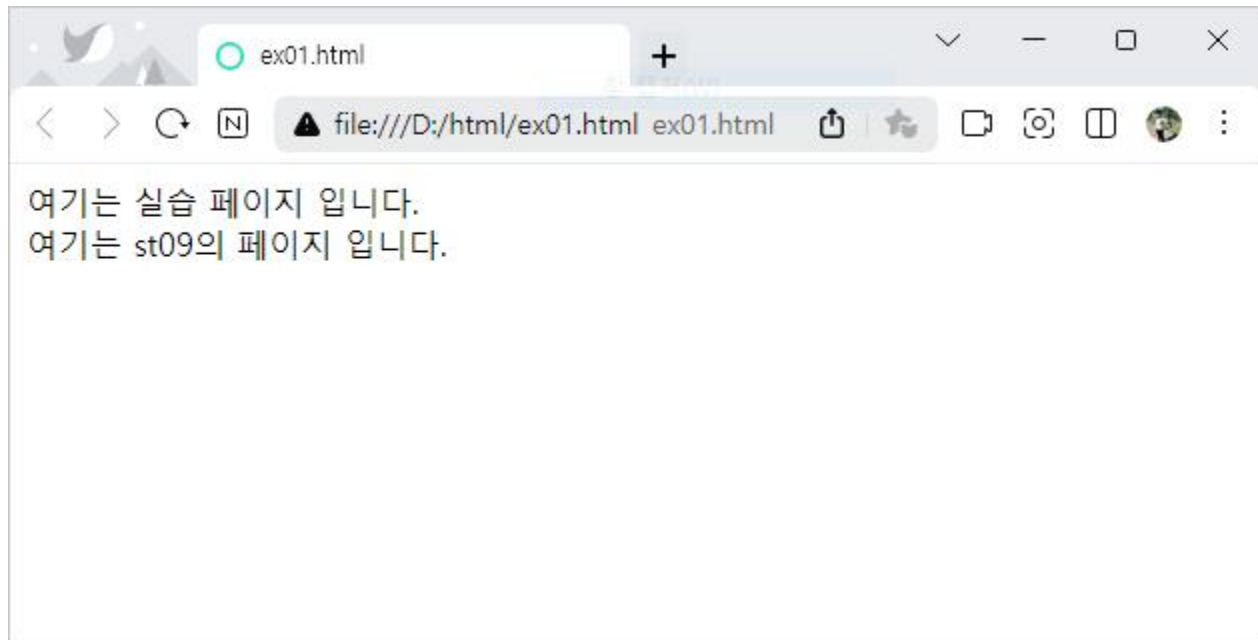

문제1) 제목 표시줄과 본문에 itclass st## 이름 이 나오도록 웹문서를 작성하시오

(2) 글자 관련 태그

1) 글자 크기 지정

① , : #부분에 1~7까지의 숫자를 넣어 글자 크기를 설정

예) : 작은 글씨

 : 큰 글씨

※참고 1. size의 값을 지정하지 않으면 size 3으로 나옴

② <h#>, </h#> : # 부분에 1~6까지의 숫자를 넣어 글자의 크기를 설정

제목을 표시하기 위해서 사용

예) <h1> : 큰 글씨

<h6> : 작은 글씨

③ 기타 : <small> </small>

<big> </big>

2) 글자 색깔 지정

① 본문 글자색을 일괄 지정

형식] <body text="영어 색상 이름" 또는 "#색상 코드"> </body>

※ 색상 코드는 RGB 코드로 16진수의 숫자 2자리씩 6자리로 표현

예] <body text="black"> : 본문 글씨를 검정색으로

② 원하는 부분 글자색 지정

형식]


예] 웹 : 웹이 검정색으로 표시

(<http://www.w3big.com/ko/tags/html-colorname.html>)

3) 글꼴 지정

형식] : 기본 글꼴 이름으로 궁서, 굴림, 돋움, 바탕 등 가능

예) 웹

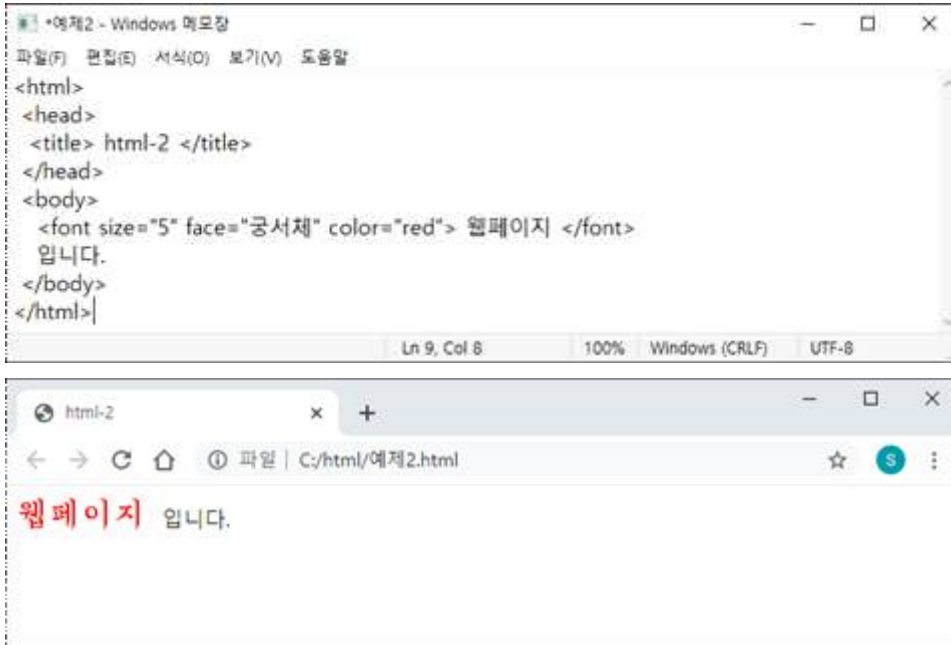


4) 글자 장식

- ① : 글자를 굵게 표시 (bold)
- ② <i> </i> : 글자를 이탤릭체로 표시 (italic)
- ③ <small> </small> : 글자 크기를 한단계 작게
- ④ <big> </big> : 글자 크기를 한단계 크게
- ⑤ <s> </s> : 글자 중앙에 줄을 표시
- ⑥ <u> </u> : 글자에 밑줄 표시 (underline)

5) 예약 문자

- ① < : < 표시
- ② > : > 표시
- ③ " : " 표시
- ④ ** 빈칸 표시 : 중요**
- ⑤ & : & 표시

예제 및 화면보기)

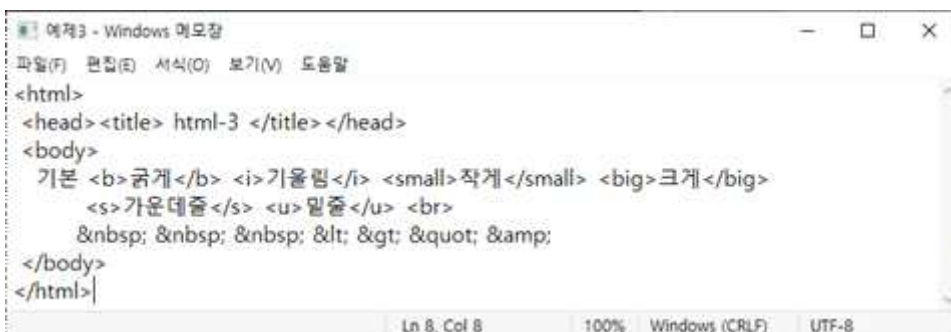



문제 2) 글자 크기는 5, 글자 색은 빨강, 글꼴은 굴림으로 하여 다음과 같은 웹문서를 작성하시오.



(3) 문단 모양 꾸미기

1) 줄바꿈 태그

`<br>` : 줄을 바꿀 때 사용하는 태그로 1회성 태그이다 (Line Break)
여러번 사용하면 많은 줄이 찍어진다

2) 문단 정렬 태그

① `<p> </p>`: 단락을 구분해 주는 태그로 한 줄을 띄어 표기하는 효과
형식] `<p align="속성"> ... </p>`

속성] left : 왼쪽 정렬(기본값)

center : 가운데 정렬

right : 오른쪽 정렬

② `<center>..</center>` : 정렬

: 지정하지 않은 문장은 왼쪽 정렬이며 오른쪽 정렬은 지원하지 않는다.

3) 수평선 삽입 태그

`<hr>` : 웹 페이지에 수평선을 표시하는 태그

속성 ① align : 수평선의 정렬 위치 지정

속성값 : left, center, right (기본값 가운데 정렬)

② width : 수평선의 넓이 지정

속성값 : 백분율(% 상대적 넓이) 또는 픽셀값(절대적 넓이)으로 설정

③ size : 수평선의 높이


④ color : 수평선의 색상 지정 (익스플로러에서만 지원)

⑤ noshade : 그림자 없이 평면으로 수평선 표시

```

예제4 - Windows 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말
<html>
<head><title> html-4 </title></head>
<body>
<hr>
<p align="right">지은이</p>
<hr color="red" align="right" width="200" size="5">
<center>제목</center>
<hr color="red" size="3">
<p align="center">
    이곳이 본문을 <br>
    작성하는 <br>
    자리입니다.
</p>
</body>
</html>
Ln 3, Col 8 100% Windows (CRLF) UTF-8

```

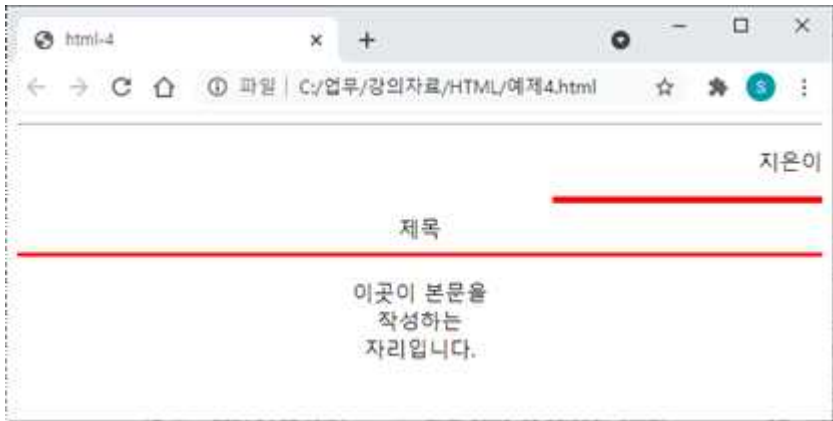

(4) 테이블 만들기

① 테이블의 기본 구조

	셀(Cell)	
↓	→	TD
TR		

② 테이블 작성 태그

<table> </table> : 테이블의 범위 지정,

<tr> </tr> : 테이블의 세로쪽 셀 (table row)

<tr>의 개수가 늘어나면 세로줄의 개수가 늘어난다

<td> </td> : 테이블의 가로쪽 셀 (table data)

※ 참고 : <table> 태그에 속성을 주면 테이블 전체에 적용된다

<tr> 태그에 속성을 주면 해당하는 열의 모든 셀에 영향을 준다

<td> 태그에 속성을 주면 해당 셀에만 영향을 준다

③ 속성

㉠ <table> 태그 속성

<table 속성1="속성값1" 속성2="속성값2">

align : 테이블 전체의 위치를 지정(기본값 = left)

값 : left, center, right

background : 테이블 배경화면으로 사용할 이미지 주소 지정

bgcolor : 테이블 배경색 지정
 값 : RGB 코드 또는 영어 색이름
 border : 테이블 테두리의 두께 지정 (기본값 = 0)
 bordercolor : 테이블 테두리 색 지정
 cellpadding : 셀과 셀 내에 입력되는 데이터 사이의 간격 지정(기본값 = 1)
 cellspacing : 테이블 내의 각 셀 사이의 간격 지정 (기본값 = 2)
 width : 테이블의 넓이 지정
 height : 테이블의 높이 지정

㉞ <tr> 태그 속성

valign : 셀 안에있는 데이터의 세로 위치를 지정 (기본값 = middle)

값 : top, middle, bottom

기타 속성 : align, bgcolor, bordercolor,

㉟ <td> 태그의 속성

colspan : 현재 셀과 다른 행의 셀을 병합한다

예) <td colspan="병합할 셀의 개수">


rowspan : 현재의 셀과 다른 열의 셀을 병합한다

예) <td rowspan="병합할 셀의 개수">

기타 속성 : align, bgcolor, background, bordercolor, valign, width, height 등



```
table - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
<html>
<body>
<table border="1" align="center">
  <tr>
    <td width="100" rowspan="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
    <td width="100">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
    <td width="100">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
    <td width="100">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
    <td width="200" colspan="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

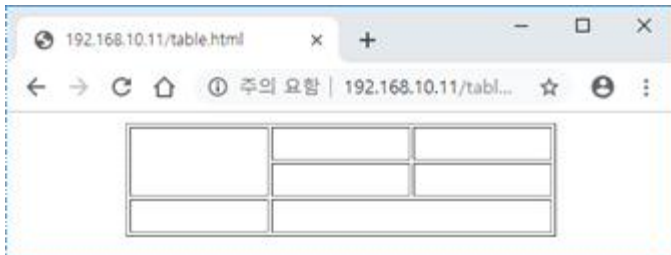


(5) 하이퍼 링크


 텍스트 or

- ① 텍스트나 이미지를 클릭하면 지정한 파일이나 주소로 이동한다.
 - 페이지 이동시에는 반드시 디렉토리명을 기술한다.

예]

```
<a href="hlink1.html">링크 페이지이동</a><br>
<a href="../hlink2.html">상위 디렉토리 페이지이동</a><br>
<a href="./link/hlink3.html">하위 디렉토리 페이지이동</a><br>
<a href="http://www.itclass.co.kr">사이트 이동</a><br>
```

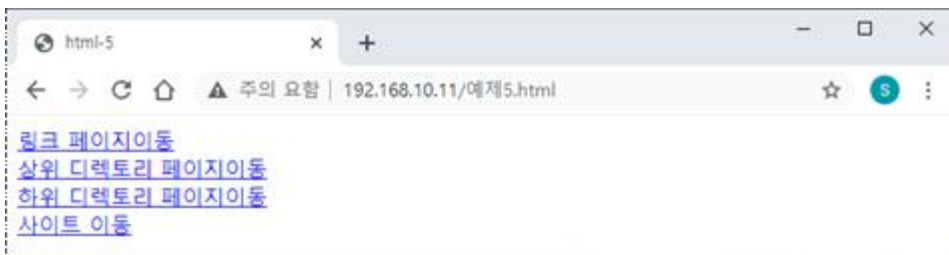

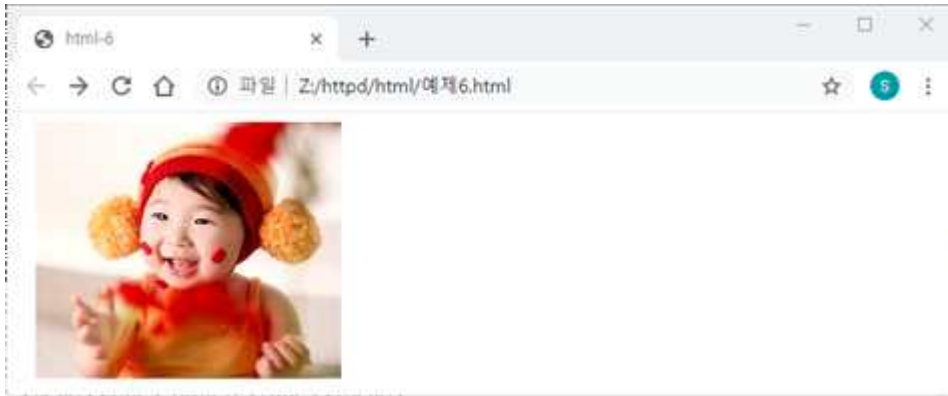

② 링크 색상

<body link="색상" vlink="색상" alink="색상">

link : 기본 색상

vlink : 방문 기록이 있는 사이트

alink : 마우스 클릭했을 때 색상

```

*예제7 - Windows 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말
<html>
<head><title> html-7 </title></head>
<body link="Red" vlink="BlueViolet" alink="yellow">
<a href="http://192.168.10.11">dal server</a><br>
</body>
</html>
Ln 4, Col 32 100% Windows (CRLF) UTF-8
  
```



접속이후

