

Computer Graphics

第2回：Processingの基本操作と図形描画

情報学部 情報学科 情報メディア専攻
清水 哲也

今日の内容

1. コンピュータグラフィックスとは
2. Processingの基本操作
3. Processing座標と基本図形
4. カラー表現

I. Computer Graphics

コンピュータグラフィックスとは何か？

Computer Graphicsとは

Computer Graphics (CG) とは、

コンピュータによる計算を利用して 画像や映像を生成する技術です。

CGでは、図形や物体を

- 数値
- 数式
- アルゴリズム

としてコンピュータ上に表現します。

CGの利用分野

CGは，さまざまな分野で利用されています．

- ゲーム
- 映画・アニメーション
- VR / AR / XR
- CAD・設計
- シミュレーション
- データ可視化
- デジタルアート

CGで画像を作るということ

ディスプレイに表示される画像は、

Pixel (画素)

と呼ばれる小さな要素の集合です。

例えば、幅(Width) W pixel, 高さ(Height) H pixel の画像は、

$$W \times H$$

個のPixelから構成されます。

Pixelと画像

例えば,

$$W = 1920, \quad H = 1080$$

の場合,

$$1920 \times 1080 = 2,073,600$$

個のPixelがあります.

つまりFull HD画像は, **約207万個のPixel**によって構成されています.
これが, 4K画像になると, **約829万個のPixel**によって構成されています.

CGを数学的に考える

CGでは、画面上の位置を

$$(x, y)$$

という座標で表現します。

さらに3DCGでは、

$$(x, y, z)$$

という3つの値で位置を表現します。

つまりCGでは、幾何学を数値としてコンピュータに与えることが基本になります。

2. Processing

Processingの基本操作

Processingとは

Processingは、Javaをベースとしたプログラミング環境です。

CGやGenerative Artを比較的少ないコードで実装できます。

対応OS

- Windows
- macOS
- Linux

公式サイト


<https://processing.org/>

Welcome to Processing!

Processing is a flexible software sketchbook and a language for learning how to code. Since 2001, Processing has promoted software literacy within the visual arts and visual literacy within technology. There are tens of thousands of students, artists, designers, researchers, and hobbyists who use Processing for learning and prototyping.

[Download](#)[Reference](#)[Donate](#)[Open Editor](#)


Examples

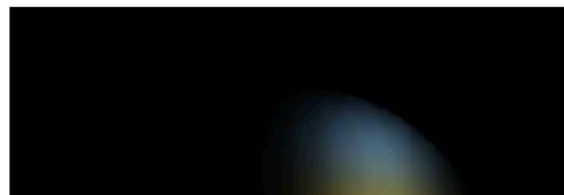

Processingを起動する

Processingで作成するプログラムを **Sketch (スケッチ)** と呼びます。

Sketchを書いて実行すると、



```
graph TD; A[Program] --> B[Processing]; B --> C[Graphics];
```

Program
↓
Processing
↓
Graphics

という流れで画面が生成されます。

Processing IDE

Processingの画面は主に次の要素から構成されます。

項目	役割
Editor	プログラムを書く
Run	Sketchを実行する
Stop	実行を停止する
Console	メッセージやエラーを表示する

Processing IDE



Sketchの保存

Sketchを保存すると,

```
sketch_ex01/  
└─ sketch_ex01.pde
```

のように, **Sketch名と同じ名前のフォルダ** が作成されます.

授業での推奨

- ファイル名は半角英数字を使用
- 先頭はアルファベット
- 授業用の作業フォルダを作成する

最初のProcessingプログラム

```
size(500, 500);  
point(50, 50);  
line(80, 40, 400, 450);  
rect(100, 150, 300, 100);  
ellipse(250, 300, 200, 250);
```

Processingでは、基本的に **上から下へ順番に命令が実行されます。**

プログラムと画像

プログラム

```
rect(100, 150, 300, 100);
```

は,

座標 (100, 150) を基準として, 幅300, 高さ100の長方形を描く
という意味になります.

つまり,

コード ⇔ 幾何学的情報

が対応しています.

3. Coordinate & Geometry

Processing座標と基本図形

Processingの座標系

Processingでは、画面左上が原点


$(0, 0)$

です.

- 右方向 : $+x$
- 下方向 : $+y$

となります.

一般的な数学の座標系とProcessingの座標系

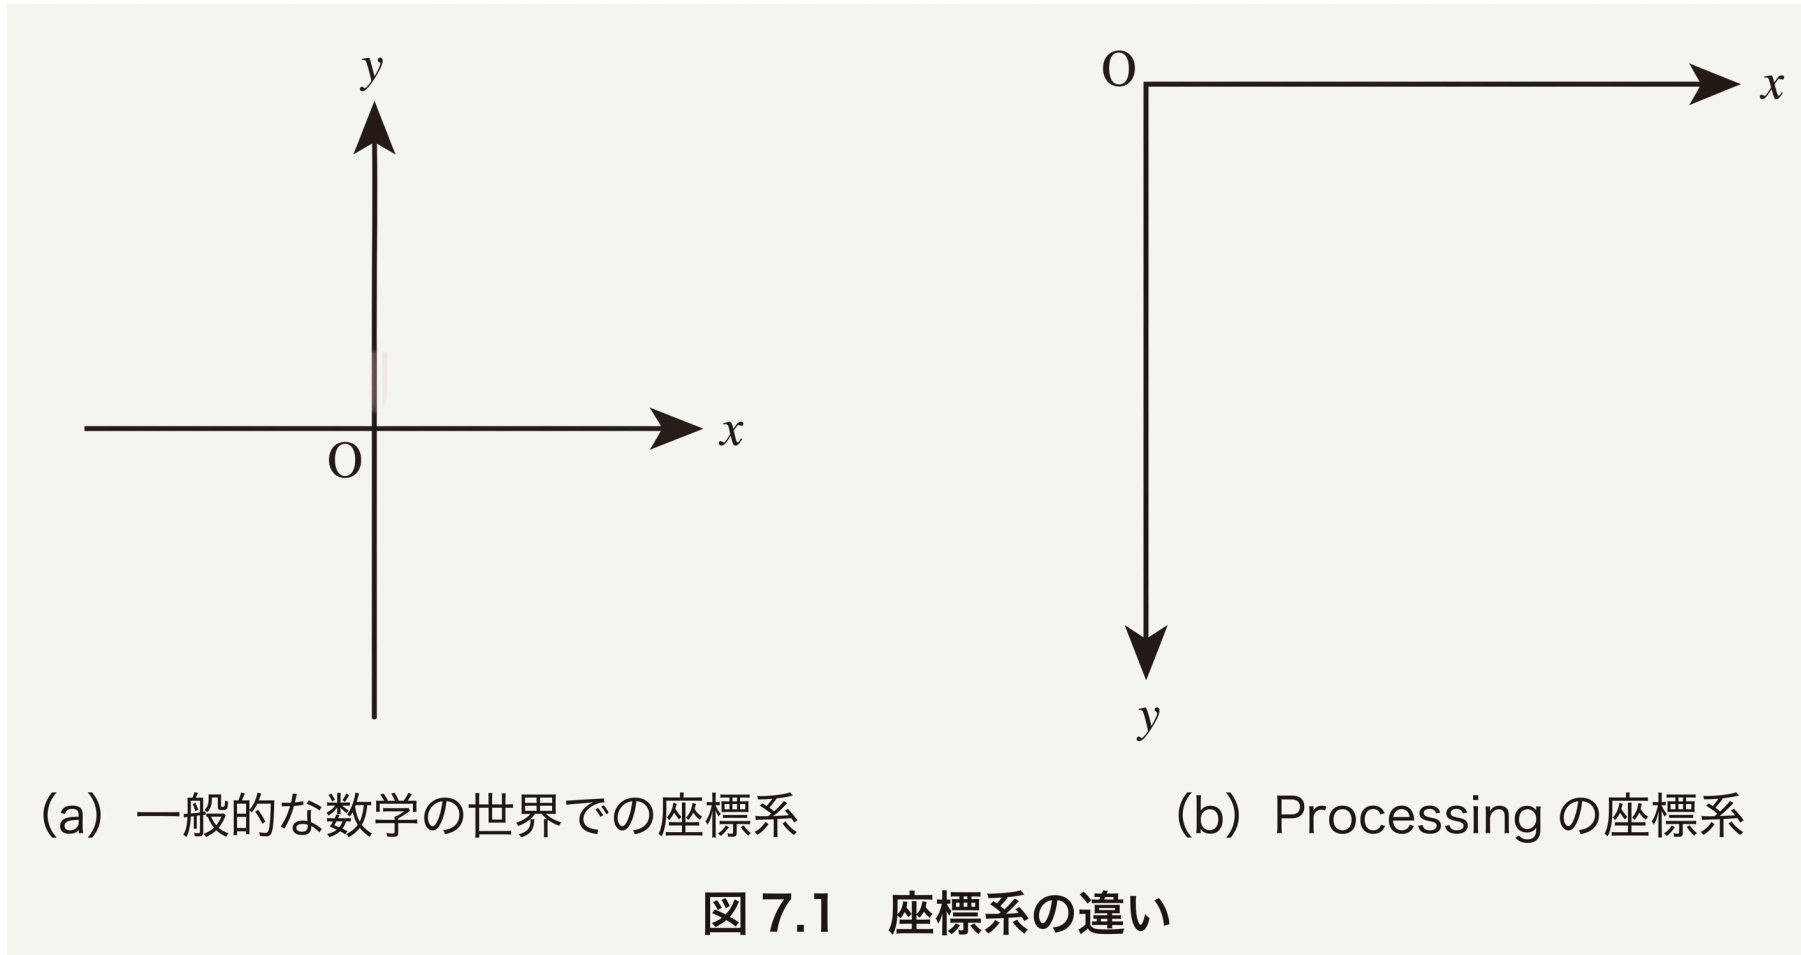

数学の座標系との違い

数学でよく使う直交座標系では,

- 右方向 : $+x$
- 上方向 : $+y$

です.

一方, Processingでは

- 右方向 : $+x$
- 下方向 : $+y$

です.

なぜY軸が下向きなのか

コンピュータ画面では，画面左上から

```
1行目  
2行目  
3行目  
...
```

とPixelを並べる考え方が使われてきました．

そのため，

下へ移動するとY座標が増える

座標系が一般的です．

点を数学的に表す

画面上の点 P は,

$$P = (x, y)$$

として表現できます.

数学的 (ベクトル) に表すと以下のようになります.

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Processingでは,

```
point(x, y);
```

によって点を描きます.

点の例

例えば,


```
point(100, 150);
```

は,

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 100 \\ 150 \end{pmatrix}$$

という位置に点を描いていると考えられます。

point() (点の描画)

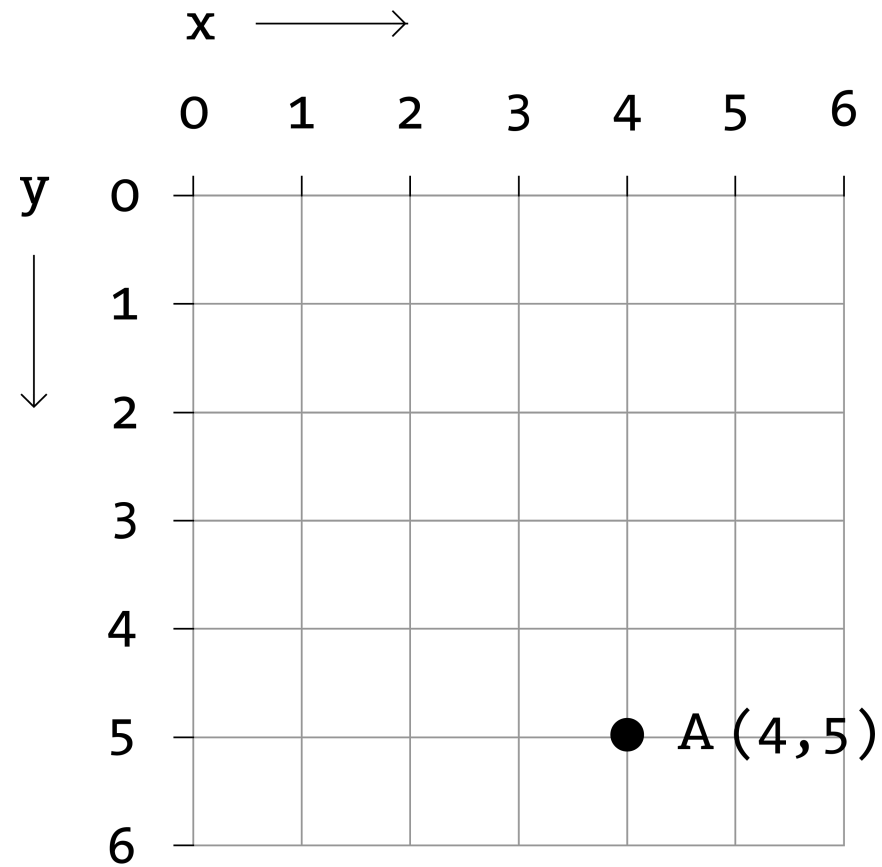

`point (x, y);`

Example: `point (4, 5) ;`

直線を描く

Processingでは,

```
line(x1, y1, x2, y2);
```


によって2点を結ぶ線分を描きます.

始点 : $P_0 = (x_1, y_1)$

終点 : $P_1 = (x_2, y_2)$

を指定します.

line() (線の描画)

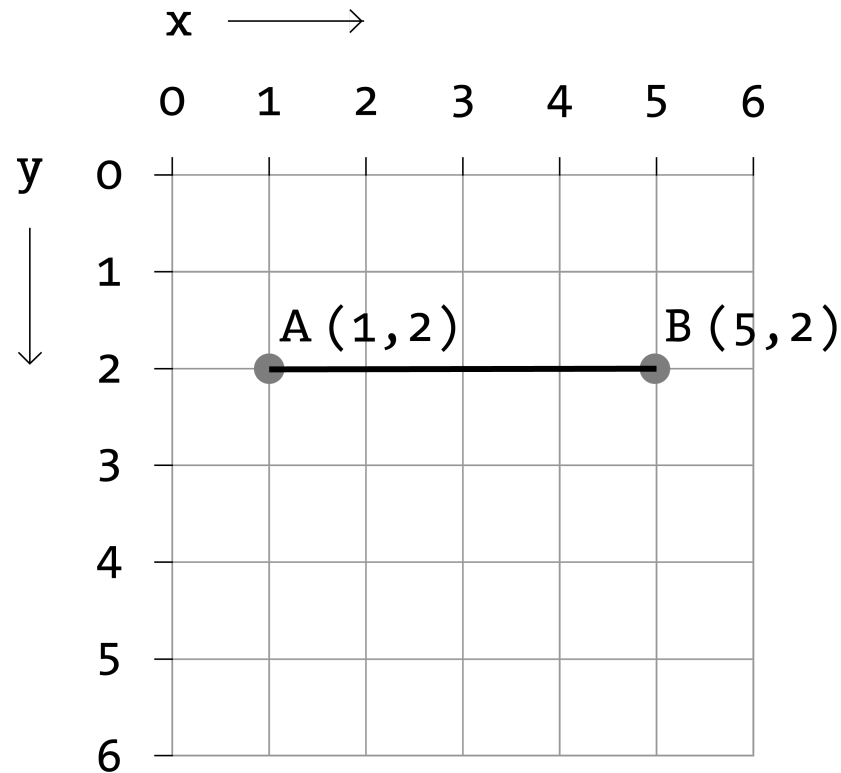

`line ( x1 , y1 , x2 , y2 ) ;`
Point A Point B

Example: `line (1, 2, 5, 2) ;`

線分を数学的に考える

2点

$\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1$

を結ぶ線分上の点は,

$$\mathbf{p}(t) = (1 - t)\mathbf{p}_0 + t\mathbf{p}_1$$

と表せます.

ここで,

$$0 \leq t \leq 1$$

です.

線分上の位置

$$\mathbf{p}(t) = (1 - t)\mathbf{p}_0 + t\mathbf{p}_1$$

において,

t	位置
0	始点
0.5	中点
1	終点

となります.

この考え方は後の **アニメーション**や**補間** でも重要になります.

長方形を描く

```
rect(x, y, width, height);
```

では,

左上 : (x, y)

と,

- 幅 w
- 高さ h

を指定します.

長方形を領域として考える

左上を (x_0, y_0) とすると、長方形内部の点 (x, y) は、


$$x_0 \leq x \leq x_0 + w$$

$$y_0 \leq y \leq y_0 + h$$

を満たします。

CGでは、図形を **座標が満たす条件** として表現することもできます。

rect() (Rectangle)

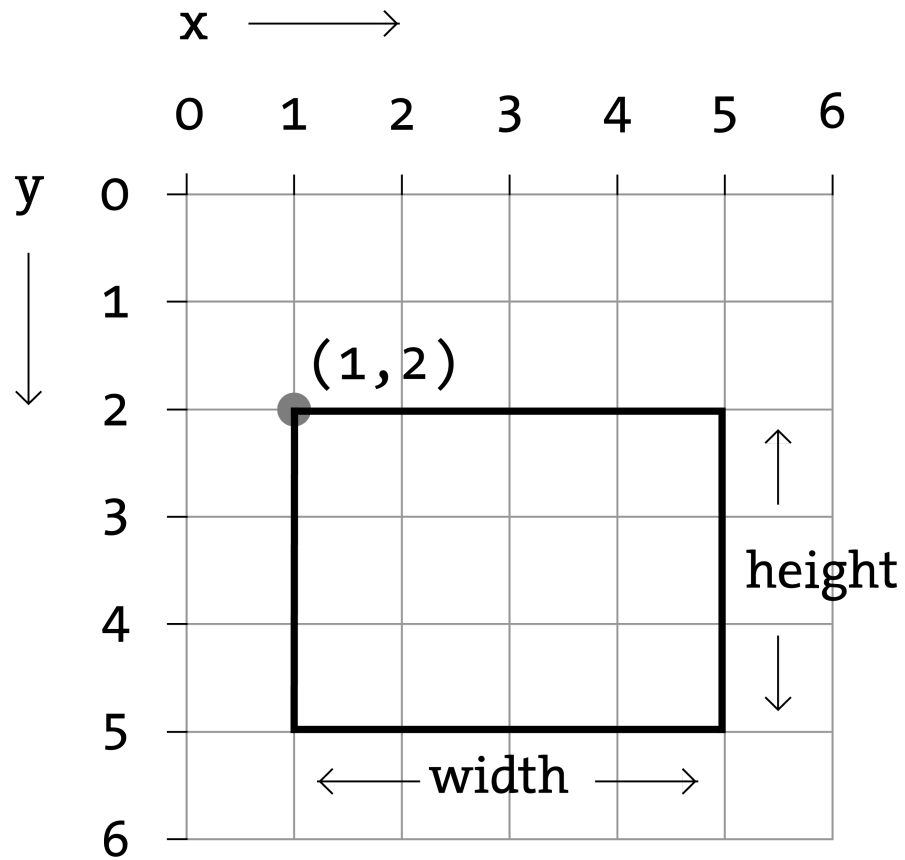

`rect(x, y, width, height);`

Example: `rect(1, 2, 4, 3);`

楕円を描く

Processingでは,

```
ellipse(cx, cy, width, height);
```


を使います.

中心

(c_x, c_y)

幅 w , 高さ h の楕円を描きます.

ellipse() (楕円・円の描画)

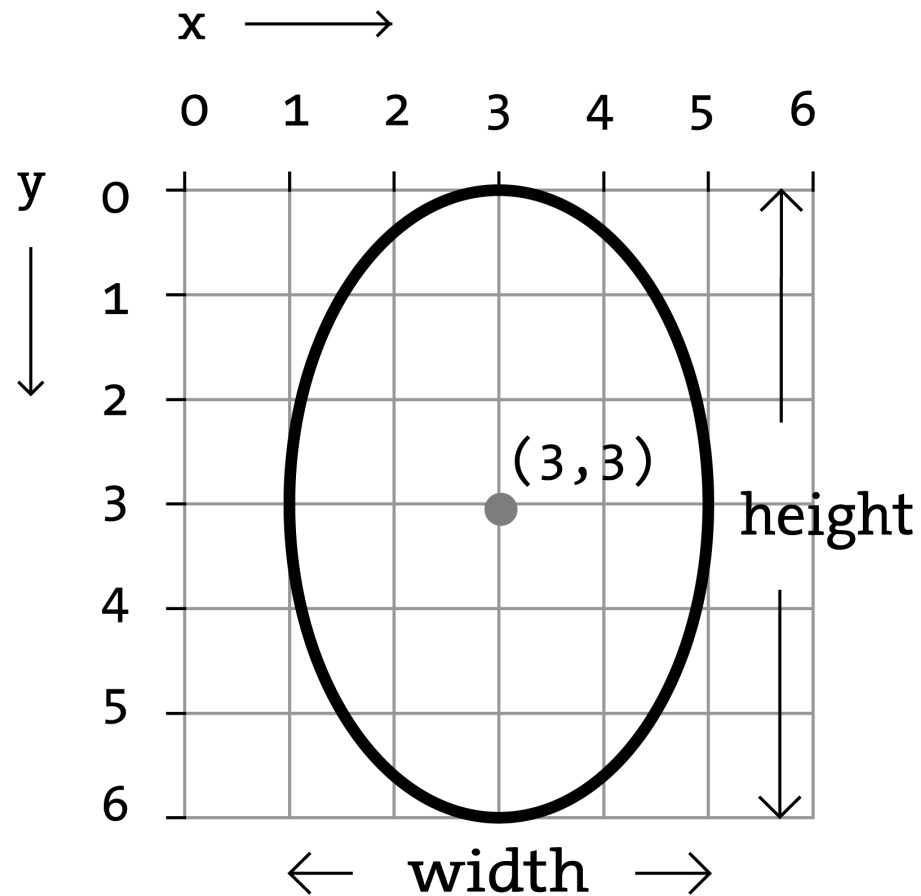

`ellipse ( x , y , width , height ) ;`

Example: `ellipse ( 3 , 3 , 4 , 6 ) ;`

楕円の方程式

楕円の半径を

$$a = \frac{w}{2}, \quad b = \frac{h}{2}$$

とすると,

$$\frac{(x - c_x)^2}{a^2} + \frac{(y - c_y)^2}{b^2} = 1$$

で表されます.

円は楕円の特殊な場合

もし,

$$a = b = r$$

なら,

$$(x - c_x)^2 + (y - c_y)^2 = r^2$$

となります.

これは中心

$$(c_x, c_y)$$

半径 r の円の方程式です.

基本図形

図形	Processing
点	<code>point(x, y)</code>
線	<code>line(x1, y1, x2, y2)</code>
長方形	<code>rect(x, y, w, h)</code>
楕円	<code>ellipse(x, y, w, h)</code>
三角形	<code>triangle(...)</code>
四角形	<code>quad(...)</code>

三角形

3点

$$P_1 = (x_1, y_1)$$

$$P_2 = (x_2, y_2)$$

$$P_3 = (x_3, y_3)$$

を指定します.

```
triangle(  
  x1, y1,  
  x2, y2,  
  x3, y3  
);
```

つまり三角形は、**3つの頂点の集合** として定義できます.

四角形

四角形も同様に,

$$P_1, P_2, P_3, P_4$$

の4頂点を指定します.

```
quad(  
  x1, y1,  
  x2, y2,  
  x3, y3,  
  x4, y4  
);
```

後の3DCGでは, **Vertex (頂点)** という考え方が非常に重要になります.

例題 | 基本図形

```
size(500, 500); // キャンバスサイズを500px x 500pxに設定
point(50, 50); // 点の描画
line(80, 40, 400, 450); // 線の描画
rect(100, 150, 300, 100); // 四角形の描画
ellipse(250, 300, 200, 250); // 楕円の描画
```

実行して、それぞれの図形と座標の関係を確認してください。

描画順序

Processingでは,

```
rect(...);  
ellipse(...);
```

と書いた場合,

1. 長方形を描く
2. 楕円を描く

という順番になります.

後から描いた図形が, **先に描いた図形の上に描画されます.**

描画順序を変えると？

A

```
rect(...);  
ellipse(...);
```

B

```
ellipse(...);  
rect(...);
```

AとBでは、

重なっている部分の見え方が変わります。

演習 I

次の図形を描いてください。

1. 画面サイズ：600 × 600
2. 中心：(300, 300)
3. 直径400の円
4. 円の中心を通る水平線
5. 円の中心を通る垂直線

考えること

円と線を描く順番を変えると、画面はどのように変化するでしょうか？

4. Color

コンピュータにおける色


RGB Color

ディスプレイでは,
光の三原色


- Red
- Green
- Blue

を組み合わせて色を表現します。
これを **RGB加法混色** と呼びます。

加法混色と加法減色

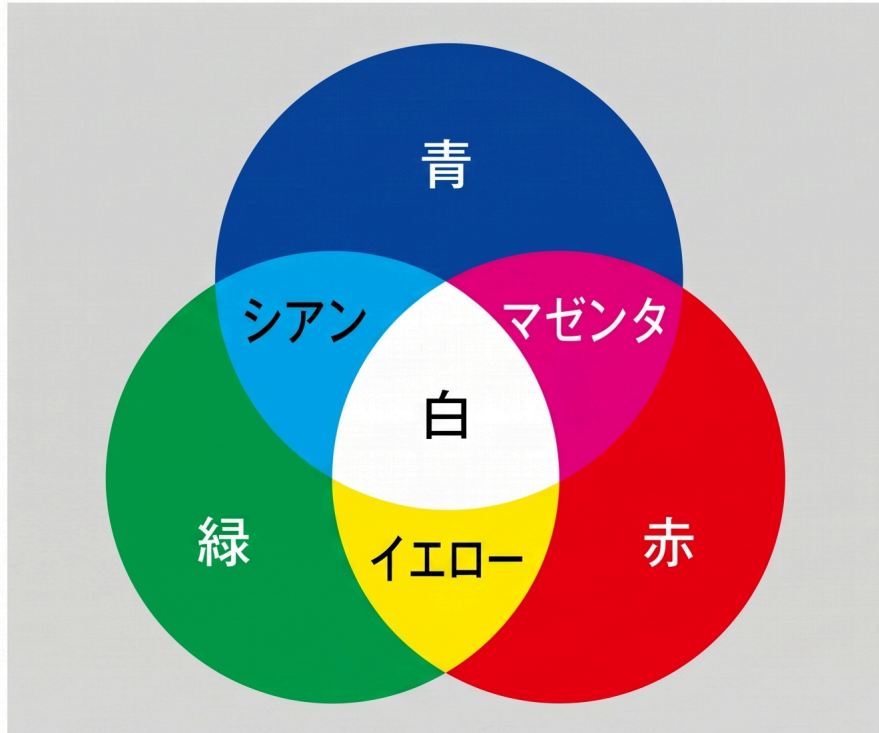

[a] 加法混色 (RGB カラーモデル)

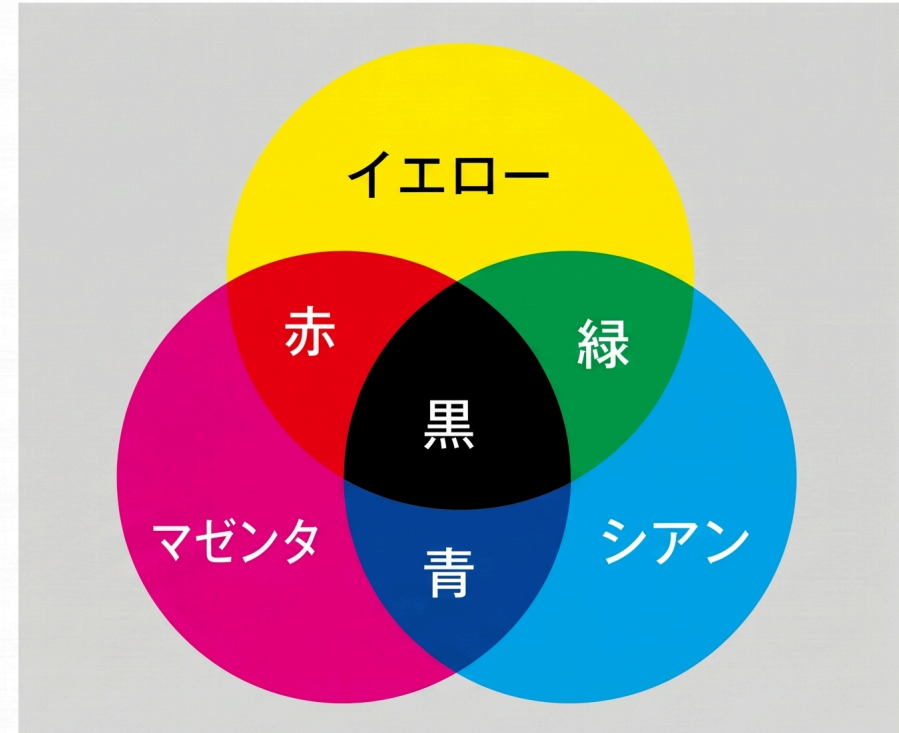

[b] 減法混色 (CMY カラーモデル)

■ 図1.39——加法混色と減法混色

RGBを数学的に表す

色も3つの値を持つため、ベクトルとして

$$\mathbf{c} = \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$$

と考えることができます。

例えば赤は、

$$\mathbf{c} = \begin{pmatrix} 255 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

です。


RGB Color Space

RGBをそれぞれ座標軸と考えると、色は **3次元空間の1点** として表現できます。
 (R, G, B)

例えば、

- Black : $(0, 0, 0)$
- Red : $(255, 0, 0)$
- White : $(255, 255, 255)$

です。

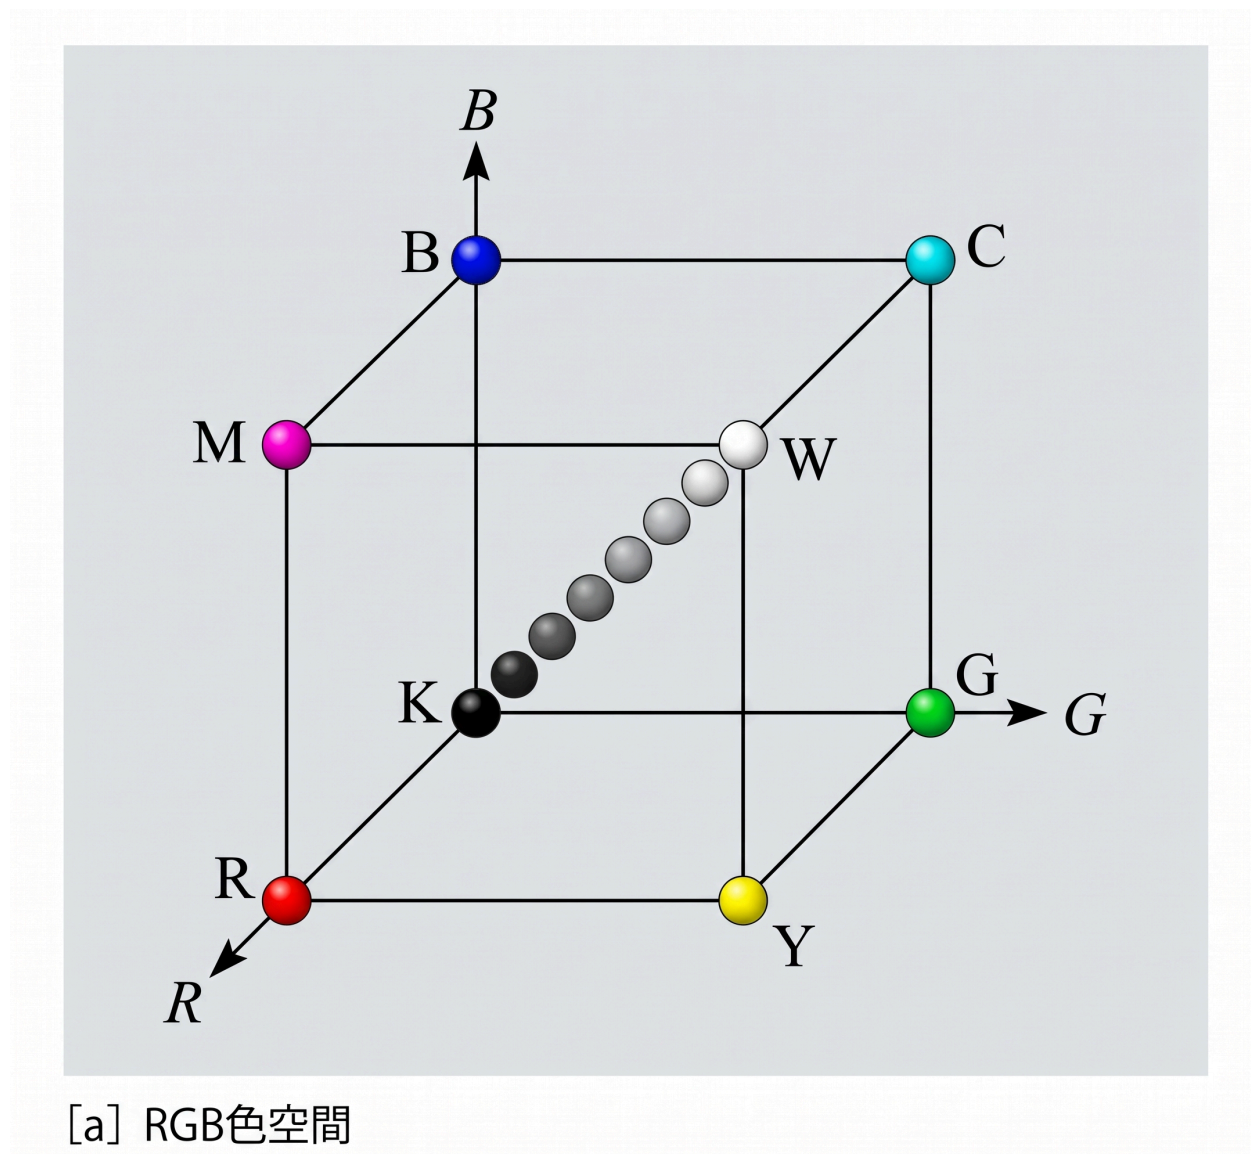

8 bit Color

Processingでは通常,

$$0 \leq R, G, B \leq 255$$

として色を指定します.

1つの色成分には

$$256 = 2^8$$

段階あります.

つまり, **1成分 = 8 bit** です.

24 bit Color

RGBそれぞれが8 bitなので、

$$8 + 8 + 8 = 24 \text{ bit}$$

です。

表現できる色数は、

$$256^3 = 2^{24} = 16,777,216$$

色です。

一般に **24 bit True Color** と呼ばれます。

Grayscale

RGBの値をすべて同じにすると,

$$R = G = B$$

グレースケールになります.

例えば,

$$Black = (0, 0, 0)_{RGB} = (0)_{GrayScale}$$


$$White = (255, 255, 255)_{RGB} = (255)_{GrayScale}$$

Processingでは,

```
fill(128);
```

のように1つの値だけでも指定できます.

Grayscale

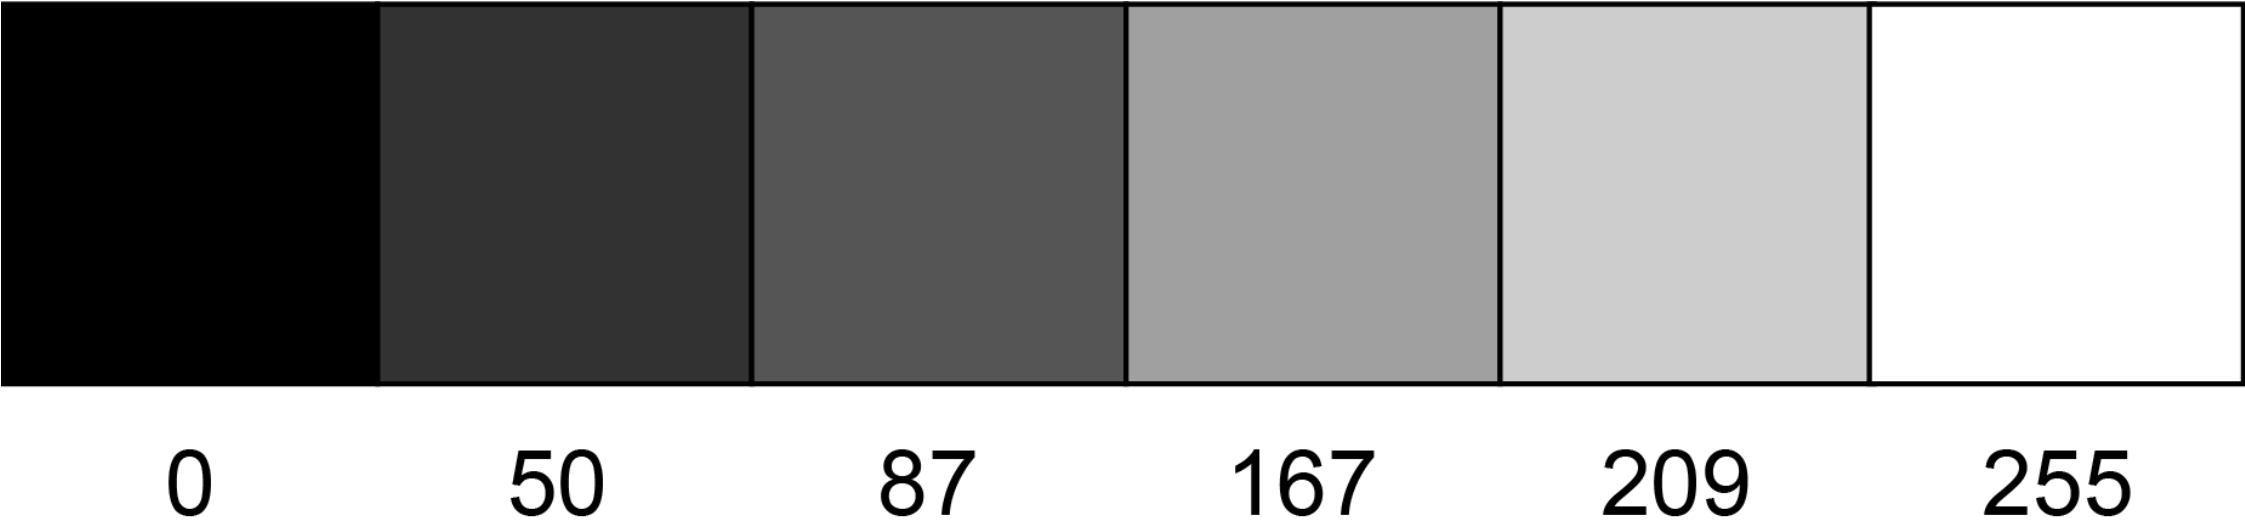

色を指定する関数

背景色の指定

```
background(r, g, b);
```

線の色指定

```
stroke(r, g, b);
```

塗りの色指定

```
fill(r, g, b);
```

描画しない

塗りつぶさない

```
noFill();
```

線を描かない

```
noStroke();
```

図形そのものだけでなく、**輪郭と内部を別々に制御**できます。

例題2 | Color

```
size(500, 500); // キャンバスサイズを500px x 500pxに指定  
  
background(202); // 背景色に指定  
  
stroke(39, 44, 155); // 線の色を赤:39, 緑:44, 青:155に指定  
fill(77, 155, 39); // 塗りつぶしの色を赤:77, 緑:155, 青:39に指定  
  
point(50, 50); // 点の描画  
line(80, 40, 400, 450); // 線の描画  
rect(100, 150, 300, 100); // 長方形の描画  
ellipse(250, 300, 200, 250); // 楕円の描画
```

RGBの値を変更して、色の変化を確認してください。

Alpha（透明度）

RGBに加えて，**Alpha**を指定すると透明度を表現できます．

```
fill(r, g, b, a);
```

通常，

$$0 \leq a \leq 255$$

です．

- $a = 0$ ：透明
- $a = 255$ ：不透明

Alphaを0～1に変換する

Alpha値 a を,

$$\alpha = \frac{a}{255}$$

とすると,

$$0 \leq \alpha \leq 1$$

として扱うことができます.

例

$$a = 127 \Rightarrow \alpha \approx 0.5$$

Alpha Blending

背景色を

 $\mathbf{C}_{bg}$

描画する図形の色を

 $\mathbf{C}_{fg}$

とすると,

単純なAlpha Blendingは,

$$\mathbf{C} = \alpha \mathbf{C}_{fg} + (1 - \alpha) \mathbf{C}_{bg}$$

と考えることができます.

Alpha = 0.5の場合

$$\alpha = 0.5$$

なら,

$$\mathbf{C} = 0.5\mathbf{C}_{fg} + 0.5\mathbf{C}_{bg}$$

となります.

つまり, **前景色と背景色を50%ずつ混ぜる**と考えることができます.

例題3 | Transparency

```
size(500, 500);  
  
background(0);  
  
stroke(255, 255, 31);  
fill(31, 127, 255, 127);  
  
rect(100, 150, 300, 100);  
ellipse(250, 300, 200, 250);
```

Alpha値を変更して、重なり方を確認してください。

RGB以外の表現

ProcessingではRGB以外に、**HSB**による色指定も利用できます。

HSB

- Hue : 色相
- Saturation : 彩度
- Brightness : 明度

です。

Hue

Hueは、色の種類を角度で表現します。

例えば、

$$0^{\circ} \leq H < 360^{\circ}$$

として、

色相環を1周する角度として考えられます。

HSBと極座標

HSBは数学的には,

- Hue : 角度
- Saturation : 中心からの距離
- Brightness : 高さ

として捉えることができます.

つまり, **円柱座標や極座標に近い考え方**で色を整理できます.

HSB Color Mode

Processingでは,

```
colorMode(HSB, 360, 100, 100);
```

と指定できます.

この場合,

- Hue : 0 ~ 360
- Saturation : 0 ~ 100
- Brightness : 0 ~ 100

として扱います.

変更も可能です.

例題4 | HSB

```
size(500, 500);  
  
colorMode(HSB, 360, 100, 100, 100);  
  
background(0);  
  
stroke(60, 30, 80);  
  
fill(30, 80, 80, 50);  
rect(100, 150, 300, 100);  
  
fill(200, 80, 80, 50);  
ellipse(250, 300, 200, 250);
```

Hueの値だけを変更して、色の変化を確認してください。

RGB と HSB

RGB	HSB
Red	Hue
Green	Saturation
Blue	Brightness
光の量として色を表現	色の特徴として表現
コンピュータ内部で扱いやすい	色を選択・設計しやすい

目的に応じて使い分けます。

演習2 | Color Composition

600 × 600 の画面に，半透明の円を3つ描いてください．

それぞれ，

- Red
- Green
- Blue

とします．

3つの円を重ね，**RGB加法混色とAlpha Blendingの違い**を観察してください．

Summary

今日理解してほしいこと

今日のまとめ

Geometry

CGでは図形を

$$(x, y)$$

という座標と数式で表現する.

Color

色は

$$(R, G, B)$$

という3つの数値で表現できる.

CGを数学的に見る

今日扱ったものは、
すべて数値として表現できます。

$$\text{Position} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\text{Color} = \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix}$$

今日のポイント

CGでは,

見えている図形や色の背後に数値があります.

位置 → 座標

図形 → 幾何学

色 → 数値

透明度 → 混合比率

これらをプログラムによって操作することで, CGを生成します.

次回

繰り返し・条件分岐を使った図形描画

次回は、

- 変数
- `for`
- `if`
- 乱数

を使います。

単純な図形を大量に生成し、プログラムだからできるCG表現へ進みます。