

Computer Graphics

第3回： 繰り返し，条件分岐を使った図形描画

情報学部 情報学科 情報メディア専攻
清水 哲也

今日の内容

1. 変数とデータ型
2. 繰り返しによる図形描画
3. 条件分岐による図形描画
4. 二重ループと格子構造
5. 距離と領域による図形表現
6. 演習

I. Variables

変数とデータ型

変数とは

変数とは，

値を記憶しておくための名前付きの領域
です。

プログラムでは，数値や文字などの値を変数に保存して利用します。

```
int rectSize = 400;
```

この例では，`rectSize` という変数に整数値 `400` を保存しています。

変数を使う理由

変数を使うと，

- 値に名前を付けられる
- 同じ値を何度も利用できる
- 後から値を変更できる
- 図形の位置や大きさを制御できる

という利点があります．

CGでは，変数を使って

位置，大きさ，色，速度，角度

などを管理します．

データ型

Processingでは，値の種類に応じて データ型を使い分けます．

データ型	内容	例
int	整数	10, -5
float	実数	3.14, 0.5
boolean	真偽値	true, false
char	文字	'A'
String	文字列	"CG"
color	色	color(255, 0, 0)

数学的に見る変数

変数は，数学では

$$x, y, r, \theta$$

のような記号に近いものです．

ただしプログラムでは，

```
x = x + 1;
```

のように，変数の値を更新できます．

これは数学の等式ではなく，

右辺を計算して，その結果を左辺に代入する

という命令です．

代入

```
int rectSize = 400;
```

は，

$$\text{rectSize} \leftarrow 400$$

と考えることができます．

つまり，

右辺の値を左辺の変数へ入れる

という処理です．

更新

```
rectSize = rectSize / 2;
```

は，

$$\text{rectSize}_{\text{new}} = \frac{\text{rectSize}_{\text{old}}}{2}$$

という更新です．

例えば，

$$400 \rightarrow 200 \rightarrow 100 \rightarrow 50$$

のように値が変化します．

例題1 | 変数を使った図形描画

```
size(500, 500);  
  
int rectSize = 400;  
  
rect(50, 50, rectSize, rectSize);  
rectSize = rectSize / 2;  
  
rect(50, 50, rectSize, rectSize);  
rectSize = rectSize / 2;  
  
rect(50, 50, rectSize, rectSize);
```

`rectSize` の値が変化することで, 描画される正方形の大きさが変わります.

幾何学的な見方

正方形の左上を

$$(50, 50)$$

一辺の長さを

$$s$$

とすると，正方形の領域は

$$50 \leq x \leq 50 + s$$

$$50 \leq y \leq 50 + s$$

で表せます．

サイズの数列

先ほどの例では，

$$s_0 = 400$$
$$s_{n+1} = \frac{s_n}{2}$$


という規則でサイズが変化します．

したがって，

$$s_n = 400 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

となります．

```
size(500, 500);  
  
int rectSize = 400;  
  
rect(50, 50, rectSize, rectSize);  
rectSize = rectSize / 2;  
  
rect(50, 50, rectSize, rectSize);  
rectSize = rectSize / 2;  
  
rect(50, 50, rectSize, rectSize);
```



2. Loops

繰り返しによる図形描画

なぜ繰り返しを使うのか

同じ処理を何度も書くと，

- コードが長くなる
- 修正が大変になる
- 回数を間違えやすくなる
- 規則性が見えにくくなる

という問題があります．

そこで，**繰り返し**を使います．

for 文

Processingでは，繰り返しに `for` 文を使えます．

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
  rect(50, 50, rectSize, rectSize);  
  rectSize = rectSize / 2;  
}
```

これは，

`i` を0から4まで変化させながら `{ }` の中の処理を5回繰り返す
という意味です．

for 文の構造

```
for (初期化; 条件式; 更新) {  
    繰り返す処理;  
}
```

例えば，

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    ...  
}
```

この意味は以下のようなになる．

要素	意味
<code>int i = 0</code>	カウンタの初期化
<code>i < 5</code>	繰り返し条件
<code>i++</code>	1回ごとの更新

`i++` の意味

```
i++;
```

は，

```
i = i + 1;
```

と同じ意味です．

数学的には，

$$i_{new} = i_{old} + 1$$

と考えることができます．

繰り返しと数列

for文は，数学的には

$$i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$$

という整数列を生成していると考えられます．

この `i` を利用すると，

- 位置
- 大きさ
- 色
- 角度

を規則的に変化させることができます．

例題2 | 正方形の反復描画

```
size(500, 500);  
  
float rectSize = 400;  
  
for (int i = 0; i < 100; i++) {  
    rect(50, 50, rectSize, rectSize);  
    rectSize = rectSize / 1.2;  
}
```

正方形のサイズは，

$$s_{n+1} = \frac{s_n}{1.2}$$

に従って小さくなります。

等比数列として見る

初期値を

$$s_0 = 400$$

とすると，

$$s_n = 400 \left(\frac{1}{1.2} \right)^n$$

です．

これは，**等比数列**です．

CGでは，このような数列を使って 図形の大きさや位置を制御できます．

減少率


$$\frac{1}{1.2} \approx 0.833$$

なので，1回ごとにサイズは約83.3%になります．

```
400  
333.3  
277.8  
231.5  
...
```

このように，数式と描画結果が対応します．

$$s_n = 400 \left(\frac{1}{1.2} \right)^n$$

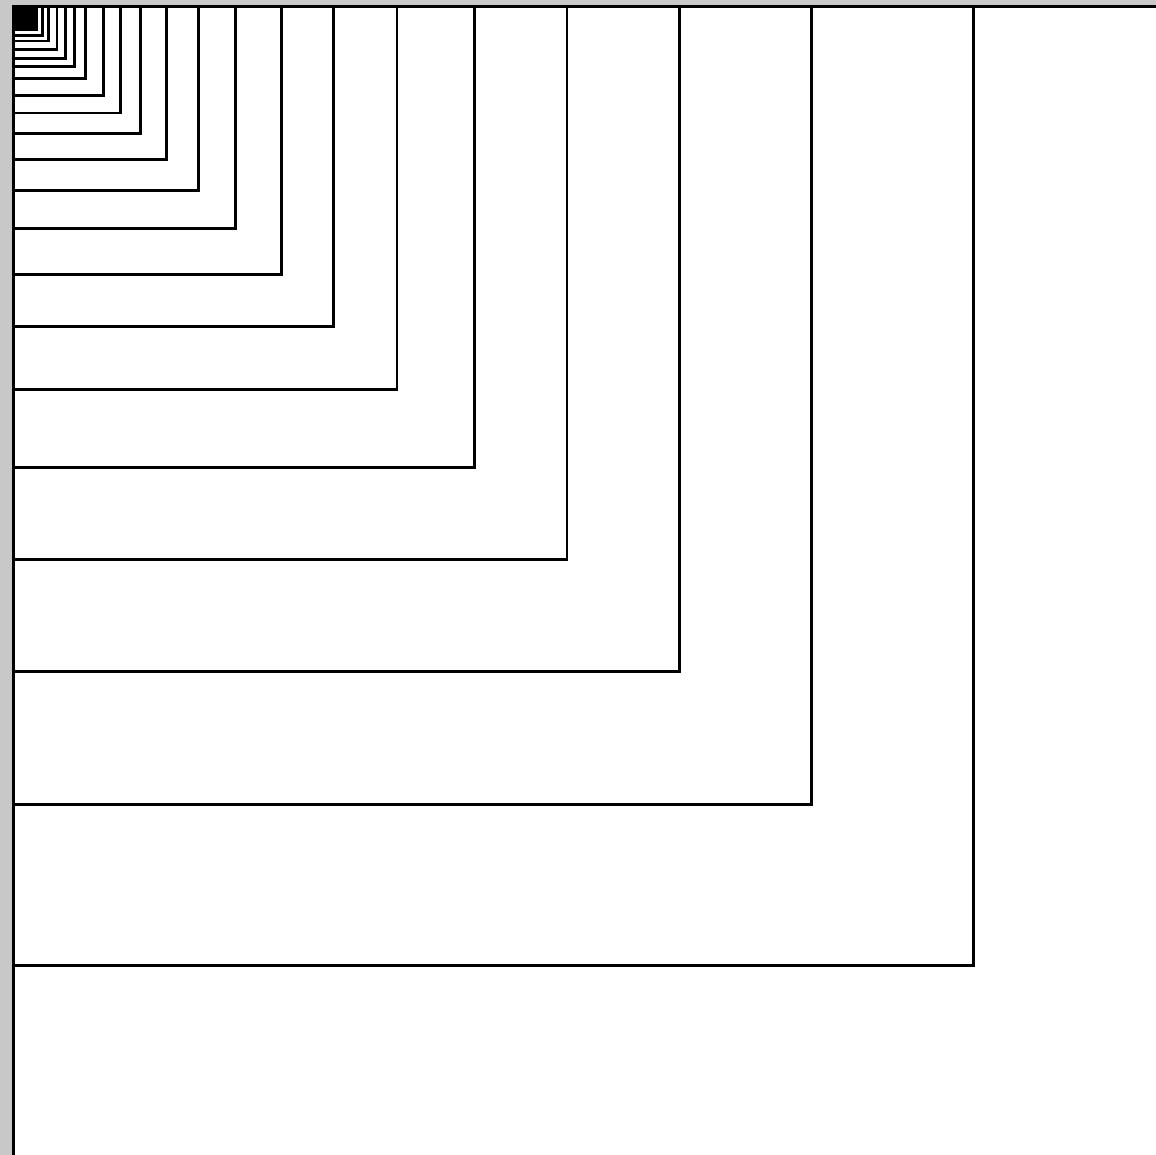

繰り返して位置を変える

繰り返し変数 `i` を位置に使うと，
図形を規則的に並べられます．

```
size(600, 200);  
  
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    ellipse(50 + i * 50, 100, 30, 30);  
}
```

このとき中心座標は，

$$x_i = 50 + 50i$$

です．

等差数列として見る

$$x_i = 50 + 50i$$

は, 初項50, 公差50の等差数列です.

50, 100, 150, 200, ...

繰り返しを使うと,

数列を図形配置へ変換

できます.

繰り返して色を変える

```
size(600, 200);  
  
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    fill(i * 25);  
    ellipse(50 + i * 50, 100, 30, 30);  
}
```

この場合，色の明るさは

$$c_i = 25i$$

として変化します。

CGにおける **for** 文

for文は単なるプログラミング構文ではなく，
規則的な構造を生成する仕組み
です．

繰り返し変数
↓
数列
↓
位置・大きさ・色
↓
視覚パターン

3. Conditional Branch

条件分岐による図形描画

条件分岐とは

条件分岐とは，

条件に応じて処理を変える仕組みです。

Processingでは，

```
if (条件式) {  
  条件を満たすときの処理  
}
```

と書きます。

if 文

```
if (x < 300) {  
    fill(90, 80, 99);  
}
```

これは,

もし $x < 300$ ならば, 色を変更する
という意味です.

数学的には,

$$x < 300$$

という条件を判定しています.

if-else 文

```
if (x < 300) {  
    fill(90, 80, 99);  
} else {  
    fill(270, 80, 99);  
}
```

これは,

$$x < 300$$

を満たす場合と, 満たさない場合で処理を切り替えます.

条件式

条件式には，**比較演算子**を使います。

演算子	意味
==	等しい
!=	等しくない
<	より小さい
>	より大きい
<=	以下
>=	以上

条件式は真偽値を返す

条件式の結果は，`true` または `false` です。

例えば，

```
x < 300
```

は，`x` の値によって `true` または `false` になります。

条件を領域として考える

条件

$$x < 300$$


は，画面上では **左半分の領域** を表します．

一方，

$$x \geq 300$$

は，**右半分の領域**です．

条件分岐とは，画面を条件によって分割する操作でもあります．



論理演算子

複数の条件を組み合わせる場合，
論理演算子を使います。

演算子	意味
&&	かつ
	または
!	ではない

AND条件

```
if (x > 100 && x < 500) {  
    ...  
}
```

これは，

$$100 < x < 500$$

という条件を表します．

つまり，**両方の条件を満たすときだけ true**です．

OR条件

```
if (x < 100 || x > 500) {  
    ...  
}
```

これは,

$$x < 100 \quad \text{または} \quad x > 500$$

を表します.

つまり, どちらか一方を満たせば true です.

条件分岐と集合

条件式は, 画面上の点集合を定義します.

例えば,

$$A = \{(x, y) \mid x < 300\}$$

とすると, これは左半分の領域です.

条件分岐は,

$$(x, y) \in A$$

かどうかを判定していると考えられます.

4. Nested Loops

二重ループと格子構造

二重ループ

図形を縦横に並べる場合, `for` 文を2つ組み合わせます.

```
for (int y = 0; y < height; y += 10) {  
    for (int x = 0; x < width; x += 10) {  
        rect(x, y, 8, 8);  
    }  
}
```

これを二重ループと呼びます.

格子点として見る

二重ループでは，

$$x = 0, 10, 20, \dots$$

$$y = 0, 10, 20, \dots$$

という2つの数列から，点

$$(x, y)$$

を作ります．

これは，画面上の**格子点**です．

格子構造

格子点は，

$$(x_i, y_j)$$

と書けます．

ここで，

$$x_i = x_0 + i\Delta x$$

$$y_j = y_0 + j\Delta y$$

です．

二重ループは，このような2次元配列状の点を生成します．

例題3 | 二重for文

```
size(600, 600);  
background(255);  
  
colorMode(HSB, 360, 100, 100);  
  
int rectSize = 8;  
  
for (int y = 2; y < 600; y += 10) {  
    for (int x = 2; x < 600; x += 10) {  
        rect(x, y, rectSize, rectSize);  
    }  
}
```

小さな矩形が画面全体に並びます。

格子の個数

幅600，高さ600の画面で，10 pixel間隔に矩形を配置すると，

$$\frac{600}{10} = 60$$

なので，

$$60 \times 60 = 3600$$

個の矩形が描かれます．

計算量

二重ループの処理回数は，

$$N_x \times N_y$$

です．

例えば，

$$N_x = 60, \quad N_y = 60$$

なら，

$$3600$$

回処理されます．

CGでは，繰り返し回数が多いほど描画処理の負荷も大きくなります．

条件分岐を追加する

左半分と右半分で色を変えるには,

```
if (x < width / 2) {  
    fill(90, 80, 99);  
} else {  
    fill(270, 80, 99);  
}
```

を使います.

境界は,

$$x = \frac{width}{2}$$

です.

例題4 | 二重ループと条件分岐

```
size(600, 600);
background(255);
noStroke();
colorMode(HSB, 360, 100, 100);

int rectSize = 8;

for (int y = 2; y < height; y += 10) {
  for (int x = 2; x < width; x += 10) {
    if (x < width / 2) {
      fill(90, 80, 99);
    } else {
      fill(270, 80, 99);
    }
    rect(x, y, rectSize, rectSize);
  }
}
```

条件分岐による画面分割

このプログラムでは，画面を


$$x < \frac{width}{2}$$

と

$$x \geq \frac{width}{2}$$

に分けています．

つまり，条件分岐によって画面を2つの領域に分割しています．

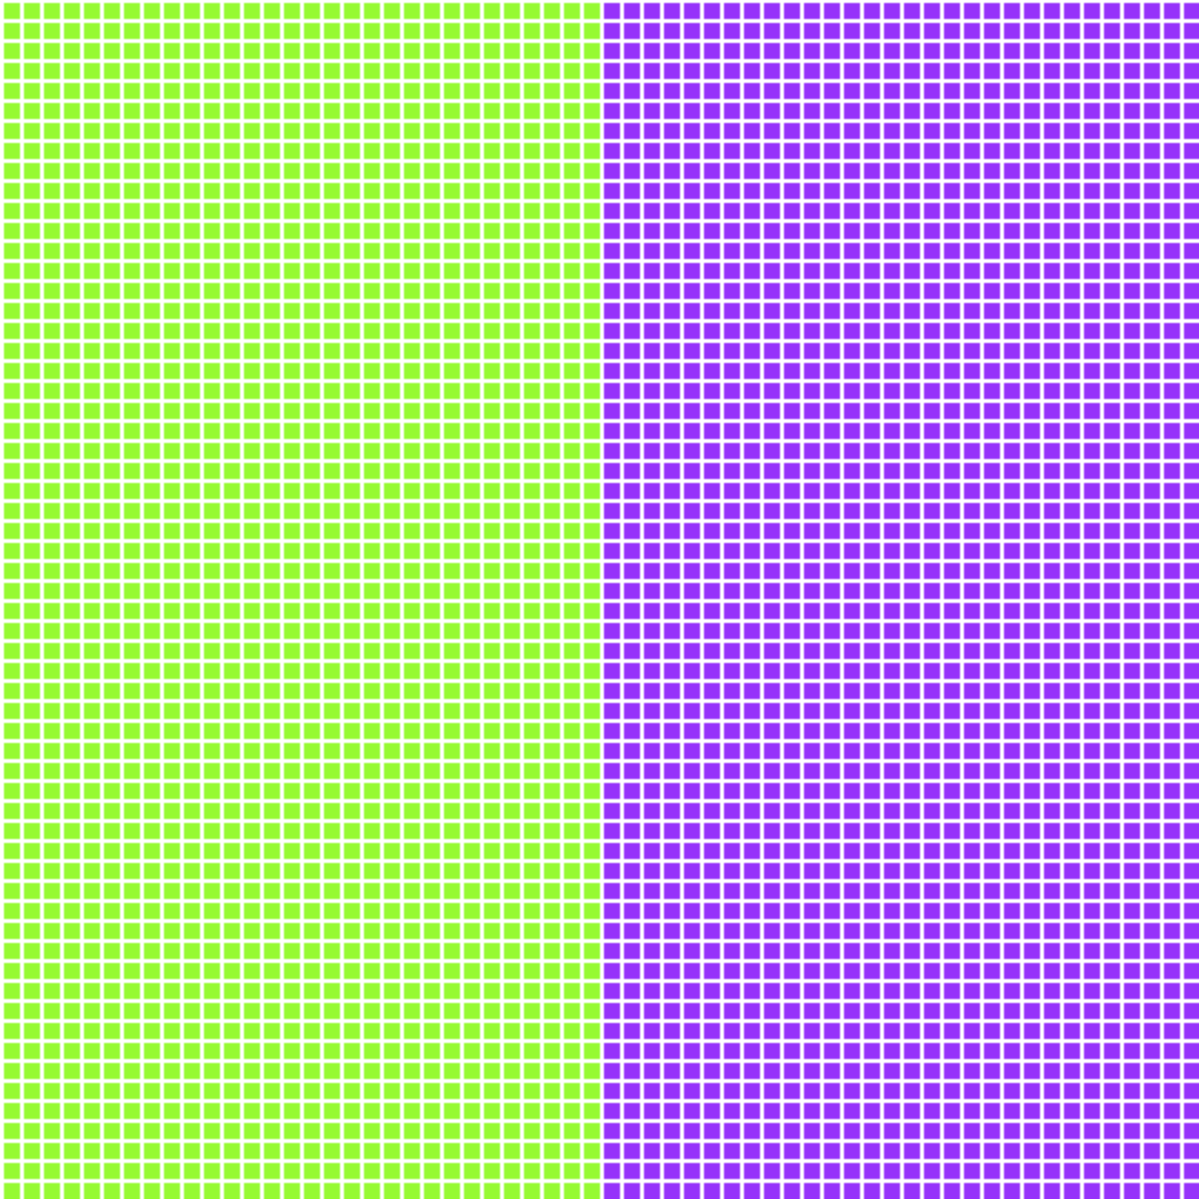

5. Distance & Region

距離と領域による図形表現

dist 関数

Processingでは，2点間の距離を

```
dist(x1, y1, x2, y2);
```

で求められます．

数学的には，

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

です．

これはユークリッド距離です．

画面中心からの距離

点

$$P = (x, y)$$

と画面中心

$$C = \left(\frac{width}{2}, \frac{height}{2} \right)$$

の距離は,

$$d = \sqrt{\left(x - \frac{width}{2} \right)^2 + \left(y - \frac{height}{2} \right)^2}$$

です.

距離による条件分岐

```
if (d < 200) {  
    ...  
} else {  
    ...  
}
```

は，

$$d < 200$$

を満たす点と，満たさない点で 処理を変えています．

これは，円の内側と外側を分ける条件です．

円領域として見る

中心を $C = (c_x, c_y)$, 半径を r とすると,

円の内部は

$$(x - c_x)^2 + (y - c_y)^2 < r^2$$

で表されます.

`dist()` は, この判定を直感的に書くための関数です.

例題5 | 距離による図形描画

```
size(600, 500);
background(0);
noStroke();

int num = 1000;

for (int i = 0; i < num; i++) {
  float x = random(0, width);
  float y = random(0, height);
  float d = dist(x, y, width/2, height/2);

  if (d < 200) {
    noStroke();
    fill(127, 31, 255);
  } else {
    noFill();
    stroke(31, 127, 255);
  }
  ellipse(x, y, 5, 5);
}
```

random 関数

```
random(0, width);
```

は,

$$0 \leq x < width$$

の範囲からランダムに実数を生成します.

同様に,

$$0 \leq y < height$$

の範囲から y を生成します.

ランダムサンプリング

このプログラムでは，画面上の点をランダムに選んでいます．

$$(x, y) \sim U([0, width) \times [0, height))$$

と考えることができます．

ここで U は**一様分布**を表します．

点の数と見え方

変数 `num` を増やすと，ランダムに配置される点の数が増えます．

```
int num = 100;  
int num = 1000;  
int num = 10000;
```

点の数が増えるほど，
距離条件による領域の形が明確になります．

確率的な図形描画

この例では, 円を直接描いているわけではありません.


ランダムに選んだ点に対して,

$$d < 200$$


という条件を判定することで,
円形の領域が浮かび上がります.

これは, **確率的に図形を描く**考え方です.


num = 100

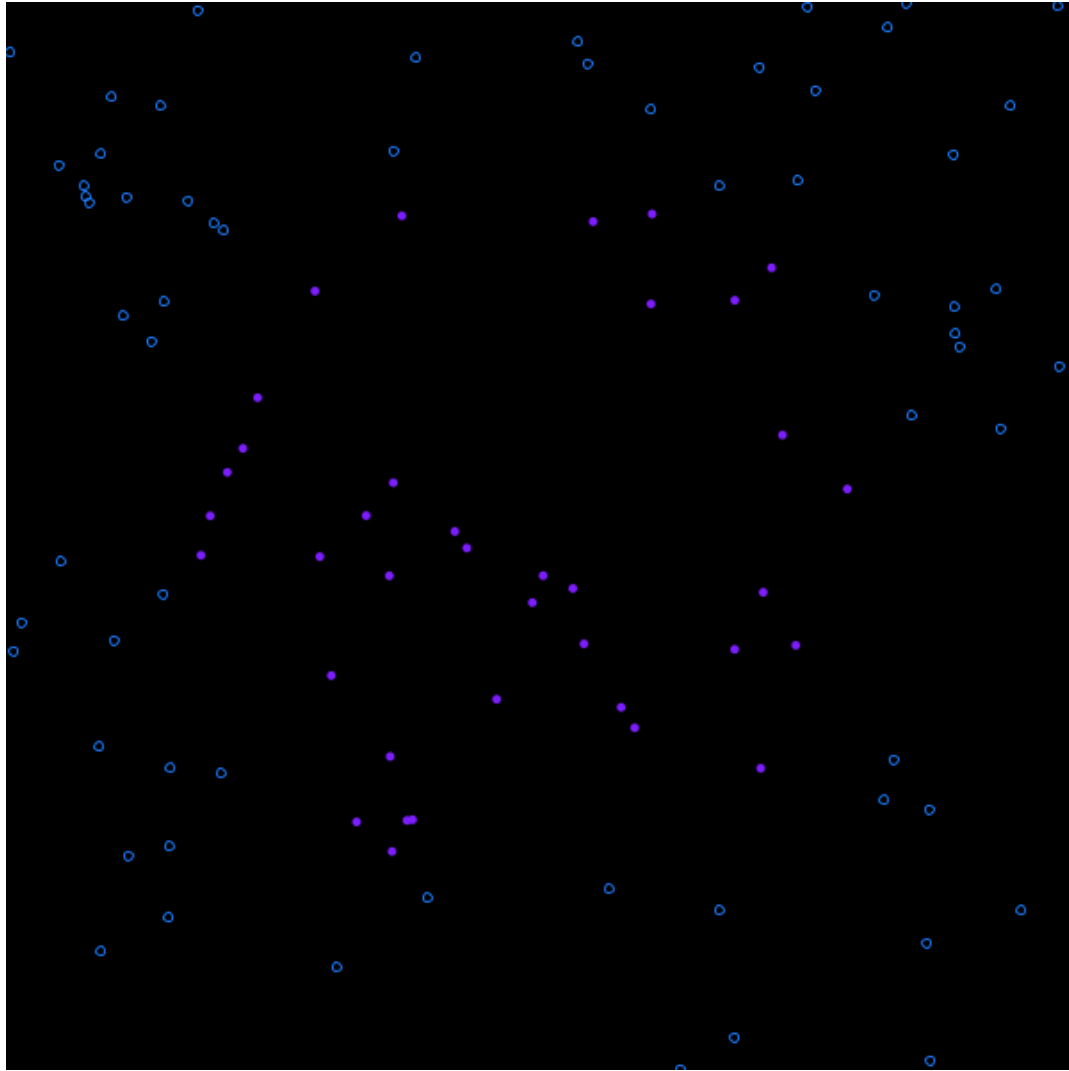


num = 1000

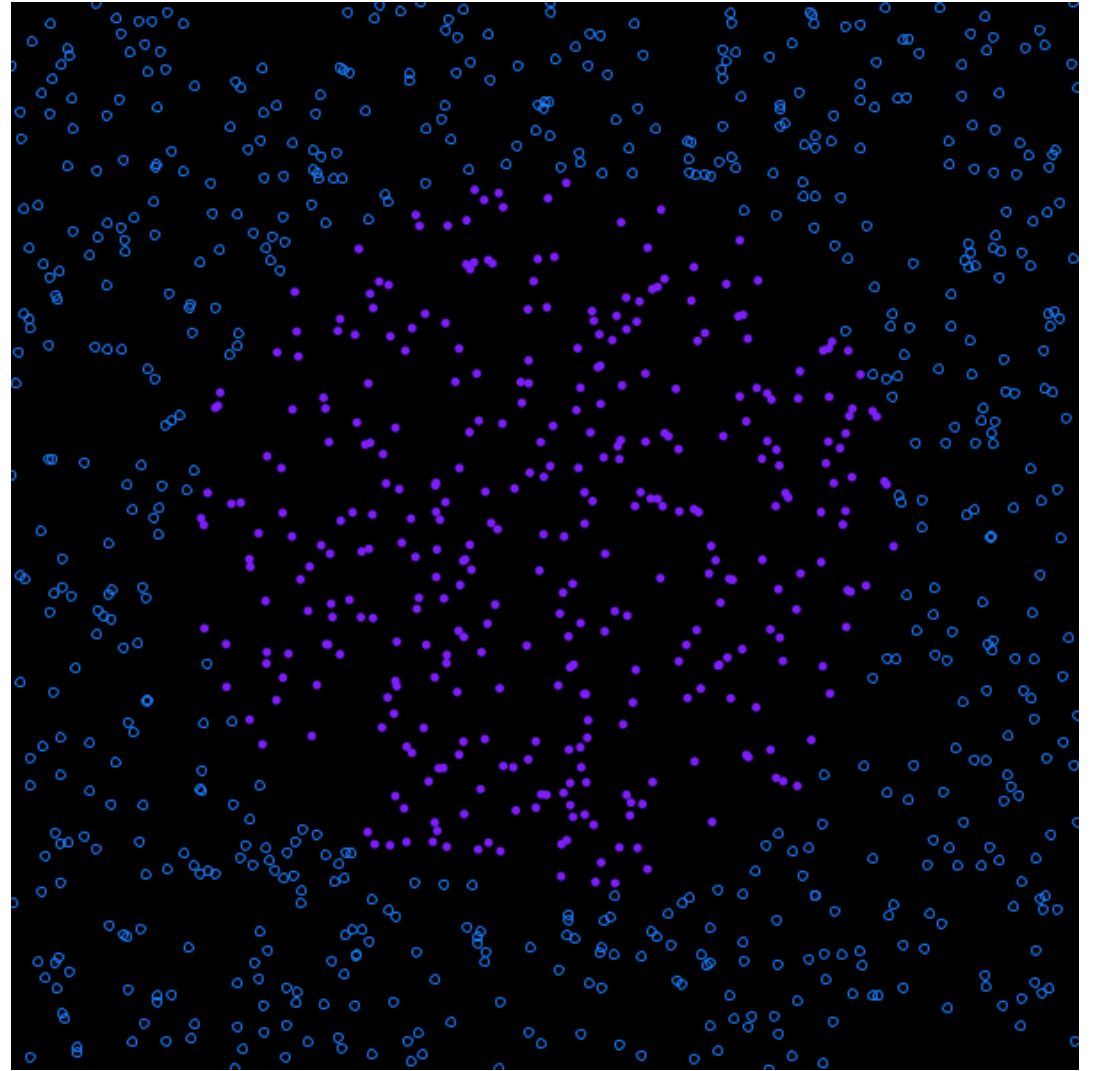

num = 10000

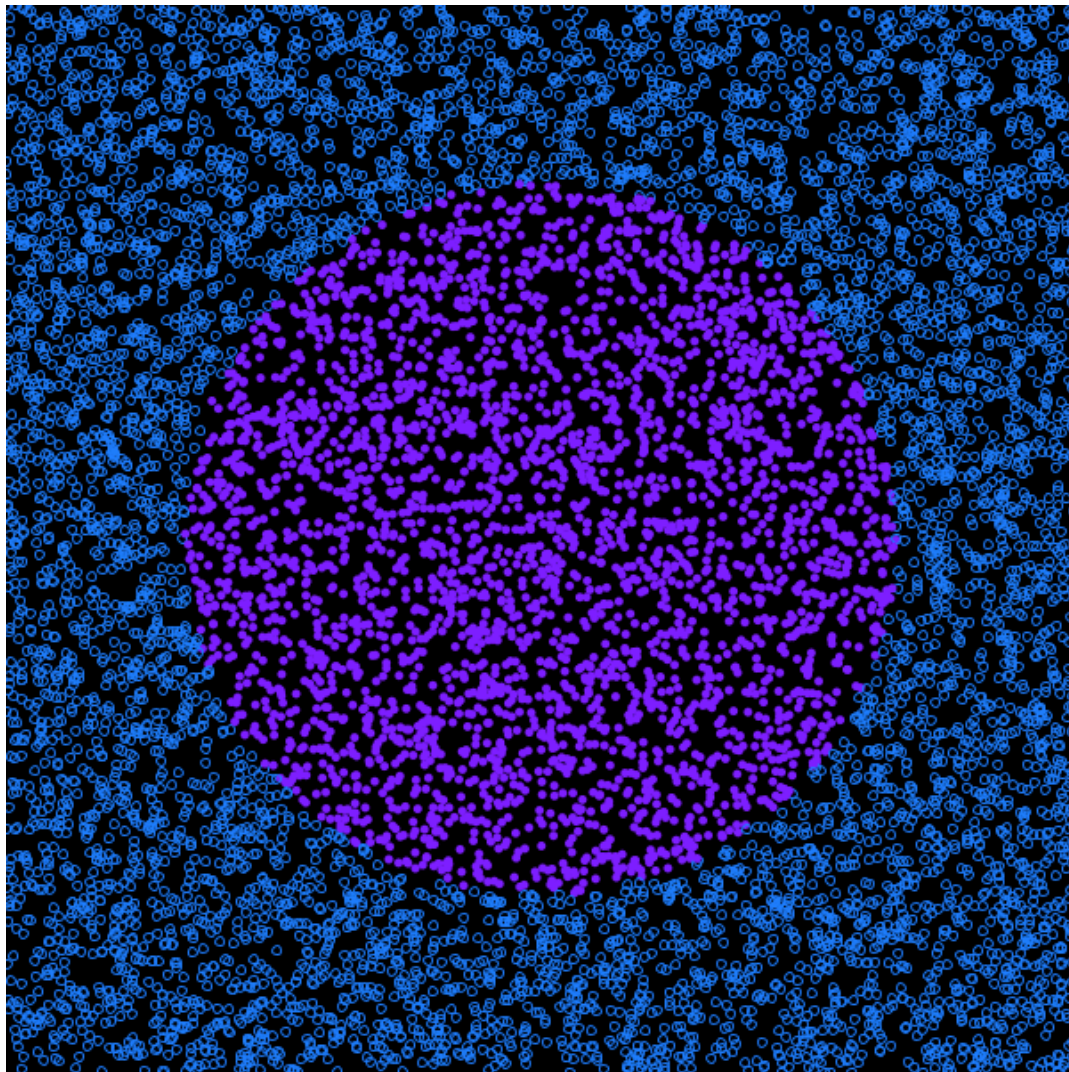

num = 100000

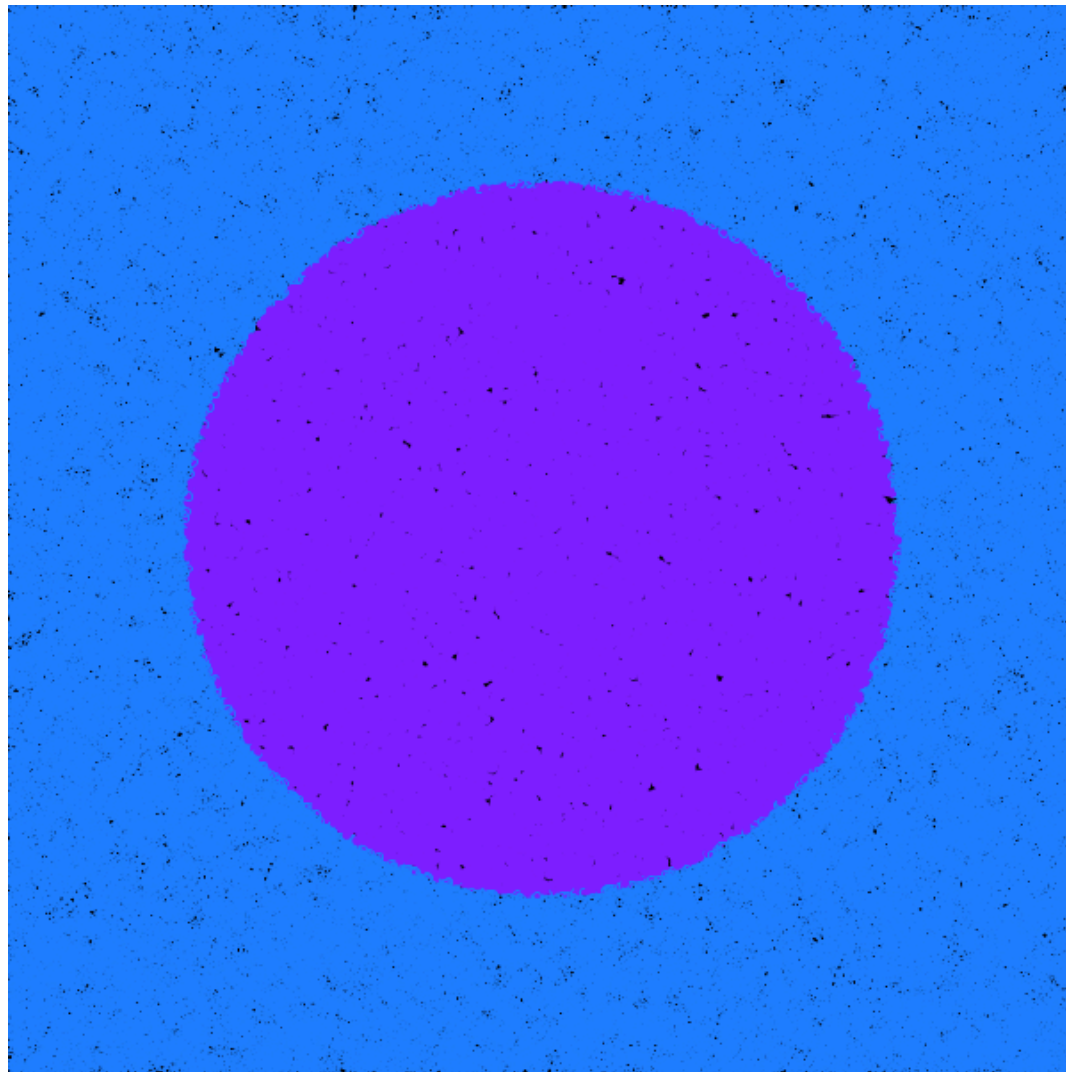

HSB と 距離

距離 d を色に使うと，中心から外側に向かって色を変化させられます。

例えば，

$$Hue = d$$

のようにすれば，距離に応じて色相が変わります。

```
colorMode(HSB, 360, 100, 100);  
fill(d % 360, 80, 100);
```

距離によるグラデーション

```
float d = dist(x, y, width/2, height/2);  
float h = map(d, 0, 300, 0, 360);  
  
fill(h, 80, 100);
```

`map()` を使うと,

$$d \in [0, 300]$$

を

$$h \in [0, 360]$$

へ変換できます.

map 関数

```
map(value, start1, stop1, start2, stop2);
```

は, 線形変換です.

数学的には,

$$y = start2 + \frac{value - start1}{stop1 - start1} (stop2 - start2)$$

です.

CGでは, 値の範囲を変換するときによく使います.

6. Exercise

演習

演習 I | 等差数列による配置

次の条件で円を描いてください。

- 画面サイズ：600 × 200
- 円の数：10個
- 円の直径：30
- x 座標は等間隔
- $y = 100$

中心座標を

$$x_i = 50 + 50i$$

として配置してください。

演習2 | 等比数列によるサイズ変更

次の条件で正方形を描いてください。

- 画面サイズ：600 × 600
- 左上座標：(50, 50)
- 初期サイズ：500
- 1回ごとにサイズを0.85倍
- 繰り返し回数：30回

サイズを

$$s_n = 500(0.85)^n$$

として考えてください。

演習3 | 条件分岐による領域分割

画面を3つの領域に分け，矩形の色を変えてください．

- 左領域：赤系
- 中央領域：緑系
- 右領域：青系

ヒント：

$$x < \frac{width}{3}, \frac{width}{3} \leq x < \frac{2width}{3}, x \geq \frac{2width}{3}$$

演習4 | 距離による領域表現

ランダムな点を描き，

中心からの距離によって色を変えてください．

- 中心から近い点：明るい色
- 中心から遠い点：暗い色

さらに，

$$\begin{aligned}d &< 150 \\150 &\leq d < 250 \\250 &\leq d\end{aligned}$$

の3領域に分けてください．

Summary

今日のまとめ

今日の重要ポイント

変数

値を保存し，図形の状態を制御する．

繰り返し

規則的な図形配置を生成する．

条件分岐

画面上の領域に応じて処理を変える．

数学との対応

プログラム	数学的な見方
変数	値・状態
<code>for</code>	数列
二重ループ	格子点
<code>if</code>	条件・領域
<code>dist()</code>	ユークリッド距離
<code>random()</code>	確率的サンプリング
<code>map()</code>	線形変換

CG表現としての意味

今日の内容は，単なるプログラミング文法ではありません．

変数
↓
数列
↓
条件
↓
領域
↓
図形パターン

という流れで，プログラムから視覚表現を生成しています．

次回

アニメーションの基本 I

次回は，

- `setup()`
- `draw()`
- フレーム
- 時間変化
- 動きの実装

を扱います．

静止した図形から，時間によって変化するCGへ進みます．