

ビルド

以下のコマンドをビルドする。

```
$ npm run build
```

`src`と同じ階層に`build`フォルダが作成されればビルド成功。

Tips `build`フォルダはこの後の手順でも使用するためスマートフォンにダウンロードしておく。

デプロイ

アプリケーションをスマホで実行するためにはローカルサーバを起動する必要がある。

ローカルサーバを起動するアプリケーションはGoogle StoreとiTunesで異なるため、それぞれで手順を分けて記載する。

Androidにデプロイ

1. AWebServerのインストール

このアイコンのアプリケーションをインストールし、起動する。



2. ルートフォルダを設定

Document Rootにインストールした**build**フォルダのパスを指定する.



3. サーバ起動


ServiceのStartボタンを押しローカルサーバを起動する。

数秒間広告が流れた後にサーバが起動したとポップアップがでる。




4. アプリ実行

AddressにURLが記載されている（例：http://192.168.10.103:8080）のでクリックする。

Status:	Running
Address:	 http://192.168.10.103:8080
Port	8080 SET
Document Root	/sdcard/Download/build SELECT
Service	STOP
Web Contents	i UPLOAD
Php Config	i SET
Php Version	☒ 7 ☐ 8

アプリケーションが実行されれば成功.

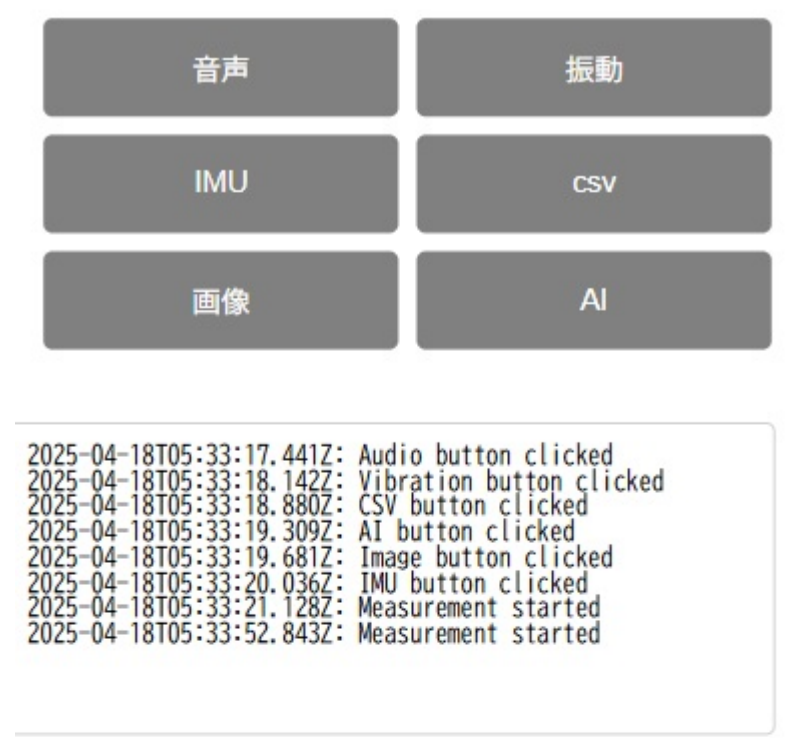

iPhoneにデプロイ