

ローカルサーバの確認

1. ローカルサーバの構築

以下のコマンドでローカルサーバを構築することができる。


```
$ npm start
```

2. サーバアクセス

<http://localhost:3000>にアクセスしnodeサーバがローカルに構築されていることを確認する。

JavaScript Debuggerのインストール

vscodeの拡張機能からJavaScript Debuggerをインストールする。

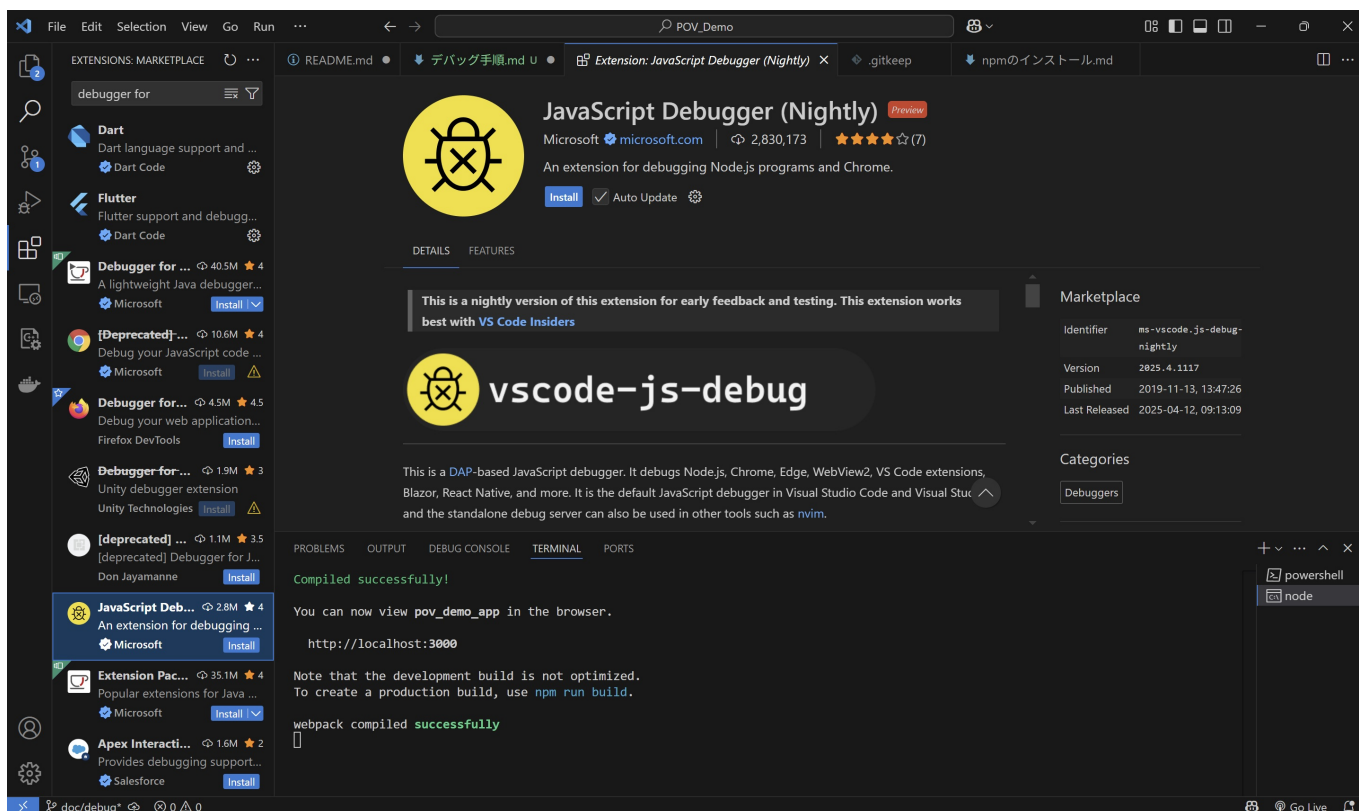


デバッグ構成

1. Run And Debugをクリック

サイドバーのRun And DebugをクリックしRun and Debugボタンをクリック。

2. デバッガの選択

画面上部にポップアップが表示される。Web App (Chrome)を選択する。

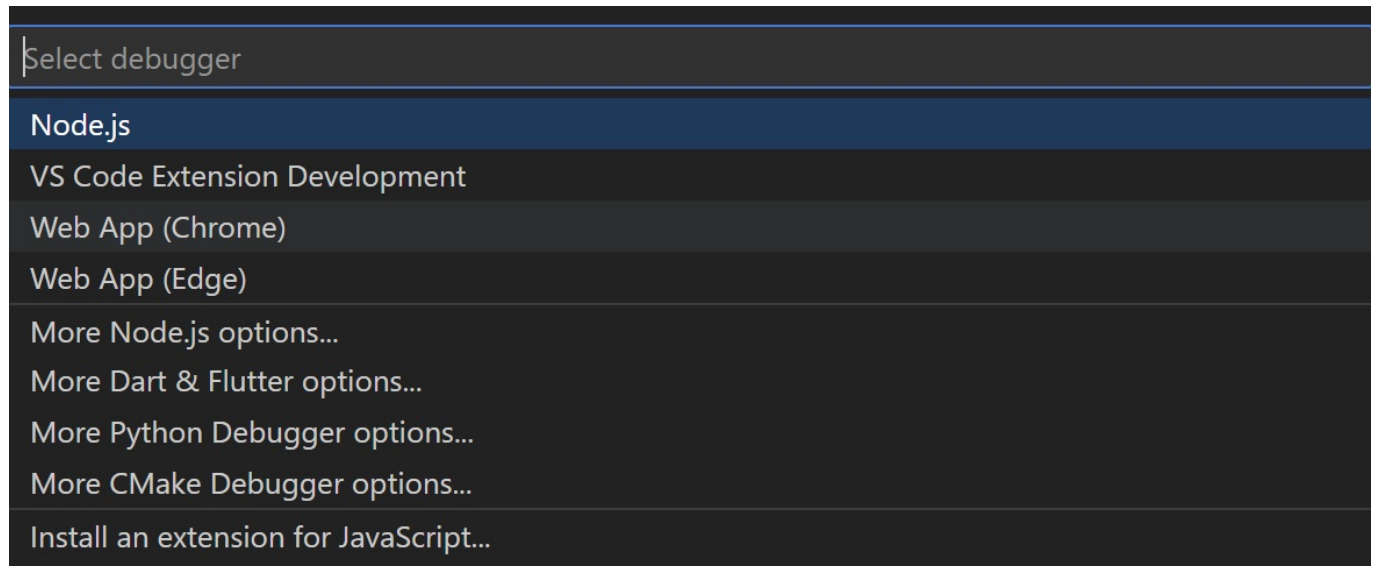

3. デバグ構成

デバグガを選択すると自動でlaunch.jsonが作成される。

localhostのポートに注意して、以下のように設定する。

```
{
  // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
  // Hover to view descriptions of existing attributes.
  // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "type": "chrome",
      "request": "launch",
      "name": "Launch Chrome against localhost",
      "url": "http://localhost:3000",
      "webRoot": "${workspaceFolder}"
    }
  ]
}
```

4. デバグ実行

サイドバーのRun And DebugからStart Debuggingをクリックするか、F5キーを押す。

以下のようにChromeの画面が表示されたら成功。

