PROSES FILE

File merupakan tempat menyimpan data secara permanen dalam disk, semua input yang dimasukkan pemakai jika diperlukan dimasukkan ke dalam file agar tidak perlu lagi ada proses enteri ulang. Secara umum file dibedakan menjadi teks (ASCII) dan file biner (binary). Pola Dasar Bekerja dengan File Secara umum bekerja dengan file selalu mempunya pola sebagai berikut :

- Buka File
- Proses File
- Tutup File

Proses File, berisi perintah-perintah yang digunakan untuk melakukan proses file. Bisa untuk membaca atau menulis ke dalam file

A. Membuka File

Sintaks : $openthis=fopen(“namafile”,”mode”);

$openthis adalah variable file handle

B. Menutup File

Sintaks : fclose($openthis);

Mode Akses File

Mode Akses	Keterangan
r	Membaca File
r+	Membaca dan menulis ke dalam file
w	Menulis data ke dalam file kemudian menghapus data
w+	Membaca dan menulis file, pointer di awal file. Membuat file jika file belum ada.
a	Menyimpan data ke dalam file, pointer di akhir
a+	Membaca dan menuliskan data, pointer di akhir file
B	Binary, digunakan agar file yang disimpan tidak dibedakan sebagai teks atau biner.

Sebagai latihan Buatlah File dengan daftarnama.txt dan data dalam file adalah sebagi berikut

daftarnama.txt

Christi	Fakultas Kedokteran
Audi	Fakultas Teknik
Eka	Fakultas Pertanian
Stieven	Fakultas Ekonomi

C. Membaca File

#Menggunakan fgets


Membaca file sebagai baris perbaris string (line per line) yang dibatasi dengan jumlah data byte.

Sintaks : $var=fgets($openthis,jumlahdatabytes);

Contoh :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Penggunaan FGETS </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
	<?php
	echo "<p align=center><font face=verdana size=4+>";
	echo	"<b>Contoh	Penggunaan	fgets();	dengan	file
daftarnama.txt</b>";
	?>
<hr size=1 color=#660099>
<font size=2>
	<?php
	$filesource="daftarnama.txt";
	$openthis=fopen($filesource,"r");
	while ($cetak=fgets($openthis,100))
	{
		echo "$cetak<br>";
	}
	fclose($openthis);
	?>
</BODY>
</HTML>
```

Dari code diatas maka diperoleh tamppilan sbb :

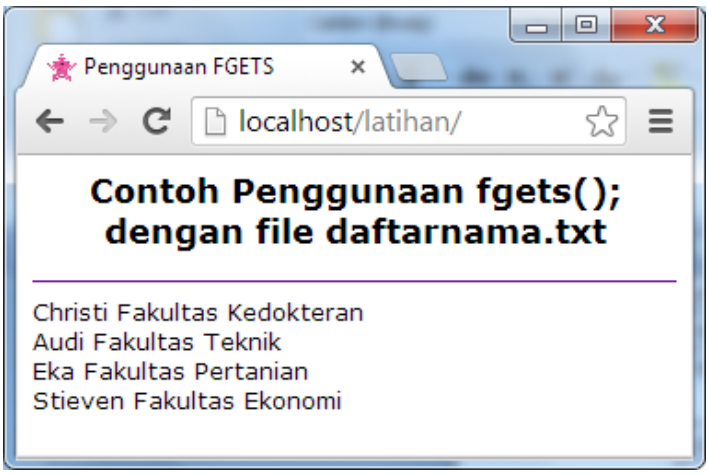

Menggunakan fread

Pembacaan file dalam mode binary dengan jumlah data yang dibaca per sekali baca adalah jumlahdata.


Sintaks : $var=fgets($openthis,jumlahdata);

Contoh :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Penggunaan Fread </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
	<?php
	echo "<p align=center><font face=verdana size=4+>";
	echo	"<b>Contoh	Penggunaan	fread();	dengan	file
daftarnama.txt</b>";
	?>
<hr size=1 color=#660099>
<font size=2>

	<?php
	$filesource="daftarnama.txt";
	$openthis=fopen($filesource,"r");
	while ($cetak=fread($openthis,15))
	{
		echo "$cetak<br>";
	}
	fclose($openthis);
	?>
</BODY>
</HTML>
```

Dari code diatas maka diperoleh tamppilan sbb :

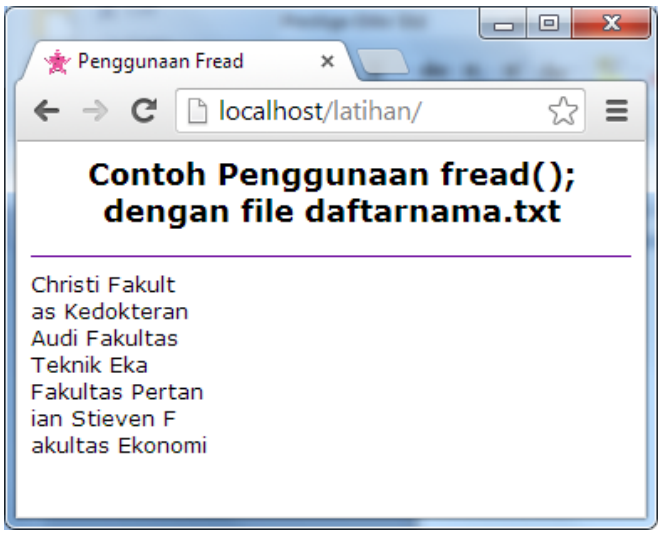

Menggunakan feof


Pembacaan file untuk memeriksa apakah data sudah terbaca semua atau belum. Akan mempunyai hasil true jika data sudah terbaca semua sedangkan false jika data belum hapis terbaca.

Sintaks : feof($openthis);

Contoh :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Penggunaan Feof </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
	<?php
	echo "<p align=center><font face=verdana size=4+>";
	echo "<b>Contoh Penggunaan feof(); dengan file daftarnama.txt</b>";
	?>
<hr size=1 color=#660099>
<font size=2>
	<?php
	$filesource="daftarnama.txt";
	$openthis=fopen($filesource,"r");
	while (!feof($openthis))
	{
		$cetak=fgets($openthis,100);
		echo "$cetak<br>";
	}
	fclose($openthis);
	?>
</BODY>
</HTML>
```

Dari code diatas maka diperoleh tamppilan sbb :

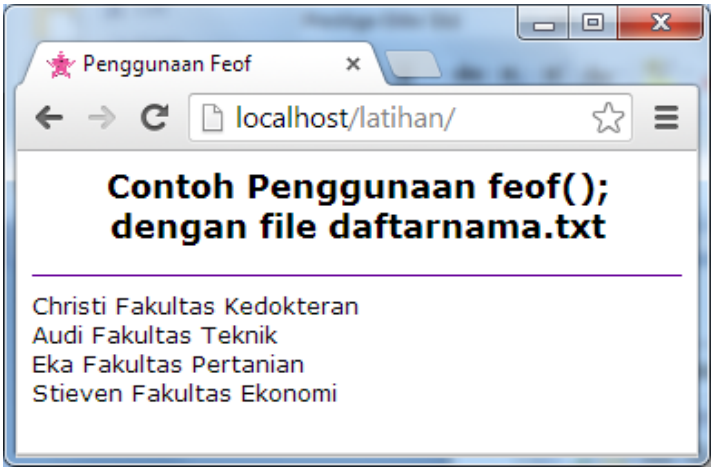

Menggunakan readfile


Membaca seluruh file dan langsung dituliskan ke standar output. Hasil pembacaan berupa jumlah byte yang dibaca yang disimpan ke dalam variabel.

Sintaks : readfile(“namafile”);

Contoh :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Penggunaan readfile </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<?php
echo "<p align=center><font face=verdana size=4+>";
echo "<b>Contoh Penggunaan readfile(); dengan file daftarnama.txt</b>";
?>
<hr size=1 color=#660099>
<font size=2>
      <?php
      $filesource="daftarnama.txt";
      $openthis=readfile($filesource);
      echo "$openthis";
      ?>
</BODY>
</HTML>
```

Dari code diatas maka diperoleh tamppilan sbb :

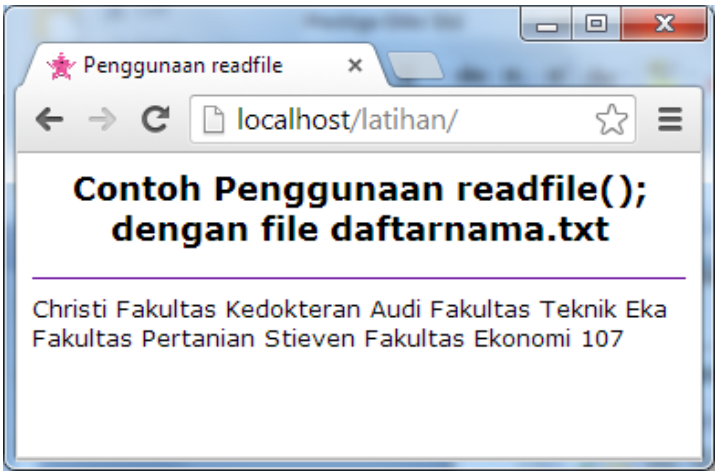

D. Menuliskan Data kedalam File


Perlu diperhatikan dalam menuliskan data, anda harus benar-benar teliti dalam memasukkan mode saat membuka file (pada perintah fopen(“namafile”,”mode”);) karena apabila teradi kesalahan maka bisa-bisa data malah akan terhapus.

Sintaks : fputs($openthis,”data yang akan diisi”);

Contoh :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Penggunaan Fputs </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
      <?php
      //Menuliskan Data
      $filename="data_fputs.txt";
      $openthis=fopen($filename,"w");
      $data="Ini data yang sudah di masukkan";
      fputs($openthis,$data);
      fclose($openthis);
      ?>
      <?
      //Membaca Data
      $filename="data_fputs.txt";
      $openthis=fopen($filename,"r");
      $isi=fread($openthis,500);
      echo "Data Berhasil di masukkan ke dalam file $filename<br>";
      echo "Date tersebut adalah : ";
      echo "$isi";
      fclose($openthis);
      ?>
</BODY>
</HTML>
```

Dari code diatas maka diperoleh tamppilan sbb :

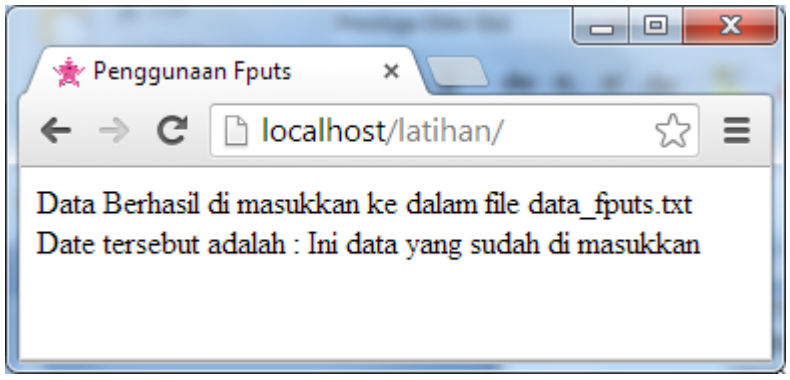

E. Pemeriksaan File

Hal ini digunakan untuk melihat apakah file sudah diproses atau belum

Sintaks : $hasil=file_exists(“namafile”);

Contoh :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Mengecek File </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
	<?php
	$file1="daftarnama.txt";
	$file2="nomortelp.txt";
	if (file_exists($file1)) {
		echo "$file1 sudah ada<p>";
	}
	else { echo "$file1 Belum Ada<p>"; }
	if (file_exists($file2)) {
		echo "$file1 sudah ada<p>";
	}
	else { echo "$file2 Belum Ada<p>"; }
	?>
</BODY>
</HTML>
```

Dari code diatas maka diperoleh tamppilan sbb :

