




1. 우선 깃 허브에 올린 shinyena0115/AIPM_TEAM에서 파일 다운받고 c드라이브에 압축
풀다음 비주얼스튜디오에 압축 풀 파일을 연다


2. 깃포크 들어가서 Open Repository 클릭 후 압축 풀 파일을 선택한다.

이때 자신이 작업했던 폴더를 등록하면 안 되고, **꼭 깃 허브에서 다운 받은 파일을 연결**
해야 된다. 그래야 협업 로그가 이어서 잘 작성됨

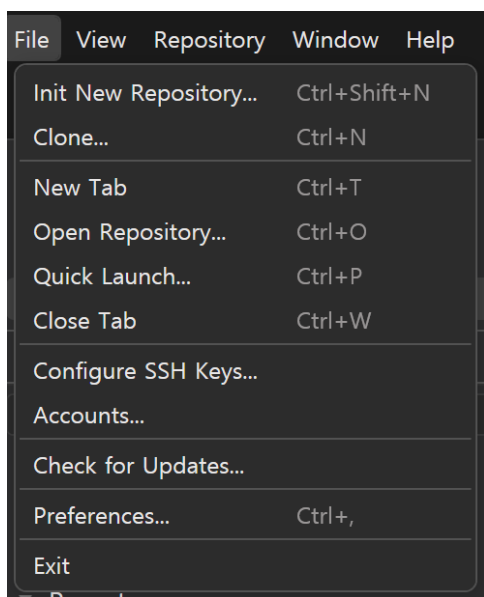

3. 브랜치 설정 > new branch > main-development 생성

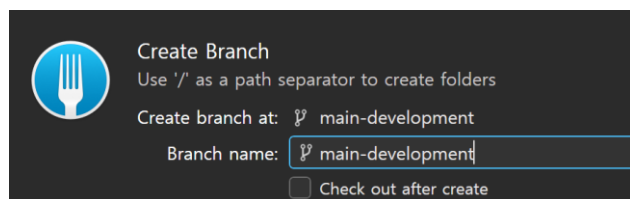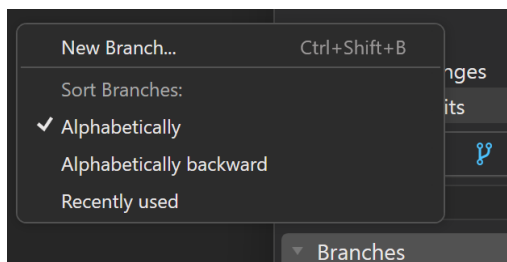

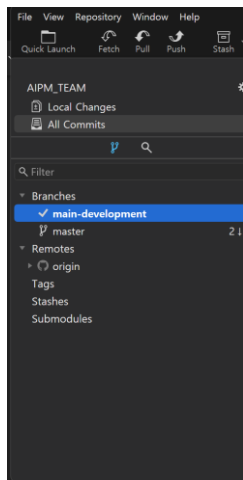


main-development을 더블 클릭하면 옆에 체크표시 된 상태로

비주얼 스튜디오에 자신이 담당한 코드를 작성한다.

****master를 더블클릭하면 안됨!!**


되도록 팀원 파일 수정하지 말고 새 파일 열어서 추가해야 보기 쉬움

코드를 작성하면

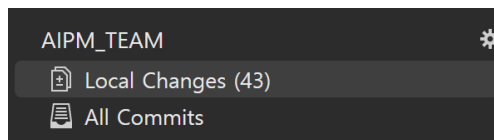


Localchanges에 (숫자) 생긴다


클릭

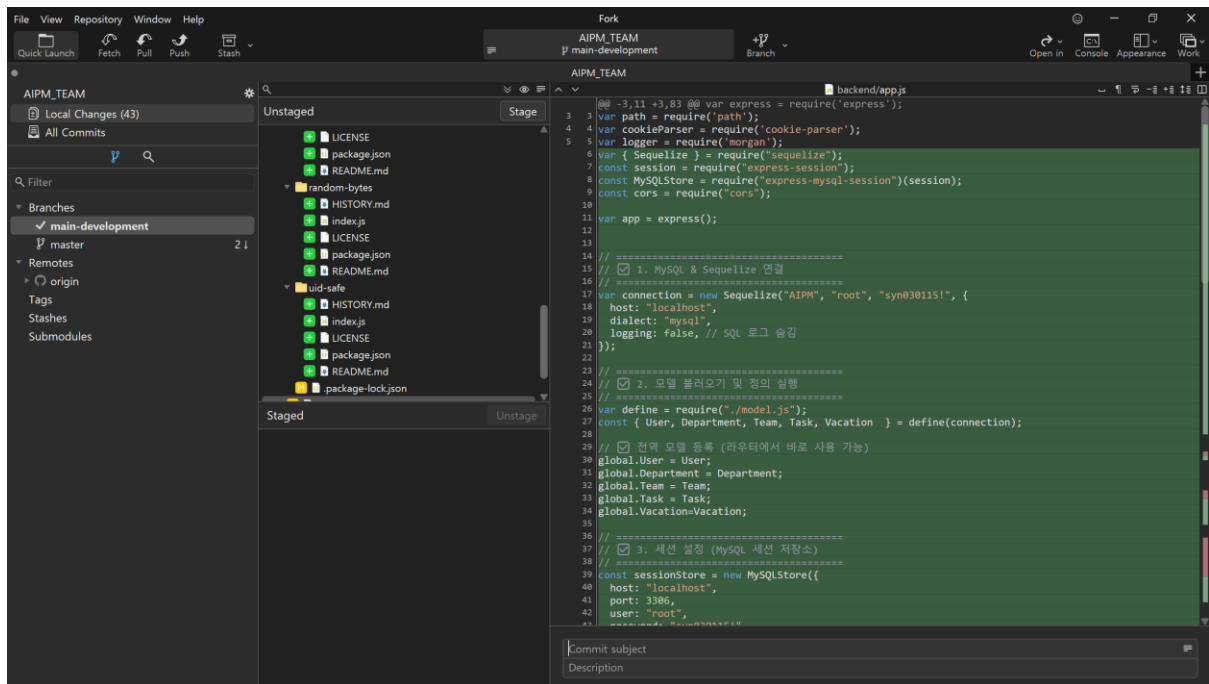


코드 변경사항이 나타나는 것이다. Unstaged에 있는 Stage버튼 클릭하면 Staged로 이동

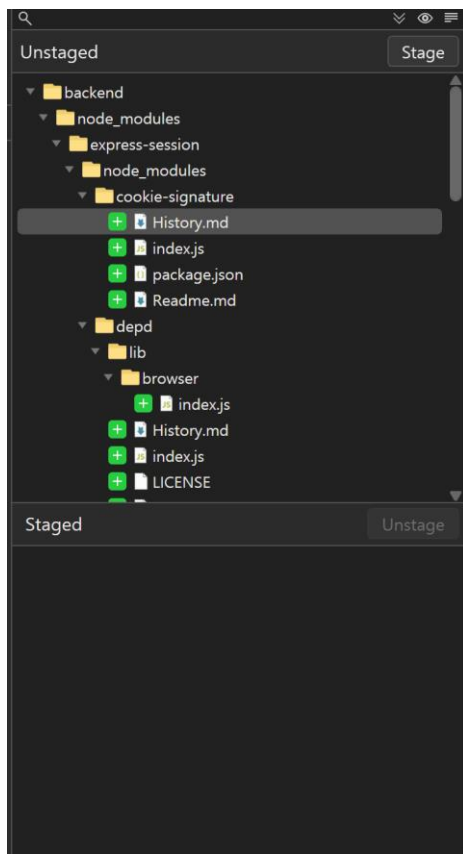

----->

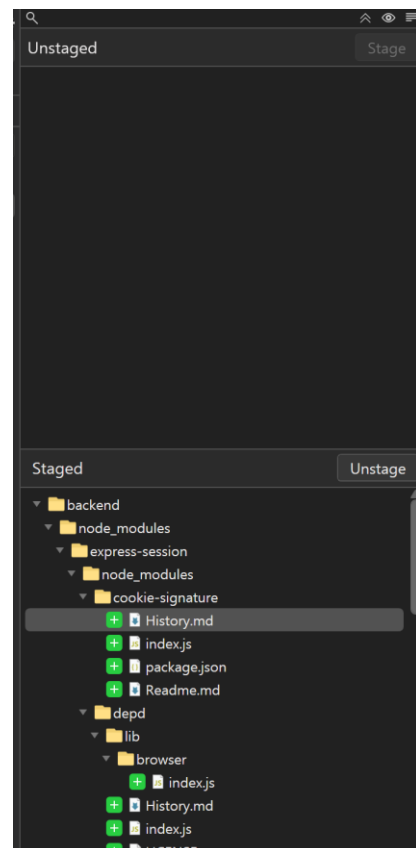



```
42 * Initial release
```

MySQL(Sequelize) 연결 및 세션, CORS 설정 추가



Description

☐ Amend



Commit 43 Files

이제 에러 안나고 실행이 잘 되서 깃허브에 올릴거다 하면 이제 main-development브랜치에서 master로 옮겨야 한다.

4. main-development에서 origin/master 옮기면 깃허브에 추가됨

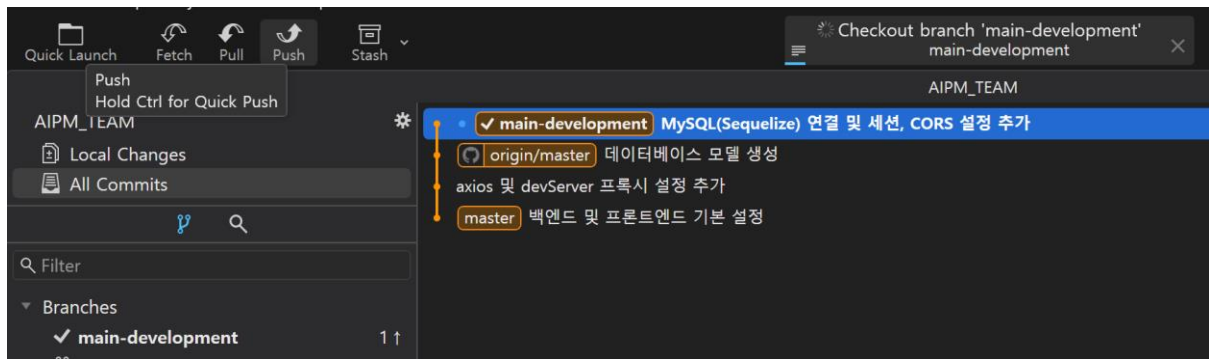

상단 push 버튼 클릭

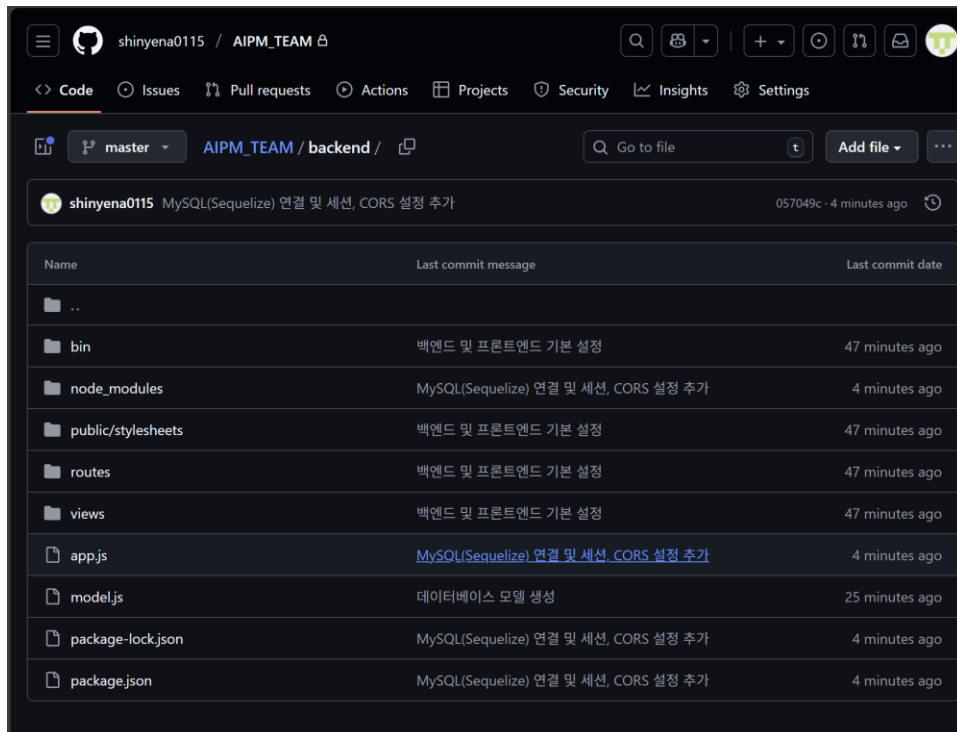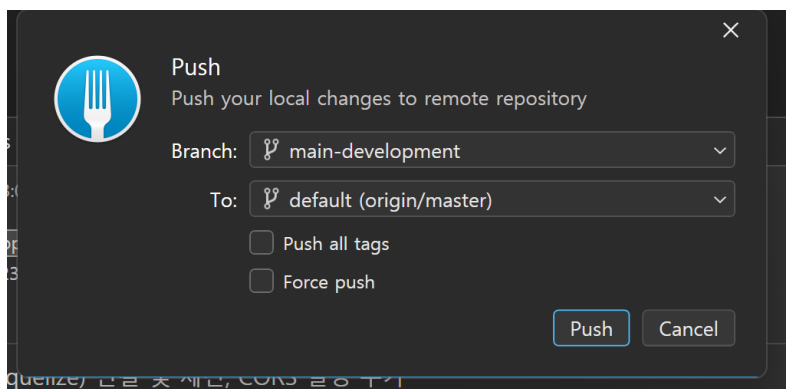

이것으로 깃허브와 깃포크 기본 사용법을 마친다.

