PEMROGRAMAN WEB

Responsive Design dengan CSS



Disusun oleh:

Muhammad Abid Dzikrullah - 250104040139

Dosen Pengampu:

Ir. Rifqi Mulyawan, M.Kom.


PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)


ANTASARI BANJARMASIN

2026

1. Merubah warna text button

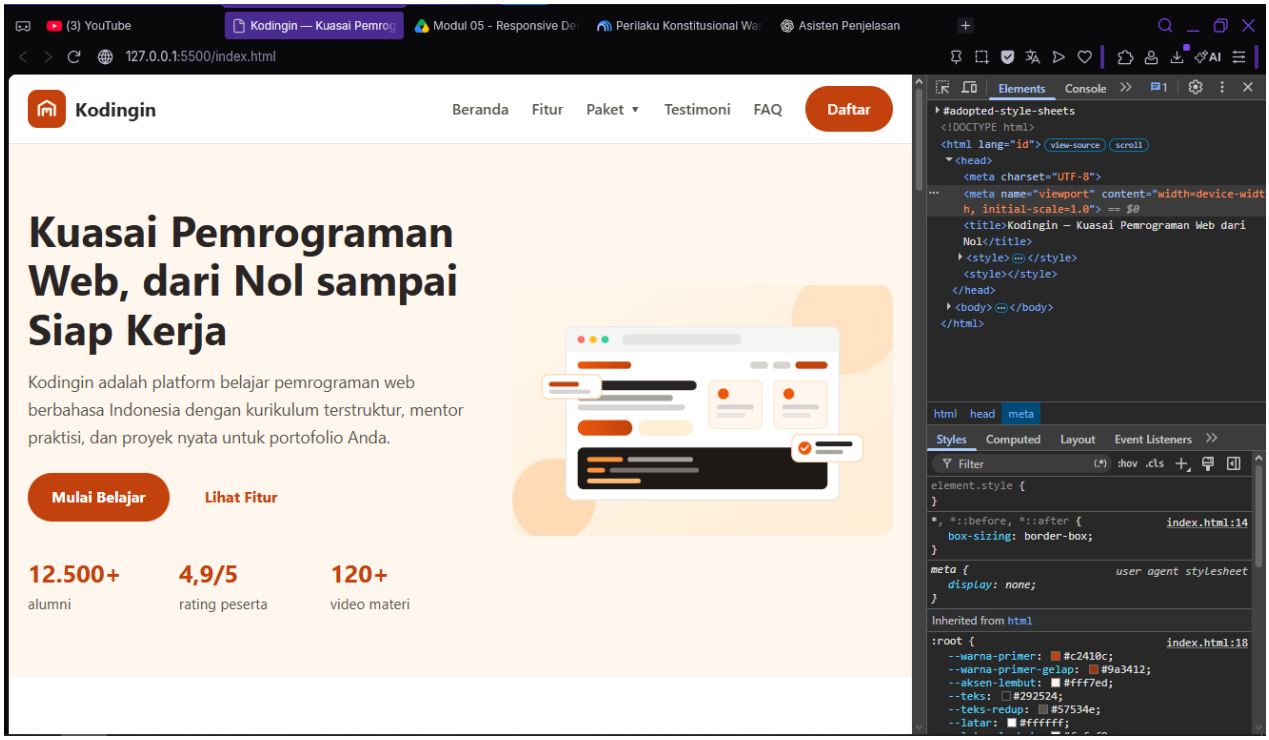

2. Screenshot dari POV Phone

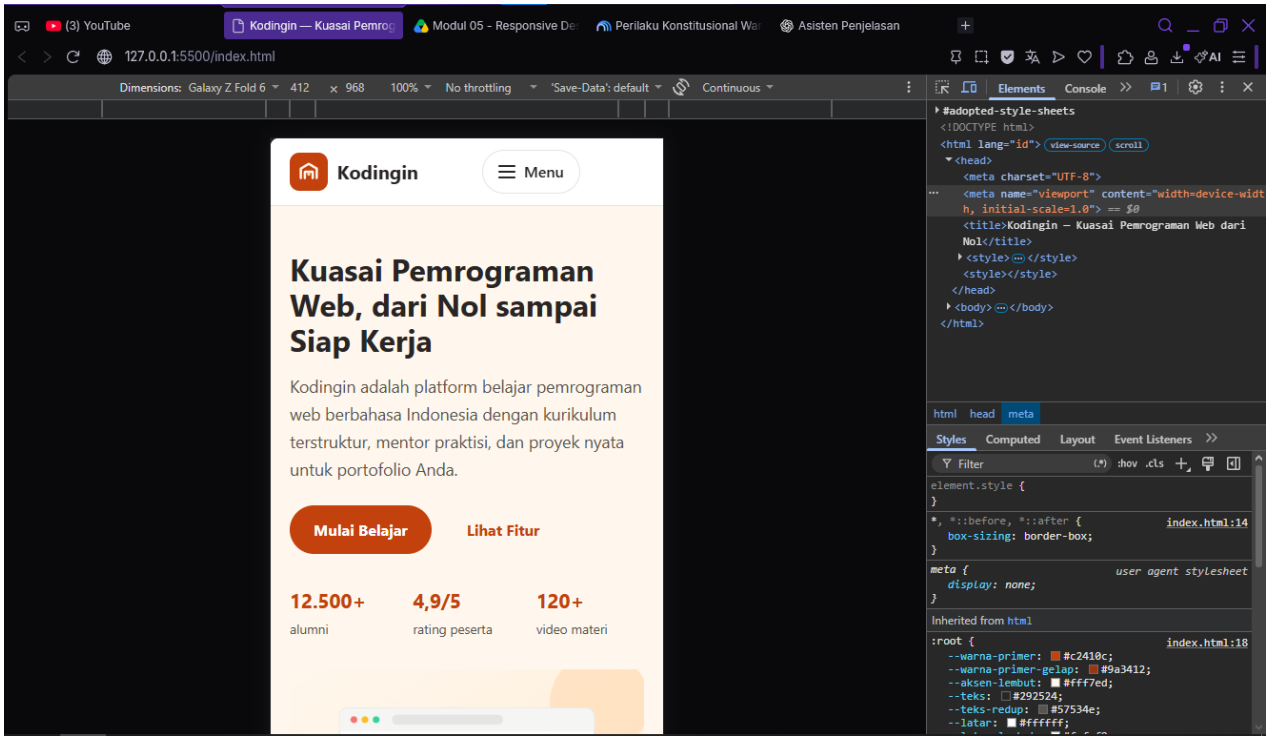

Evaluasi / Soal Latihan

1.Pengaruh Meta Viewport

Tanpa meta viewport, browser ponsel dapat menggunakan viewport virtual yang lebih lebar daripada layar sebenarnya, misalnya sekitar 980 piksel. Akibatnya, media query min-width: 720px dan min-width: 960px bisa aktif meskipun halaman dibuka di ponsel. Tampilan mobile pun dapat berubah menjadi tampilan desktop. Di komputer, kesalahan ini mudah terlewat karena lebar viewport biasanya sudah sesuai dengan ukuran jendela browser.

Perbaikannya adalah menambahkan kode berikut di dalam elemen <*head*>:



2.Menentukan Breakpoint

Breakpoint sebaiknya mengikuti kebutuhan konten, bukan hanya ukuran perangkat yang populer. Setiap layar memiliki ukuran berbeda, sehingga breakpoint perlu ditentukan saat susunan konten mulai terlihat sempit atau kurang nyaman.

Pada daftar kartu fitur NusaLearn, mulailah dengan satu kolom. Kemudian, ubah lebar viewport melalui DevTools sambil mengamati ukuran kartu dan jarak antarkartu. Jika dua kolom sudah terlihat nyaman, tentukan breakpoint pada ukuran tersebut. Setelah itu, uji kembali pada ukuran di sekitar breakpoint untuk memastikan tampilannya tetap rapi.

3.CSS Navigasi Mobile-First



```css
/* Menu mobile */
.nav-toggle {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 0.55rem;
  padding: 0.55rem 1rem;
  border: 1px solid var(--garis);
  border-radius: 999px;
  background: none;
  cursor: pointer;
}
```



```css
.daftar-nav {
  display: none;
  position: absolute;
  top: 100%;
  left: 0;
  right: 0;
  flex-direction: column;
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0.5rem 1.25rem 1rem;
  background: var(--latar);
  border-bottom: 1px solid var(--garis);
}

.nav-utama.terbuka .daftar-nav {
  display: flex;
}

.daftar-nav a {
  display: block;
  padding: 0.6rem 0;
  color: var(--teks-redup);
  text-decoration: none;
}

.submenu {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0 0 0.4rem 1.25rem;
}
```

```css
/* Menu desktop */
@media (min-width: 960px) {
  .nav-toggle {
    display: none;
  }

  .daftar-nav {
    position: static;
    display: flex;
    flex-direction: row;
    align-items: center;
    gap: 1.5rem;
    padding: 0;
    border: none;
    background: none;
  }

  .punya-submenu {
    position: relative;
  }

  .submenu {
    display: none;
    position: absolute;
    top: 100%;
    left: 0;
    z-index: 20;
    min-width: 190px;
    padding: 0.5rem;
    background: var(--latar);
    border: 1px solid var(--garis);
    border-radius: var(--radius);
    box-shadow: var(--bayangan);
  }

  .punya-submenu:hover .submenu,
  .punya-submenu:focus-within .submenu,
  .punya-submenu.terbuka .submenu {
    display: block;
  }

  .submenu a {
    padding: 0.5rem 0.75rem;
  }
}
```

Pada layar kecil, tombol Menu ditampilkan dan daftar navigasi disembunyikan sampai class terbuka ditambahkan melalui JavaScript. Submenu diberi padding kiri agar menjorok ke dalam. Mulai 960 piksel, tombol Menu disembunyikan dan navigasi disusun mendatar. Submenu menggunakan position: absolute agar muncul di bawah Paket tanpa menggeser tautan lain. Dropdown terbuka saat diarahkan dengan mouse, mendapat fokus keyboard, atau diberi class terbuka.