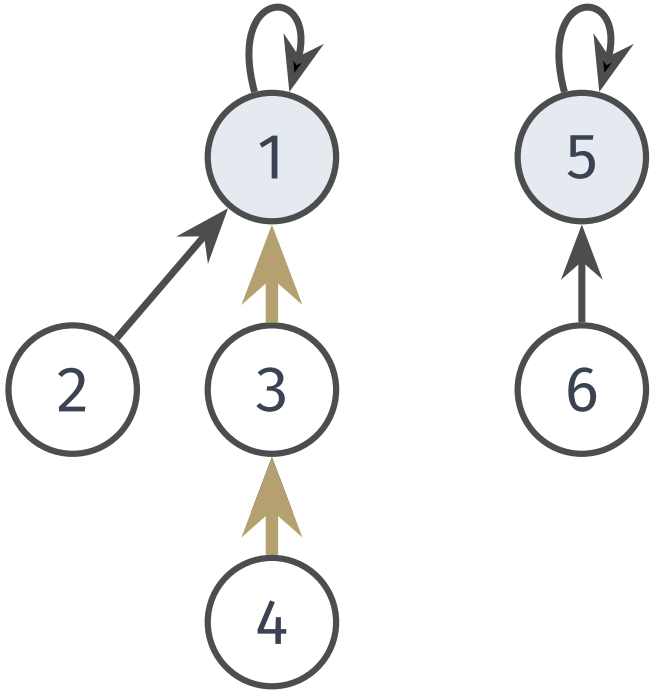

(a) 父指针树；黄色为 find(4) 经过的路径 4 → 3 → 1

元素 v	1	2	3	4	5	6
parent(v)	1	1	1	3	5	5
size(v)	4	–	–	–	2	–

(b) 实际存储的两个数组；蓝色列是根，parent 指向自己，size 只在根上使用