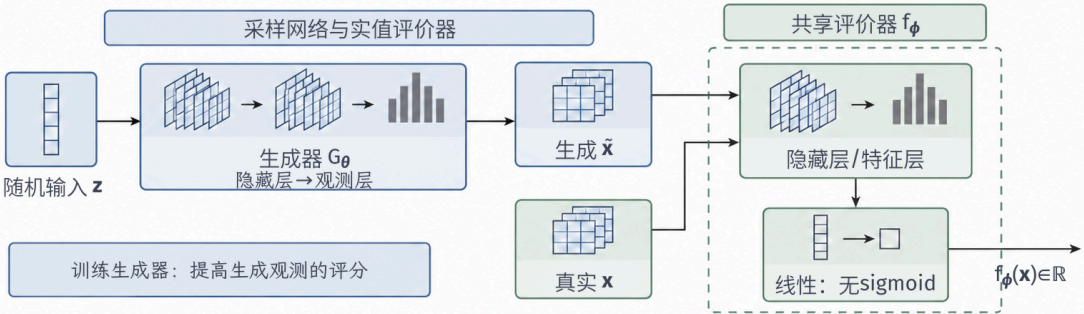

采样网络与实值评价器
共享评价器 f_ϕ
随机输入 z
生成器 G_θ
隐藏层→观测层
生成 $\tilde{x}$
隐藏层/特征层
真实 x
线性：无sigmoid
$f_\phi(x)\in\mathbb{R}$
训练生成器：提高生成观测的评分
WGAN：裁剪参数
逐个裁剪参数
$\varphi_j\in[-c,c]$
WGAN-GP：惩罚插值位置的输入梯度范数
插值观测
同一评价器
梯度范数惩罚
$\tilde{x}=ux+(1-u)\tilde{x}$，$u\sim\mathrm{Unif}[0,1]$
下方两种约束任选其一
下方支路只用于评价器训练