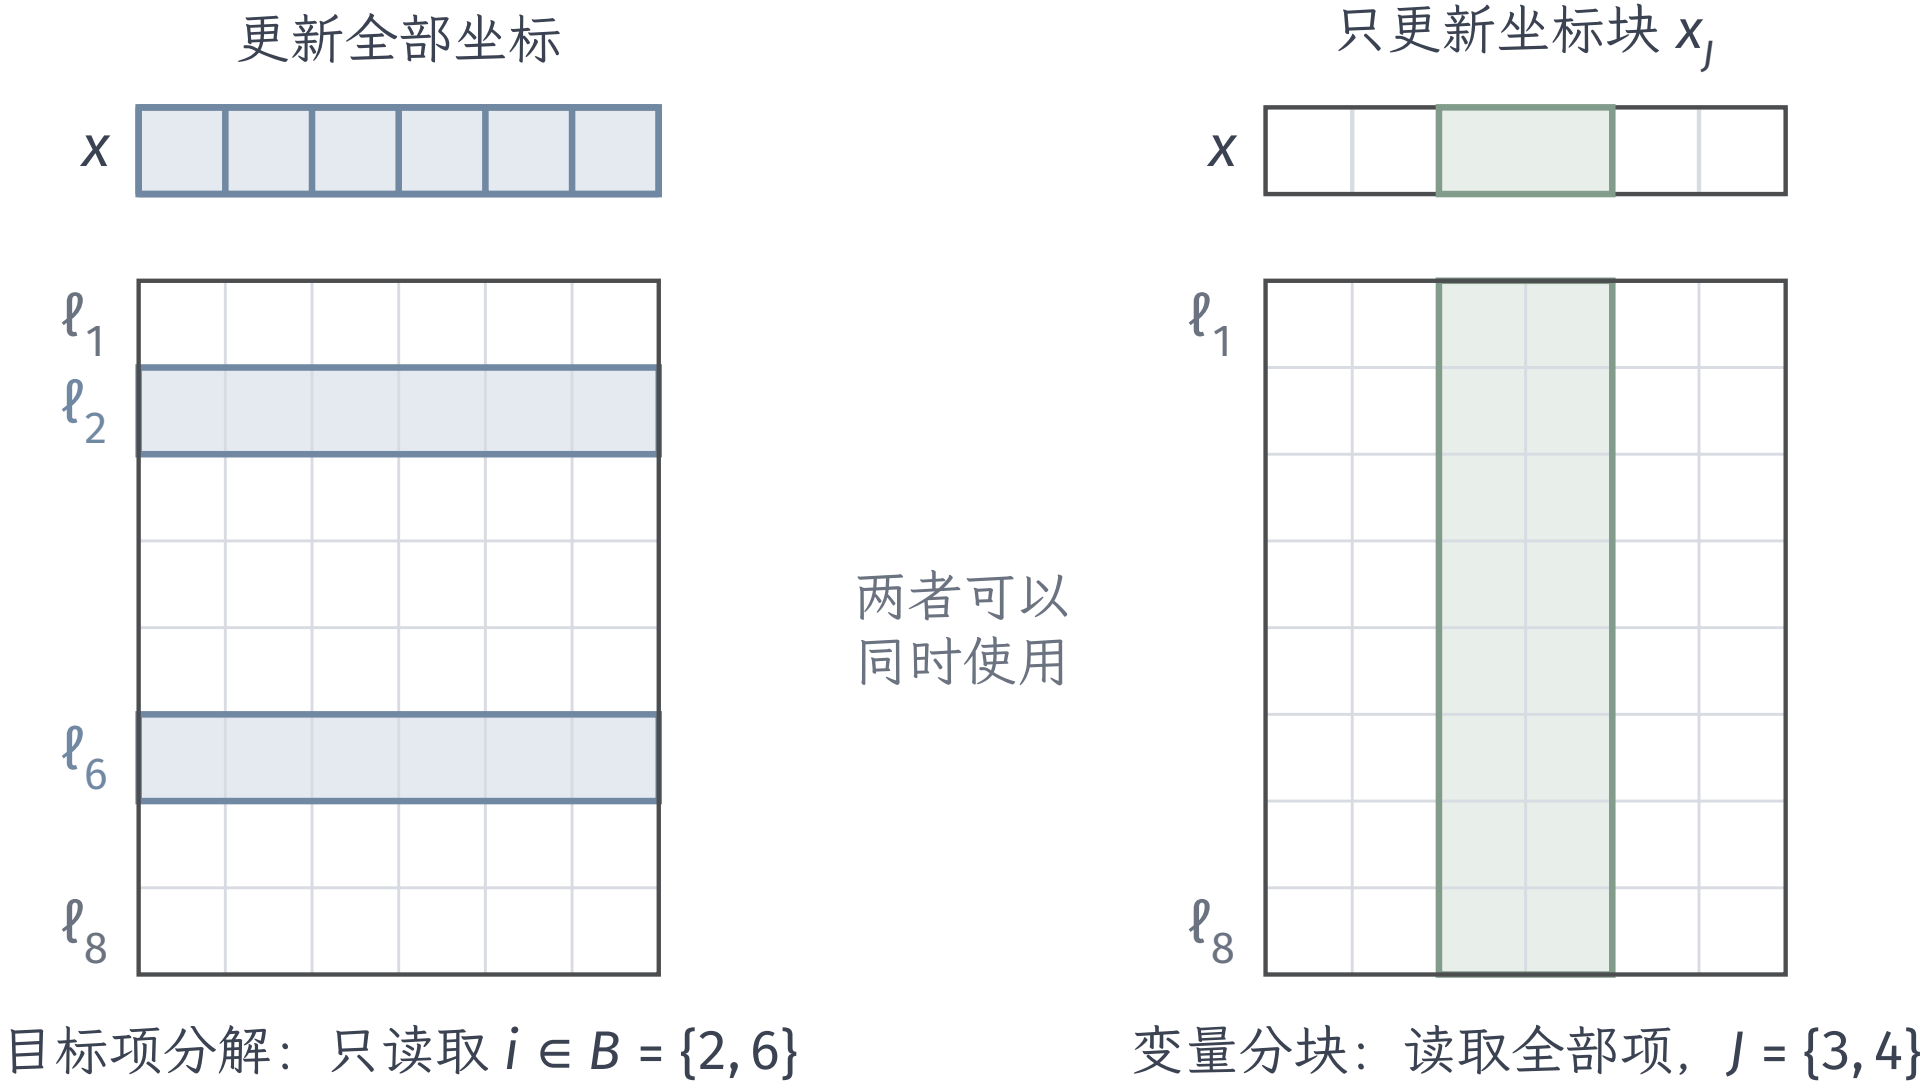
更新全部坐标
x
ℓ_1
ℓ_2
ℓ_6
ℓ_8
两者可以
同时使用
只更新坐标块 x_J
x
ℓ_1
ℓ_8
目标项分解：只读取 $i \in B = \{2, 6\}$
变量分块：读取全部项，$J = \{3, 4\}$