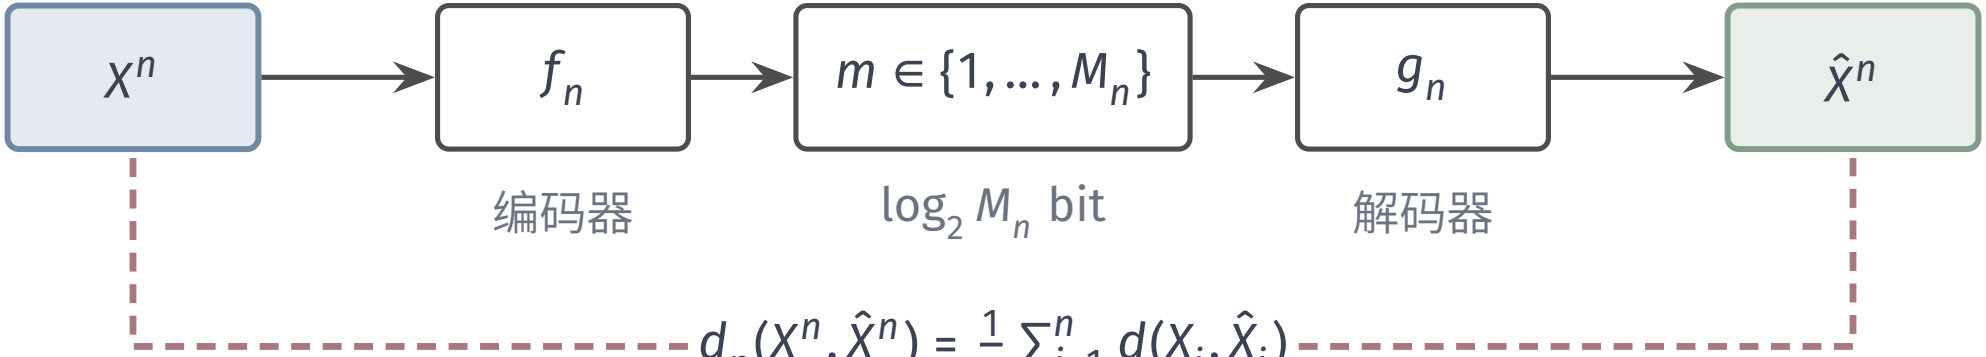
X^n
f_n
$m \in \{1, \ldots, M_n\}$
g_n
$\hat{X}^n$
编码器
$\log_2 M_n$ bit
解码器
$d_n(X^n, \hat{X}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} d(X_i, \hat{X}_i)$