


適材適所！人材サーチ — ER図

社員基本情報 / 社員プロフィール / 案件 / AIチャット履歴 / 社員間チャット履歴 / 日報

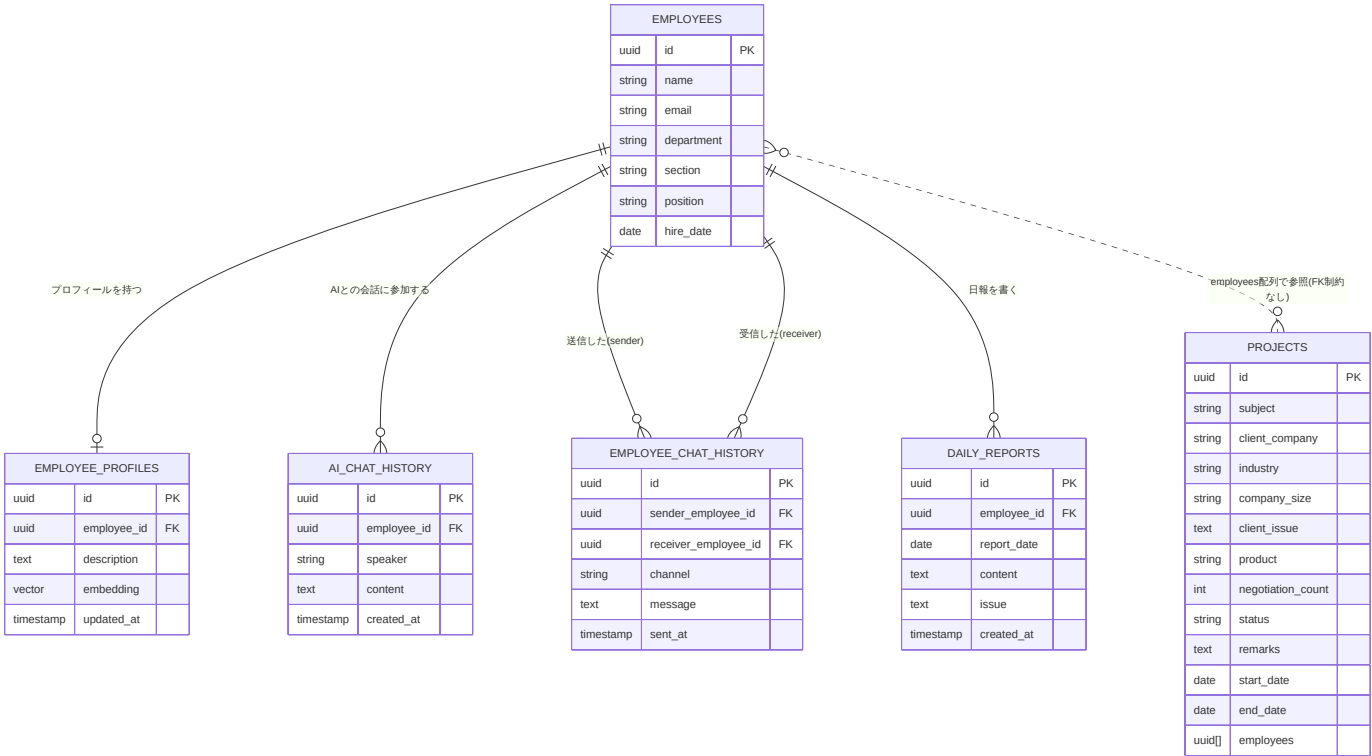

各テーブルの説明

EMPLOYEES（社員基本情報）

社員1人につき1行。部・課の両方を記録できる。他のテーブルはすべてこのテーブルの「誰」を指し示す形でつながっている。

id	社員を一意に識別するID
name / email	氏名・メールアドレス
department / section	部・課
position	役職
hire_date	入社日

EMPLOYEE_PROFILES（社員プロフィール）

社員1人につき1行、スキル・特徴を自由記述の文章としてまとめて記録する。embedding列を持たせることで、他の検索対象（過去QA、日報など）と同じ仕組みで意味検索にかけられる。

employee_id	誰のプロフィールか（1人1行、UNIQUE）
description	スキル・得意分野・人柄などをまとめた自由記述文
embedding	descriptionをベクトル化したもの（AI検索用）
updated_at	最終更新日時

PROJECTS（案件）

案件そのものの情報。1案件につき1行。関わっている社員は別テーブルに分けず、employees列に社員IDの配列として直接持たせる。

subject	件名（案件のタイトル）
client_company	顧客企業名
industry	顧客企業の業界
company_size	顧客企業の規模（例: 従業員数、売上規模など）
client_issue	顧客が抱えていた課題
product	提案・提供した商材
negotiation_count	商談を行った回数
status	案件ステータス（例: 商談中／受注／失注／完了）
remarks	備考（自由記述）
start_date / end_date	案件の開始日・終了日
employees	この案件に関わっている社員のIDを配列でまとめて格納（例: [社員Aのid, 社員Bのid]）

AI_CHAT_HISTORY (AIチャット履歴)

1行=1メッセージの会話ログ形式。speaker列で発言者が社員かAIかを区別する。employee_idは常にEMPLOYEESへのFKで、「どの社員との会話セッションか」を表す（AIが発言したメッセージの行でも、employee_idにはその会話相手の社員IDが入る）。

employee_id	どの社員の会話セッションか（FK、常に社員を指す）
speaker	発言者の区分：「employee」か「ai」（FKではなく単純な区分値）
content	発言内容（質問文、またはAIの回答文）
created_at	発言日時

EMPLOYEE_CHAT_HISTORY (社員間チャット履歴)

社員同士のチャット（SlackやTeams等から取り込んだ会話ログを想定）。「誰が誰に、何を話したか」を記録する。

sender_employee_id	送信した社員
receiver_employee_id	受信した社員（グループチャットの場合は空でもよい）
channel	チャンネル名やグループ名（1対1の場合は空でよい）
message	メッセージ本文
sent_at	送信日時

DAILY_REPORTS (日報)

社員が日々提出する日報。業務内容(content)と課題(issue)を分けて記録する。

employee_id	日報を書いた社員
report_date	対象の業務日
content	その日行った業務内容
issue	その日感じた課題・困りごと
created_at	日報が登録された日時