


MOPD 모델 저장 지도

루트 /mnt/datafs/ib-a100-cluster-a-pri/lmalgn/personal/sean/mopd_sean/ (cpu-instance: /data/ib-a100-cluster-a-pri-lmalgn_942/personal/sean/mopd_sean/) · 2026-09-18 16:49 기준 · 화살표 = "...에서 만들어짐 / init"

1. 계보 다이어그램

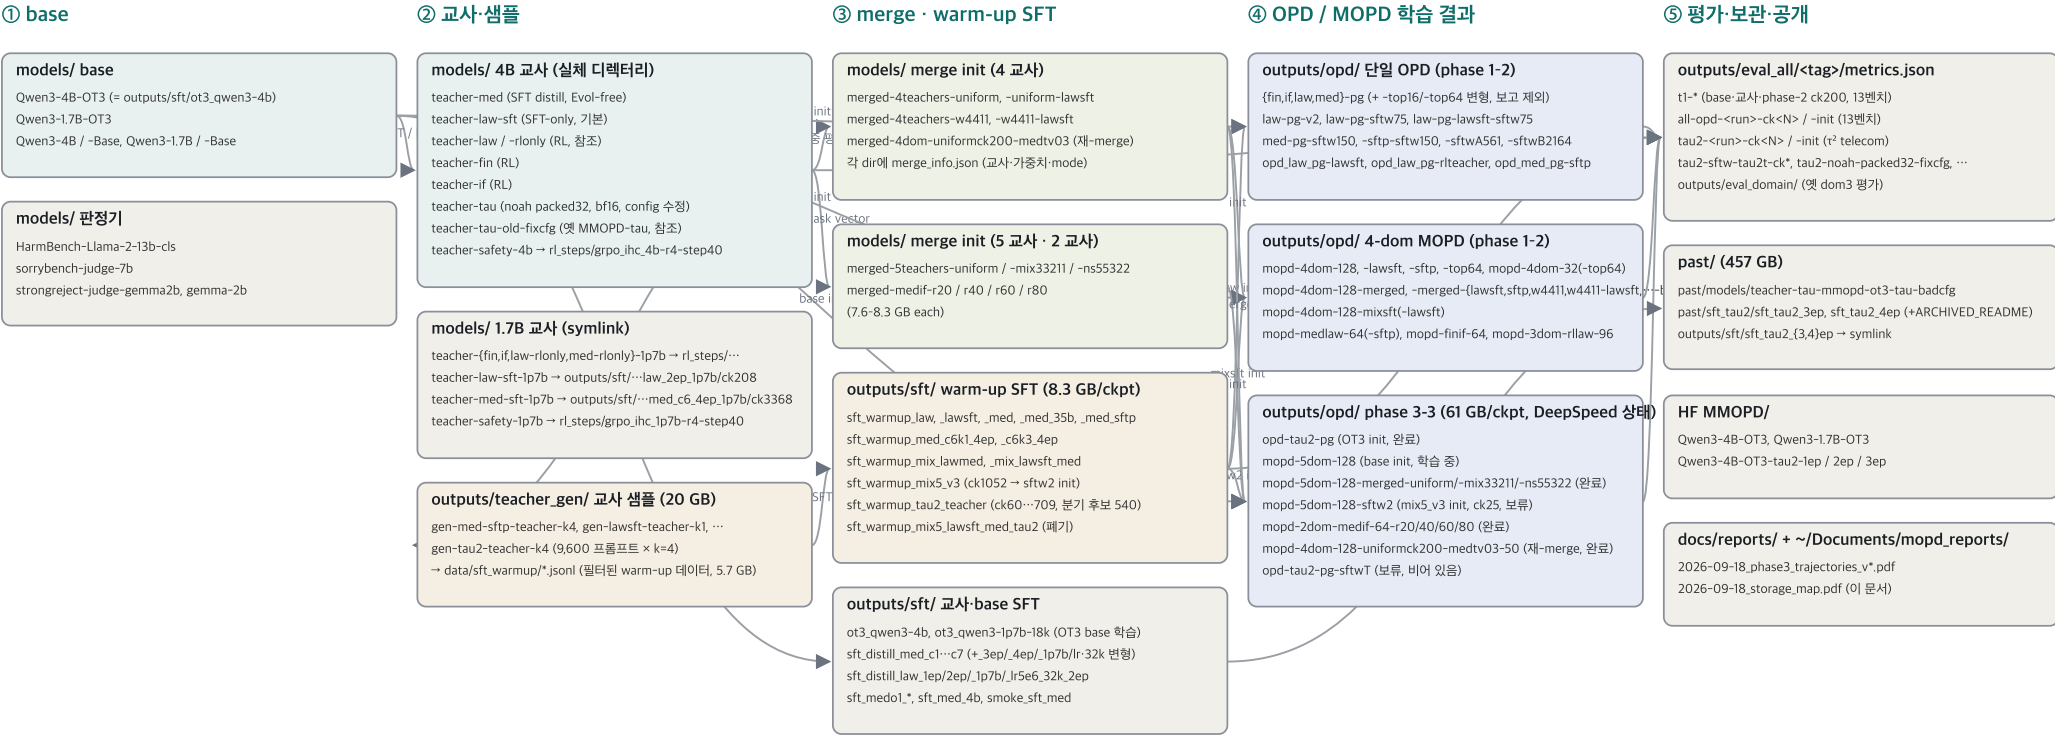

색: 초록 = 가중치 실체(base·교사·merge), 노랑 = 데이터·warm-up SFT, 파랑 = OPD/MOPD 학습 결과, 회색 = 참조·평가·보관. 규칙: ckpt 가중치는 삭제하지 않음, 실행 중 run은 옮기지 않음, 폐기 run은 SUPERSEDED.txt 또는 past/로 표시.

2. 디렉터리 트리와 용량

```
mopd_sean/                                     (합계 ≈ 11.9 TB)
├── models/                                     1.2 TB   base · 교사 · merge init · 판정기
│   ├── Qwen3-4B-OT3/ Qwen3-1.7B-OT3/ Qwen3-4B/ ... base (bf16 safetensors + tokenizer)
│   ├── teacher-med/ teacher-law-sft/ teacher-fin/ teacher-if/ teacher-tau/ 4B 교사 (각 ≈ 8 GB)
│   ├── teacher-*~1p7b -> rl_steps/... | outputs/sft/.../checkpoint-N 1.7B 교사 (symlink)
│   ├── rl_steps/ RL 교사 ckpt 실체 (rl-fin-1p7b-ck200, grpo_ihc_4b-r4-step40, ...)
│   ├── merged-4teachers-*/ merged-5teachers-*/ merged-medif-r*/ merged-4dom-uniformck200-medtv03/ merge init (+ merge_info.json)
│   └── HarmBench-Llama-2-13b-cls/ sorrybench-judge-7b/ strongreject-judge-gemma2b/ gemma-2b/ 판정기
├── outputs/
│   ├── opd/<run>/ 7.4 TB OPD·MOPD (58 run, ckpt 374개)
│   │   ├── checkpoint-N/ bf16 2-shard + tokenizer (+ global_stepN/ DeepSpeed 상태: phase 3~3만, 61 GB; 그 외 8.3 GB)
│   │   ├── final/ opd_done.json SUPERSEDED.txt 마지막 ckpt 복사 · 원료 마커 · 패기 표시
│   │   └── train.log tb/ completions/*.parquet teacher_logs/ placement.txt config 사본
│   ├── sft/<run>/checkpoint-N/ 2.8 TB SFT·warm-up (231 ckpt, 8.3 GB each, optimizer 없음) + mopd_sft_done.json
│   ├── teacher_gen/<gen-...>/shardNNN.jsonl 20 GB 교사 rejection-sampling 샷드 (+ .done)
│   ├── eval_all/<tag>/metrics.json 13번치·τ² 평가 (t1-*, all-opd-*, tau2-*)
│   └── eval_domain/<tag>/ 옛 dom3 평가
├── data/
│   ├── rl_pools/*.jsonl OPD 프롬프트 풀 (tau_opd_train, med_sftp_train, law_rl_v2_train, fin_train, if_train, ...)
│   ├── sft_warmup/*.jsonl 5.7 GB 필터된 warm-up 데이터 (tau2_teacher_k4_keep3, mix_lawsft3200_medB2ep_tau2teacher, ...)
│   └── sft_distill/tau2_sft.jsonl AReal 기반 tau2 SFT 데이터
├── past/ 457 GB past/models/teacher-tau-mmopd-ot3-tau-badcfg, past/sft_tau2/{sft_tau2_3ep,4ep}
├── configs/{sft,opd,mopd}/*.yaml 학습 설정 (student·output 경로가 위 디렉터리를 가리킴)
├── docs/reports/*.pdf 보고서 사본 (로컬 ~/Documents/mopd_reports/ 와 동일)
└── tmp/, logs/, scripts/ 애드혹 스크립트 · job 로그 · 런처/guard
```

ckpt 디렉터리 내용: **OPD/MOPD** = config.json, model-0000{1,2}-of-00002.safetensors(bf16), tokenizer 파일, trainer_state.json, rng_state, (phase 3-3) global_stepN/ + latest; **SFT** = 같은 구성에서 optimizer 없음. 최종 모델은 각 run의 final/ 또는 가장 큰 checkpoint-N.