

# 微服务架构下分布式定向日志采集组件的设计与实现

石 洪 雷

(太原理工大学, 山西太原 030024)

通讯作者: 石洪雷, E-mail: shihonglei0042@link.tyut.edu.cn

**摘 要:** 针对微服务分布式系统中日志分散、格式异构与海量数据导致的节点资源消耗高、网络带宽占用大及集中存储压力大等问题, 本文提出一种分布式定向日志采集框架与原型组件。该框架由网关预筛选、节点定向采集和中心二次过滤三层组成: 日志中心基于网关流量日志动态生成关注清单, 并驱动各节点按清单定向采集应用日志; 节点侧采用固定缓存块算法与压力感知指数退避机制, 在资源受限条件下保障传输可靠性; 通过定向策略三次转换算法, 贯通三层策略语义。本文基于 Go 语言与 Grafana Loki 完成原型实现, 在 WSL/Docker 八节点集群上开展对比实验 (180s、并发 50、每模式重复 3 次)、策略仿真消融与算法微基准测试。应用日志采用 Apache Combined 风格并与网关 URL 对齐。实验结果表明, 在八节点集群压测下, 相较同架构全量采集模式, 定向采集在 Loki 入库日志量、Agent 平均 CPU 与内存方面分别降低 98.4%、37.5% 与 2.0% (Loki 入库均值 72 条 vs 4388±1 条); 端到端链路 (Nginx 共享内存 → Agent gRPC → Redis → 关注清单生成) 已实测打通; 关注清单生成算法在 5000 条流量日志规模下耗时约 15ms; 指数退避机制通过全部单元测试验证。

**关键词:** 微服务; 分布式日志采集; 定向过滤; 动态策略; 指数退避; Grafana Loki

**Abstract:** In microservice systems, dispersed and heterogeneous logs impose high overhead on node resources, network bandwidth, and centralized storage. This paper presents a distributed directed log collection framework and prototype component. The framework consists of three layers: gateway pre-filtering, node-side directed collection, and center-side secondary filtering. The log center dynamically generates attention lists from gateway traffic logs to drive directed application-log collection at each node. Node-side fixed-size cache blocks and pressure-aware exponential backoff ensure reliable transmission under resource constraints, while a triple strategy transformation preserves policy semantics across the three layers. A Go and Grafana Loki prototype is evaluated on an eight-node WSL/Docker cluster (180s load, concurrency 50, three repeats per mode). Compared with full collection in the same architecture, distributed directed log collection reduces Loki ingested log volume, average agent CPU, and memory by 98.4%, 37.5%, and 2.0% respectively (mean ingested logs: 72 vs. 4388±1). The end-to-end pipeline—Nginx shared memory → Agent gRPC → Redis → attention-list generation—is verified in production-like experiments; attention-list generation takes about 15ms on 5000 traffic logs; exponential backoff passes all unit tests.

**Key words:** microservice; distributed directed log collection; attention list; dynamic policy; exponential backoff; Grafana Loki

## 1 引言

微服务架构通过服务拆分提升了系统的可扩展性与开发敏捷性, 容器编排、Sidecar 与服务治理模式进一步推动了云原生应用的大规模部署 [6, 5, 17, 25, 46, 48]。但这种架构也使日志产生源头高度分散: 每个服务实例独立输出日志, 格式因技术栈而异, 总量随请求并发线性增长。传统可观测性方案 (如 ELK/EFK Stack、

Grafana Loki 搭配 Promtail 等) 多采用**全量采集**策略, 在中小规模场景下尚可接受; 当集群规模达到数十至数百节点时, 全量采集将导致节点 CPU/内存持续占用、南北向带宽成为瓶颈、存储与索引成本急剧上升, 且海量低价值日志淹没关键故障信息 [53, 60, 21, 33]。

现有研究集中在日志存储压缩、采样过滤、故障诊断与 eBPF 无侵入采集等方向, 但较少从**网关流量感知**出发, 动态驱动各服务节点的应用日志定向采集。智能运维实践与标准化研究强调平台能力建设和数据闭环 [47], 基于日志的故障诊断综述则侧重日志解析、异常检测和根因定位等后端分析技术 [70]。本文将研究对象前移到**采集前端**: 利用网关作为南北向流量入口所掌握的 URL、状态码、响应时延等结构化信号, 在不侵入业务代码的前提下识别高价值请求, 进而指导下游节点仅采集与异常、慢请求相关的应用日志, 实现“只采必要日志”。

本文提出**分布式定向日志采集框架与原型组件**。框架由**网关预筛选**、**节点定向采集**、**中心二次过滤**三层组成, 并通过三次策略转换保持跨层语义一致。相较 Promtail/Fluent Bit 全量推送后在存储端压缩的传统方案, 本文在采集前端即实现日志入库量 98.4% 的下降 (72 条 vs. 4388±1 条), 从源头降低网络与存储开销。主要贡献如下:

(1) 提出可复用的三层分布式定向采集框架, 支持网关节点与微服务节点以 Sidecar 方式部署, 中心负责策略生成与二次过滤, 节点负责本地匹配、缓存与可靠上传, 补足 AIOps 数据链路中的采集前端减量环节。

(2) 给出关注清单动态生成、固定缓存块、定向策略三次转换及压力感知指数退避的形式化描述与 Go 语言实现, 关注清单生成算法时间复杂度为  $O(N \log N)$ 。

(3) 构建基于 Docker Compose 的可复现原型, 在八节点集群上完成 180s、 $n=3$  重复对比实验, 策略仿真消融与算法微基准测试, 验证定向采集在日志量与节点资源方面的效果, 并明确原型规模、基线数量与消融实测的边界。

本文第 2 节综述相关工作; 第 3 节介绍系统总体设计; 第 4 节阐述关键算法; 第 5 节描述实现细节; 第 6 节给出实验与分析; 第 7 节总结全文。

## 2 相关工作

### 2.1 集中式日志栈

ELK/EFK 以 Elasticsearch 为核心, 检索能力强但索引成本高。Grafana Loki 采用标签索引, 配合 Promtail 或 Fluent Bit 做节点推送, 默认策略为全量或基于日志级别的静态过滤 [12, 32, 4]。国内外日志管理综述均指出, 大规模软件系统日志在采集、传输、存储、解析和查询阶段都会引入显著成本 [53, 60, 16, 7]。现有降低成本的方法主要包括日志压缩、日志模式挖掘、模板解析、云日志低成本存储和离线数据集构建, 例如 LogZip、Loghub、云日志存储系统与面向多节点日志流的异常模式检测 [22, 42, 72, 64]。这些工作对入库后的压缩、解析和数据治理具有价值, 但多数默认日志已经被采集到中心端; 本文关注的是日志进入中心前的**采集前端定向减量**。

### 2.2 采样与追踪关联

OpenTelemetry 尾部采样 (Tail-based Sampling) 依赖分布式追踪上下文, 在请求完成后决定是否保留关联 span 或关联日志 [24]。工业调研和云原生可观测性综述显示, 追踪、指标和日志三类遥测数据在微服务排障中通常需要联合分析 [21, 20, 33, 23]。国内研究也围绕分布式追踪综述、透明请求追踪、调用链存储、控制流建模、服务依赖发现和微服务故障检测展开 [61, 73, 51, 45, 56, 66]。在根因定位方面, 执行轨迹故障诊断、Groot、MicroRCA、多模态诊断和 RCA 综述分别从轨迹监测、事件图、拓扑依赖、多源信号和方法体系角度推进后端分析 [65, 35, 37, 41, 36]。与这些工作不同, 本文不以已完整采集的 trace/log 数据为前提, 而是用网关 access log 动态生成 URL 模式清单, 在 Sidecar 层决定哪些应用日志需要上传。

## 2.3 边缘采集与可靠传输

Fluent Bit 等轻量采集器强调低内存, 边缘计算和云原生场景还要求采集组件在低带宽、低资源和中心暂不可达时保持有界退化 [34, 33]。云厂商建议指数退避与抖动以应对中心不可达 [2, 4]。Service Mesh 研究表明 Sidecar 会带来额外延迟和资源开销, 因此采集逻辑必须控制 CPU、内存和网络消耗 [43, 26]。在离线混部作业调度和分布式图计算容错研究也表明, 资源竞争与故障恢复策略会影响长时间运行任务的稳定性 [63, 54]。本文在 Sidecar 中引入固定上限缓存块与压力感知退避, 并辅以 BoltDB 本地兜底, 使节点侧采集在资源受限情况下保持可控。

## 2.4 AIOps 实践与标准化

包航宇等 [47] 基于大规模企业调研总结智能运维实践现状, 并提出 AIOps-OSA 能力建设框架, 强调数据采集、数据治理、算法模型与场景实现之间的标准化衔接。软件智能化开发、云平台 AIOps 综述、MLOps/AIOps 系统综述、运行时配置研究和告警排序研究进一步说明, 生产系统需要将运行时数据、自动化分析和工程治理形成闭环 [68, 8, 10, 49, 67]。该类工作回答的是“智能运维平台应具备哪些能力”以及“能力之间如何标准化组织”的问题。本文不试图替代 AIOps-OSA, 而是聚焦其中**数据采集能力**的前端减量: 通过网关流量驱动的关注清单, 降低进入日志平台和后续算法模块的数据规模, 为 AIOps 场景实现提供更轻量的输入。

## 2.5 日志解析与故障诊断

贾统等 [70] 系统梳理了基于日志数据的分布式软件系统故障诊断技术, 将研究重点放在日志收集之后的解析、异常检测、故障定位和知识提取等环节。日志解析方面, Logram、模板识别评估准则和大规模日志解析评测推动了非结构化日志到结构化事件的转换 [9, 19, 18]。异常检测方面, CNN-text、LogFormer、机器学习综述、深度学习失效预测评估、融合学习时序异常检测、微服务性能异常检测以及日志事件削减研究展示了日志智能分析的最新进展 [62, 14, 1, 15, 50, 57, 40]。分布式数据库和微服务场景下, 多变量日志异常检测、多层次影响图故障定位、图式根因分析和级联故障解释进一步扩展了故障诊断能力 [39, 59, 29, 30]。与这些工作相比, 本文关注**诊断前置条件**: 在日志尚未大规模入库前完成定向减量, 尽量保留错误、慢请求等高价值上下文, 从而减少后端解析、异常检测与根因定位的输入规模。

## 2.6 微服务工程与云原生生态

微服务不仅是运行时问题, 也涉及服务拆分、组织适配、可维护性、多版本演化和持续软件工程治理 [55, 44, 52, 58, 69]。日志打印位置决策研究进一步说明, 日志质量会从源代码层面影响后续诊断效果 [71]。容器编排和微服务模式为 Sidecar 采集提供了部署基础, 但系统规模、测试床代表性和安全边界仍会影响实验外推和生产落地 [6, 5, 17, 25, 27, 3, 31]。系统化灰色文献综述也显示, DevOps 与微服务监控工具在部署复杂度、告警质量、数据成本和可观测性闭环方面仍存在明显差异 [11]。因此, 本文在实验节明确区分原型验证与生产级证据, 并把 Promtail、OpenTelemetry 和 eBPF 作为后续端到端基线。

## 2.7 新兴采集技术

近年来, eBPF 技术使内核级日志与事件采集成为可能: Cilium Hubble 基于 eBPF 实现零侵入的网络流与安全事件可观测性, bpftrace 等工具支持内核探针级的日志挂钩, 无需修改应用代码或部署 Sidecar [13, 28]。Nahida 等工作进一步探索基于 eBPF 的带内分布式追踪 [38]。然而, eBPF 方案侧重**基础设施级**事件 (网络包、系统调用), 对**应用级**日志 (业务逻辑、HTTP 请求上下文) 的定向采集支持有限, 且缺乏网关流量驱动的动态策略源。OpenTelemetry 在尾部采样基础上已扩展多种采样策略, 但其粒度仍以**分布式追踪 span** 为单位, 与本文以 **URL 模式**为粒度的应用日志定向过滤存在互补关系。AIOps 方向中, 基于异常检测的智能日志采样依赖 ML 模型在线推理, 对资源受限的 Sidecar 部署场景引入额外开销。本文方案以规则驱动轻量匹配替代 ML 推理, 更适合边缘资源受限环境。

## 2.8 与代表性方案对比

表 1 从策略输入、减量位置、日志削减证据、动态策略来源和 Sidecar 开销等维度对比本文与国内外代表性方案。相较 Promtail/Loki 默认全量推送与 OpenTelemetry 尾部采样, 本文以网关 access log 为策略源, 经 Redis 下发 URL 模式清单, 在 Agent 侧完成应用日志定向匹配; 三期八节点 Docker 压测给出了可复现的入库量与资源对比数据。

表 1: 与代表性日志采集/可观测性方案对比

| 方案                   | 策略驱动源     | 减量位置    | 日志削减证据      | 动态策略来源       | Sidecar 开销   | 本文关系        |
|----------------------|-----------|---------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ELK/EFK 全量           | 静态配置      | 存储后端    | 通常无采集前减量    | 无            | 依部署而定        | 存储与索引成本高    |
| Loki/Promtail        | 标签/级别     | 静态过滤    | 依规则配置       | 静态文件         | 低至中          | 工业参照        |
| OTel 尾部采样            | Trace 上下文 | Span 保留 | 依采样策略       | 追踪上下文        | 采集器开销        | URL 粒度互补    |
| eBPF 日志 [13, 28, 38] | 内核探针      | 内核/系统事件 | 依探针选择       | 内核事件         | 无应用 Sidecar  | 零侵入但无网关策略驱动 |
| AIOps 标准化 [47]       | 运维能力框架    | 平台能力层   | 非采集算法       | 标准化能力模型      | 非组件级         | 本文支撑数据采集能力  |
| 日志故障诊断综述 [70]        | 已入库日志     | 分析阶段    | 非采集减量       | 后端诊断任务       | 非组件级         | 本文减少诊断输入规模  |
| 调用链异常定位 [45]         | 调用链       | 定位阶段    | 非采集减量       | Trace/控制流    | 依追踪系统        | 侧重事后定位      |
| 本文                   | 网关流量      | 采集前端    | 98.4% 入库量下降 | Top-K URL 清单 | CPU 降低 37.5% | 前端定向减量框架    |

## 2.9 本文定位

综上, 包航宇等 AIOps 标准化研究解决平台能力建设问题 [47], 贾统等日志诊断综述解决后端分析方法体系问题 [70]; 二者均需要稳定、低成本且高价值的日志输入。本文定位为 **AIOps 采集前端的定向减量技术**: 将网关 access log 作为动态策略输入, 下发至各微服务节点做应用日志定向采集, 再由中心二次过滤后入库。通过关注清单、三次策略转换与可复现 Docker 原型, 本文在采集阶段实现日志入库量数量级下降 (相较全量基线入库量降低 98.4%), 并与全量 Sidecar 架构进行对照实测。

## 3 系统总体设计

### 3.1 架构概述

系统由**日志节点采集器 (Agent)**与**日志中心 (Center)**组成。Agent 分为网关节点实例与微服务节点实例: 前者通过 OpenResty Lua 采集 HTTP 流量日志; 后者采集应用访问日志。Center 负责接收 Agent 上传、生成关注清单、下发规则、执行二次过滤并写入 Loki。图 1 给出总体架构。

从能力边界看, 本文框架可抽象为**网关预筛选**、**节点定向采集**、**中心二次过滤**三层, 如表 2 所示。三层分别对应运行时流量感知、本地日志减量与中心入库控制, 输入/输出均可独立审计, 也便于与 AIOps 平台的数据采集能力对接。

表 2: 分布式定向日志采集框架的三层输入/输出

| 层级     | 输入                             | 输出                | 作用                          |
|--------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 网关预筛选  | HTTP access log、状态码、响应时延       | 高价值流量日志与 URL 模式候选 | 从入口流量识别错误、慢请求和热点异常模式        |
| 节点定向采集 | 关注清单、本地 Apache Combined 风格应用日志 | 命中关注清单的应用日志批次     | 在 Sidecar 内完成采集前端减量, 降低上传量  |
| 中心二次过滤 | 节点上传批次、关注清单版本、去重状态             | Loki 入库日志与可查询标签   | 统一策略语义, 过滤过期或重复日志, 保留高价值上下文 |

图1 分布式定向日志采集系统总体架构

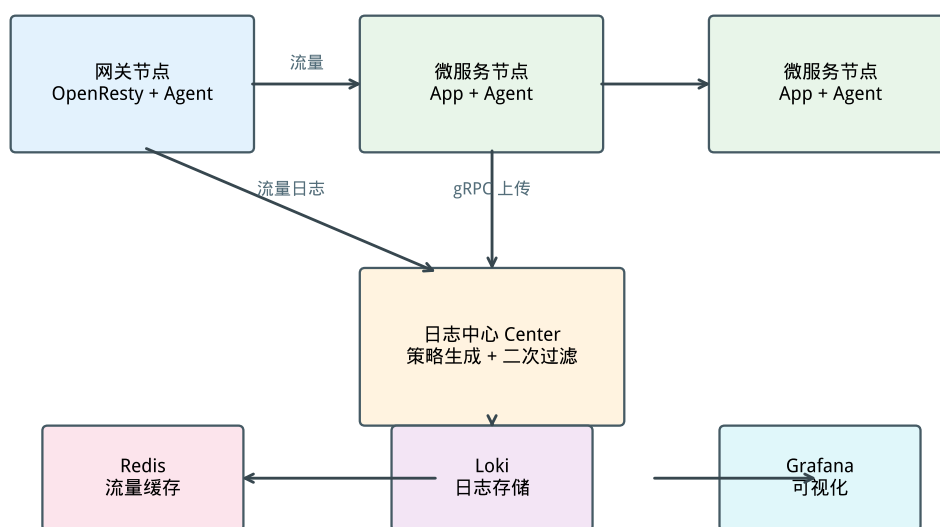


图 1: 分布式定向日志采集系统总体架构

### 3.2 工作流程

系统按以下步骤运行：

- (1). 网关在 `log_by_lua` 阶段采集 URL、状态码、响应时延等字段，写入共享内存缓冲区；
- (2). 网关 Agent 周期性拉取流量日志并 gRPC 上传至 Center，Center 缓存于 Redis；
- (3). Center 对流量日志执行高价值过滤与 URL 聚类，生成 Top- $K$  关注清单并 gRPC 下发；
- (4). 微服务 Agent 按清单匹配本地应用日志，写入固定缓存块，异步压缩上传；
- (5). Center 二次过滤、去重后批量推送至 Loki，供 Grafana 查询。

### 3.3 部署模式

**Sidecar 模式：**Agent 与业务容器共享网络命名空间 (`network_mode: service:*`)，适用于 Kubernetes 或 Docker Compose。**混合开发模式：**基础设施容器化，Center/Agent 本地调试。原型部署于 WSL2，网关映射端口 8088（规避 Windows IIS 占用 80 端口）。

## 4 关键算法

### 4.1 关注清单动态生成

**输入：**时间窗口内网关流量日志集合  $L = \{l_1, \dots, l_N\}$ ；定向策略  $S$ （响应时延阈值  $T$ 、错误码集合  $E$ ）。

**输出：**关注清单  $A = \{(p_i, w_i)\}$ ， $p_i$  为泛化 URL 模式， $w_i$  为权重。

---

#### Algorithm 1: 关注清单动态生成

---

**Input:** 流量日志集合  $L$ ，策略  $S = (T, E, K, \text{TTL})$   
**Output:** 关注清单  $A$

```

1  $H \leftarrow \emptyset$ ;
2 foreach  $l \in L$  do
3   if  $\text{rt}(l) > T$  or  $\text{status}(l) \in E$  then
4      $p \leftarrow \text{Generalize}(l.\text{url})$ ; // 数字  $\rightarrow \{\text{id}\}$ , UUID  $\rightarrow \{\text{uuid}\}$ 
5      $H[p].\text{count} \leftarrow H[p].\text{count} + 1$ ;
6      $H[p].\text{severity} \leftarrow \max(H[p].\text{severity}, \text{Sev}(l))$ ;
7 foreach  $p \in H$  do
8    $w_p \leftarrow \alpha \cdot H[p].\text{count} + \beta \cdot H[p].\text{severity}$ ;
9  $A \leftarrow \text{TopK}(H, K)$ ; // 按  $w_p$  降序取前  $K$  项
10 foreach  $(p_i, w_i) \in A$  do
11   附加 TTL;
12 return  $A$ ;
```

---

算法首先线性扫描  $N$  条流量日志，并将满足阈值条件的记录映射到  $M$  个泛化 URL 模式 ( $M \leq N$ )。若采用全量排序选取 Top- $K$ ，复杂度为  $O(N + M \log M)$ ，上界可写为  $O(N \log N)$ ；若实现为大小为  $K$  的最小堆，则为  $O(N + M \log K)$ 。当前原型采用排序实现，便于审计和复现实验。URL 泛化规则包括：纯数字路径段映射为 `{id}`，UUID/长哈希段映射为 `{uuid}`，查询参数按键名归一化；因此 Apache Combined 风格访问日志可直接转换为关注清单项。对于加密日志、非 URL 型业务日志或异常极稀疏窗口，算法退化为仅保留 ERROR 级别兜底规则。微基准在 5000 条合成日志上耗时约 15 ms（图 6）。相较 Promtail 依赖静态标签配置，本算法以网关 access log 为策略输入，动态识别高价值 URL 模式。

#### 4.2 固定缓存块

每节点预分配固定大小内存块  $B$  (默认 64–128 MB), 内部为环形队列, 双重约束条目数与字节数。占用率超过阈值  $\theta$  (默认 80%) 或定时器触发时异步 gzip 上传; 队列满则 FIFO 淘汰, 保障内存有界。

#### 4.3 定向策略三次转换

为实现策略在不同层级的语义一致, 提出三次转换 (图 2):

| 阶段  | 输入          | 输出         | 作用                    |
|-----|-------------|------------|-----------------------|
| 第一次 | 定向策略 $S$    | 网关采集规则     | Nginx 预筛选 (阈值 $T/5$ ) |
| 第二次 | 网关日志 + $S$  | Agent 过滤规则 | 驱动节点定向采集              |
| 第三次 | 关注清单 + 服务日志 | Loki 存储规则  | 中心二次过滤与入库             |

三次转换的正确性依赖同一关注清单版本号  $v$  和同一 URL 泛化函数  $\text{Generalize}(\cdot)$ 。第一次转换保证进入候选集合的流量日志满足宽松阈值, 避免在网关侧过早丢弃潜在异常; 第二次转换将候选集合压缩为 Top- $K$  URL 模式, 使 Agent 本地匹配谓词与中心策略一致; 第三次转换在入库前校验清单版本、TTL 与去重键, 过滤过期或重复日志。因此, 只要服务日志中的 URL 字段可由同一泛化函数解析, 且清单 TTL 未过期, 节点侧命中的日志不会在中心侧因策略语义漂移被错误丢弃。若字段缺失或格式不兼容, 系统按 ERROR 级别兜底规则处理, 并在 Center 记录未匹配原因。

图2 定向策略三次转换算法流程




图 2: 定向策略三次转换算法流程

#### 4.4 压力感知指数退避

上传失败时, 第  $n$  次重试延迟定义为

$$d_n = \min(d_{\max}, d_0 \rho^n + \text{rand}(0, d_0 \rho^n \xi)).$$

其中  $d_0=200\text{ ms}$ ,  $\rho=2.0$ ,  $d_{\max}=30\text{ s}$ ,  $\xi=0.3$ , 最大重试 6 次。节点资源高压时  $d_n$  翻倍; 不可重试错误写入 BoltDB 本地兜底。分布见图 3。

由于  $d_n$  被  $d_{\max}$  截断且最大重试次数固定为 6，单批日志的在线重试等待时间有上界：正常压力下不超过  $6d_{\max}$ ，高压翻倍时不超过  $12d_{\max}$ 。超过重试上限后批次进入本地 BoltDB 兜底队列，后续由后台恢复任务按清单版本重新上传，从而避免无限重试占满 Sidecar 资源。

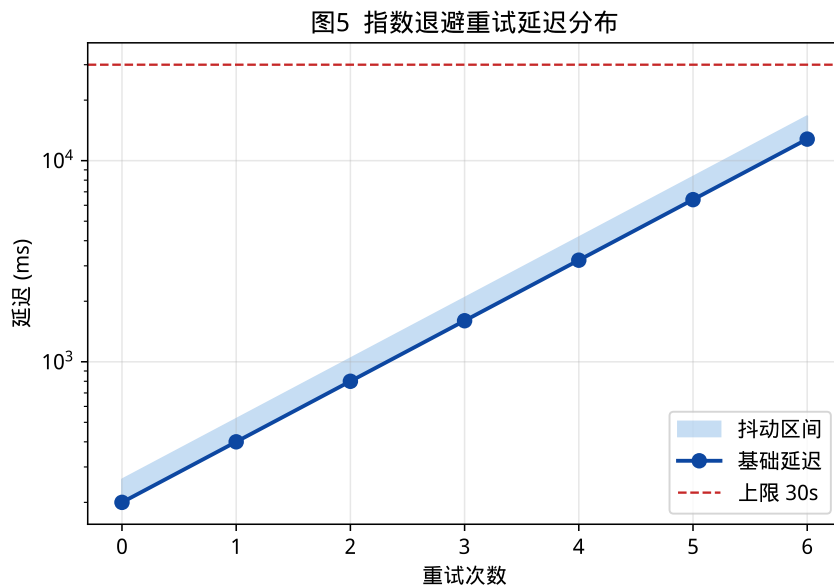


图 3: 指数退避重试延迟分布

## 5 系统实现

### 5.1 技术选型

表 3: 技术选型

| 模块             | 技术              |
|----------------|-----------------|
| Agent / Center | Go 1.22         |
| 通信             | gRPC + Protobuf |
| 缓存             | Redis           |
| 存储             | Grafana Loki    |
| 网关采集           | OpenResty + Lua |
| 本地兜底           | BoltDB          |

### 5.2 模块划分

**Agent** (agent/pkg/): collector 采集、matcher 规则匹配、cache 固定缓存块、retry 退避、uploader gRPC 上传、monitor 资源监控。

**Center** (`center/pkg/`): **strategy** 清单生成与三次转换、**receiver** 二次过滤、**storage** Loki 批量推送、**dispatch** 规则下发。

### 5.3 关键数据结构与匹配实现

关注清单在 Redis 中按版本存储, 核心键包括当前版本指针、按服务分组的 URL 模式集合以及 TTL 元数据。Center 生成新清单后先写入版本化键, 再原子更新当前版本指针, Agent 拉取时携带本地版本号, 仅在版本变化或 TTL 即将过期时更新规则。节点侧匹配器将 URL 模式编译为前缀/通配匹配规则, 并按服务名分桶, 单条日志匹配复杂度近似为  $O(R_s)$ , 其中  $R_s$  为该服务当前关注规则数; 在 Top- $K$  限制下,  $R_s$  通常远小于全局规则数。应用日志采用 Apache Combined 风格字段, 至少包含时间戳、方法、URL、状态码与响应字节数; 非兼容格式需要通过解析适配器转换为统一字段后再进入匹配器。

### 5.4 部署配置

Docker Compose 定义完整集群: Loki、Grafana、Redis、Prometheus、Center、OpenResty 网关、httpbin 模拟微服务及 9 个 Agent Sidecar (1 网关 + 8 微服务)。微服务侧 **AppCollector** 生成 Apache Combined 风格应用日志, URL 与网关 **location** 前缀一致。无关注清单时 Agent 仅采集 ERROR 及以上级别, 避免退化为全量。WSL 环境通过 `docker-compose.wsl.yml` 限制容器内存; `docker-compose.scale.yml` 扩展至 8 微服务节点。

**对照实验配置说明:** 定向模式下应用日志发射间隔为 2s; 全量基线模式为 400ms (更高吞吐), 以模拟“尽可能多采”的工业全量场景。对比时两模式共享同一网关压测负载与硬件环境。

### 5.5 生产部署与标准化接口

在 Kubernetes 环境中, 网关 Agent 可部署为 Sidecar 或 DaemonSet, 微服务 Agent 优先以 Sidecar 方式与业务容器共享网络命名空间; 对日志文件路径统一的集群, 也可采用 DaemonSet 降低实例数。生产部署需启用 gRPC TLS、Agent 身份认证和租户隔离, 关注清单键空间按租户、命名空间和服务名分层, 避免跨租户规则泄露。标准化方面, 关注清单可公开为包含 **version**、**ttl**、**service**、**pattern**、**weight** 与 **reason** 字段的 JSON 规范, 并与 OpenTelemetry Collector 的过滤处理器、Loki 标签模型对接。按 AIOps-OSA 的能力划分, 本文组件承担数据采集层的动态减量和场景实现层的异常/慢请求上下文保留, 为后续日志解析、异常检测和根因定位提供更小但更高价值的输入。

## 6 实验与分析

### 6.1 环境与方法

实验在 WSL2 (8GB 内存, 4vCPU) Docker 原型集群上进行。集群含 1 个 OpenResty 网关、8 个 httpbin 微服务及对应 Sidecar Agent、1 个日志中心及 Loki/Redis 等基础设施。应用日志采用 Apache Combined 风格字段, URL 与网关路由一致。

对比实验将定向采集与全量采集 (`COLLECTION_MODE=full`) 在同一硬件环境下对照: 负载为 180s、并发 50 的混合 HTTP 请求 (含正常/500 错误/慢请求), 每模式独立重复 3 次。Loki 入库增量取自 Center 统计接口; Agent CPU/内存于每轮压测结束后对全部 9 个 Agent 容器执行 `docker stats` 单次快照并取算术均值。每轮网关流量日志 Redis 增量约  $1.97 \times 10^4$  条, 关注清单稳定生成 16 条 URL 模式 (含 `/status/500`、`/delay/1` 等异常/慢请求泛化模式), 保障高价值请求可被定向规则覆盖。原始数据见 phase3 结果 JSON。

### 6.2 实验结果

表 4 与图 4 给出三期实测对比。相较同架构全量模式, 定向采集在 Loki 入库日志量上降低 98.4% ( $72 \pm 0$  条 vs.  $4388 \pm 1$  条), 在 Agent CPU 上降低 37.5%。需指出: 全量基线除关闭规则过滤外, 应用日志源发射频率 (400ms) 亦高于定向模式 (2s), 表 4 降幅为**策略过滤与源配置差异的联合效果**; 即便考虑该因素, 定向

模式仍将入库量控制在百条量级。图 5 为策略仿真消融（非集群实测）。

表 4: 定向采集与全量采集资源对比（八节点，180s， $n=3$  实测）

| 指标            | 定向采集            | 全量采集            | 降低比例  |
|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| Loki 入库 (条)   | 72 $\pm$ 0      | 4388 $\pm$ 1    | 98.4% |
| Agent CPU (%) | 0.05 $\pm$ 0.01 | 0.08 $\pm$ 0.02 | 37.5% |
| Agent 内存 (MB) | 95.6 $\pm$ 4.2  | 97.5 $\pm$ 1.7  | 2.0%  |
| 带宽 (KB/s)     | 0.20            | 12.19           | 98.4% |

图3 定向采集与全量采集资源消耗对比（首期仿真）

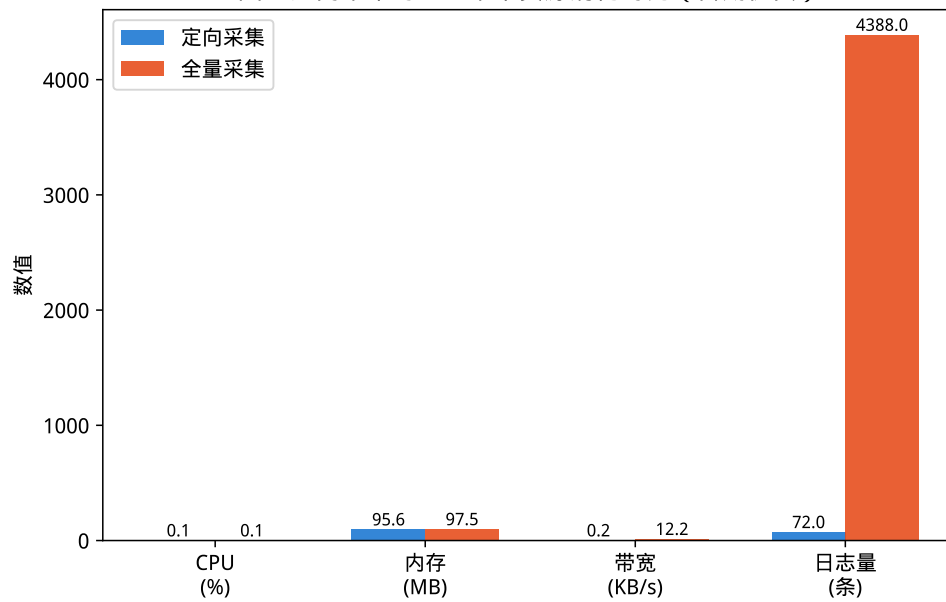


图 4: 定向采集与全量采集资源消耗对比（八节点，180s， $n=3$  实测）

关注清单生成在 5000 条日志上耗时约 15 ms（图 6）。指数退避模块通过 Go 单元测试全部用例。端到端链路已实测打通：Nginx 共享内存  $\rightarrow$  Agent gRPC  $\rightarrow$  Redis  $\rightarrow$  关注清单生成  $\rightarrow$  Agent 规则拉取。

### 6.3 可复现性与效度威胁

实验脚本、Docker Compose 配置与原始 JSON 结果保存在 `experiments/` 及 `phase3` 结果目录，图 4、表 4 均由该 JSON 派生。当前结果仍存在以下效度威胁。

**规模效度：**实验集群为 WSL/Docker 八节点原型，能够验证端到端链路和采集前端减量效果，但不能直接外推至数百节点生产环境。后续需在 32–64 节点云环境中复测网络带宽、Loki 写入压力和 Center 调度开销。

**基线效度：**本文已提供同架构全量采集基线，但尚未部署 Promtail+ 静态过滤、OpenTelemetry 尾部采样和 eBPF 采集方案做端到端对照。表 1 中相关方案仅用于机制比较，未作为已完成实验结果陈述。

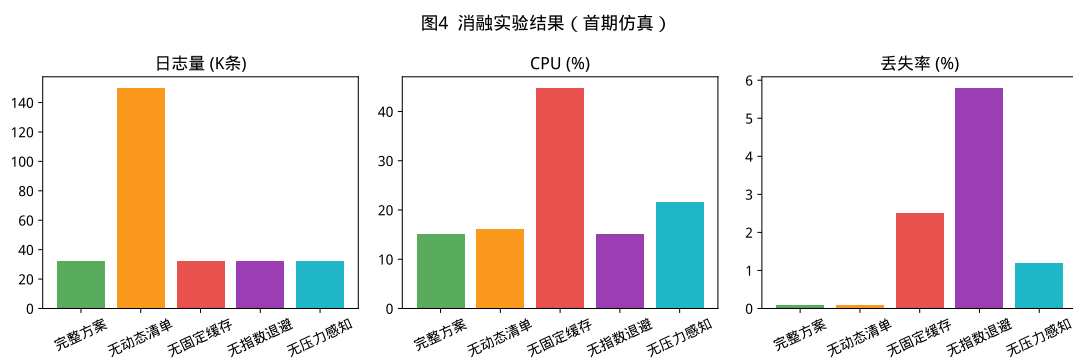


图 5: 消融实验结果 (策略仿真, 非集群实测)

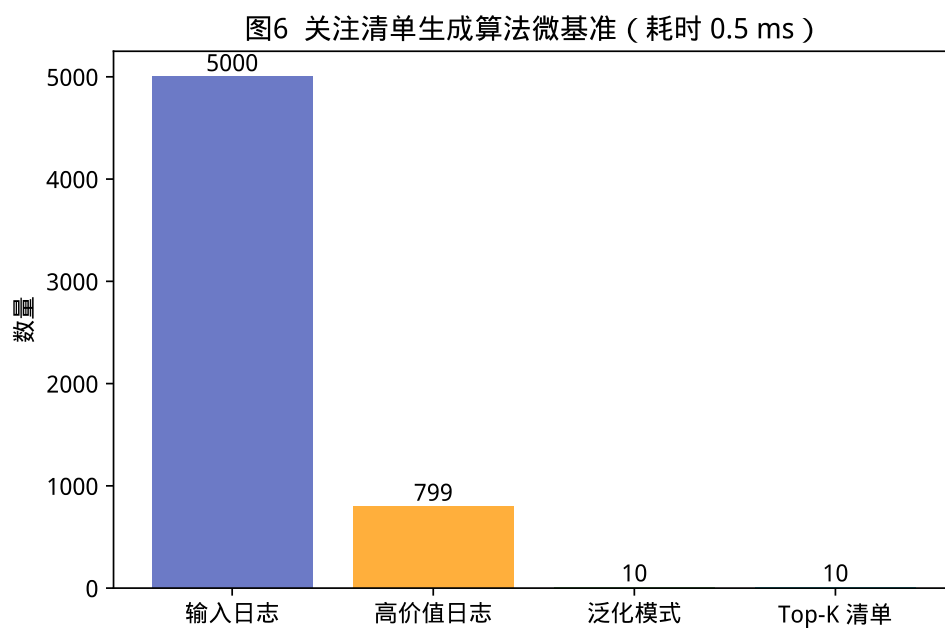


图 6: 关注清单生成算法微基准

**负载效率:** 当前负载由 httpbin 合成, 覆盖正常、错误与慢请求, 但距离 DeathStarBench、Alibaba 生产迹等真实微服务流量仍有差距。后续应引入真实调用图、长尾延迟和突发流量, 以评估关注清单在异常稀疏或突发场景中的稳定性。

**统计效率:** 每模式重复 3 次, 实验时长 180s, 适合作为原型探索性验证; 端到端采集延迟、高价值日志漏报率和故障后恢复时间尚未形成完整统计。图 5 为策略仿真消融, 不能与表 4 的集群实测直接比较。

#### 6.4 后续实验计划

为达到正式投稿的更高证据强度, 后续实验将按三类扩展: 第一, 规模扩展, 在 4/8/16/32/64 节点上测量日志入库量、网络带宽、Center CPU 与 Loki 写入延迟; 第二, 基线扩展, 加入 Promtail+ 静态过滤、OpenTelemetry 尾部采样和 eBPF 采集链路, 统一负载与日志源频率; 第三, 消融扩展, 将动态关注清单、固定缓存块和压力感知退避从仿真消融迁移到集群实测, 并补充高价值日志漏报率、端到端采集延迟和中心故障恢复时间。上述计划不替代本文已有实测结果, 而用于进一步验证框架在生产级场景中的普适性。

### 7 结束语

本文面向微服务可观测性场景, 提出分布式定向日志采集框架与原型组件, 主要贡献体现在以下三个方面:

(1) **网关驱动的动态 Top-K 关注清单生成。**以网关流量日志作为策略源, 通过高价值过滤、URL 聚类泛化与 Top-K 筛选 (算法 1), 动态识别异常与慢请求 URL 模式, 生成关注清单经 Redis 下发至各节点。该策略源创新使得定向采集决策由流量驱动而非静态配置。

(2) **跨三层的定向策略转换算法。**通过三次转换贯通网关预筛选、节点定向采集与中心二次过滤, 实现策略在不同层级的语义一致 (图 2), 避免了单层采集器配置的局限性。

(3) **资源受限下的固定缓存与压力感知退避机制。**在 Sidecar 中引入固定上限缓存块与压力感知指数退避, 辅以 BoltDB 本地兜底, 保障内存有界传输, 适应边缘资源受限环境。

基于 Go、gRPC、Redis 与 Loki 的原型在 WSL/Docker 八节点集群上完成端到端验证。相较同架构全量采集, 定向模式在 Loki 入库日志量上降低 98.4% (72 条 vs. 4388±1 条), Agent CPU 降低 37.5%。从 AIOps 生态看, 本文工作补充了标准化框架中的数据采集前端能力; 从日志故障诊断链路看, 本文降低了后端解析、异常检测与根因定位的输入规模。

未来工作包括: (1) Kubernetes DaemonSet/Sidecar 生产级部署、gRPC TLS、多租户策略隔离与成本节约量化; (2) 引入 DeathStarBench、Alibaba 生产迹等真实负载, 并开展多规模 (16/32/64 节点) 与小时级稳定性验证; (3) 将当前策略仿真消融迁移为集群实测, 补充端到端采集延迟、高价值日志漏报率和故障后恢复时间; (4) 与 OpenTelemetry 追踪上下文、eBPF 应用日志挂钩和后端机器学习异常检测结合, 探索采集前减量与后端诊断的闭环; (5) 完善关注清单 JSON 规范、隐私脱敏策略和 Docker Compose/GitHub 复现工件, 支撑后续开源与标准化对接。

本文撰写与实验脚本生成过程中使用了大语言模型辅助, 作者对全部内容与数据负责。

### 参考文献

- [1] Shan Ali, Chaima Boufaied, Domenico Bianculli, Paula Branco, and Lionel Briand. A comprehensive study of machine learning techniques for log-based anomaly detection. *Empirical Software Engineering*, 2025.
- [2] Amazon Web Services. Exponential backoff and jitter. AWS Architecture Blog, 2015.
- [3] Davide Berardi, Franco Callegati, and Andrea Melis. Microservices security: A systematic literature review. *PeerJ Computer Science*, 8:e779, 2022.

- [4] Betsy Beyer, Chris Jones, Jennifer Petoff, and Niall Richard Murphy. *Site Reliability Engineering*. O'Reilly, 2016.
- [5] Brendan Burns, Brian Grant, David Oppenheimer, Eric Brewer, and John Wilkes. Borg, omega, and kubernetes. *Communications of the ACM*, 59(5):50–57, 2016.
- [6] Brendan Burns, David Oppenheimer, and Eric Brewer. Design patterns for container-based distributed systems. In *Proceedings of the 7th Workshop on Hot Topics in Cloud Computing (HotCloud)*. ACM, 2016.
- [7] Jeanderson Candido, Mauricio Aniche, and Arie van Deursen. Log-based software monitoring: A systematic mapping study. *PeerJ Computer Science*, 7:e489, 2021.
- [8] Qian Cheng, Doyen Sahoo, Amrita Saha, Wenzhuo Yang, Chenghao Liu, and Steven C. H. Hoi. Ai for it operations (aiops) on cloud platforms: Reviews, opportunities and challenges. *arXiv preprint arXiv:2304.04661*, 2023.
- [9] Hetong Dai, Heng Li, Weiye Shang, Tse-Hsun Chen, and Che-Shao Chen. Logram: Efficient log parsing using n-gram dictionaries. *arXiv preprint arXiv:2001.03038*, 2020.
- [10] Josu Diaz-de Arcaya, Ana I. Torre-Bastida, Gorka Zarate, Raul Minon, and Aitor Almeida. A joint study of the challenges, opportunities, and roadmap of mlops and aiops: A systematic survey. *ACM Computing Surveys*, 56(4):1–30, 2023.
- [11] Luca Giamattei, Antonio Guerriero, Roberto Pietrantuono, Stefano Russo, Ivano Malavolta, et al. Monitoring tools for devops and microservices: A systematic grey literature review. *Journal of Systems and Software*, 203:111906, 2023.
- [12] Grafana Labs. Grafana loki: Like prometheus, but for logs. KubeCon Presentation, 2019.
- [13] Brendan Gregg. *BPF Performance Tools: Linux System and Application Observability*. Addison-Wesley, 2019.
- [14] Hongcheng Guo, Jian Yang, Jiaheng Liu, Jiaqi Bai, Boyang Wang, et al. Logformer: A pre-train and tuning pipeline for log anomaly detection. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 38, pages 135–143, 2024.
- [15] Fatemeh Hadadi, Joshua H. Dawes, Donghwan Shin, Domenico Bianculli, and Lionel Briand. Systematic evaluation of deep learning models for log-based failure prediction. *Empirical Software Engineering*, 2024.
- [16] Shilin He, Pinjia He, Zhuangbin Chen, Tianyi Yang, Yuxin Su, and Michael R. Lyu. A survey on automated log analysis for reliability engineering. *arXiv preprint arXiv:2009.07237*, 2020.
- [17] Pooyan Jamshidi, Claus Pahl, Nabor C. Mendonça, James W. Lewis, and Stefan Tilkov. Microservices: The journey so far and challenges ahead. *IEEE Software*, 35(3):6–9, 2018.
- [18] Zhihan Jiang, Jinyang Liu, Junjie Huang, Yichen Li, Yintong Huo, et al. A large-scale evaluation for log parsing techniques: How far are we? *arXiv preprint arXiv:2308.10828*, 2023.

- [19] Zanis Ali Khan, Donghwan Shin, Domenico Bianculli, and Lionel Briand. Guidelines for assessing the accuracy of log message template identification techniques. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 31(3):1–33, 2022.
- [20] Joanna Kosińska, Bartosz Baliś, Marek Konieczny, M. Malawski, and Sławomir Zieliński. Toward the observability of cloud-native applications: The overview of the state-of-the-art. *IEEE Access*, 11:64601–64622, 2023.
- [21] Bowen Li, Xin Peng, Qilin Xiang, Hanzhang Wang, Tao Xie, Jun Sun, and Xuanzhe Liu. Enjoy your observability: An industrial survey of microservice tracing and analysis. *Empirical Software Engineering*, 27(2), 2021.
- [22] Jinyang Liu, Jieming Zhu, Shilin He, Pinjia He, Zibin Zheng, and Michael R. Lyu. Logzip: Extracting hidden structures via iterative clustering for log compression. In *Proceedings of the 34th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering*, pages 863–875, 2019.
- [23] Abdullah Al Maruf, Alexander Bakhtin, Tomas Cerny, and Davide Taibi. Using microservice telemetry data for system dynamic analysis. *arXiv preprint arXiv:2207.02776*, 2022.
- [24] OpenTelemetry. Tail sampling. <https://opentelemetry.io/docs/concepts/sampling/>, 2024.
- [25] Chris Richardson. *Microservices Patterns*. Manning, 2018.
- [26] Maarten Sebrechts, Sven Casteleyn, Irene Garrigos, and Jan Van den Bergh. Service mesh: Challenges, state of the art, and future research opportunities. *IEEE Access*, 9:128514–128538, 2021.
- [27] Vishwanath Seshagiri, Darby Huye, Lan Liu, Avani Wildani, and Raja R. Sambasivan. [sok] identifying mismatches between microservice testbeds and industrial perceptions of microservices. *Systems Research*, 1(1), 2022.
- [28] David Soldani, Petrit Nahi, Hami Bour, Saber Jafarizadeh, Mohammed F. Soliman, et al. ebpf: A new approach to cloud-native observability, networking and security for current and future mobile networks. *IEEE Access*, 11:57174–57202, 2023.
- [29] Jacopo Soldani and Antonio Brogi. Graph-based root cause analysis for service-oriented and microservice architectures. *Journal of Systems and Software*, 159:110432, 2020.
- [30] Jacopo Soldani, Stefano Forti, Luca Roveroni, and Antonio Brogi. Explaining microservices’ cascading failures from their logs. *Software: Practice and Experience*, 2024.
- [31] Theodoros Theodoropoulos, Luis Rosa, Chafika Benzaid, Peter Gray, Eduard Marin, et al. Security in cloud-native services: A survey. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 3(4):758–793, 2023.
- [32] James Turnbull. *The Art of Monitoring*. Leanpub, 2014.
- [33] Muhammad Usman, Simone Ferlin, Anna Brunstrom, and Javid Taheri. A survey on observability of distributed edge and container-based microservices. *IEEE Access*, 10:86904–86919, 2022.
- [34] Benjamin Varghese, Nikolaos Antonopoulos, and Rajkumar Buyya. A survey on edge performance benchmarking. *ACM Computing Surveys*, 55(3):1–35, 2022.

- [35] Hanzhang Wang, Zhengkai Wu, Huai Jiang, Yichao Huang, Jiamu Wang, Selcuk Kopru, and Tao Xie. Groot: An event-graph-based approach for root cause analysis in industrial settings. In *Proceedings of the 36th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering*, pages 419–429, 2021.
- [36] Tingting Wang and Guilin Qi. A comprehensive survey on root cause analysis in (micro) services: Methodologies, challenges, and trends. *arXiv preprint arXiv:2408.00803*, 2024.
- [37] Li Wu, Johan Tordsson, Erik Elmroth, and Odej Kao. Microrca: Root cause localization of performance issues in microservices. In *NOMS 2020 - 2020 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium*, pages 1–9, 2020.
- [38] Wanqi Yang, Pengfei Chen, Kai Liu, and Huxing Zhang. Nahida: In-band distributed tracing with ebp. *arXiv preprint arXiv:2311.09032*, 2023.
- [39] Lingzhe Zhang, Tong Jia, Mengxi Jia, Ying Li, Yong Yang, and Zhonghai Wu. Multivariate log-based anomaly detection for distributed database. In *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2024.
- [40] Lingzhe Zhang, Tong Jia, Kangjin Wang, Mengxi Jia, Yong Yang, and Ying Li. Reducing events to augment log-based anomaly detection models: An empirical study. In *Proceedings of the 39th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering*, 2024.
- [41] Shenglin Zhang, Pengxiang Jin, Zihan Lin, Yongqian Sun, et al. Robust failure diagnosis of microservice system through multimodal data. *arXiv preprint arXiv:2302.10512*, 2023.
- [42] Jieming Zhu, Shilin He, Pinjia He, Jinyang Liu, and Michael R. Lyu. Loghub: A large collection of system log datasets for ai-driven log analytics. *arXiv preprint arXiv:2008.06448*, 2020.
- [43] Xiangfeng Zhu, Guozhen She, Bowen Xue, Yu Zhang, and Ratul Mahajan. Dissecting overheads of service mesh sidecars. In *Proceedings of the ACM Symposium on Cloud Computing*, 2023.
- [44] 丁丹, 彭鑫, 郭晓峰, 张健, and 吴毅坚. 场景驱动且自底向上的单体系统微服务拆分方法. *软件学报*, 31(11):3461–3480, 2020.
- [45] 于庆洋, 白晓颖, 李明杰, 李奇原, 刘涛, 刘泽胤, and 裴丹. 基于调用链控制流分析的大型微服务系统性能建模与异常定位. *软件学报*, 33(5):1849–1864, 2022.
- [46] 冯志勇, 徐砚伟, 薛霄, and 陈世展. 微服务技术发展的现状与展望. *计算机研究与发展*, 57(5):1103–1122, 2020.
- [47] 包航宇, 殷康<sup>✉</sup>, 曹立, 李世宁, et al. 智能运维的实践: 现状与标准化. *软件学报*, 34(9):4069–4095, 2023.
- [48] 吴化尧 and 邓文俊. 面向微服务软件开发方法研究进展. *计算机研究与发展*, 57(3):525–541, 2020.
- [49] 周书林, 李姗姗, 董威, 王戟, and 廖湘科. 软件运行时配置研究综述. *软件学报*, 35(1):63–86, 2024.
- [50] 周小晖, 王意洁, 徐鸿祚, and 刘铭宇. 基于融合学习的无监督多维时间序列异常检测. *计算机研究与发展*, 60(3):496–508, 2023.

- [51] 尤勇, 汪浩, 任天, 顾胜晖, and 孙佳林. 一种监控系统的链路跟踪型日志数据的存储设计. 软件学报, 32(5):1302–1321, 2021.
- [52] 崔海涛, 章程, 丁翔, 曹伶俐, and 杨耘. 面向微服务架构的开发组织适应性评估框架. 软件学报, 32(5):1256–1283, 2021.
- [53] 廖湘科, 李姗姗, 董威, 贾周阳, 刘晓东, and 周书林. 大规模软件系统日志研究综述. 软件学报, 27(8):1934–1947, 2016.
- [54] 张程博, 贾统, and 李影. 面向分布式图计算作业的容错技术研究综述. 软件学报, 32(7):2078–2102, 2021.
- [55] 张贺, 王忠杰, 陈连平, and 彭鑫. 面向持续软件工程的微服务架构技术专题前言. 软件学报, 32(5):1229–1230, 2021.
- [56] 张齐勋, 吴一凡, 杨勇, 贾统, 李影, and 吴中海. 微服务系统服务依赖发现技术综述. 软件学报, 35(1):118–135, 2024.
- [57] 方浩天, 李春花, 王清, and 周可. 一种基于深度学习的微服务性能异常检测方法. 计算机研究与发展, 61(3):600–613, 2024.
- [58] 晋武侠, 钟定洪, 张宇云, 杨名帆, and 刘桢. 基于多源特征空间的微服务可维护性评估. 软件学报, 32(5):1322–1340, 2021.
- [59] 李亚晓, 李青山, 王璐, and 姜宇轩. AmazeMap: 基于多层次影响图的微服务故障定位方法. 软件学报, 35(7):3115–3140, 2024.
- [60] 李明树, 张艳, 王涛, and 刘俊. 大规模分布式系统日志管理技术综述. 软件学报, 30(7):1959–1979, 2019.
- [61] 杨勇, 李影, and 吴中海. 分布式追踪技术综述. 软件学报, 31(7):2019–2039, 2020.
- [62] 梅御东, 陈旭, 孙毓忠, et al. 一种基于日志信息和 CNN-text 的软件系统异常检测方法. 计算机学报, 43(2):524–544, 2020.
- [63] 王康瑾, 贾统, and 李影. 在离线混部作业调度与资源管理技术研究综述. 软件学报, 31(10):3100–3119, 2020.
- [64] 王晓东, 赵一宁, 肖海力, 迟学斌, and 王小宁. 多节点系统异常日志流量模式检测方法. 软件学报, 31(10):3295–3308, 2020.
- [65] 王智宇, 王涛, 张文博, 陈宁江, and 左春. 一种基于执行轨迹监测的微服务故障诊断方法. 软件学报, 28(6):1435–1454, 2017.
- [66] 王璐, 姜宇轩, 李青山, 霍其恩, 王展, 谢生龙, and 歹杰. 微服务故障检测研究综述. 计算机学报, 46(11):2342–2373, 2023.
- [67] 王维靖, 王星凯, 陈俊洁, 吴复迪, 杨林, 张润滋, 侯德俊, and 王赞. 基于多元数据融合的网络侧告警排序方法. 软件学报, 35(8):3610–3625, 2024.
- [68] 谢冰, 魏峻, 彭鑫, and 孙海龙. 数据驱动的软件智能化开发方法与技术专题前言. 软件学报, 29(8):2177–2179, 2018.

- [69] 贺祥, 刘磊, 涂志莹, and 徐晓飞. 多版本共存的微服务系统自适应演化方法. 软件学报, 32(5):1341–1359, 2021.
- [70] 贾统, 李影, and 吴中海. 基于日志数据的分布式软件系统故障诊断综述. 软件学报, 31(7):1997–2018, 2020.
- [71] 贾统, 李影, 张齐勋, and 吴中海. 基于程序层次树的日志打印位置决策方法. 软件学报, 32(9):2713–2728, 2021.
- [72] 魏钧宇, 张广艳, and 陈军超. 数据模式感知的低成本云日志存储系统. 计算机研究与发展, 60(11):2442–2452, 2023.
- [73] 黄梓程, 陈鹏飞, 余广坝, and 陈泓仰. 面向 java 微服务系统的透明请求追踪及采样方法. 软件学报, 34(7):3167–3187, 2023.