

2016~2017 学年第一学期期末考试

《计算机软件技术基础 2》(C++、64 学时)(A 卷) 参考答案

一、单选题，将答案填在下面的表格中，直接标在题上不记分（每小题 1 分，共 20 分）

1. A 2. B 3. C 4. C 5. A 6. D 7. A 8. C 9. A 10. B
11. B 12. C 13. C 14. D 15. D 16. C 17. B 18. C 19. B 20. B

二、写出以下程序的运行结果（每小题 4 分，共 24 分）

1. 10 12

2. 8 4

7 2

6 3

4 2

5

3. 3

15

28

45

4. 1 2 2

3 0 0

0 6 0

7 0 0

5. Base result is:25

Derevid result is:1000

Derevid result is:8000

6. 16

256

三、程序填空（每空 2 分，共 32 分）

1. `n = 0        i%4 == 0 || i%14 == 0        n%5 == 0`

2. `int findMin(int data[], int size)    findMin(d,10)        min = data[0]        return min`


3. `n=2        x[n++]<=2016        ofstream fout("data.txt")`

4. `Node *next        q = p->next        p = q`


5. `bool operator>( rect r)        int a1=length*width        r1>r2`

四、简答题（共 12 分）

1. （3 分）




2.

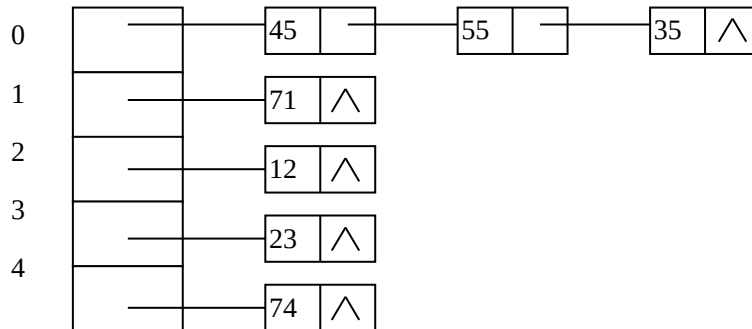

3. 应选用顺序存储结构。因为，在以顺序方式存储线性表时，线性表中的元素的存储顺序与逻辑顺序相一致，根据元素的下标可以很快找到它的存储位置。

4.



五、编写程序（共 12 分）

```
#include <iostream.h>
#include <fstream.h>
#include <stdlib.h>
void countDigit(char *p, int count[10])
{
    int num,i;
    //初始化计数器
    for (i=0;i<10;i++)
        count[i]=0;
    //统计各数字出现的次数
    for (;*p!=0;p++)
```

```

    {   num=*p-'0';
        if (num>=0 && num<10) //检查是不是数字
            count[num]+=1;
    }
}

void main()
{   char str[80];
    int count[10];
    int num(0),i;
    cout<<"请输入一串字符: ";
    cin.getline(str,80);
    countDigit(str,count);
    //将统计好的数据显示
    cout<<"字符串"<<str<<"中"<<endl;
    for (i=0;i<10;i++)
        cout<<"数字"<<i<<"出现的次数为"<<count[i]<<endl;
}

```

在 C++ 中, getline(cin, s) 这个全局函数是专门给 string 类对象使用的。而你定义的 s 是 char 数组 (char s[80])。对于字符数组, 必须使用 cin 的成员函数 cin.getline(), 并指定最大读取长度。