

计算机计算机技术基础 2 (C++, 64 学时) 试卷 A 参考答案 2014.6

一、

- 1.D 2.C 3.A 4.B 5.C 6.C 7.D 8.B 9.B 10.D
11.B 12.D 13.B 14.C 15.B 16.A 17.A
18.C 19.C 20.D

二、

1. 51 2
 3 35



2. sum=63 n=5

3. 圆 c1: 1(0,0)
 圆 c2: 1(5,5)
 圆 c3: 5.8(2.6,3.7)

4. 17 4

5. 0 2 5
 1 1 9
 2 1 22

6. 1010
 120


三、(有些答案不唯一)。

1. ++top top-- s[top] s1.Top(a)
2. k=0 j=m%10 a<100||a>999 fun(a)
3. ifstream break s2
4. int n friend void operator+=(array &,array&) a1.a[i]+a2.a[i]
5. s2++ *s1

四、


1. 链接存储方式。(1分) 存储线性表元素的结点空间可以动态申请和释放。(2分)

2. 二叉排序树:(2分)

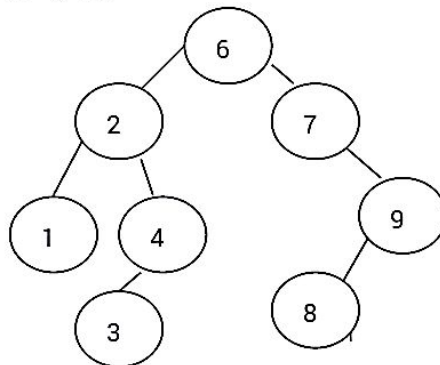

中序遍历。(1分)

3. 最优扩充二叉树为：(2分)

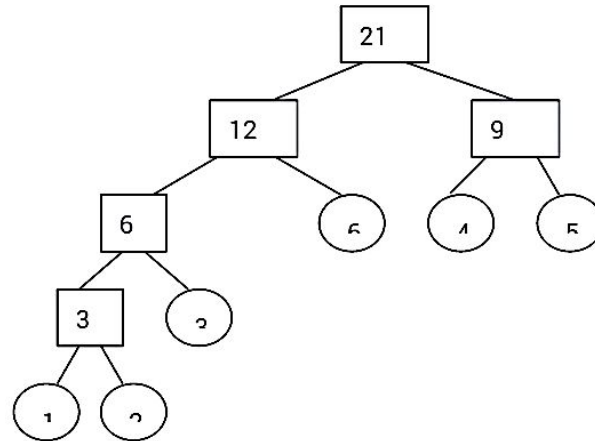

$$WPL=1*4+2*4+3*3+4*2+5*2+6*2=51 \quad (1分)$$

4. 3趟

排序前待排数据已按排序码升序排列(正序排列)为最好情形。(1分)

排序前待排数据已按排序码降序排列(反序排列)为最坏情形。(1分)

五、 #include <iostream.h>

void del_dchar(char *p,int i);

void main(){

//程框架 1 分

char str[80];

//1 分

cout<<"输入长度不超过 79 的字符串(可含空格):";

cin.getline(str,80);

//1 分

int i=0,flag=0;

//1 分

while(i<80&&str[i]){

//3 分

if(str[i]>='0'&&str[i]<='9')

{del_dchar(str,i);flag=1;}

else

i++;

}

if(flag)

//2 分

cout<<"删除数字字符后的字符串: "<<str<<endl;

else

cout<<"输入的字符串中无数字字符! \n";

}

void del_dchar(char *p,int i){

//3 分

```
for(int j=i;j<80&& p[j];j++) p[j]=p[j+1];  
}
```