Regular expression (RE) :

~~For~~

(i) $R_1 | R_2 = R_1 + R_2 = R_1$ OR $R_2 = R_2 | R_1$

(ii) $\underbrace{R_1 R_2}_{R_1 \text{ AND } R_2} \neq \underbrace{R_2 R_1}_{R_2 \text{ AND } R_1}$. $R_1 \cdot R_2 = R_1 R_2$

(iii) $R^* = \{\epsilon, R, RR, RRR, \ldots\}$

(iv) $(R_1 R_2)^* = \{\epsilon, R_1 R_2, R_1 R_2 R_1 R_2, R_1 R_2 R_1 R_2 R_1 R_2, \ldots\}$

(v) $(R_1 | R_2)^* = \{\epsilon, R_1, R_2, R_1 R_2, R_2 R_1, R_1 R_1 R_2, R_1 R_2 R_2, R_2 R_1 R_1, \ldots R_1 R_1 R_1 R_2, R_1 R_2 R_2 R_2, R_1 R_1 R_2 R_2, \ldots\}$

(vi) $R^+ = \{R, RR, RRR, \ldots\}$

Regular expression for variable declaration

DFA :

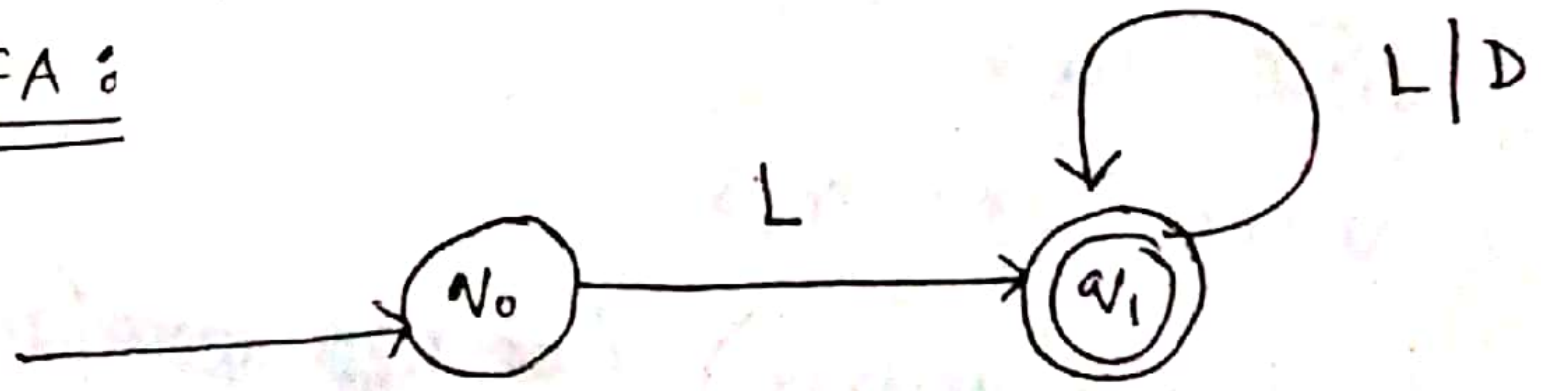

RE : $L(L|D)^*$

Regular expression for integer number

DFA

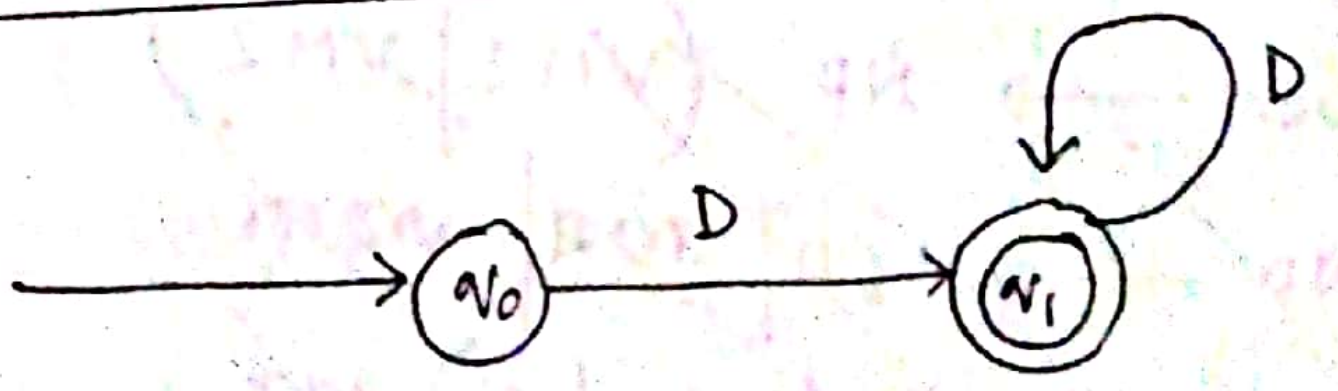

RE $DD^* = D^+$

Regular expression for unsigned decimal numbers:

10, 20, 10.5, 20.0, 30, 30.65,

RE = [redacted] $D^+(\epsilon \mid .D^+)$

Regular expression for [redacted] [redacted] MSCSE ID:

RE = $012\,(DD \backslash 00)\,(1|2|3)\,(DDD \backslash 000)$

Regular expression for all decimal number:

RE = $(\epsilon \mid + \mid -)\,(D^+(\epsilon \mid .D^+) \mid .D^+)$

Grammar1:

সে লোকন আমার শহর

সে শহর

রহিম পড়ে

জব্বার বই পড়ে

RE = (সে | রহিম | জব্বার) ([redacted] (লোকন আমার | ε) শহর
| (বই | ε) পড়ে)

~~Grammar:~~

~~Sen → NP (VM1 | VM2)~~

~~NP → সে | রহিম | জব্বার~~

~~VM1 → (AdjM | ε) শহর~~

~~VM2 → (VM | ε) পড়ে~~

~~AdjM → লোকন আমার, VM → বই~~

Scanned with CamScanner