

外部インターフェース仕様書 (別紙：カード決済（多通貨）)

作成日 2026年 06月 29日 第 1.6.4 版



目次

概要

1. 決済電文情報

1.1. 電文の共通ヘッダ部情報

1.2. 電文の個別詳細情報

- 1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文(電文種別ID=180)
- 1.2.2. カード決済(多通貨)オーソリキャンセル電文(電文種別ID=181)
- 1.2.3. カード決済(多通貨)売上電文(電文種別ID=182)
- 1.2.4. カード決済(多通貨)売上キャンセル電文(電文種別ID=183)
- 1.2.5. カード決済(多通貨)補正オーソリ電文(電文種別ID=184)
- 1.2.6. カード決済(多通貨)補正売上電文(電文種別ID=185)
- 1.2.7. 決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)
- 1.2.8. 決済情報照会電文(電文種別ID=094)

2. 決済電文エラー

3. カード決済エラーコード一覧

4. 決済の状態遷移

5. 通貨コード一覧

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
0.9	2013/06/19	新規作成
0.9.1	2013/07/10	通貨コード一覧に利用可能通貨を記載
1.0	2014/05/30	誤字修正
1.1	2014/06/04	5.通貨コード一覧 対応通貨にNo.9～21を追加
1.2	2016/02/03	カード決済(多通貨)電文 アクワイヤラーに UFJカード を追加 5.通貨コード一覧 インドネシアルピアを追加
1.3	2016/03/25	1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文(電文種別ID=180) 参照マーチャント取引IDの備考欄を修正。対象となる決済ステータスを明記。
1.4	2016/06/01	1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文(電文種別ID=180) 要求電文にパラメータ「カード情報トークン」を追加 2.決済電文エラー カード決済エラーに下記のレスポンスコードを追加 2020、2021、2022、2023、2024
1.4.1	2016/06/22	5.通貨コード一覧 通貨「ディルハム」を追加 接続タイプごとの通貨利用可否を追加
1.5	2016/11/09	1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文(電文種別ID=180) 「同時売上モード」追加 4.決済の状態遷移 同時売上時のステータス遷移を追加
1.5.1	2017/01/31	項目 レスポンスコード サイズ4→5に修正
1.5.2	2017/02/22	1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文(電文種別ID=180) 要求電文のカード情報トークンの備考を修正 要求電文にセキュリティーコードトークン利用を追加 2.決済電文エラー カード決済エラーに下記のレスポンスコードを追加 2025、2026

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.5.3	2017/04/03	1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文(電文種別ID=180) カード情報を指定する方法についての記載を追加
1.5.4	2018/05/23	1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文(電文種別ID=180) 要求電文にセキュリティコード利用を追加
1.5.5	2018/07/18	1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文(電文種別ID=180) HttpAccept・HttpUserAgentの属性表記を修正。
1.5.6	2018/11/21	1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文(電文種別ID=180) ■ 応答項目 No.13 フィンガープリント を追加 No.14 マスクされたカード番号 を追加 No.15 カード有効期限 を追加
1.5.7	2019/03/20	1.2. 電文の個別詳細情報 3Dセキュア仕様説明を最新化(ハッシュ値についての記載を追加) 通知受け取りにあたっては、TLS1.2対応が必須要件である旨を明記 2. 決済電文エラー エラーコードP013: 検索範囲指定エラーのレスポンス詳細の誤りを訂正
1.5.8	2019/06/19	1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文(電文種別ID=180) カード番号直接指定、カード情報トークン指定の場合は、3Dセキュア、セキュリティコードを必須に変更 1.2.5. カード決済(多通貨)補正オーソリ電文(電文種別ID=184) ■ 要求項目 No.10 補正前決済取消タイミング を追加 2. 決済電文エラー エラーコード2034: 売上取消イシューエラーを追加 レスポンス詳細の表記を修正
1.5.9	2019/10/16	1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文(電文種別ID=180) オーソリ完了通知の「決済ID」「ハッシュ値」を “△”:条件付き必須から “○”:必須 に変更
1.6.0	2020/05/20	概要 ■ マーチャント取引IDについて 「・同一マーチャント取引IDに対して二重に入金が行われる可能性がありますので、二重入金を検知するための仕組みを加盟店様側で実装することが推奨されます。」の文言を削除

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.6.1	2021/03/19	概要 [カード決済(多通貨)オーソリ(3Dセキュア要求時)]を [カード決済(多通貨)オーソリ(3Dセキュア1.0要求時)]に変更 [カード決済(多通貨)オーソリ(3Dセキュア省略時)]を [カード決済(多通貨)オーソリ(3Dセキュア省略時、3Dセキュア2.0認証結果設定時)]に変更 1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文(電文種別ID=180) ■要求電文のデータ部 3Dセキュア利用タイプ 3Dセキュア認証ID 2. 決済電文エラー ■レスポンスコード一覧 - P063 31008 31009 31010 31011 4. 決済の状態遷移 ■カード決済(多通貨) 3Dセキュア認証(14)への遷移条件を「3Dセキュアオーソリ」から「3Dセキュア1.0オーソリ」に変更
1.6.2	2021/09/21	1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文(電文種別ID=180) - 要求電文のNo.18 参照マーチャント取引IDの属性にアンダーバー“_”以外許容しない記述を追加 - 要求電文のNo.20 顧客IDの属性にアンダーバー“_”以外許容しない記述を追加
1.6.3	2021/10/20	概要 ■サイトについて - 電文間の整合性についてを追記
1.6.4	2026/06/29	4. 決済の状態遷移 オーソリOKからオーソリ取消済の遷移に、オーソリ期限の経過を追加

概要

■ご利用にあたって

本書は加盟店様との決済情報の連携で用いる電文のインターフェース仕様について記載しています。

なお、本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
加盟店様でのシステム開発着手時には、必ず本書の最新バージョンをご請求ください。

本仕様による接続では、必要に応じて通信モジュールをご提供しておりますが、本通信モジュール(ソースを含めて)は全ての加盟店様環境に対応したものではありませんため、最終的な動作確認は加盟店様にてお願いしております。(弊社では、動作保証を含め本通信モジュールにかかる一切の責任を負うものではありません。)

本通信モジュールの動作環境(弊社で動作確認済みの環境)は、添付資料をご参照ください。
加盟店様でのご使用に際しては、事前に「使用許可許諾書」了承によるものとします。

■概要

本システムでは、決済申込手段として、ATM決済(銀行、郵便局)申込、カード決済申込、コンビニ決済(番号方式、払込票方式)申込、銀行ネット決済申込、携帯キャリア決済、仮想口座決済、PayPal決済、電子マネー決済の8種類に対応した機能と、決済情報差分照会機能、カード情報お預り機能を提供しております。

- ・ATM決済 : 加盟店様のサイトにてATM決済申込をしていただき、銀行、郵便局のATMにて実際に支払い入金作業を行い決済を行います。
- ・カード決済申込 : 加盟店様のサイトにてカード決済申込をしていただくことにより、カード会社との連携を行い決済を行います。
- ・コンビニ決済申込 : 加盟店様のサイトにてコンビニ決済申込をしていただき、コンビニにて実際に支払い入金作業を行い決済を行います。
- ・銀行ネット決済 : 加盟店様のサイトにて銀行ネットでの決済を選択していただく、本機能にて支払を行う金融機関を選択し、ASP申込 : 選択された金融機関でお支払いいただくことができます。(各金融機関の一覧画面を弊社にて提供いたします。)
- ・携帯キャリア決済申込 : 加盟店様のサイトにて携帯キャリア決済申込をしていただき、各キャリアの決済画面にて実際に支払い入金作業を行い決済を行います。
- ・仮想口座決済申込 : 加盟店様のサイトにて仮想口座決済申込することでお支払に必要な仮想口座番号を払い出し、実際に振込作業を行い決済を行います。
- ・PayPal決済申込 : 加盟店様のサイトにてPayPal決済申請をしていただき、PayPalの決済画面にて実際に支払い入金作業を行い決済を行います。
- ・電子マネー決済申込 : 加盟店様のサイトにて電子マネー決済申込をしていただき、各電子マネーの決済画面にて実際に支払い入金作業を行い決済を行います。
- ・決済情報差分照会 : 加盟店様のサイトにて決済情報差分照会を選択していただき、入金・期限切れ・キャンセルの消込に必要な決済情報を照会することができます。検索対象とする決済情報のステータスにつきまして、ご要望により変更することが可能です。
- ・その他
 - ・銀行ネット決済申込 : 加盟店様のサイトにて金融機関選択画面を用意していただき、選択された金融機関で銀行ネット決済申込を行います。
 - ・カード情報お預り : 加盟店様のサイトにて顧客のカード情報を保持せず、ペイジェントにてカード情報を管理します。本サービスの利用により、以前利用したカードの情報を再度入力することなく購入手続きを完了するサイトを構築することが可能です。
 - ・ファイル決済 : 大量の決済要求をCSVファイルのアップロード、ダウンロードにより一括で処理を行います。

特に、カード決済申込は、通常のオーソリによる認証以外に、3Dセキュアを利用して認証、または継続課金にて利用する洗替を行う機能を有しています。
コンビニ決済申込は、“番号方式”、“払込票方式”の2種類に対応しております。

全体的な決済取引の流れは、「決済電文情報の流れとお金の流れ(概略)」をご参照ください。

「要求電文」の用途については、「加盟店とのインターフェース一覧」をご参照ください。

※カード決済(多通貨)以外のインターフェース仕様については「02_PG外部インターフェース仕様説明書」をご参照ください。

■電文仕様

- 加盟店様とペイジェントの通信は、HTTPSプロトコルのPOSTメソッドを用います。
- 文字コードは Shift_JIS(Windows-31J) です。
- リクエストデータを URLエンコード、レスポンスデータをURLデコードしてください。
Content-Type は application/x-www-form-urlencoded を用います。
- 電文のサイズは最大100KB(ファイル決済の場合は10MB)です。規定のサイズを超えるサイズの電文を送信した場合、接続モジュールがエラーを返却します。(エラーコード:E02002)
- 電文の各項目は「POST/パラメータ名=値」の形式で記述します。区切りは、改行(CR+LF)を用います。
値がない場合でも「POSTパラメータ名=」というように、項目は存在します。

例)

```
result=0
response_code=12345
response_detail=12345
payment_id=123456
trading_id=1234
pay_center_number=1234
customer_number=1234
conf_number=
xxxx_html=
<HTML>
<BODY onLoad="document.f.submit();">
<FORM action="http://www.kessai.co.jp/" name=f method="POST">
<INPUT type="HIDDEN" name="m_mer_id" value="00123456">
決済ベンダーへ画面を切替ます。下のボタンを押してください。<BR>
<INPUT type="submit" value="金融機関へ">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

■マーチャント取引IDについて

ペイジェントは、決済一つ一つを管理するために、「決済ID」を用いています。このIDは、ペイジェントで採番するIDで、決済のユニークキーです。ペイジェントでは、「決済ID」とは別に「マーチャント取引ID」という加盟店様が指定できるIDもサポートしています。「マーチャント取引ID」を利用すると、加盟店様で管理している取引ごとの一意なIDを用いてペイジェント内部の決済を識別することが可能で、決済情報差分照会を用いた入金検知においては、この「マーチャント取引ID」をキーにすることもできます。ただし、「マーチャント取引ID」は、ペイジェントで一意性チェックを行っていないため、利用するには注意が必要です。

■マーチャント取引IDご利用にあたっての注意点

①原則として加盟店様で一意となるIDを採番してください。

加盟店様で管理するIDが一意とならない場合は、プレフィックスをつけるなどして一意性を保つ必要があります。サイト(※下記参照)が異なる場合も、取引IDが重複しないようにご注意ください。

②マーチャント取引IDは通常加盟店様で採番しますが、銀行ネットASP機能をご利用になる場合はペイジェントで採番することも可能です。銀行ネットASPでは同一取引IDでの二重支払を制御するために、マーチャント取引IDが使用されます。

③マーチャント取引IDが重複した場合についてあらかじめ考慮が必要です。

マーチャント取引IDが重複した場合の問題

- ・取引IDを指定したクレジットカードの売上処理が実施できません。これを回避するため、売上処理は、決済IDにて行うことを推奨しております。
- ・取引IDの重複時、万一異なる決済と混同した場合は情報漏えいリスクも考えられますので、決済情報の取り扱いには十分にご注意ください。

■サイトについて

ペイジェントでは加盟店様と各決済ベンダとの接続情報を「サイト」という単位で管理しています。加盟店様は各種決済申込電文のパラメータとしてサイトを一意に表す「サイトID」を指定することで、指定したサイト毎に決済をおこなうことが可能です。カード情報お預かり機能もサイト毎に登録することが可能です。(詳細は『02_PG外部インターフェース仕様説明書.pdf』『7.カード情報お預かり機能補足説明』を参照してください。)サイトを指定した決済は、差分照会電文やペイジェントオンラインにてサイト毎に決済情報を検索することができます。なお、コンビニ決済(払込票方式)はサイト未対応です。

基本サイトについて

加盟店様は必ず一つの「基本サイト」を持ちます(注1)。各種電文でサイトIDを指定しなかった場合はこの基本サイトが指定されたものとして処理します。ペイジェントとの契約時に複数サイトの登録を申し込まなかった場合も基本サイトが登録され、契約情報は全て基本サイトに紐づく形で登録されます。

注1) 基本サイトを使用せずに運用することも可能です。その場合、各種決済申込電文、差分照会電文、カード情報お預かり機能電文でサイトID指定が必須となります。

電文間の整合性について

異なる2電文間において、最初の申込電文の応答で得られる値を後続の申込電文に指定する等の場合は、それぞれの電文でサイトIDは同一値を指定してください。

(例) 3Dセキュア2.0認証電文の応答値「3Dセキュア認証ID」を、カード決済オーソリ電文に指定する場合等


■ファイル決済について

ファイル決済ではカード決済(多通貨)の処理は行えません。円建ての決済処理のみ実施可能です。


■電文インターフェース一覧

No	カテゴリ	電文名称	電文種別ID	説明
1	カード決済 (多通貨)	カード決済(多通貨)オーソリ	180	カード決済(多通貨)のオーソリを行うために必要な電文。 カード決済(多通貨)オーソリ要求電文を送信後、応答電文としてオーソリ認証情報を取得することができます。
2		カード決済(多通貨)オーソリ キャンセル	181	カード決済(多通貨)のオーソリキャンセルを行うために必要な電文。 カード決済オーソリキャンセル要求電文を送信後、応答電文としてオーソリキャンセルの可否情報を取得することができます。
3		カード決済(多通貨)売上	182	カード決済(多通貨)の売上計上を行うために必要な電文。 カード決済(多通貨)売上要求電文を送信後、応答電文としてカード売上計上の可否情報を取得することができます。
4		カード決済(多通貨)売上 キャンセル	183	カード決済(多通貨)の売上キャンセルを行うために必要な電文。 カード決済(多通貨)売上キャンセル要求電文を送信後、応答電文としてカード売上キャンセルの可否情報を取得することができます。
5		カード決済(多通貨)補正 オーソリ	184	カード決済(多通貨)の決済金額を補正し、オーソリを行うために必要な電文。 カード決済(多通貨)補正オーソリ要求電文を送信後、応答電文として補正オーソリの可否情報を取得することができます。
6		カード決済(多通貨)補正売上	185	カード決済(多通貨)の決済金額を補正し、売上計上を行うために必要な電文。 カード決済(多通貨)補正売上要求電文を送信後、応答電文として補正売上の可否情報を取得することができます。
7	共通	決済情報差分照会	091	決済のステータス遷移情報の照会を行うために必要な電文。 通知申込された決済ステータスの情報を要求電文送信後、応答電文として該当の決済情報を取得することができます。
8		決済情報照会	094	決済の情報照会を行うために必要な電文。 決済ID(または取引ID)をキーとして要求電文送信後、応答電文として該当の決済情報を取得することができます。


[カード決済(多通貨)オーソリ(3Dセキュア1.0要求時)]

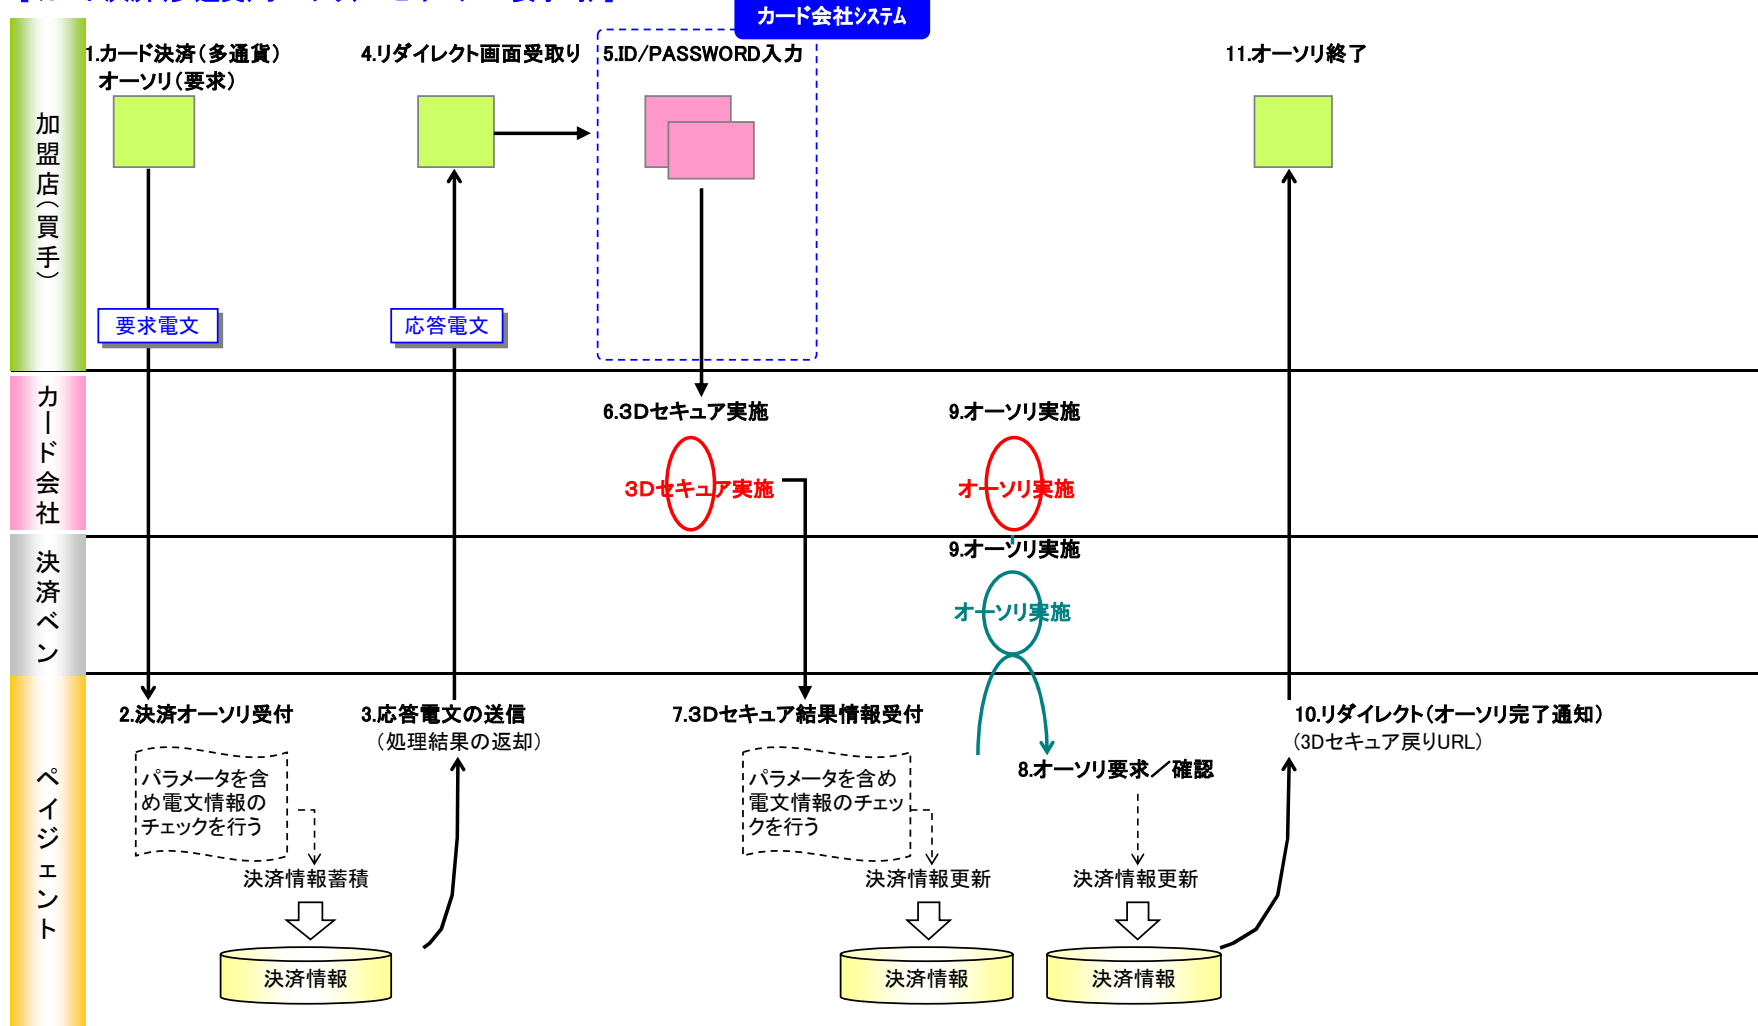


[カード決済(多通貨)オーソリ(3Dセキュア省略時、3Dセキュア2.0認証結果設定

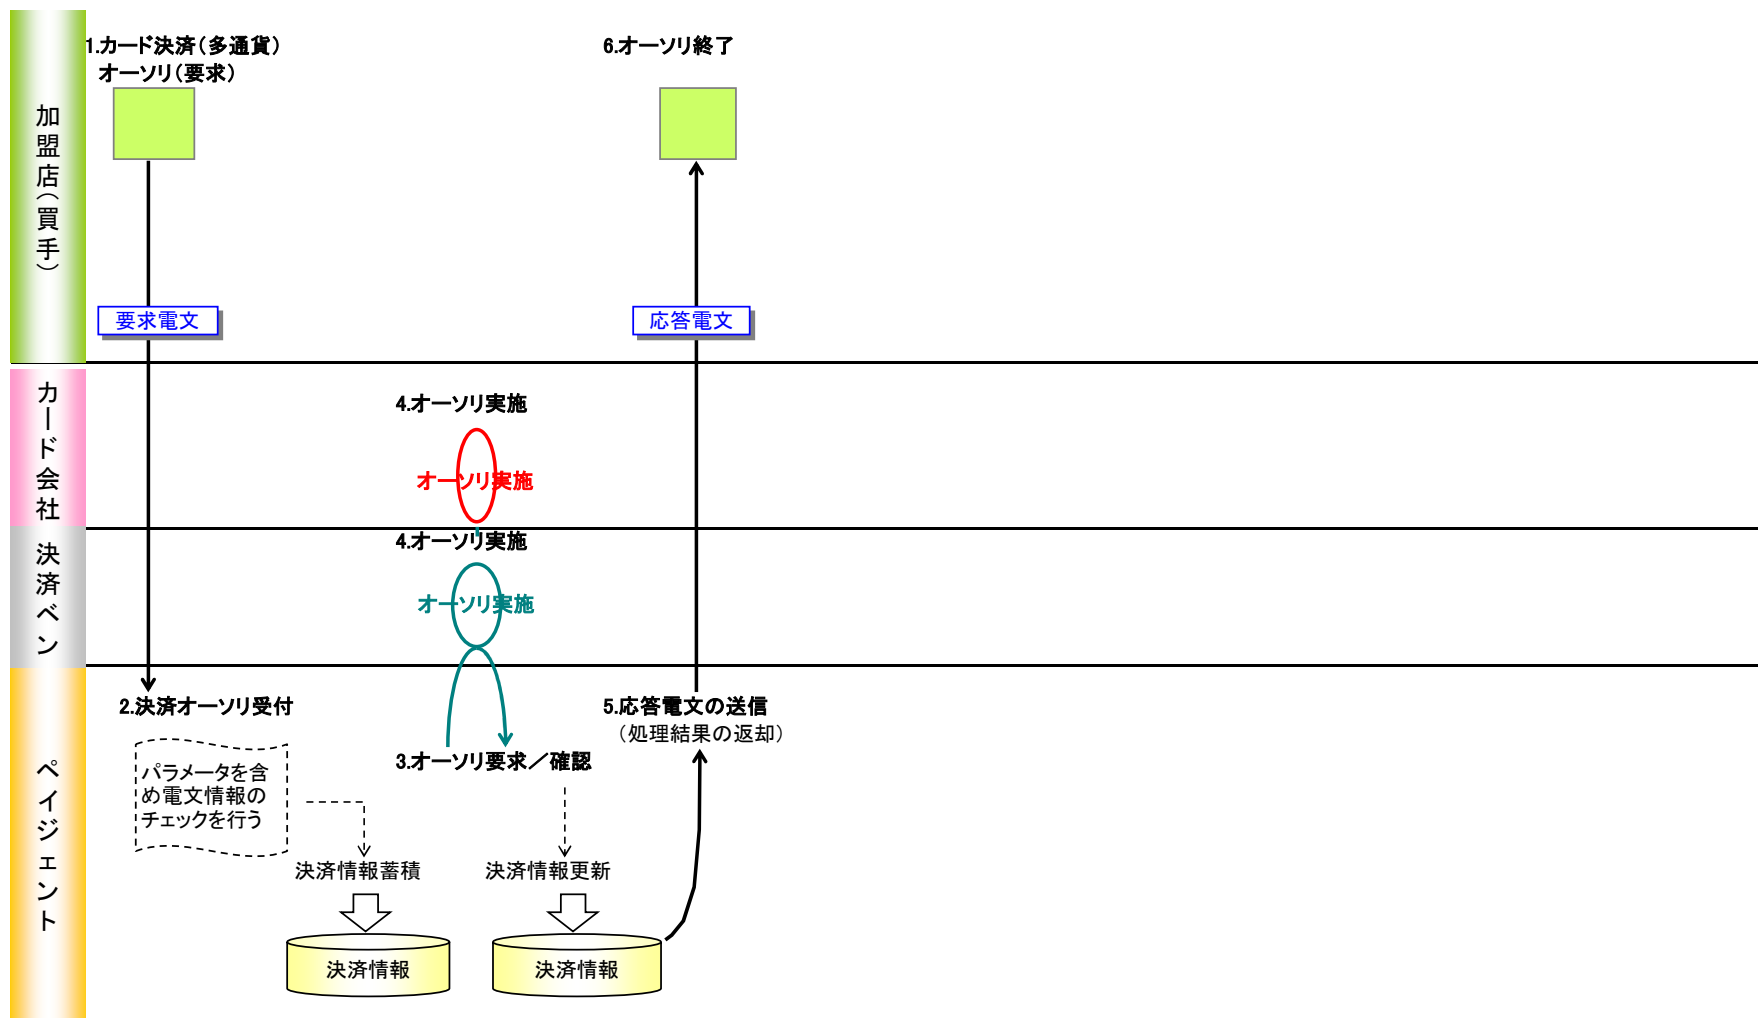


[カード決済(多通貨)オーソリキャンセル]

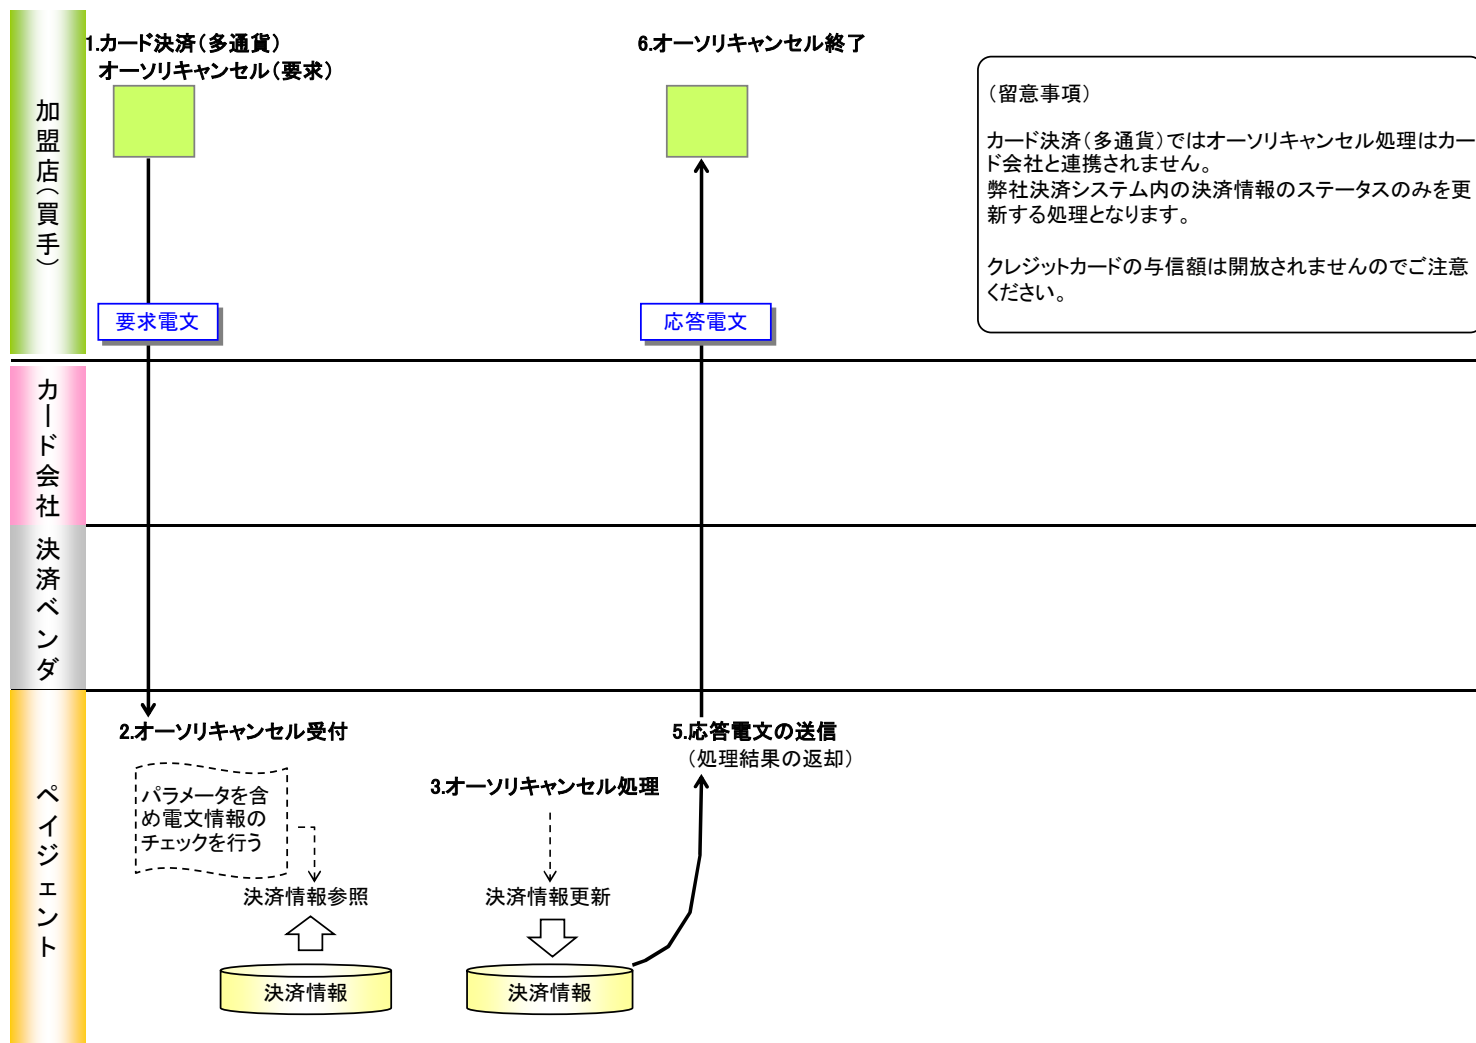


[カード決済(多通貨)売上]

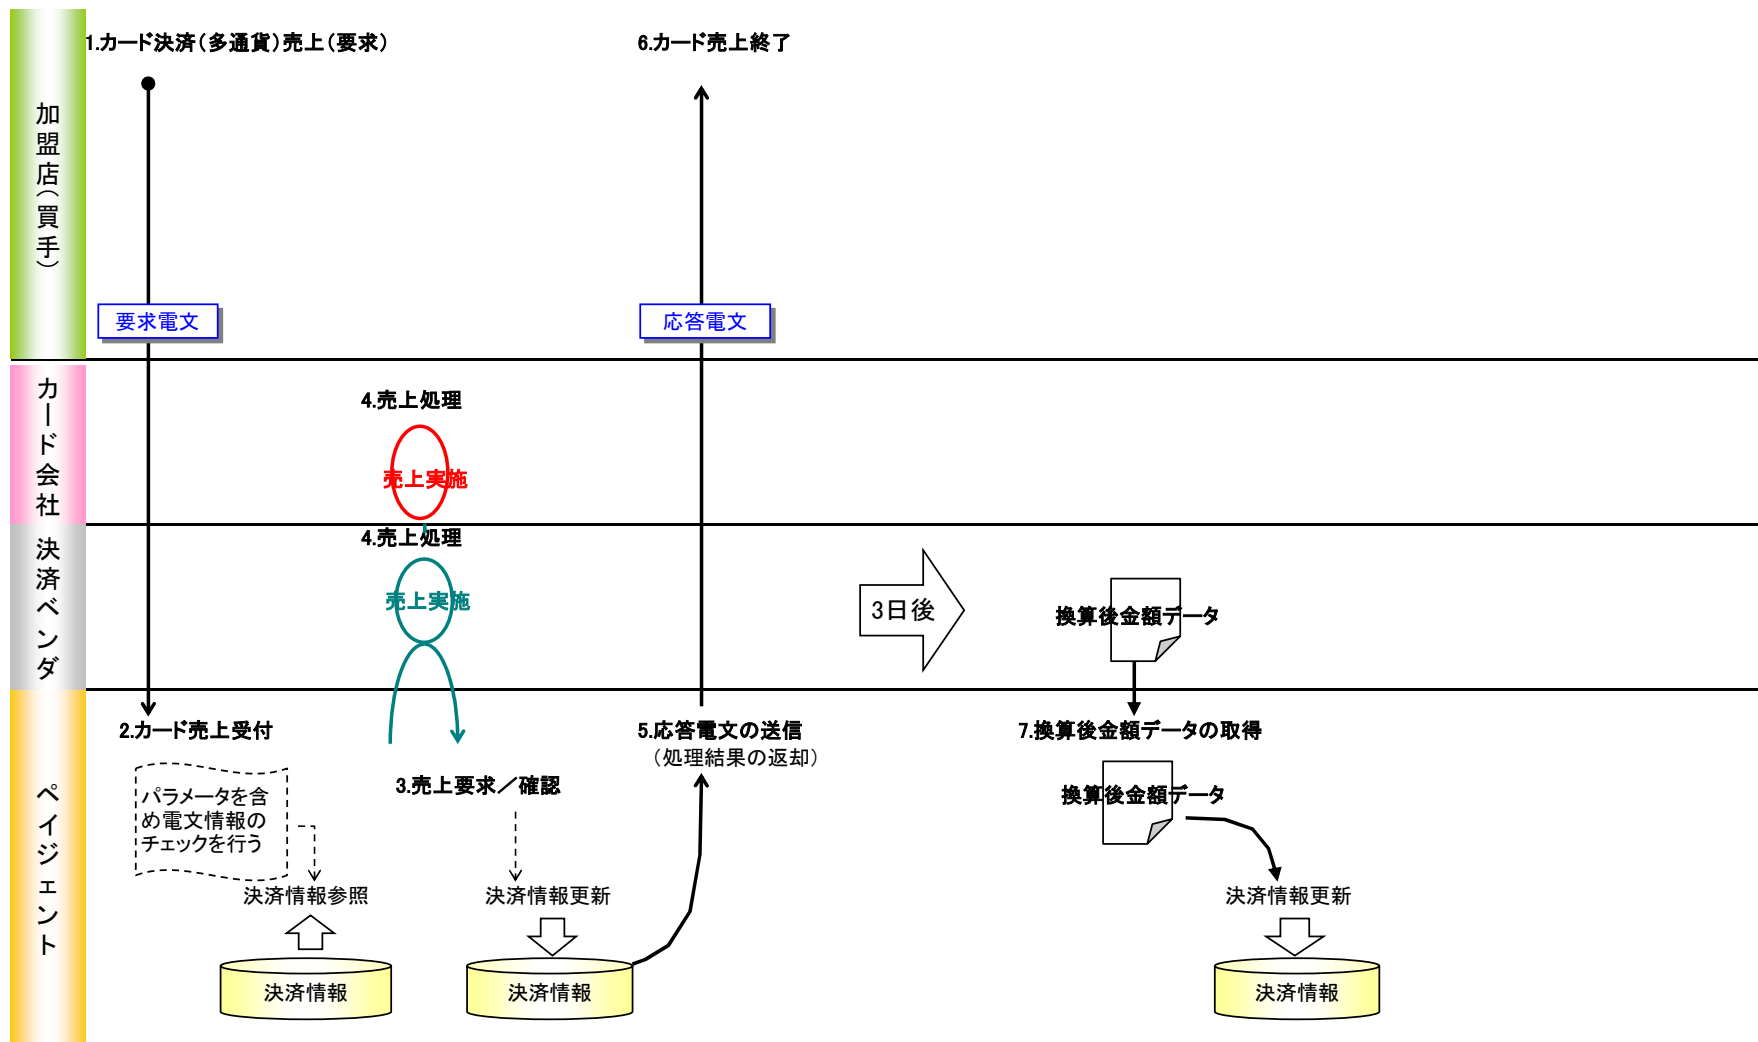


[カード決済(多通貨)売上キャンセル]

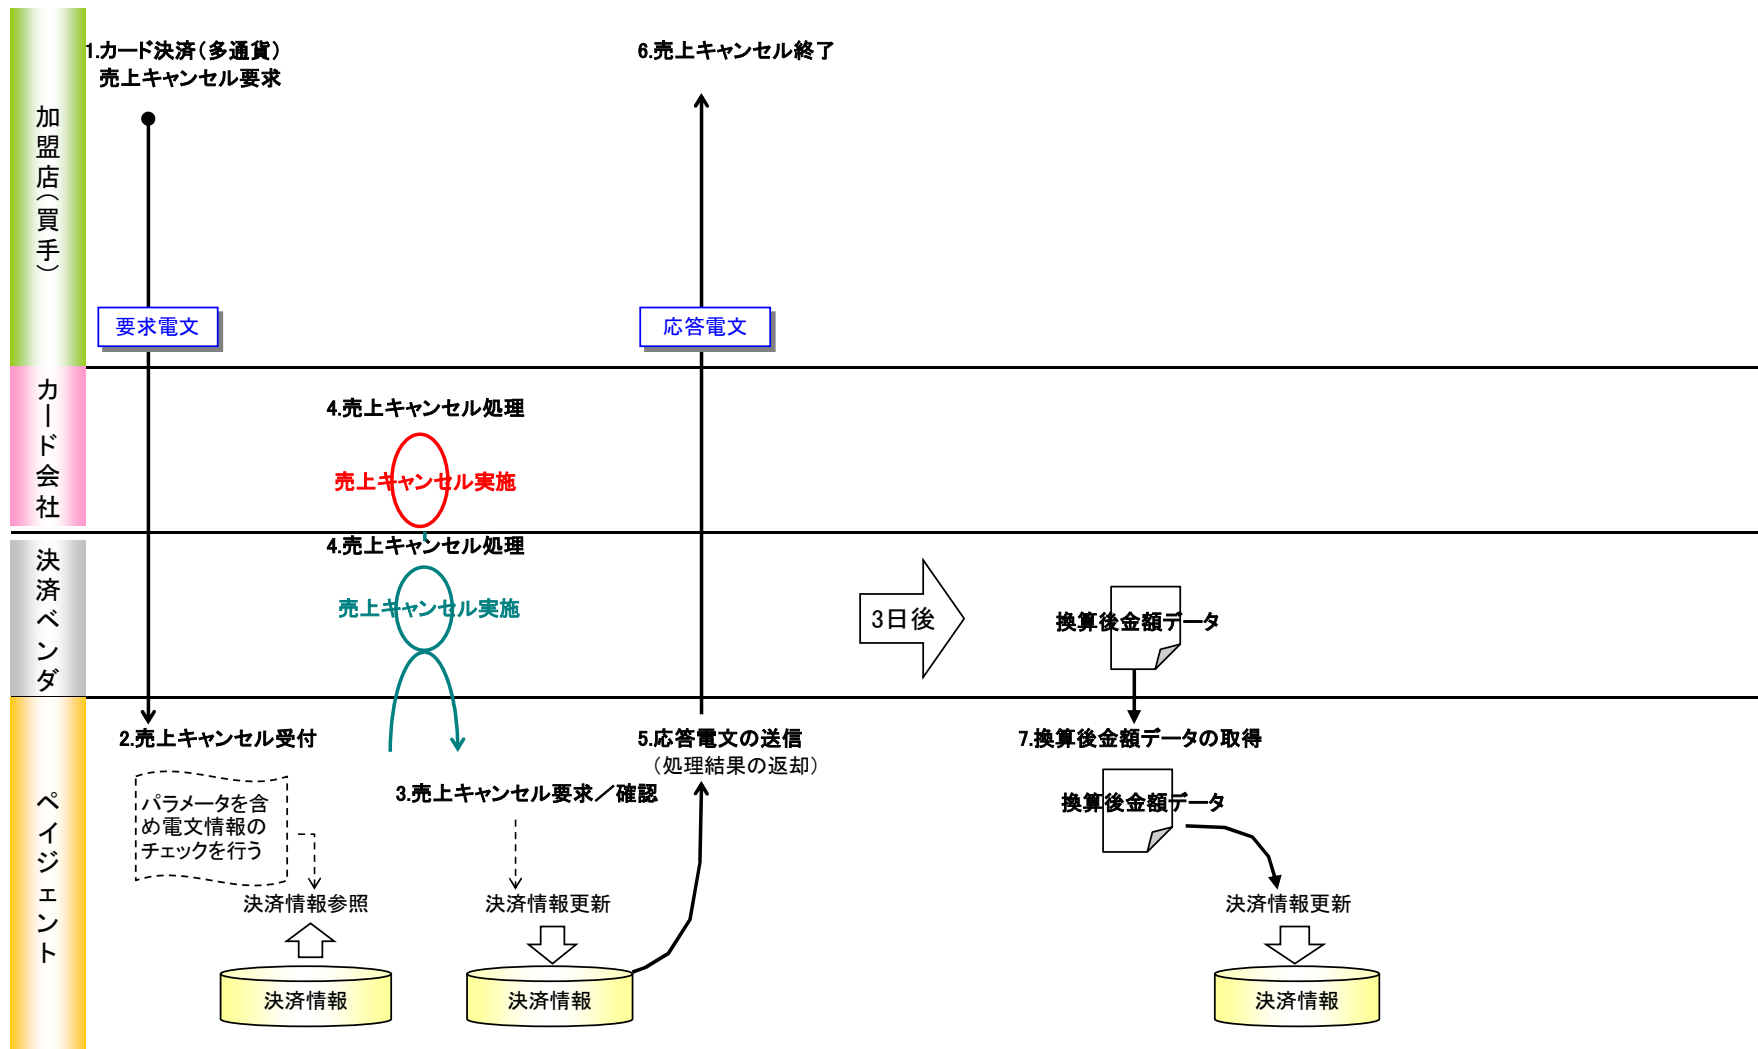


【カード決済(多通貨)補正オーソリ】

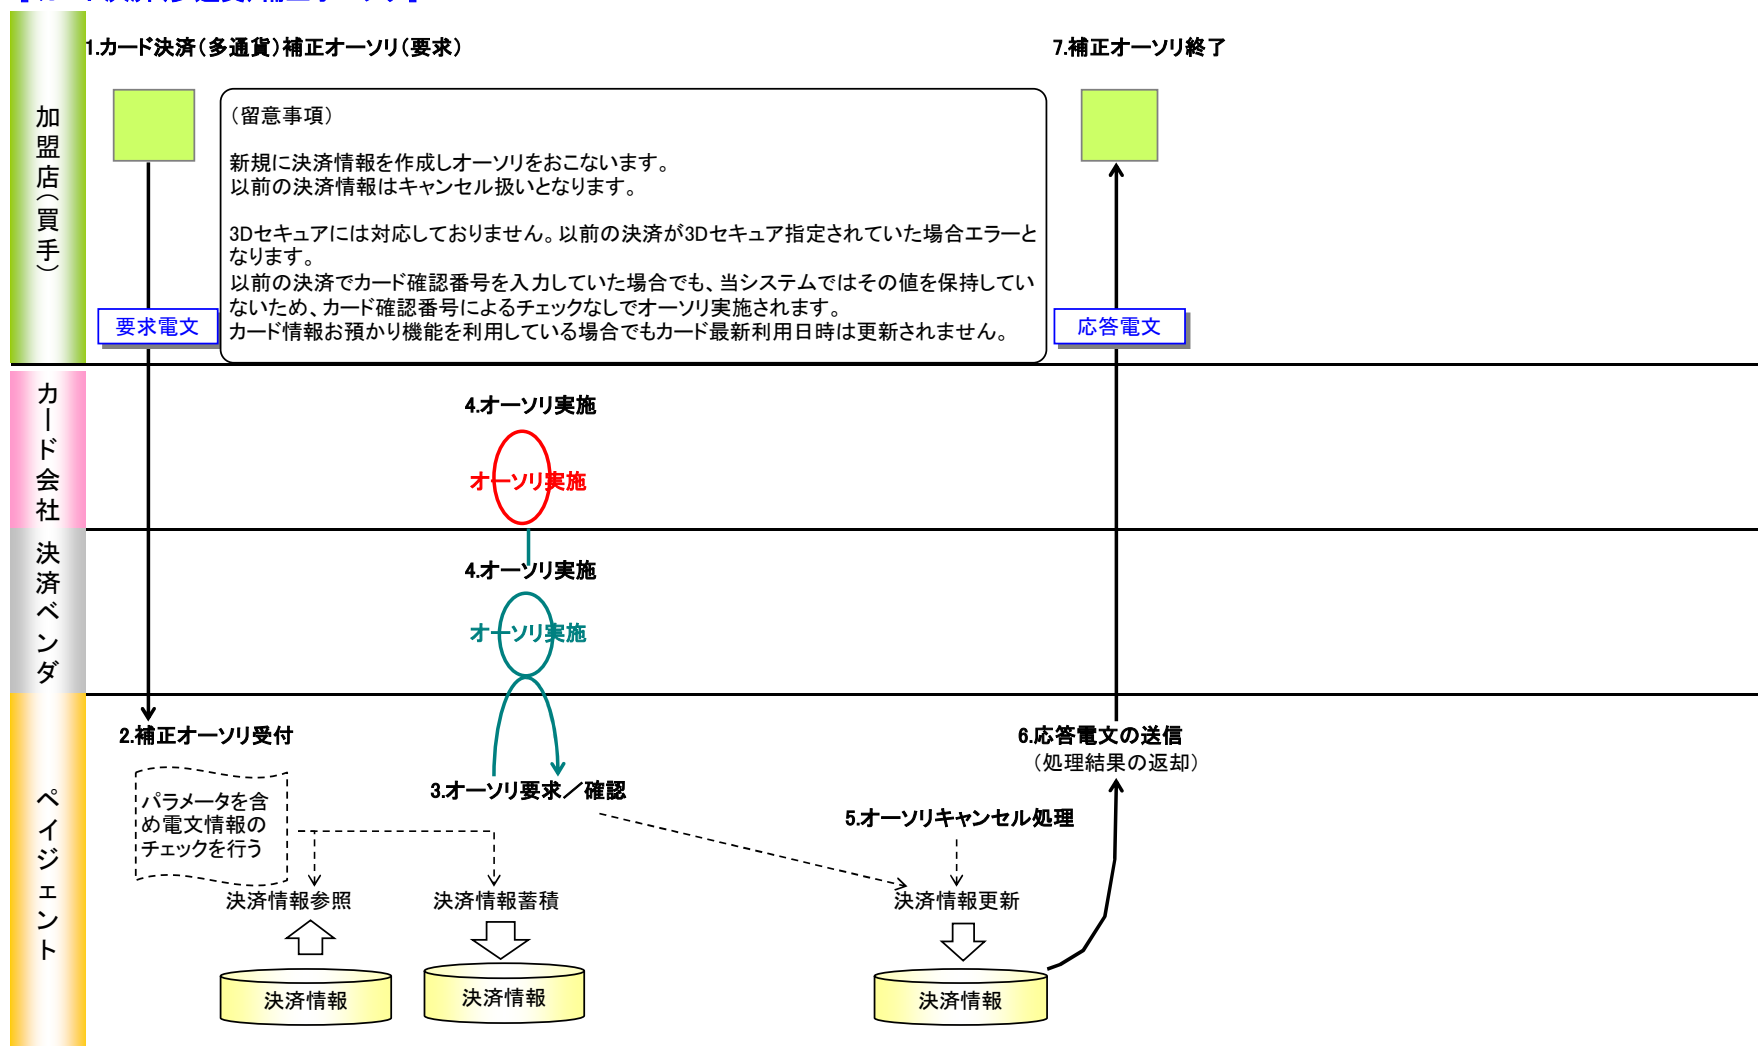

[カード決済(多通貨)補正売上]

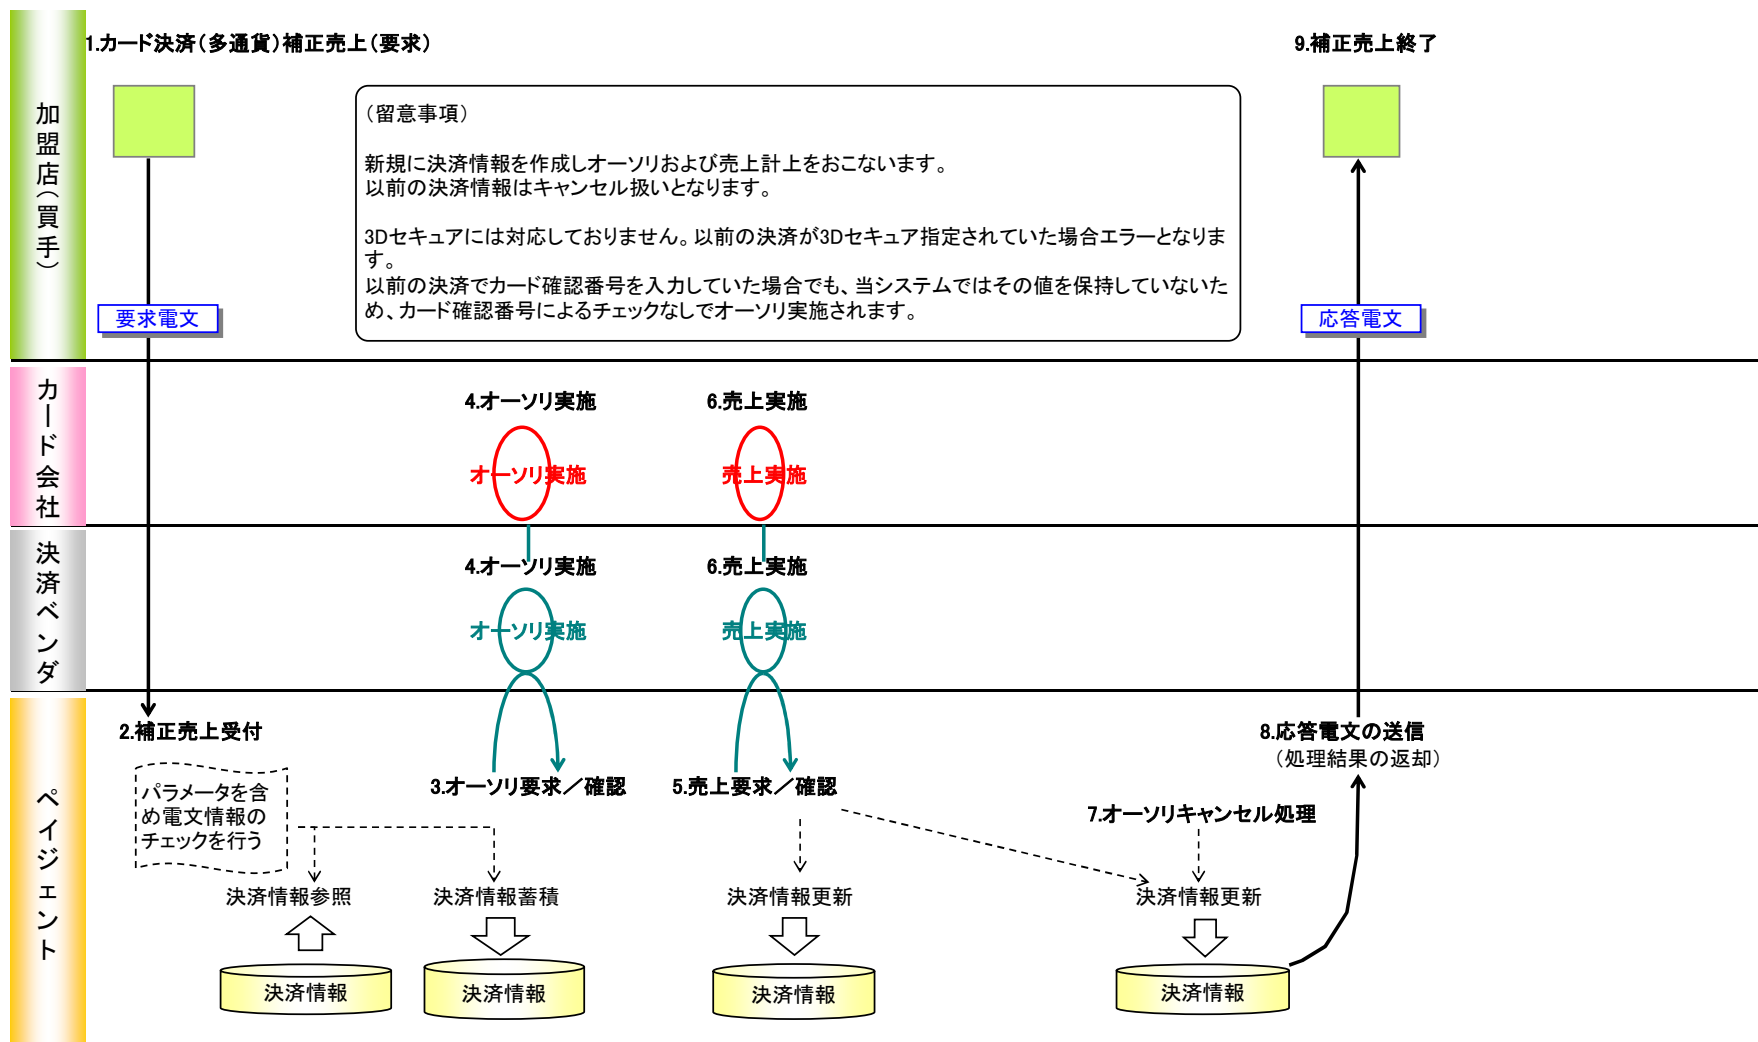

【決済情報差分照会】

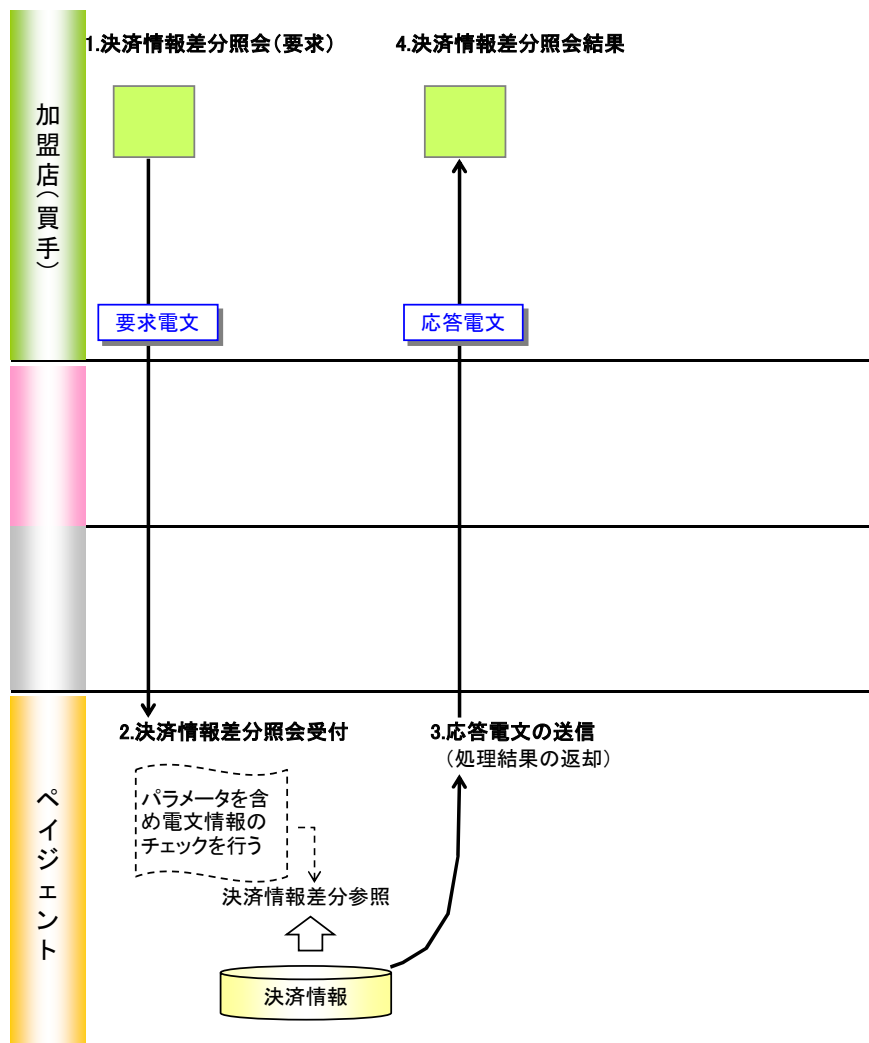


(留意事項)

カード決済(多通貨)の決済情報差分照会を行うことができます。
これによって、決済情報の変化を検知することができます。

入金検知のタイミングは即時となります。

【 決済情報照会 】

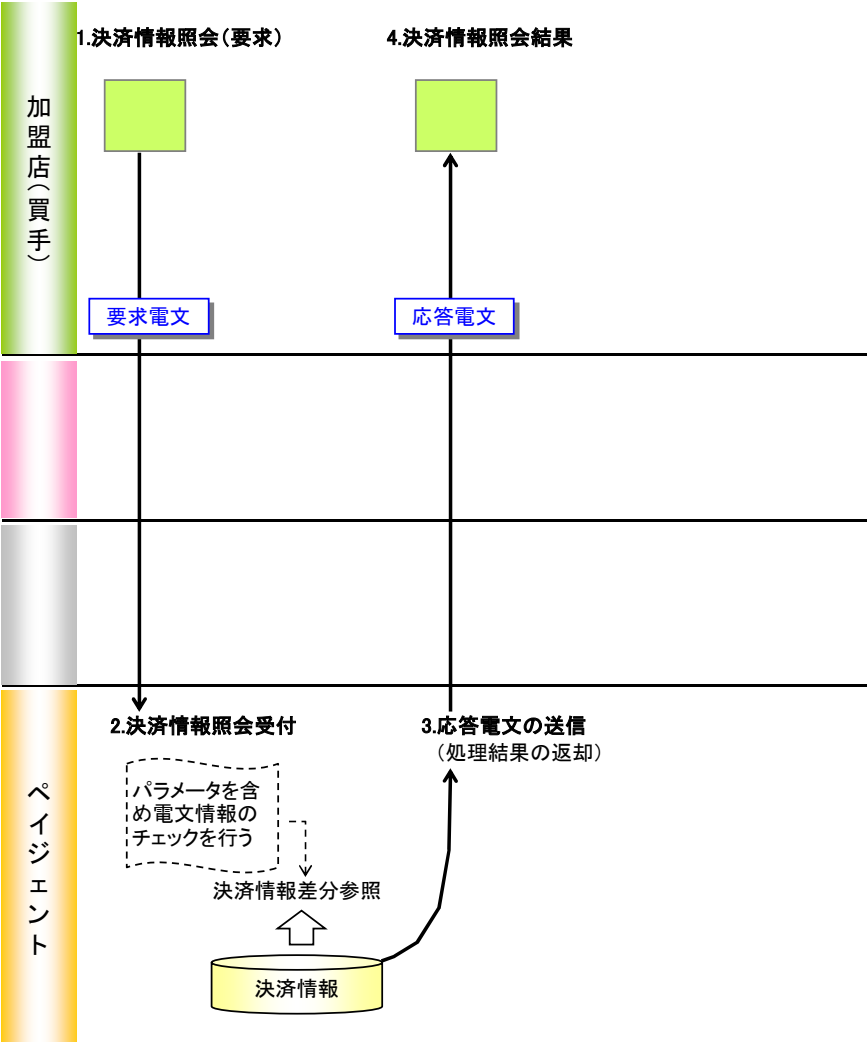

1. 決済電文情報

要求電文情報は、共通ヘッダ部情報と個別詳細情報で構成されています。

共通ヘッダ部情報 (No1～7)	個別詳細情報 (No8～) 各電文種別IDによりセット項目数、内容は異なる
---------------------	--

1.1. 電文の共通ヘッダ部情報

加盟店から当システムへの要求電文を送信する際の共通ヘッダ部の仕様について下記に示します。

■ 共通ヘッダ部

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	マーチャントID	merchant_id	半角数字		9	○	-	加盟店を一意に管理するID	契約時にページエントにて発行されたものを設定します。
2	接続ID	connect_id	半角英数		32	○	-	正規な加盟店かどうかを認証する 為の接続ID	契約時にページエントにて発行されたものを設定します。
3	接続パスワード	connect_password	半角英数		32	○	-	正規な加盟店かどうかを認証する 為の接続IDに対するパスワード	契約時にページエントにて発行されたものを設定します。
4	電文種別ID	telegram_kind	半角英数		3	○	-	電文種別を表す区分 例: 010: ATM決済申込 詳細は概要:「電文インターフェース一覧」をご参照ください。	
5	電文バージョン番号	telegram_version	半角英数		6	○	-	利用する要求電文のIFバージョン 番号	契約時にページエントにて指定されたものを設定します。バージョン変更時は、ページエントからお知らせします。
6	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数 ※半角記号は、 アンダーバー "_"以外許容 しません。		25	△	-	加盟店にて管理しているID	設定値が無い場合は空文字(NULL)をセット。 ※決済情報差分照会では使用しません。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意 (値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
7	決済ID	payment_id	半角数字		18	△	-	当システムで管理している一意のID	当システムの下記応答電文にて取得した決済ID。 取得可能電文 ・180:カード決済(多通貨)オーソリ 最初の要求電文は、空文字(NULL)を設定します。 応答電文で取得した決済IDは、加盟店にて管理をしてください。 また、下記要求電文時は決済IDもしくは、マーチャント取引IDのどちらかを必ず設定します。 ・181:カード決済(多通貨)オーソリキャンセル ・182:カード決済(多通貨)売上 ・183:カード決済(多通貨)売上キャンセル ・184:カード決済(多通貨)補正オーソリ ・185:カード決済(多通貨)補正売上 マーチャント取引IDのみで、上記処理を行うことが可能ですが、同一のマーチャント取引IDでの決済が複数件ある場合は、エラーが返却されます。確実に処理する場合は、決済IDにて処理を行ってください。 ※決済情報差分照会では使用しません。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

1.2. 電文の個別詳細情報

概要で示した各電文の要求電文・応答電文の詳細について下記に示します。

1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文(電文種別ID=180)

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報		個別詳細情報 (カード決済(多通貨)オーソリ)							
No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
No1～7 共通ヘッダ部を設定する									
8	決済金額	payment_amount	半角数字記号		13	○		取引金額の総計(手数料も含む)	小数点(半角ピリオド)が入力できます。 入力可能な小数点以下桁数は通貨によって異なります。
9	通貨コード	currency_code	半角英字 (大文字)	XXX	3	○		ISO標準の通貨コード	日本円: JPY の指定は出来ません。(※1) 利用可能な通貨は「通貨コード一覧」を参照してください。
10	カード番号	card_number	半角数字		14-16	△		カード番号	※「カード情報お預りモード」=1なら指定しない。
11	カード有効期限	card_valid_term	半角数字	MMYY	4	△		カード有効期限	YY: 年の下2桁 MM: 月(2桁にて設定します) ※「カード情報お預りモード」=1なら指定しない。
12	カード確認番号	card_conf_number	半角数字		4	▲		カード確認番号	印字率: Visa/Master : 100% 未入力の場合はペイジェント側では エラーは返却しません。
13	支払区分	payment_class	半角数字		2	○	10	「10」: 1回払い	1回払いのみ利用可能です。
14	3Dセキュア不要 区分	3dsecure_ryaku	半角数字		1	▲	指定なし	3Dセキュア不要/未契約時は "1"を必ず指定	・3Dセキュア未契約時は、1を指定してください。 ・カード番号直接指定、カード情報トークン指定の 場合は、設定しないでください。(後述の「3Dセ キュア、セキュリティコード必須」参照)
15	HttpAccept	http_accept	全・半角		不定	△	指定なし	3Dセキュア1.0において必要で す。	3Dセキュア1.0実施時は、必須です。 カード会員より受信した電文のHTTPヘッダーから 設定してください。
16	HttpUserAgent	http_user_agent	全・半角		不定	△	指定なし	3Dセキュア1.0において必要で す。	3Dセキュア1.0実施時は、必須です。 カード会員より受信した電文のHTTPヘッダーから 設定してください。
17	3-Dセキュア戻り URL	term_url	半角英数記号	URLに指定で きる文字	256	△	指定なし	3Dセキュア実施後の戻りURL (3Dセキュア実施の時は必須)	3Dセキュア1.0実施時は、必須です。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
18	参照マーチャント取引ID	ref_trading_id	半角英数 ※半角記号は、 アンダーバー "_"以外許容し ません。		25	▲	-	今回の決済で用いたいカード番号が指定されたマーチャント取引ID。 取引ID指定のみで、オーソリを実施したい場合に利用する。	このパラメータが指定されると、参照先のマーチャント取引IDがカード決済、またはカード決済(多通貨)であれば、そのときのカード番号にてオーソリが実行されます。この場合、カード番号、カード有効期限の設定は不要となります。(※2)
19	カード情報お預りモード	stock_card_mode		0,1	1	▲	0	カード情報お預り機能のための拡張パラメータ	カード情報お預り機能のための拡張パラメータです。 0.NULL: 通常モード 1: カード情報お預りモード (カード情報設定電文等と共に利用する) ※本パラメータを1に設定した場合は、ペイジェントで保持しているカード情報を優先して使用し、電文で指定したカード番号、カード有効期限は無視されます。 同時に、「参照マーチャント取引ID」も無視されます。
20	顧客ID	customer_id	半角英数 ※半角記号は、 アンダーバー "_"以外許容し ません。		25	△		加盟店が管理する顧客の識別子	カード情報お預り機能のための拡張パラメータです。 「カード情報お預りモード」=1 の場合必須。(※3)
21	顧客カードID	customer_card_id	数値		18	△		顧客が保有するカードの識別子	カード情報お預り機能のための拡張パラメータです。 「カード情報お預りモード」=1 の場合必須。(※3)
22	サイトID	site_id	半角英数		4	▲		ペイジェント決済を導入している複数の販売サイトを管理するID	指定しない場合は基本サイトの情報が採用されます。その場合、ペイジェントオンラインでは「基本サイト(---)」と表示されます。
23	カード情報トークン	card_token	半角英数記号		30	△			下記カード情報をトークン化した文字列。 ・カード番号 ・カード有効期限 ・カード確認番号 また、下記カード情報のみをトークン化した文字列も指定できます。 ・カード確認番号
24	同時売上モード (※4)	sales_mode	半角数字	0,1	1	▲			0.NULL: オーソリのみ 1: オーソリ + 売上

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
25	セキュリティコードトークン利用	security_code_token	半角数字	0,1	1	△		セキュリティコードトークン(カード確認番号のみをトークン化した文字列)の利用有無を指定します。 0.NULL: 利用しない 1: 利用する	このパラメータを「1: 利用する」とした場合、下記のパラメータが設定必須となります。 ・カード情報トークン ・カード情報お預かりモード ・顧客ID ・顧客カードID
26	セキュリティコード利用	security_code_use	半角数字	0,1	1	△		セキュリティコード(カード確認番号)の利用有無を指定します。 0.NULL: 利用しない、もしくは任意 1: 利用する	カード番号直接指定、カード情報トークン指定の場合は、必ず「1」を指定してください。(後述の「3Dセキュア、セキュリティコード必須」参照) このパラメータを「1: 利用する」とした場合、トークンもしくはリクエストパラメータにセキュリティコードが設定されていないとエラーになります。 「0.NULL: 利用しない、もしくは任意」とした場合、セキュリティコードが設定されていなくてもエラーにはなりません。 セキュリティコードが設定されている場合は、セキュリティコードを利用してオーソリを行います。
27	3Dセキュア利用タイプ	3dsecure_use_type	半角数字		1	▲			3Dセキュア不要区分で0を設定した場合に、3Dセキュアの実施方法を設定してください。 1 or NULL: 3Dセキュア1.0を実施する 2: 3Dセキュア2.0を実施済み
28	3Dセキュア認証ID	3ds_auth_id	半角英数記号		36	△		3Dセキュア認証要求を管理する一意のID。 3Dセキュア2.0認証電文の応答項目です。	3Dセキュア利用タイプで「2: 3Dセキュア2.0を実施済み」を指定した場合に3Dセキュア2.0の認証結果を設定します。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

※1 カード決済（多通貨）では円での決済は取り扱いできません。
円での決済は「外部インターフェース仕様書」をご参照ください。

※2 参照マーチャント取引IDにはカード決済、またはカード決済（多通貨）で登録された決済のマーチャント取引IDが指定できます。
また、カード決済（多通貨）で登録された決済のマーチャント取引IDを、外部インターフェース仕様書の『1.2.2. カード決済オーソリ電文（電文種別ID=020）』要求電文の参照マーチャント取引IDに指定することも可能です。
ペイジェントのマーチャント取引ID保持期限は14ヶ月です。それ以前のマーチャント取引IDを指定するとエラーとなります。
参照先の決済ステータスが「10: 申込済」「11: オーソリング」「13: 3Dセキュア中断」「14: 3Dセキュア認証」の内いずれかの場合は無視され処理対象となりません。
参照先が複数存在する場合は決済IDが最大のレコードが処理対象となります。

※3 カード情報お預かり機能で登録されたカード情報は、カード決済、カード決済（多通貨）の両方で利用できます。

※4 同時売上モードについて
同時売上モードに「1」を指定して申込を実施した場合、売上日がオーソリ取得日と同日となります。トランザクション料はオーソリと売上両方発生します。
なお、ペイジェント包括加盟店様の場合は規約上、クレジットカード決済の売上日については、物品販売の場合は『物品の発送日』、サービス提供の場合は『サービス提供日』と定めさせていただいておりますので、本機能ご利用時は上記の点にご注意の上、ご利用ください。
また、各カード会社様と直接契約されている加盟店様については、各カード会社との契約内容をご確認のうえ本機能をご利用ください。

▼カード情報の指定方法について

2018年に施行される割賦販売法の改正を見据えて、2017年4月以降に決済システムをご利用開始された加盟店様には、カード情報を直接指定すること禁止させて頂いております。ページントへ登録したカード情報やトークンなど、他の方法でカード情報を指定してください。

カード情報の指定方法	説明	設定の可否
カード情報を直接指定する	カード番号、有効期限、確認番号を設定します。	2017年4月以降に決済システムをご利用開始された加盟店様の場合、エラーを応答します。
登録済みのカード情報を利用する	顧客ID、顧客カードIDを設定します。	設定可能です。
過去の決済で利用したカード情報を利用する	参照マーチャント取引IDを設定します。	設定可能です。
トークンを指定する	カード情報トークンを設定します。	設定可能です。

▼3Dセキュア、セキュリティコード必須

各カード会社の要請により、多通貨カード決済では、3Dセキュア、セキュリティコードは必須とさせて頂いております。登録済みのカード情報を使用する場合は任意です。

カード情報の指定方法	3Dセキュア	セキュリティコード
カード情報を直接指定する	必須です。 「3Dセキュア不要区分」は設定しないでください。	必須です。 パラメータ「セキュリティコード利用」は、必ず「1:利用する」を指定してください。
登録済みのカード情報を利用する	任意です。	任意です。
過去の決済で利用したカード情報を利用する	任意です。	任意です。
トークンを指定する	必須です。 「3Dセキュア不要区分」は設定しないでください。	必須です。 パラメータ「セキュリティコード利用」は、必ず「1:利用する」を指定してください。トークンに含まれるセキュリティコードが必須になります。

■応答電文

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○		0: 正常、1: 異常、7: 3Dオーソリ必要	正常か異常かを返します。 3Dセキュア実施のカードホルダーと判定された場合、7: 3Dオーソリ必要で返されます。
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△		処理結果が異常(1)の場合設定される詳細エラーコード	詳細は「決済電文エラー一覧」および「カード決済エラーコード一覧」を参照してください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△		処理結果が異常(1)の場合設定される詳細エラー内容	レスポンスコードが異常の場合にセットされます。 詳細は「カード決済エラーコード一覧」を参照してください。
4	決済ID	payment_id	半角数字	999999999999999999	18	△		当システムで管理している一意のID	設定されるのは、 ・処理結果が正常(0)、3Dオーソリ必要(7)の場合 ・処理結果が異常でかつレスポンスコードが2003の場合 となります。
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX	25	△		加盟店にて管理する一意のID 共通ヘッダ部で指定した値	要求電文で設定されている場合のみ設定されます。
6	イシュア区分	issur_class	半角数字	9	1	△		国内カードか海外カードかを判別する値。 0: 国内カード 1: 海外カード	【注意・重要】 国内／海外の判別については、一定時点の情報に基づいており、完全性を保証することはできません。飽くまで参考情報に止めていただきますようお願い申し上げます。
7	取扱カード会社コード	acq_id	半角数字	99999	5	△		アクワイヤラーをあらわすコード 99664: UFJカード 99663: 三井住友カード	
8	取扱カード会社名	acq_name	半角英数カナ	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	40	△		アクワイヤラーの会社名	
9	カード発行会社名	issur_name	半角英数カナ	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	40	△		カード利用者の保有カードの発行会社	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
10	ACS支払人認証 要求Html	out_acs_html	半角英数記号		不定	△		画面を表示するためのHtml	3Dセキュアオーソリ時のみ設定されます。 このパラメータは、電文の最後に設定してあります。
11	カード発行会社 コード	issur_id	半角数字	99999	5	△		イシューをあらわすコード	
12	Attempt区分	attempt_kbn	半角数字	9	1	△		3Dセキュア認証がAttemptとなった 起因を表す区分※ 0:正常 1:注意	3Dセキュアオーソリ時のみ設定されます。 3DセキュアにおけるAttemptについては外部インターフェース仕様書の「8.3Dセキュア補足説明」を参照してください。
13	フィンガープリント	fingerprint	半角英数		64	△		カード番号を一意に識別できる値	処理結果が正常(0)の場合設定
14	マスクされたカード 番号	masked_card_number	半角数字記号	***** 9999	16	△		カード番号の下4桁以外を*(アスタリスク)でマスクした値	処理結果が正常(0)の場合設定
15	カード有効期限	card_valid_term	半角数字	MMYY	4	△		カード有効期限	処理結果が正常(0)の場合設定

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

【補足】3Dセキュア未対応のカードで3Dセキュアありのオーソリ要求を行った場合、3Dセキュアなしのオーソリが実行されて応答電文が返ります。
この制御をAttemptといいます。3DセキュアにおけるAttemptの詳細は外部インターフェース仕様書の「8.3Dセキュア補足説明」を参照してください。

■オーソリ完了通知(3Dセキュア要求時のみ)

ユーザがカード会社側画面の3Dセキュア処理が完了した場合に、加盟店様サーバに対してリダイレクトします。
決済申込時に指定した3Dセキュア戻りURL(term_url)に以下の項目をパラメータとして付与したURLに対してGETで通知されます。

※リダイレクトを受け取るには加盟店様サーバがTLS1.2に対応している必要があります。

	リダイレクト先URL(カード決済オーソリ電文項目)
3Dセキュア戻りURL	term_url (3Dセキュア戻りURL)

No	項目名	GETパラメータ名	補正金額エ	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○		0:正常、1:異常	正常か異常かを返します。
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△		処理結果が異常(1)の場合設定される詳細エラーコード	詳細は「決済電文エラー一覧」および「カード決済エラーコード一覧」を参照してください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△		処理結果が異常(1)の場合設定される詳細エラー内容	レスポンスコードが異常の場合にセットされます。詳細は「カード決済エラーコード一覧」を参照してください。
4	決済ID	payment_id	半角数字	999999999999999999	18	○		当システムで管理している一意のID	
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX	25	△		加盟店にて管理する一意のID 共通ヘッダ部で指定した値	要求電文で設定されている場合のみ設定されます。
6	Attempt区分	attempt_kbn	半角数字	9	1	△		3Dセキュア認証がAttemptとなった起因を表す区分※ 0:正常 1:注意	3DセキュアにおけるAttemptについては外部インターフェース仕様書の「8.3Dセキュア補足説明」を参照してください。
7	ハッシュ値	hc	半角英数字		64	○		パラメータの情報から導出したハッシュ値	ハッシュ値の正当性をチェックしていただくことで、3Dセキュア認証機能をより安全にご利用いただけます。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

▼ハッシュ値のチェック方法

- ① オーソリ完了通知のパラメータ値を下記順序で連結してください。

処理結果 + 決済ID + Attempt区分

- ② 作成した文字列に「3Dセキュア結果受付ハッシュ鍵(※)」を連結します。
※鍵の値はペイジェントオンラインでご確認いただけます。

①で連結した文字列 + 3Dセキュア結果受付ハッシュ鍵

- ③ 連結した文字列に対してSHA-256アルゴリズムでハッシュ値を生成してください。

- ④ 生成したハッシュ値とパラメータ「ハッシュ値」が一致することを確認してください。

＜ハッシュ値のチェック例＞

○ 3Dセキュア結果受付ハッシュ鍵: test_1234567890123456789

○ オーソリ完了通知のパラメータ

処理結果	0
決済ID	11111
Attempt区分	0
ハッシュ値	132b364ea2ce9eeba96dd845363cc0a7ad749fcf2a7a6cbaece7008417896976

上記に示すオーソリ完了通知を取得した場合

- ① オーソリ完了通知のパラメータを連結します。

処理結果 + 決済ID + Attempt区分 ⇒ 0111110

- ② 3Dセキュア結果受付ハッシュ鍵を連結します。

0111110test_1234567890123456789

- ③ 連結した文字列に対してSHA-256アルゴリズムでハッシュ値を生成します。

132b364ea2ce9eeba96dd845363cc0a7ad749fcf2a7a6cbaece7008417896976

- ④ オーソリ完了通知のパラメータ「ハッシュ値」と生成したハッシュ値を比較して、一致していることをチェックします。

1.2.2. カード決済(多通貨)オーソリキャンセル電文(電文種別ID=181)

■要求電文は、共通ヘッダ部情報のみで構成されます。データ部(個別詳細情報)はありません。

共通ヘッダ部情報	個別詳細情報はセットしない
----------	---------------

■応答電文に含まれる項目は、1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文の応答電文内容と同じです。
(※応答内容そのものはオーソリ要求時とは異なります。)

【注意・重要】オーソリキャンセル機能ではカードのオーソリ枠は開放されません。
決済ステータスの変更のみを行う機能です。

1.2.3. カード決済(多通貨)売上電文(電文種別ID=182)

■要求電文は、共通ヘッダ部情報のみで構成されます。データ部(個別詳細情報)はありません。

共通ヘッダ部情報	個別詳細情報はセットしない
----------	---------------

■応答電文に含まれる項目は、1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文の応答電文内容と同じです。
(※応答内容そのものはオーソリ要求時とは異なります。)

1.2.4. カード決済(多通貨)売上キャンセル電文(電文種別ID=183)

■要求電文は、共通ヘッダ部情報のみで構成されます。データ部(個別詳細情報)はありません。

共通ヘッダ部情報	個別詳細情報はセットしない
----------	---------------

■応答電文に含まれる項目は、1.2.1. カード決済(多通貨)オーソリ電文の応答電文内容と同じです。
(※応答内容そのものはオーソリ要求時とは異なります。)

<<カード決済時(多通貨)のご注意>>

- ・181:カード決済(多通貨)オーソリキャンセル
- ・182:カード決済(多通貨)売上
- ・183:カード決済(多通貨)売上キャンセル
- ・184:カード決済(多通貨)補正オーソリ
- ・185:カード決済(多通貨)補正売上

上記の要求電文では、決済IDもしくは、マーチャント取引IDのどちらか必ずセットしてください。

マーチャント取引IDのみで、上記処理を行うことが可能ですが、
同一のマーチャント取引IDでの決済が複数件ある場合は、エラーが返却
されます。確実に処理する場合は、決済IDにて処理を行ってください。

なお、決済IDとマーチャント取引IDの両方をセットした場合は、決済IDと
マーチャント取引IDの双方が一致すれば処理が行われます。

1.2.5. カード決済(多通貨)補正オーソリ電文(電文種別ID=184)

■要求電文のデータ部

共通ヘッダ部情報		個別詳細情報（カード決済(多通貨)補正オーソ							
No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
No1～7 共通ヘッダ部を設定する									
8	決済金額	payment_amount	半角数字記号		13	○		No9減額フラグの設定によって入 ていただく金額が異なります。	小数点(半角ピリオド)が入力できます。 入力可能な小数点以下桁数は通貨によって異な ります。 申込時に設定した通貨での金額を入力してくださ
9	減額フラグ	reduction_flag	半角数字	0, 1	1	○		No.8の設定金額が減額分の金額 か、補正後の決済金額かを判断 するためのフラグ。	0: 補正後の取引金額 1: 減額分の金額(補正前の金額から8で設定され た金額を引いた金額が決済金額となります)
10	補正前決済取消 タイミング	base_payment_canc el_timing	半角数字	0, 1	1	▲		補正前決済を取り消すタイミング を指定します。	0、null:補正後決済を作成した後 1:補正後決済を作成する前 詳細は「補正前決済取消タイミングについて」を 参照。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

▼補正前決済取消タイミングについて

「補正後決済を作成した後」を設定した場合：補正後の金額のオーソリを先に実施します。

オーソリに成功した場合、元の決済のオーソリ枠を取り消します。取消に失敗した場合でも補正後の決済は作成されます。

「補正後決済を作成する前」を設定した場合：元の決済のオーソリ枠を先に取り消します。

オーソリ枠の取消に成功した場合、補正後の金額でオーソリを実施します。取消に失敗した場合は補正後の決済は作成されません。

■応答電文

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○		0:正常、1:異常	正常か異常かを返します。
2	レスポンスコード	response_code	半角英数		5	△		処理結果が異常(1)の場合設定 される詳細エラーコード	詳細は「決済電文エラー一覧」および「カード決済 エラーコード一覧」を参照してください。
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△		処理結果が異常(1)の場合設定 される詳細エラー内容	レスポンスコードが異常の場合にセットされます。 詳細は「カード決済エラーコード一覧」を参照して ください。
4	決済ID	payment_id	半角数字	99999999999999 999999	18	△		当システムで管理している一意の ID	補正後の決済に採番された決済ID

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX	25	△		加盟店にて管理する一意のID 共通ヘッダ部で指定した値	オーソリ電文でマーチャント取引IDが設定されている場合のみ設定されます。
6	補正前決済ID	base_payment_id	半角数字	999999999999 999999	18	△		当システムで管理している一意のID	補正前の決済に採番されていた決済ID
7	補正後金額	reduced_amount	半角数字記号		13	△			補正後の決済金額
8	イシュア区分	issur_class	半角数字	9	1	△		国内カードか海外カードかを判別する値。 0: 国内カード 1: 海外カード	【注意・重要】 国内／海外の判別については、一定時点の情報に基づいており、完全性を保証することはできません。飽くまで参考情報に止めていただきますようお願い申し上げます。
9	取扱カード会社コード	acq_id	半角数字	99999	5	△		アクワイヤラーをあらわすコード 99664: UFJカード 99663: 三井住友カード	
10	取扱カード会社名	acq_name	半角英数カナ	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	40	△		アクワイヤラーの会社名	
11	カード発行会社名	issur_name	半角英数カナ	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	40	△		カード利用者の保有カードの発行会社	
12	カード発行会社コード	issur_id	半角数字	99999	5	△		イシュアをあらわすコード	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

【注意・重要】売上を実施していない決済に対し補正オーソリを実施すると、補正前決済のオーソリ枠は取消されません。

1.2.6. カード決済(多通貨)補正売上電文(電文種別ID=185)

■要求電文は、1.2.5. カード決済(多通貨)補正オーソリ電文の要求電文内容と同じです。

共通ヘッダ部情報	個別詳細情報 (カード決済(多通貨)補正売上)
----------	-------------------------

■応答電文は、1.2.5. カード決済(多通貨)補正オーソリ電文の応答電文内容と同じです。

【補足】補正後の金額でオーソリ実施完了後に、売上処理もしくは補正前の決済の取消処理に失敗した場合、応答電文には売上処理もしくは取消処理失敗時のエラー情報(レスポンスコード、レスポンス詳細)に加えて、項目No.4～12Iにはオーソリ実施した決済情報が設定されます。

【注意・重要】売上を実施していない決済に対し補正売上を実施すると、補正前決済のオーソリ枠は取消されません。

1.2.7 決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)

※「02_PG外部インターフェース仕様説明書.pdf」の「1.2.13. 決済情報差分照会電文(電文種別ID=091)」を参照してください

1.2.8 決済情報照会電文(電文種別ID=094)

※「02_PG外部インターフェース仕様説明書.pdf」の「1.2.29. 決済情報照会電文(電文種別ID=094)」を参照してください

2. 決済電文エラー

■レスポンスコード一覧

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	RETRY
1	パラメータ チェック	P001	認証パラメータ存在エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	認証情報が存在しません。	パラメータ名(POST名:マーチャントID、接続ID、接続パスワード)が存在しない場合のエラーです。加盟店様からの電文に指定パラメータがあるかを確認してください。	不可
2		P002	認証エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	認証情報が不正です。	ページントが提示した接続ID、接続パスワードと一致しているかを確認してください。	不可
3		P003	IFバージョンエラー	加盟店様からの電文を受け取った際	バージョン番号が不正です。	ページントが提示したバージョン番号と一致しているかを確認してください。	不可
4		P004	決済要求相違エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	指定されたURLでこの決済手段を使用することはできません。	ページント指定のURLと決済手段が一致しているかを確認してください。	不可
5		P005	パラメータ存在エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータが存在しません。	P001以外のパラメータ(各電文種別ID単位)がセットされているかを確認してください。	不可
6		P006	必須エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータの値が設定されていません。	電文のパラメータにて必須項目に漏れがないかを確認してください。	不可
7		P007	未契約エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	指定された決済手段は未契約です。	電文で指定している各決済手段で契約が行われているかを確認してください。	不可
8		P008	型エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータの値はタイプが不正です。	指定パラメータの型が問題ないか確認してください。	不可
9		P009	桁数エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は桁数が不正です。	指定パラメータの桁数が問題ないか確認してください。	不可
10		P010	入力値エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	"[POSTパラメータ名]"パラメータの値は不正な値です。	指定パラメータの入力値が異なるかどうかを確認してください。また、他のパラメータに依存する項目も当エラーになる為、その項目も確認してください。	不可
11		P011	利用限度額オーバー	加盟店様からの電文を受け取った際	利用限度額を超過しています。	各決済手段にて利用限度額がオーバーしていないかを確認してください。	不可
12		P013	検索範囲指定エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	"[fromの項目名]"で指定された値が"[toの項目名]"で指定された値より大きいです。	照会電文の金額及び日時の指定でFrom<Toであるかを確認してください。	不可
13		P014	決済金額下限エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	決済金額は0より大きい値を設定して下さい。	各決済申込要求電文の決済金額が0より大きいかを確認してください。	不可
14		P015	不正接続エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	IPアドレスが不正です。	ページントに登録されている接続可能IPアドレスと一致しているかを確認してください。	不可
15		P016	クライアント証明書エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	クライアント証明書が不正です。	ページントが提示したクライアント証明書と一致しているかを確認してください。	不可

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	RETRY
16		P017	サービス停止中エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	指定されたサービスは現在利用できません。	弊社側でメンテナンスが行われている場合はこの状態になります。弊社メンテナンスページにて状況をご確認ください。	不可
17		P018	利用不可エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	指定された処理は現在利用できません。	このエラーは初回利用時のみ発生する可能性がありますが、通常に動いているシステムでこのエラーが発生することはありません。	不可
18	カード オーソリ	P024	利用許可エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	カード情報お預かりサービスの利用許可がありません。	カード情報お預り機能を利用できないのに、利用を要求された場合／ペイジェントへ利用申請を行ってください。	不可
19		P025	カード情報なしエラー	加盟店様からの電文を受け取った際	指定した顧客ID、顧客カードIDのカード情報はあります。	カード情報お預り機能を利用する場合で、指定されたカード情報が存在しないため、オーソリが行えません。	不可
20	カード情報 照会	P026	カード情報なしエラー	加盟店様からの電文を受け取った際	指定した顧客ID、顧客カードIDのカード情報はあります。	カード情報お預り機能を利用する場合で、ペイジェント側で管理しているカード情報が存在しないため、照会はできません。	不可
21	カードオーソリ (多通貨)	P038	指定通貨利用不可カードエラー	加盟店様からの電文を受け取った際	入力されたカードは指定された通貨の取扱が許可されていません。	入力されたカード情報の仕向先となるカード会社は、入力された通貨を利用している決済に対応していません。	不可
22	ペイジェント システム エラー	E001	ペイジェントシステムエラー	決済システム側で処理した際 (決済ベンダーからのシステムエラー)	決済センターシステム内でエラーが発生しました。	ペイジェントへ問合せしてください。	不可
23		E002	決済ベンダーアクセス数制限エラー	決済システム側で処理した際 (決済ベンダーへのリクエスト制限を超えた場合)	決済ベンダーアクセス数制限エラー	このエラーが発生した場合、しばらく時間を置いてから再度実行していただくと解消します。	可能
24		9005	DBロックエラー	決済レコードロック時	他の処理でデータがロックされている可能性があります。	決済データの処理を行う際に、すでに更新対象のレコードがロックされており、取得に失敗した場合。	可能
25	決済情報差 分照会エ ラー	9004	決済情報差分照会重複エラー	決済情報差分照会を行った際	他の処理でデータがロックされている可能性があります。	決済通知ID指定なしの決済情報差分照会処理が重複した場合に発生するエラーです。重複しないように照会を行ってください。	可能
26	カード決済 エラー	2001	オーソリエラー	カード決済ベンダーに問合せした後	※「02_PG外部インターフェース仕様説明書.pdf」の「3.カード決済エラーコード一覧」を参照してください	カードオーソリに失敗しました。事故カード、カード入力失敗等が考えられます。	不可
27		2002	カード決済ベンダー側システムエラー	カード決済ベンダーに問合せした後		ペイジェントへ問合せしてください。	不可
28		2003	カード情報入力エラー	カード決済ベンダーに問合せした後		加盟店様は、入力ミスによる3回まで決済ID指定によりリトライを行うことができます。その回数をオーバーした場合は、2001とします。	可能

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	RETRY
29		2004	ステータス矛盾エラー	サブレットから処理を振り分けられたとき	ステータス矛盾エラー	加盟店様から受信した要求が現在の決済ステータスと矛盾しています。該当する決済情報のペイジェント側の状態を確認します。そのデータ状態と、加盟店様の状態とを併せて確認してください。	不可
30		2005	取引ID重複エラー	取引IDで検索した際、複数件のデータがヒットしたとき	該当の取引IDが複数存在します。	同一取引IDで複数の決済情報が存在します。過去に同じ取引IDの決済情報があることを確認します。取引IDの再利用は不可なので、加盟店様にて、新たな取引IDを使用して決済してください。	不可
31		2006	該当データなしエラー	カード決済トラン検索時	該当する決済情報が存在しません。	該当の取引IDまたは決済IDのデータが存在しません。決済ステータスを確認してください。	不可
32		2007	期限切れエラー	加盟店様からの各種要求時	期限切れのため指定の処理は行えません。	オーソリ期限切れや売上取消期限切れ等の場合発生します。	不可
33		2008	タイムアウトエラー	カード決済ベンダーから応答がない場合	タイムアウトが発生しました。	通信回線やカード決済ベンダー側システムのビジー状態です。	可能
34		2009	参照マーチャント取引IDエラー	指定された参照マーチャント取引IDでは、決済できない時	参照マーチャント取引IDエラー	指定されたIDで、過去に取引がない、過去に取引はあったがペイジェントでのマーチャント取引ID保持期限(14ヶ月)を過ぎている、もしくはその決済がカード決済ではない場合、発生します。	不可
35		2010	補正時オーソリ取消エラー	補正オーソリ要求時、又は補正売上要求時	補正処理におけるオーソリ取消処理でエラーが発生しました。	補正売上、又は補正オーソリ処理におけるオーソリ取消要求時にエラーとなりました。補正後の金額でオーソリOKの新規決済が作成され、元決済のオーソリ取消が未実施の状態です。	不可
36		2011	補正時売上エラー	補正売上要求時	補正処理における売上処理でエラーが発生しました。	補正売上処理における売上要求時にエラーとなりました。補正後の金額でオーソリOKの新規決済が作成され、元決済のオーソリ取消または売上取消が未実施の状態です。	不可
37		2012	補正時売上取消エラー	補正オーソリ要求時、又は補正売上要求時	補正処理における売上取消処理でエラーが発生しました。	補正売上、又は補正オーソリ処理における売上取消要求時にエラーとなりました。補正後の金額で新規決済が作成され、元決済の売上取消が未実施の状態です。	不可
38		2013	補正時決済金額エラー	補正オーソリ要求時、又は補正売上要求時	補正処理における決済金額が不正です。	補正売上、又は補正オーソリ処理における決済金額が0以下になる場合か、補正前より金額が大きい場合にエラーとなります。	不可
39		2014	補正時3Dセキュアエラー	補正オーソリ要求時、又は補正売上要求時	3Dセキュア指定された決済に対して補正処理は行えません。	補正対応の決済が3Dセキュア指定ありでオーソリ要求されています。	不可
40		2015	Attemptオーソリ実施拒否	3Dセキュアオーソリ要求時	3Dセキュア認証が実施できません。	3Dセキュア認証が諸事情によって実施できず、かつ登契約時に申し込まれた『Attemptオーソリ実施区分』にてオーソリを実施しないと判断した場合に返却されます。	不可

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	RETRY
41		2016	仕向カード会社判定エラー	オーソリ要求時	入力されたカードはお取扱できません。	入力されたカード番号に誤りがあるか、入力されたカード情報の仕向先となるカード会社との契約がありません。	不可
42		2020	トークン有効期限切れエラー	オーソリ要求時 カード情報設定時	トークン有効期限切れエラー	カード情報トークンの有効期限が切れています。	不可
43		2021	トークンなしエラー	オーソリ要求時	トークンなしエラー	カード情報トークンが存在しません。	不可
44		2022	トークンワнтаムエラー	オーソリ要求時	トークンワнтаムエラー	1度使用されたカード情報トークンは無効となります。	不可
45		2023	カード情報直接指定エラー	オーソリ要求時	カード情報直接指定エラー	トークン指定のみでカード決済をご利用されている場合は、カード情報を直接指定する事はできません。 カード番号、有効期限、カード確認番号は未設定として下さい。	不可
46		2024	トークン指定時他項目指定不可エラー	オーソリ要求時	トークン指定時他項目指定不可エラー	トークン指定時はカード情報を直接指定する、参照マーチャント取引IDを指定する、顧客IDに設定されたカードを利用する、といった他項目によるカード情報の指定はできません。	不可
47		2025	セキュリティコードトークン指定時他項目指定不可エラー	オーソリ要求時	セキュリティコードのみトークン指定時エラー	セキュリティコードトークン指定時はカード情報を直接指定する、参照マーチャント取引IDを指定するといった他項目によるカード情報の指定はできません。	不可
48		2026	トークン情報エラー	オーソリ要求時	トークン情報エラー	ご指定のトークン情報を確認してください。 「セキュリティコードトークン利用」に「利用する」を指定した場合は、「カード情報トークン」にセキュリティコードトークンを指定してください。 「セキュリティコードトークン利用」に「利用しない」または未指定の場合は、「カード情報トークン」にクレジットカードトークンを指定してください。	不可
49		2034	売上取消イシュアエラー	売上取消要求時	売上取消要求をイシュアが拒否しました。	売上取消要求時にイシュアが拒否しました。 カード会社へ問い合わせてください。	不可

NO	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法	RETRY
50	決済情報照会エラー	13001	該当データなしエラー	加盟店様からの電文を受け取った際	該当する決済情報が存在しません。	該当の取引IDまたは決済IDのデータが存在しません。取引IDまたは決済IDを確認してください。	不可
51		13002	取引ID重複エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	該当の取引IDが複数存在します。	同一取引IDで複数の決済情報が存在します。過去に同じ取引IDの決済情報があることを確認します。	不可
52	3Dセキュア2.0エラー	P063	利用許可エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	3Dセキュア2.0の利用が許可されていません。	ページントへ利用申請を行ってください。	不可
53		31008	3Dセキュア2.0認証結果指定エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	3Dセキュア2.0認証結果の指定方法が不正です。	3Dセキュア2.0認証結果を指定する場合は、「3dsecure_use_type」で「2:3Dセキュア2.0を実施済み」を指定してください。	不可
54		31009	3Dセキュア2.0認証結果組み合わせエラー	加盟店様からの電文を受け取った際	3Dセキュア2.0認証結果の組み合わせが不正です。	3Dセキュア2.0認証結果が指定されていません。「3ds_auth_id」を指定してください。	不可
55		31010	3Dセキュア2.0認証結果利用不可エラー	加盟店様からの電文を受け取った際	3Dセキュア2.0認証結果利用不可エラー	「3ds_auth_id」で指定した認証情報が他の取引で使用されています。	不可
56		31011	3Dセキュア2.0認証情報なしエラー	加盟店様からの電文を受け取った際	3Dセキュア2.0認証情報なしエラー	「3ds_auth_id」で指定した認証情報が見つかりません。	不可

3.カード決済エラーコード一覧

※「02_PG外部インターフェース仕様説明書.pdf」の「3.カード決済エラーコード一覧」を参照してください


4. 決済の状態遷移

■ カード決済(多通貨)

決済ステータスの遷移

- | | | | |
|-----------|----------|----------|---------------|
| ・申込済 | ・オーソリOK | ・売上要求済 | ・売上取消済 |
| ・3Dセキュア認証 | ・オーソリ期限切 | ・消込済 | ・消込済(売上取消期限切) |
| ・3Dセキュア中断 | ・売上要求中 | ・売上取消要求済 | ・オーソリ取消中 |
| ・オーソリNG | ・オーソリ取消済 | ・売上取消中 | |

※カード決済(多通貨)の状態は複雑なため、決済のフロー等の情報を別資料(導入補足資料(カード決済_多通貨))にまとめています。

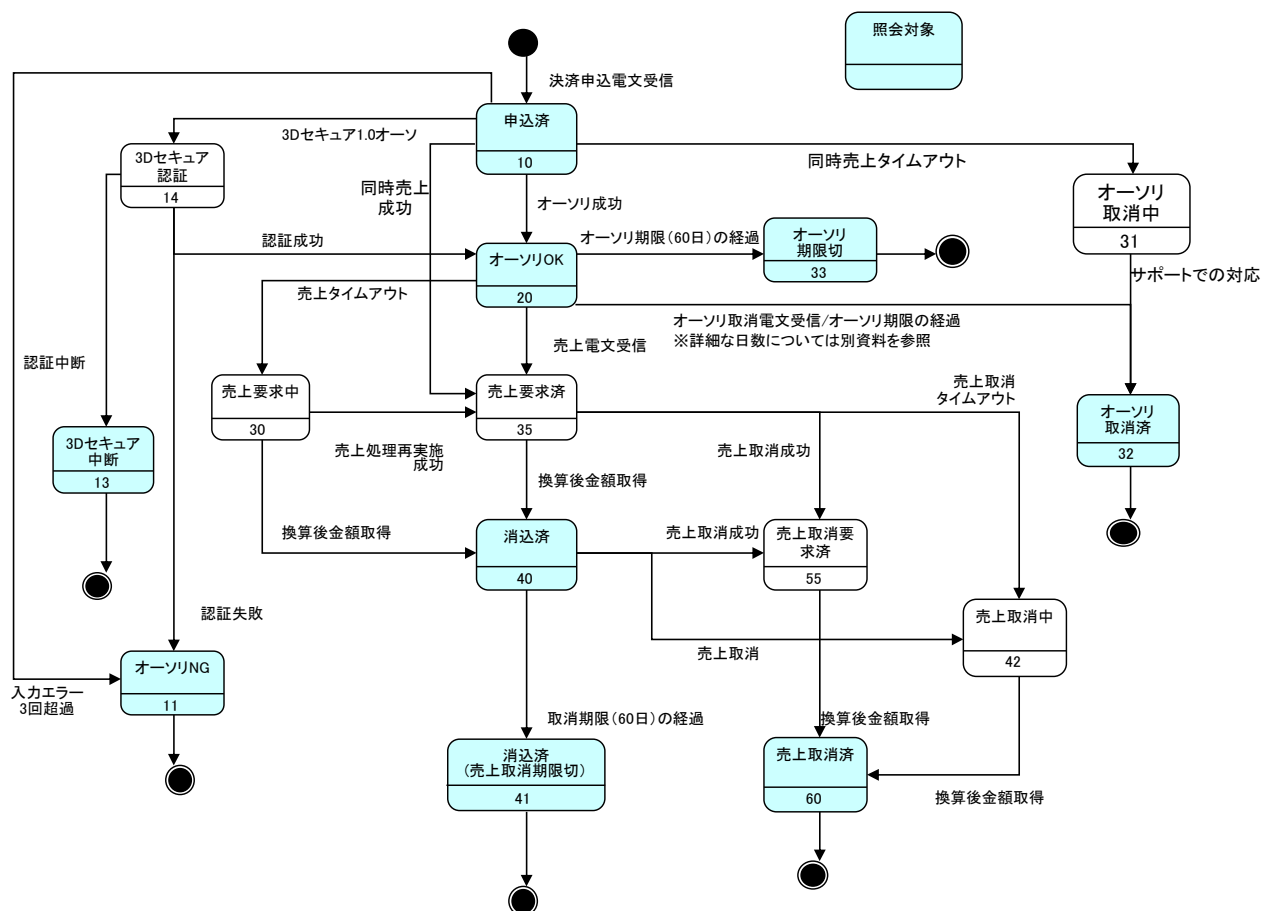

■ ステータス一覧

No	値説明	値	ステータス
1	カード決済(多通貨)ステータス	10	申込済
2		11	オーソリNG
3		13	3Dセキュア中断
4		14	3Dセキュア認証
5		20	オーソリOK
6		30	売上要求中
7		31	オーソリ取消中
8		32	オーソリ取消済
9		33	オーソリ期限切
10		35	売上要求済
11		40	消込済
12		41	消込済(売上取消期限切)
13		42	売上取消中
14		55	売上取消要求済
15		60	売上取消済

5.通貨コード一覧

カード決済(多通貨)で利用可能な通貨は以下となります。

NO	通貨コード	通貨名称	小数点以下桁数	接続タイプS	接続タイプM
1	USD	US dollar	2	利用可	利用可
2	EUR	euro	2	利用可	利用可
3	GBP	Pound sterling	2	利用可	利用可
4	KRW	South Korean won	0	利用可	利用可
5	CNY	Chinese Yuan	2	利用可	利用可
6	TWD	New Taiwan dollar	2	利用可	利用可
7	HKD	Hong Kong dollar	2	利用可	利用可
8	SGD	Singapore dollar	2	利用可	利用可
9	AUD	Australian dollar	2	利用可	利用可
10	CAD	Canadian dollar	2	利用可	利用可
11	DKK	Danish krone	2	利用可	利用可
12	INR	Indian rupee	2	利用可	利用可
13	MYR	Malaysian ringgit	2	利用可	利用可
14	NOK	Norwegian krone	2	利用可	利用可
15	PHP	Philippine peso	2	利用可	利用可
16	RUB	Russian rouble	2	利用可	利用可
17	VND	Vietnamese dong	0	利用可	利用可
18	SEK	Swedish krona/kronor	2	利用可	利用可
19	CHF	Swiss franc	2	利用可	利用可
20	THB	Baht	2	利用可	利用可
21	BRL	Brazilian real	2	利用可	利用可
22	IDR	Republic of Indonesia	2	利用可	利用不可
23	AED	United Arab Emirates dirham	2	利用不可	利用可

※決済金額の小数点以下桁数は上記一覧の小数点以下桁数まで設定することが出来ます。

(例) 通貨コードにUSDを指定した場合、決済金額は小数点第二位まで入力可能です。
小数点以下桁数が3桁以上の場合はエラーとなります。