

外部インターフェース仕様書 ーリンクタイプー 別紙(カード決済(多言語・多通貨))

作成日 2026年07月01日 第 1.12 版



目次

概要

1. 決済申込パラメータ

1.1. 共通パラメータ

1.2. カード決済個別パラメータ

1.3. 決済申込に対する応答

2. 決済電文エラー

3. 各決済の状態遷移

4. 3Dセキュア補足説明

5. 言語コード一覧

6. 通貨コード一覧

付録A - リクエスト先URL一覧

付録B - クレジットカードの総当たり攻撃対策

変更履歴

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0	2014/08/14	新規作成
1.0.1	2016/04/13	6.通貨コード一覧 インドネシアルピアを追加。 リンクタイプ入金通知機能に関する記載を削除。
1.0.2	2016/11/09	1.1. 決済申込共通パラメータ パラメータ「お支払い完了画面非表示区分」を追加。「戻りURL」の備考を更新。 1.2. 決済申込カード決済固有パラメータ 「同時売上フラグ」を追加 3.各決済の状態遷移 同時売上時のステータス遷移を追記 付録A - リクエスト先URL一覧 リクエスト先URL一覧の記載を追加。
1.0.3	2017/1/31	1.1.共通パラメータ ■フォーム記述例 リクエスト先URLの書き換え、入金通知URLの削除 ハッシュ値生成の際の注意点 ハッシュ生成対象文字列を修正 項目 レスポンスコード サイズ4→5に修正
1.0.4	2017/7/26	1.1.共通パラメータ パラメータ「支払期間(日指定)」の設定範囲を「0日以上60日以下」に変更
1.0.5	2018/11/21	「文字コードについて」に機種依存文字は使えないことを追記
1.0.6	2019/03/20	1.2.22. 決済情報差分通知電文 概要 表記内容を外部インターフェース仕様書の表現に統一 通知受け取りにあたっては、TLS1.2対応が必須要件である旨を明記
1.0.7	2019/06/19	1.2.カード決済個別パラメータ 多通貨カード決済では3Dセキュア、セキュリティコードは必須です。 「カード確認番号利用フラグ」を必須項目に変更し、必ず利用設定するように修正。 「3Dセキュア不要区分」は、不要にできないように修正。 2.決済電文エラー レスポンス詳細の表記を修正

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.0.8	2019/08/21	付録B - クレジットカードの総当たり攻撃対策 追加
1.0.9	2021/07/27	1.2.カード決済個別パラメータ 3Dセキュア2.0用の項目を追加 6.通貨コード一覧 JPYとAEDを追加
1.1.0	2021/09/21	概要 ■決済情報差分通知電文 ■ご利用にあたっての注意点 SNI利用時の申請方法の修正 サービス提供中加盟店様におけるSNI設定変更時の注意点を追記 1.2.カード決済個別パラメータ No.24 顧客IDの書式にアンダーバー“_”以外許容しない記述を追加
1.1.1	2025/08/26	1.3.カード決済個別パラメータ 3Dセキュア2.0の呼称をEMV 3Dセキュア(3Dセキュア2.0)に変更 No40 取引回数(過去1年)、項目定義を「過去1年間に」→「前年に」に変更 No.52 メールアドレス を任意項目から条件付き必須項目に変更 項目定義に※4を追加 備考に以下と※6を追記 「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のい れも設定しない場合、本項目を設定ください。 No66 納品先電子メールアドレス、※4 追記 下記項目の備考に以下と※6を追記 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号 (国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。 No.53 「自宅電話番号(国コード)」 No.54 「自宅電話番号」 No.55 「携帯電話番号(国コード)」 No.56 「携帯電話番号」 No.64 「職場電話番号(国コード)」 No.65 「職場電話番号」

版数	作成／更新年月日	変更内容
1.11	2025/8/26	下記項目を、任意項目から条件付き必須項目に変更し、項目定義または備考に下記をそれぞれ追記 No.45 請求先情報(都市)、※3、※7追記 No.46 請求先情報(国番号)、「請求先情報(州・都道府県)を設定した場合は必須。」、※5、※7 追記 No.47 請求先情報(住所1)、※3、※7追記 No.50 請求先情報(郵便番号) 任意項目から条件付き必須項目に変更、※3、※7追記 No.51 請求先情報(州・都道府県)、任意項目から条件付き必須項目に変更、北海道を例に追記、※5、※7追記 下記項目の項目定義または備考にそれぞれ下記を追記 No.48 請求先情報(住所2)、※3 追記 No.49 請求先情報(住所3)、※3 追記 No.57 配送先情報(都市)、※3 追記 No.58 配送先情報(国番号)、「配送先情報(州・都道府県)を設定した場合は必須。」、※5 追記 No.59 配送先情報(住所1)、※3 追記 No.60 配送先情報(住所2)、※3 追記 No.61 配送先情報(住所3)、※3 追記 No.62 配送先情報(郵便番号)、※3 追記 No.63 配送先情報(州・都道府県)、北海道を例に追記、※5 追記 注記として、※3～※7を追加
1.12	2026/7/1	3.各決済の状態遷移 ■カード決済(多通貨) 別資料、導入補足資料(カード決済_多通貨)について追記 オーソリOK(20)→オーソリ取消済(32)の遷移について別資料を参照する旨を追記

概要

■ご利用にあたって

本書「リンクタイプインターフェース仕様説明書」は、リンクタイプの決済情報連携におけるカード決済(多通貨)のインターフェース仕様について記載しています。

なお、本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
加盟店様でのシステム開発着手時には、必ず本書の最新バージョンをご請求ください。

■文字コードについて

リンクタイプの通信では、全てHTTPSプロトコル上のPOSTもしくはGETリクエストを用います。
charsetはWindows-31J、UTF-8、EUC-JPに対応しております。
機種依存文字は使用できません。

■連携方式について


リンクタイプ決済の申し込み方式には大きく2通りあります。方式の切り替えは決済申込共通パラメータの「連携モード」を使用して行います。

1. フォーム連携方式

決済パラメータの「連携モード」に指定がないか、もしくは値が「0」の場合、フォーム連携方式となります。

加盟店様の購入ページにHTMLのフォームを埋め込んでおくと、HTTPリクエストに対する応答が、リンクタイプ決済画面のHTMLコンテンツになります。

サービスシーケンスを以下に示します。

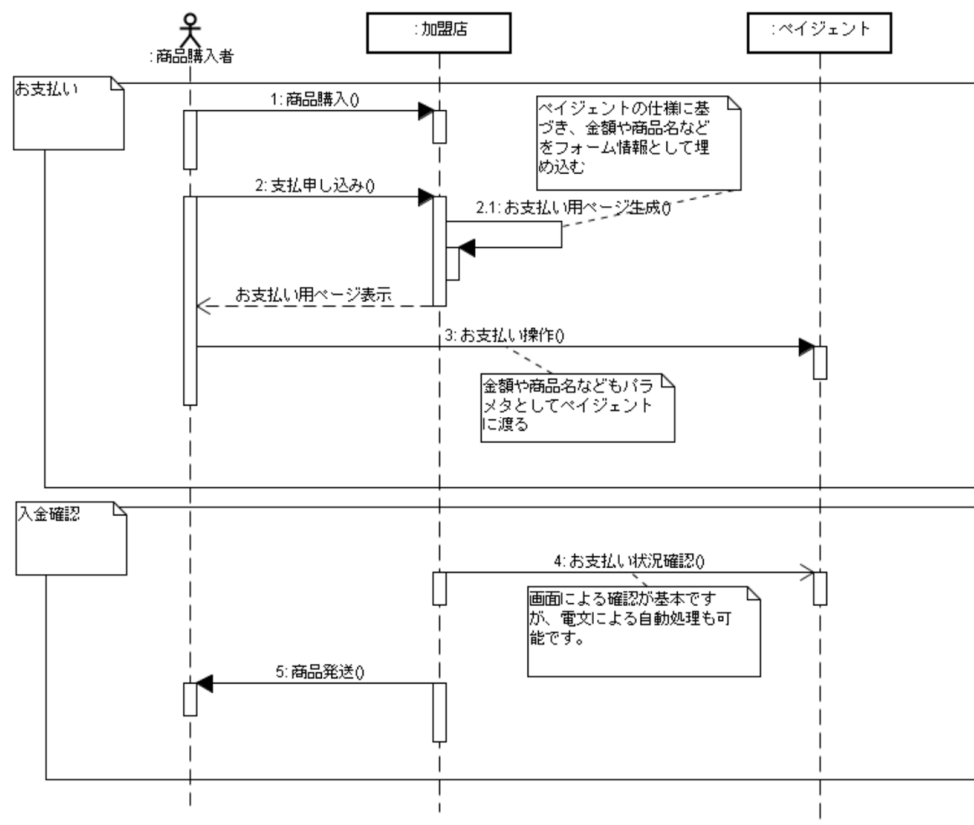


2. URL連携方式

決済パラメータの「連携モード」=「1」の場合、URL連携方式となります。

加盟店様がペイジェントとあらかじめ通し、HTTPリクエストに対する応答として、決済用のURLを取得しておく方式です。

サービスシーケンスを以下に示します。

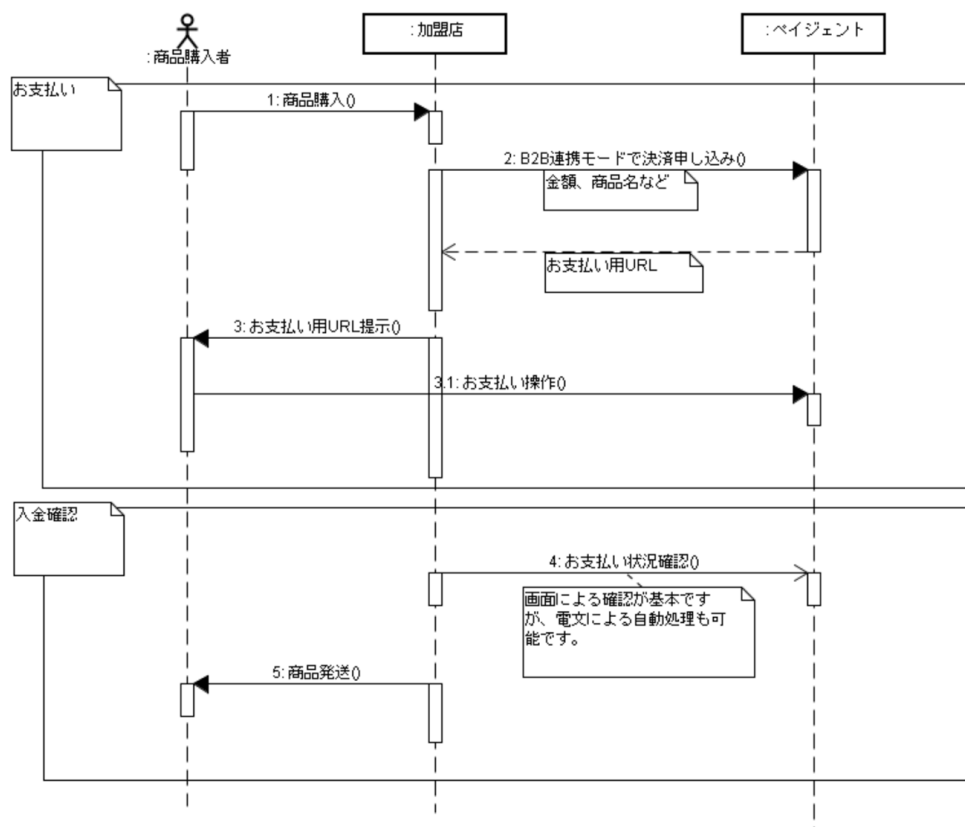

■決済情報差分通知電文について

決済情報差分通知電文では「1.2.13. 決済情報差分照会電文（電文種別ID=091）」と同等の機能を提供します。

決済情報差分照会電文（電文種別ID=091）が加盟店様がトリガとなるのに対し、本機能はペイジェントがトリガとなり通知データを送信します。

ペイジェント側に通知データが生成される都度、即時に加盟店様に通知データを送信します。

デジタルコンテンツ販売など入金検知に即時性が求められる加盟店様の場合に決済情報差分照会電文（電文種別ID=091）の代わりにこの差分通知機能をご利用いただくことでリアルタイムでの入金検知が可能になります。

決済情報差分照会電文（電文種別ID=091）を実装する場合、本機能の実装は必要ありません。

本機能をご利用する場合は試験環境／本番環境接続申込書フォームにて差分通知先URLをご申請ください。


通知データは上記差分通知先URLにHTTPもしくはHTTPSのPOST/パラメータで送信します。（URLはHTTP・HTTPSどちらでも指定可能ですが、HTTPSを指定される事を推奨します。）

決済情報差分通知のレスポンスが加盟店様から受信できない、もしくは応答内容が「result=0」以外の場合、通知データを再送します。

通知が5回連続失敗した場合は加盟店様への通知を暫時停止し、15分経過後に通知を再開します。（複数サイト運営している場合、全てのサイトの通知が停止します。）

通知データが欠落した場合等、通知データを再度取得する場合は1.2.13. 決済情報差分照会電文（電文種別ID=091）で決済通知IDを指定して取得してください。

例) コンビニ決済の場合

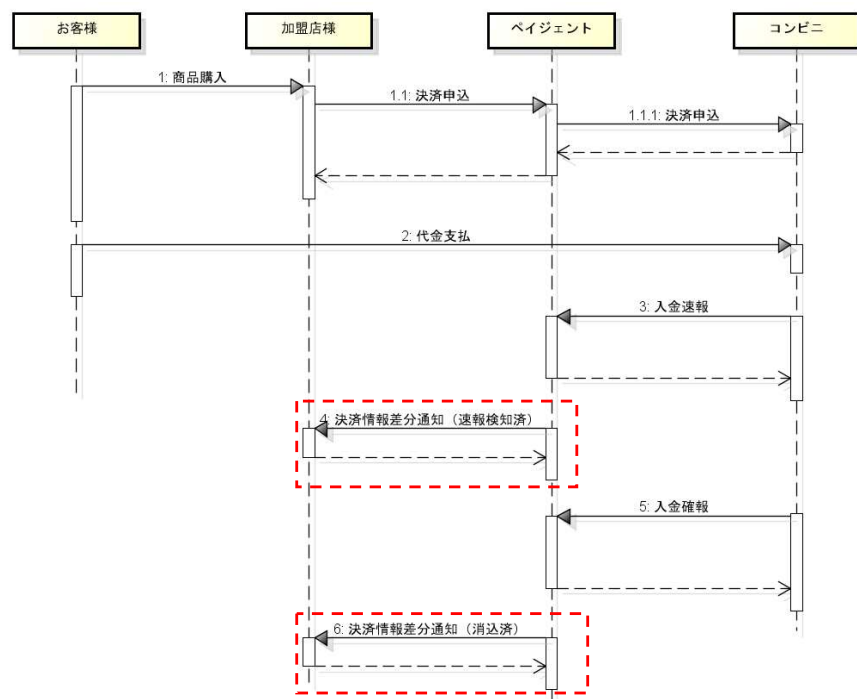

■決済情報差分通知電文

1.2.13. 決済情報差分照会電文（電文種別ID=091）の応答電文No.6以降を参照。
（処理結果、レスポンスコード、レスポンス詳細、処理結果正常コード、処理結果正常詳細は通知されません。）

本機能では、決済情報差分照会電文の各決済種別毎の情報と合わせ、ハッシュ値を返却致します。
以下で生成した値からSHA-256アルゴリズムでハッシュ値を生成します。加盟店様で生成したハッシュ値と比較を行い、データが偽装されていないことを確認することが可能です。

ハッシュ生成時に使用する値： “決済通知ID”+“決済ID”+“マーチャント取引ID”+“決済種別CD”+“決済金額”+“ハッシュ値生成キー”

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ	項目定義	備考
1	ハッシュ値	hc	半角英数		64	ハッシュ値	上記の情報から導出したハッシュ値です。 加盟店様は別途算出したハッシュ値とこの値 を比較して、データの改ざんがないことを チェックできます。

※ハッシュ値生成キーは加盟店様ごとに異なります。ハッシュ値生成キーについては試験および本番環境への接続時に、弊社からお知らせいたします。

以下に具体例を示します。

決済通知ID: 12345 決済ID: 123456789 マーチャント取引ID: TRADE12345
決済種別CD: 02 決済金額: 1000 ハッシュ値生成キー: abcdefg1234567

上記の場合、ハッシュ生成対象文字列は “12345123456789TRADE12345021000abcdefg1234567” となります。


■応答電文

決済情報差分通知に対するレスポンスとして、「result=0」をペイジェントに返却してください。（HTTPもしくはHTTPSのデータ部に「result=0」のみを設定します。）

■ご利用にあたっての注意点

- ・試験環境接続お申込み時に差分通知先URLをご申請いただくことで弊社試験環境で本機能の試験をおこなうことが可能です。
弊社試験環境での差分通知機能は、試験環境から本番環境への移行時（本番環境接続申込書の受領時）に弊社側で一旦停止させていただきます。
本番稼働後も継続して弊社試験環境での差分通知機能のご利用を希望される加盟店様は、お手数をおかけいたしますが別途担当営業までご連絡ください。
- ・通知機能をご利用になる場合は加盟店様サーバーがTLS1.2に対応している必要があります。
- ・加盟店様WebサーバーにてSNI（Server Name Indication）を利用する為には、ペイジェント側の環境設定が必要になります。
試験環境申込時、及び本番環境申込時に、SNIを利用されている事をお申し出下さい。
→加盟店管理者サイト＞システム設定＞試験環境の申込／本番環境の申込画面の「SNI利用有無」にて「利用する」をご選択ください。
※サービス提供中の加盟店様がSNIの設定変更をする場合、加盟店様と弊社の設定変更タイミングの誤差により通知機能が停止する時間が発生しますのでご注意ください。

▼SNI (Server Name Indication)とは
1台のWebサーバー(グローバルIPアドレス)で、異なるドメインの証明書を利用可能とする仕組みです。

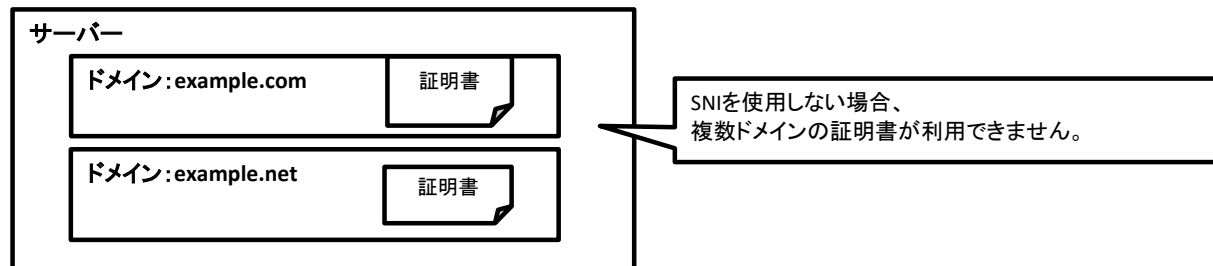

加盟店様WebサーバーのSNIの利用状況が不明な場合は、貴社サーバー管理者あるいはサーバー提供事業者にご確認をお願い致します。

1.決済申込パラメータ

リクエスト受付はHTTPのPOSTとGETのどちらにも対応しています。決済申込パラメータは、共通パラメータと個別パラメータで構成されています。



1.1.共通パラメータ

加盟店から当システムへの要求電文を送信する際の共通パラメータの仕様について下記に示します。

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数 ※半角記号は、アンダーバー“_”以外許容しない。	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX	25	△	-		取引IDを指定される加盟店様の場合は必須項目となります。 同一マーチャント取引IDで異なる決済金額の決済申込が行われた場合、エラーが発生します。
2	決済種別(※1)	payment_type	半角数字	99,99,99,99	32	▲	-	02:カード	使用する決済手段をカンマ区切りで指定します。 指定がない場合は使用可能な全決済手段が指定されたものとして扱われます。 カンマ区切りで複数指定した場合などで、使用可能な決済手段が複数存在する場合、最初に決済手段の選択画面が表示されます。(※1) 使用可能な決済手段と金額オーバー等で使用不可能な決済手段が混在した場合、使用可能な決済手段のみで支払が行えるような画面が表示されます。 (例) 01,02,03,05 ※複数指定時にスペースは入れないでください。
3	請求金額	id	半角英数記号	99999999999999999	13	○	-	取引金額の総計(手数料も含む)	小数点(半角ピリオド)が入力できます。 入力可能な小数点以下桁数は通貨によって異なります。
4	ハッシュ値	hc	半角英数		84	△	-		ハッシュ使用の加盟店様の場合必須となります。 (※3)ハッシュ値についてをご参照ください
5	マーチャントID	seq_merchant_id	半角数字	999999999	9	○	-		加盟店ごとに割り当てられる一意なIDです。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
6	マーチャント名	merchant_name	全角半角		64	▲	-		リンクタイプ決済画面に表示する加盟店名です。
7	決済内容	payment_detail	全角半角		24	▲	お支払い一式		
8	支払期間(日指定)	payment_term_day	半角数字	99	2	▲	5	支払うことのできる期限を日で指定します。指定できる範囲は0以上60以下です。 リンクタイプの画面有効期限がこの値で決まります。	payment_term_day と payment_term_min の両方を指定することはできません。両方とも指定しない場合は、payment_term_day=5 として扱います。 0を指定した場合、リンクタイプ決済画面を生成した当日中が期限となります。
9	支払期間(分指定)	payment_term_min	半角数字	9999	4	▲	-	支払うことのできる期限を分で指定します。指定できる範囲は5以上2880以下です。 リンクタイプの画面有効期限がこの値で決まります。	payment_term_day と payment_term_min の両方を指定することはできません。両方とも指定しない場合は、payment_term_day=5 として扱います。
10	バナーURL	banner_url	半角英数記号		256	▲	-		
11	自由メモ欄	free_memo	全角半角		256	▲	-		
12	戻りURL(※2)	return_url	半角英数記号		256	△	-	リンクタイプ決済画面で購入者が支払いを完了、もしくは支払用の番号を払い出した後、「店舗画面に戻る」ボタンを押した際に遷移するURLです。	「ありがとうございます。」といった文言を購入者に表示する画面が指定されることを想定しています。 お支払い完了画面非表示区分に「表示しない」が指定された場合、入力が必要で。
13	処理中断時戻りURL(※2)	stop_return_url	半角英数記号		256	▲	-	リンクタイプ決済画面から加盟店画面に戻るためのURL。	購入者が決済を中断して再度購入画面に戻れるように、加盟店のカート画面などが指定されることを想定しています。
14	コピーライト	copy_right	半角英数記号		256	▲	-		リンクタイプ決済画面に表示するコピーライトです。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
15	連携モード	isbtob	半角数字	9	1	▲	0	0: FALSE 1: TRUE	連携モードが「1: TRUE」の場合、レスポンスとしてリンクタイプ決済の画面ではなく、電文を返却します。
16	サイトID	site_id	半角英数		4	▲	-	ペイジェント決済を導入している複数の販売サイトを管理するID	指定しない場合はデフォルトの情報が採用されます。その場合、ペイジェントオンラインでは「デフォルト(----)」と表示されます。
17	法人名	company_name	全角半角		100	▲	-	購入者の法人名。	
18	言語コード	language_code	半角英字	XX	2	○		ISO639-1準拠の言語コード	利用可能な言語は「言語コード一覧」を参照してください。
19	通貨コード	currency_code	半角英字 (大文字)	XXX	3	○		ISO4217準拠の通貨コード	利用可能な通貨は「通貨コード一覧」を参照してください。
20	お支払い完了画面非表示区分	finish_disable	半角数字	9	1	▲	0	0: 表示する 1: 表示しない	リンクタイプの「お支払い完了画面」を表示するかどうかを制御する区分です。 1: 表示しない が指定された場合、リンクタイプの「お支払い完了画面」を表示せずに、戻りURLで指定された加盟店様画面へ遷移します。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意 (値が無い場合は空文字)

(※1) 決済種別を一つだけ指定した場合について

決済種別を一つだけ指定した場合、最初の画面がメニュー画面ではなく指定した決済種別のトップページとなります。
その際、支払画面内の支払方法選択画面へ遷移するボタン(「支払方法を変更する」ボタン)は非表示となり、ユーザが画面上から別の支払方法を選択できないように制御できますので、例えば決済手段を限定したい場合などは、申込時に決済種別を一つだけ指定することで対応が可能となります。
指定した決済種別が使用不可、もしくは存在しない値の場合はエラーとなります。

(※2) 戻りURL、処理中断時戻りURLについて

リンクタイプ画面はUserAgentを判別してPCと携帯で画面を出し分けていますが、決済申込パラメータ中に指定する加盟店側のURL(戻りURL、処理中断時URL)はPC、携帯で共用となっており、同一決済のリンクタイプ画面がPCと携帯の両方からアクセスされる可能性がある場合は、加盟店側でUserAgentを判別して画面を出し分ける必要があります。
指定した決済種別が使用不可、もしくは存在しない値の場合はエラーとなります。

(※3) ハッシュ値について

ペイジェントでは決済申込のデータが偽装される可能性を考慮し、
 「ハッシュ値」パラメータにセットされた値から妥当性が検証された場合のみ支払画面を返却する仕組みとなっております。
 そのため、加盟店様では決済申込時に算出ロジックに沿ったハッシュ値を生成し、ハッシュ値パラメータにセットしていただくようにシステムを構築する必要があります。
 以下で生成した値からSHA-256アルゴリズムでハッシュ値を生成してください。
 「リンクタイプ導入キット」の「06_ハッシュサンプル」にて、OpenSSL、Java、Perl、PHPのハッシュ値生成サンプルが提供されています。

ハッシュ値生成のための連結対象となるパラメータと連結順序は以下の通りです。

“マーチャント取引ID”+“決済種別”+“請求金額”+“入金通知URL”+“マーチャントID”+“支払期間(日指定)”
 +“支払期間(分指定)”+“支払区分”+“カード確認番号利用フラグ”+“顧客ID”+“3Dセキュア不要区分”+“ハッシュ値生成キー”

※ハッシュ値生成キーは加盟店様ごとに異なります。ハッシュ値生成キーについては試験および本番環境への接続時に、弊社からお知らせいたします。
 ※ペイジェント決済モジュールが提供されている各種カートサービス(zencart、oscommerce、EC-CUBE)においては算出ロジックが異なりますが、
 決済モジュールをそのまま利用すれば問題ございません。決済モジュール中の該当箇所をご確認の上、不明な点はお問い合わせください。

ハッシュ値生成の際の注意点

申込のパラメータとハッシュ値生成のための連結対象となるパラメータの値は同じである必要があります。
 また、**連結対象のパラメータ、およびその順序は固定となります。**ただし、入力がない(空である)場合のみ省略が可能です。
 以下に例を示します。

マーチャント取引ID: TRD123 決済種別: 01,02,03 請求金額: 1500 入金通知URL: http://www.paygent.co.jp/ マーチャントID: 10000 支払期間(日指定): 7
 支払期間(分指定): 入力なし 支払区分: 10 カード確認番号利用フラグ: 1 顧客ID: 入力なし 3Dセキュア不要区分: 入力なし ハッシュ値生成キー: abcdefg1234567
 マーチャント名: テスト

上記の内容で申込を行う場合、

結果	ハッシュ生成対象文字列連結の方法	連結後文字列	備考
○	“TRD123” + “01,02,03” + “” + …	TRD12301,02,03…	申込のパラメータと連結対象のパラメータの値に差異がなく、また正しい順序で連結されています
○	“TRD123” + “01,02,03” + …	TRD12301,02,03…	同上(入力のないパラメータは省略されています)
×	“TRD456” + “01,02,03” + “” + …	TRD45601,02,03…	申込のパラメータと連結対象となるパラメータの値に差異があります
×	“TRD123” + “” + …	TRD123…	連結対象のパラメータが足りません
×	“TRD123” + “01,02,03” + “” + “テスト” + …	TRD12301,02,03テスト…	不要なパラメータが連結対象に含まれています
×	“01,02,03” + “TRD123” + …	01,02,03TRD123…	パラメータの連結順序が異なります

正しいハッシュ生成対象文字列は “TRD12301,02,031500100007101abcdefg1234567” となります。

■フォーム記述例

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head><title>フォームテスト</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store">
</head>
<body>

<form method="POST" action="https://sandbox.paygent.co.jp/v/request">
  <input type="hidden" name="trading_id" value="12345" />
  <input type="hidden" name="payment_type" value="01,02,03,05" />
  <input type="hidden" name="id" value="1000" />
  <input type="hidden" name="seq_merchant_id" value="3001" />
  <input type="hidden" name="merchant_name" value="テスト加盟店" />
  <input type="hidden" name="payment_detail" value="決済内容" />
  <input type="hidden" name="banner_url" value="http://123.234.123.200/common/header_logo.gif" />
  <input type="hidden" name="free_memo" value="自由メモ" />
  <input type="hidden" name="return_url" value="http://www.paygent.co.jp/" />
  <input type="hidden" name="hc" value="598cb604562769ca84bc42fb9e6ce95fa70172a7f0694677cbd59c245ba156c71b2bcb42" /> <!-- 改ざん防止用のハッシュ値 -->
  <input type="submit" value="申し込み" />
</form>

</body></html>
```

1.2.カード決済個別パラメータ

カード決済個別パラメータの仕様について下記に示します。

共通パラメータ

個別パラメータ (カード決済)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
No1～20 共通パラメータを設定する									
21	支払区分	payment_class	半角数字	9	1	▲	0	0:1回払いのみ	ユーザに支払を許可するカード支払方法の区分です。加盟店審査を経て加盟店様ごとに設定された支払可能回数から、購入者に提示する支払回数をさらに絞り込みたい場合に使用してください。
22	カード確認番号利用フラグ	use_card_conf_number	半角数字	9	1	○	0	未設定、0:利用しない 1:利用する	確認番号の入力は必須です。 「利用する」を指定してください。
23	カード情報お預りモード	stock_card_mode	半角数字	9	1	▲	0	未設定、0:通常モード 1:カード情報お預りモード	カード情報お預り機能のための拡張パラメータです。
24	顧客ID	customer_id	半角英数 ※半角記号は、 アンダーバー “_”以外許容しない。	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX	25	△	-	加盟店が管理する顧客の識別子	カード情報お預り機能のための拡張パラメータです。 「カード情報お預りモード」=“1”の場合必須。
25	3Dセキュア不要区分	threedsecure_ryaku	半角数字	9	1	▲	0	未設定、0:必要 1:不要	3Dセキュアの利用は必須です。 「必要」を指定してください。
26	同時売上フラグ (※1)	sales_flg	半角数字	9	1	▲		未設定、0:オーソリのみ 1:オーソリ + 売上	「オーソリ + 売上」を指定した場合、ユーザが支払いを承認後、即売上が実施されます。

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

※1 同時売上フラグについて

同時売上フラグに「1」を指定して申込を実施した場合、売上日がオーソリ取得日と同日となります。トランザクション料はオーソリと売上両方発生します。
なお、ペイジェント包括加盟店様の場合は規約上、クレジットカード決済の売上日については、物品販売の場合は『物品の発送日』、サービス提供の場合は『サービス提供日』と定めさせていただいておりますので、本機能ご利用時は上記の点にご注意の上、ご利用ください。
また、各カード会社様と直接契約されている加盟店様については、各カード会社との契約内容をご確認のうえ本機能をご利用ください。

以降はEMV3Dセキュア2.0用の項目です。

以降の項目は設定されなくてもEMV3Dセキュア2.0のご利用は可能です。

しかし、リスクベース認証での精度向上のため可能な限りご設定頂くことが推奨されます。

* リスクベース認証については「導入補足資料(3Dセキュア2.0(ブラウザベース))」をご参照ください

また、項目により認証のスコアリング評価への影響度が変わります。
影響の大きい項目ほど設定頂くことにより精度があがります。

*スコアリング評価への影響は「評価影響」欄に記載

高 影響が大きい項目なため、ご設定頂くことを強く推奨いたします。
中 加盟店様にて取得されている場合は、ご設定頂くことを推奨いたします。
低 可能であればご設定頂くことを推奨いたします。

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※2)	必須	評価 影響	項目定義	備考
27	加盟店名	3ds_merchant_name	半角英数記号		25	▲	低	認証時に使用する加盟店名	省略時はEMV 3Dセキュア(3Dセキュア2.0)の利用申込時に指定していただいた加盟店名を使用します。
28	購入日時	3ds_payment_date	半角数字	YYYYMMDDhhmiss	14	▲	低	購入日時(UTC)	
29	取引タイプ	3ds_transaction_type	半角数字	99	2	▲	低	取引のタイプ 01: 物品 / サービスの購入 03: 小切手決済 10: 口座資金調達 11: 擬似現金取引 28: プリペイドカードのアクティベーションとロード	
30	ログイン方法	3ds_login_type	半角数字	99	2	▲	低	認証を行う顧客のログイン状態 01: 未ログイン 02: 加盟店様のシステム固有の方法でログイン 03: フェデレーションIDによるログイン 04: イシューアの認証情報によるログイン 05: サードパーティ認証(Facebook、Google等の認証情報)によるログイン 06: FIDO認証によるログイン	
31	ログイン日時	3ds_login_date	半角数字	YYYYMMDDhhmmi	12	▲	低	ログイン日時(UTC)	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※2)	必須	評価 影響	項目定義	備考
32	アカウントの保有 時間	3ds_account_indic ator	半角数字	99	2	▲	高	アカウントの保有期間 01: アカウントなし(ゲストチェックアウト) 02: この取引中にアカウントが作成された 03: 30日未満 04: 30～60日 05: 60日を超える期間	
33	アカウント更新日	3ds_account_chan ge_date	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	高	アカウントを最後に更新した日付(UTC)	更新の内容には、請求先住所または出荷先住所の変更、新しいクレジットカードの追加が含まれます。
34	アカウント更新後の経過時間	3ds_account_chan ge_indicator	半角数字	99	2	▲	高	アカウントを最後に更新してからの経過時間 01: この取引中に変更された 02: 30日未満 03: 30～60日 04: 60日を超える期間	更新の内容には、請求先住所または出荷先住所の変更、新しいクレジットカードの追加が含まれます。
35	アカウント作成日	3ds_account_creat e_date	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	高	アカウントを作成した日付(UTC)	
36	パスワード更新日	3ds_password_chan ge_date	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	高	アカウントのパスワードを更新またはリセットした日付(UTC)	
37	パスワード更新後の経過時間	3ds_password_chan ge_indicator	半角数字	99	2	▲	高	アカウントのパスワードを更新またはリセットしてからの経過時間 01: 変更なし 02: この取引中に変更された 03: 30日未満 04: 30～60日 05: 60日を超える期間	

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※2)	必須	評価 影響	項目定義	備考
38	購入回数 (全決済手段)	3ds_purchase_count	半角数字	9999	4	▲	高	過去6ヶ月間にこのアカウントによる購入が行われた回数	
39	取引回数 (過去24時間)	3ds_activity_count_day	半角数字	999	3	▲	高	過去24時間にこのアカウントでカード取引を試行した回数	
40	取引回数 (過去1年)	3ds_activity_count_year	半角数字	999	3	▲	高	前年にこのアカウントでカード取引を試行した回数	
41	配送先住所の初 回利用日	3ds_ship_address_use_date	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	低	この取引で利用する配送先住所を初めて利用した日付(UTC)	
42	配送先住所を初 回利用してからの 経過時間	3ds_ship_address_use_indicator	半角数字	99	2	▲	低	この取引で利用する配送先住所を初めて利用した時期からの経過時間 01: この取引 02: 30日未満 03: 30～60日 04: 60日を超える期間	
43	不正行為の疑い	3ds_suspicious_acc_activity	半角数字	99	2	▲	高	購入者に不審な行動が見られるかどうか 01: 疑わしい 02: 疑わしくない	
44	住所の確認	3ds_address_match	半角数字	99	2	▲	低	請求先と配送先の住所が同じかどうか 01: 請求先と配送先の住所が一致する 02: 請求先と配送先の住所が一致しない	
45	請求先情報(都市)	3ds_bill_address_city	全・半角		50	△	高	請求先住所の都市(※7)	(例) 渋谷区(※3)

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※2)	必須	評価 影響	項目定義	備考
46	請求先情報(国番号)	3ds_bill_address_country	半角数字	999	3	△	高	請求先住所の国番号(※7)	ISO_3166-1で定義された国コードを設定してください。 (※5) (例)日本の場合、「392」を設定してください。 請求先情報(州・都道府県)を設定した場合は必
47	請求先情報(住所1)	3ds_bill_address_line1	全・半角		50	△	高	請求先住所の都市以降(1行目)(※3)(※7)	
48	請求先情報(住所2)	3ds_bill_address_line2	全・半角		50	▲	高	請求先住所の都市以降(2行目)(※3)	
49	請求先情報(住所3)	3ds_bill_address_line3	全・半角		50	▲	高	請求先住所の都市以降(3行目)(※3)	
50	請求先情報(郵便番号)	3ds_bill_address_post_code	全・半角		16	△	高	請求先住所の郵便番号(※3)(※7)	
51	請求先情報(州・都道府県)	3ds_bill_address_state	半角英数		3	△	高	請求先住所の州・都道府県(※7)	ISO 3166-2で定義されたコードの後半部を指定してください。(※5) (例)北海道:JP-01の場合「01」、東京都:JP-13の場合「13」を指定してください。
52	メールアドレス	3ds_email_address	半角英数記号		254	△	高	購入者のメールアドレス(※4)	「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれも設定しない場合、本項目を設定ください。(※6)
53	自宅電話番号(国コード)	3ds_home_phone_cc	半角数字	999	3	△	高	自宅電話番号の国コード	(例)日本:+81の場合、「81」を指定してください。 ※自宅電話番号(国コード)と自宅電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※自宅/携帯の判別が不可能な場合などに、こちらに携帯電話番号を設定頂いて構いません。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※6)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※2)	必須	評価 影響	項目定義	備考
54	自宅電話番号	3ds_home_phone_subscriber	半角数字	999999999999999	15	△	高	自宅電話番号	国際電話の国コード部分・記号を取り除いた番号 (例)03-1234-5678の場合 312345678 (例)090-1234-5678の場合 9012345678 ※自宅電話番号(国コード)と自宅電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※自宅/携帯の判別が不可能な場合などに、こちらに携帯電話番号を設定頂いて構いません。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※6)
55	携帯電話番号(国コード)	3ds_mobile_phone_cc	半角数字	999	3	△	高	携帯電話番号の国コード	(例)日本:+81の場合、「81」を指定してください。 ※携帯電話番号(国コード)と携帯電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※6)
56	携帯電話番号	3ds_mobile_phone_subscriber	半角数字	999999999999999	15	△	高	携帯電話番号	国際電話の国コード部分・記号を取り除いた番号 (例)03-1234-5678の場合 312345678 (例)090-1234-5678の場合 9012345678 ※携帯電話番号(国コード)と携帯電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※6)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※2)	必須	評価 影響	項目定義	備考
57	配送先情報(都市)	3ds_ship_address_city	全・半角		50	▲	高	配送先住所の都市(※3)	(例) 渋谷区
58	配送先情報(国番号)	3ds_ship_address_country	半角数字	999	3	▲	高	配送先住所の国番号	ISO 3166-1で定義された国コードを設定してください。 (※5) (例) 日本の場合、「392」を設定してください。 請求先情報(州・都道府県)を設定した場合は必
59	配送先情報(住所1)	3ds_ship_address_line1	全・半角		50	▲	高	配送先住所の都市以降(1行目)(※3)	
60	配送先情報(住所2)	3ds_ship_address_line2	全・半角		50	▲	高	配送先住所の都市以降(2行目)(※3)	
61	配送先情報(住所3)	3ds_ship_address_line3	全・半角		50	▲	高	配送先住所の都市以降(3行目)(※3)	
62	配送先情報(郵便番号)	3ds_ship_address_post_code	全・半角		16	▲	高	配送先住所の郵便番号(※3)	
63	配送先情報(州・都道府県)	3ds_ship_address_state	半角英数		3	▲	高	配送先住所の州・都道府県	ISO 3166-2で定義されたコードの後半部を指定してください。(※5) (例) 北海道:JP-01の場合「01」、東京都:JP-13の場合「13」を指定してください。
64	職場電話番号(国コード)	3ds_work_phone_country_code	半角数字	999	3	△	中	職場電話番号の国コード	(例) 日本:+81の場合、「81」を指定してください。 ※職場電話番号(国コード)と職場電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※6)

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※2)	必須	評価 影響	項目定義	備考
65	職場電話番号	3ds_work_phone_subscriber	半角数字	999999999999999	15	△	中	職場電話番号	国際電話の国コード部分・記号を取り除いた番号 (例)03-1234-5678の場合 312345678 (例)090-1234-5678の場合 9012345678 ※職場電話番号(国コード)と職場電話番号を設定する場合は2つセットで設定してください。 ※メールアドレスを設定しない場合、「自宅電話番号(国コード)」「自宅電話番号」、「携帯電話番号(国コード)」「携帯電話番号」、「職場電話番号(国コード)」「職場電話番号」のいずれかを設定してください。(※6)
66	納品先電子メールアドレス	3ds_delivery_email_address	半角英数記号		254	▲	低	納品先のメールアドレス(※4)	
67	商品納品時間枠	3ds_delivery_timeframe	半角数字	99	2	▲	低	購入商品の配送予定 01: 電子デリバリー 02: 当日出荷 03: 翌日出荷 04: 2日目以降の出荷	
68	ギフトカード購入金額	3ds_gift_card_amount	半角数字	999999999	9	▲	低	購入商品がギフトカード・プリペイドカードの場合に、購入したギフトカード・プリペイドカードの総購入金額	外貨決済の場合は、小数点以下を除く値を設定してください。
69	ギフトカード購入枚数	3ds_gift_card_count	半角数字	99	2	▲	低	購入商品がギフトカード・プリペイドカードの場合に、購入したギフトカード・プリペイドカードのコードの総数	
70	ギフトカードの通貨コード	3ds_gift_card_currency_code	半角英字 (大文字)		3	▲	低	購入商品がギフトカード・プリペイドカードの場合に、購入したギフトカード・プリペイドカードの通貨コード	利用可能な通貨は「6.通貨コード一覧」を参照してください。

○: 必須、△: 条件付必須、▲: 任意(値が無い場合は空文字)

No	項目名	POSTパラメータ	属性	書式	サイズ (※2)	必須	評価 影響	項目定義	備考
71	予約商品の発売 予定日	3ds_pre_order_date	半角数字	YYYYMMDD	8	▲	低	購入商品が予約商品の場合に、商品の 発売予定日(UTC)	複数商品の購入で一部商品が予約商品の場合 は、その中で一番後に発売される商品の発売予 定日を設定してください。
72	商品の発売状態	3ds_pre_order_pur chase_indicator	半角数字	99	2	▲	低	購入商品が発売済みかどうか 01:販売されている商品 02:将来発売される商品	複数商品の購入の場合、将来発売される商品が 一つでも含まれていたら「02」を設定してくださ い。
73	再注文区分	3ds_reorder_indica tor	半角数字	99	2	▲	低	購入者が以前購入した商品を再び注文 しているかどうか 01:初めての注文 02:再注文	複数商品の購入の場合、以前購入した商品が一 つでも含まれていたら「02」を設定してください。
74	出荷方法	3ds_ship_address_f irst_use_date	半角数字	99	2	▲	低	取引の出荷方法 01:購入者の請求先住所に出荷する 02:加盟店様が管理する、請求先住所以 外の確認済み住所に出荷する 03:購入者の請求先住所と異なる住所に 出荷する 04:店舗へ出荷・近所の店舗での受け取 り(店舗の住所は出荷先住所に入力され る) 05:デジタル商品(オンラインサービス、 電子ギフトカードおよび償還コードを含 む) 06:出荷されない旅行およびイベントのチ ケット 07:その他(ゲーム、デジコン、電子メディ アの購読料等)	

○:必須、△:条件付必須、▲:任意(値が無い場合は空文字)

※2 サイズは文字数で表記しております。

※3 スペース(空白)のみを設定した場合、ペイジェント管理外のサーバー(ディレクトリサーバー)において、エラーになるという事象が確認されています。この時、「Attempt区分」が「1:注意」となり、契約申請時にご指定頂いた「Attemptオーソリ制御区分」が「正常時のみ実施」もしくは「全て実施しない」の場合、「決済電文エラーコード:2015(Attemptオーソリ実施拒否)」が応答されます。

※4 IETF RFC 5322 に準拠していないメールアドレスを設定した場合、ペイジェント管理外のサーバー(3Dセキュアサーバー)において、エラーになるという事象が確認されています。この時、「Attempt区分」が「1:注意」となり、契約申請時にご指定頂いた「Attemptオーソリ制御区分」が「正常時のみ実施」もしくは「全て実施しない」の場合、「決済電文エラーコード:2015(Attemptオーソリ実施拒否)」が応答されます。
一部の国内携帯キャリアでは下記例のようなIETF RFC 5322 に準拠していないメールアドレスを許容しているという事例がある為、本項目をご利用される場合はご注意ください。

(例1) abc..123xyz@paygent.co.jp → 2連続のドット「..」を使用している

(例2) abc123xyz.@paygent.co.jp → @マークの直前にドット「.」を使用している

※5 ISO 3166-1、ISO 3166-2に定義されていないコードを設定した場合、ペイジェント管理外のサーバー(ディレクトリサーバー)において、エラーになるという事象が確認されています。この時、「Attempt区分」が「1:注意」となり、契約申請時にご指定頂いた「Attemptオーソリ制御区分」が「正常時のみ実施」もしくは「全て実施しない」の場合、「決済電文エラーコード:2015(Attemptオーソリ実施拒否)」が応答されます。

※6 メールアドレスまたは電話番号のいずれかが必須となりますが、弊社システムでは設定されていない場合であってもエラー応答はしませんのでご注意ください。
カード会社側の認証判定に利用される重要項目となるため必ず設定するようにしてください。

※7 当該情報を保持されている加盟店様におかれましては必須となりますが、弊社システムでは設定されていない場合であってもエラー応答はしませんのでご注意ください。
カード会社側の認証判定に利用される重要項目となるため必ず設定するようにしてください。

1.3.決済申込に対する応答

決済申込に対する応答について下記に示します。

1.3.1.フォーム連携方式の場合

決済パラメータの「連携モード」に指定がないか、もしくは値が「0」の場合、HTTPリクエストに対する応答は、リンクタイプ決済画面のHTMLコンテンツです。
HTMLの改行コードは、<CR+LF>です。

■応答例

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>XXXXXXXX</TITLE>
    .....
  </HEAD>

  <BODY>
    .....
  </BODY>
</HTML>
```

1.3.2.URL連携方式の場合

決済パラメータの「連携モード」=「1」の場合、HTTPリクエストに対する応答として、下記情報を改行コード=<CR+LF>で返却します。

No	項目名	POSTパラメータ名	属性	書式	サイズ (byte)	必須	デフォルト値	項目定義	備考
1	処理結果	result	半角数字	9	1	○		0: 成功 1: 失敗	正常か異常かを返します。
2	レスポンスコード	response_code	半角英数	XXXXX	5	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラーコード	「決済電文エラー一覧」参照
3	レスポンス詳細	response_detail	全角半角英数		256	△		処理結果が異常(1)の場合セットされる詳細エラー内容	「決済電文エラー」参照
4	お支払画面URL	url	半角英数記号		256	△		お支払い画面にアクセスするURL	
5	マーチャント取引ID	trading_id	半角英数	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX	25	○		備考参照	マーチャント取引IDは、加盟店毎に指定する・しないの情報をページントで保有します。これは契約情報です。 指定する場合は店舗で一意的なIDを管理することとし、指定しない場合はページントで一意的なIDを設定して返却します。
6	決済種別	payment_type	半角英数		32	△		02: カード	決済申込要求時に指定された決済手段のうち、リンクタイプで使用可能なものをカンマ区切りで指定します。 契約されていない決済種別を指定した場合は除去されます。 (例) 01,02,03,05 02
7	支払期限	limit_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	△		支払期限	決済申込要求時に指定された、支払期間(日指定)または支払期間(分指定)から算出した支払期限日時を返します。
8	取引発生日時	trade_generation_date	半角数字	YYYYMMDDHHMISS	14	△		取引発生日時	

(※1) URL連携方式における決済申込およびその応答の取得について

URL連携方式では下記応答例のような形の応答となるため、
応答を解釈し任意の処理を実施(例えばその結果を画面で表示)させるようにシステムを構築する必要があります。
システムを構築するプログラム言語やその実装の仕方により通信の方式は異なりますが、
応答の各行(改行コードは、<CR+LF>です)に対し“=”で分割し、“=”前を項目名、“=”後を値としてセットしてください。

「リンクタイプ導入キット」の「07_URL連携サンプル」にて、PHPの決済申込/応答取得サンプルが提供されています。

■応答例

```
result=0
response_code=
response_detail=
url=https://service.paygent.co.jp/linktype/top?type=&tid=book_101121&mid=10011212&hv=MFEwMTAyMDAw
trading_id=book_101121
payment_type=01,02,05
limit_date=20070707235959
trade_generation_date=20070705121030
```

2.決済電文エラー

■レスポンスコード一覧

NO	ログ種別	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出力タイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
1	WARN	パラメータ チェック	P004	決済要求相違エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	“指定されたURLでこの決済手段 を使用することはできません。”	ペイジェント指定のURLと決済手段が一致してい るかを確認してください。
2	WARN		P005	パラメータ存在エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	“パラメータが存在しません。”	P001以外のパラメータ(各電文種別ID単位)が セットされているかを確認してください。
3	WARN		P006	必須エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	エラー項目名 + “パラメータの値 が設定されていません。”	電文のパラメータにて必須項目に漏れがないか を確認してください。
4	WARN		P007	未契約エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	“指定された決済手段は未契約で す。”	共通電文の電文種別IDが、以下のものに対し各 決済手段で契約が行われているかを確認してく ださい。
5	WARN		P008	型エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	エラー項目名 + “パラメータの値 はタイプが不正です。”	指定パラメータの型が問題ないか確認してくださ い。
6	WARN		P009	桁数エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	エラー項目名 + “パラメータの値 は桁数が不正です。”	指定パラメータの桁数が問題ないか確認してくだ さい。
7	WARN		P010	入力値エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	エラー項目名 + “パラメータの値 は不正な値です。”	指定パラメータの入力値が異なるかどうかを確認 してください。また、他のパラメータに依存する項 目も当エラーになる為、その項目も確認してくださ い。
8	WARN		P011	利用限度額オーバー	加盟店様からの電文を受け 取った際	“利用限度額を超過しています。”	各決済手段にて利用限度額がオーバーしていな いかを確認してください。
9	WARN		P014	決済金額下限エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	“決済金額は0より大きい値を設 定して下さい。”	各決済申込要求電文の決済金額が0より大きい かを確認してください。
10	WARN		P017	サービス停止中エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	“指定されたサービスは現在利用 できません。”	弊社側でメンテナンスが行われている場合はこの 状態になります。弊社メンテナンスページにて状 況をご確認ください。
11	WARN		P018	利用不可エラー	加盟店様からの電文を受け 取った際	“指定された処理は現在利用でき ません。”	このエラーは初回利用時のみ発生する可能性が ございますが、通常に動いているシステムでこの エラーが発生することはありません。
12	FATAL	ペイジェン トシステム エラー	E001	ペイジェントシステムエ ラー	決済システム側で処理した際 (決済ベンダーからのシステ ムエラー際)	“決済センターシステム内でエ ラーが発生しました。”	ペイジェントへ問合せしてください。
13	ERROR		E002	決済ベンダーアクセス数 制限エラー	決済システム側で処理した際 (決済ベンダーへのリクエスト 制限を超えた場合)	“決済ベンダーアクセス数制限エ ラー”	頻発する場合は、ペイジェントに問い合わせてく ださい。

NO	ログ種別	カテゴリ	レスポンスコード	エラー内容	出カタイミング	レスポンス詳細	エラー原因/対応方法
14	WARN	リンクタイプ決済エラー	6001	2重支払確認	BtoBモードでリンクタイプ決済受付要求時	“既に支払が行われています。”	既に支払い処理が済んだ決済について再度申込を行おうとしています。
15	WARN		6002	リンクタイプ決済画面有効期限確認	BtoBモードでリンクタイプ決済受付要求時	“有効期限切れの為、ご利用できません。”	リンクタイプ決済画面の有効期限が過ぎています。
16	WARN		6003	2重申込エラー	BtoBモードでリンクタイプ決済受付要求時	“同一取引IDで申込が行われました。”	申込状態(未支払)かつ有効期限内のリンクタイプ決済情報が存在します。
17	WARN		6004	使用不可文字エラー	BtoBモードでリンクタイプ決済受付要求時	“使用できない文字が含まれています。”	指定パラメータの入力値にShiftJIS以外の文字コードが使用されています。
18	WARN		6005	ハッシュ値不正エラー	BtoBモードでリンクタイプ決済受付要求時	“取引情報が正しくありません。”	入力値のハッシュ値が正しくありません。 1.1. 決済申込共通パラメータ「(※5) ハッシュ値について」をご確認ください。


3.各決済の状態遷移

■ カード決済(多通貨)

決済ステータスの遷移

- | | | | |
|-----------|----------|----------|---------------|
| ・申込済 | ・オーソリOK | ・売上要求済 | ・売上取消済 |
| ・3Dセキュア認証 | ・オーソリ期限切 | ・消込済 | ・消込済(売上取消期限切) |
| ・3Dセキュア中断 | ・売上要求中 | ・売上取消要求済 | |
| ・オーソリNG | ・オーソリ取消済 | ・売上取消中 | |

※カード決済(多通貨)の状態は複雑なため、決済のフロー等の情報を別資料(導入補足資料(カード決済_多通貨))にまとめています。

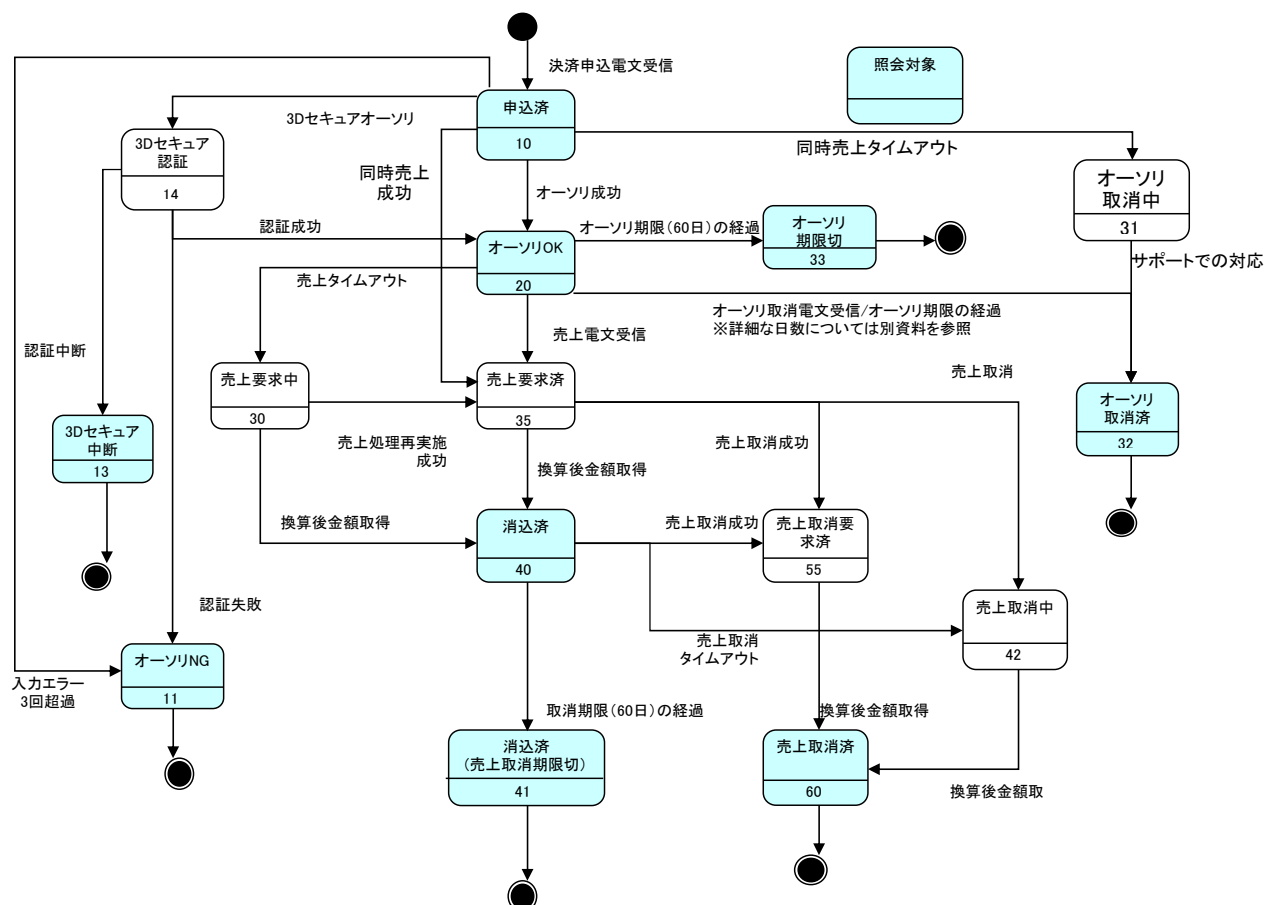

■ ステータス一覧

No	値説明	値	ステータス
1	カード決済(多通貨)ステータス	10	申込済
2		11	オーソリNG
3		13	3Dセキュア中断
4		14	3Dセキュア認証
5		20	オーソリOK
6		30	売上要求中
7		31	オーソリ取消中
8		32	オーソリ取消済
9		33	オーソリ期限切
10		35	売上要求済
11		40	消込済
12		41	消込済(売上取消期限切)
13		42	売上取消中
14		55	売上取消要求済
15		60	売上取消済

4. 3Dセキュア補足説明

■ 3DセキュアにおけるAttempt(アテンプト)について

3Dセキュアオーソリにおいて、非対応端末からのアクセスや認証失敗、カード会社側システムエラー等の理由により3Dセキュア認証を実施せずに通常のオーソリを実施することをAttempt(アテンプト)といいます。

ペイジェントカード決済ではAttemptが発生した場合にはオーソリの応答電文に設定される「Attempt区分」にて確認することが出来ます。Attempt区分で返却する値は以下の通りです。

オーソリ応答電文「Attempt区分」

Attempt区分	チャージバック対象(※)	発生条件
null	-	Attempt発生なし。(通常オーソリまたは3Dセキュア認証成功)
正常(0)	カード会社	3Dセキュア未加入のカードを利用した場合等
注意(1)	加盟店様	3Dセキュア未対応ブランド(AMEX、Diners)カードを利用した場合、海外発行カードをフィーチャーフォンから利用した場合、カード会社側のシステムエラー等

※チャージバックとは

カード会員がカード決済において何らかの理由で利用代金の決済に同意しない場合や、クレジットカード発行会社が加盟店に対して加盟店の手続き上の不備を理由に、当該カード売上代金の取消を要求することです。
取引事実の調査を行い、不正請求であると判明すれば支払いを拒否したり、既に支払済みの代金も差し戻すことになります。

■ Attempt発生時のオーソリ実施制御について

3Dセキュアオーソリ時にAttemptが発生した場合の以後のオーソリ実施/未実施をペイジェント側で制御することが可能です。制御区分には以下のパターンを用意しております。

Attemptオーソリ制御区分一覧

Attemptオーソリ制御区分	Attempt区分毎のオーソリ実施制御			説明
	null	正常	注意	
全て実施	実施	実施	実施	Attempt区分に関係なく全てオーソリを実施。
正常時のみ実施	実施	実施	未実施	「注意」のAttemptが発生した場合はエラーとする。
全て実施しない	実施	未実施	未実施	必ず3Dセキュア認証が成功した決済しかオーソリを実施しない。

【注意】指定がなかった場合は「全て実施」となります。

Attemptオーソリ制御区分を「全て実施」以外とした場合、3Dセキュア未対応ブランド(AMEX、Diners)はオーソリ不可となります。


加盟店様は希望される制御パターンを契約申請時に指定していただきます。

■ フィーチャーフォン対応サイトを運用される加盟店様で3Dセキュアを利用される場合の注意点

申込にて特記がない場合、3Dセキュアを利用される場合はフィーチャーフォン対応サイトでの3Dセキュアが有効となります。

⇒フィーチャーフォン対応サイトでエンドユーザーが海外発行カードを使用すると「注意」のAttemptとなります。

※あくまで加盟店様の運用の参考にしていただく為の指標であり、必ずこの運用に従ったからといってチャージバックやなりすまし等のリスクを回避できるわけではありません。

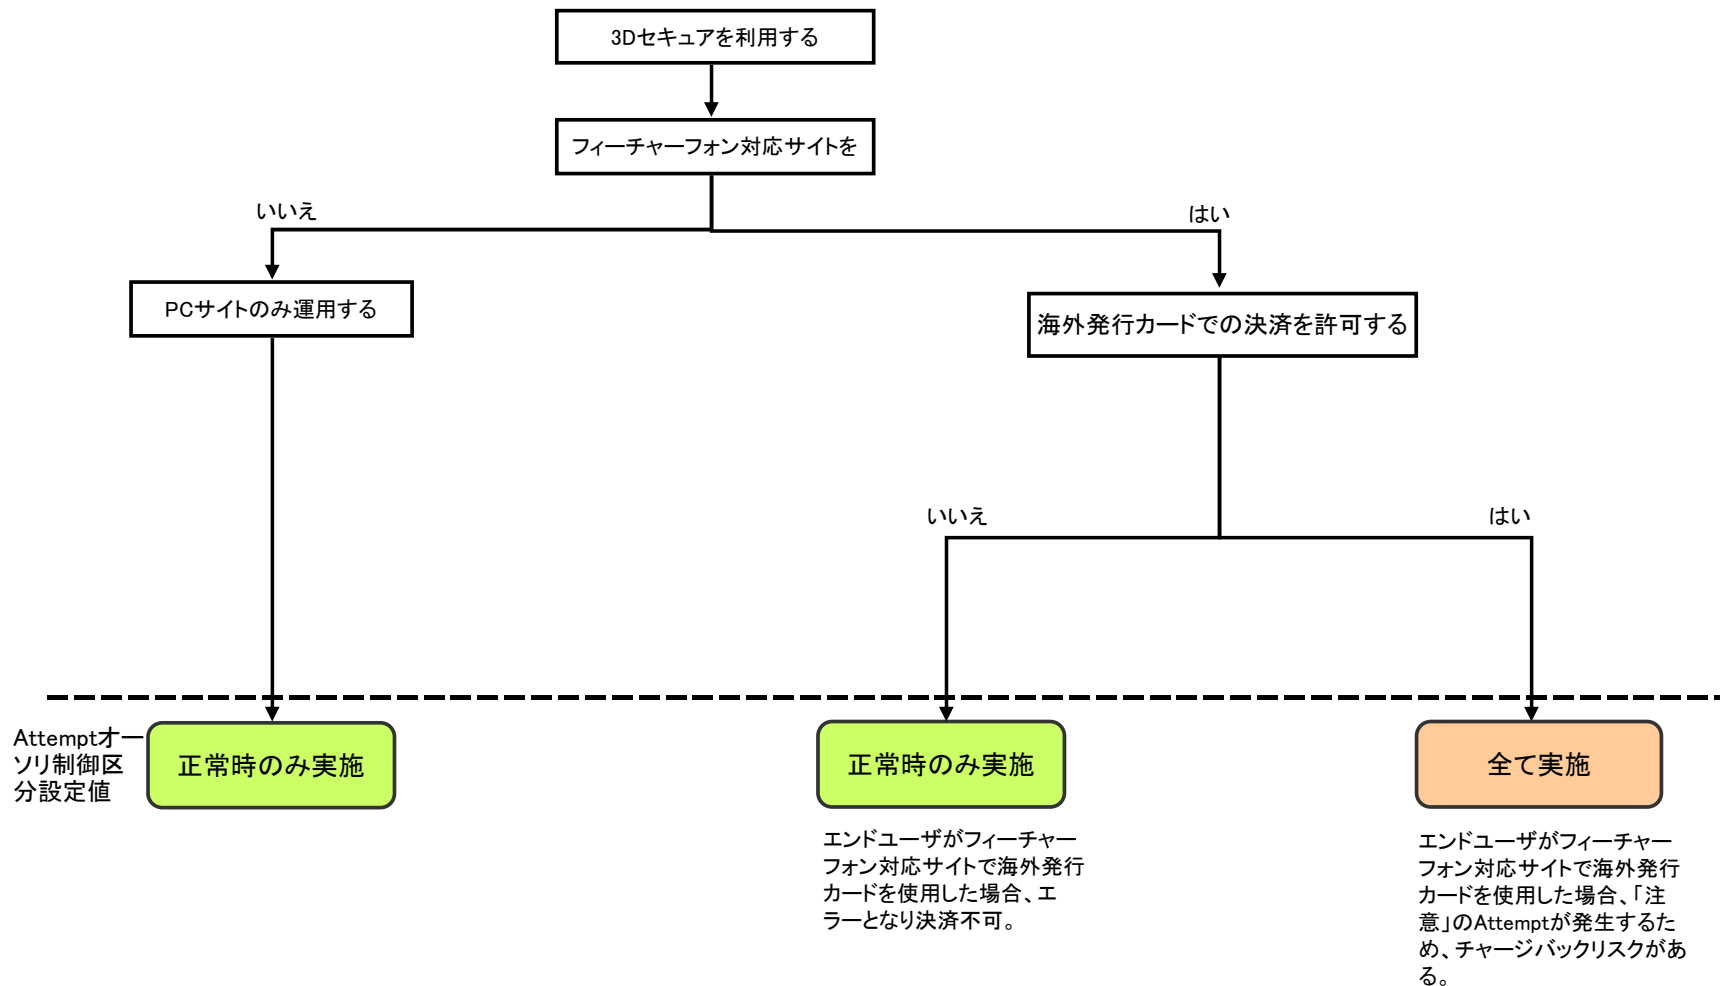

5.言語コード一覧

カード決済(多通貨)で利用可能な言語は以下となります。

NO	言語コード	言語名称
1	ja	日本語
2	en	英語

6.通貨コード一覧

カード決済(多通貨)で利用可能な通貨は以下となります。

NO	通貨コード	通貨名称	小数点以下桁数
1	JPY	Japanese yen	0
2	USD	US dollar	2
3	EUR	euro	2
4	GBP	Pound sterling	2
5	KRW	South Korean won	0
6	CNY	Chinese Yuan	2
7	TWD	New Taiwan dollar	2
8	HKD	Hong Kong dollar	2
9	SGD	Singapore dollar	2
10	AUD	Australian dollar	2
11	CAD	Canadian dollar	2
12	DKK	Danish krone	2
13	INR	Indian rupee	2
14	MYR	Malaysian ringgit	2
15	NOK	Norwegian krone	2
16	PHP	Philippine peso	2
17	RUB	Russian rouble	2
18	VND	Vietnamese dong	0
19	SEK	Swedish krona/kronor	2
20	CHF	Swiss franc	2
21	THB	Baht	2
22	BRL	Brazilian real	2
23	IDR	Republic of Indonesia	2
24	AED	United Arab Emirates dirham	2

※決済金額の小数点以下桁数は上記一覧の小数点以下桁数まで設定することが出来ます。

(例) 通貨コードにUSDを指定した場合、決済金額は小数点第二位まで入力可能です。
小数点以下桁数が3桁以上の場合はエラーとなります。

付録A - リクエスト先URL一覧

リクエスト先URLを以下に示します。
接続先の環境(試験環境/本番環境)、及びHTTPリクエストで使用する文字コードによりリクエスト先URLが異なります。

接続先環境	リクエスト文字コード	リクエスト先URL
試験環境	Windows-31J	https://sandbox.paygent.co.jp/m/request
	UTF-8	https://sandbox.paygent.co.jp/m/u/request
	EUC-JP	https://sandbox.paygent.co.jp/m/e/request
本番環境	Windows-31J	https://link.paygent.co.jp/m/request
	UTF-8	https://link.paygent.co.jp/m/u/request
	EUC-JP	https://link.paygent.co.jp/m/e/request

付録B - クレジットカードの総当たり攻撃対策

カード情報の入力に失敗した場合、画面を無効にさせていただく場合があります。
これは、不正利用者による総当たり攻撃を防ぐための対策です。
画面が無効になった場合は、以下に示すエラーを表示します。

エラーが発生しました

この取引でのカード使用はロックされています。

[支払を中断する](#)