

# Loja: gaste as moedas

Três moedas compram velocidade. Se você não tiver as três, não leva — e é o código que decide. São 20 passos, 50 minutos. Faça um de cada vez e só passe adiante depois de conferir o quadro verde.

## ANTES DE DIGITAR

O

### PASSO 2

desta aula prepara o editor: desligar o assistente de código e o fechamento automático. Não pule — sem isso o editor escreve linhas que você não pediu.

## PROJETO NOVO

Começa do zero. A primeira metade refaz o placar e a moeda da Aula 5 — vai rápido, você já sabe.

## O CONCEITO DE HOJE


`if ... then ... else ... end`: o código olha para um número e escolhe o que fazer.

## ATALHOS

Este material usa `Ctrl`, do Windows. Num Mac, troque Ctrl por `⌘`.

1

## Abra o Studio e escolha BASEPLATE

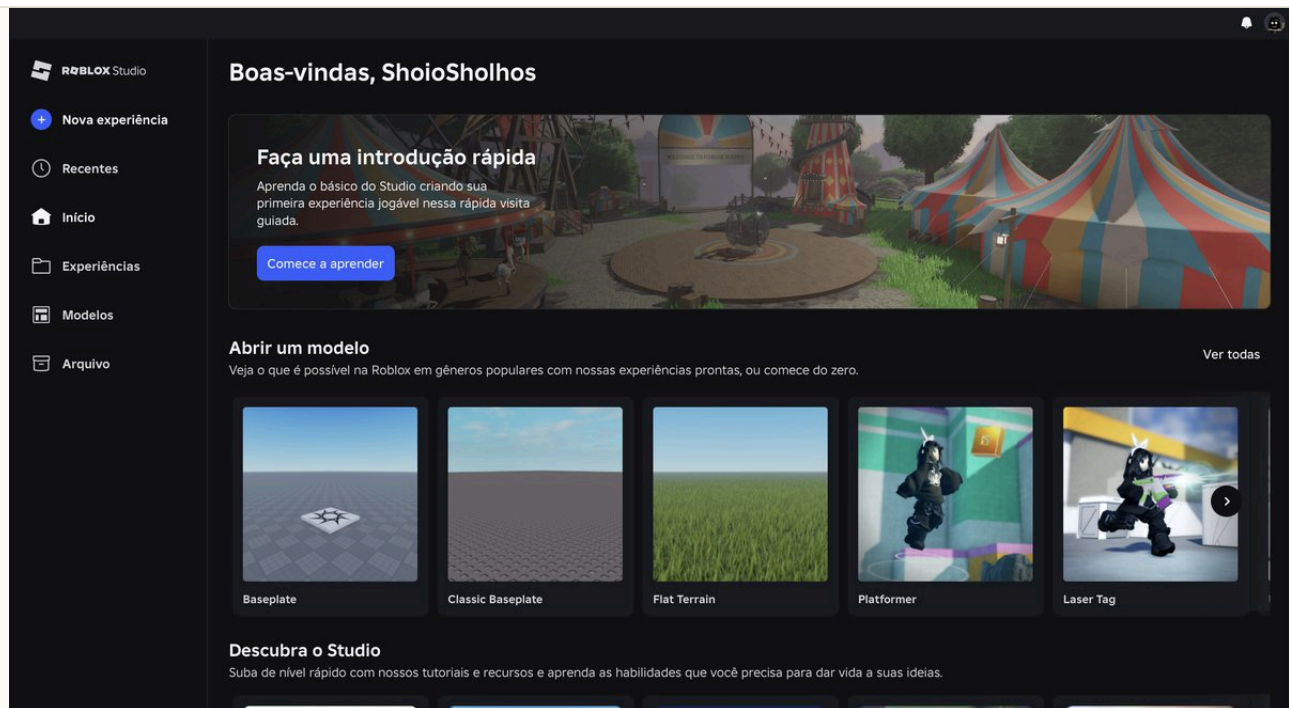

Projeto novo. **Role a página para baixo** até a fileira **Abrir um modelo** e clique no primeiro, o **Baseplate**.

### ESTÁ CERTO SE

Abriu o mundo cinza.

### NÃO DEU CERTO?


#### Abriu o projeto antigo

Feche a aba e volte para o Início.

#### Apareceu uma janelinha de Boas-vindas por cima

Clique em **Voltar ao início**, o botão da esquerda — ou no **X** do canto. Não clique em **Iniciar a introdução**.

## Prepare o editor (uma vez em cada computador)

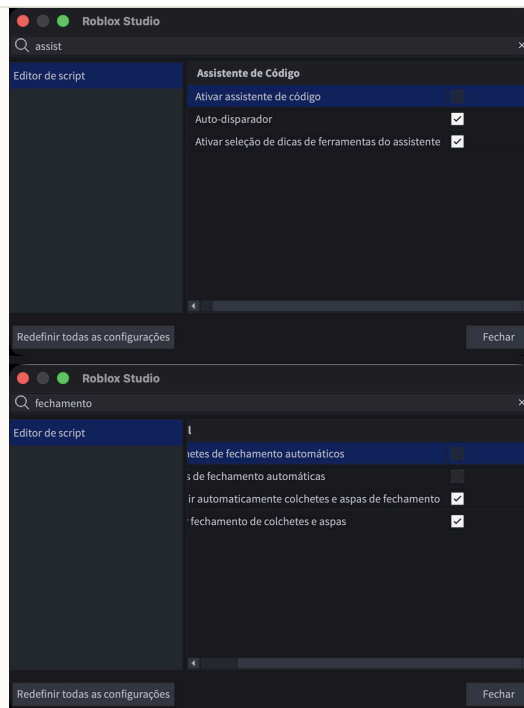

Hoje você vai **digitar código**. O Studio vem com duas ajudas que atrapalham quem está aprendendo: ele sugere linhas inteiras e fecha parênteses e aspas sozinho. Vamos desligar as duas.

No Windows: `Arquivo → Configurações do Studio`. No Mac:

`Roblox Studio → Configurações do Studio`.

1. Na busca escreva **assist** e desmarque `Ativar assistente de código`.
2. Apague a busca, escreva **fechamento** e desmarque `Colchetes de fechamento automáticos` e `Aspas de fechamento automáticas`.

Feche a janela. Fica guardado no computador — se você já fez isto numa aula passada **neste mesmo computador**, é só conferir que as caixinhas continuam vazias.

### ESTÁ CERTO SE

As três caixinhas estão **vazias**: assistente de código, colchetes e aspas.

### NÃO DEU CERTO?

#### Não acho Configurações do Studio

No Windows é o menu **Arquivo**, bem no canto de cima à esquerda da janela.

#### A busca não acha nada

Escreva só **assist**, sem acento e sem mais nada.

#### Já está tudo desmarcado

Ótimo — este computador já foi preparado. Feche a janela e siga.

#### Por que desligar?

Ligado, o editor escreve linhas que você não pediu, e o **Tab** aceita a sugestão em vez de recuar. Desligado, o que está escrito na aula é exatamente o que você digita.

3

## Vá para a aba MODELO

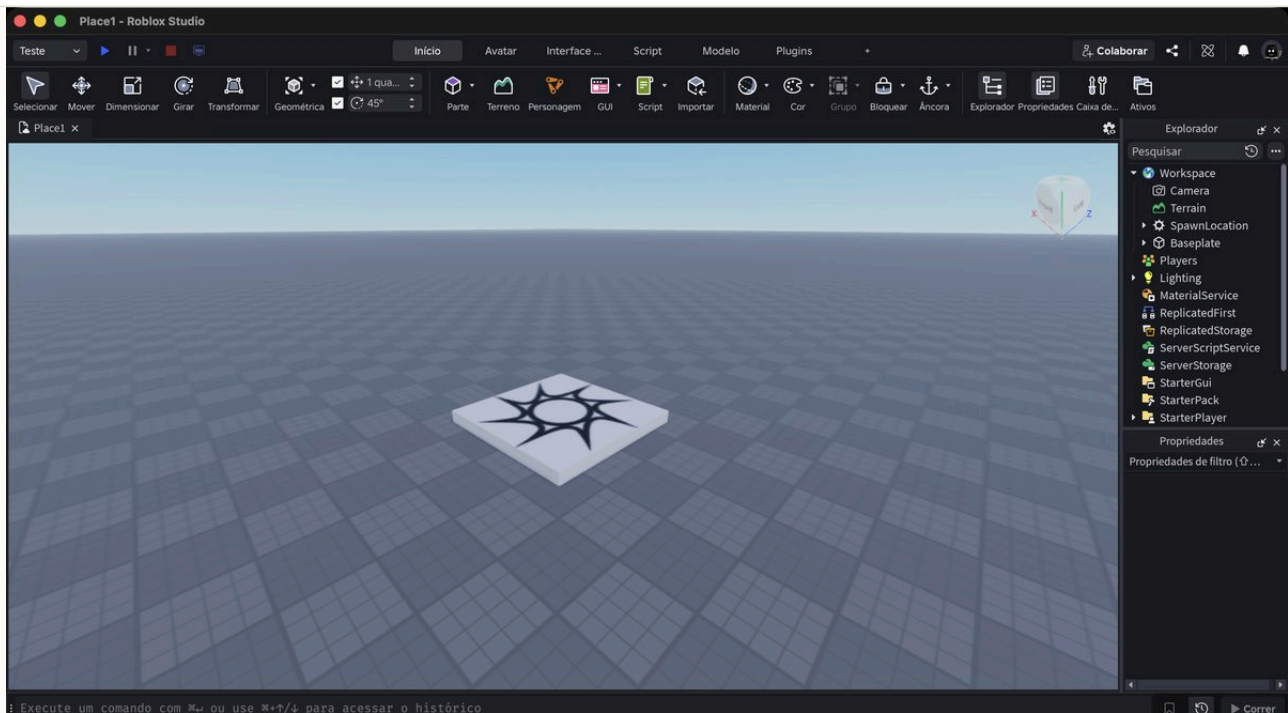


Foto da tela.

Clique em **Modelo**.

### ESTÁ CERTO SE

Aparecem **Parte**, **Cor** e **Âncora**.

### NÃO DEU CERTO?

#### Não acho

Fica entre **Script** e **Plugins**.

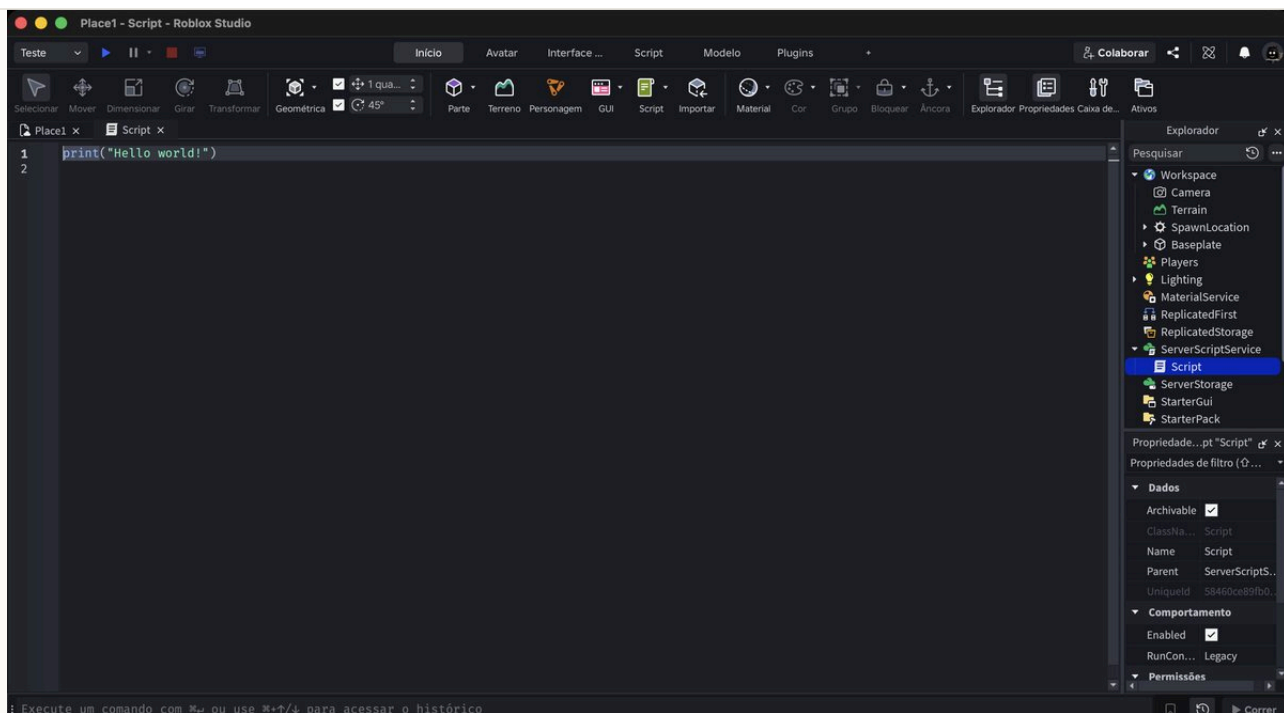


Foto da tela.

Na lista da direita ache `ServerScriptService` (algumas linhas abaixo de `Workspace`; role a lista se não estiver à vista), clique nele, clique no `+` e escolha `Script`.

#### ESTÁ CERTO SE

Abriu o editor e o `Script` está dentro do `ServerScriptService`.


#### NÃO DEU CERTO?

##### Não acho `ServerScriptService`

Escreva **server** na caixa `Pesquisar` do Explorador.

##### Esqueci como era

Está tudo na Aula 5, passos 4 e 5.

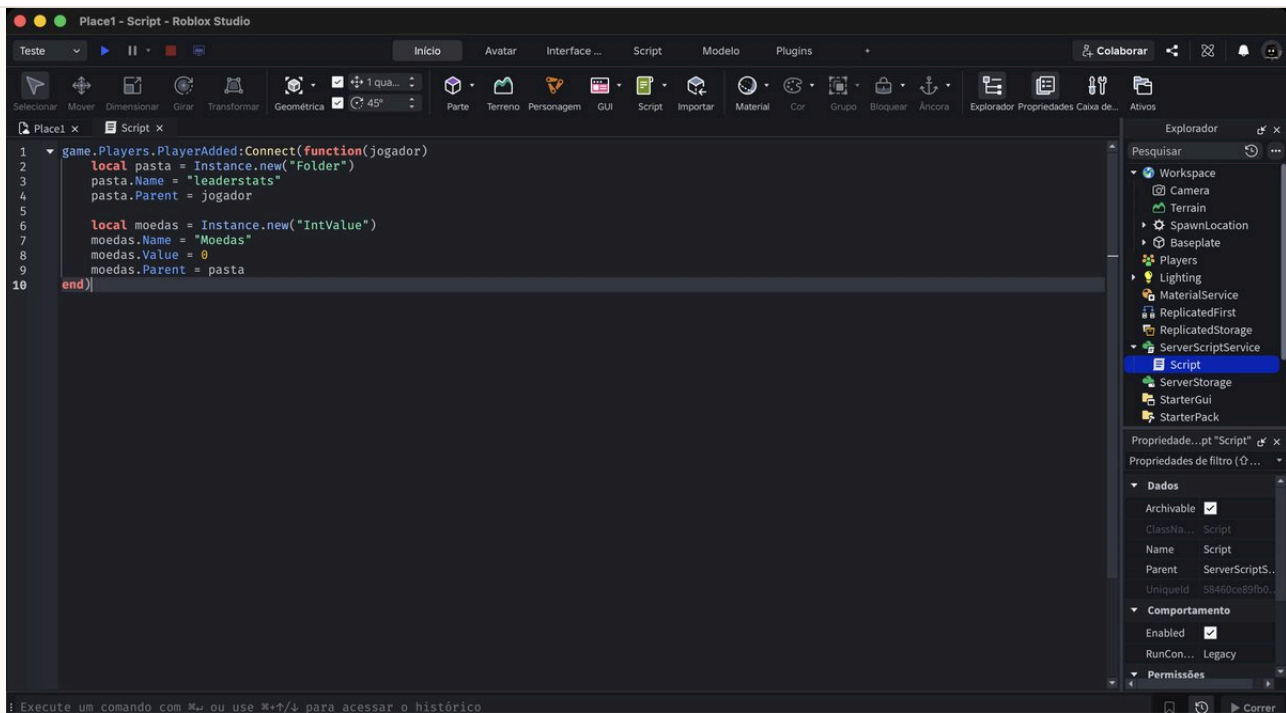

O mesmo código da Aula 5. Apague a linha pronta (clique no fim dela e segure **Backspace**) e escreva:

#### ⇒ DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```

1. game.Players.PlayerAdded:Connect(function(jogador)
2.     local pasta = Instance.new("Folder")
3.     pasta.Name = "leaderstats"
4.     pasta.Parent = jogador
5.
6.     local moedas = Instance.new("IntValue")
7.     moedas.Name = "Moedas"
8.     moedas.Value = 0
9.     moedas.Parent = pasta
10. end)

```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

teclado brasileiro: a aspa é **tecla muda** — ela não aparece na hora. Aperte a tecla da aspa e **logo a barra de espaço**: sai uma aspa sozinha, sem espaço nenhum. Faça isso com **todas** as aspas. Se você digitar a letra direto depois da aspa, ela vira trema ( "I sai I ).

Se você guardou o arquivo da Aula 5, pode abrir lá e copiar. Mas escrever de novo grava melhor.

**Não digite as linhas em cinza.** O editor escreve os `end` sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

## ESTÁ CERTO SE

Nenhum risco vermelho.

## NÃO DEU CERTO?

### A aspa saiu errada (ÿ, ä, ou duas aspas juntas)

A aspa do teclado brasileiro é **tecla muda**. Antes de vogal ela vira trema; no fim da linha ela às vezes dobra. O conserto é sempre o mesmo: apague o que saiu errado e digite a aspa **seguida da barra de espaço**. Sai uma aspa limpa, sem espaço.

### Sobraram end a mais

Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.

### Leaderstats não funciona

É **leaderstats**, tudo minúsculo, entre aspas.

### Risco vermelho no fim

Falta o `end)`.

### Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.

## 6

## Crie a moeda

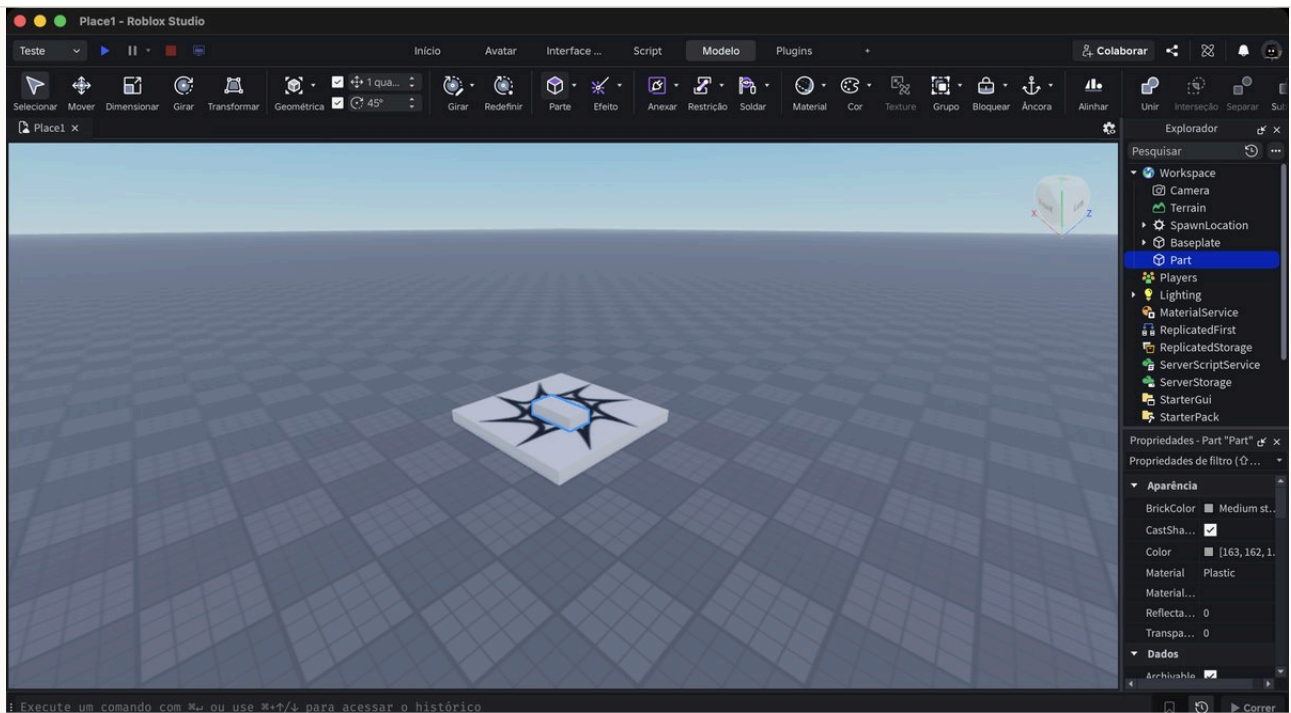


Foto da tela.

Volte para a aba `Place1`. Clique no **desenho** do `Parte`, depois leve a câmera até ela (**F**, depois **S**).

#### ESTÁ CERTO SE

Nasceu um bloco no meio da tela.

#### NÃO DEU CERTO?

##### **Nada aconteceu**

Você clicou na palavra, não no desenho.

7

## Ancore e posicione

---

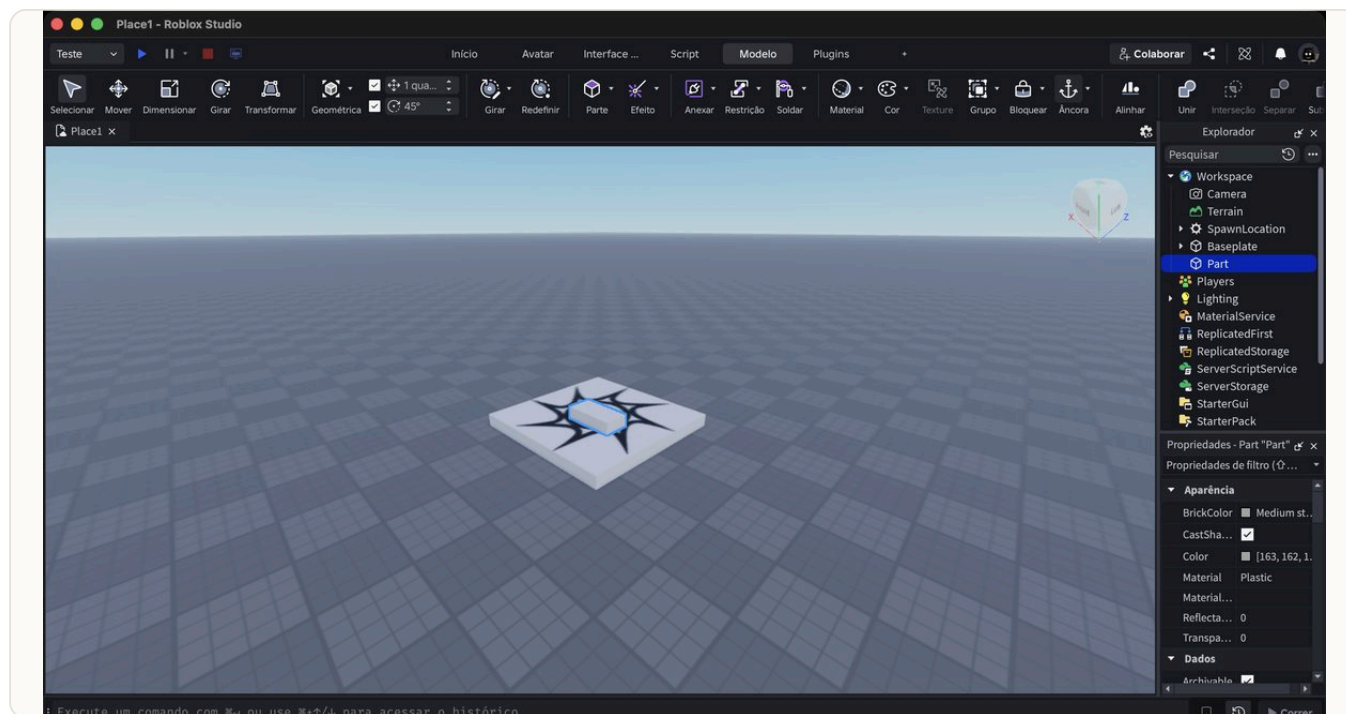


Foto da tela.

Clique em **Âncora**.

Depois, na busca das **Propriedades**, escreva **position**. Duplo clique no valor, **Ctrl + A**, escreva **0, 3, -6** e **Enter** — a moeda fica logo à frente de onde você nasce. Depois apague a busca.

#### ESTÁ CERTO SE

A moeda flutua um pouco à frente da plataforma de nascimento.

#### NÃO DEU CERTO?

##### Aparecem três linhas Position

Use a primeira, embaixo de **CFrame**.

##### A moeda ficou no chão

O número do meio é a altura. Use **3**.

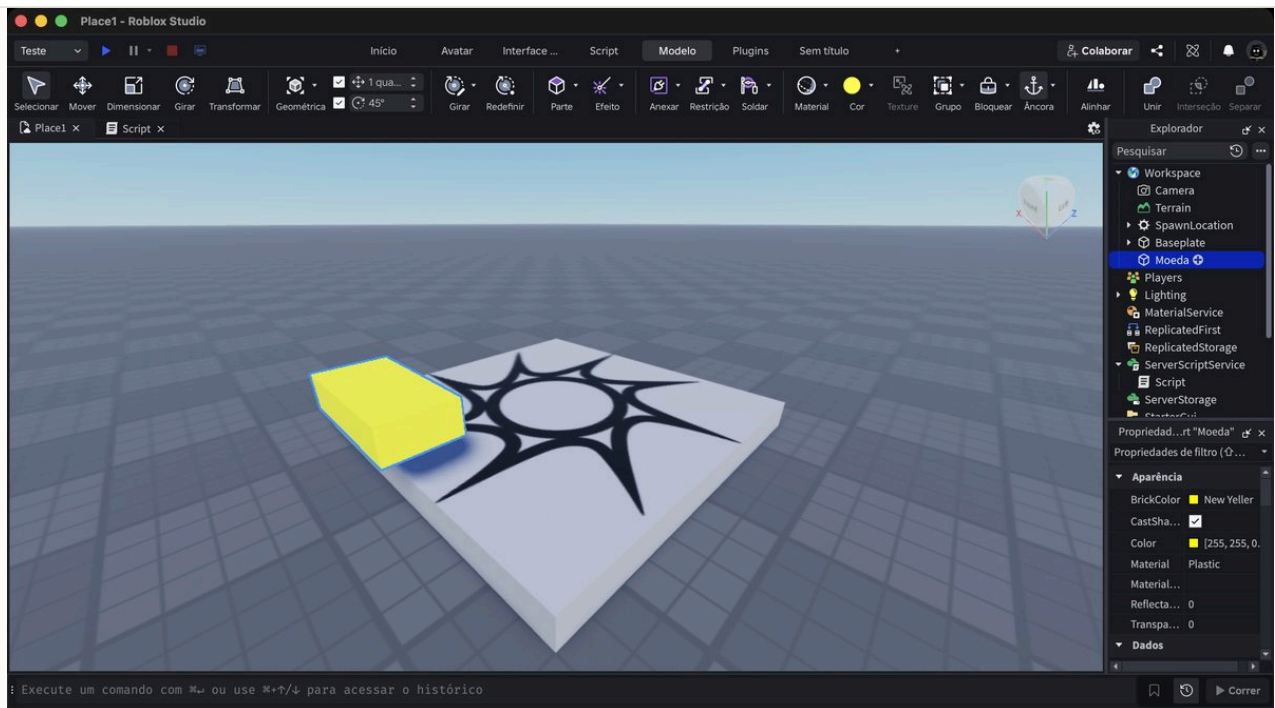


Foto da tela.

Setinha do **Cor** → amarelo → clique no **círculo do botão Cor**.

Depois botão direito na peça → **Renomear** → **Moeda** → Enter.

### ESTÁ CERTO SE

Uma peça amarela chamada **Moeda** na lista.

### NÃO DEU CERTO?

#### Não pintou

Falta o clique no círculo do botão Cor.

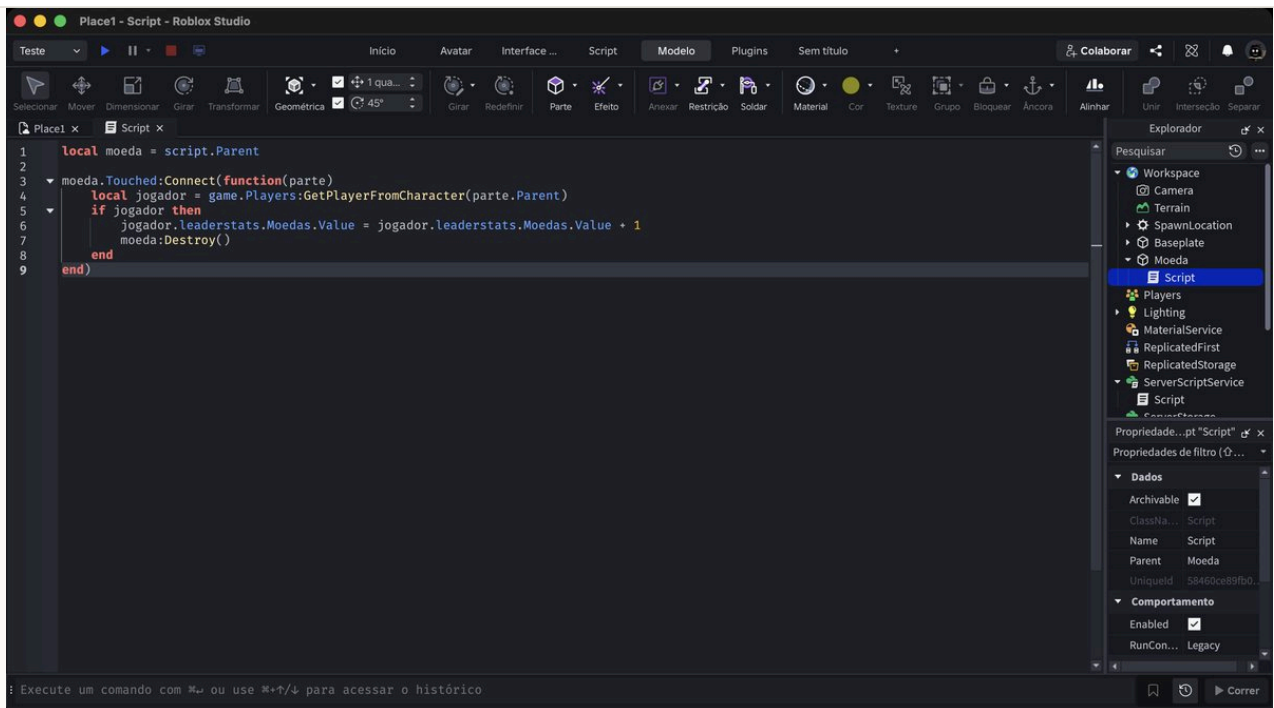


Foto da tela.

Clique em **Moeda**, clique no **+**, escolha **Script**, apague a linha pronta e escreva:

### DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```
1. local moeda = script.Parent
2.
3. moeda.Touched:Connect(function(parte)
4.     local jogador = game.Players:GetPlayerFromCharacter(parte.Parent)
5.     if jogador then
6.         jogador.leaderstats.Moedas.Value = jogador.leaderstats.Moedas.Value + 1
7.         moeda:Destroy()
8.     end
9. end)
```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

Também é o mesmo da Aula 5. Cada moeda vale um ponto e se apaga depois.

**Não digite as linhas em cinza.** O editor escreve os **end** sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

**ESTÁ CERTO SE**

Nenhum risco vermelho.

### NÃO DEU CERTO?

#### Sobraram end a mais

Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.


#### GetPlayerFromCharacter dá erro

Confira as maiúsculas: G, P, F, C.

#### Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.

## 10 Faça três moedas

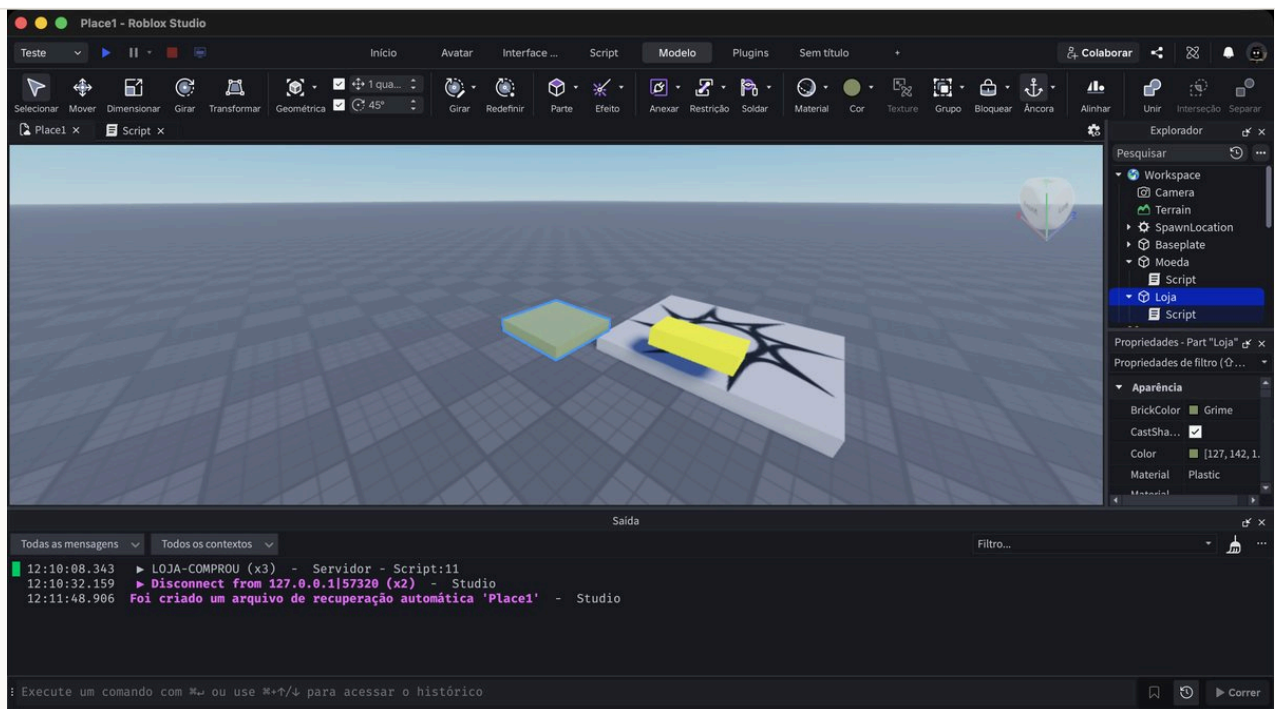

Botão direito na **Moeda** → **Duplicar**, duas vezes.

Mude a **position** das cópias para **3, 3, -6** e **-3, 3, -6**, para ficarem lado a lado.

Você vai precisar de três moedas para comprar na loja.

### ESTÁ CERTO SE

Três moedas amarelas em fila, e três **Moeda** na lista.

### NÃO DEU CERTO?

#### As cópias ficaram uma dentro da outra

Mude a position de cada uma. O primeiro número é para os lados.

#### A cópia não soma ponto

Você duplicou antes de pôr o script. Apague e duplique a que tem o Script dentro.

## 11 Crie a loja

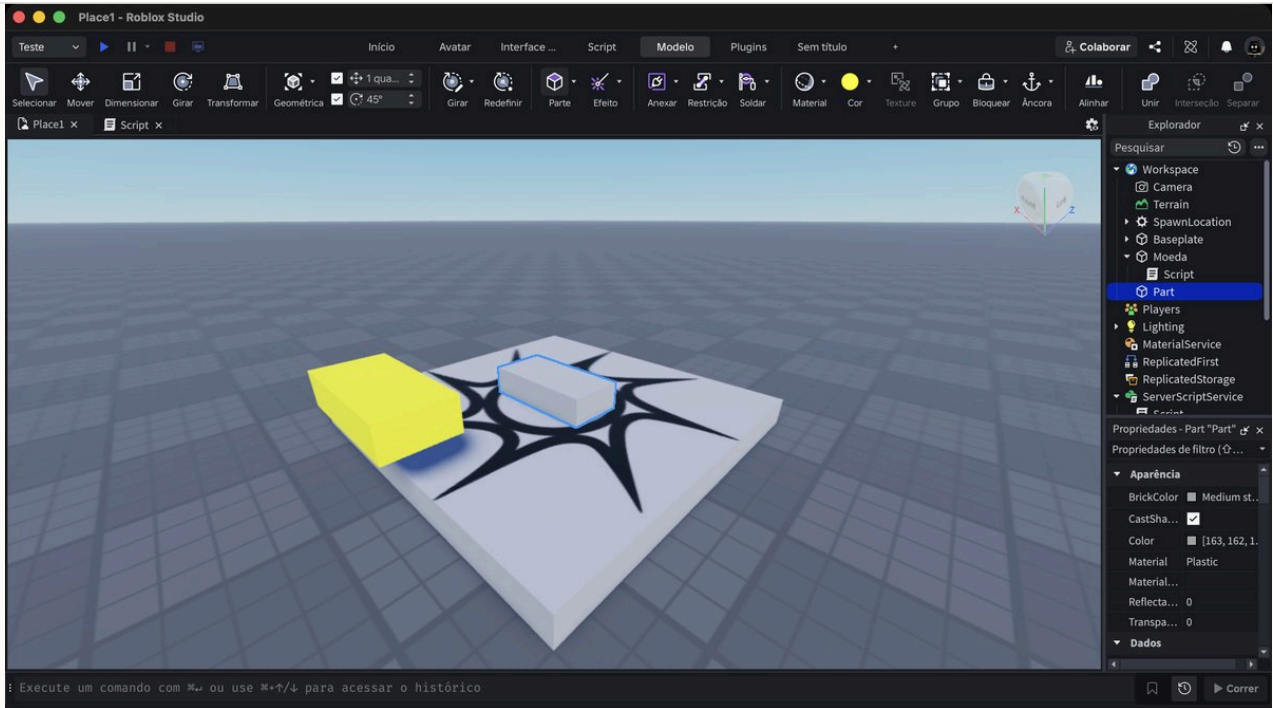


Foto da tela.

Mais uma peça: **Parte** → **Âncora**.

Depois **size = 6, 1, 6** e **position = 10, 0.5, -6**. Fica uma plataforma quadrada, do lado.

### ESTÁ CERTO SE

Tem uma plataforma baixa ao lado das moedas.

### NÃO DEU CERTO?

#### Ficou em cima das moedas

O primeiro número do position é para os lados. Use **10**.

#### Esqueci de ancorar

Clique nela e em **Âncora**.

## 12 Pinte de verde e chame de LOJA

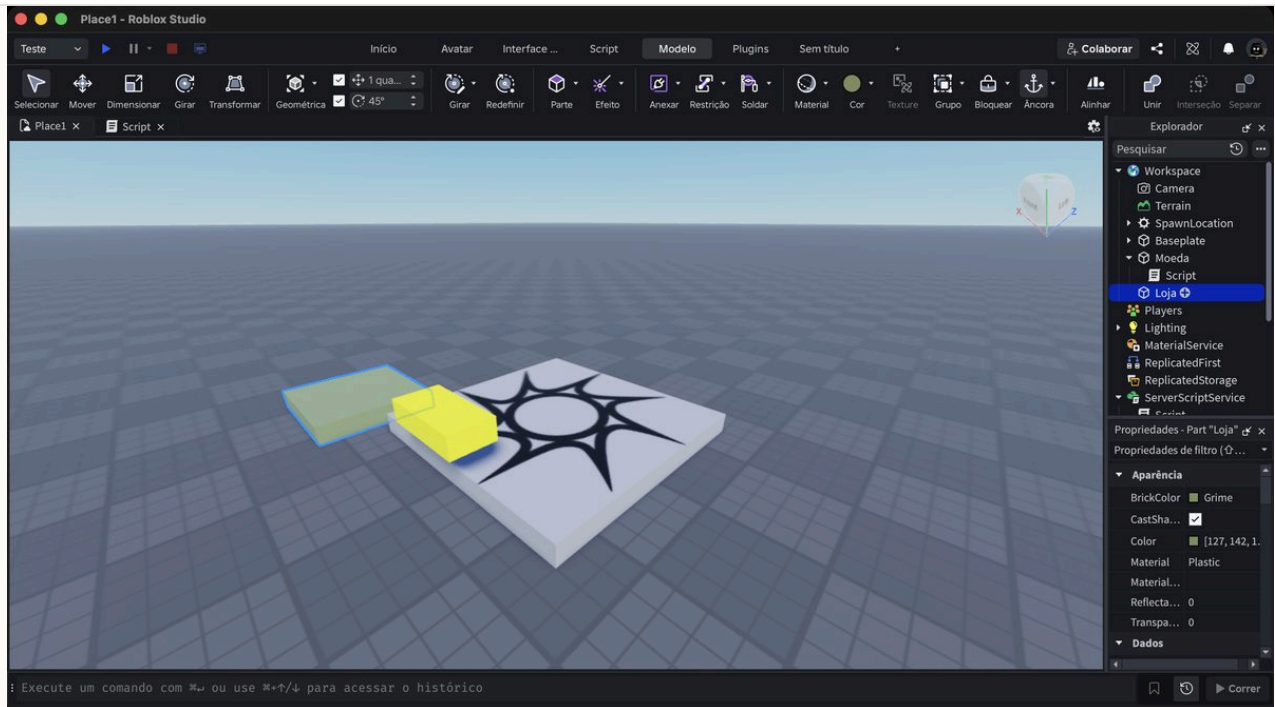


Foto da tela.

Setinha do **Cor** → verde → círculo do botão Cor.

Botão direito → **Renomear** → **Loja** → Enter.


### ESTÁ CERTO SE

Uma plataforma verde chamada **Loja**.

### NÃO DEU CERTO?

**Pinte a peça errada**

**Ctrl + Z** e repita na certa.

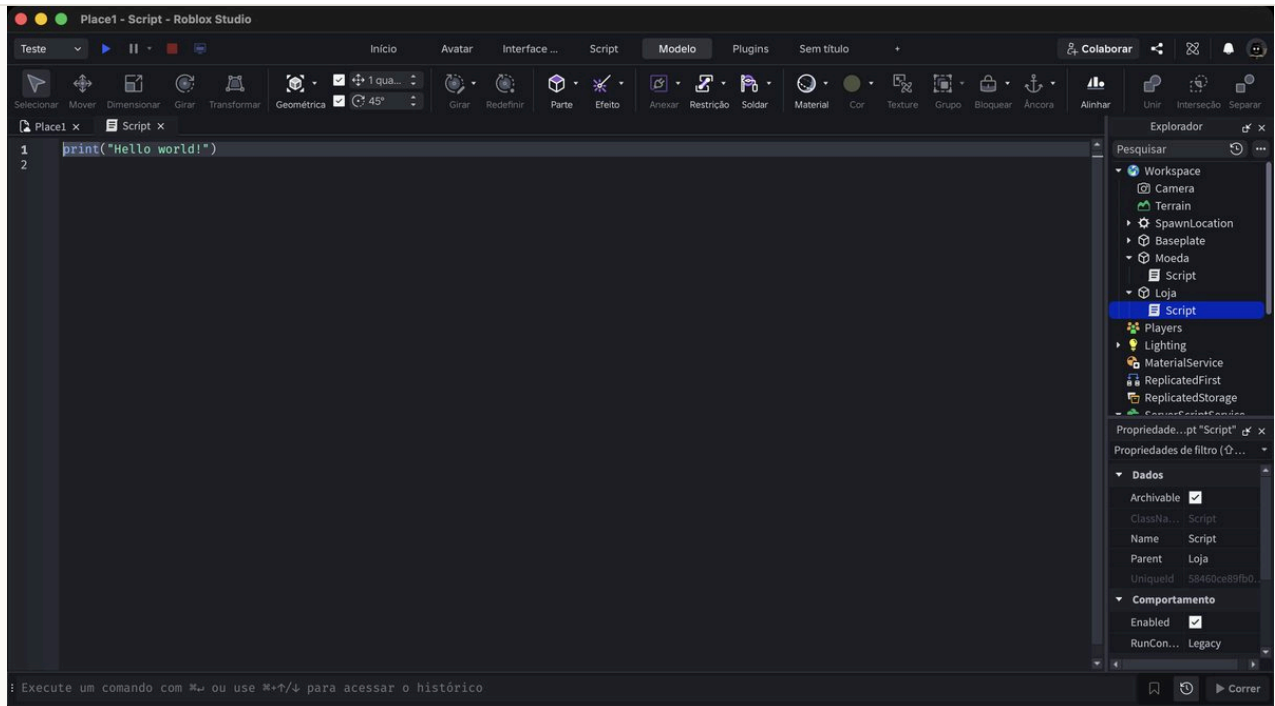

Clique em **Loja**, clique no **+** e escolha **Script**. Apague a linha pronta (fim da linha + **Backspace**).

Este é o código importante da aula. Vem no próximo passo.


#### ESTÁ CERTO SE

O editor abriu vazio, com o **Script** dentro da **Loja**.

#### NÃO DEU CERTO?

##### Ficou fora da Loja

Arraste-o por cima da palavra **Loja** na lista.

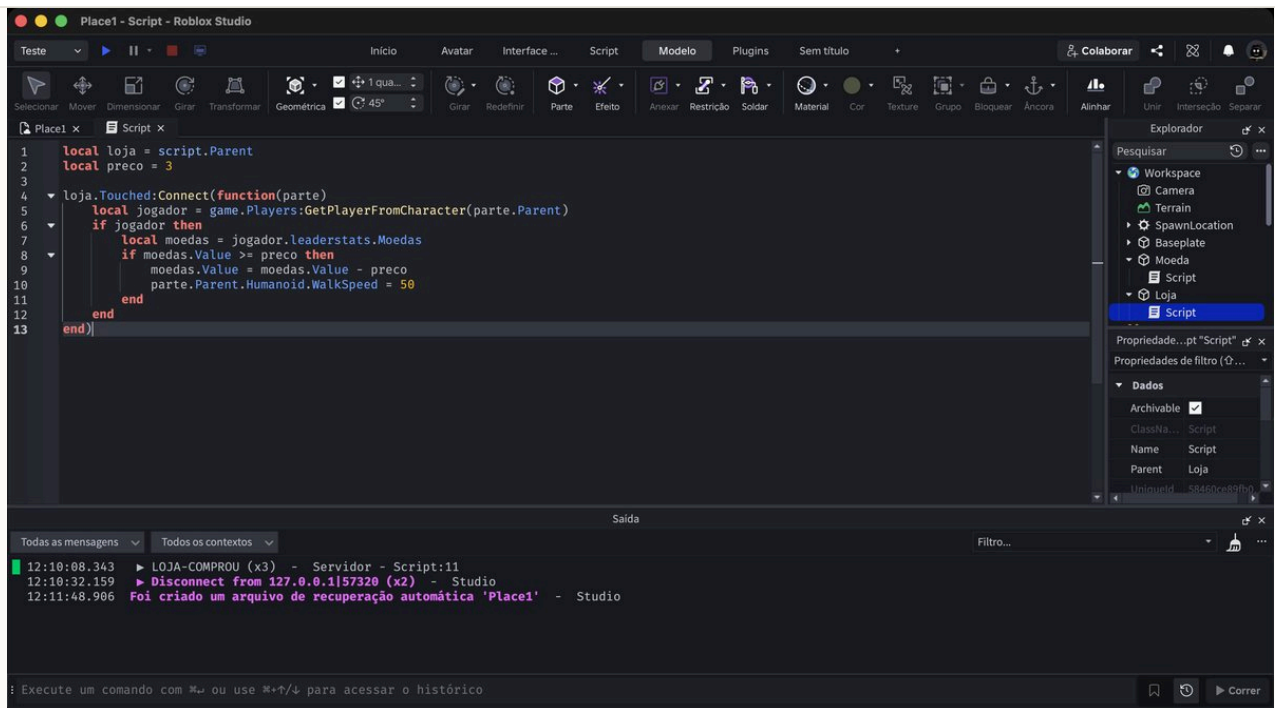

Treze linhas. Repare que existe um `if` dentro do outro:

#### ≡ DIGITE VOCÊ MESMO — NÃO COPIE

```

1. local loja = script.Parent
2. local preco = 3
3.
4. loja.Touched:Connect(function(parte)
5.     local jogador = game.Players:GetPlayerFromCharacter(parte.Parent)
6.     if jogador then
7.         local moedas = jogador.leaderstats.Moedas
8.         if moedas.Value >= preco then
9.             moedas.Value = moedas.Value - preco
10.            parte.Parent.Humanoid.WalkSpeed = 50
11.        end
12.    end
13. end)

```

as linhas em cinza o editor escreve sozinho — não digite elas

O primeiro `if` pergunta “é um jogador?”. O segundo pergunta “ele tem dinheiro?”. São **três** `end` no fim, e o último com `)`.

**Não digite as linhas em cinza.** O editor escreve os `end` sozinho quando você aperta Enter. E **não aperte Tab** — ele já empurra as linhas para dentro.

## ESTÁ CERTO SE

Nenhum risco vermelho, e o editor desenhou as linhas verticais dos dois `if`.

## NÃO DEU CERTO?

### Sobraram end a mais

Você digitou os que o editor já tinha escrito. Apague os extras até o código ficar igual ao da aula.

### Risco vermelho no fim

Conte os `end`: são três, e o último é `end)`.

### A indentação saiu diferente

O editor recua sozinho. Não use Tab — ele serve para outra coisa. Se ficou torto, apague a linha e escreva de novo.


### O que é `>=` ?

É “maior ou igual”. Dois símbolos, sem espaço entre eles.

### Apareceu uma caixinha cinza com sugestões

É o editor tentando adivinhar. Aperte **Esc** para fechá-la e continue digitando. Se você apertar **Enter** com ela aberta, ele escreve a sugestão no lugar do que você ia escrever.

## 15 Entenda a decisão

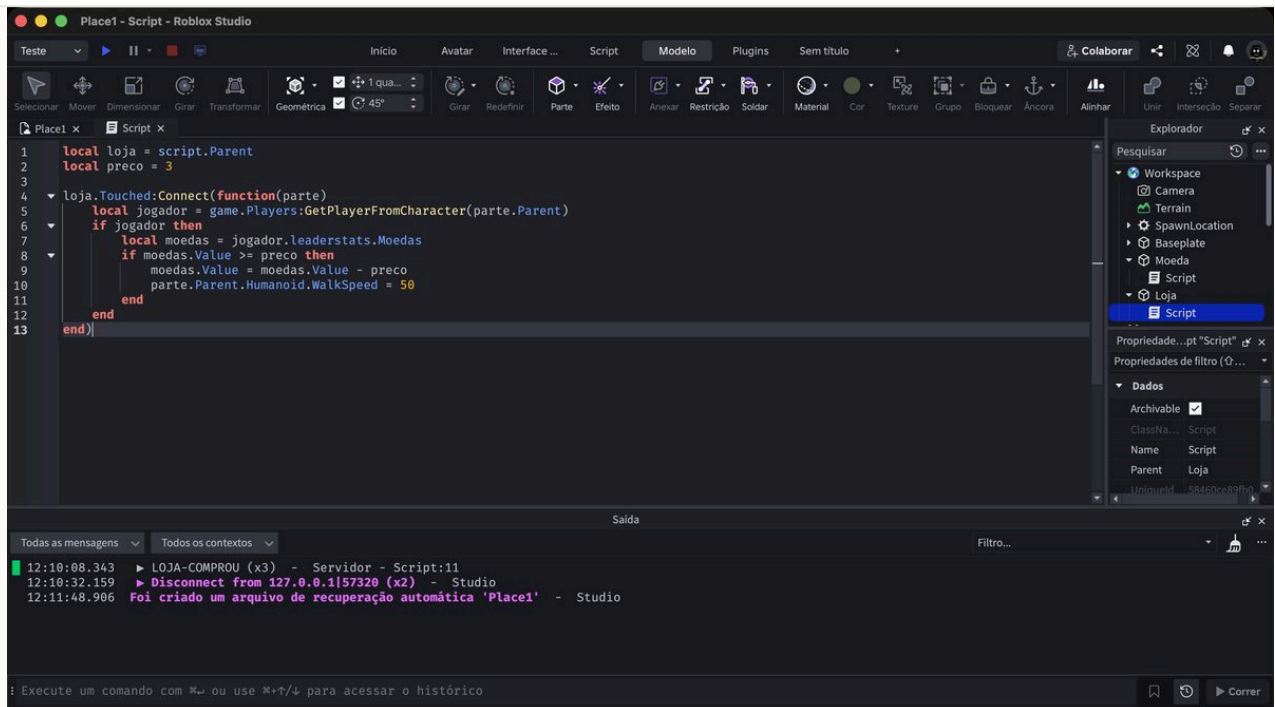

**local preco = 3** — guarda o número 3 com o nome `preco`. Assim, se você quiser mudar o preço, muda num lugar só.

**if moedas.Value >= preco then** — “se o que ele tem for **maior ou igual** ao preço...”. É aqui que o código

decide.

**moedas.Value = moedas.Value - preco** — cobra: tira 3 do que ele tinha.

**Humanoid.WalkSpeed = 50** — entrega o produto. A velocidade normal é 16; 50 é correr muito.

E se não tiver as três moedas? **Nada acontece**. O código simplesmente pula tudo que está dentro do `if`.

#### ESTÁ CERTO SE

Você consegue dizer o que acontece ao pisar na loja com 2 moedas.

#### NÃO DEU CERTO?

**Por que usar `preco` em vez de 3 direto?**

Porque aparece duas vezes. Com um nome só, você muda o preço num lugar e vale nos dois.

16

## Jogue: tente comprar sem dinheiro

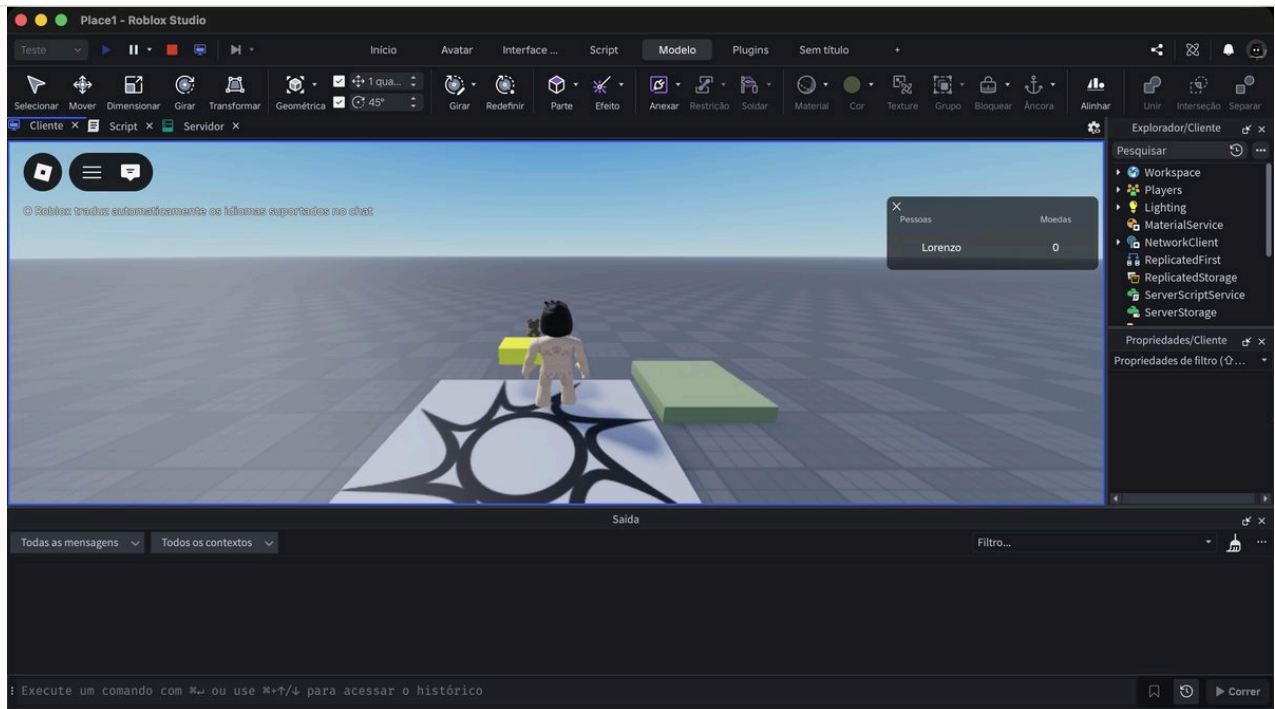


Foto da tela.

Volte para `Place1` e aperte o ►.

Vá **direto** para a plataforma verde, sem pegar moeda nenhuma. Pise nela.

#### ESTÁ CERTO SE

Nada acontece. Você continua na mesma velocidade e o placar continua em 0.

#### NÃO DEU CERTO?

##### Ficou rápido mesmo sem moeda


O `>=` está errado, ou o preço está 0. Confira a linha do `if`.

##### Deu erro vermelho na tela

Provavelmente o placar. Confira o `leaderstats` no script do ServerScriptService.

## 17 Agora pegue as três moedas

---

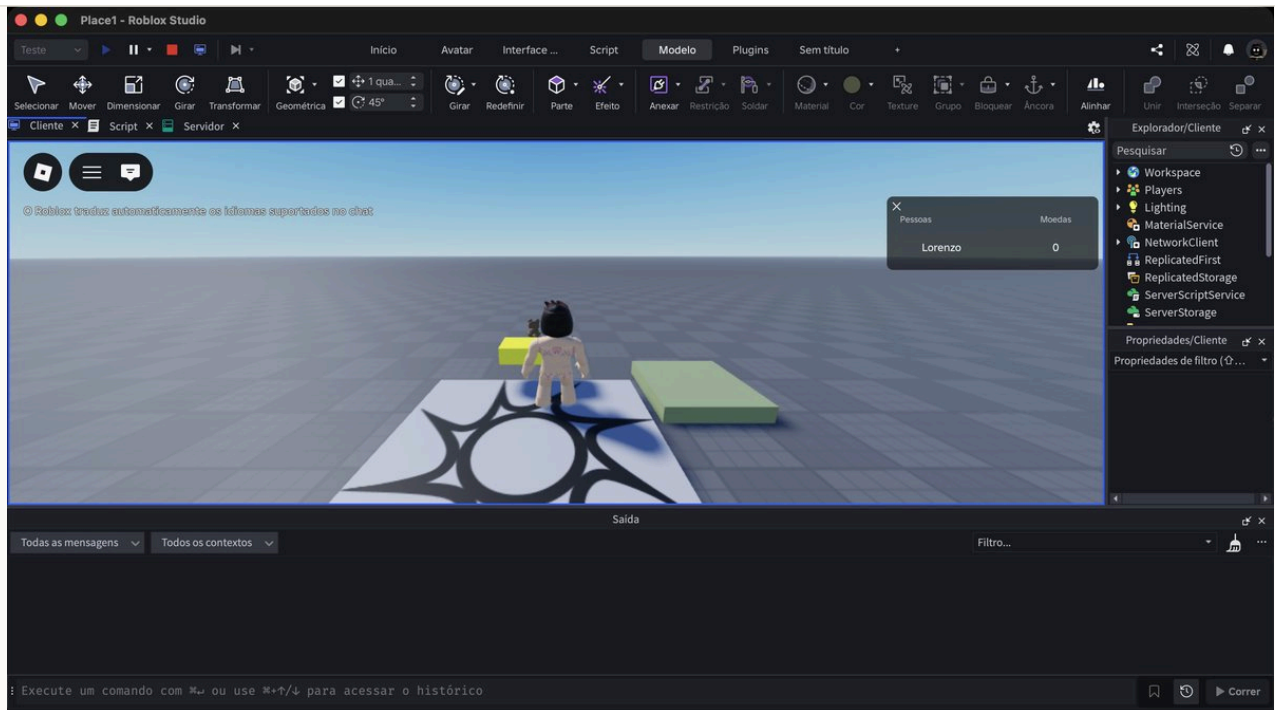

Pegue as três moedas — o placar vai para 3 — e volte para a plataforma verde.

#### ESTÁ CERTO SE

O placar caiu de 3 para 0 e o seu boneco ficou visivelmente mais rápido.

#### NÃO DEU CERTO?

##### O placar zerou mas não fiquei rápido


Confira a linha do `WalkSpeed`: é `parte.Parent.Humanoid.WalkSpeed`.

##### Fiquei rápido mas o placar não mudou

Faltou a linha que subtrai o preço.

##### Peguei só duas moedas e funcionou

O preço no código não é 3. Confira a linha 2.

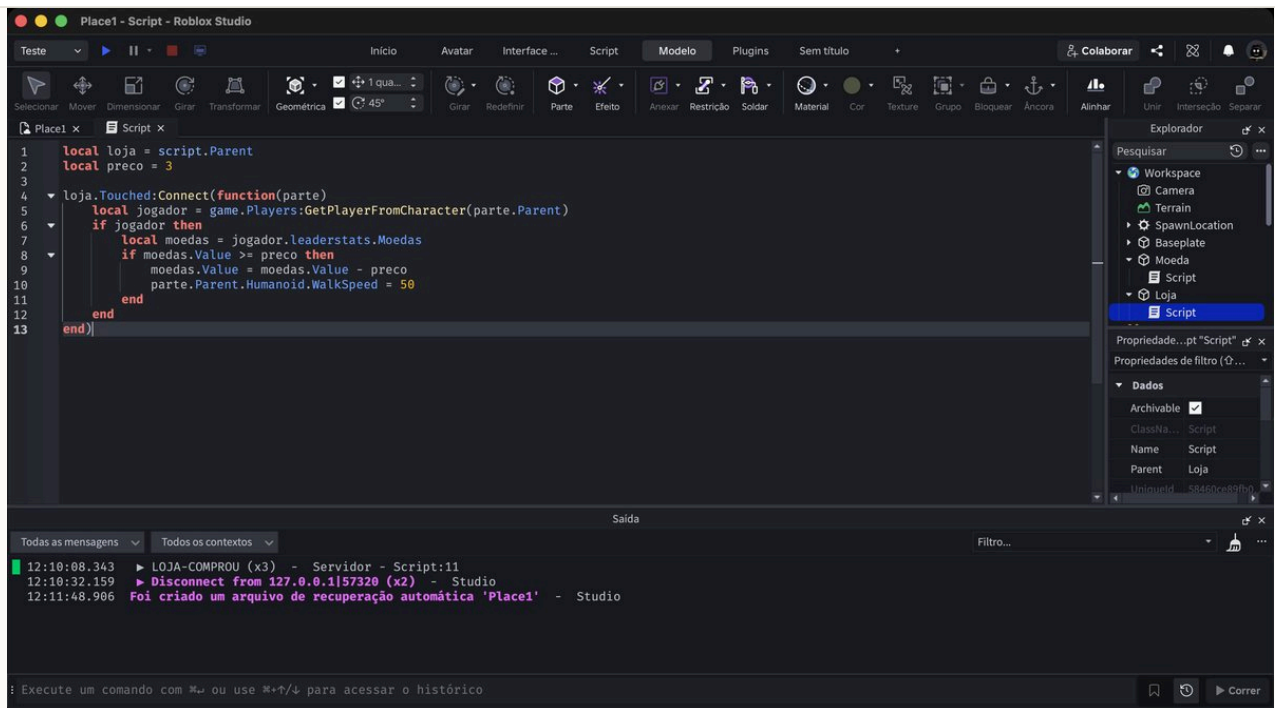

Pare o jogo. Troque `local preco = 3` por `local preco = 1` e jogue de novo.

Uma moeda já compra. Depois experimente **10** — aí não dá para comprar com as três moedas que existem.


#### ESTÁ CERTO SE

Você viu o mesmo código se comportar de dois jeitos, só mudando um número.

#### NÃO DEU CERTO?

##### Mudei e nada

Você mudou com o jogo rodando. Pare, mude, jogue.

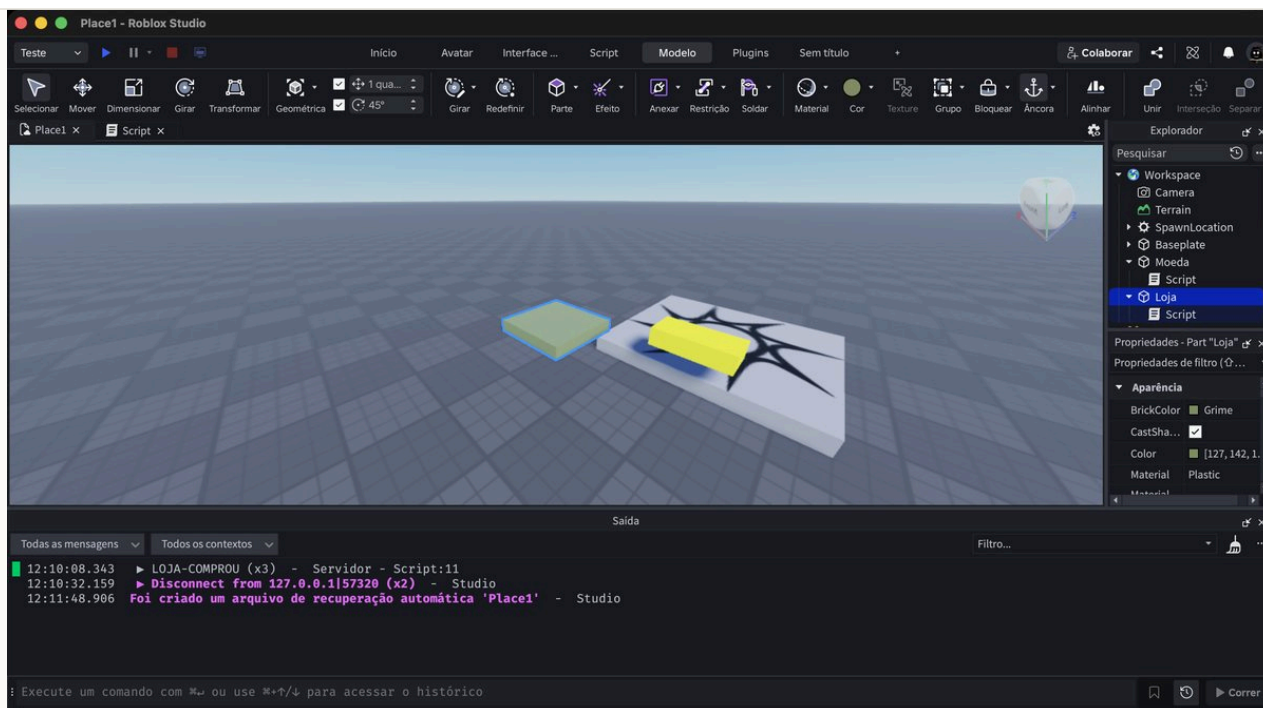

Troque a linha do `WalkSpeed` por uma destas:

`parte.Parent.Humanoid.JumpHeight = 25` — pulo alto

`parte.Parent.Humanoid.MaxHealth = 200` — mais vida

Se escolher a vida, escreva também `parte.Parent.Humanoid.Health = 200` na linha de baixo: só o `MaxHealth` aumenta a barra, mas deixa o resto dela vazio.

Ou duplique a Loja, mude o nome e o preço, e faça **duas** lojas com produtos diferentes.

#### ESTÁ CERTO SE

A sua loja vende alguma coisa que não é velocidade.


#### NÃO DEU CERTO?

##### JumpHeight não funciona

Escreva com J e H maiúsculos, exatamente assim.

##### As duas lojas fazem a mesma coisa

Você duplicou e não mudou o script da cópia.

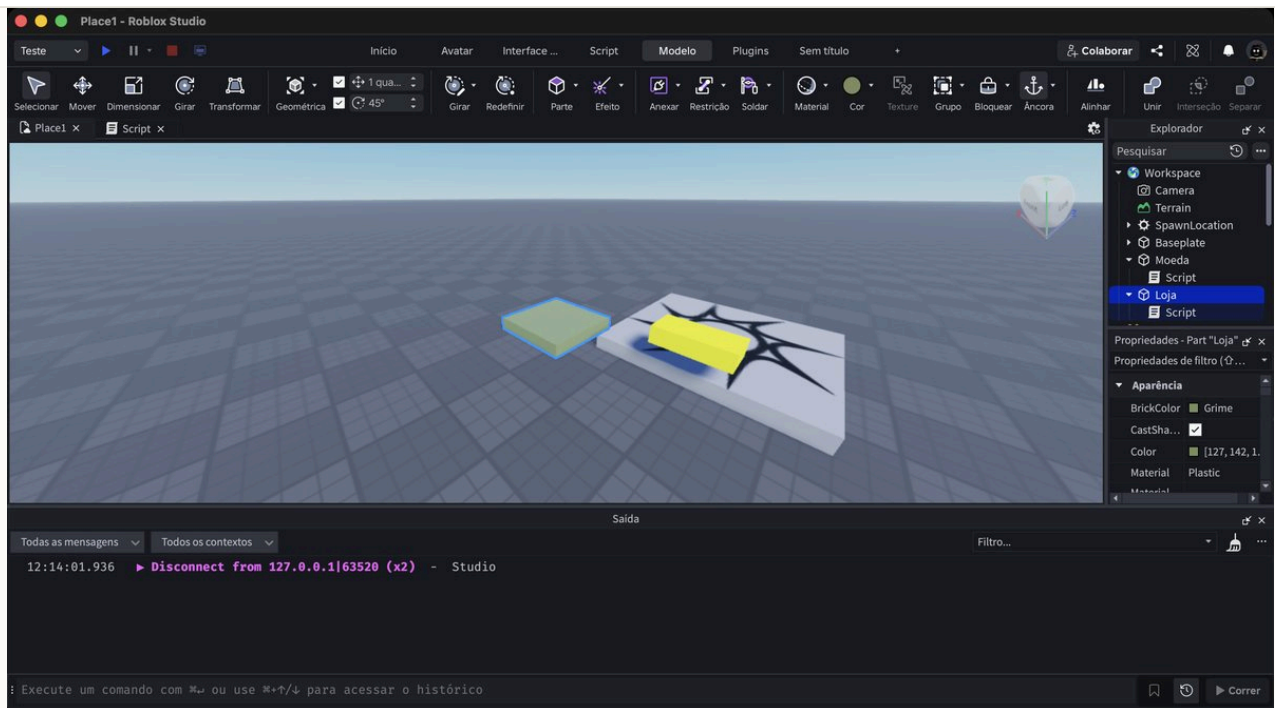

**Ctrl + S** → **Salvar em arquivo** → nome **loja**.

E publique, se quiser: **Arquivo** → **Publicar na Roblox**.

#### ESTÁ CERTO SE

Salvou sem erro.

#### NÃO DEU CERTO?

**Esqueci como publica**

Aula 4, passo 9.

**Acabou a Aula 8. Você escreveu um código que decide: faz uma coisa se tiver dinheiro, e outra se não tiver. Isso se chama condição, e é o que separa um jogo de uma animação.**