

補足資料 20141030

Postfix

- home_mailboxの設定
- ホームディレクトリからの相対パスでメールボックスを指定する
- ユーザのホームディレクトリからの相対パスでメールボックスを指定する。たとえば「home_mailbox = mbox」と指定して、ユーザ tommy のホームディレクトリが「/home/tommy」の場合、「/home/tommy/mbox」がメールボックスになる。
- 配送機能の優先度は高いものから低いものの順に：
aliases、.forward files、mailbox_transport、
mailbox_command_maps、mailbox_command、
home_mailbox、mail_spool_directory、fallback_transport
そして user_relay。



LDAP補足

- LDAPとは
 - Lightweight Directory Access Protocol
 - 目的に特化した通信プロトコルセット
- OpenLDAPとは
 - LDAPのオープンソースの実装
- slapdとは
 - Stand-alone LDAP Daemon
- ActiveDirectoryとの関係

LDAP補足

■ LDAPの特徴


- 木構造
- テキストベースの情報を扱う
- 最初から設定項目が用意されている

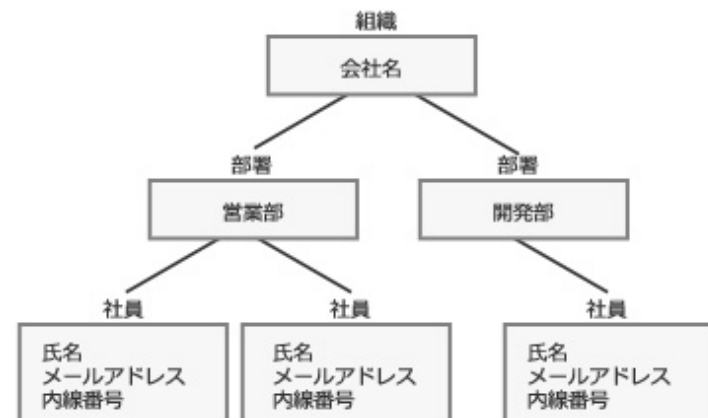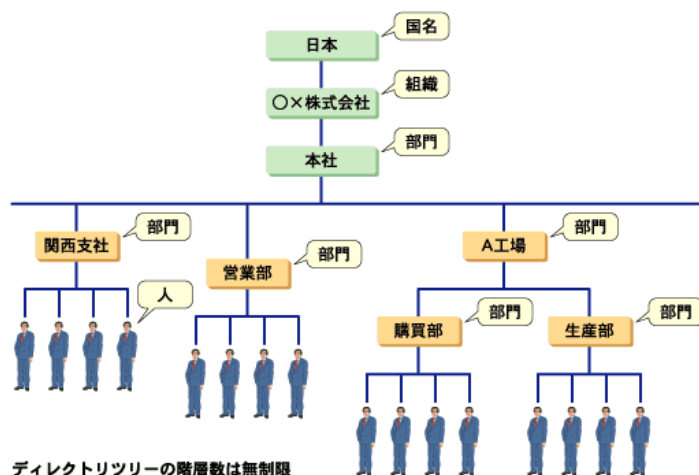

LDAP補足

■ LDAP用語解説

- dn= Distinguished Name
 - dc=Domain Component
 - cn= Common Name
 - ou= Organization Unit
 - o= Organization
 - c= Country
-
- Idif = LDAP Data Interchange Format

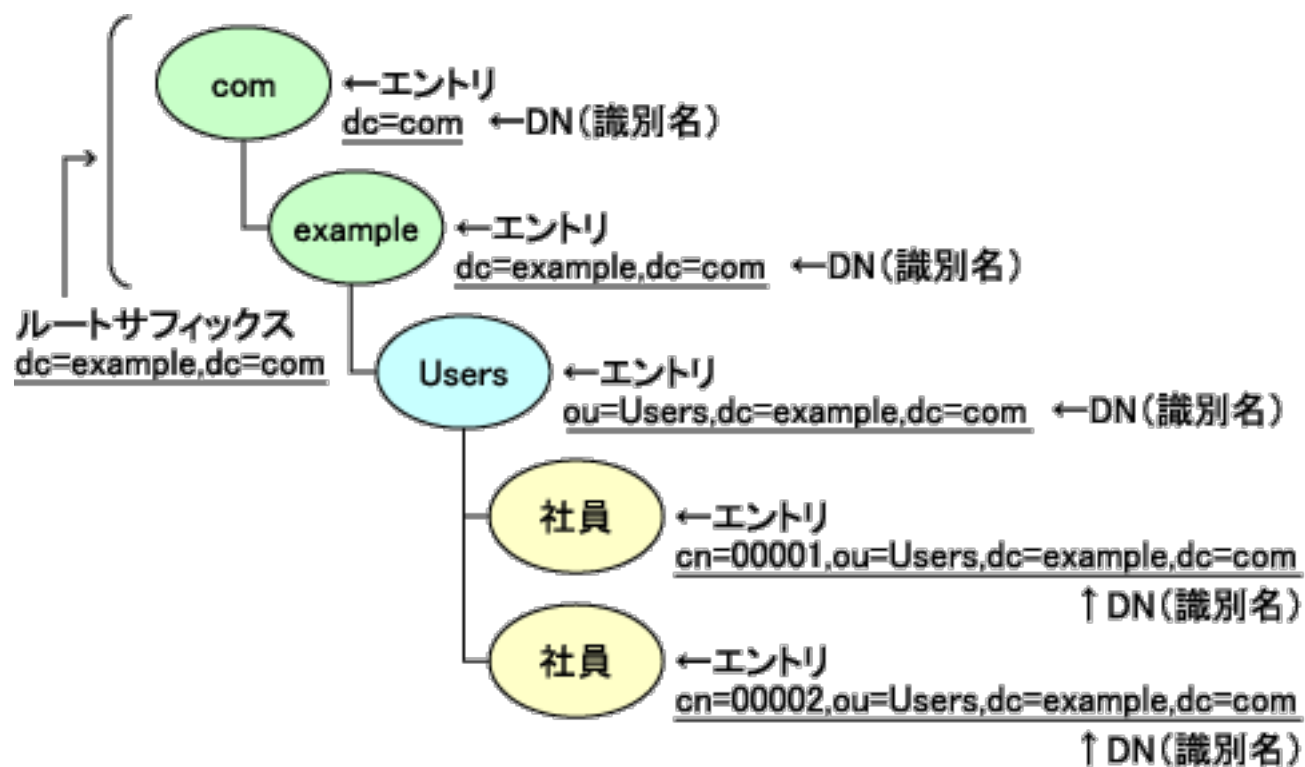

LDAP構築手順補足

- OpenLDAPインストール
- 設定ファイル編集 /etc/openldap/slapd.conf
 - suffix
 - rootdn
 - rootpw
 - password-hash (必要ならば)
- DB_CONFIGのコピー
- id2entry.dbの作成
- OpenLDAPの起動

LDAP確認手順補足

- Idifからデータをインポート
- ldapsearch
- slapdのパスワードについて補足
 - slaptestのFオプション `/etc/openldap/slapd.d/`