KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

CSS3 속성 1

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

박스 속성

- margin 속성, border속성, padding 속성, width 속성, height 속성
- 박스 속성은 웹 페이지의 레이아웃을 구성할 때 가장 중요.

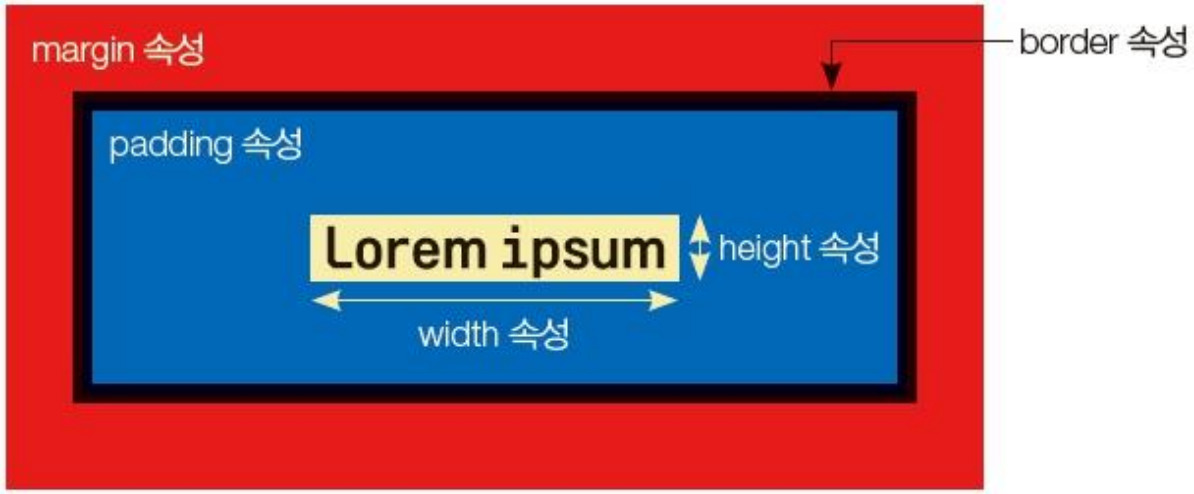

margin 속성	테두리와 다른 태그 사이의 테두리 바깥쪽 여백
border 속성	테두리
padding 속성	테두리와 글자 사이의 테두리 안쪽 여백, 배경색은 padding 영역까지만 적용
width 속성	글자를 감싸는 영역의 가로 크기
height 속성	글자를 감싸는 영역의 세로 크기

박스 크기와 여백

- width
- height

box_widthHeight.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS Property Basic</title>
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>
```



박스 크기와 여백

- margin
  - 테투리 바깥 여백(다른 요소와의 간격)
- padding
  - 테투리와 내용 사이의 여백

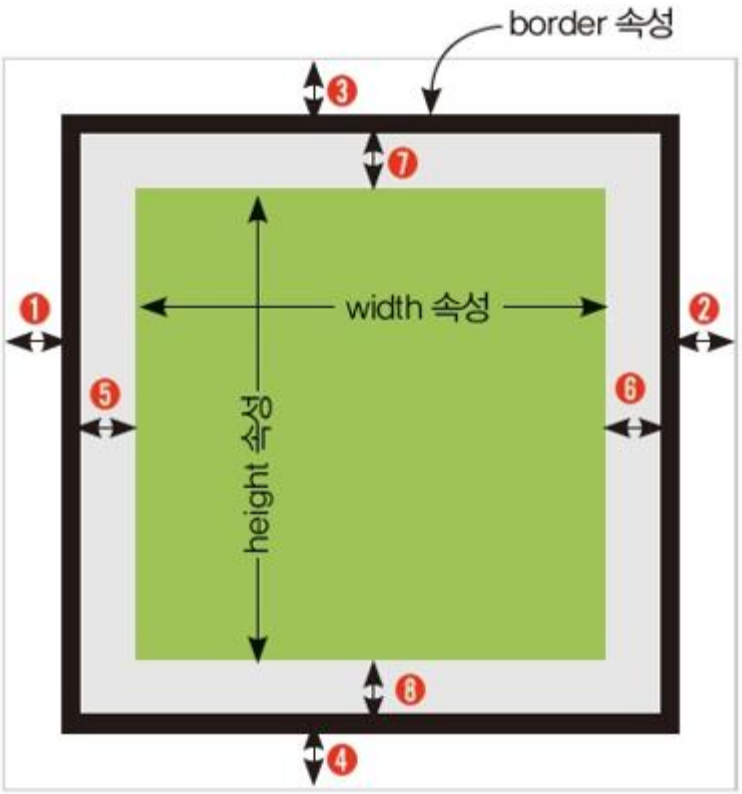

속성	설명
❶ margin-left	왼쪽 여백
❷ margin-right	오른쪽 여백
❸ margin-top	위쪽 여백
❹ margin-bottom	아래쪽 여백
❺ padding-left	왼쪽 패딩
❻ padding-right	오른쪽 패딩
❼ padding-top	위쪽 패딩
❽ padding-bottom	아래쪽 패딩

box_marginPadding.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS Property Basic</title>
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: red;
      border: 20px solid black;
      margin: 10px;
      padding: 30px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>
```



박스 크기와 여백

박스 크기 계산

- 전체 너비 = 내용 width +2×(margin+border+padding)
- 전체 높이 = 내용 height+2×(margin+border+padding)

box_marginPaddingEachFour.html 네 방향 속성 지정하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS Property Basic</title>
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: red;

      /* margin: 위쪽 오른쪽 아래쪽 왼쪽 */
      /* padding: 위쪽 오른쪽 아래쪽 왼쪽 */
      margin: 0 30px 0 30px;
      padding: 0 30px 0 30px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>
```

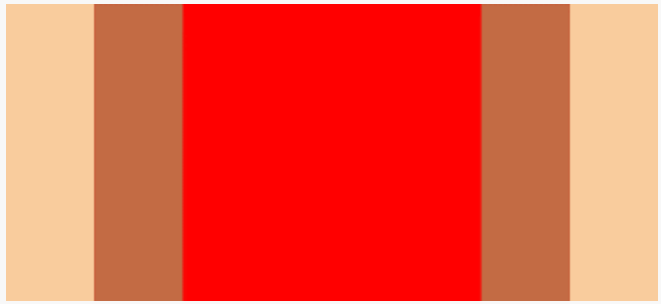

box_marginPaddingEachTwo.html 두 방향 속성 지정하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS Property Basic</title>
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: red;

      /* margin: <위아래> <왼쪽오른쪽> */
      /* padding: <위아래> <왼쪽오른쪽> */
      margin: 0 30px;
      padding: 0 30px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>
```

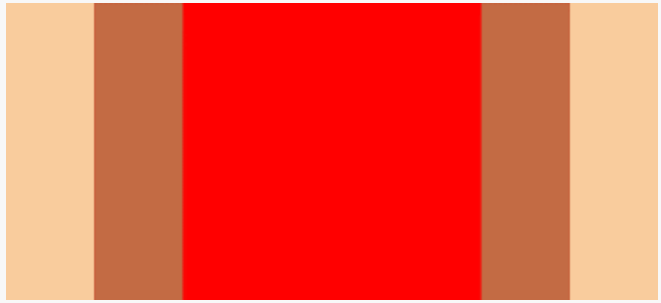

박스 테두리

- 테두리 굵기는 border-width 속성.
- 테두리 형태는 border-style 속성.
- 테두리 색상은 border-color 속성.

```
.box {
    border-width: ;
}
```

inherit
initial
medium
thick
thin
unset

(a) border-width 속성: 테두리 굵기

```
.box {
    border-width: thick;
    border-style: ;
}
```

dashed
dotted
double
groove
hidden
inherit
initial
inset
none
outset
ridge
solid
unset

(b) border-style 속성: 테두리 형태

박스 테두리

```
<style>
    .box {
        border: thick dashed black;
    }
</style>
```

```
.box {
    border: thick dashed b
}
```

beige	#f5f5dc
bisque	#ffe4c4
black	#000000
blanchedalmond	#ffebcd
blue	#0000ff
blueviolet	#8a2be2
brown	#a52a2a
burlywood	#deb887

- border 속성도 상하좌우 속성을 각각 입력할 수 있음.

```
.box {
    border-left: thick dashed black;
}
```

- border-left
- border-left-color
- border-left-width
- border-left-style

border_basic.html 기본 테두리 만들기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Property Basic</title>
  <style>
    .box {
       border-width: thick;
       border-style: dashed;
       border-color: black;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    <h1>Lorem ipsum dolor amet</h1>
  </div>
</body>
</html>
```

Lorem ipsum dolor amet

border_radius.html 둥근 테두리 만들기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Property Basic</title>
  <style>
    .box {
       border-width: thick;
       border-style: dashed;
       border-color: black;
       border-radius: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    <h1>Lorem ipsum dolor amet</h1>
  </div>
</body>
</html>
```

Lorem ipsum dolor amet

border_radiusEach.html 모서리 마다 둥글기 다르게 적용하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Property Basic</title>
  <style>
    .box {
       border-width: thick;
       border-style: dashed;
       border-color: black;
       /* border-radius: "왼쪽 위" "오른쪽 위" "오른쪽 아래" "왼쪽 아래" */
       border-radius: 50px 40px 20px 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    <h1>Lorem ipsum dolor amet</h1>
  </div>
</body>
</html>
```

1 2 3 4

가시 속성

- 태그가 화면에 보이는 방식을 지정.
- 대표적으로 display 속성.

```
#box {
    display: ;
}
```

```
block
contents
flex
flexbox
flow-root
grid
inline
inline-block
inline-flex
inline-flexbox
inline-table
```

키워드	설명
none	화면에 보이지 않음
block	블록 박스 형식으로 지정
inline	인라인 박스 형식으로 지정
inline-block	블록과 인라인의 중간 형태로 지정

display_none.html none 키워드로 태그를 화면에서 사라짐

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Display Property</title>
  <style>
    #box {
     display: none;
    }
  </style>
</head>
<body>
    <span>더미 객체</span>
    <div id="box">대상 객체</div>
    <span>더미 객체</span>
</body>
</html>
```

더미 객체 더미 객체

display_blcok.html block 키워드로 block 속성 설정하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Display Property</title>
  <style>
    #box {
     display: block;
    }
  </style>
</head>
<body>
    <span>더미 객체</span>
    <div id="box">대상 객체</div>
    <span>더미 객체</span>
</body>
</html>
```

더미 객체
대상 객체
더미 객체

display_inline.html

```
<style>
    #box {
     display: inline;
    }
</style>
…
```

더미 객체 대상 객체 더미 객체

display_inline-blcok.html

```
<style>
    #box {
     display: inline-block;
    }
</style>
…
```

더미 객체 대상 객체 더미 객체

inline과 inline-block 키워드 비교

- inline
  - width, height, margin, padding 속성이 지정되지 않음.

- inline-block
  - width, height, margin, padding 속성이 지정됨

display_inline-blockWithMargin.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Display Property</title>
  <style>
    #box {
      display: inline;  /* inline-block */
      background-color: red;
      width: 100px;
      height: 50px;
      margin: 10px;
   }
  </style>
</head>
<body>
    <p>의미 없는 더미 객체</p>
    <span>더미 객체</span>
    <div id="box">대상 객체</div>
    <span>더미 객체</span>
    <p>의미 없는 더미 객체</p>
</body>
</html>
```

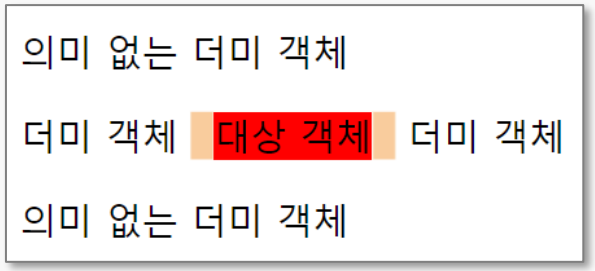

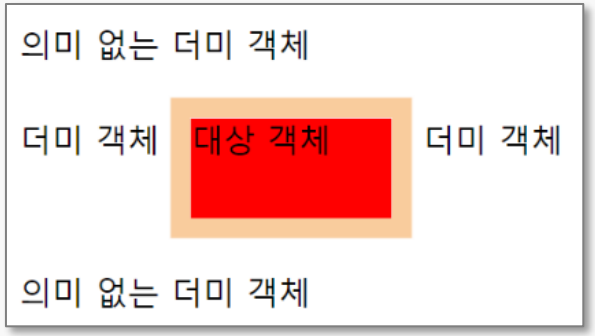

배경 이미지나 색상 지정

- background 속성을 사용해 지정

속성	설명
background-image	배경 이미지 삽입
background-size	배경 이미지의 크기 지정
background-repeat	배경 이미지의 반복 형태 지정
background-attachment	배경 이미지의 부착 형태 지정
background-position	배경 이미지의 위치 지정
background	한 번에 모든 배경 속성 입력

배경 이미지 삽입과 크기 지정

- background-image 속성은 배경 이미지를 지정하는 속성으로 스타일 값에는 URL 단위나 그레이디언트를 입력.

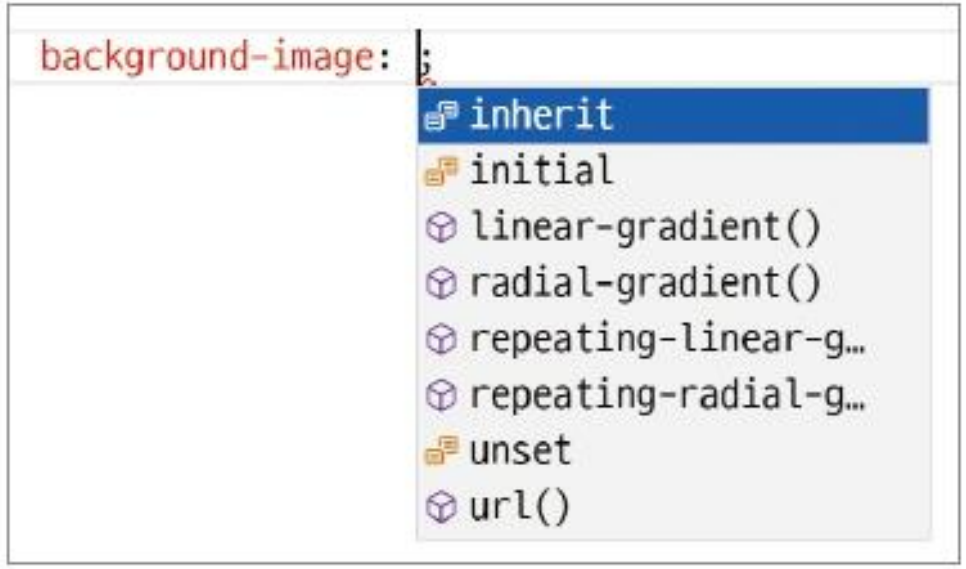

(a) background-image 속성: 배경 이미지 삽입

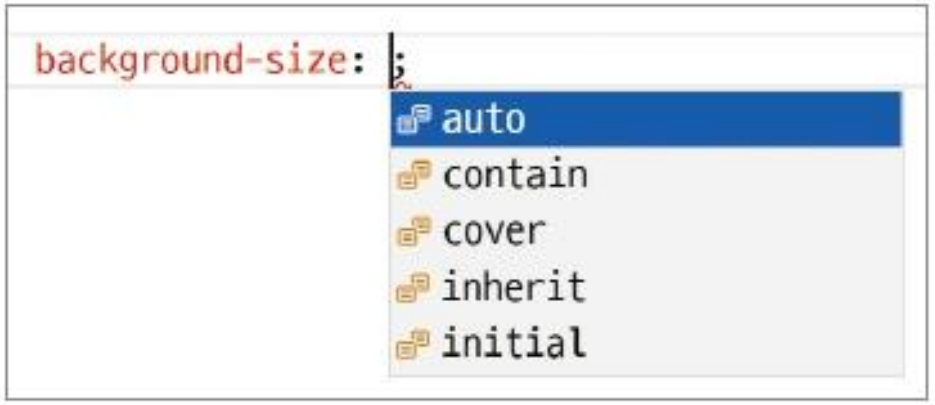

(b) background-size 속성: 배경 이미지 크기

background_image.html 배경 이미지 1개 지정하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Background Property</title>
  <style>
    body {
      background-image: url('BackgroundFront.png');
   }
 </style>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

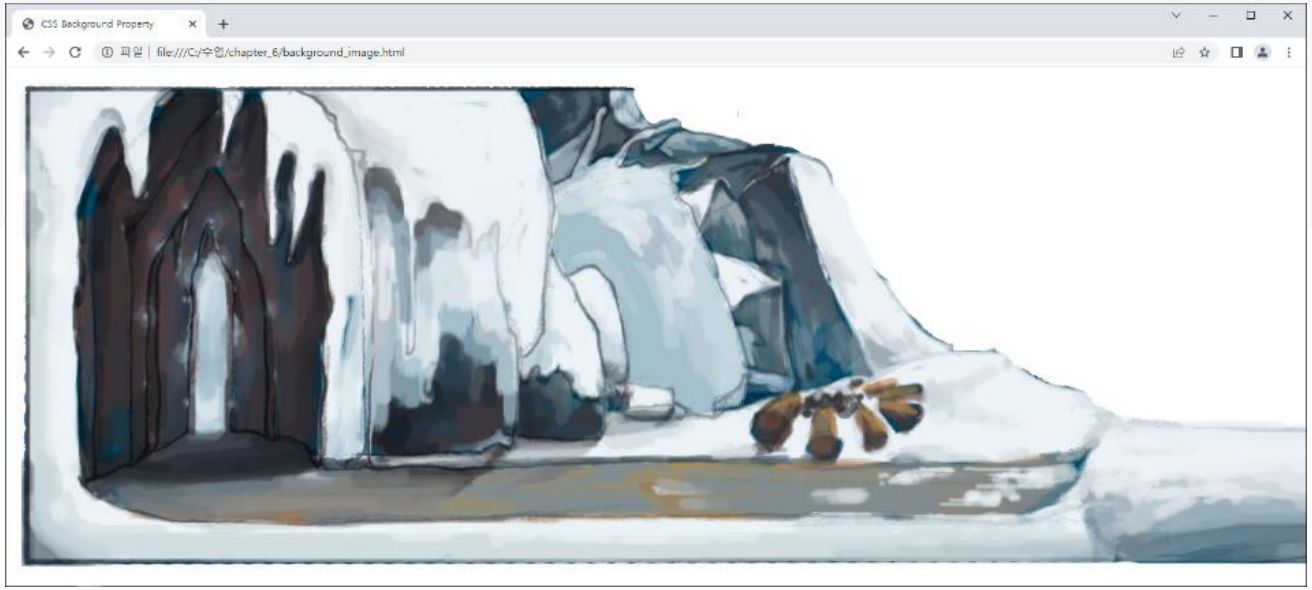

background_imageLayout.html 배경 이미지 2개 지정하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Background Property</title>
  <style>
    body {
      /* 각각의 그림을 레이어라고 합니다. */
      background-image: url('BackgroundFront.png'),
                        url('BackgroundBack.png');
   }
 </style>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

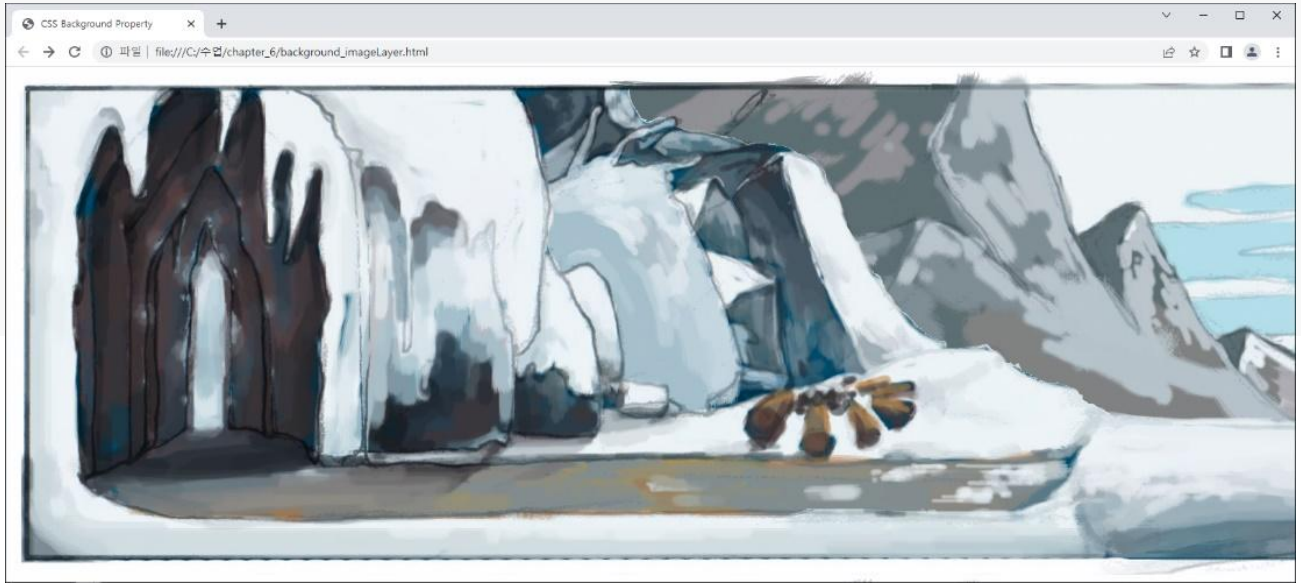

background_size.html 배경 이미지 크기 지정

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Background Property</title>
  <style>
    body {
      /* 각각의 그림을 레이어라고 합니다. */
      background-image: url('BackgroundFront.png'),
                        url('BackgroundBack.png');
      background-size: 100%;
    }
 </style>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

background_sizeEach.html 배경 이미지 높이 지정

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Background Property</title>
  <style>
    body {
      /* 각각의 그림을 레이어라고 합니다. */
      background-image: url('BackgroundFront.png'),
                        url('BackgroundBack.png');
      background-size: 100%, 250%;
    }
  </style>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

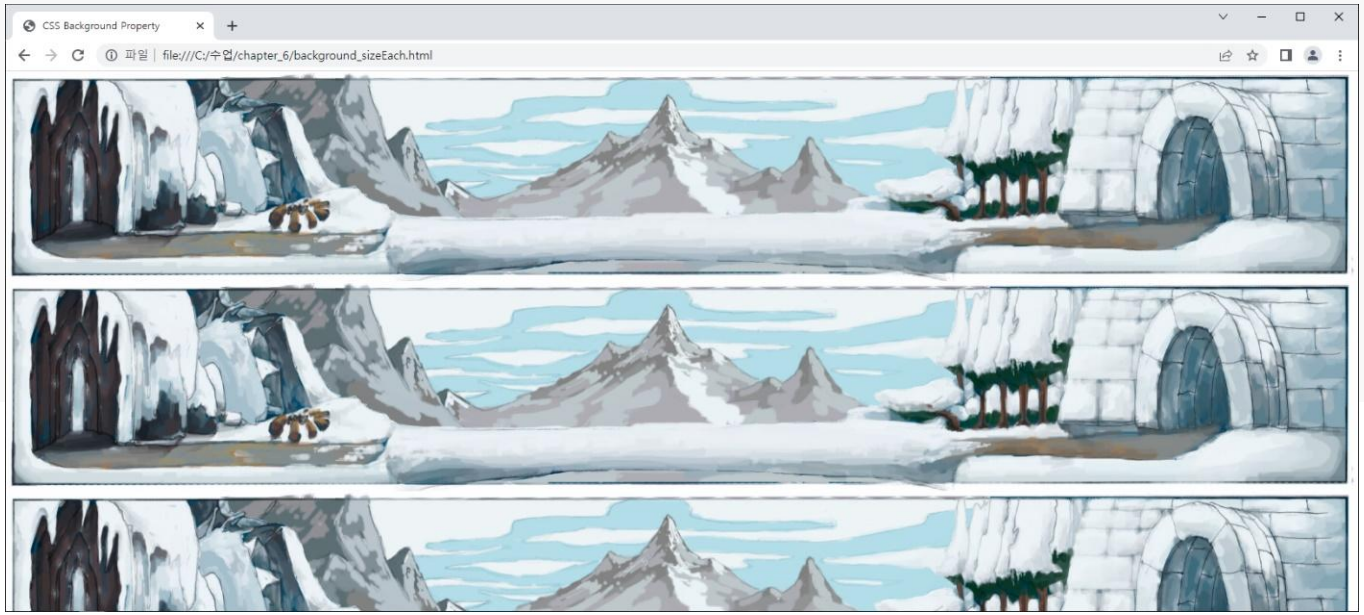

배경 이미지 반복과 부착 형태, 위치

- background-repeat 속성은 배경 이미지의 반복 형태를 지정.
- background-attachment 속성은 배경 이미지를 화면에 고정.

```
background-repeat: ;
    inherit
    initial
    no-repeat
    repeat
    repeat-x
    repeat-y
    round
    space
```

(a) background-repeat 속성: 배경 이미지 반복 형태

```
background-attachment: ;
    fixed
    inherit
    initial
    local
    scroll
```

(b) background-attachment 속성: 배경 이미지 부착 형태

배경 이미지 반복과 부착 형태, 위치

- background-position 속성은 배경 이미지의 배치 위치를 지정.

```
background-position: 키워드;

background-position: X축 위치;

background-position: X축 위치 Y축 위치;
```

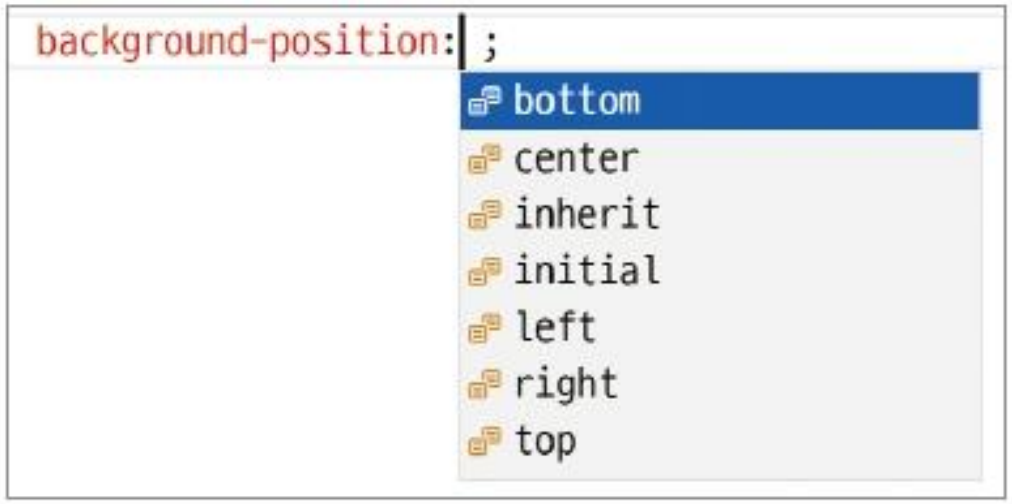

background_repeatNone.html 배경 이미지 반복 없애기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Background Property</title>
  <style>
    body {
      background-image: url('BackgroundFront.png'),
                        url('BackgroundBack.png');
      background-size: 100%;
      background-repeat: no-repeat;
   }
  </style>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

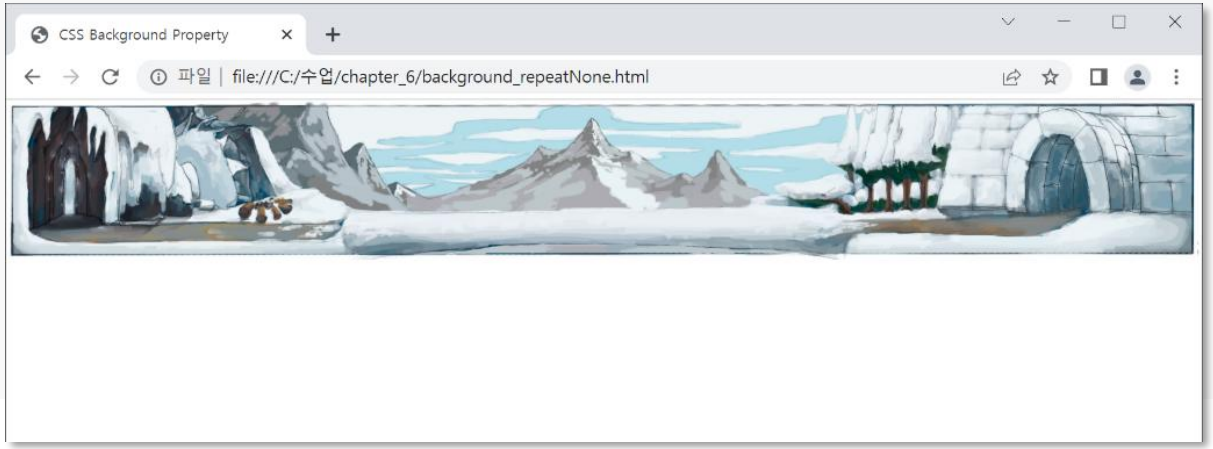

background_attachmentScroll.html 스크롤바 운영

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Background Property</title>
  <style>
    body {
      background-color: #E7E7E8;
      background-image: url('BackgroundFront.png'), url('BackgroundBack.png');
      background-size: 100%;
      background-repeat: no-repeat;
      background-attachment: scroll;
    }
  </style>
</head>
```

background_attachmentScroll.html 스크롤바 운영

```
<body>
  <h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <p>Proin ut quam feugiat, tincidunt dolor nec, iaculis dui.</p>
  <p>Fusce elementum pretium diam vitae facilisis.</p>
  <p>Mauris non lobortis lectus. Vestibulum a eros</p>
  <p>Donec ultricies volutpat porttitor.</p>
</body>
</html>
```

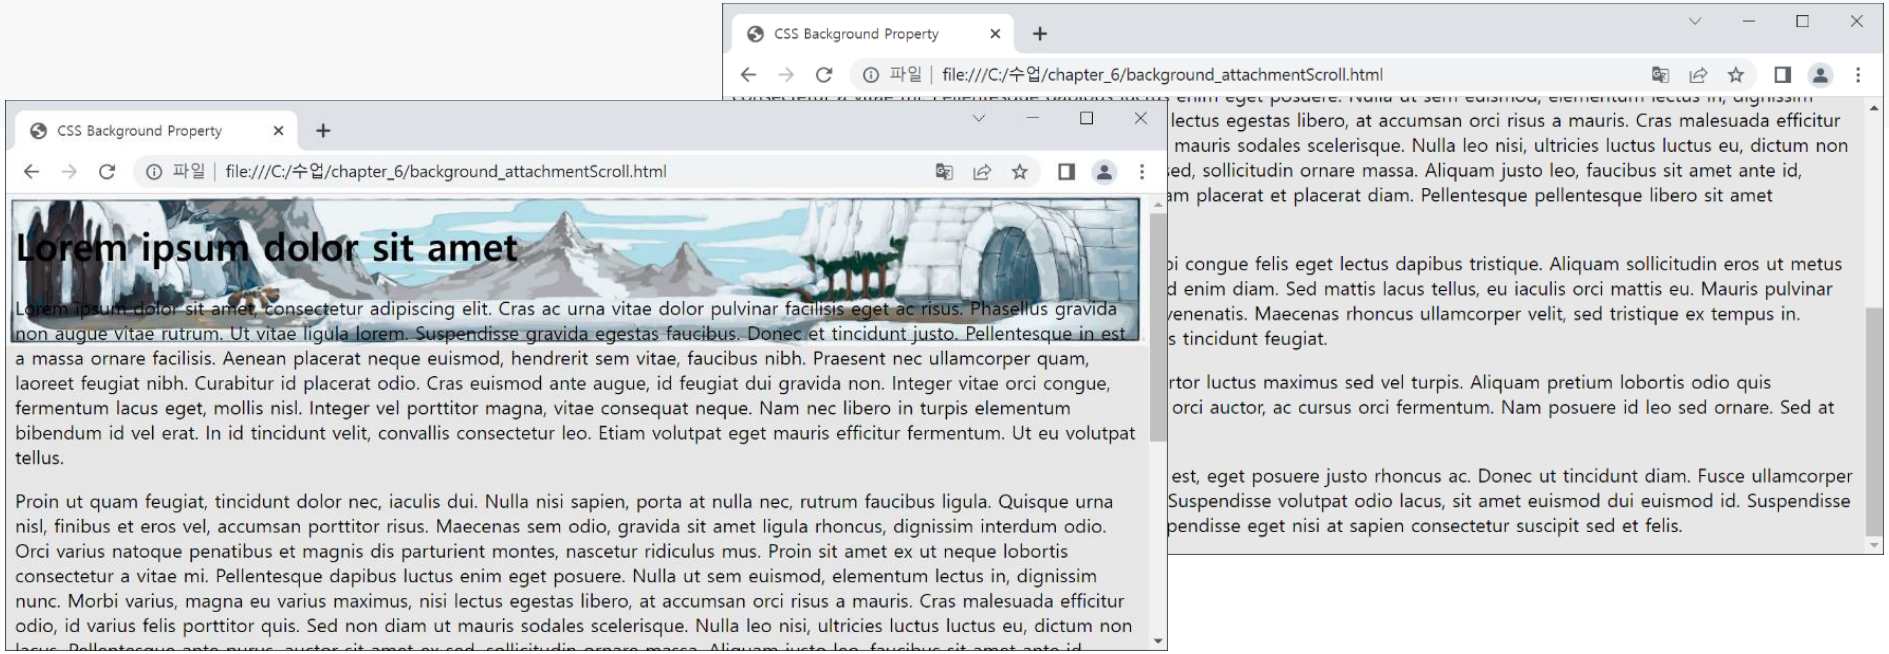

background_attachmentFixed.html 배경 이미지 부착 형태

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Background Property</title>
  <style>
    body {
      background-color: #E7E7E8;
      background-image: url('BackgroundFront.png'), url('BackgroundBack.png');
      background-size: 100%;
      background-repeat: no-repeat;
      background-attachment: fixed;
    }
  </style>
</head>
…
```

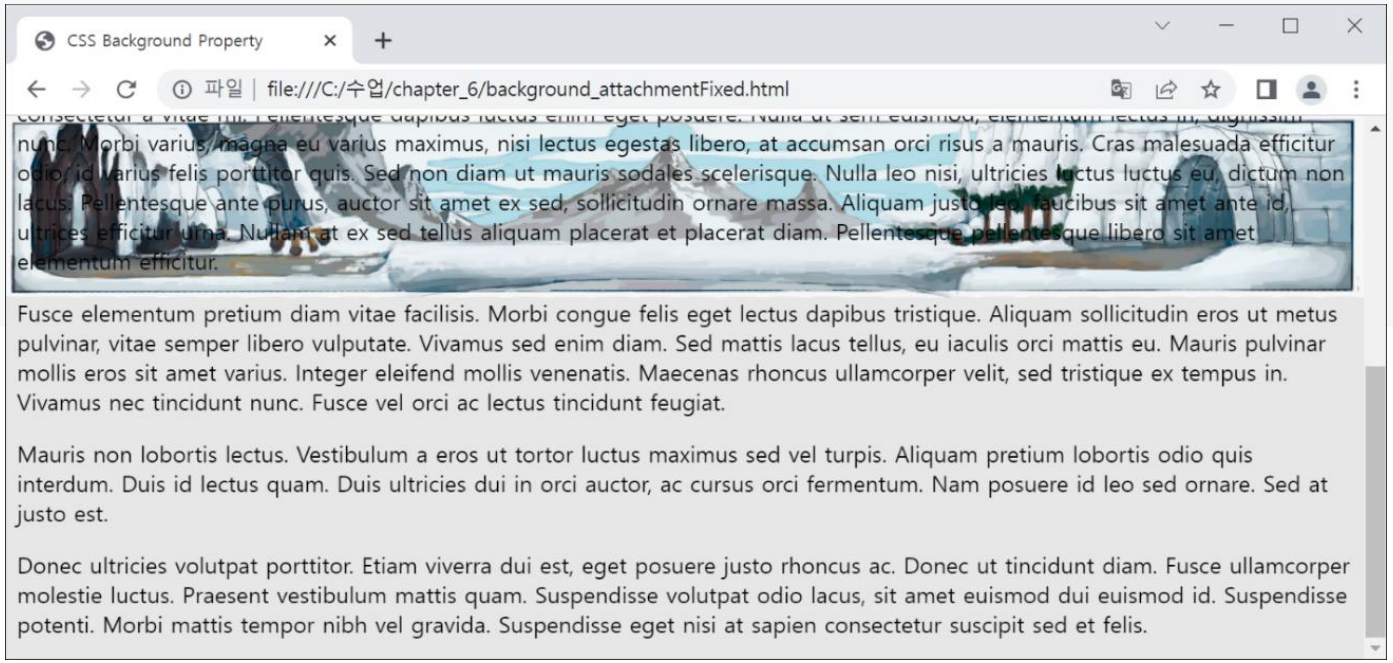

background_positionBottom.html 배경 이미지 위치 지정

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Background Property</title>
  <style>
    body {
      background-color: #E7E7E8;
      background-image: url('BackgroundFront.png'), url('BackgroundBack.png');
      background-size: 100%;
      background-repeat: no-repeat;
      background-attachment: fixed;
      background-position: bottom;
    }
  </style>
</head>
…
```

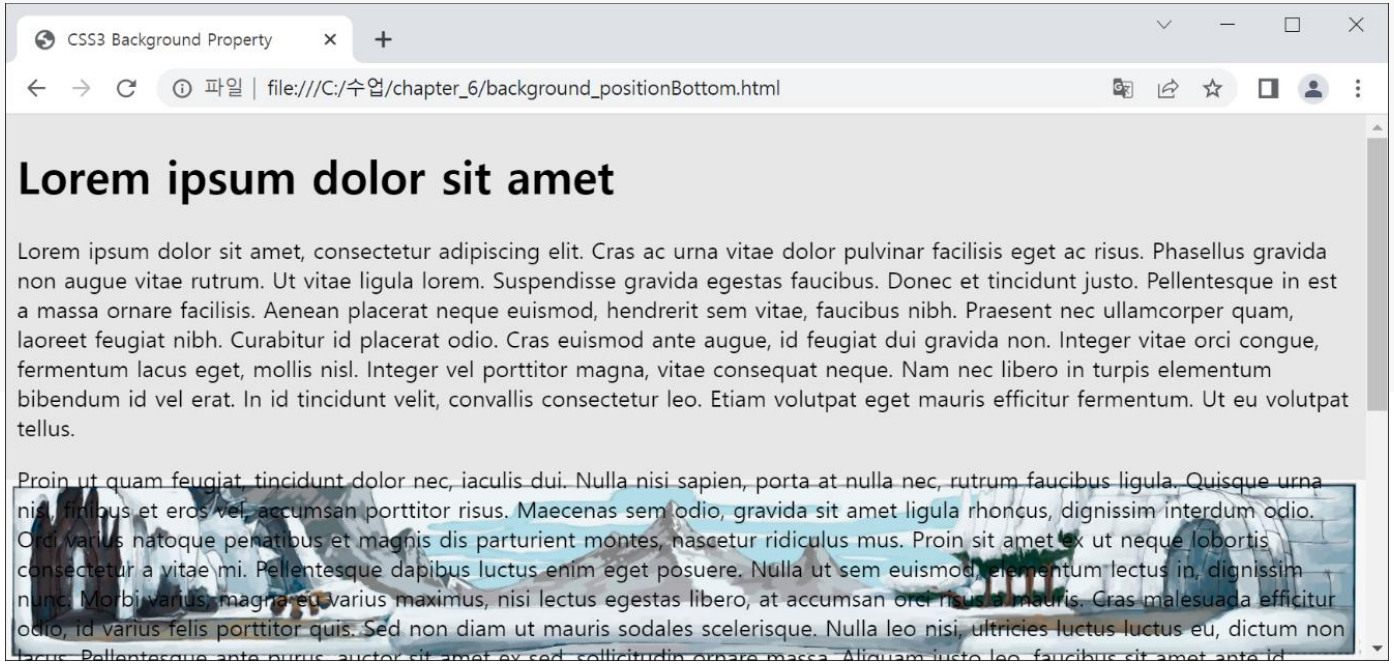

background_positionEach.html 배경 이미지 위치 각각 지정

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Background Property</title>
  <style>
    body {
      background-color: #E7E7E8;
      background-image: url('BackgroundFront.png'), url('BackgroundBack.png');
      background-size: 100%;
      background-repeat: no-repeat;
      background-attachment: fixed;
      background-position: 0px 50%;
    }
  </style>
</head>
…
```

배경 속성을 입력하는 방법

방법	코드
여러 행으로 입력	background-image: url('BackgroundBack.png'); background-position: bottom; background-size: 100%; background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed; background-color: #E7E7E8;
한 행에 입력	background: url('BackgroundFront.png') bottom / 100% no-repeat fixed, url('BackgroundBack.png') bottom / 100% no-repeat fixed #E7E7E8;