KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

CSS3 속성 2

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

글자 크기와 글꼴

- 글자 크기를 지정하는 font-size 속성에는 크기 단위나 키워드를 입력.
- 글꼴을 지정하는 font-family 속성에는 컴퓨터에 설치된 글꼴을 입력.

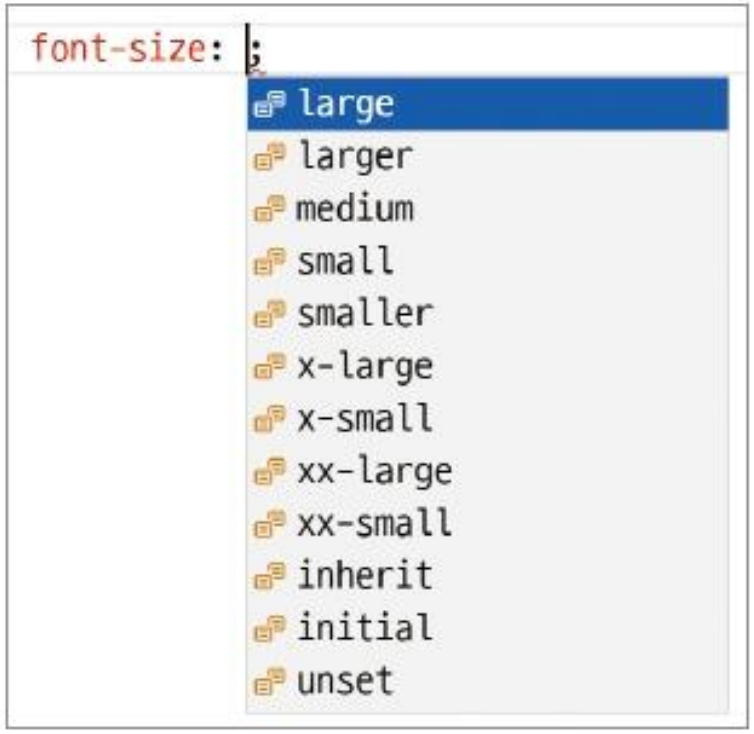

(a) font-size 속성: 글자 크기

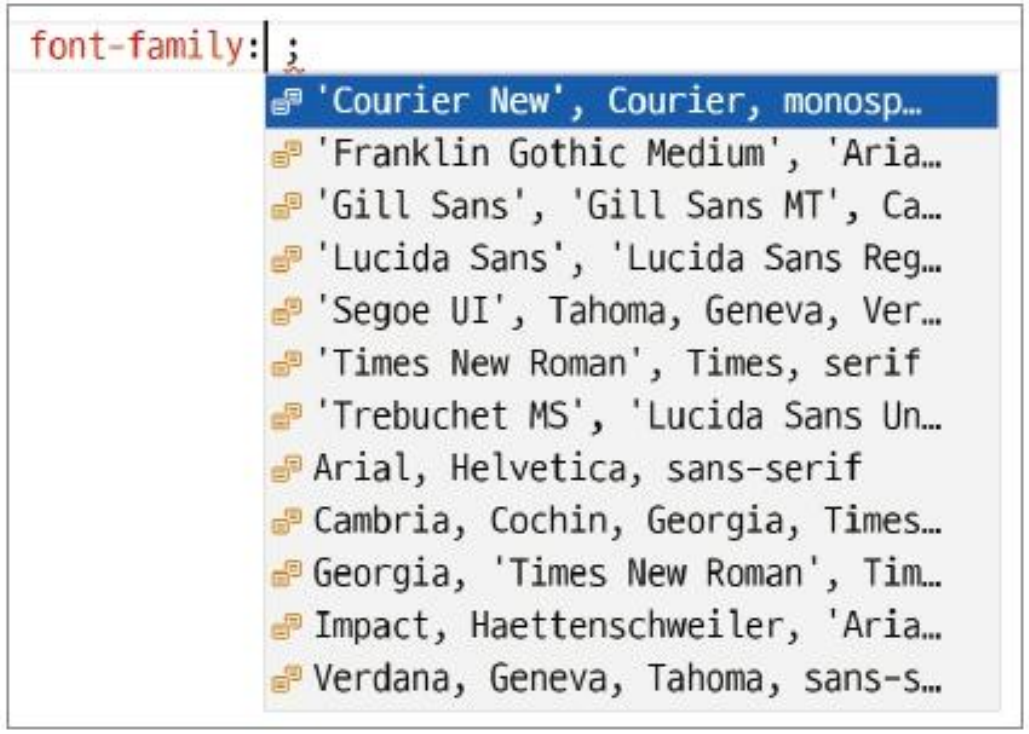

(b) font-family 속성: 글꼴

글자 크기와 글꼴

(a) 끝이 뾰족한 글자 Serif
(b) 끝이 네모진 글자 Sans-serif
(c) 고정폭 글꼴 Mono space

AaBbCc AaBbCc AaBbCc

(a) Serif 글꼴(명조체) (b) Sans-serif 글꼴(고딕체) (c) Mono space 글꼴(고정폭 글꼴)

font_size.html 글자 크기 조정하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Font Property</title>
  <style>
    .a { font-size: 32px; }
    .b { font-size: 2em; }
    .c { font-size: large; }
    .d { font-size: small; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Lorem ipsum</h1>
  <p class="a">Lorem ipsum</p>
  <p class="b">Lorem ipsum</p>
  <p class="c">Lorem ipsum</p>
  <p class="d">Lorem ipsum</p>
</body>
</html>
```

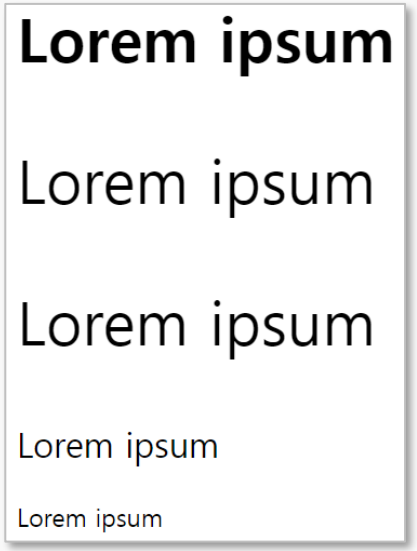

font_family.html 글꼴 1개 지정하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Font Property</title>
  <style>
    .font_arial { font-family: Arial; }
    .font_roman { font-family: 'Times New Roman'; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 class="font_arial">Lorem ipsum</h1>
  <p class="font_roman">Lorem ipsum</p>
</body>
</html>
```

Lorem ipsum

Lorem ipsum

font_familyEach.html 글꼴 여러개 지정하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Font Property</title>
  <style>
    .font_arial { font-family: '없는 글꼴', Arial; }
    .font_roman { font-family: 'Times New Roman', Arial; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 class="font_arial">Lorem ipsum</h1>
  <p class="font_roman">Lorem ipsum</p>
</body>
</html>
```

Lorem ipsum

Lorem ipsum

글자의 스타일과 굵기

- font-style 속성은 글자의 스타일(기울기 등)을 지정.
- font-weight 속성은 글자 굵기를 지정.

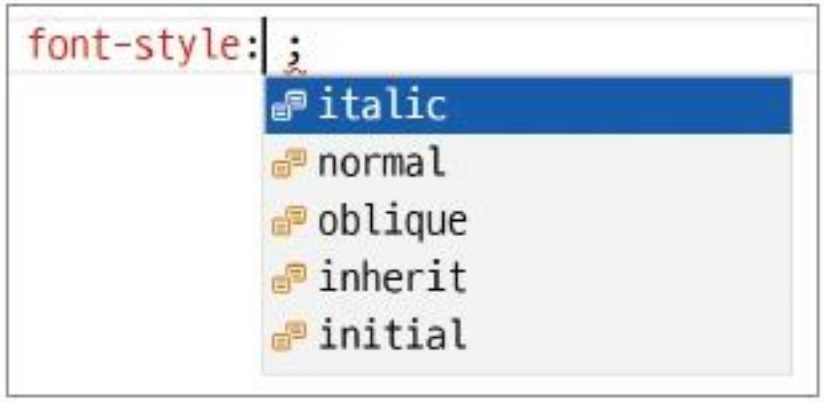

(a) font-style 속성: 글자 스타일

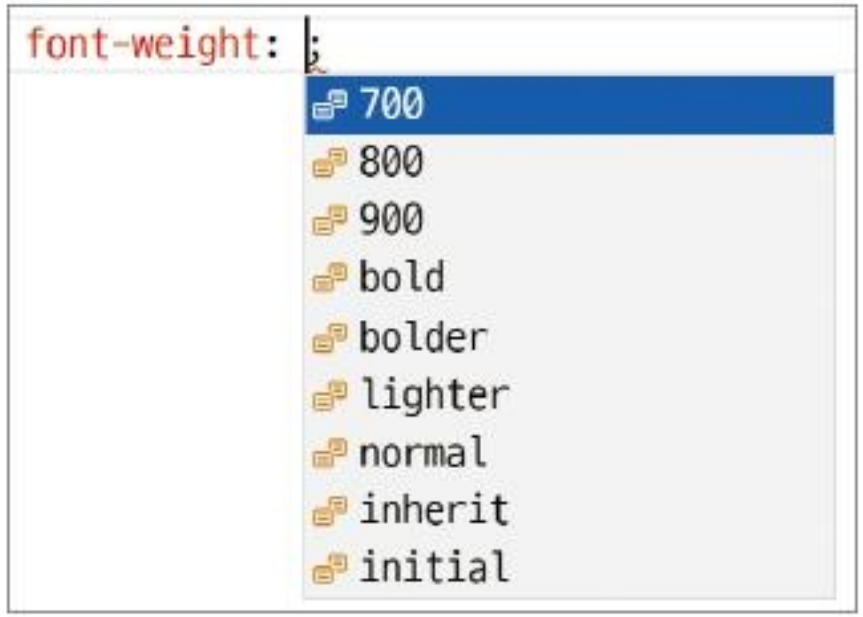

(b) font-weight 속성: 글자 굵기

font_styleWeight.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>CSS3 Font Property</title>
  <style>
    .font_big { font-size: 2em; }
    .font_italic { font-style: italic; }
    .font_bold { font-weight: bold; }
  </style>
</head>
<body>
  <p class="font_big font_italic font_bold">Lorem ipsum dolor amet</p>
</body>
</html>
```

Lorem ipsum dolor amet

글자 정렬

- text-align 속성은 글자 정렬을 지정.

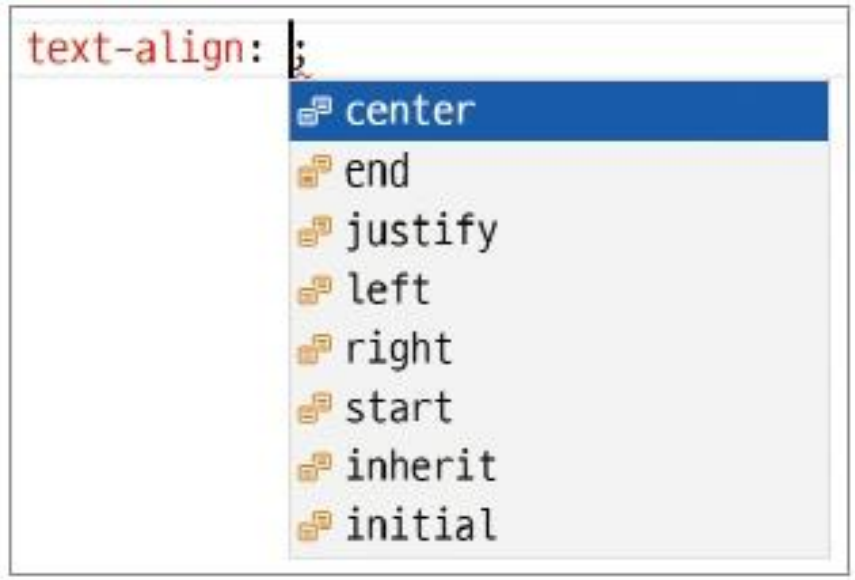

- span 태그는 중앙이라는 개념이 없으므로 text-align 속성을 적용할 수 없음.

font_textAlign.html 글자 정렬 지정

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Font Property</title>
    <style>
        .font_big { font-size: 2em; }
        .font_italic { font-style: italic; }
        .font_bold { font-weight: bold; }
        .font_center { text-align: center; }
        .font_right { text-align: right; }
    </style>
</head>
<body>
    <p class="font_big font_italic font_bold font_center">Lorem ipsum dolor amet</p>
    <p class="font_bold font_right">2023.07.30</p>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. …</p>
</body>
</html>
```

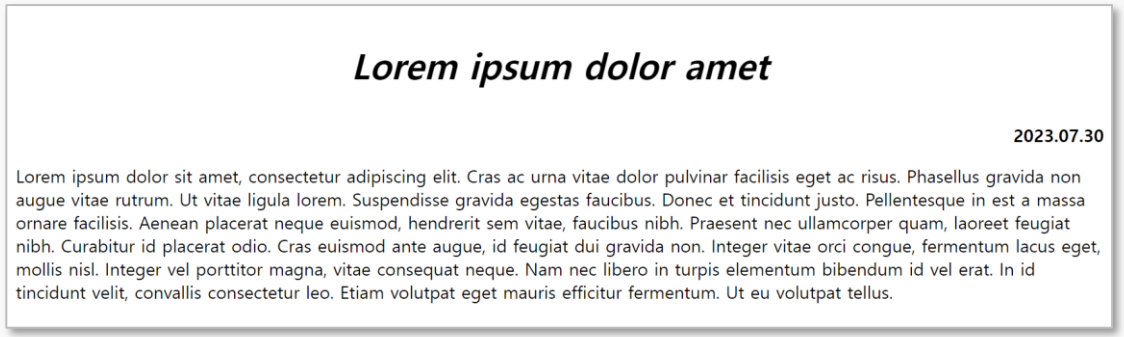

링크 글자의 밑줄

- a 태그에 href 속성을 지정하면 글자에 밑줄이 생기면서 파란색으로 변경됨.
- 하지만 일반 웹 페이지에는 링크에 밑줄이 없음.

Lorem ipsum dolor amet

font_textDecoration.html 링크의 밑줄 제거

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>CSS3 Font Property</title>
    <style>
      a { text-decoration: none; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>
      <a href="#">Lorem ipsum dolor amet</a>
    </h1>
  </body>
</html>
```

Lorem ipsum dolor amet

요소의 고정 위치와 상대 위치 지정

- position 속성은 요소의 위치 지정 형식을 설정

```
position: ;
    absolute
    fixed
    relative
    static
    sticky
    inherit
    initial
```

키워드	설명
absolute	절대 위치 좌표 설정
fixed	화면을 기준으로 절대 위치 좌표 설정
relative	초기 위치에서 상하좌우로 위치 이동
static	위쪽에서 아래쪽으로 순서대로 배치

- absolute
  - 브라우저 화면(viewport) 상에서 어디든지 원하는 위치에 자유롭게 배치
  - 단, 상위 요소 중에 position 속성이 relative인 요소가 있다면,
    - 그 중 가장 가까운 요소의 내부에서만 요소를 자유롭게 배치
    - 전체 화면이 아닌 해당 상위 요소를 기준으로 offset 속성(top, left, bottom, right)이 적용

요소의 고정 위치와 상대 위치 지정

- position 속성과 함께 사용하는 스타일 속성

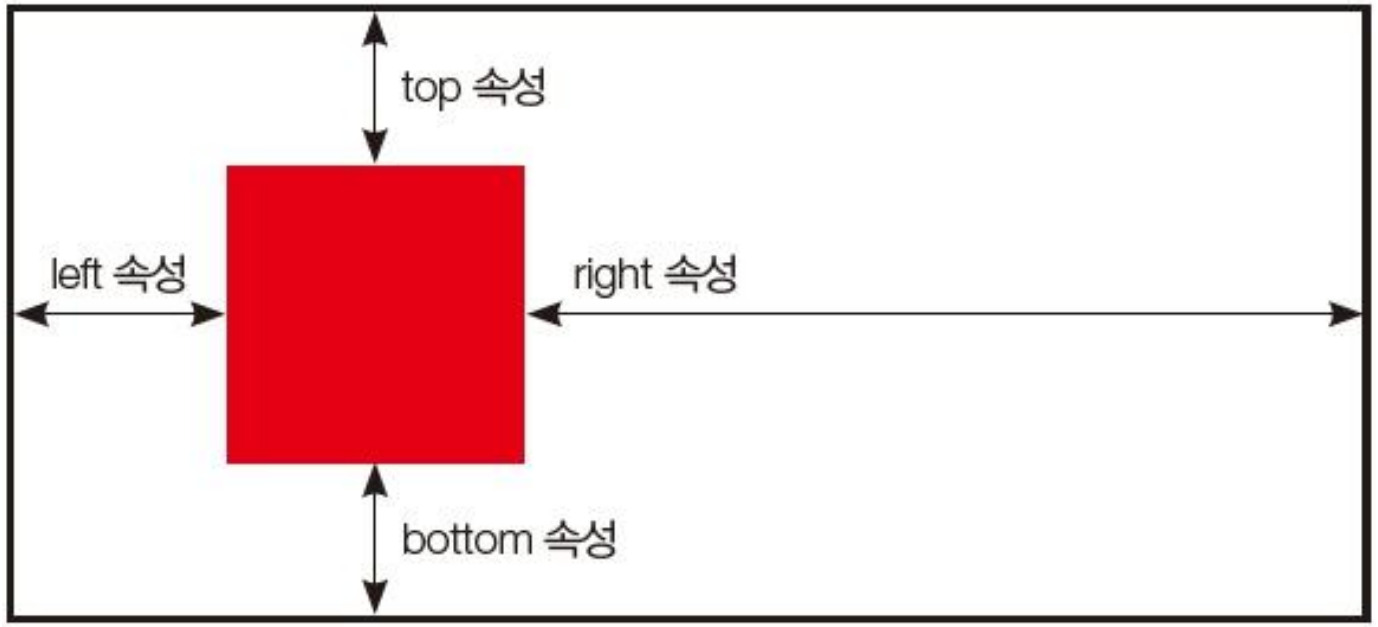

position_absolute.html absolute 키워드 적용

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Position Property</title>
    <style>
        .box {
            width: 100px; height: 100px;
            position: absolute;
        }
        .box:nth-child(1) { background-color: red; }
        .box:nth-child(2) { background-color: green; }
        .box:nth-child(3) { background-color: blue; }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
</body>
</html>
```

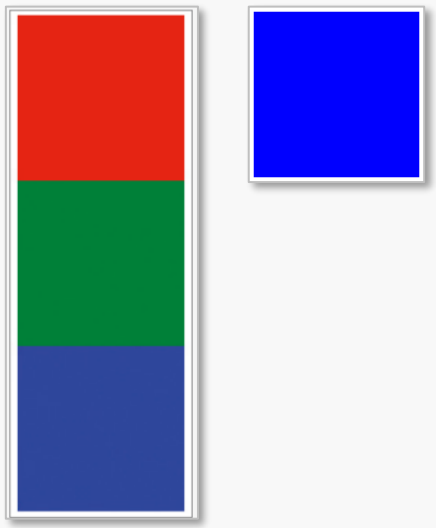

position_absoluteLeftTop.html left, top 속성 적용

```
…
    <style>
        .box {
            width: 100px;
            height: 100px;
            position: absolute;
        }
        .box:nth-child(1) {
            background-color: red;
            left: 10px; top: 10px;
        }
        .box:nth-child(2) {
            background-color: green;
            left: 50px; top: 50px;
        }
        .box:nth-child(3) {
            background-color: blue;
            left: 90px; top: 90px;
        }
    </style>
…
```

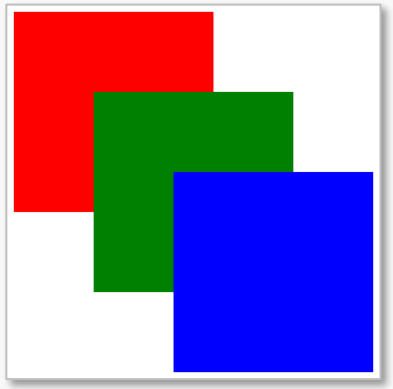

요소의 고정 위치와 상대 위치 지정

- z-index 속성은 요소의 앞/뒤 순서를 변경
- 정수 값 배정
  - 큰 값일 수록 앞에 배치

position_zIndex.html z-index 속성 적용

```
<style>
    .box {
        width: 100px; height: 100px;
        position: absolute;
    }
    .box:nth-child(1) {
        background-color: red;
        left: 10px; top: 10px;
        z-index: 100;
    }
    .box:nth-child(2) {
        background-color: green;
        left: 50px; top: 50px;
        z-index: 10;
    }
    .box:nth-child(3) {
        background-color: blue;
        left: 90px; top: 90px;
        z-index: 1;
    }
</style>
```

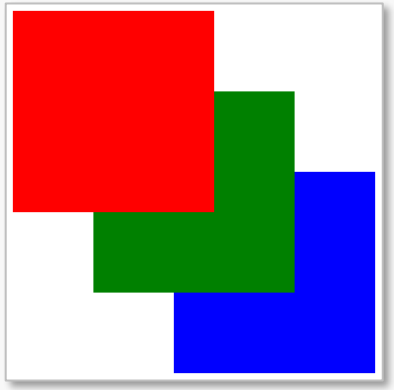

absolute 사용법

- absolute 속성값이 배정된 요소가 자식 클래스인경우

position_formularBasic.html

```
<style>
    .box {
        width: 100px;
        height: 100px;
        position: absolute;
    }
    .box:nth-child(1) {
        background-color: red;
        left: 10px;
        top: 10px;
        z-index: 100;
    }
    .box:nth-child(2) {
        background-color: green;
        left: 50px;
        top: 50px;
        z-index: 10;
    }
    .box:nth-child(3) {
        background-color: blue;
        left: 90px;
        top: 90px;
        z-index: 1;
    }
</style>
</head>
```

```
<body>
    <h1>Lorem ipsum dolor amet</h1>
    <div>
        <div class="box"></div>
        <div class="box"></div>
        <div class="box"></div>
    </div>
    <h1>Lorem ipsum dolor amet</h1>
</body>
</html>
```

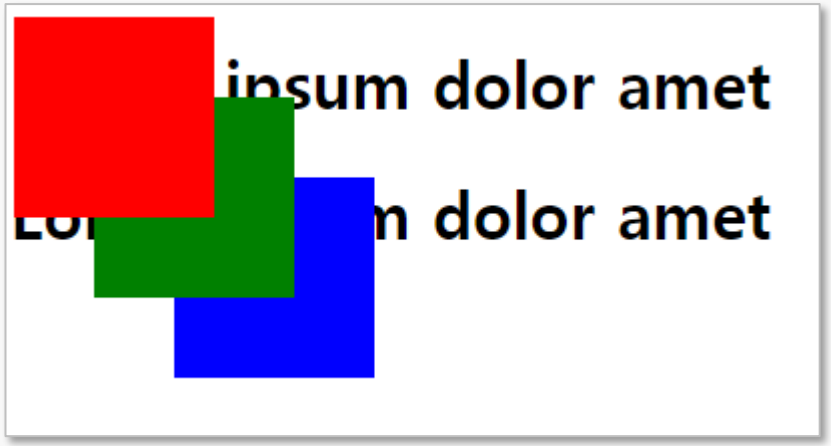

absolute 사용법

- absolute 속성값이 배정된 요소가 자식 클래스인 경우
  - 부모 요소에 height 속성 자정

position_formularHeight.html

```
<style>
    .box {
        width: 100px;
        height: 100px;
        position: absolute;
    }
    .box:nth-child(1) {
        background-color: red;
        left: 10px;
        top: 10px;
        z-index: 100;
    }
    .box:nth-child(2) {
        background-color: green;
        left: 50px;
        top: 50px;
        z-index: 10;
    }
    .box:nth-child(3) {
        background-color: blue;
        left: 90px;
        top: 90px;
        z-index: 1;
    }
    body > div {
        width: 400px;
        height: 100px;
        border: 3px solid black;
    }
</style>
```

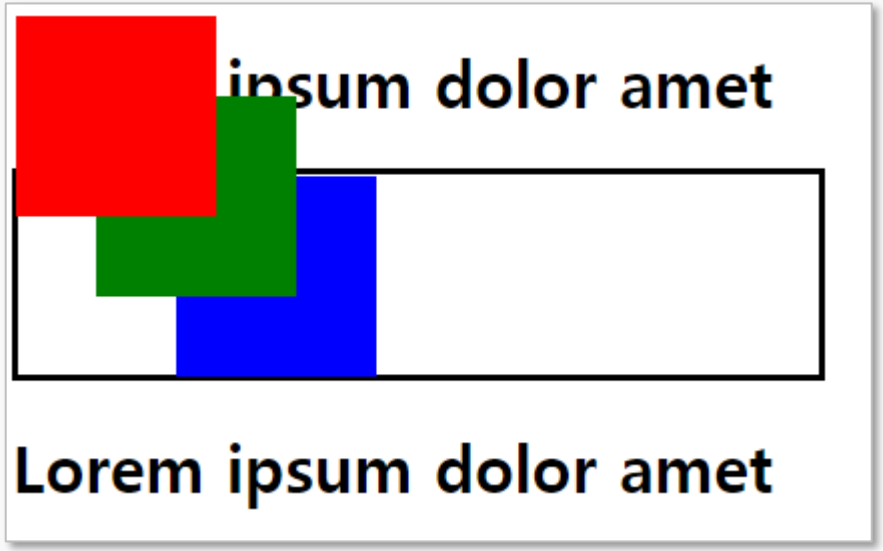

absolute 사용법

- absolute 속성값이 배정된 요소가 자식 클래스인경우
  - 부모 요소에 height 속성 자정
  - 자손의 position 속성에 absolute 키워드를 적용하려면 **부모의 position 속성에 relative 키워드를 적용**

position_formularHeight.html relative 키워드 적용

```
<style>
    .box {
        width: 100px;
        height: 100px;
        position: absolute;
    }
    .box:nth-child(1) {
        background-color: red;
        left: 10px;
        top: 10px;
        z-index: 100;
    }
    .box:nth-child(2) {
        background-color: green;
        left: 50px;
        top: 50px;
        z-index: 10;
    }
    .box:nth-child(3) {
        background-color: blue;
        left: 90px;
        top: 90px;
        z-index: 1;
    }
    body > div {
        width: 400px;
        height: 100px;
        border: 3px solid black;
        position: relative
    }
</style>
```

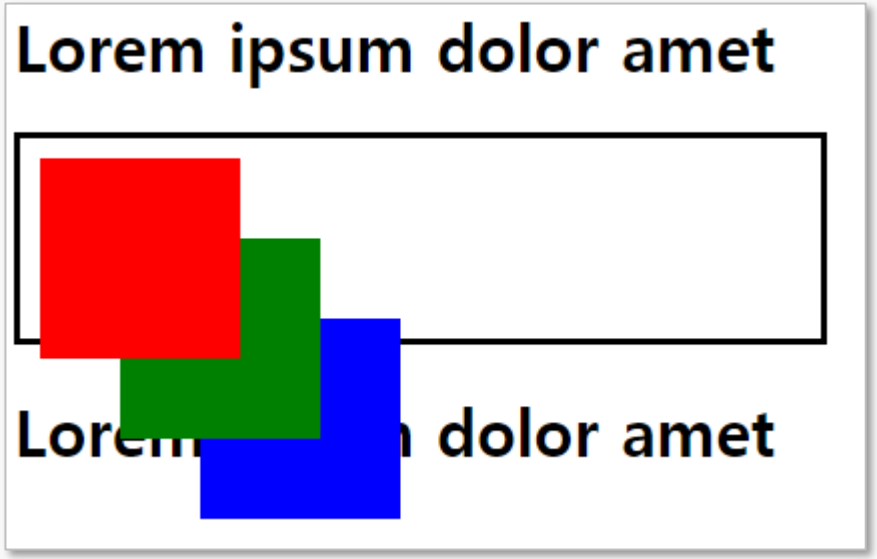

absolute 사용법

absolute 속성값이 배정된 요소가 자식 클래스인경우

- 부모 요소에 height 속성 자정
- 자손의 position 속성에 absolute 키워드를 적용하려면 **부모의 position 속성에 relative 키워드를 적용**
- 부모 영역을 벗어나는 경우 처리 → **overflow 속성 지정**

키워드	설명
hidden	영역을 벗어나는 부분 감춤
scroll	영역을 벗어나는 부분을 스크롤로 만듦

- overflow-x, overflow-y
  - x, y 각각의 축 방향으로 스크롤 여부 지정 가능

position_formularHeightHidden.html

hidden 키워드 적용

```
<style>
    .box {
        width: 100px;
        height: 100px;
        position: absolute;
    }
    .box:nth-child(1) {
        background-color: red;
        left: 10px;
        top: 10px;
        z-index: 100;
    }
    .box:nth-child(2) {
        background-color: green;
        left: 50px;
        top: 50px;
        z-index: 10;
    }
    .box:nth-child(3) {
        background-color: blue;
        left: 90px;
        top: 90px;
        z-index: 1;
    }
    body > div {
        width: 400px;
        height: 100px;
        border: 3px solid black;
        position: relative;
        overflow: hidden;
    }
</style>
```

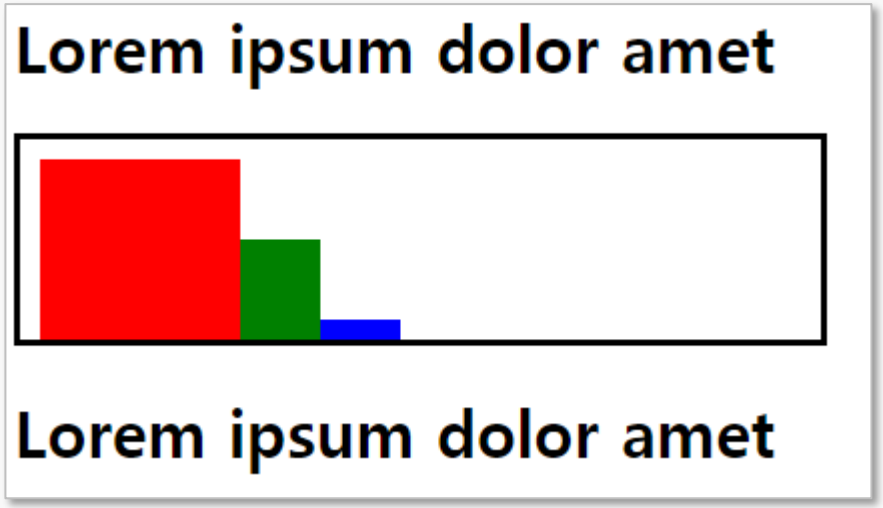

position_formularScrollt.html

scroll 키워드 적용

```
<style>
    .box {
        width: 100px;
        height: 100px;
        position: absolute;
    }
    .box:nth-child(1) {
        background-color: red;
        left: 10px;
        top: 10px;
        z-index: 100;
    }
    .box:nth-child(2) {
        background-color: green;
        left: 50px;
        top: 50px;
        z-index: 10;
    }
    .box:nth-child(3) {
        background-color: blue;
        left: 90px;
        top: 90px;
        z-index: 1;
    }
```

```
    body > div {
        width: 400px;
        height: 100px;
        border: 3px solid black;
        position: relative;
        overflow: scroll;
    }
</style>
```

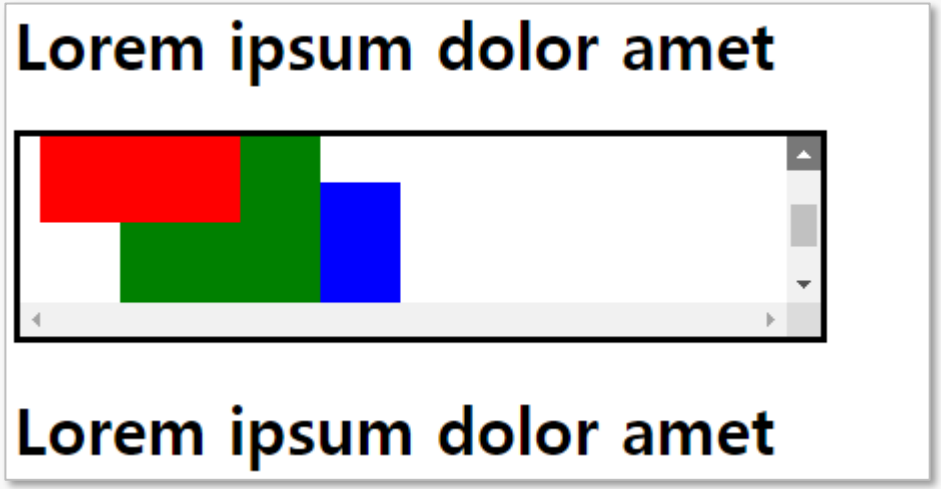

float 속성

```
float: ;
        inline-end
        inline-start
        left
        none
        right
        inherit
        initial
```

키워드	설명
left	태그를 왼쪽에 붙임
right	태그를 오른쪽에 붙임

float_basic.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Float Property</title>
    <style>

    </style>
</head>
<body>
    <img src="hanbit.jpg">
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac urna vitae dolor pulvinar
facilisis eget ac risus. Phasellus gravida non augue vitae rutrum. Ut vitae ligula lorem. Suspendisse
gravida egestas faucibus. Donec et tincidunt justo. Pellentesque in est a massa ornare facilisis. Aenean
placerat neque euismod, hendrerit sem vitae, faucibus nibh. Praesent nec ullamcorper quam, laoreet feugiat
nibh. Curabitur id placerat odio. Cras euismod ante augue, id feugiat dui gravida non. Integer vitae orci
congue, fermentum lacus eget, mollis nisl. Integer vel porttitor magna, vitae consequat neque. Nam nec
libero in turpis elementum bibendum id vel erat. In id tincidunt velit, convallis consectetur leo. Etiam
volutpat eget mauris efficitur fermentum. Ut eu volutpat tellus.</p>
    <p>Proin ut quam feugiat, ...</p>
</body>
</html>
```

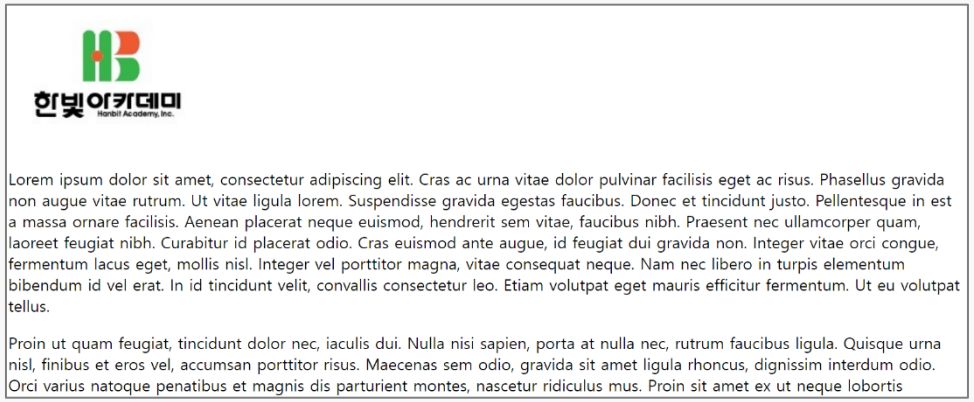

float_image.html float 속성 적용

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Float Property</title>
    <style>
        img {
            float: left;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <img src="hanbit.jpg">
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac urna vitae dolor pulvinar facilisis eget ac risus. Phasellus gravida non augue vitae rutrum. Ut vitae ligula lorem. Suspendisse gravida egestas faucibus. Donec et tincidunt justo. Pellentesque in est a massa ornare facilisis. Aenean placerat neque euismod, hendrerit sem vitae, faucibus nibh. Praesent nec ullamcorper quam, laoreet feugiat nibh. Curabitur id placerat odio. Cras euismod ante augue, ...</p>
    <p>Proin ut quam feugiat, ...</p>
</body>
</html>
```

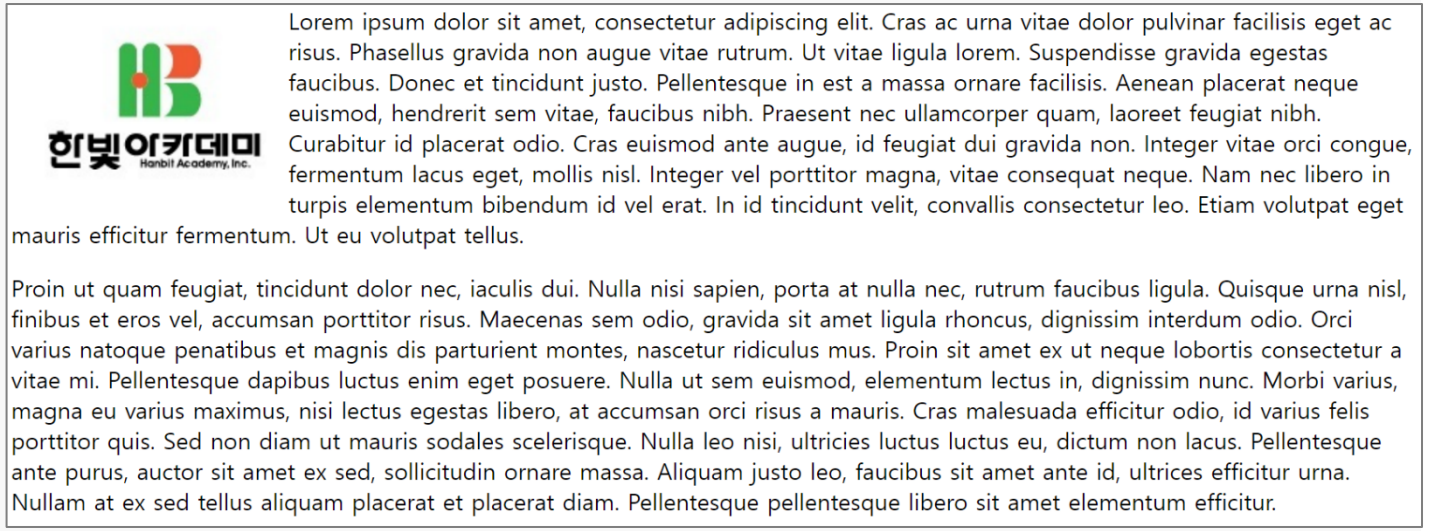

float_boxBasic.html float 속성을 적용할 대상 만들기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>CSS3 Float Property</title>
    <style>
      .box {
        width: 100px;
        height: 100px;
        background-color: red;
        margin: 10px;
        padding: 10px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="box">1</div>
    <div class="box">2</div>
  </body>
</html>
```

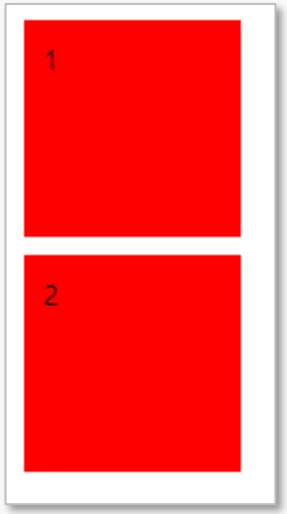

float_boxLeft.html left 키워드 적용하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Float Property</title>
    <style>
        .box {
            width: 100px; height: 100px;
            background-color: red;
            margin: 10px; padding: 10px;
            /* 태그를 왼쪽으로 붙입니다. */
            float: left;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="box">1</div>
    <div class="box">2</div>
</body>
</html>
```

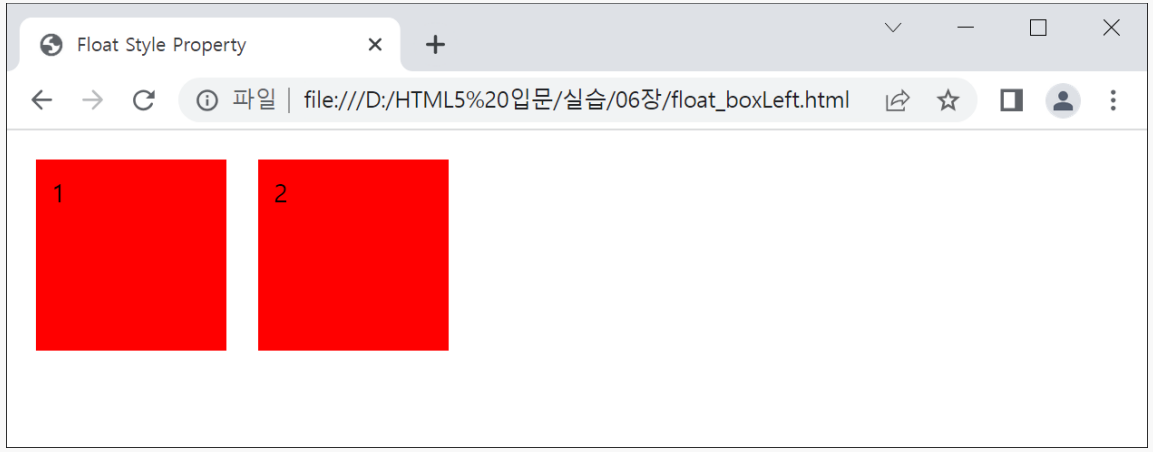

float_boxRight.html right 키워드 적용하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Float Property</title>
    <style>
        .box {
            width: 100px; height: 100px;
            background-color: red;
            margin: 10px; padding: 10px;
            /* 태그를 오른쪽으로 붙입니다. */
            float: right;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="box">1</div>
    <div class="box">2</div>
</body>
</html>
```

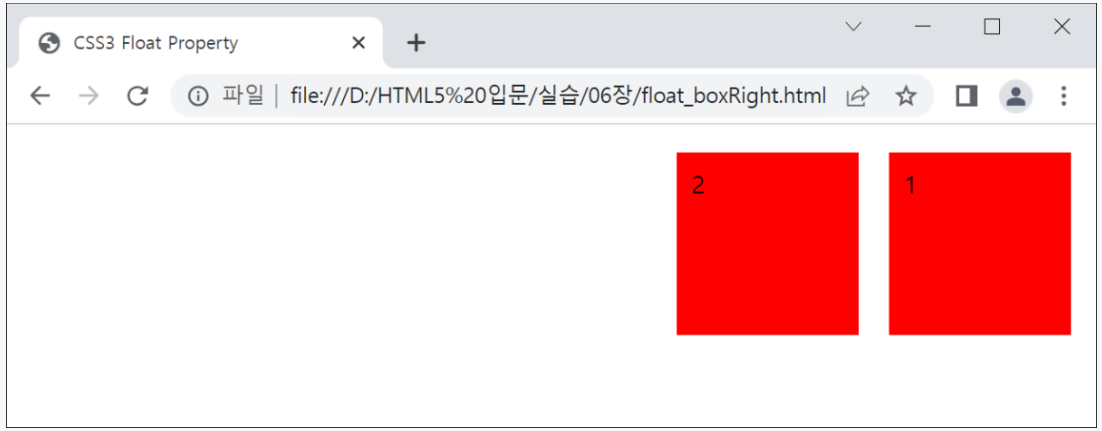

그림자 속성

- text-shadow 속성: 글자에 그림자를 부여.
- box-shadow 속성.: 박스에 그림자를 부여

```
text-shadow : 5px 5px 5px black
```

오른쪽 아래 흐림도 색상

(a) text-shadow 속성: 글자에 그림자 부여

```
box-shadow : 5px 5px 5px black
```

오른쪽 아래 흐림도 색상

(b) box-shadow 속성: 박스에 그림자 부여

shadow_textShadow.html 글자에 그림자 만들기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Shadow Property</title>
    <style>
        h1 {
            text-shadow: 5px 5px 5px black;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Lorem ipsum dolor amet</h1>
</body>
</html>
```

Lorem ipsum dolor amet

shadow_duplication.html 중첩 그림자 만들기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>CSS3 Shadow Property</title>
    <style>
        .box {
            border: 3px solid black;
            box-shadow: 10px 10px 10px black, 10px 10px 20px orange, 10px 10px 30px red;
            text-shadow: 10px 10px 10px black, 10px 10px 20px orange, 10px 10px 30px red;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="box">
        <h1>Lorem ipsum dolor amet</h1>
    </div>
</body>
</html>
```

그레이디언트 속성

- 그레이디언트는 두 가지 이상의 색상을 혼합하는 채색 기능

그레이디언트 속성

linear-gradient() 함수 이용

- 색상 블록의 왼쪽에는 색상 단위, 오른쪽에는 퍼센트 단위를 입력해 그레이디언트 색상과 위치를 지정.

색상 블록 색상 블록

```
linear-gradient(45deg, #f85032 0%, #e73827 100%)
```

각도 색상 위치 색상 위치

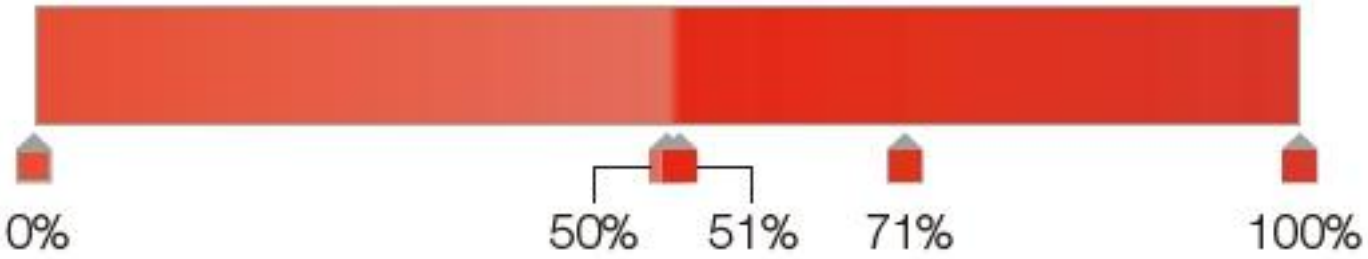

그레이디언트 생성기 사용하기

- https://www.colorzilla.com/gradient-editor/

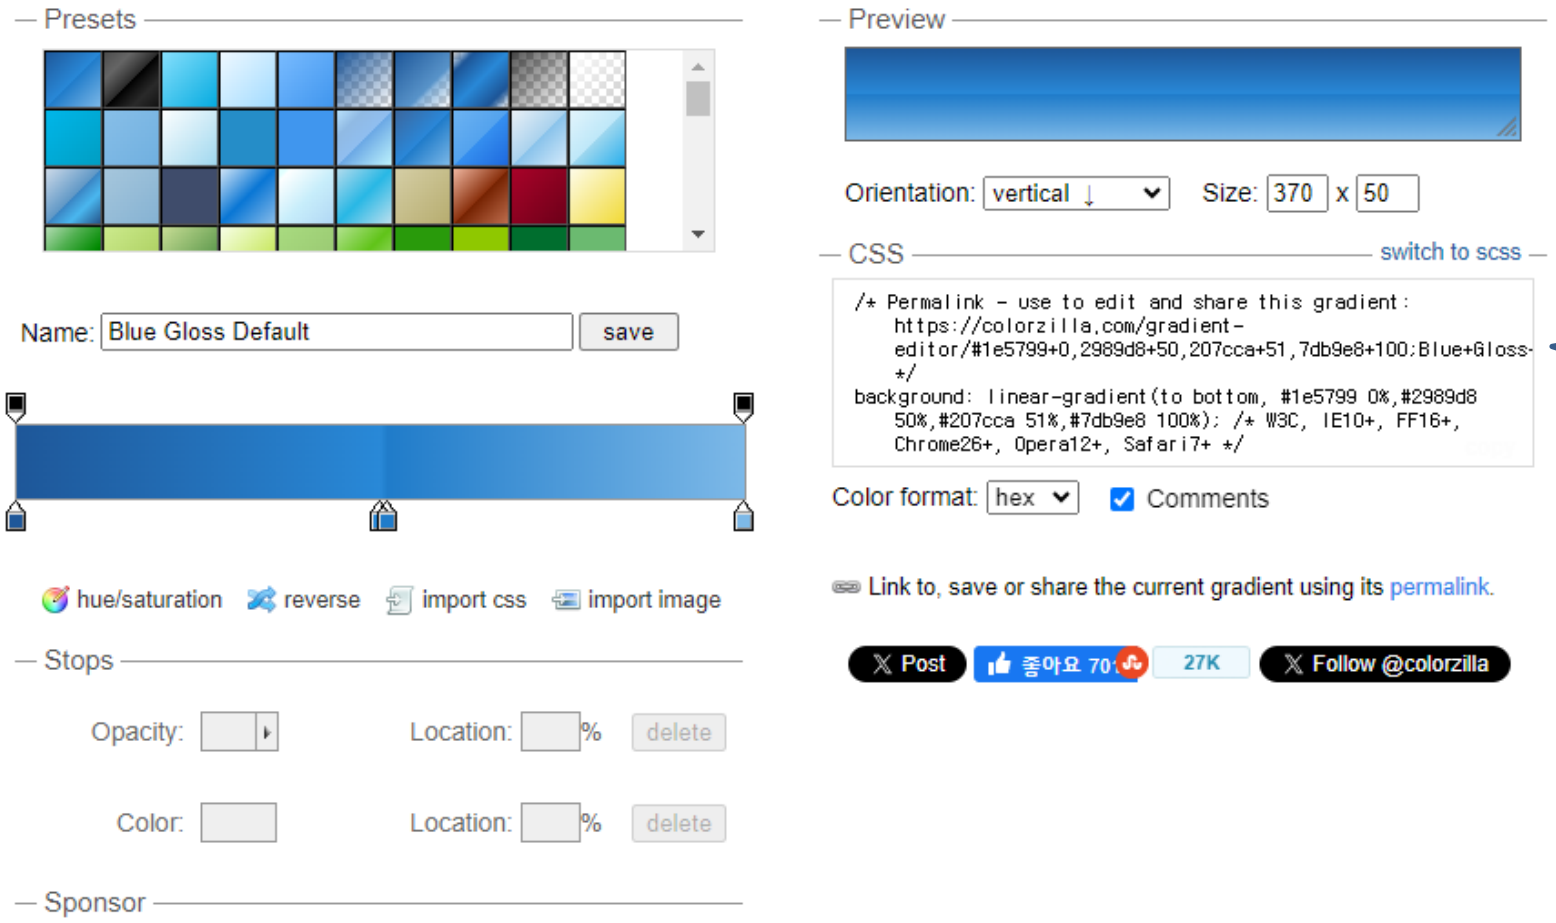

생성된 CSS 코드를 복사

gradient_basic.html

CSS3 그레이디언트

```
<style>
    div {
        font-family: 'Times New Roman';
        height: 60px;
        line-height: 60px;
        text-align: center;

        /* Old browsers */
        background: #f85032;
        /* FF3.6-15 */
        background: -moz-linear-gradient(top, #f85032 0%, #f16f5c 50%, #f6290c 51%,
                                              #f02f17 71%, #e73827 100%);
        /* Chrome10-25,Safari5.1-6 */
        background: -webkit-linear-gradient(top, #f85032 0%, #f16f5c 50%, #f6290c 51%,
                                                 #f02f17 71%, #e73827 100%);
        /* W3C, IE10+, FF16+, Chrome26+, Opera12+, Safari7+ */
        background: linear-gradient(to bottom, #f85032 0%, #f16f5c 50%, #f6290c 51%,
                                               #f02f17 71%, #e73827 100%);
        /* IE6-9 */
        filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#f85032',
                                                           endColorstr='#e73827', GradientType=0 );
    }
</style>
</head>
```

gradient_basic.html

```
<body>
    <div>
        <h1>CSS3 그레이디언트</h1>
    </div>
</body>
</html>
```