KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

TodoList 예제

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

초기 화면 시안

:: Todolist App

최종 완성 시안

:: Todolist App

할일을 여기에 입력! 추가

~~할일1 (완료)~~ 삭제

할일2 삭제

할일2 삭제

06-11.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>06-11</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css" />
    <style>
      body {
        margin: 0;
        padding: 0;
        font-family: sans-serif;
      }
      .title {
        text-align: center;
        font-weight: bold;
        font-size: 20pt;
      }
      .todo-done {
        text-decoration: line-through;
      }
      .container {
        padding: 10px 10px 10px 10px;
      }
```

06-11.html

```
      .panel-borderless {
        border: 0;
        box-shadow: none;
      }
      .pointer {
        cursor: pointer;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="app" class="container">
      <div class="card card-body bg-light">
        <div classe="title">:: Todolist App</div>
      </div>
      <div class="card card-default card-borderless">
        <div class="card-body">
          <!-- 추가 예정 -->
        </div>
      </div>
    </div>
    <script src="https://unpkg.com/vue"></script>
    <script type="text/javascript"></script>
  </body>
</html>
```

템플릿 구성하기

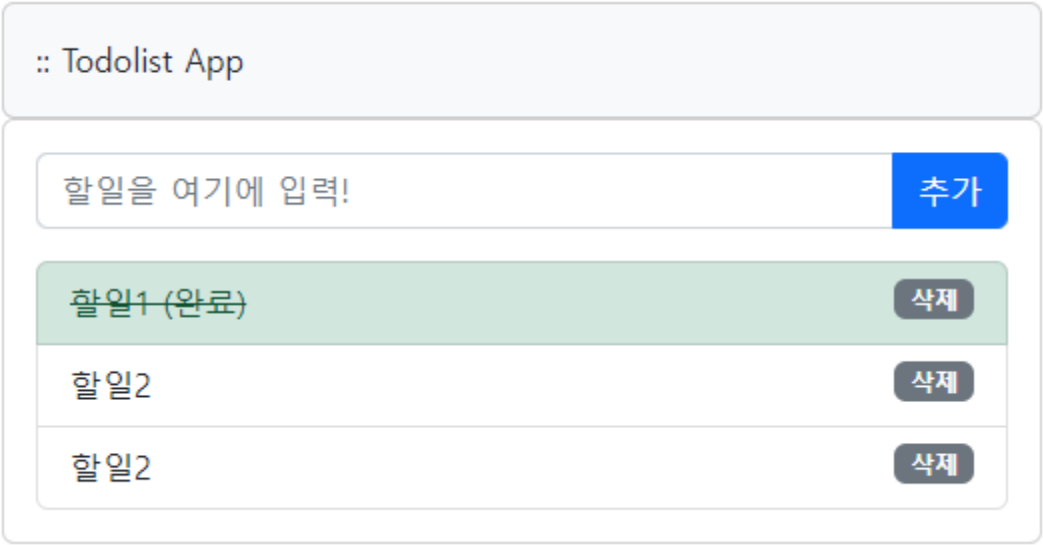

06-12.html

```
…
<div class="card-body">
  <div class="row mb-3">
    <div class="col">
      <div class="input-group">
        <input id="msg" type="text" class="form-control" name="msg" placeholder="할일을 여기에 입력!" />
        <span class="btn btn-primary input-group-addon">추가</span>
      </div>
    </div>
  </div>
```

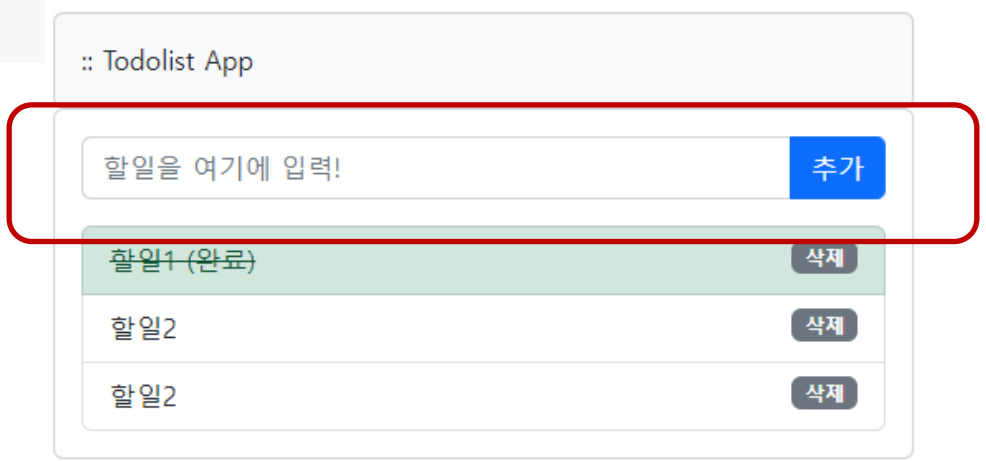

1 TodoList 예제

06-12.html

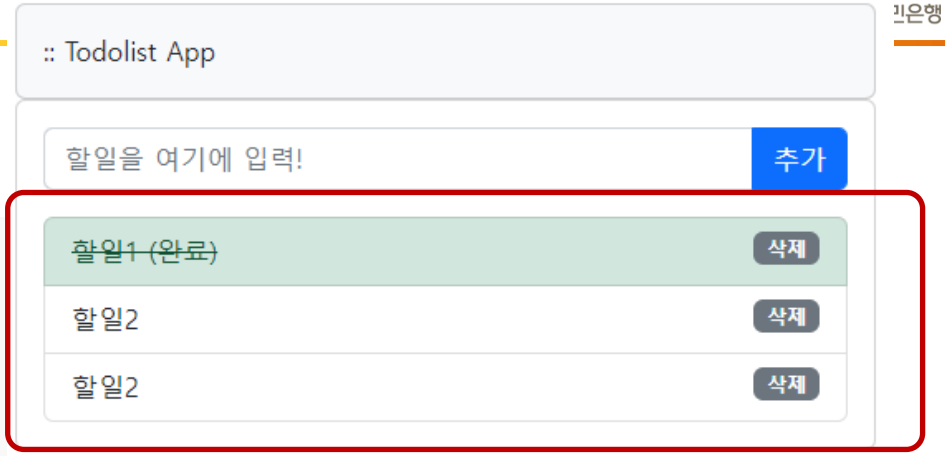


```
  <div class="row">
    <div class="col">
      <ul class="list-group">
        <li class="list-group-item list-group-item-success">
          <span class="todo-done pointer">할일1 (완료)</span>
          <span class="float-end badge bg-secondary pointer">삭제</span>
        </li>
        <li class="list-group-item">
          <span class="pointer">할일2</span>
          <span class="float-end badge bg-secondary pointer">삭제</span>
        </li>
        <li class="list-group-item">
          <span class="pointer">할일2 </span>
          <span class="float-end badge bg-secondary pointer">삭제</span>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>
…
```

데이터 정의

- todo 텍스트 박스에 사용자가 입력하는 내용을 받기위한 data
- todolist 추가한 todo들의 목록, todo 한 건은 다음과 같음
  - id todo 한 건의 고유키, 여기서는 timestamp를 이용
  - todo todo 내용
  - completed완료 여부 true/false

메서드 정의

- addTodo — 텍스트 박스에 할 일(todo)를 입력하고 엔터를 누르거나 추가 버튼을 누른 경우 todolist에 새로운 todo를 추가
- deleteTodo — 삭제 버튼을 클릭하면 해당 id의 할 일(todo)를 찾아서 삭제
- toggleCompleted — 할 일(todo) 한 건을 클릭하면 해당 id의 completed 값을 토클

06-13.html

```
<script type="text/javascript">
  var ts = new Date().getTime();

  var vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return {
        todo: "",
        todolist: [
          { id: ts, todo: "자전거 타기", completed: false },
          { id: ts + 1, todo: "딸과 공원 산책", completed: true },
          { id: ts + 2, todo: "일요일 애견 카페", completed: false },
          { id: ts + 3, todo: "Vue 원고 집필", completed: false },
        ],
      };
    },
```

06-13.html

```
    methods: {
      addTodo() {
        if (this.todo.length >= 2) {
          this.todolist.push({ id: new Date().getTime(), todo: this.todo, completed: false });
          this.todo = "";
        }
      },
      deleteTodo(id) {
        let index = this.todolist.findIndex((item) => id === item.id);
        this.todolist.splice(index, 1);
      },
      toggleCompleted(id) {
        let index = this.todolist.findIndex((item) => id === item.id);
        this.todolist[index].completed = !this.todolist[index].completed;
      },
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

템플릿 작성

- 스크립트 data와 템플릿 간의 바인딩
  - 데이터 바인딩
  - 이벤트 바인딩
  - 스타일 바인딩

06-14.html

```
…
<div class="card card-default card-borderless">
  <div class="card-body">
    <div class="row mb-3">
      <div class="col">
        <div class="input-group">
          <input
            id="msg"
            type="text"
            class="form-control"
            name="msg"
            placeholder="할일을 여기에 입력!"
            v-model.trim="todo"
            @keyup.enter="addTodo"
          />
          <span class="btn btn-primary input-group-addon" @click="addTodo">추가</span>
        </div>  <!-- .input-group -->
      </div> <!-- .col -->
    </div> <!-- .row -->
```

06-14.html

```
    <div class="row">
      <div class="col">
        <ul class="list-group">
          <li
            v-for="todoitem in todolist"
            :key="todoitem.id"
            class="list-group-item"
            :class="{ 'list-group-item-success': todoitem.completed } "
            @click="toggleCompleted(todoitem.id)"
          >
            <span class="pointer" :class="{ 'todo-done': todoitem.completed }">
              {{todoitem.todo}} {{ todoitem.completed ? "(완료)" : "" }}
            </span>
            <span class="float-end badge bg-secondary pointer" @click.stop="deleteTodo(todoitem.id)"
              >삭제</span
            >
          </li>
        </ul>
      </div> <!-- .col -->
    </div> <!-- .row -->
  </div> <!-- .card-body -->
</div> <!-- .card -->
…
```