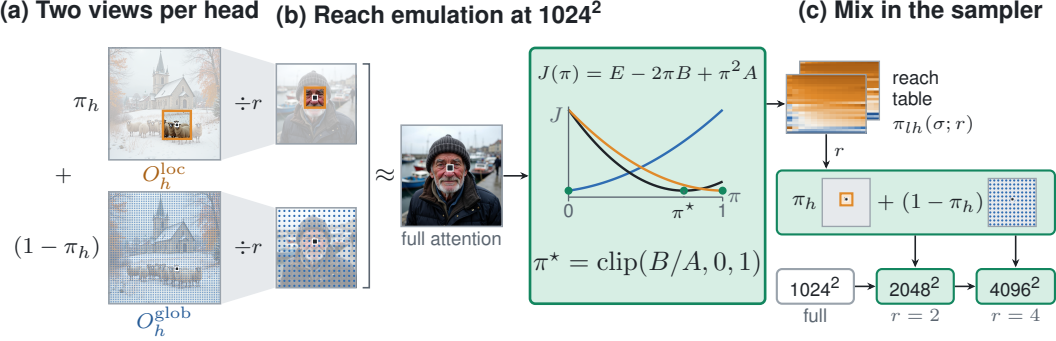

(a) Two views per head
(b) Reach emulation at 1024^2
(c) Mix in the sampler
π_h
$\div r$
O_h^{loc}
+
$(1-\pi_h)$
$\div r$
O_h^{glob}
$\approx$
full attention
$J(\pi) = E - 2\pi B + \pi^2 A$
J
0
$\pi^\star$
1
π
$\pi^\star = \text{clip}(B/A, 0, 1)$
reach table
$\pi_{lh}(\sigma; r)$
r
π_h
$+ (1-\pi_h)$
1024^2
full
2048^2
$r = 2$
4096^2
$r = 4$