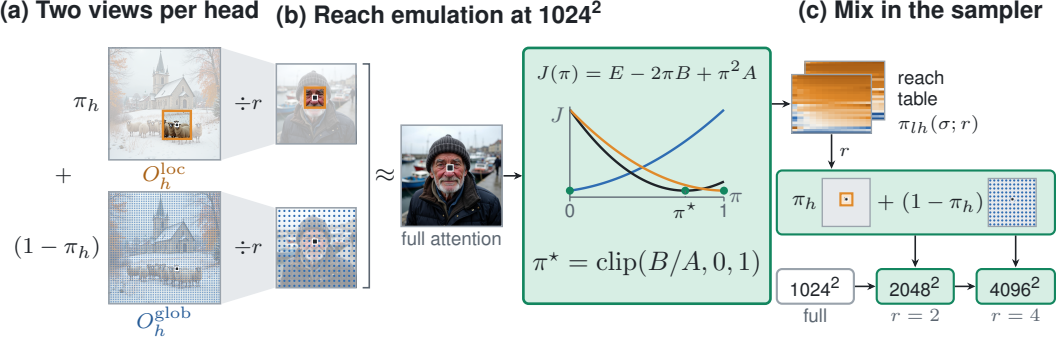

(a) Two views per head
(b) Reach emulation at $1024^2$
(c) Mix in the sampler
$\pi_h$
$\div r$
$O_h^{\text{loc}}$
+
$(1-\pi_h)$
$\div r$
$O_h^{\text{glob}}$
$\approx$
full attention
$J(\pi) = E - 2\pi B + \pi^2 A$
$J$
0
$\pi^\star$
1
$\pi$
$\pi^\star = \text{clip}(B/A, 0, 1)$
reach
table
$\pi_{lh}(\sigma; r)$
$r$
$\pi_h$
$+ (1-\pi_h)$
$1024^2$
full
$2048^2$
$r = 2$
$4096^2$
$r = 4$