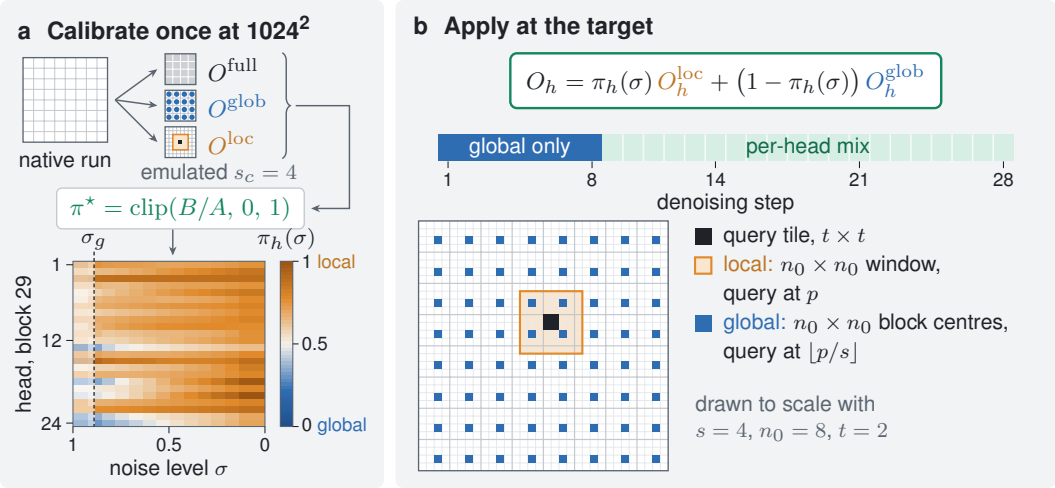
a Calibrate once at 1024²
native run
O^{full}
O^{glob}
O^{loc}
emulated $s_c = 4$
$\pi^\star = \text{clip}(B/A,\ 0,\ 1)$
σ_g
$\pi_h(\sigma)$
head, block 29
1
12
24
1 local
0.5
0 global
1
0.5
0
noise level σ
b Apply at the target
$O_h = \pi_h(\sigma)\, O_h^{\text{loc}} + \big(1 - \pi_h(\sigma)\big)\, O_h^{\text{glob}}$
global only
per-head mix
1
8
14
21
28
denoising step
query tile, $t \times t$
local: $n_0 \times n_0$ window, query at p
global: $n_0 \times n_0$ block centres, query at $\lfloor p/s \rfloor$
drawn to scale with
$s = 4$, $n_0 = 8$, $t = 2$