

To-Do-List Description

Date:


P. No:

Sabse pahle

Step 1 → Button, Button ke niche ka container
or inputField ~~or~~ ~~or~~ Sab ki
id get krke inko ek variable me store
krwaya

Step 2 → Button pr addEventListener Event
Fire krnge → click event

Step 3 → Element create krna P nam ka usko
paragraph nam ke variable me store

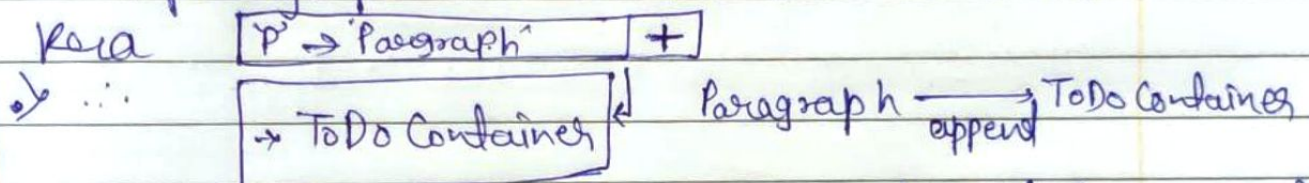

→ Step 4 → Todo Container me appendChild (Paragraph)

→ Step 5 → Fr append hone ke bad
inputField khali kr denge.
inputField.value = "";

→ // removing text area.

~~Step~~ Step Paragraph.innerHTML = inputField.value;
paragraph.classList.add(".paragraph-styling");

Step 6 →

→ ek function click krne par task done krne ke liye

```
paragraph.addEventListener('click', () => {
  paragraph.style.textDecoration = "line-through";
});
```

→ Dusra function Double click pr task remove krna

```
Paragraph.addEventListener('dblclick', () => {
  TodoContainer.removeChild(Paragraph)
})
```

Todo Container se
Paragraph table
remove
kr dega.