
同じ条件で比較すると、構成Bの誤差が小さい（見本）

01 対照比較: 左右の軸・条件・表の項目をそろえる

構成A

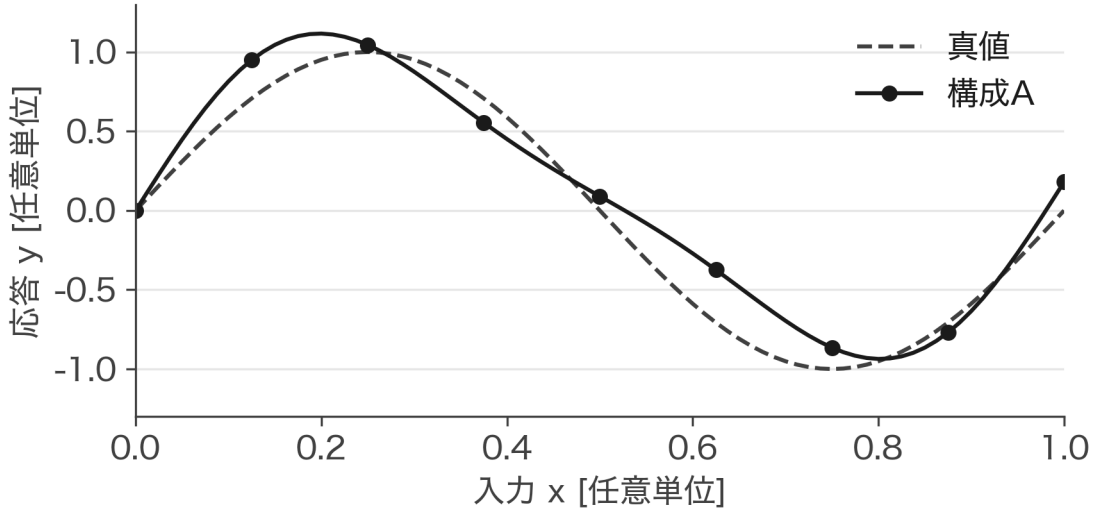


見本データ

共通の評価点数	RMSE [任意単位]
81	0.169

入力範囲と真値を統一する。
比較条件を左右で対応させる。

構成B

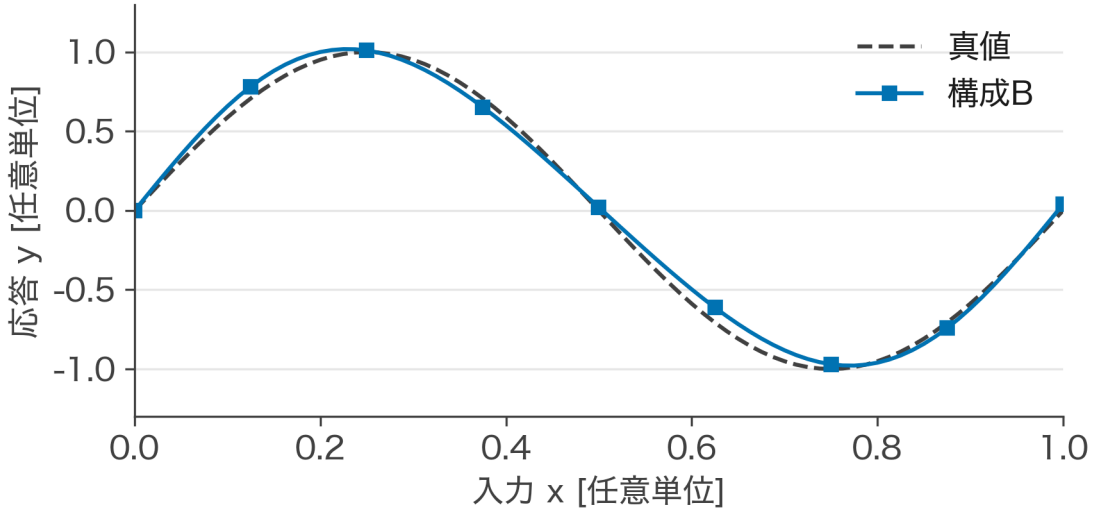

見本データ

共通の評価点数	RMSE [任意単位]
81	0.050


見本では構成Bの誤差が小さい。
複数の試行で再確認する。

見本データ: 配置検証用の架空データ。研究結果ではない。デザイン見本。


6条件の変化を、共通軸で一度に比較する（見本）

02 条件一覧: 2段×3列。同じ軸とラベル位置を保つ


(a) 条件 1

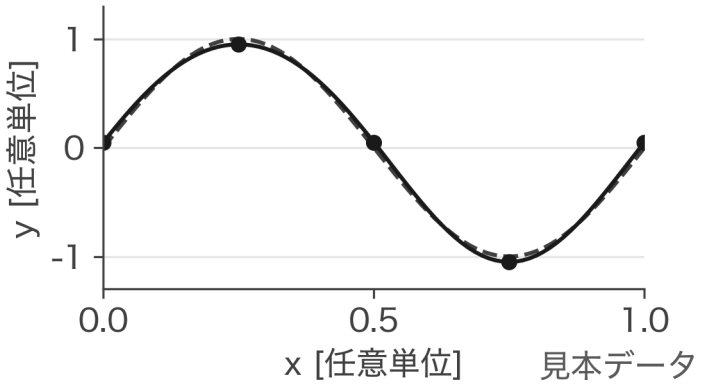


(b) 条件 2

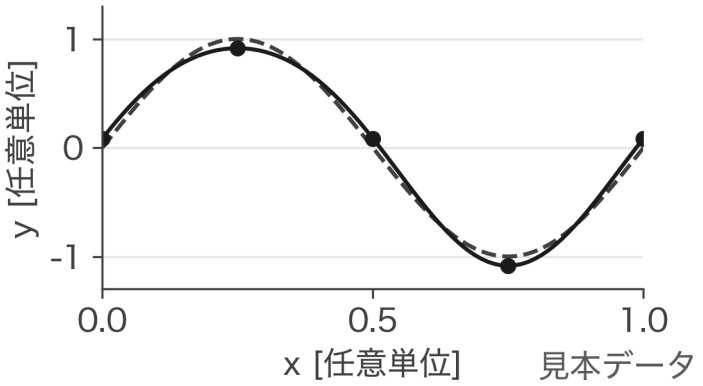


(c) 条件 3

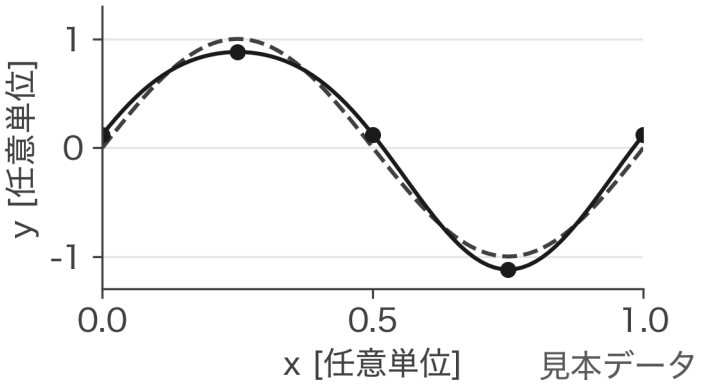


(d) 条件 4

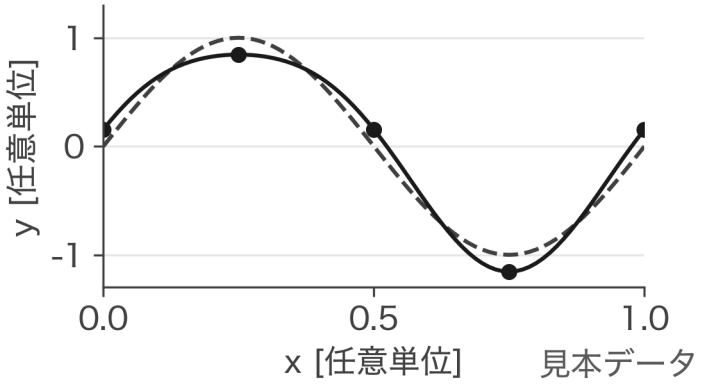

(e) 条件 5

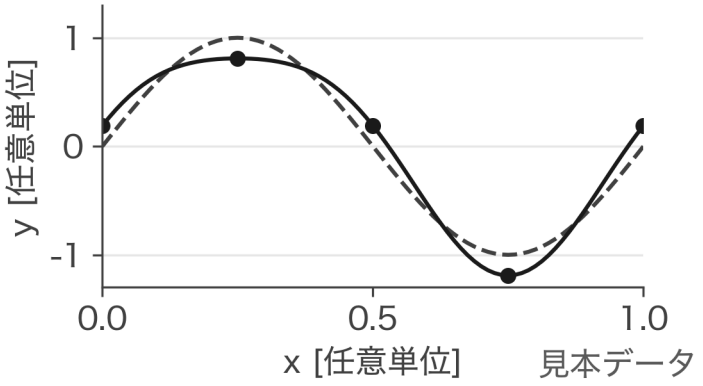

(f) 条件 6

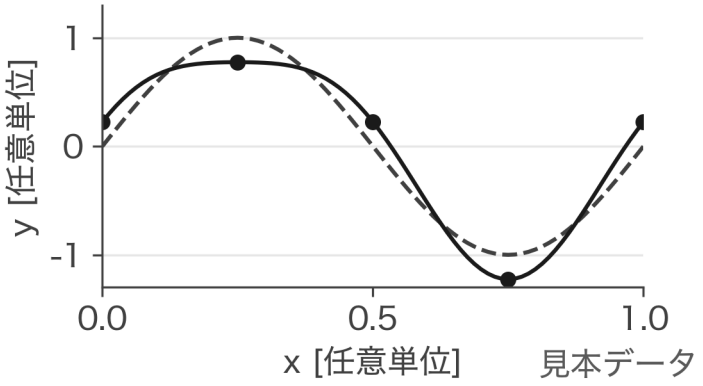


比較条件を増やす場合も、軸範囲と系列の意味を全パネルでそろえる。

見本データ: 配置検証用の架空データ。研究結果ではない。デザイン見本。

全体の傾向と局所のずれを、同じページで示す（見本）


03 全体と拡大: 左に全範囲、右に区間別の詳細を置く

(a) 全範囲

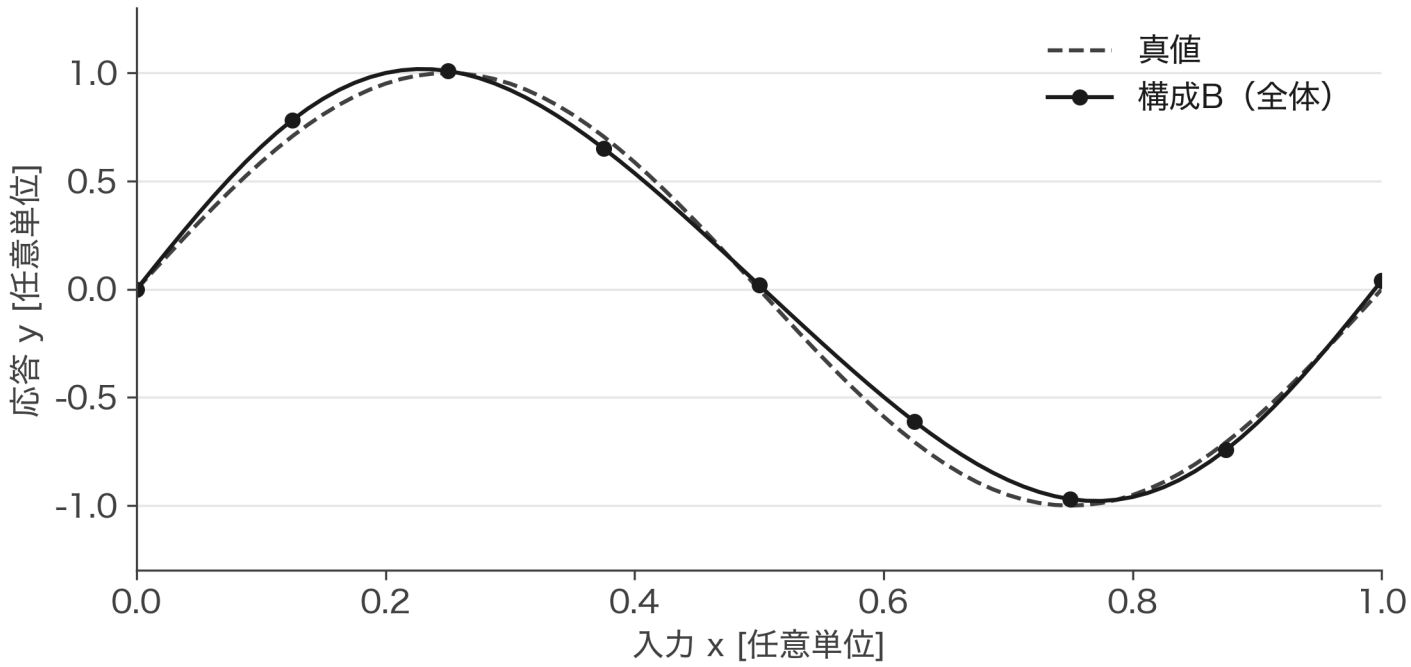


見本データ

(b) x = 0.10–0.30

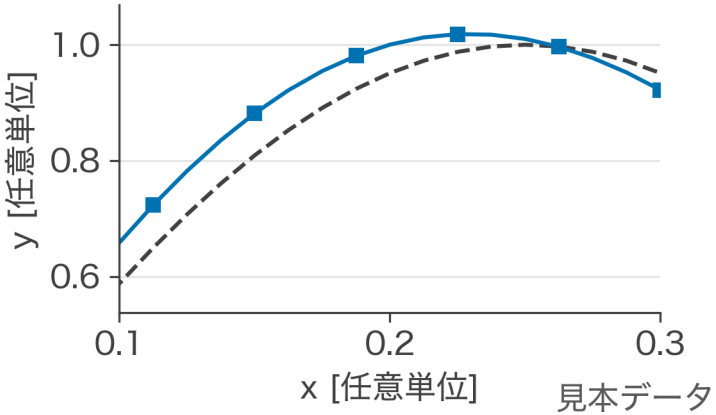

見本データ

(c) x = 0.65–0.85

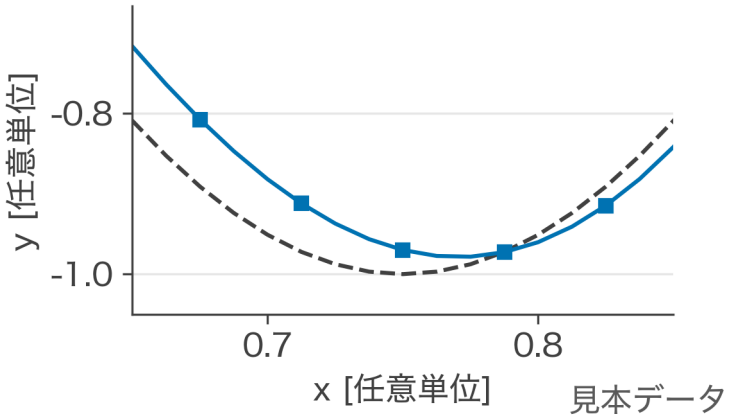

見本データ


全体図を比較の基準にする。
拡大図には対象区間を明記する。

見本データ: 配置検証用の架空データ。研究結果ではない。デザイン見本。

要素を一つずつ除き、誤差への寄与を確かめる（見本）

04 要素別検証: 変更した要素と固定条件を並べる

誤差の比較（小さいほどよい）

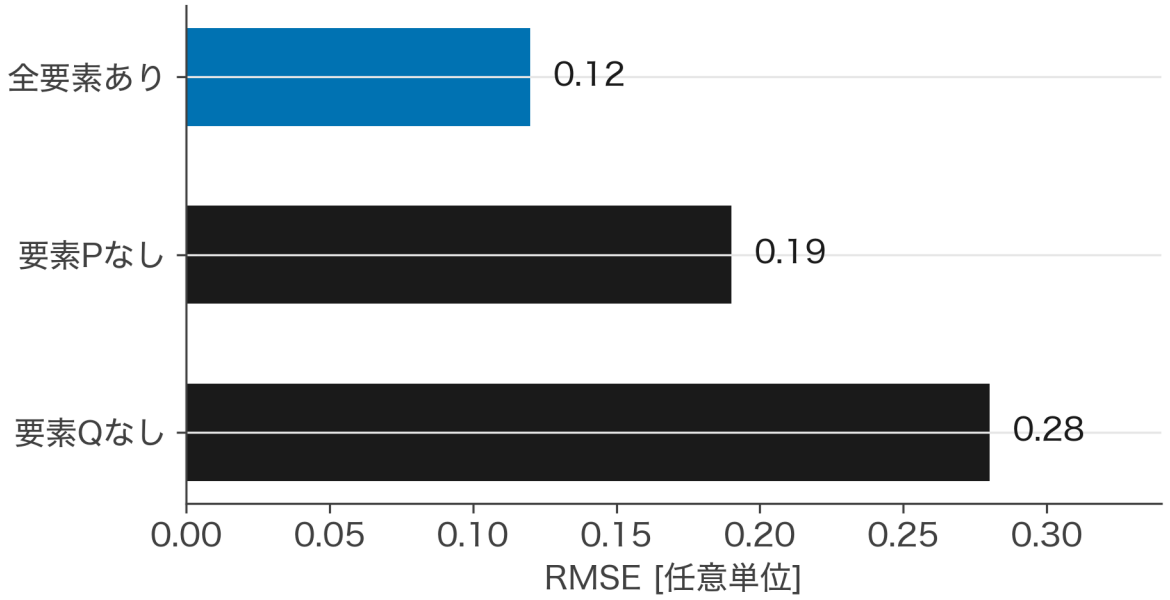

見本データ

要素Qを除いた見本で誤差が最大。
寄与の一般化には、反復検証が必要。

変えたもの・固定したもの

構成	P	Q
全要素あり	使用	使用
要素Pなし	除外	使用
要素Qなし	使用	除外

共通条件


項目	設定
評価点	同じ81点
指標	RMSE
試行	見本の単一値

見本データ: 配置検証用の架空データ。研究結果ではない。デザイン見本。

誤差の平均値に加え、偏りと大きな残差を確認する（見本）

05 誤差の診断: 入力に対する残差、分布、代表点を対応させる


(a) 入力に対する残差

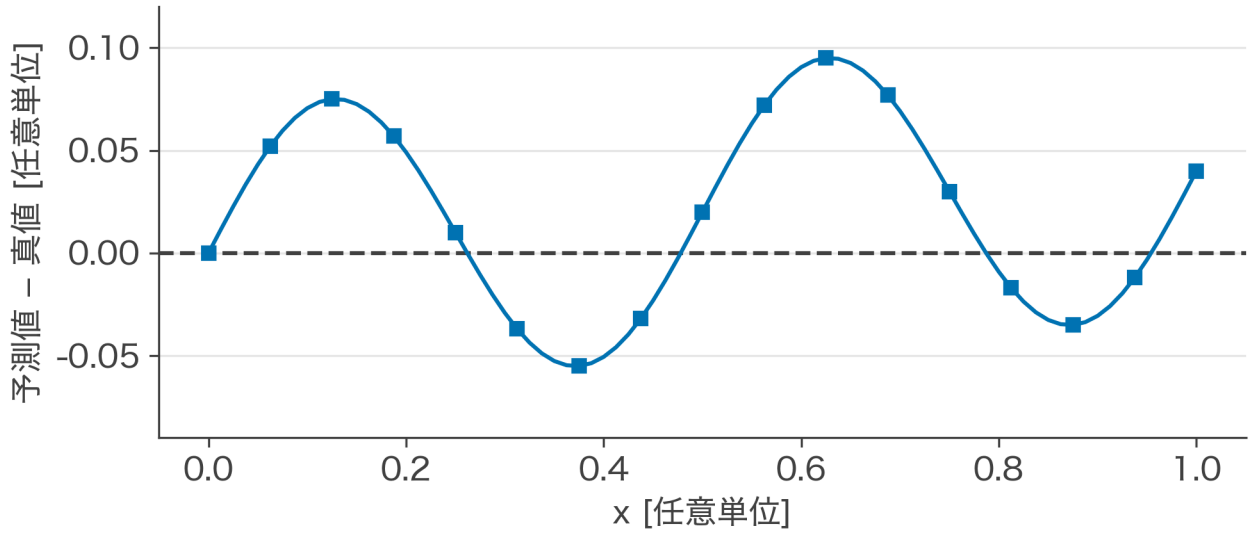

見本データ

残差は入力に応じて上下する。
平均的な誤差が小さくても、
系統的なずれは別に確認する。

(b) 残差の分布

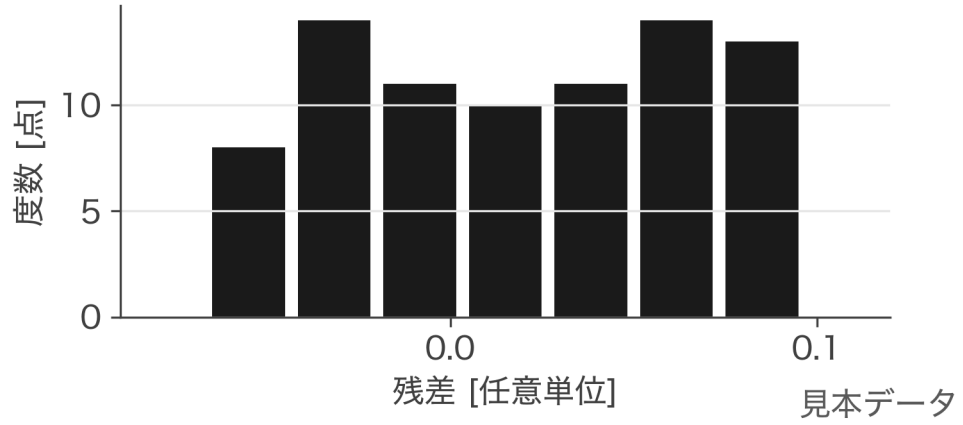

見本データ

(c) 絶対残差が大きい代表点

x [任意単位]	残差 [任意単位]
0.625	+0.095
0.638	+0.095
0.613	+0.094

見本データ: 配置検証用の架空データ。研究結果ではない。デザイン見本。

結論ごとに根拠と限界を結び、次の検証を決める（見本）

見本データから読めることと、追加で確かめること

結論	対応する根拠	限界	次の検証
構成Bの誤差が小さい	RMSE 0.050 構成A 0.169	単一の合成関数	異なる関数で反復
要素Qの除外で誤差増	要素別検証の 見本値 0.28	要素間の相互作用は未評価	PとQを同時に除外
残差が入力で変化	残差図の 周期的な変動	測定ノイズを含まない	ノイズ条件を追加

今回の相談事項

次の検証を一つ選び、必要なデータと判断基準を決める。