

答题中

Web前端开发初级模拟测试（七）

共54道题 总分：200分 形考总分：0分

单选题 多选题 判断题 客观填空题

一、单选题 共30题，60分

1

2分



在CSS中，设置背景图像的代码正确的是（ ）。

- (A) background-image: src(img/41.jpg)
- (B) background-image: url(img/41.jpg)
- (C) background-img: url(img/41.jpg)
- (D) background-img: src(img/41.jpg)

2

2分



下列语句不能用于遍历数组的是（ ）。

- (A) for
- (B) for...in
- (C) do while
- (D) if

3

2分



新闻，获取a元素title的属性值的方法是（ ）。

- (A) \$("a").attr("title").val()
- (B) \$("#a").attr("title")
- (C) \$("a").attr("title")
- (D) \$("a").attr("title").value

单选题
(30题，60分)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30		

多选题
(15题，30分)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

判断题
(5题，10分)

1	2	3	4
---	---	---	---

 标记  已做
 正做  未做

4

2分



关于flex说法正确的是（ ）。

- ☐ (A) 设置flex布局以后，子元素的float和clear等样式全部失效
- ☐ (B) 不是任何一个容器都可以使用flex弹性布局
- ☐ (C) 设置flex:1无意义
- ☐ (D) flex是指设置固定定位

5

2分



下面代码输出什么？（ ）。

```
var arr=new Array(5);
arr[1]=1;
arr[5]=2;
console.log(arr.length);
```

- ☐ (A) 2
- ☐ (B) 5
- ☐ (C) 6
- ☐ (D) 报错

6

2分



下列哪个不是JavaScript的事件类型？（ ）

- ☐ (A) 动作事件
- ☐ (B) 鼠标事件
- ☐ (C) 键盘事件
- ☐ (D) HTML页面事件

7

2分



在标签中通过以下哪个属性可以用于指定元素的行内样式？（ ）。

- ☐ (A) class
- ☐ (B) id
- ☐ (C) style
- ☐ (D) title

8

在JavaScript中，执行下面的代码后，num的值是（ ）。

2分



```
var str = "wang.wu@gmail.com";  
var num = str.indexOf(".");
```

- (A) -1
- (B) 0
- (C) 4
- (D) 13

9

2分



以下CSS单位是绝对单位的是（ ）。

- (A) px
- (B) em
- (C) rem
- (D) 百分比

10

2分



下列选项中，不属于比较运算符的是（ ）。

- (A) ==
- (B) ===
- (C) !==
- (D) =

11

2分



Html标记中，用什么方法可以将文本在页面中居中？（ ）

- (A) place=middle
- (B) type=middle
- (C) align=center
- (D) type=center

12

2分

下面代码输出正确的是()。

```
<script language=" javascript " >
x=3;    y=2;
z=(x+2)/y;
alert(z);
</script>
```

- (A) 2
- (B) 2.5
- (C) 32/2
- (D) 16

13

2分

()事件处理程序可用于在用户单击按钮时执行函数。

- (A) onSubmit
- (B) onClick
- (C) onChange
- (D) onExit

14

2分

在JavaScript中，下列 () 语句能正确获取系统当前时间的小时值。

- (A) var date=new Date(); var hour=date.getHour();
- (B) var date=new Date(); var hour=date.gethours();
- (C) var date=new date(); var hour=date.getHours();
- (D) var date=new Date(); var hour=date.getHours();

15

2分

以下哪个标签是HTML5新增的标签？ ()

- (A) <form>
- (B) <iframe>
- (C) <figure>
- (D) <table>

16

HTML是什么语言？ ()

2分



- Ⓐ 高级文本语言
- Ⓑ 超文本标记语言
- Ⓒ 扩展标记语言
- Ⓓ 图形化标记语言

17

2分



- 以下关于在CSS中的选择器命名错误的是（ ）。
- Ⓐ *
 - Ⓑ .table
 - Ⓒ div
 - Ⓓ .box p

18

2分



- 下列哪一项表示的不是按钮？（ ）
- Ⓐ type="submit"
 - Ⓑ type="reset"
 - Ⓒ type="select"
 - Ⓓ type="button"

19

2分



- 哪个标记用于表示HTML文档的结束？（ ）。
- Ⓐ </BODY>
 - Ⓑ </HTML>
 - Ⓒ </TABLE>
 - Ⓓ </TITLE>

20

2分



- 在JavaScript中定义函数使用的关键字是（ ）。
- Ⓐ function
 - Ⓑ func
 - Ⓒ var
 - Ⓓ new

21

2分



关于HTML5以下说法不正确的是（ ）。

- Ⓐ HTML5某些元素可以省略结束标签
- Ⓑ 解决跨浏览器跨平台问题
- Ⓒ HTML5保留了以前绝大部分标签
- Ⓓ 标签区分大小写

22

2分



A文件夹与B文件夹是同级文件夹，其中A下有a.htm，B下有b.htm文件，现在我们在a.htm文件中创建超链接，链接到b.htm，应该在a.htm页面代码中如何描述链接内容？（ ）

- Ⓐ b.htm
- Ⓑ ../../B/b.htm
- Ⓒ ../B/b.htm
- Ⓓ ../b.htm

23

2分



给某段文字设置下划线，应该设置什么属性？（ ）

- Ⓐ text-transform
- Ⓑ text-align
- Ⓒ text-indent
- Ⓓ text-decoration

24

2分



下列哪个不是JavaScript中注释的正确写法？（ ）

- Ⓐ <!-- -->
- Ⓑ //.....
- Ⓒ /*.....*/
- Ⓓ ##

25

2分



关于border-radius说法正确的是（ ）。

- Ⓐ 设置边框的圆角
- Ⓑ



- (B) 不能设置成圆形
- (C) 设置容器样式
- (D) 只能设置一个值

26

2分



以下选项中，可以根据包含文本匹配到指定元素的是（ ）。

- (A) text()
- (B) contains()
- (C) input()
- (D) attr()

27

2分



在JavaScript中，运行下面代码的结果是（ ）。

```
var arr = [6,3,4,5,1];
var sum=0;
for(var i=1;i < arr.length;i++) {
    sum +=arr[i]
}
console.log(sum);
```

- (A) 18
- (B) 13
- (C) 19
- (D) 12

28

2分



以下不是jQuery 选择器的是（ ）。

- (A) 类选择器
- (B) 元素选择器
- (C) 后代选择器
- (D) 自定义选择器

29

2分

在JavaScript中alert("12">"9") 的运行结果正确的是（ ）。

- (A) true



- ☐ (B) false
- ☐ (C) 12
- ☐ (D) 9

30

2分



设置容器阴影的属性是（ ）。

- ☐ (A) box-sizing
- ☐ (B) box-shadow
- ☐ (C) border-radius
- ☐ (D) border

二、多选题 共15题， 30分

1

2分



CSS中text-decoration的值有哪些？（ ）

- ☐ (A) none
- ☐ (B) underline
- ☐ (C) overline
- ☐ (D) line-through

2

2分



下面哪些是JavaScript中document的方法？（ ）

- ☐ (A) getElementById
- ☐ (B) getElementsById
- ☐ (C) getElementsByTagName
- ☐ (D) getElementsByName
- ☐ (E) getElementsByClassName

3

2分

下列关于HTML5的标签默认值描述正确的是（ ）。

- ☐ (A) li的默认值是display:list-item
- ☐ (B) button,textarea, input, select的默认值是display:inline-blo

ck

- ☐ C hr的默认值是border:1px inset
- ☐ D 所有的标签都有结束标签

4

2分

请选出正确的选项（ ）。

- ☐ A 属性要在开始标签中指定，用来表示该标签的性质和特性
- ☐ B 通常都是以“属性名=“值””的形式来表示
- ☐ C 一个标签可以指定多个属性
- ☐ D 指定多个属性时不用区分顺序

5

2分

文字溢出显示省略号应该拥有哪些属性？（ ）

- ☐ A overflow: hidden;
- ☐ B white-space: nowrap;
- ☐ C text-overflow: ellipsis;
- ☐ D width:500px

6

2分

下面代码输出的结果是（ ）。

```
var name= " 小花 " ;
var name= " 小丽 " ;
var a=123;
var b=10%3
alert(name);
alert(typeofa);
alert(b);
```

- ☐ A 小花
- ☐ B 小丽
- ☐ C number
- ☐ D 3
- ☐ E 1

7

2分



以下（ ）是JavaScript的内置对象？

- ☐ A Object
- ☐ B Array
- ☐ C String
- ☐ D Error

8

2分



下列关于JavaScript中return的含义描述正确的是（ ）。

- ☐ A return可以将函数的结果返回给当前函数名
- ☐ B 如果函数中没有return，则返回undefined
- ☐ C return可以用来结束一个函数
- ☐ D return可以返回多个值

9

2分



关于jQuery的选择器，下列描述正确的是（ ）。

- ☐ A \$(div span)表示匹配所有后代元素
- ☐ B \$('div>span')表示匹配直接子元素
- ☐ C \$('div + next')表示匹配紧接在div元素后的next元素
- ☐ D 无法匹配元素的所有同辈元素

10

2分



下列关于padding值得描述正确的是（ ）。

- ☐ A 当padding给一个值时，指的是四个方向
- ☐ B 当padding有两个值时，指的是上下、左右
- ☐ C 当padding有三个值时，指的是上、左右、下
- ☐ D 当padding有四个值时，指的是上、下、左、右

11

2分

以下属于CSS3新增属性的是（ ）。

- ☐ A background-clip
- ☐



- ☐ B text-overflow
- ☐ C background-position
- ☐ D background-size

12

2分



下列属于块级元素的是（ ）。

- ☐ A span
- ☐ B p
- ☐ C div
- ☐ D a

13

2分



下列关于浮动float的说法正确的是（ ）。

- ☐ A 浮动使元素脱离文档普通流，漂浮在普通流之上
- ☐ B 浮动会产生块级框，而不管元素本身是什么
- ☐ C 可以通过clear来清除浮动
- ☐ D 不可以通过伪类清除浮动

14

2分



以下哪些元素是表单控件元素？（ ）

- ☐ A <input type= " text " >
- ☐ B <select>
- ☐ C <textarea>
- ☐ D <datalist>

15

2分

下列能弹出“标题1”的jQuery代码是（ ）。

```
<div id="box">
  <h2 id='top1' name='header1'>标题 1</h2>
  <h2 id='top2' name='header2'>标题 2</h2>
</div>
```

- ☐ A alert(\$('#top1').text());
- ☐

- ☐ B
- alert(\$('[name=header1']).text());
-
- ☐ C
- alert(\$("[name='header1']").text());
-
- ☐ D
- alert(\$('#header1').text());

三、判断题 共5题，10分

1

2分

JavaScript中不必有明确的数据类型。

- ☐ A 对
- ☐ B 错

2

2分

JavaScript中不区分整数和浮点数，统一用number表示。

- ☐ A 对
- ☐ B 错

3

2分

CSS 选择器的优先级是!important>标签选择器>id>class。

- ☐ A 对
- ☐ B 错

4

2分

ol-li列表默认情况下，每个li在浏览器中都会显示一个数字，代表自己的序号。

- ☐ A 对
- ☐ B 错

5

2分

如果想为元素设置相对定位，需要设置position:absolute。

- ☐ A 对
- ☐ B 错

四、客观填空题 共4题，100分

 60004.zip

阅读下列说明、效果图，打开“考生文件夹\60004\student”文件夹中的素材，进行动态网页开发，在空（1）至（11）处填写正确代码，操作完成后保存素材。

【说明】

在某页面中实现了一个简易学生管理功能，效果如图1所示。具体要求：点击“查看”按钮可以打开模态框查看学生的基本信息，查看后可以点击“关闭”按钮关闭模态框；点击“删除”按钮，弹出提示“确定要删除吗？”，如果选择“确定”，就删除该条数据，选择“取消”就不会删除。效果如图2和3所示。

项目名称为student，包含首页index.html、js文件夹，其中js文件夹包含jquery-3.4.1.js文件。

【效果图】

姓名	年龄	职位	工资	操作
张三	23	前端工程师	6000	查看 删除
李四	25	java工程师	8000	查看 删除
王五	30	项目经理	10000	查看 删除

图 1

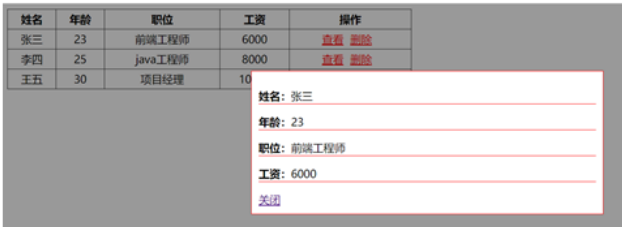


图 2



图 3

【问题】

根据注释，补全代码，打开“考生文件夹\60004\student”中的文件“index.html”，在空

处填入正确的内容，完成后保存

文件“index.html”。

注意：除删除（1）至（11）填入正确的内容外，不能修改或删除其它任何内容。

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、
- 6、
- 7、

- 8、
- 9、
- 10、
- 11、

2

20分

 60001.zip

阅读下列说明、效果图，打开“考生文件夹\60001\news”文件夹中的素材，阅读HTML代码进行静态网页开发，在空（1）至（10）处填写正确代码，操作完成后保存素材。

【说明】

这是某购物网站首页页面局部效果。现在我们需要编写该网站效果图部分代码。

项目名称为news，包含首页index.html、img文件夹，其中img文件夹包含42.jpg、43.jpg图片。点击“武汉新闻”，会跳转到页面下方的武汉新闻的位置，点击“返回顶部”按钮会返回到页面顶部。页面效果如下图所示。

这是一个新闻网站



【问题】

打开“考生文件夹\60001\news”中的文件“index.html”，进行静态网页开发，补全代码，在

填入正确的内容，完成后保存文

件“index.html”。

注意：除删除（1）至（10）填入正确的内容外，不能修改或删除素材中其它任何内容。

- 1、
- 2、
- 3、

- 4、
- 5、
- 6、
- 7、
- 8、
- 9、
- 10、



3

30分

 60003.zip

阅读下列说明、效果图，打开“考生文件夹\60003\compute”中的素材，阅读代码进行静态网页开发，在空（1）至（15）处填写正确代码，操作完成后保存素材。

【说明】

在某页面中实现了一个简易的网页计算器，效果如图1所示。项目名称为compute，包含首页index.html、js文件夹，其中js文件夹包含index.js文件。

具体要求：需要计算的两个数必须是数字，否则提示“请输入数字”。效果如图2所示。

点击“相加、相减、相乘和相除”四个按钮，可以进行计算，效果如图3所示。

【效果图】

【问题】

根据注释，补全代码：

1、打开“考生文件夹\60003\compute”中的文件“index.html”，在空

处填入正

确的内容，完成后保存文件“index.html”。

2、打开“考生文件夹\60003\compute\js”中的文件“index.js”，在空

处填入正确的内容，完成后保存文

件“index.js”。

注意：除删除（1）至（15）填入正确的内容外，不能修改或删除其它任何内容。

- 1、
- 2、
- 3、

- 4、
- 5、
- 6、
- 7、
- 8、
- 9、
- 10、
- 11、
- 12、
- 13、
- 14、
- 15、



4

28分

 [60002.zip](#)

阅读下列说明、效果图，打开“考生文件夹\60002\shopping”文件夹中的素材，阅读HTML代码进行静态网页开发，在空（1）至（14）处填写正确代码，操作完成后保存素材。

【说明】

这是某购物网站首页页面局部效果。当鼠标悬停到导航文字上时，背景色会变为红色。现在我们需要编写该网站效果图部分代码。
项目名称为shopping，包含首页index.html、img文件夹和css文件夹，其中img文件夹包含41.jpg、42.jpg、43.jpg和banner.jpg图片，css文件夹包含style.css文件。页面效果如图1和图2所示。

【效果图】



图 1



图 2

【问题】

进行静态网页开发，补全代码：

1、打开“考生文件夹\60002\shopping”文件夹中的文件“index.html”，在空
处填入正确的内容，完成后保存文件“index.html”。

2、打开“考生文件夹\60002\shopping\css”文件夹中的文件“style.css”，在空

处填入正确的内容，完成后保存文件“style.css”。

注意：除删除（1）至（14）填入正确的内容外，不能修改或删除素材中其它任何内容。

- 1、
- 2、
- 3、
- 4、
- 5、

6、

7、

8、

9、

10、

11、

12、

13、

14、



技术支持：奥鹏教育



京公网安备 11010802029644号