



Web前端开发高级模拟测试（一）

136分

共54道题 总分：200分 形考总分：0分

形考：0分

单选题 多选题 判断题 客观填空题

一、单选题 共30题，60分

1

2分

在mysql中，创建存储过程的关键词是（）

- (A) table
- (B) view
- (C) procedure
- (D) triggers

正确答案： C 学生答案： D

2

2分

关于字符串扩展的新函数，下面描述错误的是：

- (A) includes函数用于判断字符串中是否含有指定的子字符串
- (B) repeat函数将目标字符串重复N次，目标字符串被修改
- (C) startsWidth函数判断指定的子字符串是否出现在目标字符串头部位置
- (D) endWidth函数判断指定的子字符串是否出现在目标字符串尾部位置

正确答案： B 学生答案： B

3

2分

在vue中，关于keep-alive说法正确的是（）

- (A) 在使用时，需要用import先引入该组件
- (B) 是一个自定义的组件
- (C) 没有特殊的意义
- (D) <keep-alive> </keep-alive> 包裹动态组件时，会缓存不活动的组件实例，主要用于保留组件状态或避免重新渲染

正确答案： D 学生答案： D

单选题（30题，60分）

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |    |    |

多选题（15题，30分）

|   |    |    |    |    |    |    |   |
|---|----|----|----|----|----|----|---|
| 1 | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |   |

判断题（5题，10分）

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

客观填空题（4题，100分）

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

正确 错误 批阅 未做

4

2分

在数组的解构赋值中，var [ a,b,c ] = [ 1,2 ]结果中，a、b、c的值分别是：（）

- ☐ (A) 1 2 null
- ☒ (B) 1 2 undefined
- ☐ (C) 1 2 2
- ☐ (D) 抛出异常

正确答案： B    学生答案： B

5

2分

关于数值的扩展，window.isNaN(“abc”) 和Number.isNaN(“abc”)的结果分别是：（）

- ☒ (A) true false
- ☐ (B) false true
- ☐ (C) true true
- ☐ (D) false false

正确答案： A    学生答案： A

6

2分

JavaScript实现继承的方式，不正确的是：

- ☐ (A) 原型链继承
- ☐ (B) 构造函数继承
- ☐ (C) 组合继承
- ☒ (D) 关联继承

正确答案： D    学生答案： D

7

2分

不是HTML5特有的存储类型是()

- ☐ (A) localStorage
- ☒ (B) Cookie
- ☒ (C) Application Cache
- ☐ (D) sessionStorage

正确答案： B    学生答案： C

8

2分

在nodejs中，用来引入其它模块的函数是？

- ☐ (A) include
- ☒ (B) require
- ☐ (C) import

Ⓓ get

正确答案: B 学生答案: B

9

2分

在以下PHP链接数据库语句中，数据库关闭指令将关闭哪个连接标识： <? \$link1 =mysql\_connect("localhost","root",""); \$link2 =mysql\_connect("localhost","root",""); mysql\_close(); ?>

- Ⓐ 报错
- Ⓑ 全部关闭
- Ⓒ \$link1

Ⓓ \$link2

正确答案: D 学生答案: D

10

2分

获取Map实例对象的成员数，使用正确的属性是（）

- Ⓐ size
- Ⓑ length
- Ⓒ sum
- Ⓓ members

正确答案: A 学生答案: A

11

2分

在php中，有关PDO的类说法不正确的是（）

- Ⓐ PDO::rollBack是提交一个事务
- Ⓑ PDO::prepare — 备要执行的SQL语句并返回一个 PDOStatement 对象
- Ⓒ PDO::exec是执行一条 SQL 语句，并返回受影响的行数
- Ⓓ PDO::query 是执行 SQL 语句，返回PDOStatement对象,可以理解为结果集

正确答案: A 学生答案: A

12

2分

在php中哪一个方法来获取浏览器属性

- Ⓐ \$\_SERVER['PHP\_SELF']
- Ⓑ \$\_SERVER['HTTP\_VARIENT']
- Ⓒ \$\_SERVER['HTTP\_USER\_AGENT'];
- Ⓓ \$\_SERVER['SERVER\_NAME']

正确答案: C 学生答案: C

13

2分

以下关于canvas说法正确的是（）

- ☐ (A) clearRect(width,height,left,top)清除宽为width,高为height,左上角顶点在(left,top)点的矩形区域内的所有内容
- ☐ (B) drawImage()方法有4种原型
- ☐ (C) fillText()第三个参数maxWidth为可选参数
- ☒ (D) fillText()方法能够在画布中绘制字符串

正确答案： D 学生答案： D

14

2分

关于html5说法错误的是()

- ☐ (A) canvas是HTML中你可以绘制图形的区域
- ☐ (B) SVG表示可缩放矢量图形
- ☐ (C) queryselector的功能类似于jquery的选择器
- ☒ (D) queryString是HTML5查找字符串的新方法

正确答案： D 学生答案： D

15

2分

以下说法错误的是（）

- ☐ (A) navigator.geolocation可以用来判断浏览器是否支持地理定位
- ☐ (B) window.navigator.cookieEnabled判断浏览器是否支持cookie
- ☒ (C) canvas不依赖分辨率
- ☐ (D) window.FileReader判断浏览器是否支持FileReader

正确答案： C 学生答案： C

16

2分

+new Array(017) 输出（）

- ☐ (A) 17
- ☒ (B) NaN
- ☐ (C) 15
- ☐ (D) error

正确答案： B 学生答案： B

17

2分

XMLHttpRequest对象的readyState状态，当xhr.readyState==4表示：（）

- ☐ (A) 请求已接收

( )

☐ (B) 服务器链接已经建立

☒ (C) 请求已经完成

☐ (D) 未初始化

正确答案： C    学生答案： C

18

2分

jquery-mobile中“ui-content”类的作用是 ( )

☐ (A) 在页面顶部创建的工具条

☐ (B) 定义页面的内容

☒ (C) 在页面添加内边距和外边距

☐ (D) 创建页面底部工具条

正确答案： C    学生答案： C

19

2分

关于新特性Generator函数的描述，错误的是： ( )

☐ (A) Generator函数，又称生成器函数

☐ (B) 声明Generator函数的关键字是：function\*

☐ (C) Generator函数执行后得到的一个生成器

☒ (D) 使用return语句使Generator函数暂停执行，直到next方法的调用

正确答案： D    学生答案： D

20

2分

关于定义常量的关键字const，定义一个Object对象{"name":"Jack"}，再对属性name 的值进行修改，如：obj.name = "John"。下列说法正确的： ( )

☐ (A) 修改常量，程序跑出异常

☐ (B) 程序不抛出异常，修改无效

☒ (C) 修改成功，name的值为John

☐ (D) 程序不抛出异常，name的值为undefined

正确答案： C    学生答案： C

21

2分

vue生命周期中，DOM 渲染在哪个周期中就已经完成

☐ (A) created

☒ (B) mounted

☐ (C) updated

☐ (D) beforeDestroy

正确答案： B    学生答案： B

22

2分

nodejs的哪个模块可以操作文件?

- ☐ (A) Http
- ☐ (B) url
- ☐ (C) path
- ☒ (D) fs

正确答案： D    学生答案： D

23

2分

HTML5不支持的视频格式是 ( )

- ☐ (A) ogg
- ☐ (B) mp4
- ☒ (C) flv
- ☐ (D) webm

正确答案： C    学生答案： C

24

2分

下面的代码的输出是结果为： <?php \$s = '12345'; \$s[\$s[1]] = '2'; Echo \$s; ?>

- ☐ (A) 12345
- ☐ (B) 11345
- ☐ (C) 22345
- ☒ (D) 12245

正确答案： D    学生答案： D

25

2分

vue的设计模式是 ( )

- ☐ (A) MVC
- ☒ (B) MVVM
- ☐ (C) MVX
- ☐ (D) 以上都不对

正确答案： B    学生答案： B

26

2分

以下代码的运行结果是 ( ) var obj={ a:1, b:function(){ console.log(this.a) } } var fun=obj.b; fun();

- ☐ (A) a

- ☐ B 1
- ☒ C undefined
- ☐ D 什么也看不到

正确答案： C    学生答案： C

27

2分

在vue中 ( ) 让CSS只在当前组件中起作用?

- ☐ A style
- ☐ B type
- ☒ C scoped
- ☐ D 以上都不是

正确答案： C    学生答案： C

28

2分

下列的关于 ajax 描述当中，错误的是()

- ☐ A ajax是异步javascript和xml，用于在web页面中实现异步数据交互
- ☐ B ajax的核心对象是xmlhttprequest
- ☒ C ajax的状态码1代表正在发送请求，2代表正在解析响应内容，可通过ajax.status获取
- ☐ D ajax的缺点是对搜索引擎不友好，并且存在跨域问题限制

正确答案： C    学生答案： C

29

2分

关于对象的扩展，错误的是： ( )

- ☐ A ES6中对象的表示法更加简洁
- ☐ B 对象的属性名可以是表达式
- ☒ C 对象的方法名不可以是表达式
- ☐ D 当属性名为表达式的时候，需要使用[ ]标识

正确答案： C    学生答案： C

30

2分

sessionStorage保存数据的方法正确的是 ( )

- ☒ A sessionStorage.setItem("键名","键值");
- ☐ B sessionStorage.saveltem("键名","键值");
- ☐ C sessionStorage.setItem("键值","键名");
- ☐ D sessionStorage.saveltem("键值","键名");

正确答案： A    学生答案： A

二、多选题      共15题，30分

1

2分

在vue中， vue-router模块的组件是（）

- ☒ A <router-view> </router-view>
- ☐ B <keep-alive> </keep-alive>
- ☒ C <router-link> </router-link>
- ☐ D <vue-router> </vue-router>

正确答案： A C      学生答案： A C

2

2分

关于Map结构的介绍，下面说法正确的是：（）

- ☒ A 是键值对的集合
- ☒ B 创建实例需要使用new关键字
- ☐ C Map结构的键名必须是引用类型
- ☐ D Map结构是可遍历的

正确答案： A B D      学生答案： A B C D

3

2分

在jquery-mobile中关于data-role="collapsible"说法正确的是（）

- ☒ A 默认情况下，内容是被折叠起来的
- ☒ B 在页面加载时展开内容，请使用 data-collapsed="false"
- ☐ C 在页面加载时展开内容，请使用 data-collapsed="true"
- ☒ D 有这个属性后元素就是一个可折叠的内容块

正确答案： A B D      学生答案： A B D

4

2分

Nodejs的特点有哪些？

- ☒ A 依赖于Chrome V8引擎进行代码解释
- ☒ B 事件驱动
- ☒ C 非阻塞I/O
- ☒ D 轻量、可伸缩，适于实时数据交互应用
- ☒ E 单进程，单线程

正确答案： A B C D E      学生答案： A B C D E



5

2分

http状态码说法正确的是（）

- ☒ A 1XX系列响应代码仅在与HTTP服务器沟通时使用
- ☒ B 2XX系列响应代码表明操作成功了
- ☒ C 3XX系列响应代码表明：客户端需要做些额外工作才能得到所需要的资源
- ☐ D 4XX表示服务器端错误
- ☐ E 5XX表示客户端错误

正确答案： A B C    学生答案： A B C

6

2分

关于for...in的简述，说法正确的是：（）

- ☒ A 可以遍历对象
- ☒ B 可以遍历数组
- ☒ C 可以遍历map数据
- ☒ D 以上都正确

正确答案： A B    学生答案： A B C D

7

2分

关于Set结构的实例方法，下面说法正确的是：（）

- ☒ A set方法中不允许出现重复的值，一但出现，自动过滤掉
- ☒ B clear方法用于清除所有成员。
- ☒ C add()方法添加值
- ☒ D 可以用于数组去重

正确答案： A B C D    学生答案： A B C D

8

2分

在bootstrap中，如果想要绘制带边框的条纹状的表格需要添加的类有（）

- ☐ A table-condensed
- ☐ B table-hover
- ☒ C table-bordered
- ☒ D table-striped

正确答案： C D    学生答案： C D

9

关于Jquery-mobile说法正确是（）

2分

- ☒ A Query Mobile 是用于创建移动 Web 应用的前端开发框架。
- ☒ B jQuery Mobile 可以应用于智能手机与平板电脑。
- ☒ C jQuery Mobile 使用 HTML5 & CSS3 最小的脚本来布局网页。
- ☒ D 以上都正确

正确答案： A B C D    学生答案： A B C D

10

2分

在jquery-mobile中页面事件描述正确的是（）

- ☒ A pagebeforeshow 在"去的"页面触发，在过渡动画开始前
- ☒ B pageshow 在"去的"页面触发，在过渡动画完成后
- ☒ C pagebeforehide 在"来的"页面触发，在过渡动画开始前
- ☒ D pagehide 在"来的"页面触发，在过渡动画完成后。

正确答案： A B C D    学生答案： A B C D

11

2分

以下属于JavaScript基本数据类型的是()

- ☒ A Boolean
- ☒ B undefined
- ☒ C Symbol
- ☐ D Array

正确答案： A B C    学生答案： A B

12

2分

下面运算结果，结果为false的是：（）

- ☐ A Symbol.for('name') == Symbol.for('name')
- ☒ B Symbol('name') == Symbol.for('name')
- ☒ C Symbol('name') == Symbol('name')
- ☒ D Symbol.for('name') == Symbol('name')

正确答案： B C D    学生答案： B C D

13

2分

php中，不是定义静态变量的关键字是（）

- ☐ A static
- ☒ B statics
- ☒ C

- ☒ STATIC
- ☒ D STATICS

正确答案： B C D    学生答案： B C D

14 关于cookie、sessionStorage和localStorage， 以下哪个说法是正确的（）：

2分

- ☒ A sessionStorage和localStorage的存储空间比cookie的存储空间更大
- ☒ B sessionStorage和localStorage比cookie有更多丰富易用的接口
- ☐ C cookie、sessionStorage和localStorage都可以在浏览器和服务端间来回传递
- ☒ D sessionStorage和localStorage都有各自独立的存储空间

正确答案： A B D    学生答案： A B D

15 关于less说法正确的是（）

2分

- ☒ A less是css预处理器
- ☒ B 增加了变量、Mixin、函数
- ☒ C 使 CSS 更易维护和扩展
- ☒ D Less 可以运行在 Node 或浏览器端。

正确答案： A B C D    学生答案： A B C D

三、判断题    共5题，10分

1 在jquery-mobile中pagecreate当页面已创建，但增强完成之前，触发该事件。

2分

- ☒ A 对
- ☐ B 错

正确答案： A    学生答案： A

2 在ES6中，用class定义的类，需要在子类中使用this,先调用super(), 才可以使用this

2分

- ☒ A 对
- ☐ B 错

正确答案： A    学生答案： A

3

2分

express中，唯一内置的中间件是session中间件？

☐ A 对

☒ B 错

正确答案： B    学生答案： B

4

2分

v-model可以实现双向绑定

☒ A 对

☐ B 错

正确答案： A    学生答案： A

5

2分

webpack中，entry入口，告诉webpack要使用哪个模块作为构建项目的起点

☒ A 对

☐ B 错

正确答案： A    学生答案： A

四、客观填空题    共4题，100分

1

25分

阅读下列说明，用vue编写程序。填写（1）至（20）代码。

【说明】

在某app中，需要将请求到的数据展示到页面中，并点击可显示详细消息。demo文件夹中已经包含了所需要的依赖包，要求用vue-cli完成，根据已经提供的代码，补全（1） - （20）位置上的代码。

【效果图】

图1是列表页，图2是详情页

图1

| 图书列表   |
|--|
| <div><div>黑暗战传</div><div>作者：潇风雨</div></div>    |
| <div><div>破霄证道</div><div>作者：神一样的泥巴</div></div> |
| <div><div>修真界的一股清流</div><div>作者：万水</div></div> |
| <div><div>本座花无缺</div><div>作者：百里守约</div></div>  |
| <div><div>破风之城</div><div>作者：千言千羽</div></div>   |
| <div><div>惑魂</div><div>作者：摩渡01</div></div>     |
| <div><div>灵剑秘天</div><div>作者：一颗湾湾栗</div></div>  |
| <div><div>万古龙皇</div><div>作者：大碗宽面</div></div>   |

图2

| 详细信息展示   |
|--|
| <div><div>黑暗战传</div><div>作者：潇风雨</div><div>简介：和平，需要绝对的权力！当叶孤城意识到这点的时候，已经晚了！人性在毁灭，良知被隐藏，天真善良渐行渐远！他不属于这个时代，却被迫融入这个冷血残酷的战乱时代！爱情、仇恨、阴谋诡计开始完美交错。慢慢，叶孤城发现了，最黑暗的不仅仅是人性，未知，才是真正如临深渊的恐惧！一场关系到人类生死存亡的大战，正式拉开帷幕。</div></div> |

【素材】

 demo.7z

【启动项目】

启动项目的命令： \_\_\_\_\_;

【安装路由】

安装路由的命令： \_\_\_\_\_;

【router.js】

这是配置路由的文件，请在（3） - （）中补全代码

//引入vue

\_\_\_\_\_

//引入路由

\_\_\_\_\_

//使用路由

\_\_\_\_\_

```
_____ default new Router({
  mode: 'history',
  base: process.env.BASE_URL,
  routes: [
    {
      path: '/',
      name: 'home',
      component: Home
    },
  ],
})
```

```
      path: '/show/:id',
      name: 'show',
      component: () => _____('./views/show.vue')
    }
  ]
})
```

```
【main.js】
import Vue from 'vue'
import App from './App.vue'
//引入路由
```

```
Vue.config.productionTip = false
```

```
new Vue({
  render: h => h(App)
}).$mount('#app')
【app.vue】
<template>
  <div id="app">
    _____
  </div>
</template>
```

```
<script>
```

```
</script>
```

```
<style>
body,h1,h2,h3,h4,h5,h6,p,ul,ol,dl,dd{
  margin:0;
  padding:0;
  list-style: none;
}
input{
  border:none;
}
img{
  display: block;
}
a{
  color:#333;
  text-decoration: none;
}
</style>
```

```
【list.vue】
list.vue在components文件夹下，请补全下面的代码
<template>
  <div class="list">
    <ul>
      <li _____="item in list" :key="item._id">
        <router-link _____>
          <!--请在h2中填写数据中的标题，在p中添加数据中的作者-->
          <h2>_____</h2>
          <p>作者: _____</p>
        </router-link>
      </li>
    </ul>
  </div>
</template>
```

```
<script>
import axios from "axios"
export default {
  name: 'list',
  data(){
    return {
      list:[]
    }
  }
}
```

```
},
    ____ {
    ____ ("/data/bookList.json").then(res=>{
    }) ____;
  }
}
</script>
```

```
<style>
ul {
  list-style-type: none;
  padding: 0;
}
li {
  margin:0 30px;
  padding:15px;
  border-bottom:1px solid #ccc;
}
ul li h2{
  font-size:16px;
  line-height:35px;
}
ul li p{
  line-height:22px;
  font-size:14px;
}
a {
  color: #1b5c3f;
}
</style>
【show.vue】
show.vue在views文件夹下，请补全下面的代码
```

```
<template>
  <div class="show">
    <h1>详细信息展示</h1>
    <div class="info">
      <h2>{{body.title}}</h2>
      <span>作者: {{body.author}}</span>
      <p>简介: {{body.shortIntro}}</p>
    </div>
  </div>
</template>
```

```
<script>
import axios from "axios"
export default {
  name: 'show',
  data(){
    return {
      body:{},
      id: ____
    }
  },
  created(){
    axios.get("/data/bookList.json").then(res=>{
      this.list=res.data.books;
      this.list.__(item=>{
        if(item._id==this.id){
          this.body=item;
        }
      })
    })
  }
}
</script>
<!--让样式只在当前组件生效-->
<style ____>
.show{
  max-width:600px;
  margin:0 auto;
  box-shadow:0 0 10px #ccc;
}
.show h1{
```

```
width:100%;
height:60px;
line-height:60px;
text-align:center;
font-size:18px;
color:#333;
background-color:#eee;
}
.show .info{
padding:20px 35px;
min-height:600px;
}
.show .info h2{
font-size:16px;
line-height:40px;
}
.show .info p{
font-size:14px;
line-height:30px;
padding:20px 0;
text-align: justify;
}
.show .info span{
padding:10px 0;
color:#777;
}
</style>
```

【问题】  
补全代码，在（1）至（20）处填入正确的内容。

1、学生答案：

正确答案： npm run serve      得分比例： 100%

2、学生答案：

正确答案： npm install vue-router      得分比例： 100%

3、学生答案：

正确答案： import Vue from 'vue'      得分比例： 100%

4、学生答案：

正确答案： import Router from 'vue-router'      得分比例： 100%

5、学生答案：

正确答案： Vue.use(Router)      得分比例： 100%

6、学生答案：

正确答案： export      得分比例： 100%

7、学生答案：

正确答案： import      得分比例： 100%

8、学生答案：



正确答案: import router from './router'      得分比例: 100%

9、 学生答案:

正确答案: router      得分比例: 100%

10、 学生答案:

正确答案: <router-view/>      得分比例: 100%

备选答案: <router-view></router-view>      得分比例: 100%

11、 学生答案:

正确答案: v-for      得分比例: 100%

12、 学生答案:

正确答案: :to="/show/"+item.\_id"      得分比例: 100%

13、 学生答案:

正确答案: {{item.title}}      得分比例: 100%

14、 学生答案:

正确答案: {{item.author}}      得分比例: 100%

15、 学生答案:

正确答案: created()      得分比例: 100%

16、 学生答案:

正确答案: axios.get      得分比例: 100%

17、 学生答案:

正确答案: this.list=res.data.books;      得分比例: 100%

18、 学生答案:

正确答案: this.\$route.params.id      得分比例: 100%

19、 学生答案:

正确答案: forEach      得分比例: 100%

20、 学生答案:

正确答案: scoped      得分比例: 100%

2

25分

阅读下列说明、效果图和代码，用jquery完成指定功能。

【说明】


在企业官网中，需要用视频对产品进行宣传，要求用jquery完成此功能，当点击“×”的时候，关闭播放视频的层并停止播放视频。请根据现有的代码和效果图补全代码（1） - （10）

【效果图】

图1



图2

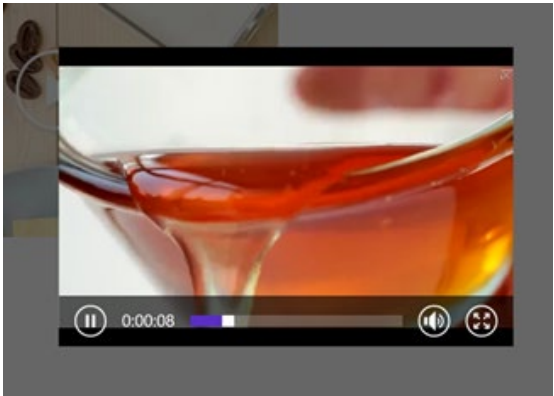

【素材】

素材.zip

【index.html】

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>第四题-视频</title>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" href="css/reset.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/index.css">
  <script src="js/jquery.min.js"> </script>
</head>
<body>

  <div class="main">
    
  </div>

  <!-- 视频播放 -->
  <div class="video">

    <____ src="music/new_vidio_1.mp4">
  </____(1)____>
    <span class="iconClose"> </span>
  </div>
  <script src="js/index.js"> </script>
</body>
</html>
【style.css】
.main{
```

```
width: 1167px;
margin:30px auto;
}

/*视频播放*/
.video{
    _____;/*隐藏元素*/
    position: fixed;
    left:0;
    top:0;
    z-index: 20;
    width: 100%;
    height:100%;
    background: rgba(0,0,0,.6);
}
.video video{
    position: fixed;
    left:50%;
    top:50%;
    _____;/*垂直水平居中*/
    width: 574px;
    height: 378px;
}
.video span{
    display: block;
    position: absolute;
    left:50%;
    top:50%;
    margin-left:272px;
    margin-top:-160px;
    width: 15px;
    height: 15px;
    _____;/*插入图片关闭按钮*/
    cursor: pointer;
}
```

```
【index.js】
(1) 点击图片弹出遮罩层开始播放视频，开始播放视频后控制条出现
(2) 点击右上角的关闭按钮，关闭遮罩层并停止视频播放
$(function(){
    $(".main img").click(function(){
        //打开遮罩层
        _____;
        //视频开始播放
        _____;
        //设置视频的自动播放属性和控制台属性
        _____({
            _____(10)_____.true,
            controls:true
        })
    })
    $(".video .iconClose").click(function(){
        //遮罩层关闭
        _____(7)_____( { _____;
            _____:false,
            controls:false _____;
        })
        //设置视频停止播放
        _____ _____;
    })
})
```

【问题】  
补全代码，在（1）至（10）处填入正确的内容。

1、 学生答案：

正确答案： video      得分比例： 100%

2、学生答案:

正确答案: display: none;      得分比例: 100%

3、学生答案:

正确答案: transform: translate(-50%,-50%)      得分比例: 100%

4、学生答案:

正确答案: background: url("../img/icon-sprite.png") no-repeat -215px -256px      得分比例: 100%

5、学生答案:

正确答案: \$(".video").css("display","block")      得分比例: 100%

6、学生答案:

正确答案: \$(".video video").trigger("play")      得分比例: 100%

7、学生答案:

正确答案: \$(".video video").prop      得分比例: 100%

8、学生答案:

正确答案: \$(".video").css("display","none")      得分比例: 100%

9、学生答案:

正确答案: \$(".video video").trigger("pause")      得分比例: 100%

10、学生答案:

正确答案: Autoplay      得分比例: 100%

3

25分

阅读下列说明、效果图和HTML，CSS，Javascript代码，进行静态网页开发，完成旋转大转盘抽奖功能，填写（1）至（10）代码。

【说明】

双11将至，公司为促进产品的销售量，现需要用原生js完成一个大转盘抽奖功能。项目包含主页index.html、style.css和img.js文件夹。

根据效果图和已有的代码补全（1） - （10）的代码

【效果图】

图1



图2



### 【素材】

 素材.zip

【代码：主页index.html】

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>第二题-抽奖大转盘</title>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
```

```
</head>
<body>
  <div class="round">
    <div class="box">
      
    </div>
    <div class="btn">
      
    </div>
  </div>
<script src="js/demo.js"></script>
</body>
</html>
```

【代码： style.css】

```
.round{
  position: relative;
  width: 450px;
  height: 450px;
  margin:20px auto;
}
.btn{
  position:absolute;
  top:50%;
  left: 50%;
  margin-top: -138p
  margin-left: -94px
}
```

【代码：resetFont.js】

```
var round=document.getElementsByClassName("round")[0];
//获取box下的第一个子元素
var box=round.getElementsByClassName("box")[0].____
____;
var btn=round.getElementsByClassName("btn")[0];
btn.onclick=function(){
    // 随机抽取0-359之间的一个数
    var deg=_____;
}
```

**【问题】**  
实现交互功能，补全代码，在（1）至（10）处填入正确的内容。

正确答案: children[0]      得分比例: 100%

正确答案: `Math.floor(Math.random()*360)`      得分比  
例: 100%

正确答案: transform      得分比例: 100%

正确答案: rotate(""+rotateDeg+"deg)      得分比例: 100%

正确答案: transition      得分比例: 100%

正确答案: setTimeout      得分比例: 100%

7、学生答案：

正确答案：res("+deg+")      得分比例：100%

8、学生答案：

正确答案：alert      得分比例：100%

9、学生答案：

正确答案：dataset      得分比例：100%

10、学生答案：

正确答案：rotate("+deg+"deg)      得分比例：100%

4

25分

阅读下列说明、效果图和HTML，CSS，Javascript代码，实现搜索功能，填写（1）至（10）代码。

【说明】  
这是一个关于互联网的资讯网，用html+css完成。  
项目名称为“某某资讯网”，包含首页index.html、css文件夹，其中，css文件夹包含style.css文件；js文件夹包含demo.js。  
请根据效果图和已提供的代码，补全（1）-（10）中的代码。

【效果图】  
(1) index.html在PC端效果如图所示。



【素材】  
 素材.zip

```
【代码： 首页index.html】
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>第一题--某某资讯网</title>
  <meta charset="utf-8">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
</head>
<body>
<div class="wrap" id="wrap">
  <div class="search">
    <input type="text" name="search" id="search"
placeholder="搜索">
  </div>
  <ul>
    <li>
      <h2></h2>
      <p></p>
    </li>
  </ul>
</div>
<script src="js/demo.js"></script>
</body>
</html>
```

```
【代码： CSS文件style.css】
body,h1,h2,h3,h4,h5,h6,p,ul,ol,dl,dd{
  margin:0;
  padding:0;
  list-style: none;
}
input{
  border:none;
}
img{
  display: block;
}
a{
  color:#333;
  text-decoration: none;
}
/*清除浮动*/
.clear:after{
  ____;
  ____;
  ____;
}
.wrap{
  max-width: 600px;
  margin:0 auto;
  padding:30px;
  box-shadow: 0 0 10px #ccc;
  box-sizing: border-box;
}
.wrap .search{
  margin-bottom: 20px;
}
.wrap input{
  border:1px solid #ddd;
  height: 40px;
  width: 100%;
  padding:0 15px;
  box-sizing: border-box;
}
.wrap ul li{
  border-bottom: 1px dashed #ccc;
  padding:15px;
}
.wrap ul li h2{
  font-weight: 600;
  font-size: 18px;
  line-height: 40px;
  color:#444;
}
.wrap ul li p{
  line-height: 22px;
  color:#777;
```



```
}
【demo.js】
window.onload=function(){
    var obj={
        list:[
            {
                title:"微软IBM英特尔等大型科技公司联手推进“机密计算”，
                description:"众所周知，使用中的数据是数据加密领域的一个弱点。加密静态数据和加密传输中的数据，这个流程已经存在整个科技行业得到广泛实施，但企业在处理信息时没有任何可靠的方法来保护信息，这就是机密计算联盟希望解决的问题。"
            },
            {
                title:"如何简单快速的创建网站，让您的业务上线",
                description:"如何创建一个网站有很多方法。您可以使用HTML或其他工 具创建它。如果你打算使用HTML，你必须精通使用那里的所有编程语言。除了HTML以外，另一个可 以帮助你的工具是Dreamweaver。"
            },
            {
                title:"『页面设计』 如何巧用色彩打造动人心弦的网页设计",
                description:"根据Kissmetrics 的说法，当我们看到一个色彩的时候，信息会传递到大脑的下丘脑的某个区域中。接下来，信号会进一步传递到脑垂体，然后到甲状腺腺体。这也就意味着，色彩会刺激大脑和腺体分..."
            },
            {
                title:"选择网站空间应该从哪些方面着手",
                description:"网站空间作为一个网站的母体，无疑极为关键，也是网站能否持续运营的核心要素。正是如此越来越多的站长开始注意到网站空间的重要性，于是在投资上也乐意增加一些，从而让网站空间的速度更..."
            },
            {
                title:"为什么需要小程序",
                description:"小程序凭借于不占用内存，立即使用和开发简单性的优点。2017年1月9日正式推出，到今天已经过去两年半了，在这两年多里，加入的人越来越多。有非常多的先驱探索出小程序的营销之路..."
            },
            {
                title:"app开发有哪些注意事项？ ",
                description:"在这个移动互联网快速发展的时代，企业结合移动互联网会得到更好的发展前景，而企业app的开发也是企业走向更快发展的选择之一。然而app的开发是一项系统性且繁琐的工作内容，如果没有..."
            }
        ]
    };
    var ul=document.getElementsByTagName("ul")[0];
    var txt=document.getElementById("search");
    dataList(obj.list,ul);
    //键盘按下开始执行函数
    txt.____=function(){
        var res=____(function(val,index){//通过ES6中新增的数组函数完成
            return ____; //返回结果数据
        })
        dataList(res,ul);
    }
}
function dataList(arr,obj){
    var str="";
    for(var i=0;i<arr.length;i++){
        str+=____; //请在此填写字符串模板的符号
        <li>
            <h2>____</h2>
            <p>____</p>
        </li>____(7)____;
    }
    ____; //将str放到ul中
}
```

【问题】  
进行静态网页开发，补全代码，在（1）至（10）处填入正确的内容。

1、学生答案：

正确答案： content: ""      得分比例： 100%  
备选答案： display:block      得分比例： 100%  
备选答案： clear:both      得分比例： 100%

2、学生答案：

正确答案： display:block      得分比例： 100%  
备选答案： content: ""      得分比例： 100%  
备选答案： clear:both      得分比例： 100%

3、学生答案：

正确答案： clear:both      得分比例： 100%  
备选答案： content: ""      得分比例： 100%  
备选答案： display:block      得分比例： 100%

4、学生答案：

正确答案： onkeyup      得分比例： 100%

5、学生答案：

正确答案： obj.list.filter      得分比例： 100%

6、学生答案：

正确答案： val.title.match(txt.value)      得分比例： 100%

7、学生答案：

正确答案： ``      得分比例： 100%

8、学生答案：

正确答案： \${arr[i].title}      得分比例： 100%

9、学生答案：

正确答案： \${arr[i].description}      得分比例： 100%

10、学生答案：

正确答案： obj.innerHTML=str      得分比例： 100%

