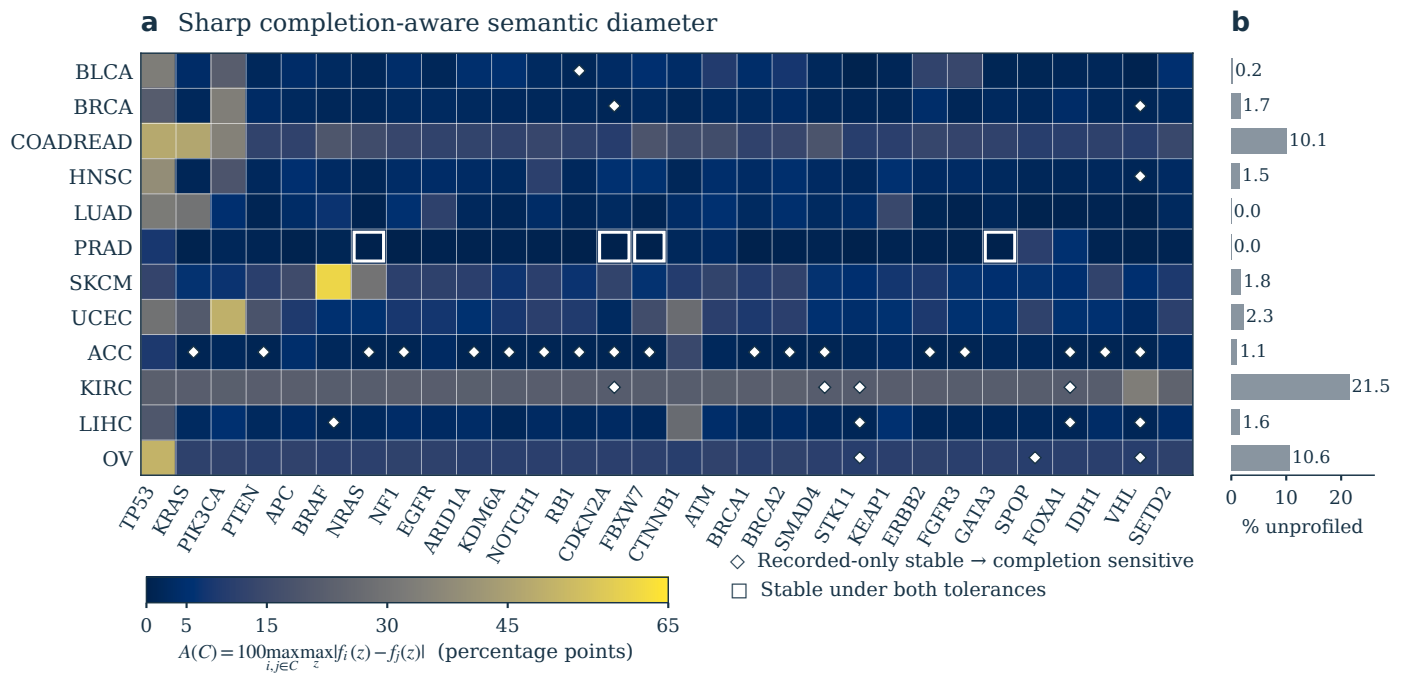

a Sharp completion-aware semantic diameter
BLCA
BRCA
COADREAD
HNSC
LUAD
PRAD
SKCM
UCEC
ACC
KIRC
LIHC
OV
TP53
KRAS
PIK3CA
PTEN
APC
BRAF
NRAS
NF1
EGFR
ARID1A
KDM6A
NOTCH1
RB1
CDKN2A
FBXW7
CTNNB1
ATM
BRCA1
BRCA2
SMAD4
STK11
KEAP1
ERBB2
FGFR3
GATA3
SPOP
FOXA1
IDH1
VHL
SETD2
◇ Recorded-only stable → completion sensitive
□ Stable under both tolerances
0
5
15
30
45
65
$A(C) = 100 \max_{i,j \in C} \max_{z} |f_i(z) - f_j(z)|$ (percentage points)
b
0.2
1.7
10.1
1.5
0.0
0.0
1.8
2.3
1.1
21.5
1.6
10.6
0
10
20
% unprofiled