


12345's Quiz Report

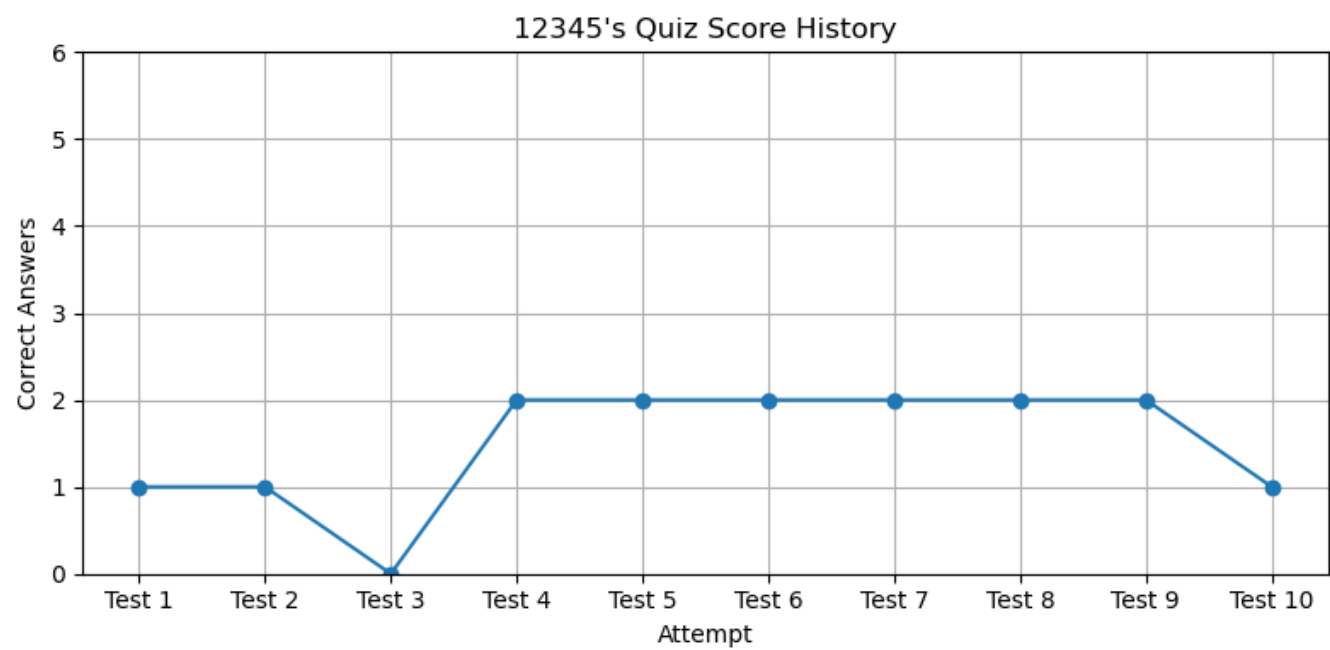

Test 1: 1/5 correct, time 4.0 sec

錯誤 - 題目 1：What tag is used to define a table data cell in HTML?

你的答案：`<tr>`

正確答案：`<td>`

解析：在 HTML 中，用於定義表格數據單元格（table data cell）的標籤是 `<td>`。

表格（table）是 HTML 中常見的元素，用於呈現和組織數據。表格由表格行（table rows）組成，而每個表格行又由多個表格數據單元格組成。

`<td>` 標籤用於定義表格數據單元格，它通常包含在 `<tr>`（表格行）標籤內。每個 `<td>` 標籤定義一個單獨的單元格，用於包含文本、圖像或其他內容。

例如，如果您想要創建一個簡單的 2x2 表格，您可以使用以下 HTML 代碼：

```
```html
<table>
 <tr>
 <td>單元格 1</td>
 <td>單元格 2</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>單元格 3</td>
 <td>單元格 4</td>
 </tr>
</table>
```
```

在此例中，`<td>` 標籤定義了四個表格數據單元格，分別包含 "單元格 1"、"單元格 2"、"單元格 3" 和 "單元格 4" 的內容。

因此，正確答案是 answer_a. `<td>`。這是一個定義表格數據單元格的基本 HTML 標籤。

錯誤 - 題目 2：What does the 'href' attribute in an anchor tag specify?

你的答案：The class of the element

正確答案：The destination URL

解析：在超連結的錨點標籤（anchor tag）中，"href" 屬性指定了超連結的目標網址（URL）。它代表超文字引用（Hypertext REference），並指示瀏覽器在點擊超連結時導航至特定的網頁或資源。

舉個例子，在以下 HTML 代碼中：

```
```html
Visit Example Website
```
```

"href" 屬性的值為 "https://www.example.com"，這指定了當用戶點擊 "Visit Example Website" 超連結時瀏覽器應導航到的目標網址。

因此，正確答案是

answer_c：目標

URL。"href"屬性明確地提供了超連結的目的位置，允許瀏覽器在用戶交互時正確地載入和顯示指定的網頁或資源。

錯誤 - 題目 3：What HTML element is used to define a footer for a section or document?

你的答案：<foot>

正確答案：<footer>

解析：正確答案：B [<footer>](<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/footer>)

解析：

HTML（超文本標記語言）中的

[<footer>](<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/footer>)

元素用於定義一個區塊的頁腳或整個文件的頁腳。它通常包含作者、版權信息、聯繫信息或與內容相關的鏈接等信息。

[<footer>](<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/footer>)

元素通常放置在

[<body>](<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/body>)

元素的底部，用於包含與整個頁面相關的信息。但是，它也可以用於定義

[<article>](<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/article>)

或

[<section>](<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/section>) 元素的頁腳。

範例代碼：

```
```html
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>我的網頁</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<header>
```

```
<h1>歡迎來到我的網頁</h1>
```

```
</header>
```

```
<main>
 <p>這裡是主要內容。</p>
</main>

<footer>
 <p>版權所有 © 2023 年。所有權利保留。</p>
</footer>

</body>
</html>
...
```

在上述代碼中，[<footer>](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/footer) 元素用於包含與網頁相關的版權信息。

其他選項解析：

- answer\_a. [<<bottom>>](https://developer.mozilla.org/en-US/search?q=<<bottom>>)：此元素不存在於 HTML 中。
- answer\_c. [<<foot>>](https://developer.mozilla.org/en-US/search?q=<<foot>>)：此元素也不存在於 HTML 中。
- answer\_d. [<<sectionfooter>>](https://developer.mozilla.org/en-US/search?q=<<sectionfooter>>)：此元素同樣不存在於 HTML 中。

因此，正確答案是選項 B  
[<<footer>>](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/footer)。

**錯誤 - 題目 4：How do you add an image to an HTML page?**

你的答案：<img href='image.jpg' />  
正確答案：<img src='image.jpg' />  
解析：在 HTML 中，您可以使用 `<img>` 標籤來添加圖像。正確答案是 answer\_a: `<img src='image.jpg' />`。

以下是如何在 HTML 頁面上添加圖像的詳細解釋：

- `<img>` 標籤：`<img>` 標籤用於在 HTML 頁面上嵌入圖像。它是空標籤，這意味著它不需要結束標籤（例如 `<img />`）。
- src 屬性：src 代表“來源”，它指定要顯示圖像的 URL 或路徑。在給定的選項中，正確的屬性是“src”。
- 圖像路徑：圖像的路徑或 URL 應包含在單引號或雙引號內。在 `answer_a` 中，圖像的路徑被指定為 `'image.jpg'`。請確保圖像文件位於與 HTML 頁面相同的目錄中，或者提供完整的 URL 以鏈接到互聯網上的圖像。

所以，如果您想要在 HTML 頁面上添加圖像，您可以使用以下代碼：

```
```html
<img src='image.jpg' />
```
```

確保將“image.jpg”替換為您圖像文件的實際名稱。您還可以為 `<img>` 標籤添加其他屬性，例如 `alt` 屬性，以提供圖像的替代文本，這對可訪問性很重要。

例如：

```
```html
<img src='image.jpg' alt='描述性文本' />
```
```

這將允許屏幕閱讀器為視覺障礙人士描述圖像。

**正確 - 題目 5：What attribute on the anchor tag specifies where to open the linked document?**

你的答案：target

正確答案：target

解析：**\*\*正確答案：answer\_b\_target\*\***

解析：在 HTML 中，`<a>` 標籤用於創建超連結，讓使用者點擊後可以跳轉到另一個網頁或文件。

`<a>` 標籤有許多屬性，其中指定連結文件打開位置的屬性是「target」。target 屬性定義了當點擊超連結時，在瀏覽器中打開連結文件的位置或方式。

可能的 target 屬性值包括：

- `\_self`：在當前同一個頁籤或框架中打開文件（預設值）。
- `\_blank`：在新的頁籤或視窗中打開文件。
- `\_parent`：在父框架集中打開文件。
- `\_top`：在整個瀏覽器視窗中打開文件，取代所有框架。
- `frameName`：在指定名稱的框架中打開文件。

舉例來說，如果你有一個連結 `<a href="https://www.example.com" target="_blank">Example</a>`，當點擊「Example」連結時，它會在新的頁籤中打開「www.example.com」網頁。

因此，正確答案是 `answer_b_target`。

Test 2: 1/5 correct, time 100.0 sec

### 錯誤 - 題目 1：What tag is used to define a table data cell in HTML?

你的答案：`<tr>`

正確答案：`<td>`

解析：在 HTML 中，用於定義表格數據單元格（table data cell）的標籤是 ``<td>``。

表格數據單元格標籤 ``<td>`` 用於在表格中包含實際的數據或內容。它通常被放置在表格行標籤 ``<tr>``（table row）之中。例如：

```
```html
```

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<td>第一列</td>
```

```
<td>第二列</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
  <td>第三列</td>
  <td>第四列</td>
</tr>
</table>
...
```

在上面的例子中，`<td>` 標籤定義了表格中的每個數據單元格。第一個 `<tr>` 包含兩個 `<td>` 單元格，分別是 "第一列" 和 "第二列"。第二個 `<tr>` 也包含兩個 `<td>` 單元格，分別是 "第三列" 和 "第四列"。

所以，正確答案是 `answer_a_correct`. `<td>`。使用 `<td>` 標籤可以構造表格並組織數據，每個 `<td>` 標籤定義一個單獨的數據單元格，並放置在 `<tr>` 表格行標籤之中。

錯誤 - 題目 2：What does the 'href' attribute in an anchor tag specify?

你的答案：The class of the element

正確答案：The destination URL

解析：在超連結的錨點標籤（anchor tag）中，"href"屬性指定了超連結的目標網址（URL）。它代表超文字引用（hypertext reference），並指示瀏覽器在點擊超連結時導向的目的地。

舉個例子，在下面的 HTML 代碼中：

```
...html
<a href="https://www.example.com">Visit Example Website</a>
...
```

"href"屬性的值是 "https://www.example.com"。所以，當使用者點擊 "Visit Example Website" 超連結時，會被導向至 "https://www.example.com" 這個網址。

因此，正確答案是 `answer_c`：目標 URL。"href"屬性指定了超連結的目的地點，讓瀏覽器知道在點擊時該導向何處。

錯誤 - 題目 3：What HTML element is used to define a footer for a section or document?

你的答案：<foot>

正確答案：<footer>

解析：正確答案：B (<footer>)

解析：

在 HTML 中，<footer> 元素被用來定義一個區塊或文件的底部區塊。<footer> 元素通常包含著者、版權資訊、聯繫方式或與內容相關的連結等資訊。

<footer> 元素可以出現在 HTML 文件中的多個位置，它通常被放置在 <body> 元素的底部，作為整個網頁的結尾。但它也可以出現在特定的區塊元素（例如 <article> 或 <section>）的底部，作為該區塊的結尾。

舉個例子，一個典型的網頁 footer 可能包含以下內容：

```
```html
<footer>
 <p>Copyright 2025 ExampleCompany. All rights reserved.</p>
 <p>Contact: info@example.com</p>
</footer>
```
```

在此例中，<footer> 元素包含兩個段落，分別顯示版權資訊和聯繫方式。

需要注意的是，<footer> 元素不應該與 <header> 元素混淆。<header> 元素定義了區塊或文件的頁首，通常包含標題、導航欄或其他介紹性內容。

所以，正確答案是選項 B (<footer>)。

錯誤 - 題目 4：How do you add an image to an HTML page?

你的答案：

正確答案：

解析：在 HTML 中，您可以使用 **** 標籤來加入圖像。此標籤專門用於此目的，可讓您在網頁上嵌入圖像。

正確答案是 answer_a: ****

以下是如何解讀和理解此答案：

- ****：此標籤表示圖像元素。
- **src**：這是「來源」屬性，用於指定圖像檔案的路徑或網址。
- **'image.jpg'**：這是圖像檔案的名稱（在此例中為「image.jpg」），它位於與 HTML 檔案相同的目錄中。

所以，當瀏覽器解析此標籤時，它會知道要從相同目錄中載入名為「image.jpg」的圖像，並將其顯示在網頁上。

請注意，圖像檔案的名稱必須包含在單引號或雙引號中，這兩種方式都可以。

此外，您也可以指定圖像的替代文字（alt），以在圖像無法載入時顯示，或為視覺障礙人士提供輔助。例如：

```
``html
<img src='image.jpg' alt='描述圖像內容' />
``
```

所以，正確答案 answer_a 提供了在 HTML 頁面上添加圖像的正確語法。

正確 - 題目 5：What attribute on the anchor tag specifies where to open the linked document?

你的答案：target

正確答案：target

解析：這是一道測試學生對 HTML（超文本標記語言）和其屬性了解程度的題目。

正確答案：answer_b_correct.destination

解析：

在 HTML 中，<a> 標籤用於創建超鏈接，允許用戶在點擊時從一個網頁跳轉到另一個網頁或相同的網頁上的不同部分。

要指定鏈接文檔打開的位置，我們可以使用 "target" 屬性。 "target" 屬性定義了在點擊鏈接時在何處打開文檔或網頁。它指定鏈接的目標位置。

以下是 target 屬性的常用值：

1. ****_blank****：在新的瀏覽器標籤或窗口中打開鏈接文檔。
2. ****_self****：在當前窗口或標籤中打開鏈接文檔（默認行為）。
3. ****_parent****：在當前框架的父框架中打開鏈接文檔。
4. ****_top****：在瀏覽器的整個窗口中打開鏈接文檔，取代所有框架。
5. ****frame name****：在指定名稱的框架中打開鏈接文檔。

例如，HTML 代碼：

```
```html<a href="https://www.example.com" target="_blank">Click here</a>```
```

在上面的代碼中，當用戶點擊 "Click here" 鏈接時，鏈接將在新標籤或窗口中打開 "www.example.com" 網頁。

因此，正確答案是 "answer\_b\_correct.target"。"target" 屬性指定鏈接文檔打開的位置或目標。

Test 3: 0/5 correct, time 4.0 sec

### 錯誤 - 題目 1：What is the purpose of the 'hidden' attribute in HTML?

你的答案：Disables the element's functionality

正確答案：Hides the element from the page layout

解析：**\*\*題目：\*\***

What is the purpose of the 'hidden' attribute in HTML?

**\*\*選項：\*\***

- A. Hides the element from the page layout
- B. Prevents the element from being accessed via JavaScript
- C. Disables the element's functionality
- D. Makes the element semi-transparent

**\*\*正確答案：\*\***

- A. Hides the element from the page layout

**\*\*解析：\*\***

在 HTML 中，'hidden' 屬性用於將元素從頁面佈局中隱藏起來。當元素被標記為隱藏時，它不會在頁面上顯示，但仍然存在於 HTML 代碼中。這意味著元素仍然可以通過 JavaScript 訪問和操作，但其內容對用戶不可見。

'hidden'

屬性的主要目的是允許開發人員在不影響頁面佈局的同時控制元素的可見性。這可能對於動態內容、條件渲染或創建交互式表單特別有用。例如，您可以使用 JavaScript 根據某些條件顯示或隱藏具有 'hidden' 屬性的元素。

重要的是要注意，雖然元素被隱藏，但它仍然佔據頁面上的空間，這可能影響佈局。如果您想完全從佈局中刪除元素，您可能需要使用 CSS 屬性（例如 'display: none;'）來實現。

因此，正確答案是選項 A：“從頁面佈局中隱藏元素”。

## 錯誤 - 題目 2：Which attribute is used to provide alternative text for images?

你的答案：info

正確答案：alt

解析：**\*\*題目：Which attribute is used to provide alternative text for images?\*\***

**\*\*正確答案：answer\_a. alt\*\***

**\*\*解析：\*\***

在 HTML 中，用於為圖像提供替代文本（alternative text）的屬性是「alt」。替代文本用於描述圖像，以便於無法查看圖像的使用者（例如視覺障礙者，或因網絡連接問題無法加載圖像的使用者）瞭解圖像內容。

「alt」屬性通常用於圖像標記（`<img>` 標籤）中，為圖像提供簡短的描述性替代文本。例如：

```html



```

替代文本有助於改善網站的可訪問性，讓所有使用者都能理解圖像內容，包括那些使用屏幕閱讀軟件或圖像關閉的使用者。

「title」屬性也被用於圖像，但它通常用於提供圖像的額外信息或工具提示文本，而不是替代文本。描述（description）和 info 不是 HTML 圖像屬性。

因此，正確答案是 answer\_a. alt。

### 錯誤 - 題目 3：What HTML tag defines important text?

你的答案：<em>

正確答案：<strong>

解析：HTML（超文本標記語言）使用`<strong>`標記來定義重要的文字。這個標記告訴瀏覽器渲染文本時應該將其顯示為加粗格式，以引起讀者的注意。

以下是使用`<strong>`標記的示例：

```
` ``html
```

```
<p>這是一個非常 重要的公告，請大家注意。</p>
```

```
` ``
```

在本例中，"重要的公告"這句文本會被渲染成加粗格式，以強調其重要性。

需要注意的是，雖然視覺上呈現的效果可能類似，但`<strong>`標記不應與`<bold>`標記混淆。`<bold>`標記僅用於加粗文本，而沒有傳達重要性的含義。

此外，另一個用於表示強調的HTML標記是`<em>`（強調），它通常會將文本呈現為斜體格式。

總結來說，當您希望強調文本的重要性時，請使用`<strong>`標記。這將確保讀者注意到該部分內容，並理解其重要含義。

### 錯誤 - 題目 4：Which element defines a caption for a table in HTML?

你的答案：<summary>

正確答案：<caption>

解析：HTML（超文本標記語言）是一種用於創建網頁的標準標記語言。當我們創建一個表格（table）時，可能需要為表格添加一個標題或說明，以幫助使用者了解表格的內容或上下文。在 HTML 中，定義表格標題的元素是 `<caption>` 標籤。

`<caption>` 元素通常作為 `<table>` 元素的第一個子元素出現，它為表格提供了簡潔的說明或標題。這個元素可以幫助使用者（尤其是那些使用輔助技術的使用者）快速了解表格內容，提高網頁的可訪問性。

這裡是一個簡單的例子：

```
`` `html
<table>
 <caption>學生成績統計</caption>
 <thead>
 <tr>
 <th>姓名</th>
 <th>數學成績</th>
 <th>英語成績</th>
 </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
 <td>張三</td>
 <td>90</td>
 <td>85</td>
 </tr>
 <tr>
 <td>李四</td>
 <td>85</td>
 <td>92</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
```

...

在上面的例子中，`<caption>學生成績統計</caption>`  
為表格提供了標題，說明了表格中包含學生的成績信息。

需要注意的是，`<caption>` 元素應該被放在 `<table>` 元素的開頭，緊跟在 `<table>` 標籤之後。它只應該出現一次，作為表格標題或說明。

其他選項：

- answer\_b\_incorrect: `<tablecaption>` 並不是 HTML 中定義表格標題的正確標籤。HTML 中使用 `<caption>` 元素來定義表格標題。
- answer\_c\_incorrect: `<thead>` 元素用於定義表格頭部，它包含表格列的標題或標籤，通常用於為表格提供列標題的上下文，而不是整個表格的標題或說明。
- answer\_d\_incorrect: `<summary>` 元素在 HTML 中是存在的，但它用於為元素（例如 `<details>`）提供額外的內容或說明，而不是為表格定義標題。

總結來說，正確答案是 answer\_a\_correct。使用 `<caption>` 元素可以在 HTML 中為表格定義標題或說明，提高網頁內容的可讀性和可訪問性。

**錯誤 - 題目 5：Which HTML tag defines options in a dropdown list?**

你的答案：<dropdown>

正確答案：<option>

解析：HTML（超文本標記語言）提供了許多標籤（tags）來構建網頁和創建用戶界面元素。問題詢問的是關於下拉式選單（dropdown list）的正確標籤。

在 HTML 中，定義下拉式選單選項的正確標籤是「<option>」。這個標籤用於在 <select> 元素內創建一個選項。這裡是一個簡單的例子：

```
```html
<select>
  <option value="1">蘋果</option>
  <option value="2">香蕉</option>
```

```
<option value="3">橘子</option>
```

```
</select>
```

```
...
```

在上面的代碼中，`<select>` 標籤定義了下拉式選單，而 `<option>` 標籤定義了選單中的每個選項。每個 `<option>`

標籤都有一個值（value）和對應的文本。當用戶選擇一個選項時，相應的值會被提交給伺服器或用於進一步處理。

其他選項的解釋如下：

- answer_b: "`<select>`" 標籤確實用於創建下拉式選單，但它只是定義了包含選項的容器。單獨的 `<option>` 標籤用於定義每個選項。
- answer_c: "`<list>`" 並不是 HTML 中的有效標籤。HTML 中沒有專門用於創建列表的 "`<list>`" 標籤。相反，有順序列表 "`<ol>`" 和無順序列表 "`<ul>`" 標籤。
- answer_d: "`<dropdown>`" 也不是 HTML 中的有效標籤。創建下拉式選單的正確方式是使用 "`<select>`" 標籤，然後在其中添加 "`<option>`" 標籤來定義選項。

所以，正確答案是 "`<option>`"，因為它專門用於定義下拉式選單中的每個選項。

Test 4: 2/5 correct, time 6.0 sec

錯誤 - 題目 1：What HTML element is used to define a footer for a section or document?

你的答案：`<bottom>`

正確答案：`<footer>`

解析：正確答案：answer_b. `<footer>`

解析：在 HTML 中，用來定義區塊或文件結尾的元素是 `<footer>` 標籤。

```
<footer>
```

元素通常用於包含作者資訊、版權聲明、聯絡資訊或與內容相關的導航連結等資訊。它通常出現在網頁或文件的底部。

舉個例子，您可以使用 `<footer>` 標籤來建立頁面結尾：

```
```html
<footer>
 © 2025 年 YourName. All rights reserved.
</footer>
```
```

這會產生一個帶有版權符號和文本的頁腳。

請記住，<footer> 元素不一定要在 <body> 元素的最後面出現，它可以出現在任何需要定義頁腳的區塊中。此外，<footer> 元素不應該用於僅用於頁腳導航的內容。

選項 answer_a、answer_c 和 answer_d 是不正確的，因為 HTML 中沒有名為 <bottom>、<foot> 或 <sectionfooter> 的元素來定義頁腳。

錯誤 - 題目 2：Which HTML element defines a thematic break or horizontal rule?

你的答案：

正確答案：<hr>

解析：這是一道測試學生對 HTML（超文本標記語言）元素知識的題目。

題目：Which HTML element defines a thematic break or horizontal rule?

翻譯：哪個 HTML 元素定義了主題換行或水平規則？

正確答案：answer_a. <hr>

解析：

在 HTML 中，<hr> 元素被用於在內容中創建一個主題換行或水平規則。它代表了內容中的一個轉折或變化，通常用於分隔不同的部分或想法。

- "<hr>" 是 "horizontal rule" 的縮寫，它在視覺上顯示為一條水平線，表示內容中的分隔或轉折。
- 此元素通常用於在不同部分、章節或想法之間創建一個明顯的斷裂，以增強內容的結構和可讀性。
- "<hr>" 不需要結束標記，它是個單獨的標記，但其也可以包含一些屬性，如 "style" 來調整其外觀。

舉個例子，在 HTML 代碼中使用 "<hr>" 標記可能如下所示：

```
```html
<hr>
```
```

這將在網頁上創建一條水平線，表示內容中的分隔。

其他選項的解析：

- answer_b: "
" 代表 "換行" 元素。它用於在段落或其他內容中插入換行符，但不表示主題上的轉折或分隔。
- answer_c: "<rule>" 不是 HTML 中有效的元素。HTML 中沒有定義 "<rule>" 元素來創建主題換行或水平規則。
- answer_d: "<line>" 同樣也不是 HTML 中有效的元素。HTML 中沒有定義 "<line>" 元素來表示水平規則或主題換行。

所以，正確答案是 "<hr>"，它專門用於在 HTML 中定義主題換行或水平規則。

錯誤 - 題目 3：How do you define important text in HTML?

你的答案：<bold>

正確答案：

解析：在 HTML 中，您可以使用`<strong>`標籤來定義重要的文字。`<strong>`標籤用於強調文字的重要性或嚴重性，並將其呈現為粗體，以使其在視覺上脫穎而出。

正確答案是answer_b `<strong>`。

範例代碼：

```
```html
<p>這是一個非常 重要的公告，請大家注意。</p>
```
```

在上面的代碼中，"重要的公告" 這段文字會被呈現為粗體，以表明它的重要性。

需要注意的是，雖然視覺上呈現為粗體的文字通常會吸引讀者的注意力，但輔助技術（如螢幕閱讀器）也可能將此標籤解釋為具有額外的重要性或強度。

另外，值得一提的是，`<strong>` 標籤與 `<em>`（強調）標籤不同，後者通常會將文字呈現為斜體，用於強調語氣或強調內容。

總結來說，當您想要在 HTML 中定義重要的文字時，使用 `<strong>` 標籤是合適的選擇。

正確 - 題目 4：What HTML attribute specifies the URL of the image to be displayed?

你的答案：src

正確答案：src

解析：**問題：** What HTML attribute specifies the URL of the image to be displayed?

選項：

A. src

B. href

C. url

D. image

正確答案： A. src

解析： 在 HTML（超文本標記語言）中，用於指定要顯示之圖像的 URL（統一資源定位符）的屬性是「src」。「src」代表「source」，即「來源」。當您要在 HTML 文件中嵌入圖像時，您可以使用「」標籤，並使用「src」屬性指定圖像檔案的位置。

這是一個範例：

```
```html

```
```

在上面的範例中，「image.jpg」被指定為「src」屬性的值，表示圖像檔案名為「image.jpg」。「alt」屬性

提供替代性描述，描述圖像內容，當圖像無法載入時，會顯示此描述。

因此，正確答案是選項 A: src。

正確 - 題目 5：What HTML element is used for a multi-line text input control?

你的答案：<textarea>

正確答案：<textarea>

解析：問題：哪個 HTML 元素用於多行文本輸入控件？

正確答案：answer_b. <textarea>

解析：

在 HTML 中，如果要創建一個允許用戶輸入多行文本的輸入控件，可以使用 <textarea> 元素。 <textarea> 元素定義了文本區域，用戶可以在其中輸入多個段落的文本或輸入包括迴車和換行符的文本。

下面是一個簡單的示例：

```
```html
```

```
<textarea rows="4" cols="50">
```

這是一個文本區域。

用戶可以在此處輸入多行文本。

```
</textarea>
```

```
```
```

在上述示例中，rows 屬性指定文本區域的行數，cols 屬性指定文本區域的列數。這些屬性定義了文本區域的尺寸。

相比之下，<input type='text'>（選項 answer_a）創建一個單行文本輸入字段，不允許用戶輸入多行文本。

<textbox>（選項 answer_c）和 <input type='textarea'>（選項 answer_d）都不是有效的 HTML 元素。 <textbox> 不是 HTML 中定義的元素，而 <input> 元素也不接受 'textarea' 類型。

因此，正確答案是 answer_b. <textarea>，因為它專門用於創建允許用戶輸入多行文本的輸入控件。

Test 5: 2/5 correct, time 6.0 sec

錯誤 - 題目 1：What HTML attribute specifies the URL of the image to be displayed?

你的答案：image

正確答案：src

解析：****問題：**** What HTML attribute specifies the URL of the image to be displayed? (哪個 HTML 屬性指定要顯示的圖像的 URL?)

****選項：****

answer_a. src

answer_b. href

answer_c. url

answer_d. image

****正確答案：**** answer_a. src

****解析：**** 在 HTML (超文本標記語言) 中，用於指定圖像的 URL (統一資源定位符) 的屬性是「src」。「src」是「source」(來源) 的縮寫。當您要在網頁上顯示圖像時，您可以使用「」標籤，並使用「src」屬性指定圖像文件的位置。

這是一個示例：

```
```html

```
```

在上面的示例中，「src」屬性指定圖像文件「image.jpg」的 URL。另請注意，「alt」屬性提供了圖像的替代文本描述，用於訪問性目的和當圖像無法加載時顯示。

因此，正確答案是「answer_a. src」。「href」屬性用於超鏈接並指定目標 URL，「url」和「image」都不是指定圖像 URL 的正確 HTML 屬性。

錯誤 - 題目 2：Which attribute specifies the URL of an image in the tag?

你的答案：alt

正確答案：src

解析：**題目：Which attribute specifies the URL of an image in the tag?**

正確答案：answer b. src

在 HTML（超文本標記語言）中，當我們想要在網頁上插入圖像時，會使用 `<img>` 標籤。而要指定圖像的網址（URL），我們需要使用 `src` 屬性。

這裡對選項進行解析：

- **answer a. href** — 雖然 `href` 確實是 HTML 中的屬性，但它用於超連結標籤 `<a>` 中，用來指定連結的目標網址。在 `<img>` 標籤中，`href` 並不適用。

- **answer b. src** — 正確答案。`src` 是來源（source）的縮寫，用於指定圖像的網址（URL）。當瀏覽器讀取到 `` 時，它會前往指定的路徑尋找名為 "image.jpg" 的圖像檔案，並將其顯示在網頁上。

- **answer c. alt** — `alt` 屬性用於為圖像提供替代文字。當圖像無法載入或有視覺障礙的使用者使用螢幕閱讀器時，替代文字會被讀出或顯示，以描述圖像內容。

- **answer d. title** — `title` 屬性可以為圖像提供額外的標題或提示。當使用者將滑鼠懸停在圖像上時，標題會以小提示的形式出現。它可以提供關於圖像的額外資訊，但並不會指定圖像的網址。

因此，正確答案是選項 B，`src` 屬性指定了 `<img>` 標籤中圖像的網址。

正確 - 題目 3：Which element represents preformatted text preserving whitespace?

你的答案：<pre>

正確答案：<pre>

解析：問題：哪個 HTML 標籤是用於表示預格式化的文本，並保留空格和換行符？

正確答案：**answer_b. <pre>**

解析：

在 HTML 中，有幾個常見的元素用於格式化文本。每個元素都有不同的用途和特性。

- `<code>` 元素：這個選項是不正確的答案。
元素確實用於表示計算機代碼，並通常用於在段落中突出顯示一行代碼。但是，它不會保留空格和格式，而是在一行中顯示代碼。

- `<pre>` 元素：這個選項是正確答案。
元素代表預格式化的文本，它會保留空格、換行符和制表符。這意味著文本將與在 HTML 文件中輸入時具有完全相同的格式顯示。
元素通常用於顯示代碼塊、詩歌或需要保留特定格式的任何文本。

- `<format>` 元素：這個選項是不正確的。
不是有效的 HTML 元素。雖然格式化文本很重要，但 HTML 中沒有名為 `<format>` 的特殊元素。

- `<text>` 元素：這個選項也是不正確的。
`<text>` 元素也不是一個標準的 HTML 元素。雖然文本顯示在 HTML 文檔中很重要，但沒有專門的 `<text>` 標籤用於此目的。

因此，正確答案是選項 B，`<pre>` 元素。它專門用於顯示預格式化的文本，並保留空格、換行符和制表符，確保文本保留其原始格式。

錯誤 - 題目 4：How do you link a JavaScript file externally in an HTML document?

你的答案：`<script href='file.js'>`

正確答案：`<script src='file.js'>`

解析：問題：如何在 HTML 文件中外部連結 JavaScript 檔案？

正確答案：answer_a. `<script src='file.js'>`

解析：

在 HTML 中，如果您想要在 HTML 文件中連結外部 JavaScript 檔案，您可以使用 `<script>` 標籤並提供 `src` 屬性，該屬性指定要載入的 JavaScript 檔案的路徑。

這裡是一個基本的範例：

```
```html
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

 <title>External JavaScript Example</title>

 <!-- 連結外部 JavaScript 檔案 -->

 <script src='file.js'></script>

</head>

<body>

 <!-- 您的 HTML 內容 -->

</body>

</html>
```
```

請注意，`<script>` 標籤被放置在 `<head>` 區段中，這表示 JavaScript 檔案將在 HTML 文件載入時立即被載入和執行。您也可以將 `<script>` 標籤放置在 `<body>` 區段的結尾，以確保 HTML 內容在執行 JavaScript 之前完全載入。

`src` 屬性指定了 JavaScript 檔案的路徑。在上面的範例中，我們假設 JavaScript 檔案名為 'file.js' 且位於與 HTML 文件相同的目錄中。如果 JavaScript 檔案位於不同的目錄中，您需要相對於 HTML 文件提供正確的路徑。例如，如果 'file.js' 位於名為 'js' 的子目錄中，您將使用 `<script src='js/file.js'>`。

使用外部 JavaScript 檔案可以讓您的代碼保持乾淨和有組織。它允許您將 JavaScript 代碼分離到單獨的檔案中，使其更容易管理和維護，特別是在處理大量代碼時。

請記住，當您使用外部 JavaScript 檔案時，瀏覽器將對每個檔案進行額外的 HTTP 請求，這可能影響頁面載入時間。在生產環境中，您可能想要壓縮和合併多個 JavaScript 檔案，以減少這些請求的數量並提高性能。

正確 - 題目 5：What HTML tag defines emphasized text usually displayed in italics?

你的答案：

正確答案：

解析：HTML（超文本標記語言）使用 `<em>` 標籤來定義強調的文字。被標記為 `<em>` 的文字通常以斜體顯

示，表示其具有強調的語氣或重點。

這裡的關鍵在於理解「強調」在HTML中的含義。強調的文字表示其具有不同的重要性或語氣，但不像`<strong>`標籤那樣強烈或明顯。

選項解析：

- answer_a.

`<italic>`：這是錯誤的答案。不存在名為`<italic>`的HTML標籤。雖然斜體字通常用於表示強調，但HTML使用`<em>`標籤來達到此目的。

- answer_b. `<em>`：這是正確答案。`<em>`標籤用於表示強調的文字，通常以斜體顯示。

- answer_c.

`<i>`：雖然`<i>`標籤也可以顯示斜體字，但它用於表示文字的異體字或在語句中具有不同風格的文字。它不具備表示強調的意思。

- answer_d.

`<strong>`：此標籤用於表示強烈強調的文字，通常以粗體顯示。它表示更高的重要性或明顯的強調，而不是一般強調。

所以，正確答案是answer_b，使用`<em>`標籤來定義強調的文字，通常以斜體顯示。

Test 6: 2/5 correct, time 5.0 sec

正確 - 題目 1：What tag defines a thematic break in an HTML document?

你的答案：<hr>

正確答案：<hr>

解析：問題：HTML 文件中哪個標籤定義了主題中斷？

正確答案：answer_b. <hr>

解析：

在 HTML（超文本標記語言）中，<hr>
標籤用於表示「水平規則」或「主題中斷」。它用來在視覺上區分不同部分或主題，表示內容的變化或轉折。

<hr>

標籤通常會創建一條水平線，用於在內容之間創建一個明顯的分割。它可以幫助讀者了解不同部分之間的關係或轉變。

舉個例子，如果你有一個網頁，第一部分是關於某個主題的介紹，第二部分是詳細的解釋，你可以在兩者之間使用 `<hr>` 標籤來表示它們之間的轉變。

`<hr>` 標籤不具有任何內容或結束標籤。它是一個單獨的標籤，通常寫成 `<hr />`（在 XHTML 中）。

其他選項的解析：

- answer_a. `<break>`：不存在 `<break>` 標籤。

- answer_c. `<br>`：`<br>` 標籤代表「換行」，它會產生一個單行換行，但不表示主題中斷。

- answer_d. `<div>`：`<div>`

標籤代表「division」或「區塊」，用於定義頁面中的區塊級元素，通常用於組合和組織內容，但不表示主題中斷。

錯誤 - 題目 2：What HTML tag defines emphasized text with semantic importance?

你的答案：`<strong>`

正確答案：`<em>`

解析：HTML（超文本標記語言）使用 `<em>` 標籤來定義具有語義重要性的強調文字。

在 HTML 中，`<em>` 標籤用於標記應強調的文字。它表示著重號或意大利體的文本，具體取決於瀏覽器的默認樣式。重要的是要記住，`<em>` 標籤強調文本的語義重要性，而不是僅僅改變文本的樣式。

例如，如果您想要強調一段文本，使其脫穎而出，但不改變其語義重要性，則可以使用 `<italic>` 標籤。`<italic>` 標籤僅用於表示意大利體文本，而沒有額外的語義含義。

選項 answer_a 是正確答案，因為 `<em>` 標籤確實定義了具有語義重要性的強調文本。

希望這有助於澄清！讓我知道是否有任何其他問題。

錯誤 - 題目 3：Which attribute specifies a brief description of an image for accessibility purposes?

你的答案：info

正確答案：alt

解析：**正確答案：answer_b. alt**

詳細解析：

在

HTML（超文本標記語言）中，**「alt」屬性**（attribute）被用於為圖像（image）提供替代性描述（alternative description）或替代性文本（alternative text）。此描述的主要目的是為了提升網頁的無障礙性（accessibility）。

當瀏覽器無法載入圖像、或視障使用者使用螢幕閱讀器時，螢幕閱讀器會讀出「alt」屬性的內容，藉此向使用者描述圖像的視覺資訊。因此，為圖像提供簡潔、描述性的「alt」文本，可以確保所有使用者，包括那些無法看見圖像的人，都能獲得相同資訊。

舉例來說，如果網頁上有個圖像顯示一隻奔跑的狗，那麼合適的「alt」文本可能是：「奔跑的黃金獵犬」。如此一來，即使圖像未能顯示，使用者仍能透過替代性描述理解圖像內容。

其他選項的解析：

- answer_a. description：雖然「description」看起來與描述圖像有關，但它通常不是圖像的「alt」屬性。在 HTML 中，「description」可能被用作其他用途，例如提供網頁或內容的詳細描述。

- answer_c. info：此選項不正確，因為 HTML 中沒有名為「info」的圖像屬性。

- answer_d. caption：圖像的「caption」是指圖像下方的標題或說明文本，通常顯示在圖像下方，用於提供圖像的額外資訊或上下文。雖然「caption」可以增強圖像的無障礙性，但它不是圖像的「alt」屬性。

正確 - 題目 4：Which tag is used for creating a numbered list?

你的答案：

正確答案：

解析：題目：Which tag is used for creating a numbered list?

正確答案：answer_b.

解析：

在 HTML 中，有幾種不同的標籤可以用來創建列表：

- ：這個標籤代表「無序列表」（unordered list），它會創建一個項目前帶有圓點的列表。例如：

```
```html

 Apple
 Banana
 Orange

```
```

- ：這個標籤代表「有序列表」（ordered list），它會創建一個項目前帶有數字或字母順序的列表。例如：

```
```html

 Wake up
 Eat breakfast
 Go to school

```
```

- <dl>：這個標籤代表「定義列表」（definition list），它用於定義術語及其解釋。例如：

```
```html
<dl>
 <dt>HTML</dt>
 <dd>Hypertext Markup Language</dd>
 <dt>CSS</dt>
 <dd>Cascading Style Sheets</dd>
</dl>
```
```

- `<li>`：這個標籤是「列表項目」（list item）的縮寫，它用於定義列表中的每個項目。在 `<ul>` 和 `<ol>` 列表中，`<li>` 標籤是必須的，而在 `<dl>` 列表中，它用於定義術語 (`<dt>`) 和解釋 (`<dd>`)。

所以，正確答案是 answer_b. `<ol>`，因為它專門用於創建有序列表，列表項目前會自動添加數字順序。

錯誤 - 題目 5：How can you create a numbered list in HTML?

你的答案：`<ul>`

正確答案：`<ol>`

解析：要創建編號列表，您應該使用 HTML 中的 `<ol>` 標籤。`<ol>` 代表“有序列表”，它指示瀏覽器呈現帶編號的項目列表。

這是一個基本的例子：

```
```html

 蘋果
 香蕉
 橘子

```
```

在上面的代碼中，每個 `<li>` 標籤代表列表中的單個項目。當網頁呈現時，瀏覽器會自動為項目分配數字順序。

請記住，您也可以向 `<ol>` 標籤中添加其他屬性，以自定義編號列表的外觀和功能。例如，您可以使用 `start` 屬性來指定列表從哪個數字開始，或使用 `type` 屬性來更改編號的類型（例如阿拉伯數字、羅馬數字等）。

這是一個更複雜一點的例子：

```
```html
<ol start="5" type="I">
 項目 1

```

```
項目 2
項目 3

...

```

在上面的代碼中，列表將從羅馬數字 V 開始，因為我們指定了 `start="5"` 並使用了 `type="I"` 來指示羅馬數字。

總之，如果您想要創建一個編號列表，請使用 HTML 中的 `<ol>` 標籤。這將確保您的項目被有序地編號，並可以通過添加其他屬性來自定義列表的外觀。

Test 7: 2/5 correct, time 5.0 sec

### 錯誤 - 題目 1：Which HTML element is used to define a table row?

你的答案：`<row>`

正確答案：`<tr>`

解析：HTML（超文本標記語言）用於創建網頁的結構和內容。當我們創建包含表格（table）的網頁時，需要使用特定的 HTML 元素來定義表格及其組成部分。

在 HTML 中，用於定義表格行的元素是「`<tr>`」（table row 的縮寫）。它用於在表格中創建一行，並作為包含表格單元格（`<td>` 或 `<th>` 元素）的容器。

所以，正確答案是 answer\_c: `<tr>`。

下面是一個簡單的示例，展示了如何使用 `<tr>` 元素在 HTML 表格中創建行：

```
```html
<table>
  <tr>
    <td>第一行第一列</td>
    <td>第一行第二列</td>
  </tr>
</table>

```

```
<td>第二行第一列</td>
<td>第二行第二列</td>
</tr>
</table>
...

```

在上面的示例中，每個 `<tr>` 元素定義了一行。行內包含 `<td>` 元素（表格單元格），用於輸入表格中每一行的數據或內容。

請注意，`<tr>` 元素必須包含在 `<table>` 元素內，以定義表格結構的一部分。

此外，`<td>` 元素用於定義普通的數據單元格，而 `<th>` 元素用於定義表頭單元格（通常用於標題或列標題）。

通過使用這些 HTML 元素，您可以創建具有所需行數和列數的表格，並填充數據和內容以呈現有組織的信息。

正確 - 題目 2：Which HTML tag defines options in a dropdown list?

你的答案：`<option>`

正確答案：`<option>`

解析：HTML（超文本標記語言）提供了許多標籤（tags）來構建網頁和創建用戶界面元素。問題詢問的是關於下拉式選單（dropdown list）的選項定義。

在 HTML 中，`<option>` 標籤用於定義下拉式選單中的選項。當用戶需要從一組預定義的選項中選擇時，下拉式選單非常有用。

以下是如何使用 `<option>` 標籤的示例代碼：

```
```html
<form>
 <label for="favorite_color">選擇您最喜歡的顏色：</label>
 <select id="favorite_color" name="favorite_color">
 <option value="red">紅色</option>
 <option value="blue">藍色</option>
 <option value="green">綠色</option>
 </select>
</form>

```

```
<option value="yellow">黃色</option>
</select>
</form>
` ``
```

在上面的代碼中，`<select>` 標籤定義了下拉式選單，而 `<option>` 標籤定義了選單中的每個選項。每個 `<option>` 標籤都有 `value` 屬性，該屬性指定了與該選項相關的值，以及顯示給用戶的文本內容。

所以，正確答案是 answer\_a\_correct: `<option>`。這是一個用於定義下拉式選單中各個選項的 HTML 標籤。

### 正確 - 題目 3：How can you embed a video with subtitles in HTML5?

你的答案：<video> element with <track> element

正確答案：<video> element with <track> element

解析：要在 HTML5 中嵌入具有字幕的影片，您可以使用 <video> 元素與 <track> 元素組合。

以下是一個簡例：

```
` ``html
<video width="320" height="240" controls>
 <source src="video.mp4" type="video/mp4">
 <track src="subtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">
</video>
` ``
```

在此範例中，<video> 元素用於嵌入影片，而 <source> 元素指定影片的來源。<track> 元素用於添加字幕，src 屬性指定字幕檔案的路徑，kind 屬性指定為「subtitles」，srclang 屬性指定語言（在此例中為英文），label 屬性提供字幕的描述。

<track>

元素允許您為影片提供多種語言的字幕或隱藏式字幕，使用者可以根據需求選擇。字幕檔案的格式通常是 WebVTT (.vtt)，它定義了字幕或隱藏式字幕的內容、時間以及如何顯示。

因此，正確答案是 answer\_a\_correct: 使用 <video> 元素與 <track> 元素組合來嵌入具有字幕的影片。

## 錯誤 - 題目 4：How do you add an image to an HTML page?

你的答案：`<src>image.jpg</src>`

正確答案：`<img src='image.jpg' />`

解析：在 HTML 中，您可以使用 `<img>` 標籤來添加圖像。正確答案是 `answer_a: <img src='image.jpg' />`。

以下是解釋：

- `<img>` 標籤：該標籤用於在 HTML 頁面上插入圖像。它是空標籤，這意味著它不需要結束標籤（例如 `<img>`）。

- `src` 屬性：該屬性用於指定圖像的來源（source）。您需要將圖像文件的路徑或 URL 作為該屬性的值提供。在給定的正確答案中，`image.jpg` 是圖像文件的名稱，它位於與 HTML 頁面相同的目錄中。

引號：請注意，圖像路徑周圍有單引號或雙引號。這很重要，因為它告訴瀏覽器屬性值的開始和結束。您可以使用單引號或雙引號，只要在標籤中一致使用即可。

因此，當瀏覽器遇到 `<img src='image.jpg' />` 標籤時，它會知道要在指定的位置（與 HTML 頁面相同的目錄）查找名為 `image.jpg` 的圖像文件並將其顯示在頁面上。

請注意，您也可以為 `<img>` 標籤提供其他屬性，例如 `alt` 屬性，用於指定圖像的替代文本，如果圖像無法加載，則顯示替代文本。例如：

```
```html
<img src='image.jpg' alt='描述圖像' />
```
```

總結一下，正確地將圖像添加到 HTML 頁面需要使用帶有 `src` 屬性的 `<img>` 標籤，該屬性指定圖像文件的路徑或 URL。

## 錯誤 - 題目 5：What is the purpose of the 'hidden' attribute in HTML?

你的答案：Disables the element's functionality

正確答案：Hides the element from the page layout

解析：\*\*題目：\*\*

What is the purpose of the 'hidden' attribute in HTML?



**\*\*選項：\*\***

- A. Hides the element from the page layout
- B. Prevents the element from being accessed via JavaScript
- C. Disables the element's functionality
- D. Makes the element semi-transparent

**\*\*正確答案：\*\***

- A. Hides the element from the page layout

**\*\*解析：\*\***

HTML 中的 'hidden' 屬性用於將元素從頁面佈局中隱藏起來。當元素被標記為隱藏時，它不會在頁面上顯示，但仍然存在於 HTML 代碼中。這意味著該元素仍可以通過 JavaScript 訪問和操作，但其內容對用戶不可見。

該屬性的主要目的是允許開發人員在不從頁面中實際刪除元素的情況下，控制元素的可見性。這可能對於動態內容、條件渲染或創建用戶交互式表單很有用。

例如，您可能有一個註冊表單，某些字段根據用戶的選擇是可見的或隱藏的。在這種情況下，您可以使用 'hidden' 屬性來動態地顯示或隱藏這些字段，從而提供更具響應性的用戶體驗。

重要的是要注意，雖然元素從視覺上隱藏了，但它仍然佔據頁面佈局中的空間。如果您想完全從佈局中刪除元素，您可能需要使用 CSS 屬性（例如 'display: none;'）來實現此目的。

因此，正確答案是選項 A：“從頁面佈局中隱藏元素”。

Test 8: 2/5 correct, time 177.0 sec

**錯誤 - 題目 1：Which HTML element is used to define a table row?**

你的答案：<row>

正確答案：<tr>

解析：問題：哪個 HTML 元素用於定義表格中的行？

正確答案：answer\_c. <tr>

解析：

在 HTML 中，用於定義表格行的元素是 <tr> 標籤。<tr> 代表 "table row"（表格行），它是 HTML 表格結構的基本組成部分。

當我們想要在 HTML 表格中創建一行時，可以使用 <tr> 標籤來定義這一行。每個 <tr> 元素定義了一行，並包含一組細胞 (<td> 或 <th>)。例如：

```
```html
<table>
  <tr>
    <td>細胞 1</td>
    <td>細胞 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>細胞 3</td>
    <td>細胞 4</td>
  </tr>
</table>
```
```

在上面的例子中，我們有兩個表格行，每個行由 <tr> 標籤定義。第一個 <tr> 包含兩個細胞 <td>，分別是 "細胞 1" 和 "細胞 2"。第二個 <tr> 也包含兩個細胞，分別是 "細胞 3" 和 "細胞 4"。

所以，正確答案是 answer\_c. <tr>，因為它專門用於定義 HTML 表格中的行。

## 正確 - 題目 2：Which HTML tag defines options in a dropdown list?

你的答案：<option>

正確答案：<option>

解析：HTML（超文本標記語言）提供了許多標籤（tags）來構建網頁和創建用戶界面元素。問題詢問的是關於下拉式選單（dropdown list）的標籤。

在 HTML 中，`<option>` 標籤被用來定義下拉式選單中的選項。當用戶需要從一組預定義的選項中做出選擇時，下拉式選單非常有用。

以下是如何使用 `<option>` 標籤創建下拉式選單的示例代碼：

```
```html
<select>
  <option value="apple">蘋果</option>
  <option value="banana">香蕉</option>
  <option value="cherry">櫻桃</option>
</select>
```
```

在上面的代碼中，`<select>` 標籤定義了下拉式選單，而 `<option>` 標籤定義了選單中的每個選項。`value` 屬性為每個選項指定了一個獨特的值，而標籤內的文本將顯示給用戶作為選項。

所以，正確答案是 `answer_a_correct: <option>`。使用 `<option>` 標籤，您可以定義下拉式選單中的每個選項，並為其指定獨特的值和顯示文本。

### 正確 - 題目 3：How can you embed a video with subtitles in HTML5?

你的答案：`<video>` element with `<track>` element

正確答案：`<video>` element with `<track>` element

解析：要在 HTML5 中嵌入具有字幕的影片，您可以使用 `<video>` 元素與 `<track>` 元素的組合。

以下是 HTML 代碼範例：

```
```html
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <track src="subtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">
</video>
```
```

在此範例中：

- `<video>` 元素用於嵌入影片。`width` 和 `height` 屬性設定影片的大小，而 `controls` 屬性添加了播放、暫停等控制按鈕。
- `<source>` 元素指定影片的網址和類型。請確保替換「video.mp4」為您的實際影片檔案路徑。
- `<track>` 元素用於添加字幕。`src` 屬性指定字幕檔案的路徑，`kind` 屬性設定為「subtitles」，表示這是字幕檔案，`srclang` 屬性指定字幕語言（在本例中為英文），`label` 屬性提供字幕語言的標籤，以便使用者選擇。

字幕檔案（在本例中為「subtitles\_en.vtt」）必須遵循 WebVTT（Web Video Text Tracks Format）格式。此格式定義了字幕或標題的開始和結束時間，以及它們應顯示的文字。

WebVTT 檔案的範例如下：

...

WEBVTT

00:00:00.000 --> 00:00:05.000

歡迎觀看本影片。

00:00:07.000 --> 00:00:10.000

這是一個關於如何在 HTML5 中添加字幕的範例。

...

每個字幕或標題都由時間戳和文字組成。時間戳使用小時：分鐘：秒格式指定字幕出現和消失的時間。

使用此方法，您可以為影片提供字幕，並允許使用者在需要時啟用或停用字幕。

#### 錯誤 - 題目 4：How do you add an image to an HTML page?

你的答案：`<src>image.jpg</src>`

正確答案：`<img src='image.jpg' />`

解析：在 HTML 中，如果你想要在網頁上加入一張圖片，你可以使用 `<img>` 標籤（tag）。這個標籤會告訴瀏覽器「嘿，在這裡要放一張圖片喔！」而要指定圖片的來源路徑，則使用 `src` 屬性（attribute）。所以，正確的語法應該是：

```
```html
<img src='image.jpg' />
```
```

讓我們來看看為什麼其他的選項是不正確的：

- answer\_b: `<image link='image.jpg' />` 這個選項不正確，因為 HTML 中沒有 `<image>` 這個標籤，而且指定圖片路徑的屬性是 `src`，而不是 `link`。
- answer\_c: `<src>image.jpg</src>` 這個選項也不對，因為 `src` 本身不是標籤，而是一個屬性。它應該被包含在 `<img>` 標籤中，像是 `<img src='...'>` 這樣的使用方式。
- answer\_d: `<img href='image.jpg' />` 這個選項也錯了，雖然 `<img>` 是正確的標籤，但 `href` 屬性是用於超連結（hyperlink）的，而不是指定圖片路徑。指定圖片路徑應該使用 `src` 屬性。

所以，正確答案是 answer\_a，使用 `<img src='image.jpg' />` 來在 HTML 網頁中加入圖片。記住，`src` 代表「source」，也就是圖片的來源路徑。

### 錯誤 - 題目 5：What is the purpose of the 'hidden' attribute in HTML?

你的答案：Disables the element's functionality

正確答案：Hides the element from the page layout

解析：\*\*題目：\*\*

What is the purpose of the 'hidden' attribute in HTML?

\*\*選項：\*\*

- A. Hides the element from the page layout
- B. Prevents the element from being accessed via JavaScript
- C. Disables the element's functionality
- D. Makes the element semi-transparent

\*\*正確答案：\*\*

- A. Hides the element from the page layout

\*\*解析：\*\*

HTML 中的 'hidden'

屬性用於隱藏特定元素，使其不在頁面佈局中顯示。當元素被標記為隱藏時，它不會出現在網頁的可見區域，但仍然存在於 HTML 代碼中。這意味著元素仍然可以通過 JavaScript 訪問和操作，但其內容對使用者不可見。

選擇 A 是正確答案，因為 'hidden' 屬性的確用於從頁面佈局中隱藏元素。它不影響元素的透明度或功能，也不阻止 JavaScript 訪問元素。相反，它僅影響元素的可見性，使其在頁面上不可見。

例如，如果您有一個帶有 'hidden' 屬性的 div 元素，該元素及其內容將不會在網頁上顯示給使用者。這在您希望動態顯示或隱藏內容時很有用，或者當您需要在頁面上保留數據，但不希望使用者立即看到時。

總結一下， 'hidden' 屬性的目的是從頁面佈局中隱藏元素，使其對使用者不可見，同時允許元素在代碼中保持可訪問性。

Test 9: 2/5 correct, time 348.0 sec

### 錯誤 - 題目 1：Which HTML element is used to define a table row?

你的答案：<row>

正確答案：<tr>

解析：問題：哪個 HTML 元素用於定義表格中的行？

正確答案：answer\_c. <tr>

解析：

在 HTML 中，用於定義表格行的元素是 <tr> 標籤。<tr> 代表 "table row"（表格行），它用於在表格 (<table>) 中定義每一行。

例如，如果你有一個簡單的表格：

```
<table>
<tr>
 <td>Cell 1</td>
```

```
<td>Cell 2</td>
</tr>
<tr>
 <td>Cell 3</td>
 <td>Cell 4</td>
</tr>
</table>
```

在上面的代碼中，每個 `<tr>` 元素定義了一行。在 `<tr>` 元素內，你可以使用 `<td>` 元素（代表 "table data cell"）來創建表格單元格，包含實際的數據或內容。

因此，選項 `answer_c. <tr>` 是正確答案，因為它專門用於定義表格中的行。其他選項，如 `<row>`、`<td>` 和 `<table-row>` 並不是用於定義表格行的正確 HTML 標籤。

## 正確 - 題目 2：Which HTML tag defines options in a dropdown list?

你的答案：`<option>`

正確答案：`<option>`

解析：HTML（超文本標記語言）提供了許多標籤（tags）來構建網頁和創建用戶界面元素。

在下拉列表中定義選項的正確 HTML 標籤是：

**\*\*答案：`<option>`\*\***

解釋：

- `<option>` 標籤用於定義下拉列表（dropdown list）中的可選選項。
- `<option>` 標籤通常嵌套在 `<select>` 標籤中，後者定義下拉列表本身。
- 每個 `<option>` 標籤可以包含文本，該文本將顯示為下拉列表中的一個選項。
- 例如：

```
` ``html
<select>
 <option>蘋果</option>
```

```
<option>橘子</option>
<option>香蕉</option>
</select>
` ``
```

在上面的示例中，瀏覽器將呈現一個下拉列表，其中包含「蘋果」、「橘子」和「香蕉」作為選項。

重要的是要記住，`<select>` 標籤定義下拉列表，而 `<option>` 標籤定義下拉列表中的實際選項。這就是為什麼正確答案是 `<option>` 標籤，因為它專門用於定義下拉列表中的選項。

### 正確 - 題目 3：How can you embed a video with subtitles in HTML5?

你的答案：<video> element with <track> element

正確答案：<video> element with <track> element

解析：要在 HTML5 中嵌入具有字幕的影片，您可以使用 <video> 元素與 <track> 元素組合來達成。

以下是 HTML 代碼範例：

```
` ``html
<video width="320" height="240" controls>
 <source src="video.mp4" type="video/mp4">
 <track src="subtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">
</video>
` ``
```

在此範例中：

- `<video>` 元素用於嵌入影片。width 和 height 屬性設定影片的大小，controls 屬性添加播放控制項（播放、暫停等）。
- `<source>` 元素指定影片的網址（src 屬性）和類型（type 屬性）。您可以根據需要添加多個 `<source>` 元素，為不同的瀏覽器提供不同格式的影片。
- `<track>` 元素用於添加字幕。src 屬性指定字幕檔案的網址，kind 屬性指定字幕的類型（在此例中為 "subtitles"），srclang 屬性指定字幕的語言代碼（在此例中為 "en" 代表英語），label



屬性提供字幕的語言描述。

字幕檔案（在此例中為 "subtitles\_en.vtt"）是 WebVTT 格式的文字軌檔案，它定義了字幕的內容和顯示時間。

透過這種方式，您可以輕鬆地在 HTML5 中嵌入具有字幕的影片，為使用者提供更好的觀看體驗。

### 錯誤 - 題目 4：How do you add an image to an HTML page?

你的答案：`<src>image.jpg</src>`

正確答案：`<img src='image.jpg' />`

解析：在 HTML 中，添加圖像到網頁上使用 `<img>` 標籤。這個標籤告訴瀏覽器要在網頁上顯示圖像。

正確答案是 answer\_a: `<img src='image.jpg' />`

解析：

- `<img>` 標籤是用於在 HTML 中插入圖像的正確標籤。
- `src` 屬性代表「來源」（source），它指定圖像的檔案路徑或網址。
- 圖像檔案的名稱是 `image.jpg`。這個檔案應該與你的 HTML 檔案放在相同的目錄中，或者你需要提供完整的路徑或網址來指定圖像的位置。

所以，`<img src='image.jpg' />` 是正確的語法，它告訴瀏覽器從名為 `image.jpg` 的檔案中載入並顯示圖像。

請注意，圖像檔案的格式（如 .jpg、.png、.gif 等）應該與圖像的實際格式相符。

此外，你也可以為 `<img>` 標籤添加其他屬性，如 `alt` 屬性，它提供替代性文字，描述圖像，當圖像無法載入時顯示。例如：`<img src='image.jpg' alt='美麗的花' />`。

總結來說，在 HTML 中添加圖像的正確語法是使用 `<img>` 標籤並指定圖像檔案的 `src` 屬性。

### 錯誤 - 題目 5：What is the purpose of the 'hidden' attribute in HTML?

你的答案：Disables the element's functionality

正確答案：Hides the element from the page layout

解析：\*\*題目：\*\*

What is the purpose of the 'hidden' attribute in HTML?

\*\*選項：\*\*

- A. Hides the element from the page layout
- B. Prevents the element from being accessed via JavaScript
- C. Disables the element's functionality
- D. Makes the element semi-transparent

\*\*正確答案：\*\*

- A. Hides the element from the page layout

\*\*解析：\*\*

在 HTML 中，'hidden' 屬性是用於隱藏特定元素的屬性。當元素被標記為 'hidden' 時，它會從頁面佈局中消失，這意味著它不會在頁面上可見，也不會佔用任何空間。

'hidden'

屬性的主要目的是允許開發人員在不影響頁面佈局的同時控制元素的可見性。這在動態內容或響應式設計中特別有用，您可能希望根據某些條件顯示或隱藏元素。

舉個例子，您可能有一個登錄表單，當用戶成功登錄後，您希望隱藏該表單並顯示一個歡迎消息。在這種情況下，您可以使用 'hidden' 屬性來切換表單和歡迎消息的可見性。

重要的是要注意，雖然元素被隱藏了，但它仍然存在於 HTML 文檔中，並且仍然可以通過 JavaScript 訪問和操作。因此，選項 B 是不正確的。

此外，'hidden'

屬性不會禁用元素的功能。如果元素具有任何交互功能（例如按鈕或輸入字段），它們仍然保持活躍。因此，選項 C 也是不正確的。

最後，'hidden' 屬性不會使元素半透明。雖然您可以結合 CSS 來實現類似的效果，但 'hidden' 屬性本身不會影響元素的不透明度。因此，選項 D 也是不正確的。

總結一下，正確答案是選項

A。'hidden'

屬性的目的是從頁面佈局中隱藏元素，使其對用戶不可見，同時不影響元素的結構或功能。

Test 10: 1/5 correct, time 7.0 sec

### 錯誤 - 題目 1：Which PHP function resets the last error occurred?

你的答案：clear\_last\_error()

正確答案：error\_clear\_last()

解析：題目：Which PHP function resets the last error occurred?

正確答案：answer\_b. error\_clear\_last()

解析：

在

PHP

中，當程式發生錯誤時，錯誤訊息會儲存在錯誤堆疊中。如果您想要重置或清除最後發生的錯誤，您可以使用 `error_clear_last()` 函數。

`error_clear_last()`

函數從錯誤堆疊中移除最後發生的錯誤。這意味著下一次您查詢錯誤時，將不會返回任何錯誤。這在您的程式碼中處理完錯誤並想要繼續執行而不希望之前錯誤影響後續操作時非常有用。

舉個例子，如果您有一個上傳檔案的程式碼段，發生了錯誤，您想要記錄該錯誤並顯示適當的訊息給使用者。

處理完錯誤後，您可以使用 `error_clear_last()`

重置最後的錯誤，以便您的程式可以繼續執行而不會被之前錯誤影響。

請記住，使用

`error_clear_last()`

後，您將無法再訪問或獲取之前錯誤的資訊。如果您需要錯誤的詳細資訊，請在呼叫此函數之前確保已經獲取了所有需要的錯誤訊息或錯誤代碼。

這道題目的正確答案是 answer\_b. `error_clear_last()`，因為這個函數專門用於重置或清除 PHP 中最後發生的錯誤。

**錯誤 - 題目 2：What will be the output of this code?**

```
```php
$arr = [10, 20, 30];
echo count($arr);
```
```

你的答案：10

正確答案：3

解析：這段 PHP 代碼會輸出什麼結果？

```
```php
$arr = [10, 20, 30];
echo count($arr);
```
```

**\*\*正確答案：A. 3\*\***

**\*\*解析：\*\***

給定的 PHP 代碼創建了一個名為 `$arr` 的數組，其中包含三個元素：10、20 和 30。count() 函數用於計算數組中的元素數。在這個例子中，數組中有三個元素，所以 `count($arr)` 的結果將是 3。因此，代碼的輸出將是 3。

**錯誤 - 題目 3：How does inheritance affect the choice of metaclass for a class?**

你的答案：Metaclasses do not affect inheritance

正確答案：The derived class must use the same metaclass as the base class

解析：繼承（Inheritance）和元類（Metaclass）是面向對象編程中的重要概念。元類決定了類的結構和行為，而繼承允許創建新類並繼承已有類的屬性和方法。

在 Python 中，當創建一個新類時，如果沒有明確指定元類，它將默認為使用 `type` 元類。但是，我們可以為類指定自定義元類，以定製類的創建過程和行為。

現在來看看題目：

「繼承如何影響類的元類選擇？」

正確答案是：answer\_b. 派生類可以有不同的元類

解析：

在 Python 中，派生類（子類）可以有與基類（父類）不同的元類。這意味著在繼承關係中，派生類可以選擇使用與基類不同的元類。

例如，考慮以下代碼：

```
```python
class Base(metaclass=Meta1):
    pass

class Derived(Base, metaclass=Meta2):
    pass
```
```

在這個例子中，我們有兩個元類 Meta1 和 Meta2。Base 類使用 Meta1 元類，而 Derived 類是從 Base 類繼承而來的，但它使用不同的元類 Meta2。

這表明繼承不會限制派生類必須使用與基類相同的元類。派生類可以自由選擇自己的元類，這允許在類層次結構中為不同的類定製不同的元類，從而提供更大的靈活性和定製性。

因此，正確答案是「派生類可以有不同的元類」。

#### 錯誤 - 題目 4：What does `json\_encode()` return?

你的答案：A PHP array

正確答案：A JSON formatted string

解析：json\_encode() 是一個內建於 PHP 中的函數，用於將 PHP 陣列或物件編碼為 JSON（JavaScript Object Notation）格式的字符串。

## JSON

是一種輕量級的數據交換格式，易於人閱讀和理解，同時亦易於機器解析和生成。它已被廣泛用於在伺服器端和客戶端之間交換數據，尤其是在基於 JavaScript 的網頁應用程序中。

當您將一個 PHP 陣列或物件傳遞給 `json_encode()` 函數時，它會返回一個 JSON 格式的字符串，其中包含該陣列或物件的結構和數據。

例如，考慮以下 PHP 代碼：

```
```php
$myArray = array('name' => 'John', 'age' => 25, 'city' => 'New York');
$json = json_encode($myArray);
echo $json;
```
```

在上面的代碼中，`$myArray` 是一個 PHP 陣列。當我們將其傳遞給 `json_encode()` 函數時，它將返回一個 JSON 格式的字符串，如下所示：

```
```json
{"name":"John","age":25,"city":"New York"}
```
```

如您所見，`json_encode()` 函數將 PHP 陣列轉換為 JSON 格式，其中鍵值對由逗號分隔，並以大括號包圍。字符串值用引號括起來。

因此，正確答案是「answer\_a\_correct. A JSON formatted string」（一個 JSON 格式的字符串）。`json_encode()` 函數返回一個 JSON 格式的字符串，該字符串表示傳入的 PHP 陣列或物件。

### 正確 - 題目 5：What will be the output of the following code?

```
```php
$x = 0;
while ($x < 3) {
    $x++;
}
```

```
echo $x;
```

```
...
```

你的答案：3

正確答案：3

解析：這段 PHP 代碼使用 while 循環來迭代變量 \$x 的值。讓我們一步一步地分析代碼：

1. 首先，變量 \$x 被賦值為 0：

```
` `` `php
```

```
$x = 0;
```

```
...
```

2. 然後，代碼進入 while 循環。循環的條件是 ($\$x < 3$)。這意味著代碼將繼續執行循環內的代碼，直到 \$x 大於或等於 3。

3. 在循環內，代碼執行 $\$x++$ ，這意味著 \$x 的值增加 1。

4. 循環繼續執行，\$x 的值再次增加 1。現在 \$x 是 2。

5. 循環的條件再次被檢查。\$x 是 2，小於 3，所以循環繼續。

6. $\$x++$ 再次被執行，\$x 的值現在增加到 3。

7. 現在，循環的條件再次被檢查。\$x 是 3，這不再小於 3，所以循環終止。

8. 最後，代碼到達 echo \$x; 部分，輸出 \$x 的值，即 3。

因此，正確答案是 A。輸出將是 3。