

第六讲 百大图形解析（三）

四、分离图形类（元素样式）


◆经典图形 21——单区域分离 每个元素都是一个空间



【图形特点】：部分图形为单区域分离样式


【常见考点】：元素种类、相同元素

案例一

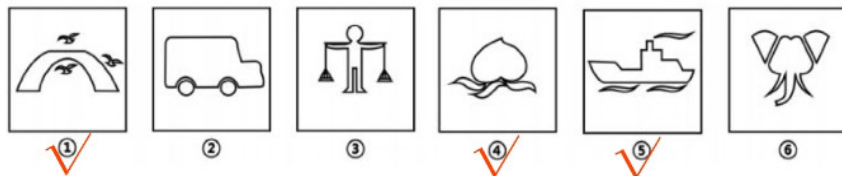

相同元素数量
2 or 3

案例二

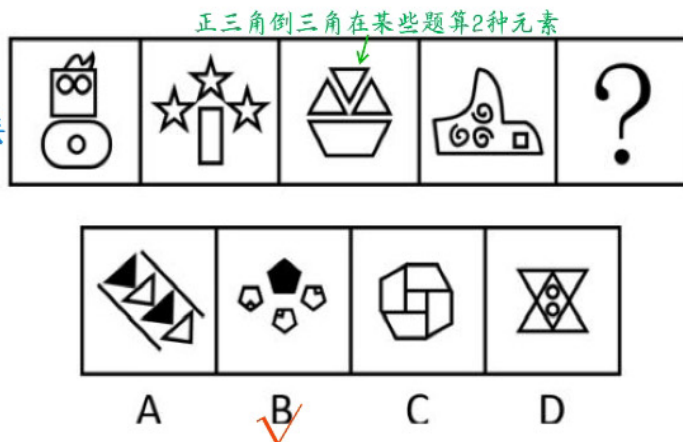


相同元素数量

②③图还可以考元素种类
即都为2
虽然本题无此规律

▲经典图形 22——饱和式图形分离

饱和：
田字格都填满
九宫格都填满



饱和的好处：


以防空白位的无意义出现
带来的多此一举和弱化其他元素考法

【图形特点】：所有图形均为分离状态且数量相同且位置规则饱和

【常见考点】：曲直元素或封闭开放元素位置关系、数量关系


如考空白位

其他元素没必要大费周章
直接用黑点白圈代替即可




此类图也凑合算饱和
但不如田字格适合考旋转等位置关系

案例一



都有一曲线元素

仔细看曲线元素的位置还逆时针旋转
但答案无须到此步

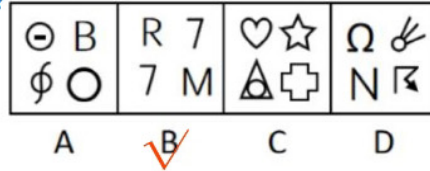

案例二


为什么不留空白位?

1、防止留白弱化考点


2、让题目变简单

即封闭元素成规律则开放元素也成规律

▲经典图形 23——重构图形分离

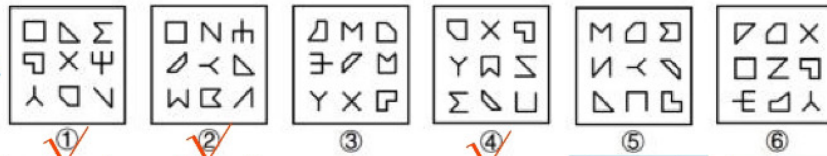

封闭元素数量
4 or 5




出题人心理:
右图比左图更容易
引导往数量感觉

【图形特点】：所有图形均为固定构成要素的重组

【常见考点】：元素遍历 元素出现且出现次数相同，出现几次就是遍历几次

案例一



ABCD外轮廓都是圆
引导大家知道要考遍历
否则为啥不是正方形?

元素遍历高风险


因为要100%确定考元素遍历而不考其他

因此要拿准


即预判看到构成要素为一致

公众号叛逆小樱桃

外轮廓的遍历3次
内部横竖斜的遍历3次

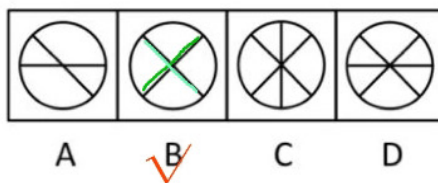


▲经典图形 24——2种元素分离



【图形特点】：所有图形均包含 2 种元素

【常见考点】：元素转换


案例一

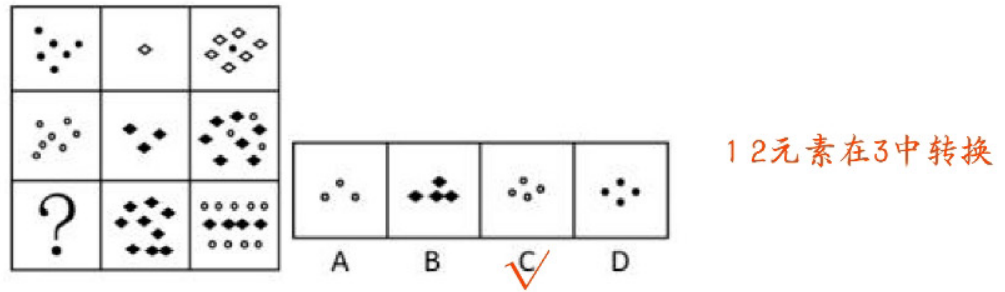


案例二



上图也可考公差
①②公差为1正方形
①③公差为2三角形
以此类推...



1正方形转换为2圆形

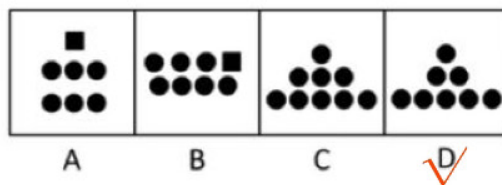

也可以是1个正方形等于1个圆
依次4-5-6-7-8
也可以是1个正方形等于3个圆
依次12-11-10-9-8


▲经典图形 25——相似元素分离



【图形特点】：所有图形包含元素均有相似性且无轮廓

【常见考点】：元素旋转、翻转


案例一

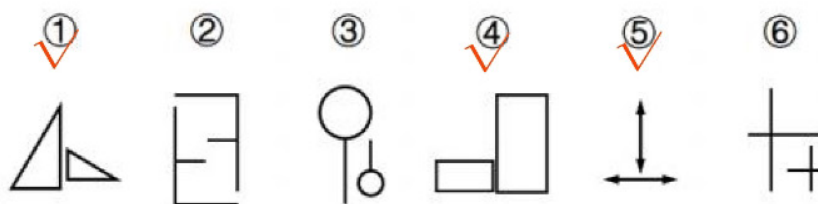

相似图旋转
90° or 180°

五、轮廓类


▲经典图形 26——四宫格背景轮廓




相对九宫格的好处：
考位置只有相邻和对角

【常见考点】：元素相对位置


案例一

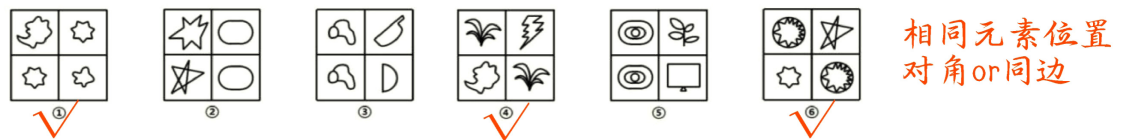

案例二

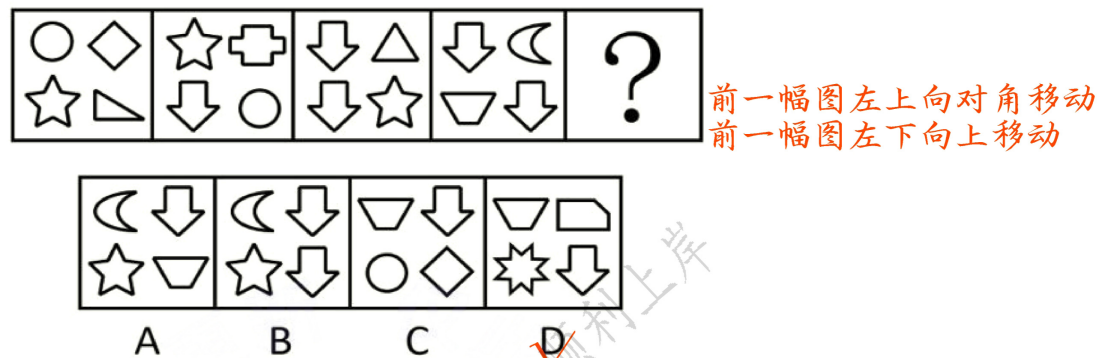


▲经典图形 27——九宫格背景轮廓




【常见考点】：元素移动（按行列平移、环路移动）重要度：行列>环路

案例一

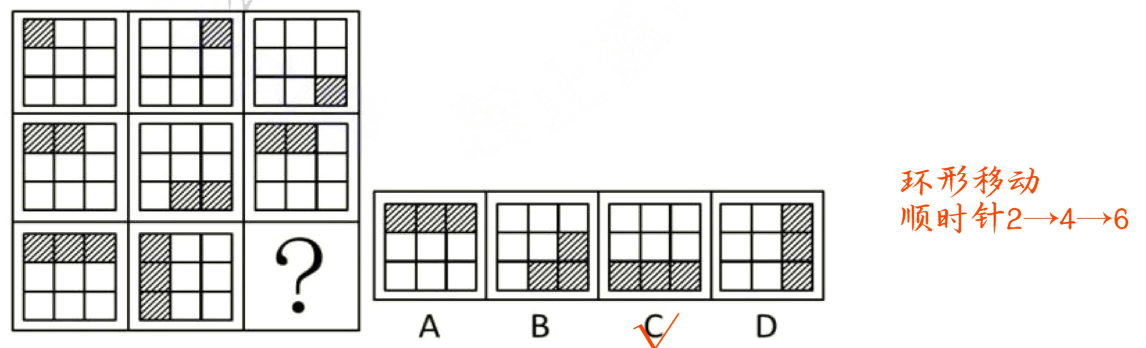


▲经典图形 28——十六宫格背景轮廓




【常见考点】：元素移动（按行列平移、环路移动、按象限移动、沿对角线移动）

案例一

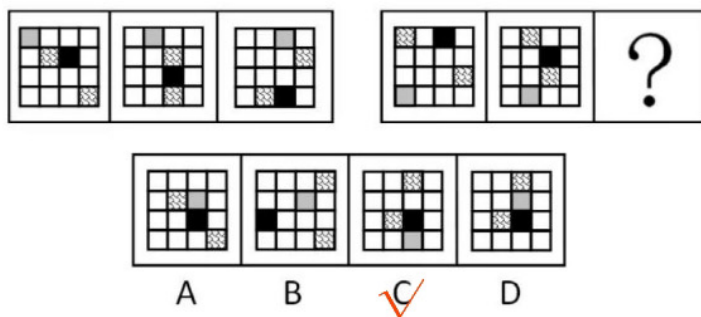


黑点向下移动
灰点向左移动
网格点一左一右移动

▲经典图形 29——米字格背景轮廓



【常见考点】：元素移动（旋转、翻转）、元素相对位置
相邻、相隔、对角


案例一

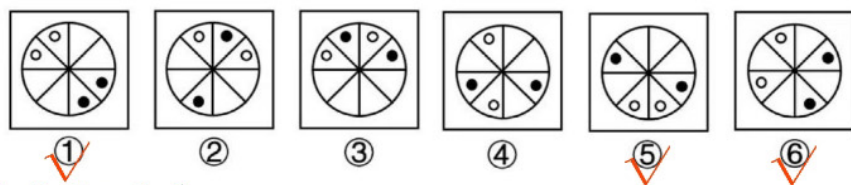

考①②⑥对称
此考法不好
因为没必要黑白点数量一致看
同时黑点不如黑块容易看到对称


黑白位置
交替or分开
白黑白黑or白白黑黑
公众号叛逆小樱桃

▲经典图形 30——靶形背景轮廓



【常见考点】：元素移动（旋转、翻转、环路移动）、元素相对位置
内环与外环的相对位置

案例一

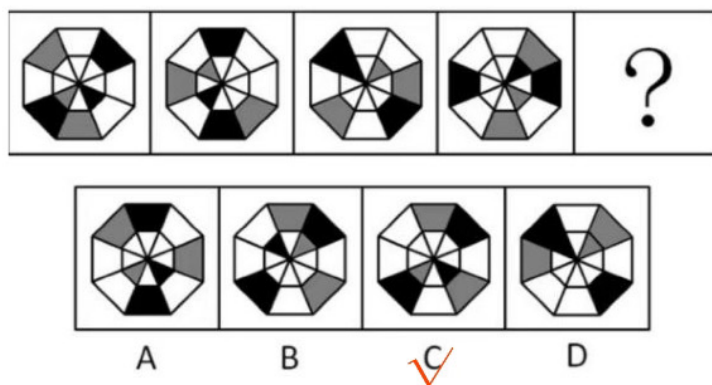

内圈顺时针转动
外圈逆时针转动