

C++基础

Richard He & Ritchie He

2023 年 7 月 12 日

目录

| | |
|---------------------------------------|----|
| 目录 | 2 |
| 第一章 include 头文件 | 5 |
| 1 iostream | 5 |
| 2 fstream | 5 |
| 3 bits/stdc++ | 6 |
| 第二章 variable 变量 | 7 |
| 1 局部变量 | 7 |
| 2 全局变量 | 7 |
| 第三章 流程控制语句 | 9 |
| 1 for | 9 |
| 1.1 template 模板 | 9 |
| 2 if-else | 9 |
| 2.1 prime | 9 |
| 2.2 CSP-J-2021-01-candy 分糖果 | 10 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 目录 | 3 |
| 第四章 运算符 | 13 |
| 1 算术运算符 | 13 |
| 1.1 %mod 取模 | 13 |
| 2 位运算符 | 14 |
| 2.1 «左移 | 14 |
| 第五章 array 数组 | 15 |
| 1 sizeof | 15 |
| 第六章 string 字符串 | 16 |
| 1 CSP-J-2019-01number 数字游戏 | 16 |
| 第七章 Reference 引用 | 18 |
| 1 & Reference 引用 | 18 |
| 2 算术运算符 | 18 |
| 3 关系运算符 | 19 |
| 4 逻辑运算符 | 20 |
| 第八章 STL | 23 |
| 1 vector 向量 | 23 |
| 1.1 stl_vector.h | 23 |
| 1.2 size | 25 |

| | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|
| 2 | sort | 25 |
| 第九章 注释 | | 26 |
| 1 | 单行多行注释 | 26 |
| 第十章 常量 | | 27 |
| 1 | #define 预处理器 | 27 |
| 2 | const 关键字 | 27 |
| 第十一章 修饰符类型 | | 28 |
| 第十二章 函数 | | 29 |
| 1 | CSP-J（普及组）2022 年 T1 乘方 (pow) | 29 |
| 第十三章 class 类 | | 30 |
| 1 | 构造函数 | 31 |
| 2 | 拷贝构造函数 | 33 |

Chapter

include 头文件

1 iostream

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    cout<<"hello , world!"<<endl;
}
```

2 fstream

```
#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main(){
    ifstream fin("number.in");
    ofstream fout("number.out");
    int n;
    fin>>n;
    fin.close();
    fout.close();
    return 0;
}
```

3 `bits/stdc++`

```
#include <bits/stdc++.h>
```

标准库头文件 `iostream`、`fstream`、`vector`、`algorithm`

Chapter

variable 变量

1 局部变量

局部变量: 在函数内部声明的变量。它们只能被函数内部语句使用。

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int a,b,sum; // 局部变量声明
    a = 1,b = 2; // 实际初始化
    sum = a + b;
    cout<<"sum_□=□"<<sum<<endl;
    return 0;
}
```

2 全局变量

局部变量和全局变量的名称可以相同，但是在函数内，局部变量的值会覆盖全局变量的值。

```
#include <iostream>

using namespace std;

int i = 3;

int global_variable(){
```

```
        cout<<"global_i_="<<i<<endl;
        return 0;
}

int main(){
    global_variable();
    int i = 5;
    cout<<"main_i_="<<i<<endl;
    return 0;
}
```


Chapter

流程控制语句

1 for

1.1 template 模板

计算 $1 + 2 + 3 + \cdots + 100 = ?$

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int sum = 0;
    for(int i = 1; i <= 100; i++){
        sum += i;
    }
    cout << "sum = " << sum << endl;
    return 0;
}
```

2 if-else

2.1 prime

```
#include <iostream>
#include <fstream>
```

```
using namespace std;

bool isPrime(int num){
    if(num < 2){
        return false;
    }
    for(int i = 2; i * i <= num; i++){
        if(num % i == 0){
            return false;
        }
    }
    return true;
}

int main() {
    ifstream fin("prime.in");
    ofstream fout("prime.out");

    int num;
    fin >> num;
    bool b = isPrime(num);
    if (b == 1){
        fout << 1;
    } else {
        fout << -1;
    }
}
```

2.2 CSP-J-2021-01-candy 分糖果

【题目背景】

红太阳幼儿园的小朋友们开始分糖果啦！

【题目描述】

红太阳幼儿园有 n 个小朋友，你是其中之一。保证 $n \geq 2$ 。

有一天你在幼儿园的后花园里发现无穷多颗糖果，你打算拿一些糖果回去分给幼儿园的小朋友们。

由于你只是个平平无奇的幼儿园小朋友，所以你的体力有限，至多只能拿 R 块糖回去。

但是拿的太少不够分的，所以你至少要拿 L 块糖回去。保证 $n \leq L \leq R$ 。

也就是说，如果你拿了 k 块糖，那么你需要保证 $L \leq k \leq R$ 。

如果你拿了 k 块糖，你将把这 k 块糖放到篮子里，并要求大家按照如下方案分糖果：只要篮子里有不少于 n 块糖果，幼儿园的所有 n 个小朋友（包括你自己）都从篮子中拿走恰好一块糖，直到篮子里的糖数量少于 n 块。此时篮子里剩余的糖果均归你所有——这些糖果是作为你搬糖果的奖励。

作为幼儿园高质量小朋友，你希望让作为你搬糖果的奖励的糖果数量（而不是你最后获得的总糖果数量！）尽可能多；因此你需要写一个程序，依次输入 n, L, R ，并输出你最多能获得多少作为你搬糖果的奖励的糖果数量。

【输入格式】

从文件 `candy.in` 中读入数据。

输入一行，包含三个正整数 n, L, R ，分别表示小朋友的个数、糖果数量的下界和上界。

【输出格式】

输出到文件 `candy.out` 中。

输出一行一个整数，表示你最多能获得的作为你搬糖果的奖励的糖果数量。

【样例 1 输入】

7 16 23

【样例 1 输出】

6

【样例 1 解释】

拿 $k = 20$ 块糖放入篮子里。

篮子里现在糖果数 $20 \geq n = 7$ ，因此所有小朋友获得一块糖；

篮子里现在糖果数变成 $13 \geq n = 7$ ，因此所有小朋友获得一块糖；

篮子里现在糖果数变成 $6 < n = 7$ ，因此这 6 块糖是作为你搬糖果的奖励。容易发现，你获得的作为你搬糖果的奖励的糖果数量不可能超过 6 块（不然，篮子里的糖果数量最后仍然不少于 n ，需要继续每个小朋友拿一块），因此答案是 6。

【样例 2 输入】

10 14 18

【样例 2 输出】

8

【样例 2 解释】

容易发现，当你拿的糖数量 k 满足 $14 = L \leq k \leq R = 18$ 时，所有小朋友获得一块糖后，剩下的 $k - 10$ 块糖总是作为你搬糖果的奖励的糖果数量，因此拿 $k = 18$ 块是最优解，答案是 8。

【数据范围】

| 测试点 | $n \leq$ | $R \leq$ | $R - L \leq$ |
|-----|----------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 5 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 10 |
| 3 | 10^3 | 10^3 | 10^3 |
| 4 | 10^5 | 10^5 | 10^5 |
| 5 | 10^3 | 10^9 | 0 |
| 6 | | | 10^3 |
| 7 | | | 10^5 |
| 8 | 10^9 | | 10^9 |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

对于所有数据，保证 $2 \leq n \leq L \leq R \leq 10^9$

```
#include <iostream>
```

```
#include <fstream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main(){
```

```
    ifstream fin("candy.in");
```

```
    ofstream fout("candy.out");
```

```
    int n, l, r;
```

```
    int k;
```

```
    fin >> n >> l >> r;
```

```
    if (l < n * (r / n) && n * (r / n) < r) {
```

```
        k = n * (r / n) - 1 - n * (r / n - 1);
```

```
    } else if (n * (r / n) < l) {
```

```
        k = r - n;
```

```
    }
```

```
    fout << k;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Chapter

运算符

1 算术运算符

1.1 %mod 取模

```
#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main(){
    ifstream fin("mod.in");
    ofstream fout("mod.out");

    int num;
    fin >> num;
    if (num < 2){
        fout << -1;
        return 0;
    }
    for(int i = 2; i * i <= num; i++){
        if(num % i == 0){ // i 整除 num
            fout << -1;
            return 0;
        }
    }
    fout << 1;
}
```

```
}
```

2 位运算符

2.1 «左移

每一次左移操作都相当于将原值乘以 2 的 n 次方

$$1 \ll i = 2^i$$

```
#include <iostream>
```

```
#include <fstream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main(){
    ifstream fin("bit.in");
    ofstream fout("bit.out");
    int i,num;
    for(fin>>i; i >= 0;i--){
        num = 1<<i;
        fout<<num<<endl;
    }
}
```

Chapter

array 数组

1 sizeof

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    int nums[3] = {1,2,3};
    for(int i = 0; i < sizeof(nums)/sizeof(nums[0]); i++){
        cout<<nums[i]<<endl;
    }
    return 0;
}
```

Chapter

string 字符串

1 CSP-J-2019-01number 数字游戏

【题目描述】

小 K 同学向小 P 同学发送了一个长度为 8 的 01 字符串来玩数字游戏，小 P 同学想要知道字符串中究竟有多少个 1。

注意：01 字符串为每一个字符是 0 或者 1 的字符串，如 “101”（不含双引号）为一个长度为 3 的 01 字符串。

【输入格式】

输入文件名为 number.in

输入文件只有一行，一个长度为 8 的 01 字符串 s 。

【输出格式】

输出文件名为 number.out

输出文件只有一行，包含一个整数，即 01 字符串中字符 1 的个数。


【输入输出样例 1】

| | |
|-----------|------------|
| number.in | number.out |
| 00010100 | 2 |

【输入输出样例 2】

| | |
|-----------|------------|
| number.in | number.out |
| 11111111 | 8 |

解：

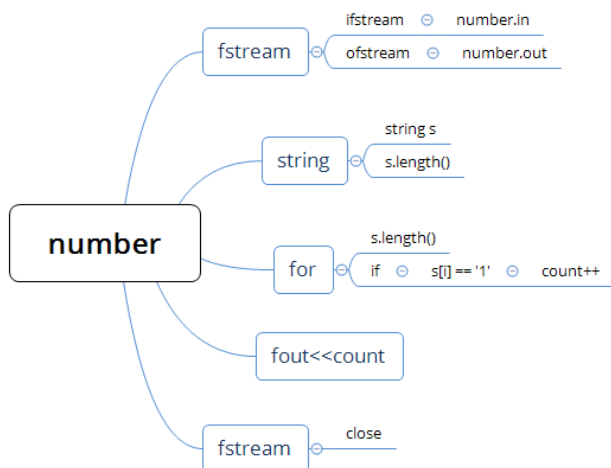

```
#include <iostream>
```

```
#include <fstream>
```

```
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
int main(){
```

```
    ifstream fin("number.in");
```

```
    ofstream fout("number.out");
```

```
    string s;
```

```
    fin>>s;
```

```
    int count = 0;
```

```
    for(int i = 0; i < s.length(); i++){
```

```
        if(s[i] == '1'){
```

```
            count++;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    fout<<count;
```

```
    fin.close();
```

```
    fout.close();
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Chapter

Reference 引用

1 & Reference 引用

```
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

void modifyVector(vector<int>& vec){
    vec.push_back(4);
}

int main(){
    vector<int> nums = {1,2,3};
    modifyVector(nums);

    for(int num : nums){
        cout<<num<<" ";
    }
    cout<<endl;
    return 0;
}
```

2 算术运算符

```
// 算术运算符
int arithmeticOperator(){
    int a = 5;
```

```

    int b = 3;
    int c;
    cout<<"a_="<<a<<endl;
    cout<<"b_="<<b<<endl;
    c = a + b;
    cout<<"c_="<<a+b<<endl;
    c = a - b;
    cout<<"c_="<<a-b<<endl;
    c = a * b;
    cout<<"c_="<<a*b<<endl;
    c = a / b;
    cout<<"c_="<<a/b<<endl;
    c = a % b;
    cout<<"c_="<<a%b<<endl;
    int d = 7;
    cout<<"d_="<<d<<endl;
    c = d++;
    cout<<"c_="<<d++<<endl;
    c = d--;
    cout<<"c_="<<d--<<endl;
    return 0;
}

```

3 关系运算符

// 关系运算符

```

int relationalOperator(){
    int a = 5;
    int b = 3;
    cout<<"a_="<<a<<endl;
    cout<<"b_="<<b<<endl;
    int c;
    if (a == b){
        cout<<"a_等于_b"<<endl;
    }else{
        cout<<"a_不等于_b"<<endl;
    }
}

```

```
    if(a < b){
        cout<<"a_小于_b"<<endl;
    }else{
        cout<<"a_不小于_b"<<endl;
    }
    if(a > b){
        cout<<"a_大于_b"<<endl;
    }else{
        cout<<"a_不大于_b"<<endl;
    }
    return 0;
}
```

4 逻辑运算符

逻辑运算符在 C++ 中用于解决以下问题：

1. 条件判断：逻辑运算符允许程序员在条件语句中对多个条件进行组合判断。通过使用逻辑与运算符 (&&) 和逻辑或运算符 (||)，可以根据多个条件的组合结果来确定程序的执行路径。
2. 循环控制：逻辑运算符在循环语句中起到关键作用，例如在 while 循环或 do-while 循环中，使用逻辑运算符可以设置多个条件来控制循环的执行和终止条件。
3. 布尔逻辑操作：逻辑运算符允许对布尔值进行操作，将多个布尔值进行组合，从而得到新的布尔值。这对于程序中的条件逻辑判断非常有用。

通过使用逻辑运算符，程序员可以根据条件的组合结果来进行复杂的判断和控制，从而实现程序的逻辑流程控制和条件判断。这样可以使程序更加灵活和可控，并能够处理多种不同的情况。

C++ 中的逻辑运算符用于对条件表达式进行逻辑运算，通常返回布尔值 (true 或 false)。以下是 C++ 中常用的逻辑运算符：

1. 逻辑与运算符 (&&)：当且仅当两个操作数都为 true 时，结果为 true。否则，结果为 false。

```
bool a = true;
bool b = false;
bool result = a && b; // 结果为 false
```

2. 逻辑或运算符 (||)：当至少有一个操作数为 true 时，结果为 true。只有当两个操作数都为 false 时，结果为 false。

```

bool a = true;
bool b = false;
bool result = a || b; // 结果为 true

```

3. 逻辑非运算符 (!): 对操作数进行取反操作, 如果操作数为 true, 则结果为 false; 如果操作数为 false, 则结果为 true。

```

bool a = true;
bool result = !a; // 结果为 false

```

逻辑运算符通常与条件语句 (例如 if 语句和 while 循环) 一起使用, 用于控制程序的执行流程和判断条件的满足情况。

C++ 中的逻辑运算符包括逻辑与 (&&)、逻辑或 (||)、逻辑非 (!) 三种。它们的作用是对逻辑表达式进行求值, 以判断表达式的真假。

当使用逻辑与 (&&) 时, 只有当两个操作数都为真 (非零) 时, 整个表达式才为真, 否则为假。因此, 如果一个操作数为真, 另一个操作数为假, 整个表达式的结果就是假。

同样的道理, 当使用逻辑或 (||) 时, 只有当两个操作数都为假 (零) 时, 整个表达式才为假, 否则为真。如果一个操作数为假, 另一个操作数为真, 整个表达式的结果也是真。

逻辑非 (!) 则是将操作数的真假值取反。如果操作数为真, 取反后就是假; 如果操作数为假, 取反后就是真。

因此, 当使用逻辑运算符时, 需要注意操作数的真假值, 以便正确地求出整个表达式的值。

// 逻辑运算符

```

int logicalOperator(){
    int a = 3, b = 5, c;
    cout<<"a_=_ "<<a<<endl;
    cout<<"b_=_ "<<b<<endl;
    if (a&&b){
        cout<<"a&&b条件为_true"<<endl;
    }
    if (a || b){
        cout<<"a || b条件为_true"<<endl;
    }
    // 改变a和b的值
    a = 0;
    b = 5;
    if (a && b){
        cout<<"a&&b条件为_true"<<endl;
    }
}

```

```
    }else{  
        cout<<"a&&b 条件为 false"<<endl;  
    }  
    if (!(a&&b)){  
        cout<<"!(a&&b) 条件为 true"<<endl;  
    }  
    return 0;  
}
```

Chapter

STL

1 vector 向量

1.1 stl_vector.h

```
C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\lib\gcc\x86_64-w64-mingw32\8.1.0  
\include\c++\bits\stl_vector.h
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <vector>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    // 创建一个整数向量
```

```
    vector<int> numbers;
```

```
    // 向向量中添加元素
```

```
    numbers.push_back(1);
```

```
    numbers.push_back(2);
```

```
    numbers.push_back(3);
```

```
    // 访问和修改向量中的元素
```

```
    cout << "First_element:_" << numbers[0] << endl;
```

```
    cout << "Second_element:_" << numbers[1] << endl;
```

```
    numbers[2] = 4;
```

```
// 遍历向量中的元素
cout << "All elements: ";
for (int i = 0; i < numbers.size(); ++i) {
    cout << numbers[i] << " ";
}
cout << endl;

// 使用迭代器遍历向量中的元素
cout << "All elements (using iterator): ";
for (vector<int>::iterator it = numbers.begin(); it != numbers.end(); ++it) {
    cout << *it << " ";
}
cout << endl;

// 删除向量中的最后一个元素
numbers.pop_back();

// 检查向量是否为空
if (numbers.empty()) {
    cout << "Vector is empty" << endl;
} else {
    cout << "Vector is not empty" << endl;
}

// 清空向量
numbers.clear();

// 检查向量是否为空
if (numbers.empty()) {
    cout << "Vector is empty" << endl;
} else {
    cout << "Vector is not empty" << endl;
}

return 0;
}
```


1.2 size

```
#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main(){
    vector<int> nums = {1,2,3};
    for(int i = 0; i < nums.size(); i++){
        cout<<nums[i]<<endl;
    }
}
```

2 sort

```
#include <vector>    // 包含STL中的 vector 容器
#include <algorithm> // 包含STL中的 sort 算法

int main() {
    std::vector<int> nums = {4, 2, 6, 1, 3}; // 使用STL中的 vector 容器
    std::sort(nums.begin(), nums.end()); // 使用STL中的 sort 算法对 nums 进行排序

    return 0;
}
```

在上述示例中，我们使用了 STL 中的 `vector` 容器和 `sort` 算法，通过 `std` 命名空间访问这些组件。

Chapter

注释

1 单行多行注释

C++ 支持单行注释和多行注释。注释中的所有字符会被 C++ 编译器忽略。

// - 一般用于单行注释。

/* ... */ - 一般用于多行注释。

Chapter

常量

1 #define 预处理器

使用 `#define` 预处理器定义常量

```
// #define 预处理器定义常量
```

```
#define LENGTH 3
```

```
#define WIDTH 2
```

```
int areaDefine(){  
    int area;  
    area = LENGTH * WIDTH;  
    cout<<"area_□=□"<<area<<endl;  
    return 0;  
}
```

2 const 关键字

// 使用 `const` 前缀声明指定类型的常量

```
int constConstant(){  
    const int LENGTH_ = 3;  
    const int WIDTH_ = 2;  
    int area;  
    area = LENGTH_ * WIDTH_;  
    cout<<"area_□=□"<<area<<endl;  
    return 0;  
}
```

Chapter

修饰符类型

```
int modifier(){  
    short int i; // 有符号短整数  
    short unsigned int j;  
    j = 50000;  
    i = j;  
    cout<<"j_=_"<<j<<endl;  
    cout<<"i_=_"<<i<<endl;  
    return 0;  
}
```

Chapter

函数

1 CSP-J（普及组）2022 年 T1 乘方 (pow)

Chapter

class 类

在 C++ 中，‘class’关键字用于定义一个类。类是一种用户自定义的数据类型，用于封装数据和操作。类可以包含成员变量（属性）和成员函数（方法），用于描述对象的状态和行为。

以下是一个简单的 C++ 类的示例：

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Rectangle {
private:
    int length;
    int width;

public:
    // 构造函数
    Rectangle(int l, int w) : length(l), width(w) {}

    // 成员函数
    int getArea() {
        return length * width;
    }

    // 成员函数
    int getPerimeter() {
        return 2 * (length + width);
    }
};
```

```
int main() {  
    // 创建一个 Rectangle 对象  
    Rectangle rect(5, 3);  
  
    // 调用对象的成员函数  
    int area = rect.getArea();  
    int perimeter = rect.getPerimeter();  
  
    // 打印结果  
    cout << "Area:_" << area << endl;  
    cout << "Perimeter:_" << perimeter << endl;  
  
    return 0;  
}
```

在上述示例中，定义了一个名为 ‘Rectangle’ 的类，它具有私有成员变量 ‘length’ 和 ‘width’，以及公有成员函数 ‘getArea()’ 和 ‘getPerimeter()’。构造函数用于初始化对象的数据成员。在 ‘main()’ 函数中，创建了一个 ‘Rectangle’ 对象 ‘rect’，并使用对象的成员函数 ‘getArea()’ 和 ‘getPerimeter()’ 计算矩形的面积和周长。最后，使用 ‘std::cout’ 打印结果。类提供了一种组织和封装相关数据和行为的方式，使代码更加模块化和可维护。通过类的实例化，可以创建多个对象，每个对象都有自己的数据和方法。除了成员变量和成员函数，类还可以包含访问修饰符（如 ‘public’、‘private’、‘protected’）和其他特性（如继承、多态）等。

1 构造函数

在 C++ 中，构造函数是一种特殊的成员函数，用于在创建对象时进行初始化操作。构造函数的名称与类的名称相同，并且没有返回类型（包括 ‘void’）。它可以有参数，也可以没有参数。构造函数在以下几种情况下会被自动调用：

1. 在创建对象时，使用 ‘new’ 运算符动态分配内存时。
2. 在声明对象时，使用类的默认构造函数进行初始化。
3. 在将一个对象作为参数传递给函数时，调用拷贝构造函数进行复制。

以下是一个简单的示例，展示了如何定义和使用构造函数：

```
#include <iostream>
```

```
class MyClass {  
private:
```

```
    int value;

public:
    // 默认构造函数
    MyClass() {
        value = 0;
        std::cout << "Default constructor called" << std::endl;
    }

    // 带参数的构造函数
    MyClass(int val) {
        value = val;
        std::cout << "Parameterized constructor called" << std::endl;
    }

    // 成员函数
    int getValue() {
        return value;
    }
};

int main() {
    // 使用默认构造函数创建对象
    MyClass obj1;
    std::cout << "Value:_" << obj1.getValue() << std::endl;

    // 使用带参数的构造函数创建对象
    MyClass obj2(10);
    std::cout << "Value:_" << obj2.getValue() << std::endl;

    return 0;
}
```

在上述示例中，定义了一个名为‘MyClass’的类，其中包含一个私有成员变量‘value’和三个构造函数。默认构造函数用于初始化‘value’为0，带参数的构造函数用于将传入的值赋给‘value’。在‘main()’函数中，首先使用默认构造函数创建了一个‘MyClass’对象‘obj1’，并通过‘getValue()’方法获取对象的值并打印。然后，使用带参数的构造函数创建了另一个对象‘obj2’，同样获取并

打印了对象的值。

构造函数在对象创建时自动调用，用于进行必要的初始化工作。你可以根据需要定义不同的构造函数，以支持不同的初始化方式。

希望这个示例对你有帮助！如果你还有其他问题，请随时提问。

2 拷贝构造函数

在 C++ 中，拷贝构造函数（Copy Constructor）是一种特殊的构造函数，用于创建一个对象的副本。拷贝构造函数通常以传入对象的引用作为参数，并使用该对象的数据来初始化新对象。

拷贝构造函数在以下情况下会被自动调用：

1. 在将一个对象作为参数传递给函数时，进行参数的复制。
2. 在使用一个对象初始化另一个对象时，进行对象的复制。
3. 在函数返回一个对象时，进行对象的复制。

以下是一个简单的示例，展示了如何定义和使用拷贝构造函数：

```
#include <iostream>

class MyClass {
private:
    int value;

public:
    // 默认构造函数
    MyClass() {
        value = 0;
        std::cout << "Default constructor called" << std::endl;
    }

    // 带参数的构造函数
    MyClass(int val) {
        value = val;
        std::cout << "Parameterized constructor called" << std::endl;
    }

    // 拷贝构造函数
    MyClass(const MyClass& other) {
```

```
        value = other.value;
        std::cout << "Copy constructor called" << std::endl;
    }

    // 成员函数
    int getValue() {
        return value;
    }
};

void printObject(const MyClass& obj) {
    std::cout << "Object value: " << obj.getValue() << std::endl;
}

int main() {
    // 使用默认构造函数创建对象
    MyClass obj1;
    std::cout << "Value: " << obj1.getValue() << std::endl;

    // 使用带参数的构造函数创建对象
    MyClass obj2(10);
    std::cout << "Value: " << obj2.getValue() << std::endl;

    // 使用拷贝构造函数创建对象的副本
    MyClass obj3 = obj2;
    std::cout << "Value: " << obj3.getValue() << std::endl;

    // 作为函数参数传递对象
    printObject(obj3);

    return 0;
}
```

在上述示例中，‘MyClass’类定义了默认构造函数、带参数的构造函数和拷贝构造函数。拷贝构造函数以传入对象的引用作为参数，并将传入对象的值复制给新对象的成员变量。

在‘main()’函数中，首先使用默认构造函数创建了一个‘MyClass’对象‘obj1’，然后使用带参数的构造函数创建了另一个对象‘obj2’。接下来，使用拷贝构造函数将‘obj2’复制到新对象

‘obj3’。最后，通过调用 ‘printObject()’ 函数将 ‘obj3’ 作为参数传递给函数。

拷贝构造函数在对象的复制过程中起到重要作用，确保新对象与原始对象具有相同的值。如果没有显式定义拷贝构造函数，编译器会自动生成一个默认的拷贝构造函数。

需要注意的是，拷贝构造函数的参数通常是 ‘const’ 引用，以防止在拷