TransWork 平台操作手册

零基础版

- 适用对象：第一次接触本平台的企业管理员与业务人员
- 阅读方式：不需要任何技术背景，按章节顺序看一遍即可上手；也可以直接跳到你要用的功能
- 全文不含任何代码，所有截图均来自真实运行的系统

本手册截图均取自真实运行的系统界面

目录

- 第一章 开始之前
- 第二章 官网（对外展示页面）
- 第三章 登录管理后台
- 第四章 系统概览
- 第五章 用户管理
- 第六章 智能体员工
- 第七章 AI 资源管理
- 第八章 知识库
- 第九章 桌面客户端
- 第十章 数据驾驶舱
- 第十一章 安全设置
- 第十二章 系统设置
- 第十三章 系统审计
- 附录 A 常见问题
- 附录 B 操作速查表

第一章 开始之前

1.1 这套系统能帮你做什么

TransWork 是一个可以装在你自己公司服务器上的「AI 员工平台」。用一句话说：

> 把公司的知识、流程和经验，做成 AI 能照着执行的「技能」和「AI 员工」，部署在公司自己的环境里。

它由两个部分组成：

部分	谁在用	用来干什么
官网	外部访客、潜在客户	了解产品、申请演示、下载桌面客户端
管理后台	公司管理员	配置和管理所有 AI 能力、人员、权限与安全策略

1.2 先认识几个词

手册里会反复出现下面几个词，用大白话解释一遍，看完全文都不会再有障碍：

- **技能（Skill）**：一项具体能力。比如「读公司制度文档回答问题」「按模板写周报」。可以理解成给 AI 装的一个「小工具」。
- **AI 员工（Agent）**：把若干技能组合起来，再配上岗位职责和说话方式，形成的一个「虚拟同事」。比如「客服助手」「合同审查员」。
- **连接器（连接器 / MCP）**：AI 员工和公司其他系统之间的「接线板」。通过它，AI 才能去查公司的工单系统、数据库等。
- **模型**：AI 的「大脑」。可以是公有云上的，也可以是公司自己部署的。
- **知识库**：公司资料存放的地方。上传的文档会被自动处理，之后 AI 回答问题时就能引用。
- **用户组**：一批权限的集合。给某人分配一个用户组，他就获得了这个组里所有的 AI 员工、技能等资源。
- **组织**：公司的部门结构，比如「总公司 / 技术部 / 前端组」。
- **Token**：AI 处理文字的计量单位，可以粗略理解成「字数」。费用一般按 Token 数量计算。

1.3 怎么打开系统

在浏览器地址栏输入公司给你的网址即可。默认情况下：

入口	地址	说明
官网	公司域名	对外展示页
管理后台	公司域名 + 「/admin」	管理员使用

> **小提示**：建议使用 Chrome、Edge 等主流浏览器的最新版本。管理后台不支持手机浏览器完整操作，请用电脑打开。

第二章 官网（对外展示页面）

2.1 官网首页

什么时候会看到：任何人直接访问公司域名时。



页面上有什么

位置	内容	说明
顶部左侧	产品 Logo 和名称	由管理后台配置，不是写死的
顶部右侧	「首页」按钮	回到官网首页
顶部右侧	蓝色按钮（这里是「树语智能」）	跳转到公司介绍页
左侧大标题	产品定位一句话	说明这套平台是干什么的
标题下方	一段产品介绍	详细介绍产品能力
绿色按钮「申请演示」	主要操作按钮	点击后弹出二维码
白色按钮「获取部署方案」	次要操作按钮	点击后弹出二维码
按钮下方小字	适用人群提示	说明适合什么样的团队
左下角灰色卡片	当前客户端版本	显示最新版本号

位置	内容	说明
左下角两个按钮	「下载 Windows」「下载 Mac」	直接下载桌面客户端安装包
右侧	产品界面示意图	纯展示，不能点击
页面底部	向下滚动提示	提示继续往下看

怎么操作

1. 打开公司域名，看到上图页面。
2. 如果想了解产品细节，向下滚动页面，可以看到「面临难题」「产品定位」「核心优势」「适用场景」「服务对象」等板块。
3. 如果只是想下载客户端，直接点左下角的「下载 Windows」或「下载 Mac」。

操作完成后会怎样：点下载按钮后，浏览器开始下载安装包文件；滚动页面则能看到更多介绍内容。

2.2 官网完整页面

什么时候会看到：在官网首页向下滚动时。

TransWork

首页 树语智能

TransWork · 面向企业的本地端 Agent 平台

让企业拥有可本地部署、可自由编排、可持续沉淀的

桌面 AI Agent

TransWork 是一款面向企业的桌面端 Agent 平台。它兼具本地部署、安全可控、灵活配置三大能力，支持企业按自身业务自由配置 Skill 与 Agent，让 AI 不只是“会回答”，而是真正进入流程、完成任务、沉淀方法，成为企业自己的生产系统。

申请演示 获取部署方案


适合对数据安全、流程可控、业务沉淀有高要求的企业团队。

当前客户端版本：v0.3.1

下载 Windows 下载 Mac



核心价值

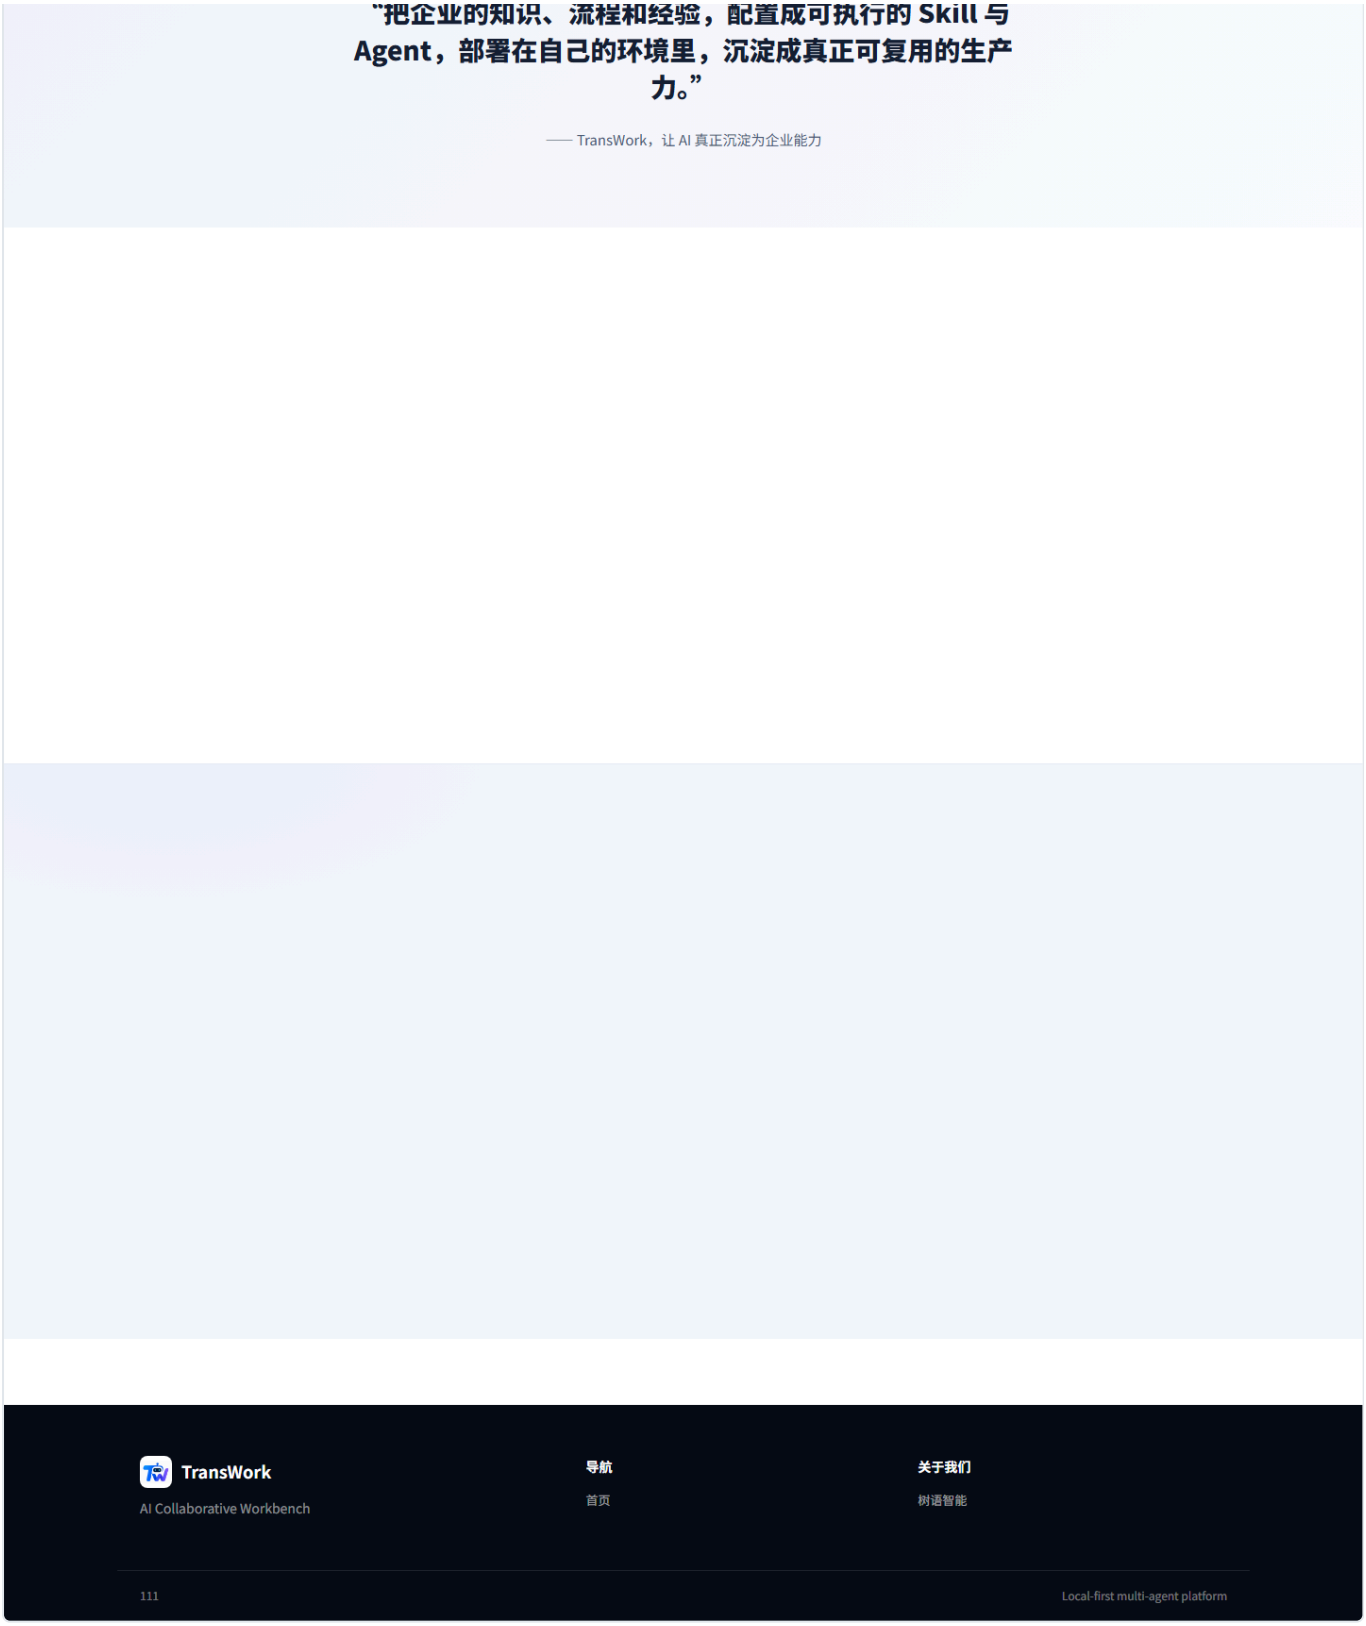

页面上有什么（从上到下的板块顺序）

1. **首屏**：大标题、产品介绍、两个操作按钮、版本下载。
2. **面临难题**：列出企业落地 AI 时常见的三个困难。
3. **产品定位**：介绍「技能」「AI 员工」「工作流」三个核心概念。
4. **核心优势**：五条产品优势说明。
5. **适用场景**：内容生产、客服与运营、销售支持、内部协同、专业岗位赋能。

6. **核心价值**：一句话总结。
7. **服务对象**：四类适合使用本产品的团队。
8. **联系我们**：底部深色区块，有两个按钮「预约产品演示」「咨询私有化部署」。

怎么操作：这些板块都是介绍性内容，不需要操作。需要联系公司时，点底部任意一个按钮即可。

2.3 申请演示 / 获取部署方案（弹窗）

触发条件：点击以下任意一个按钮都会弹出同一个窗口——

- 首页绿色按钮「申请演示」
- 首页白色按钮「获取部署方案」
- 页面底部「预约产品演示」
- 页面底部「咨询私有化部署」

点前两个按钮时，弹窗标题是「开启您的专属演示」；点后两个按钮时，弹窗标题是「获取企业私有化方案」。窗口内容完全一样。





弹窗里有什么

位置	内容	说明
左上角小标签	「预约产品演示」或「咨询私有化部署」	提示当前是哪种诉求
大标题	「开启您的专属演示」或「获取企业私有化方案」	区分两种场景
说明文字	提示微信扫码添加顾问	说明下一步怎么做
中间方框	**微信二维码**	用手机微信扫描即可添加顾问
右上角「×」	关闭按钮	关闭弹窗
底部小字	「顾问会在收到申请后第一时间与您取得联系」	服务承诺

怎么操作

1. 点击任意一个申请按钮，弹出窗口。
2. 打开手机微信，使用「扫一扫」扫描窗口中的二维码。
3. 添加顾问为好友，说明你的需求。
4. 关闭窗口：点右上角的「×」，或者点击窗口外的灰色区域。

操作完成后会怎样：扫码成功后手机会显示顾问的微信资料页；关闭弹窗后回到官网页面，页面状态不变。

第三章 登录管理后台

3.1 登录页

什么时候会看到：访问「公司域名 + 「/admin」」，或者后台会话过期后。



页面上有什么

位置	内容	说明
顶部	产品 Logo 与名称	确认打开的是正确的系统
标题	产品名称	—
副标题	「请使用管理员账号登录后继续」	提示当前是管理员登录
用户名	输入框	填写管理员账号
密码	输入框	填写管理员密码
登录	蓝色按钮	提交登录

怎么操作

1. 在「用户名」框输入管理员账号（默认是 「admin」）。
2. 在「密码」框输入管理员密码（默认是 「admin123456」，正式环境请务必修改）。

3. 点击「登录」按钮。


操作完成后会怎样

- **成功**：页面跳转到后台的「系统概览」，右上角显示当前登录的管理员名字。
- **失败**：输入框下方出现红色错误提示，请检查账号密码后重试。连续多次失败后账号可能被临时锁定，需要等待自动解锁或由其他管理员解锁。

> **安全提醒**：登录页是唯一使用「表单内红色文字」提示错误的地方；进入后台之后的所有操作结果提示，都会以页面右上角的浮层消息（Toast）形式出现。

3.2 后台整体布局

登录成功后，任何后台页面都长这个样子，记住三个区域就够了：

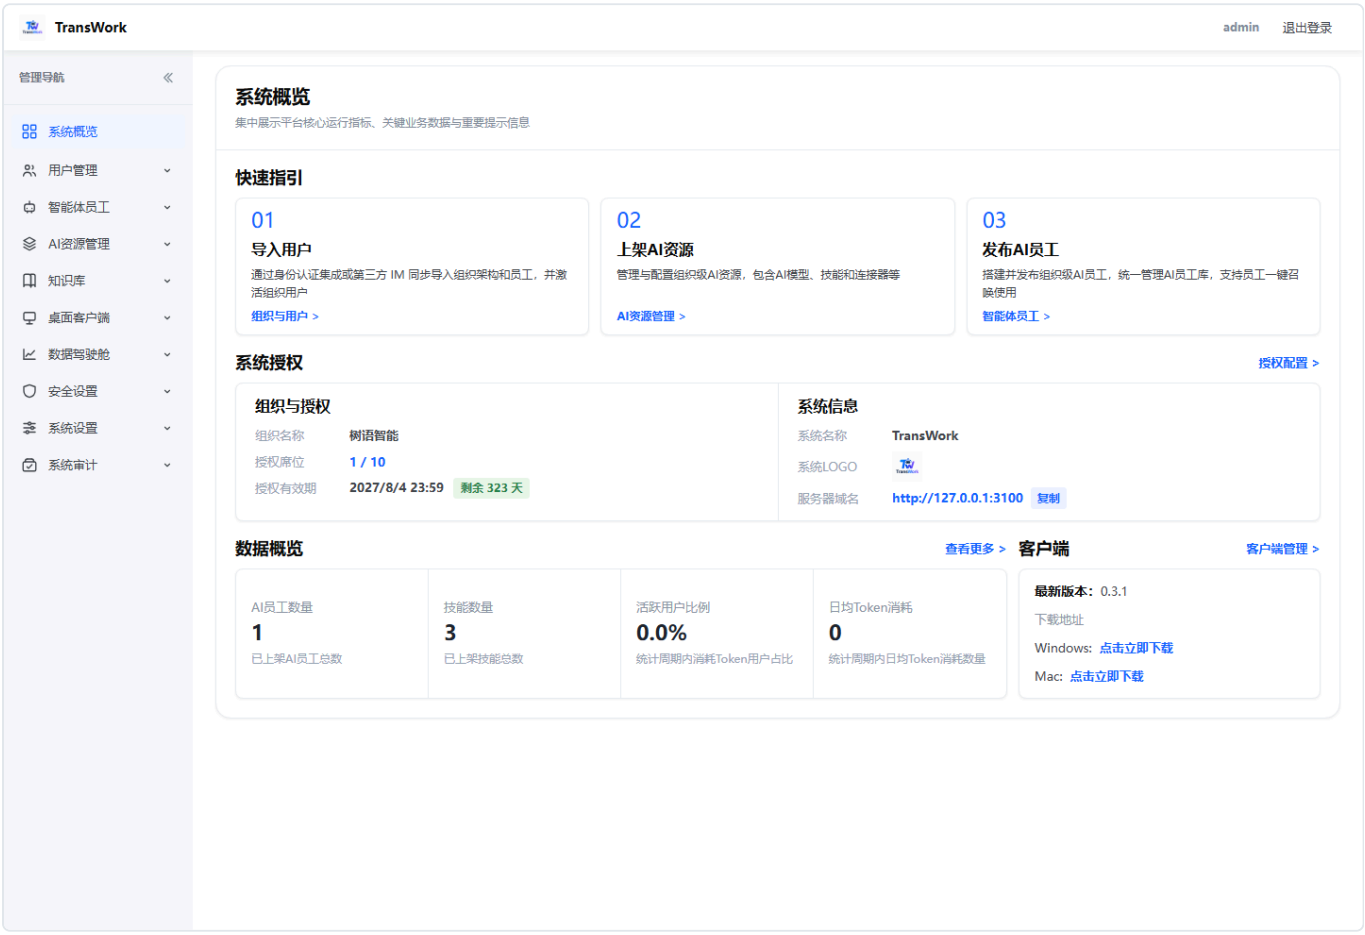

区域	位置	作用
顶栏	页面最上方	左边是产品 Logo（点击可回官网），右边是当前管理员名字和「退出登录」按钮
左侧导航	页面左侧	所有功能入口，按分组折叠。点分组名展开，再点子项进入对应页面
内容区	中间大块区域	当前页面的具体内容

左侧导航的分组结构（共 9 个分组）：


分组	包含的页面
系统概览	系统概览（单独一项，在分组上方）
用户管理	组织与用户、用户组管理、身份认证
智能体员工	通用AI员工、AI员工库
AI资源管理	AI模型库、AI技能库、连接器库
知识库	企业知识库、检索策略
桌面客户端	客户端管理
数据驾驶舱	AI数据看板
安全设置	策略中心、通用安全、客户端安全、模型安全
系统设置	组织管理、账号管理
系统审计	审计证据包

几个通用操作

- **收起/展开导航**：点导航栏右上角的折叠图标，可以让导航栏变窄，给内容区腾出更多空间。
- **退出登录**：点右上角「退出登录」按钮，回到登录页。
- **操作结果提示**：所有保存、删除、导入等操作，结果都会以浮层消息的形式出现在内容区右上角。绿色代表成功，红色代表失败。失败时表单不会关闭，你可以直接修改后重试。

第四章 系统概览

入口：左侧导航最上方的「系统概览」。

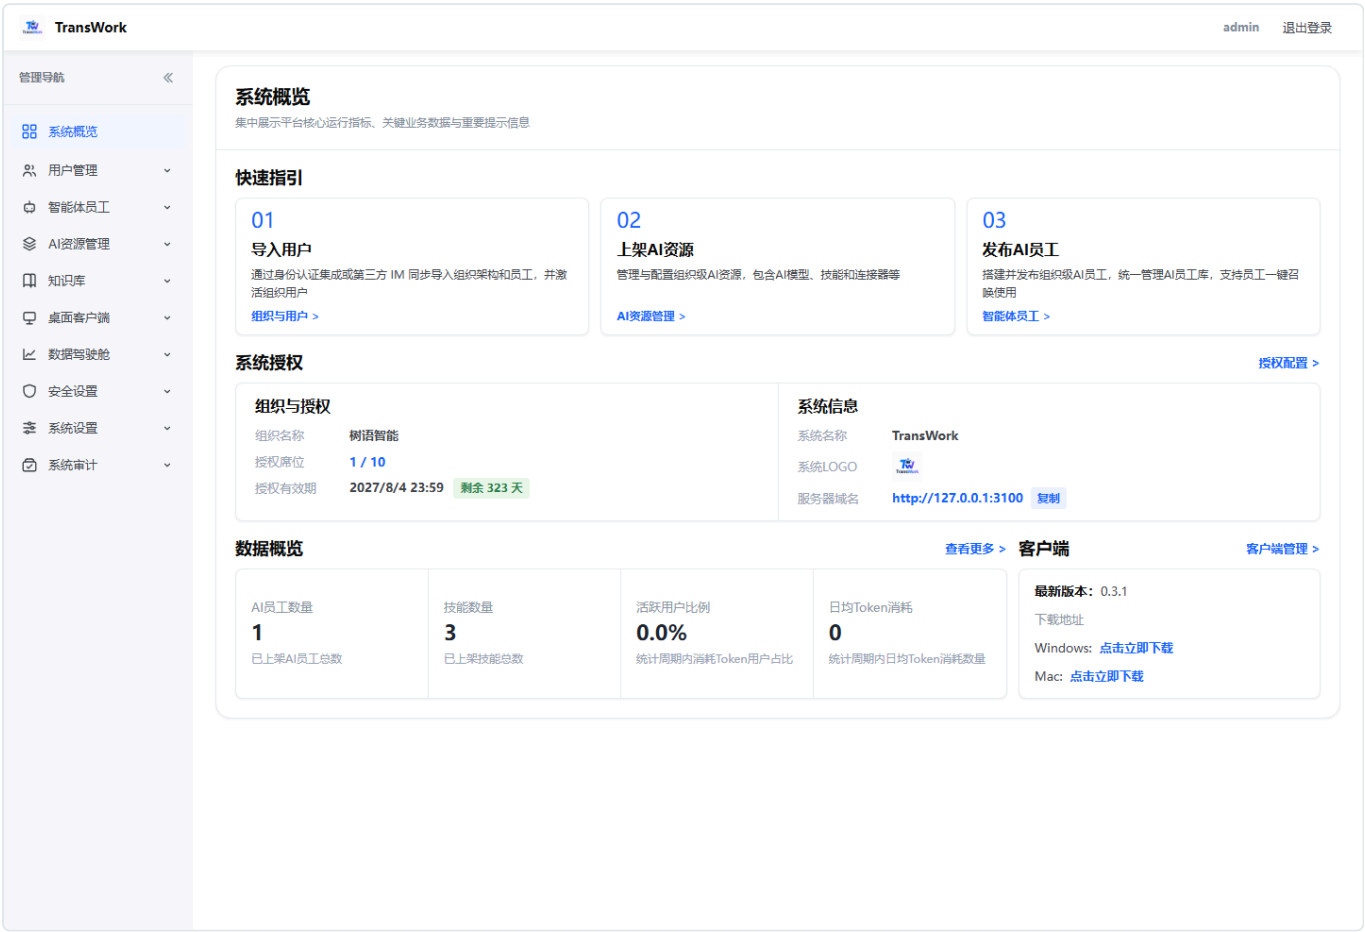

4.1 页面上有什么

板块	内容	说明
快速指引	三个带编号的卡片	新用户按 01 → 02 → 03 的顺序做即可完成初始搭建
01 导入用户	说明 + 「组织与用户 >」链接	把人先加进来
02 上架AI资源	说明 + 「AI资源管理 >」链接	把模型、技能、连接器配好
03 发布AI员工	说明 + 「智能体员工 >」链接	把 AI 员工发布给员工使用
系统授权	组织与授权 + 系统信息	授权状态与系统标识
组织名称	只读显示	当前组织名称
授权席位	例如「1 / 10」	已使用席位 / 总席位
授权有效期	到期日期 + 剩余天数标签	绿色表示有效
系统名称	只读显示	当前产品名称
系统LOGO	缩略图	当前 Logo

板块	内容	说明
服务器域名	只读显示 + 「复制」按钮	给员工配置客户端时要用
数据概览	四张指标卡 + 客户端卡片	一眼看清使用情况
AI员工数量	数字	已上架的 AI 员工总数
技能数量	数字	已上架的技能总数
活跃用户比例	百分比	统计周期内消耗 Token 的用户占比
日均Token消耗	数字	统计周期内的日均 Token 量
客户端（右侧）	最新版本号 + 下载链接	「Windows：点击立即下载」「Mac：点击立即下载」

4.2 怎么操作

首次搭建的推荐顺序

1. 点击「01 导入用户」卡片里的「组织与用户 >」，进入用户管理，把员工和部门导进来。
2. 点击「02 上架AI资源」卡片里的「AI资源管理 >」，配置模型、技能和连接器。
3. 点击「03 发布AI员工」卡片里的「智能体员工 >」，创建并发布 AI 员工。

其他常用操作

- **复制服务器域名**：点「服务器域名」右侧的「复制」按钮，按钮会短暂变成「已复制」，此时域名已复制到剪贴板，可以直接粘贴给员工。
- **查看全部数据**：点「数据概览」标题右侧的「查看更多 >」，跳转到「AI数据看板」。
- **管理客户端**：点「客户端」标题右侧的「客户端管理 >」，或点卡片里的下载链接。
- **调整授权**：点「系统授权」标题右侧的「授权配置 >」，跳转到「组织管理」的授权配置页。


操作完成后会怎样：点击各链接会跳转到对应页面；点「复制」后可直接粘贴出域名。

第五章 用户管理

5.1 组织与用户

入口：左侧导航 →「用户管理」→「组织与用户」。

这个页面用来做什么：管理公司的部门结构，以及每一位员工的账号、所属部门、状态和权限。

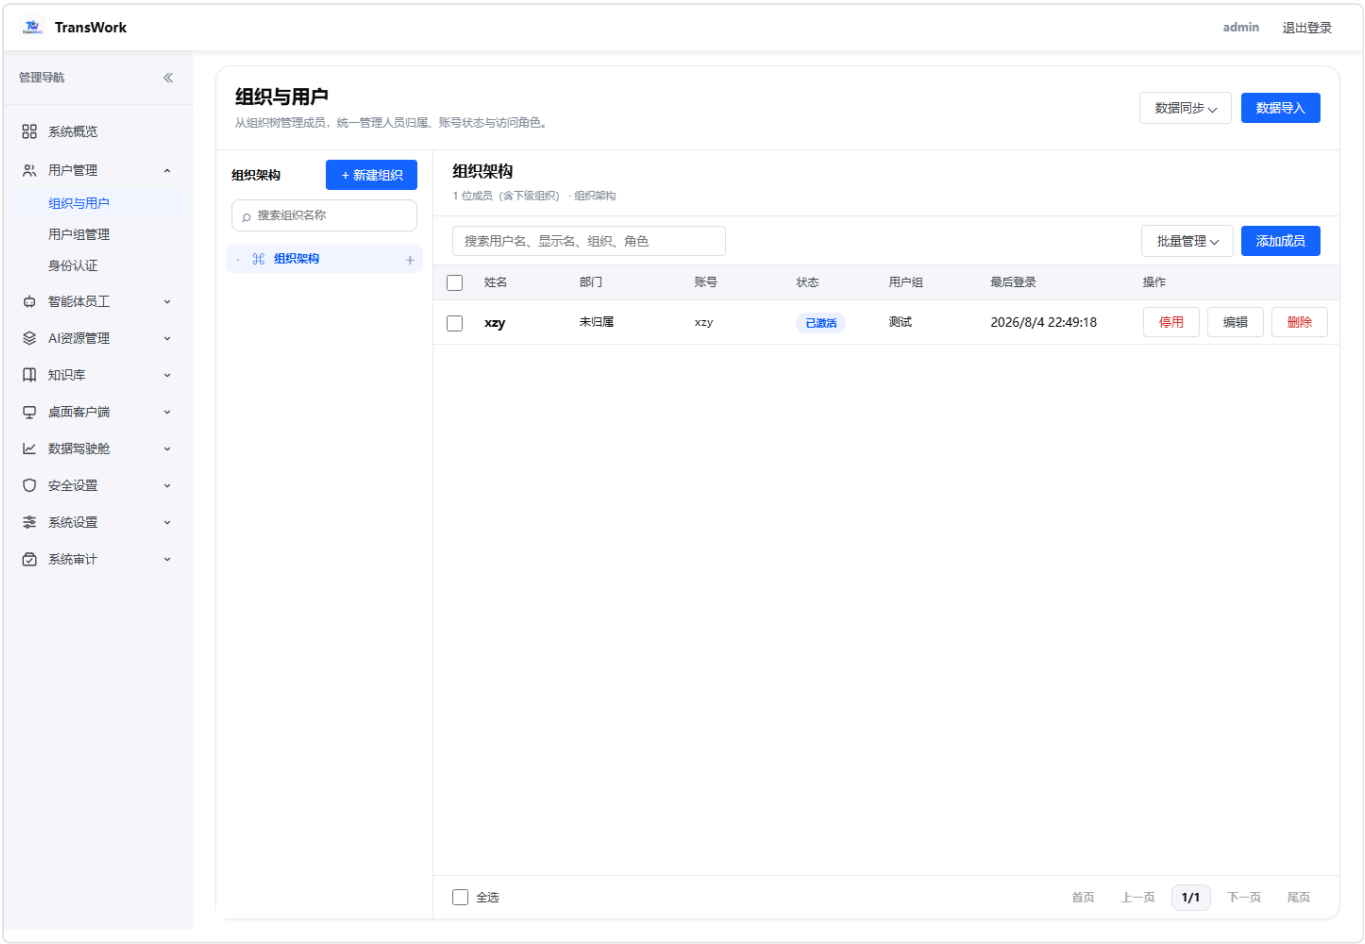

页面布局

区域	位置	内容
页头	顶部	标题、说明文字
数据同步	右上角下拉菜单	从钉钉 / 企业微信 / 飞书同步组织架构
数据导入	右上角下拉菜单	导入组织、导入成员、下载成员模板、导出成员数据
组织架构树	左侧	树形展示所有部门，可点选切换
「+ 新建组织」	树上方	新建一个部门
搜索框	树下方	搜索组织名称
批量管理	表格上方	勾选成员后可批量调整部门、变更用户组、激活、停用、删除


区域	位置	内容
添加成员	表格上方	新增一个员工账号
成员表格	中间	列出当前组织（含下级）的所有成员
分页条	底部	首页 / 上一页 / 下一页 / 尾页

成员表格的列含义

列名	含义
姓名	员工显示名称
部门	所属部门，未分配时显示「未归属」
账号	登录用的账号
状态	「已激活」可正常使用；「已停用」无法登录
用户组	已分配的用户组
最后登录	最近一次登录时间
操作	「停用」「编辑」「删除」三个按钮

5.1.1 新建组织

触发条件：点击组织架构树上方或页头的「+ 新建组织」按钮。

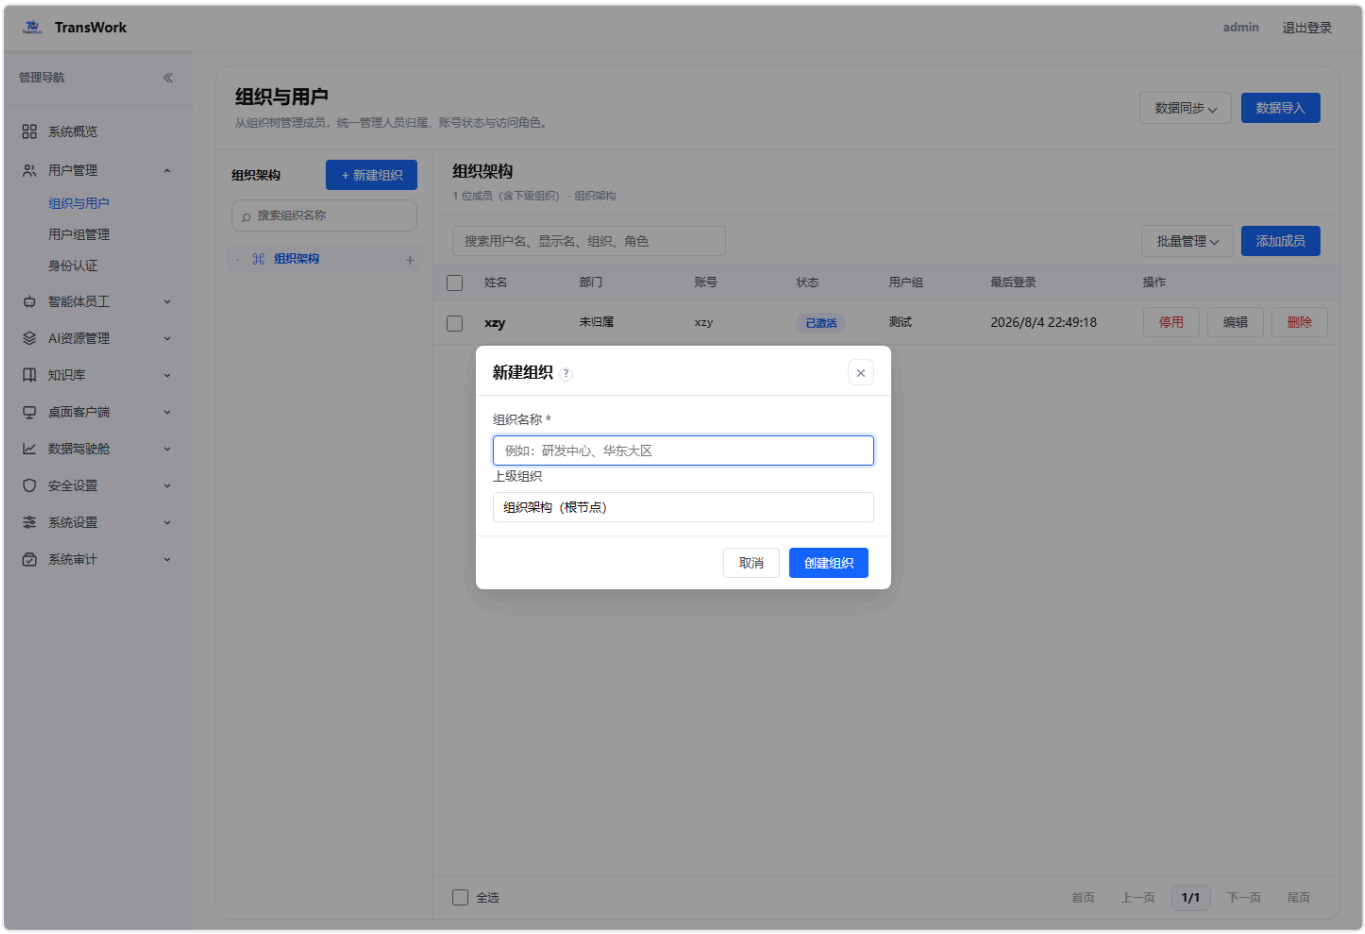

弹窗里的字段

字段	必填	填写要求
组织名称	是	部门名字，例如「技术部」「华东大区」
上级组织	是	这个部门挂在谁下面。选择已有部门即可形成层级

按钮说明

按钮	作用
取消	关闭弹窗，不保存
创建组织	保存并新建这个部门
右上角「×」	等同于取消


操作步骤

1. 点击「+ 新建组织」。
2. 在「组织名称」里输入部门名称。
3. 在「上级组织」里选择它属于哪个上级部门。
4. 点击「创建组织」。

操作完成后会怎样：右上角出现绿色的成功提示，左侧组织架构树中立刻出现这个新部门。

5.1.2 导入组织结构

触发条件：点右上角「数据导入」→ 在展开的菜单里点「导入组织」。

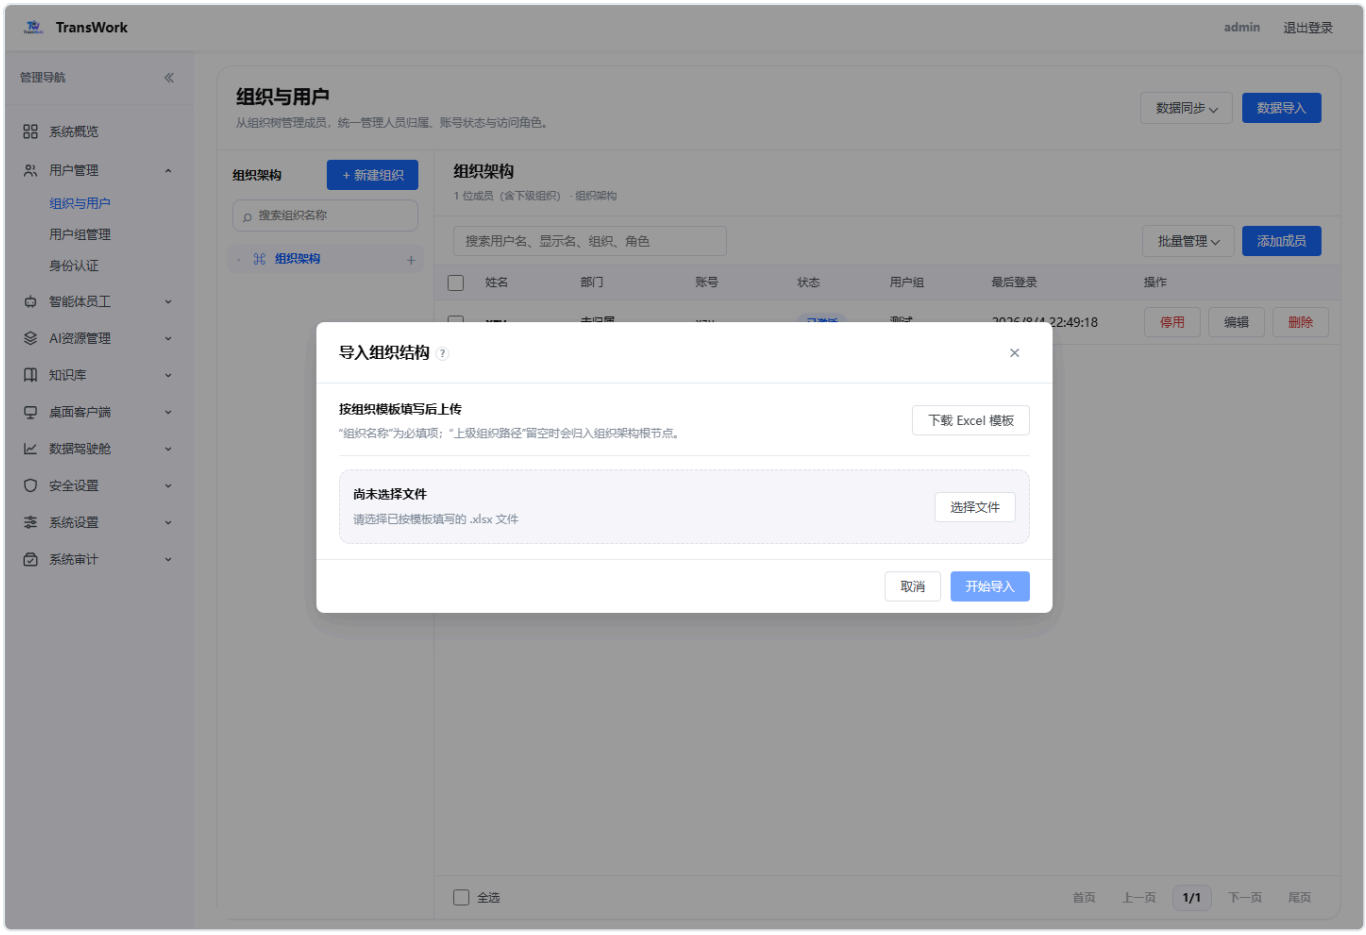

弹窗里的内容与按钮

元素	作用
说明文字	提示需要按模板整理数据
下载 Excel 模板	下载标准格式的表格文件，按它填写部门数据
选择文件	选择你填写好的表格文件
取消	关闭弹窗
开始导入	上传并批量创建部门


操作步骤

1. 点「数据导入」→「导入组织」，弹出窗口。
2. 先点「下载 Excel 模板」，打开下载的文件，按里面的列填写部门信息。
3. 回到弹窗，点「选择文件」，选中填好的文件。
4. 点「开始导入」。

操作完成后会怎样：导入成功时右上角出现绿色提示，组织架构树中批量出现新部门；如果有部分行有问题，弹窗内会逐行列出错误原因，方便你改完再传一次。

5.1.3 从钉钉 / 企业微信 / 飞书同步组织架构

触发条件：点右上角「数据同步」，在菜单里选择「从钉钉同步」「从企业微信同步」或「从飞书同步」。

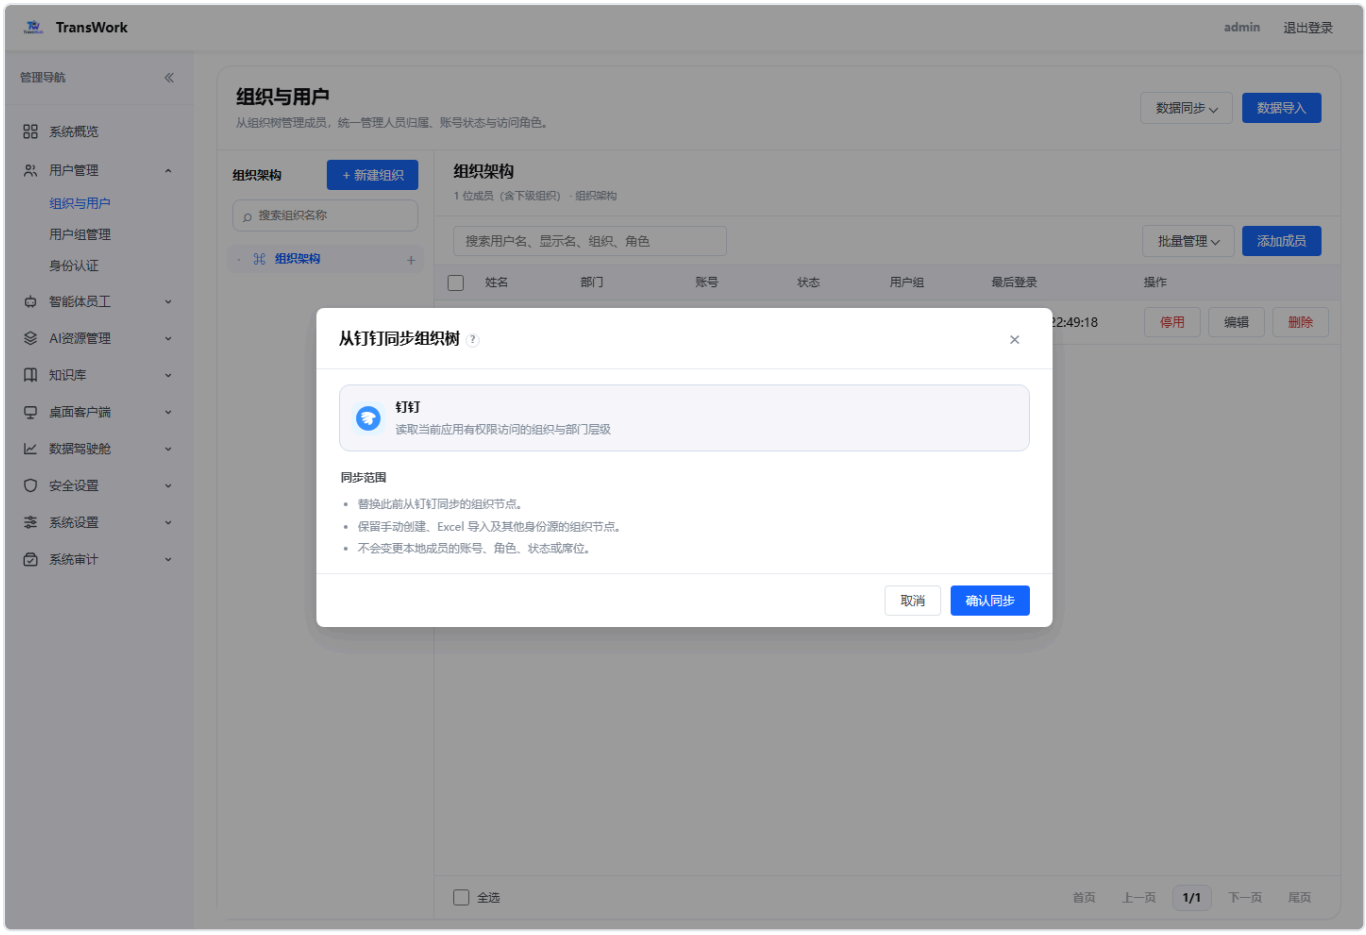

弹窗里的内容与按钮

元素	作用
标题	例如「从钉钉同步组织树」
说明文字	提示同步会带来的变化
取消	关闭弹窗
确认同步	开始从对应平台拉取部门和人员

操作步骤


1. 先确认「用户管理 → 身份认证」里已经配置好对应平台的凭据（没配置的话，菜单项会提示你先去配置）。
2. 点「数据同步」，选择要同步的平台。
3. 阅读弹窗中的说明，确认无误后点「确认同步」。

操作完成后会怎样：系统会从对应平台拉取组织架构并写入本系统，右上角显示成功提示，组织架构树刷新。

> **提示**：同步是「以外部平台为准」的，同步前请确认外部平台的组织结构是正确的。

5.1.4 添加成员

触发条件：点击表格上方的「添加成员」按钮。

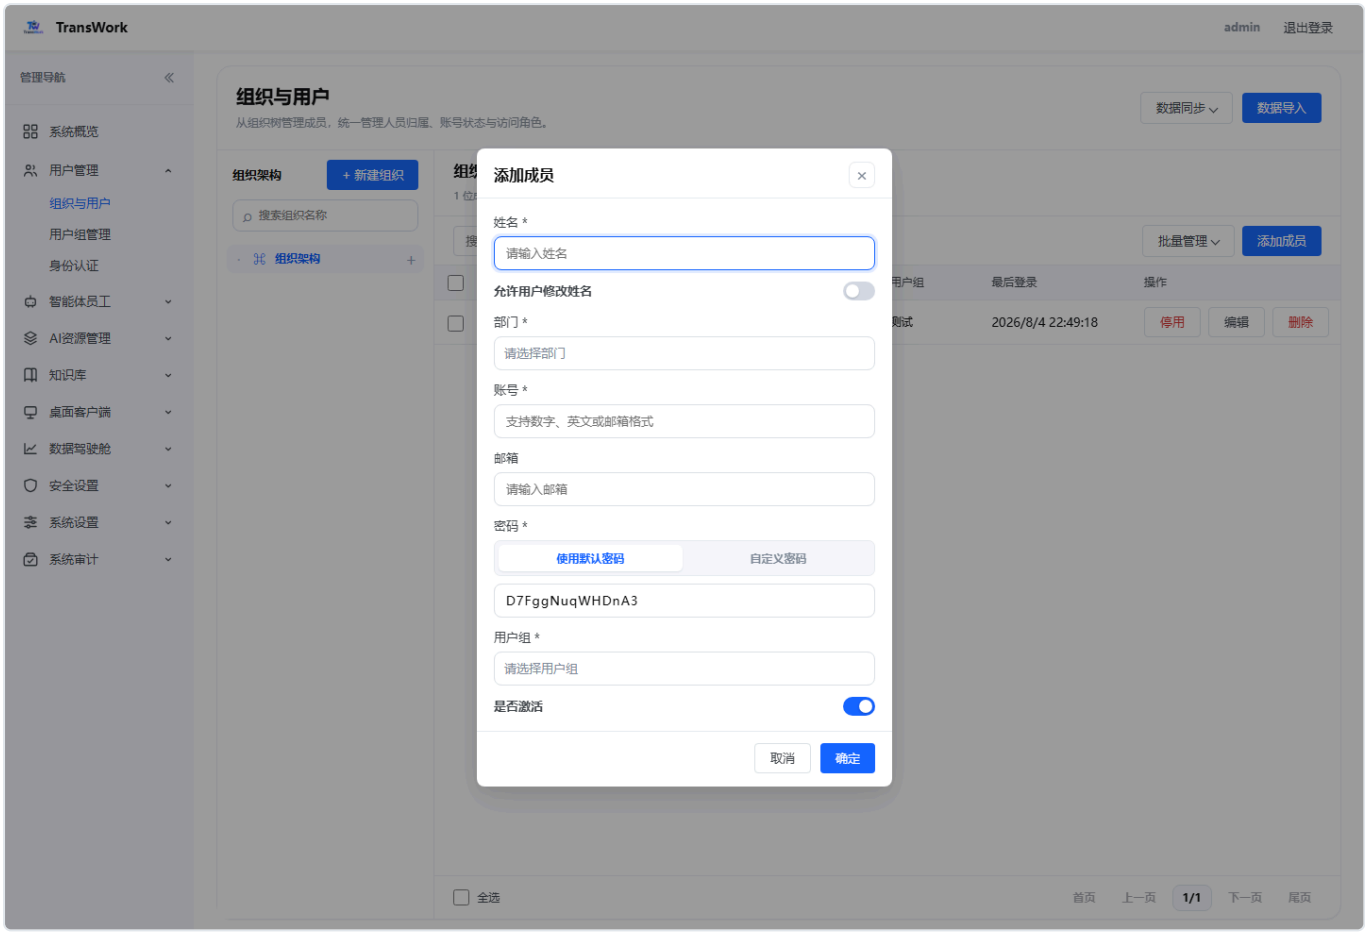

弹窗里的字段

字段	必填	填写要求
姓名	是	员工的显示名称，最多 80 个字
允许用户修改姓名	否	开关。打开后该员工可以在客户端自行修改显示名称
部门	是	点击后弹出可搜索的列表，可以多选。还没建部门时请先去左侧新建
账号	是	登录账号，支持数字、英文或邮箱格式
邮箱	否	用于接收通知
密码	是	两种方式二选一（见下）
用户组	是	决定这位员工能用哪些 AI 员工和技能，可多选
是否激活	否	开关。打开表示账号立即可用；关闭则先创建但不允许登录

密码的两种填写方式

方式	说明
使用默认密码	系统自动生成一个密码并直接显示出来，你可以复制下来发给员工
自定义密码	自己输入密码，至少 8 位

按钮说明

按钮	作用
使用默认密码 / 自定义密码	切换密码生成方式
取消	关闭弹窗，不保存
确定	保存并创建这位成员


操作步骤

1. 点击「添加成员」。
2. 填写姓名。
3. 选择部门（可多选）。
4. 填写账号。
5. 选择密码方式：想省事就选「使用默认密码」并复制生成的密码；想统一密码就选「自定义密码」再输入。
6. 选择用户组。
7. 确认「是否激活」处于打开状态。
8. 点击「确定」。

操作完成后会怎样：右上角出现绿色成功提示，弹窗关闭，成员表格里出现这位新员工。把账号和密码发给员工，他就能登录客户端了。

5.1.5 编辑成员

触发条件：在成员表格中找到目标员工，点击该行操作列的「编辑」按钮。

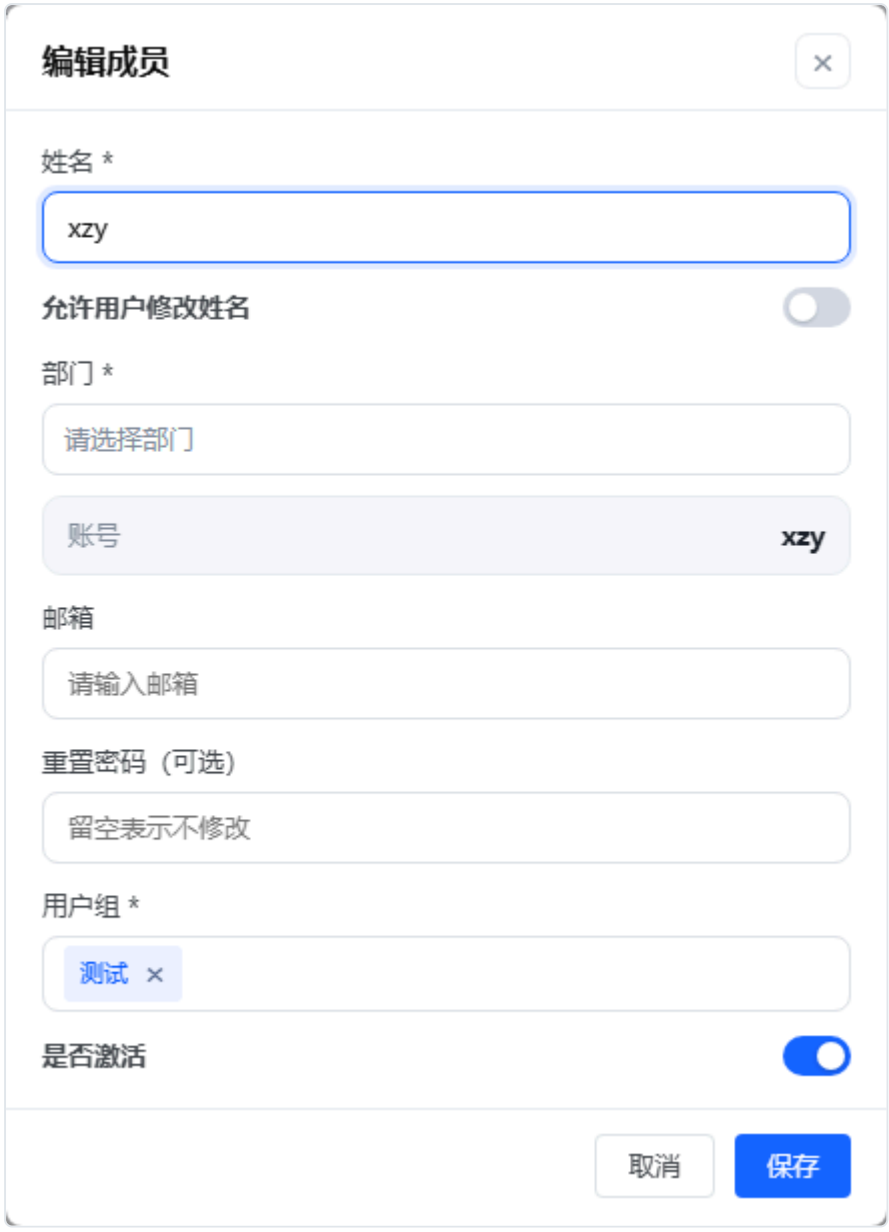

弹窗里的字段（与「添加成员」基本一致，但有几处不同）

字段	说明
姓名	可修改
允许用户修改姓名	开关，可修改
部门	可修改，支持多选
账号	**只读显示，不能修改**
邮箱	可修改
重置密码（可选）	留空表示不修改密码；填写则把该员工密码改为新值
用户组	可修改
是否激活	开关，可修改

按钮说明：取消（不保存关闭）、保存（提交修改）。


操作步骤

1. 点目标员工所在行的「编辑」。
2. 修改需要调整的内容。
3. 如需改密码，在「重置密码（可选）」里填入新密码。
4. 点击「保存」。

操作完成后会怎样：右上角出现成功提示，表格中该员工的资料立即更新。

5.1.6 批量导入用户

触发条件：点右上角「数据导入」→「导入成员」。

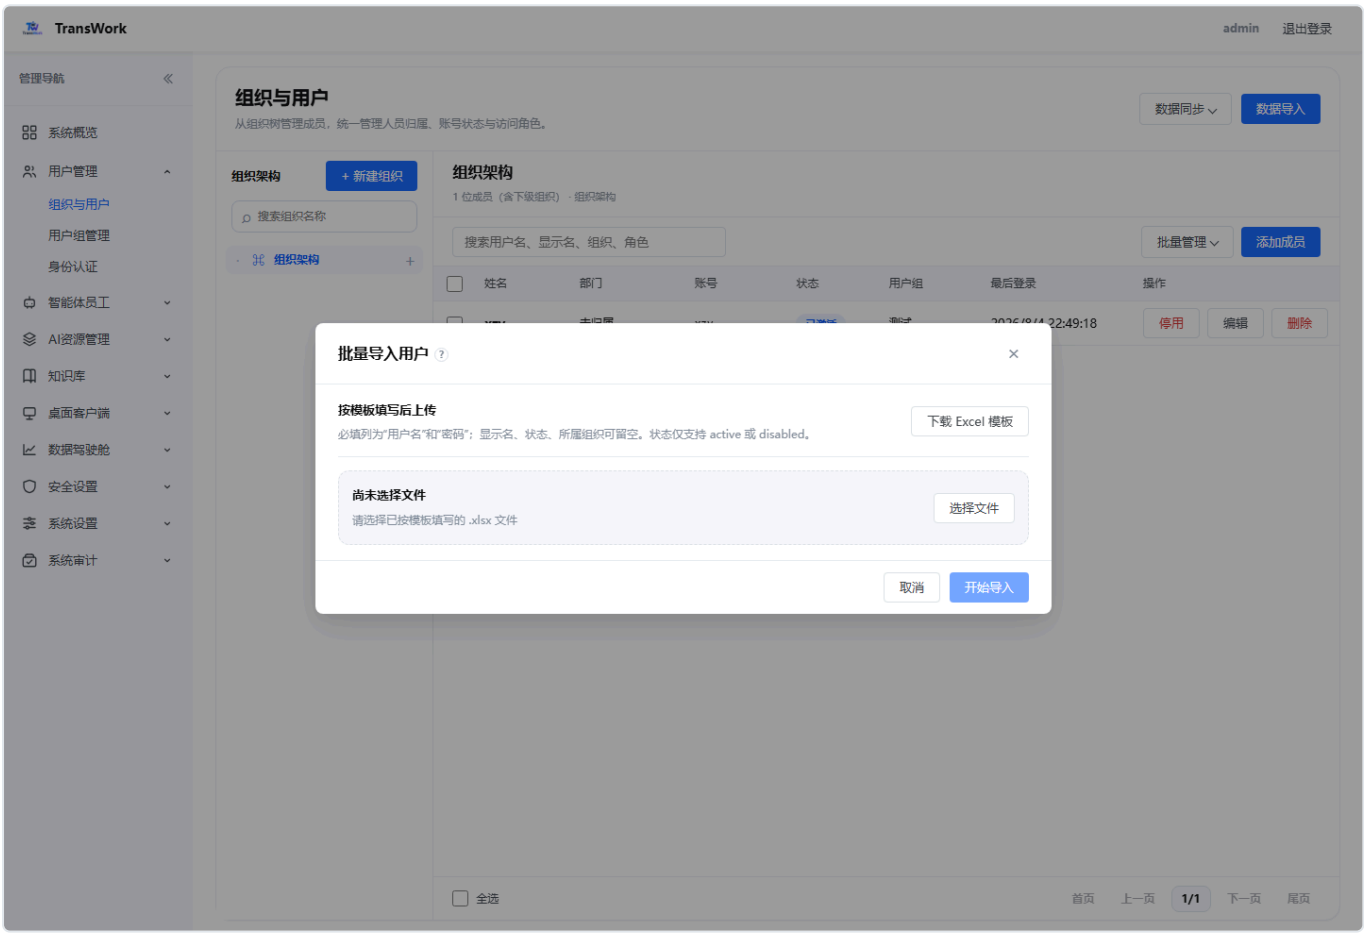

弹窗里的内容与按钮

元素	作用
下载 Excel 模板	下载标准表格，按格式批量填写员工信息
选择文件	选中你填好的文件
取消	关闭弹窗
开始导入	一次性创建所有员工

操作步骤

1. 点「数据导入」→「导入成员」。
2. 点「下载 Excel 模板」并填写。
3. 点「选择文件」上传。
4. 点「开始导入」。

操作完成后会怎样：导入成功时右上角出现绿色提示，成员列表出现新员工；有问题的行会在弹窗内逐行列出原因，修正后可以重新上传。

> **更省事的做法**：如果公司已经在用钉钉、企业微信或飞书，直接用 5.1.3 的「数据同步」比手工填表快得多。

5.1.7 其他常用操作

想做什么	怎么做	结果
下载成员模板	「数据导入」→「下载成员模板」	浏览器下载表格模板
导出成员数据	「数据导入」→「导出成员数据」	浏览器下载当前成员清单
搜索成员	在表格上方搜索框输入姓名、显示名、组织或角色关键词	表格实时筛选
切换查看的部门	点击左侧组织架构树中的部门名称	右侧表格显示该部门（含下级）的成员
搜索部门	在左侧树上方搜索框输入部门名称	树中高亮匹配的部门
批量调整部门	勾选若干成员 → 点「批量管理」→「调整部门」	弹窗中选择目标部门，确认后批量生效
批量变更用户组	勾选若干成员 → 点「批量管理」→「变更用户组」	弹窗中选择目标用户组，确认后批量生效
批量激活 / 停用	勾选成员 → 点「批量管理」→「批量激活」或「批量停用」	所选成员状态统一变更
批量删除	勾选成员 → 点「批量管理」→「批量删除」	二次确认后删除所选成员
停用单个成员	点该行「停用」	该员工无法登录，但数据保留
删除单个成员	点该行「删除」	二次确认后删除该账号

> **重要提醒**：删除是不可恢复的操作。停用只是禁止登录，历史记录都还在；建议优先用「停用」而不是「删除」。

5.2 用户组管理

入口：左侧导航 →「用户管理」→「用户组管理」。

这个页面用来做什么：用户组是「权限套餐」。你把 AI 员工、技能、连接器、模型打包成一个用户组，再把用户组分配给员工，员工就获得了这一整套能力。



页面布局

区域	内容
搜索框	按名称筛选用户组
新建用户组	右上角按钮
表格	列出所有用户组


表格各列含义

列名	含义
用户组名称	这个组的名字
描述	用途说明
AI员工	该组包含几个 AI 员工
技能	该组包含几个技能
连接器	该组包含几个连接器
AI模型	该组包含几个模型
用户数量	有多少员工属于这个组
更新时间	最近修改时间

列名	含义
操作	「编辑」「删除」

5.2.1 新建用户组

触发条件：点击右上角「新建用户组」按钮。

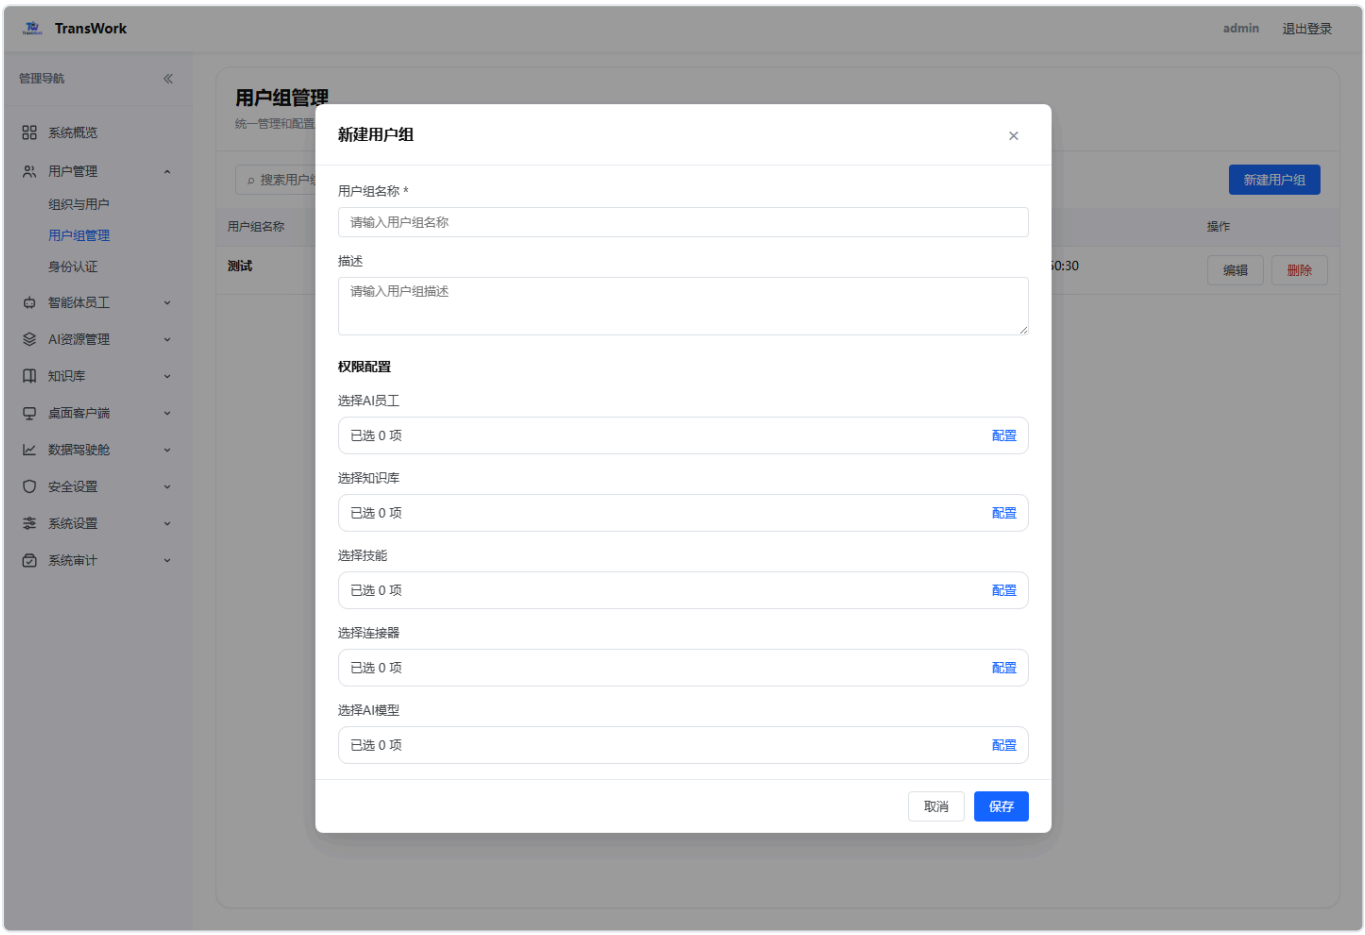

弹窗里的字段

字段	必填	填写要求
用户组名称	是	例如「客服组」「研发组」
描述	否	说明这个组是做什么的
选择AI员工	否	点击右侧「配置」按钮，从已发布的 AI 员工中勾选
选择知识库	否	点击「配置」勾选可访问的知识库
选择技能	否	点击「配置」勾选可使用的技能
选择连接器	否	点击「配置」勾选可使用的连接器
选择AI模型	否	点击「配置」勾选可调用的模型

按钮说明

按钮	作用
配置	打开对应的选择列表，勾选后确定
取消	关闭弹窗，不保存
保存	保存这个用户组

操作步骤

1. 点「新建用户组」。
2. 填写名称（例如「客服组」）和描述。
3. 依次点各项目的「配置」按钮，把该组需要的资源勾选上。
4. 点「保存」。

操作完成后会怎样：右上角出现绿色提示，表格中新增一行；之后在「组织与用户」里给员工分配这个用户组，员工就获得了这些能力。

5.2.2 编辑 / 删除用户组


操作	步骤	结果
编辑	点该行「编辑」→ 修改内容 → 保存	用户组配置更新，组内员工权限同步变化
删除	点该行「删除」→ 在确认弹窗中确认	用户组被删除，请先确认没有员工仍在依赖它

> **提醒**：修改用户组权限后，客户端用户需要在下次刷新策略或重新登录时才会生效。

5.3 身份认证

入口：左侧导航 →「用户管理」→「身份认证」。

这个页面用来做什么：让员工用公司已有的账号（钉钉、企业微信、飞书、LDAP 域账号等）登录客户端，而不必再记一套新密码。

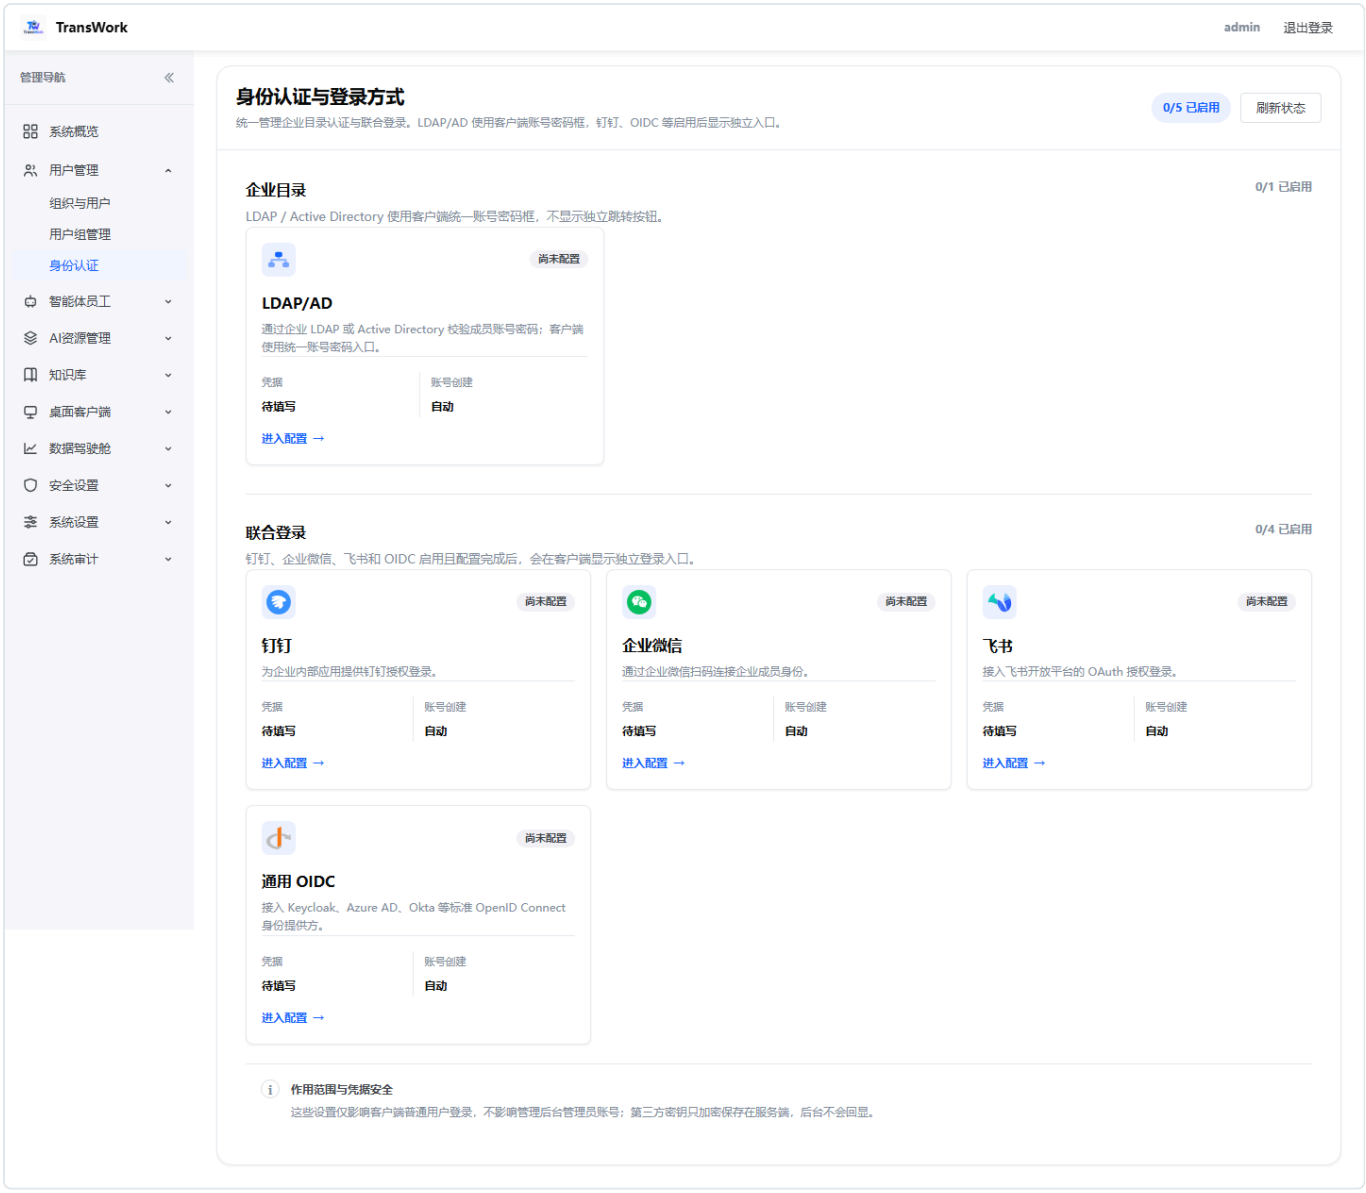

页面布局

页面分为两大块：

区块	包含的方式	特点
企业目录	LDAP / Active Directory	使用客户端统一的账号密码框，不显示独立跳转按钮
联合登录	钉钉、企业微信、飞书、通用 OIDC	配置并启用后，客户端会显示独立的登录入口

每张卡片上会显示三个信息：

信息	含义
状态标签	「尚未配置」/「已配置，未启用」/「已启用」
凭据	密钥是否已填写（「待填写」或已配置）
账号创建	是否允许首次登录自动创建账号（「自动」或关闭）

按钮说明

按钮	作用
刷新状态	重新读取各认证方式的当前状态
进入配置 →	进入该方式的详细配置页

5.3.1 配置 LDAP / AD 域账号登录

触发条件：点击「企业目录」下「LDAP/AD」卡片上的「进入配置 →」。



页面上的字段

字段	必填	填写要求
LDAP URL	是	目录服务器地址，例如 「ldaps://ldap.example.com:636」。生产环境建议使用 「ldaps://」 加密连接
Bind DN	是	用于查询的只读服务账号。请单独准备一个只读账号，不要用管理员账号
Base DN	是	从哪个目录节点开始搜索用户
用户筛选条件（可选）	否	框内显示的是**当前实际生效的筛选条件**，不是示例。留空并保存会恢复系统默认值
Bind Password	是	上面那个只读服务账号的密码

字段	必填	填写要求
用户名属性（可选）	否	留空时按 「uid」 读取
显示名属性（可选）	否	留空时按 「cn」 读取
邮箱属性（可选）	否	留空时按 「mail」 读取
未绑定账号匹配方式	否	「兼容匹配（目录 ID、用户名或邮箱）」或「仅目录唯一标识（更安全）」
首次登录时自动创建并绑定 TransWork 用户	否	勾选后，员工第一次用域账号登录会自动创建账号；不勾选则只允许已绑定的账号登录

按钮说明

按钮	作用
启用目录认证	开关。打开表示这条认证方式生效
保存配置	保存当前填写的内容
返回身份认证	回到认证方式列表
查看 LDAP/AD 官方文档	打开外部文档（新窗口）

操作步骤

1. 点「LDAP/AD」卡片的「进入配置 →」。
2. 填写 LDAP URL、Bind DN、Base DN、Bind Password。
3. 按需调整用户名属性、显示名属性、邮箱属性（不确定就留空）。
4. 如需员工首次登录自动开号，勾选「首次登录时自动创建并绑定 TransWork 用户」。
5. 点击右上角「保存配置」。
6. 打开「启用目录认证」开关。

操作完成后会怎样：右上角出现保存成功提示；员工在客户端登录页使用统一的账号密码框，输入域账号即可登录。

右侧的辅助信息：页面右侧有三块提示，分别是「登录方式」「需要准备」「配置步骤」「常见排错」，配置过程中遇到问题可以直接对照查看。

5.3.2 配置钉钉 / 企业微信 / 飞书 / 通用 OIDC 登录

触发条件：点击「联合登录」下对应卡片（钉钉、企业微信、飞书、通用 OIDC）的「进入配置 →」。

配置页的结构与 LDAP 页一致，只是字段不同：

认证方式	需要准备的字段
钉钉	AppKey、AppSecret（可选 CorpId）

认证方式	需要准备的字段
企业微信	CorpId、应用 AgentId、应用 CorpSecret
飞书	App ID、AppSecret
通用 OIDC	Issuer URL、Client ID、Client Secret

通用操作步骤

1. 到对应的开放平台（钉钉开放平台 / 企业微信管理后台 / 飞书开放平台）创建一个应用。
2. 在开放平台里登记回调地址，格式为：你的域名 + 对应路径（钉钉用「/api/auth/sso/dingtalk/callback」，企业微信用 「/api/auth/sso/wecom/callback」，飞书用「/api/auth/sso/feishu/callback」，OIDC 用 「/api/auth/sso/oidc/callback」）。
3. 回到本系统，把平台给的密钥信息填入对应输入框。
4. 点击「保存配置」。
5. 打开右上角的「启用登录入口」开关。

操作完成后会怎样：保存后密钥只以加密形式保存在服务器上，后台不会回显；启用后，员工在客户端登录页会看到对应的独立登录按钮，点击即可跳转授权。

> **安全说明**：这些设置只影响客户端的普通用户登录，不影响管理后台的管理员账号。第三方密钥只加密保存在服务端，后台和客户端都不会显示出来。

第六章 智能体员工

6.1 通用AI员工

入口：左侧导航 →「智能体员工」→「通用AI员工」。

这个页面用来做什么：配置客户端内置的那一个「通用 AI 员工」——也就是员工打开客户端就能直接对话的那个助手。每个公司只需要配一次。



页面上的字段

字段	必填	填写要求
头像	否	点击可上传图片。旁边有「恢复默认头像」按钮
名称	是	这个助手叫什么，例如「小助手」
描述	是	一句话说明它是干什么的
可用模型	是	点击选择该助手可以调用的模型（可多选），选中后显示为标签，点标签上的「×」可移除
版本号	否	便于内部记录，例如 「1.0.0」
默认模型	是	默认使用哪个模型回答
职责定义	是	详细说明它的角色、工作方式、行为规范和约束条件。写得越具体，回答越符合预期

字段	必填	填写要求
欢迎语	是	用户第一次打开对话时看到的第一句话
预设提示词	是	用户在对话界面看到的快捷指令。点「+ 添加」新增一条，点每条右侧的「×」删除
工作记忆	否	让助手长期记住的背景信息

按钮说明

按钮	作用
保存	保存全部配置
恢复默认头像	把头像恢复成系统默认图片
+ 添加	在「预设提示词」下新增一条
字段旁的「?」	鼠标移上去会显示该字段的填写说明

操作步骤


1. 打开「通用AI员工」页面。
2. 上传头像（可选），填写名称和描述。
3. 在「可用模型」里选择允许使用的模型。
4. 选择「默认模型」。
5. 认真填写「职责定义」——这是决定助手表现好坏的关键。
6. 填写「欢迎语」。
7. 添加几条「预设提示词」，方便员工快速上手。
8. 点击「保存」。

操作完成后会怎样：右上角出现绿色成功提示，客户端用户重新登录后即可看到更新后的名称、头像、欢迎语和快捷指令。

6.2 AI员工库

入口：左侧导航 →「智能体员工」→「AI员工库」。

这个页面用来做什么：管理所有面向具体岗位的 AI 员工，比如「客服助手」「销售助理」。这里是它们上架、下架、编辑的地方。

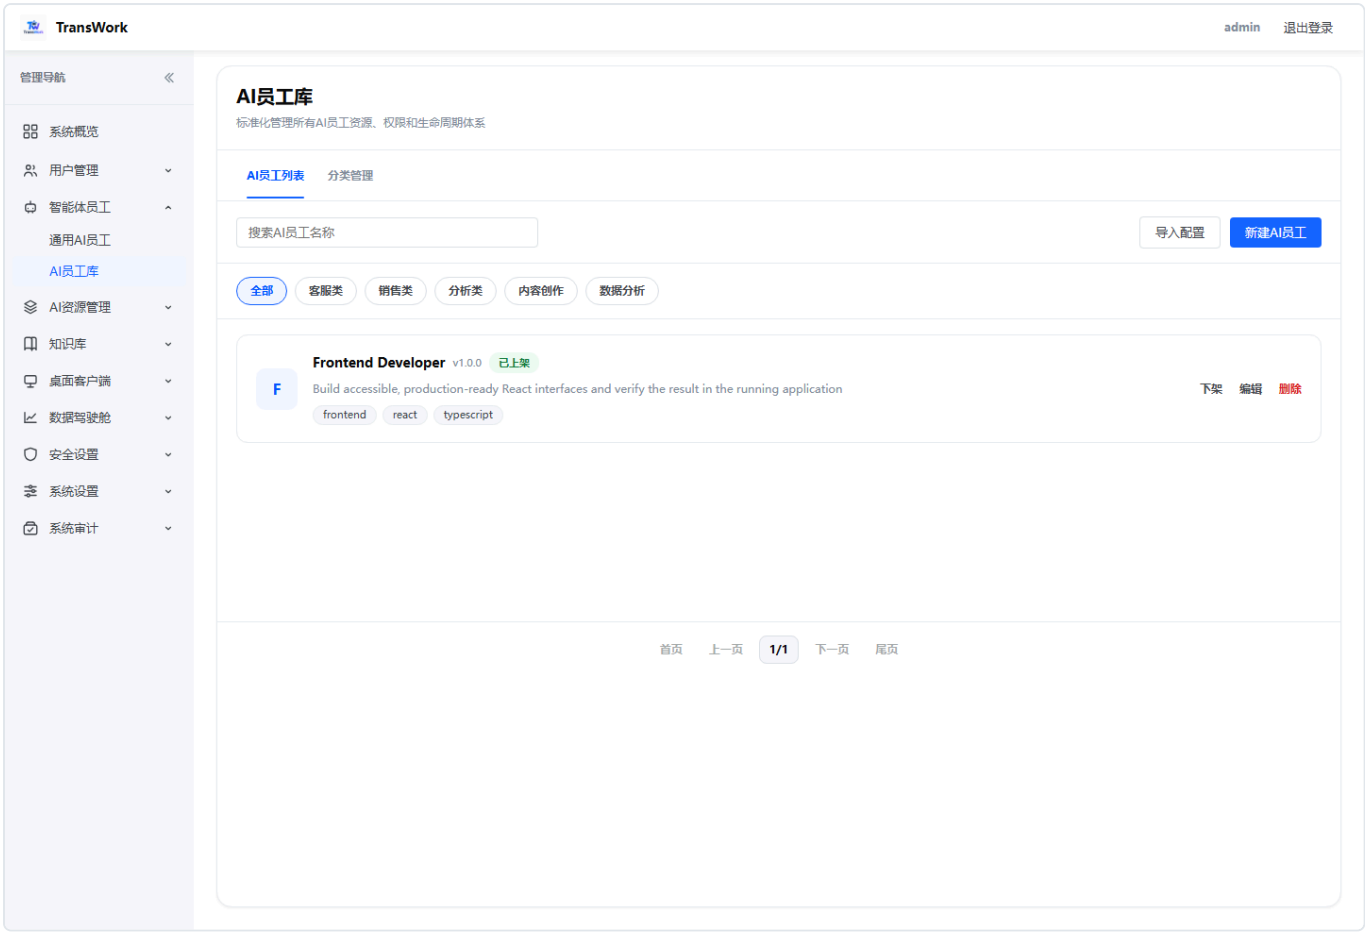

页面布局

区域	内容
标签页	「AI员工列表」「分类管理」
搜索框	按名称搜索
导入配置	从配置文件批量导入 AI 员工
新建AI员工	右上角按钮，进入创建向导
分类筛选	「全部」以及各个分类（如客服类、销售类、分析类等）
卡片列表	每个 AI 员工一张卡片
分页条	底部

每张卡片上有什么

元素	含义
首字母图标	名称首字母
名称	AI 员工的名字
版本号	例如 「v1.0.0」
状态标签	「已上架」或「已下架」

元素	含义
描述	一句话介绍
标签	关键词标签
下架 / 上架	控制是否对客户端可见
编辑	修改配置
删除	删除该 AI 员工

6.2.1 新建 AI 员工（四步向导）

触发条件：点击右上角「新建AI员工」。



向导步骤：顶部显示四个步骤，完成后进入下一步。

步骤	名称	作用
1	**基础信息**	填写名称、头像、描述、标签、模型、欢迎语、职责定义、预设提示词
2	**技能**	勾选这个 AI 员工可以使用的技能
3	**连接器**	勾选它可以调用的连接器
4	**权限与知识**	设置哪些用户组可以使用它、可以访问哪些知识库

第 1 步「基础信息」的字段

字段	必填	填写要求
名称	是	限制 20 个字
头像	否	点击上传，支持 PNG / JPG / SVG，建议 200×200 像素，不超过 2MB
描述	是	限制 100 个字
标签（可选）	否	输入后按回车添加，最多 3 个，每个 10 字以内
选择模型	是	选择它使用哪个模型
欢迎语	否	限制 100 个字，用于引导用户开始工作
职责定义	是	定义工作职责、行为规范和约束条件
预设提示词	否	最多 5 条，每条 50 字以内；点「+ 添加」新增

按钮说明

按钮	作用
← 返回AI员工库	放弃创建，回到列表
取消	放弃创建
下一步	进入下一个步骤
上一步	回到上一个步骤
+ 添加	新增一条预设提示词

操作步骤

1. 点「新建AI员工」，进入向导。
2. 第 1 步：填写名称、描述、职责定义，选择模型，按需上传头像、加标签和预设提示词。点「下一步」。
3. 第 2 步：勾选要启用的技能。点「下一步」。
4. 第 3 步：勾选要启用的连接器。点「下一步」。
5. 第 4 步：选择可见的用户组和可访问的知识库。
6. 提交后回到列表。

操作完成后会怎样：AI 员工库列表中出现这个新员工。如果要让客户端用户看到，请在卡片上确认它处于「已上架」状态。

6.2.2 分类管理

触发条件：在「AI员工库」页面点击「分类管理」标签页，然后点「+ 新建分类」。



弹窗里的字段

字段	必填	填写要求
分类名称	是	例如「客服类」，最多 80 个字
分类描述	否	最多 200 个字
默认位置	否	选择「置顶」或「置底」，决定新建分类排在列表的哪一端（仅在新建时可选）

按钮说明：取消（不保存关闭）、确定（保存分类）。

操作步骤

1. 切到「分类管理」标签页。
2. 点「+ 新建分类」。
3. 填写分类名称和描述，选择默认位置。
4. 点「确定」。

操作完成后会怎样：分类列表中出现新分类；回到「AI员工列表」标签页，顶部筛选栏里就会出现这个分类。

分类列表还能做什么

操作	说明
↑ 上移 / ↓ 下移	调整分类在筛选栏中的显示顺序
编辑	修改分类名称和描述

操作	说明
删除	删除分类（请先确认没有 AI 员工还在使用它）


> 说明：**技能库、连接器库也有完全相同的「分类管理」功能**，弹窗和操作步骤一致，后文不再重复截图。

第七章 AI 资源管理

7.1 AI模型库

入口：左侧导航 →「AI资源管理」→「AI模型库」。

这个页面用来做什么：把 AI 的「大脑」接进来。可以是公有云上的模型，也可以是公司自己部署的模型。

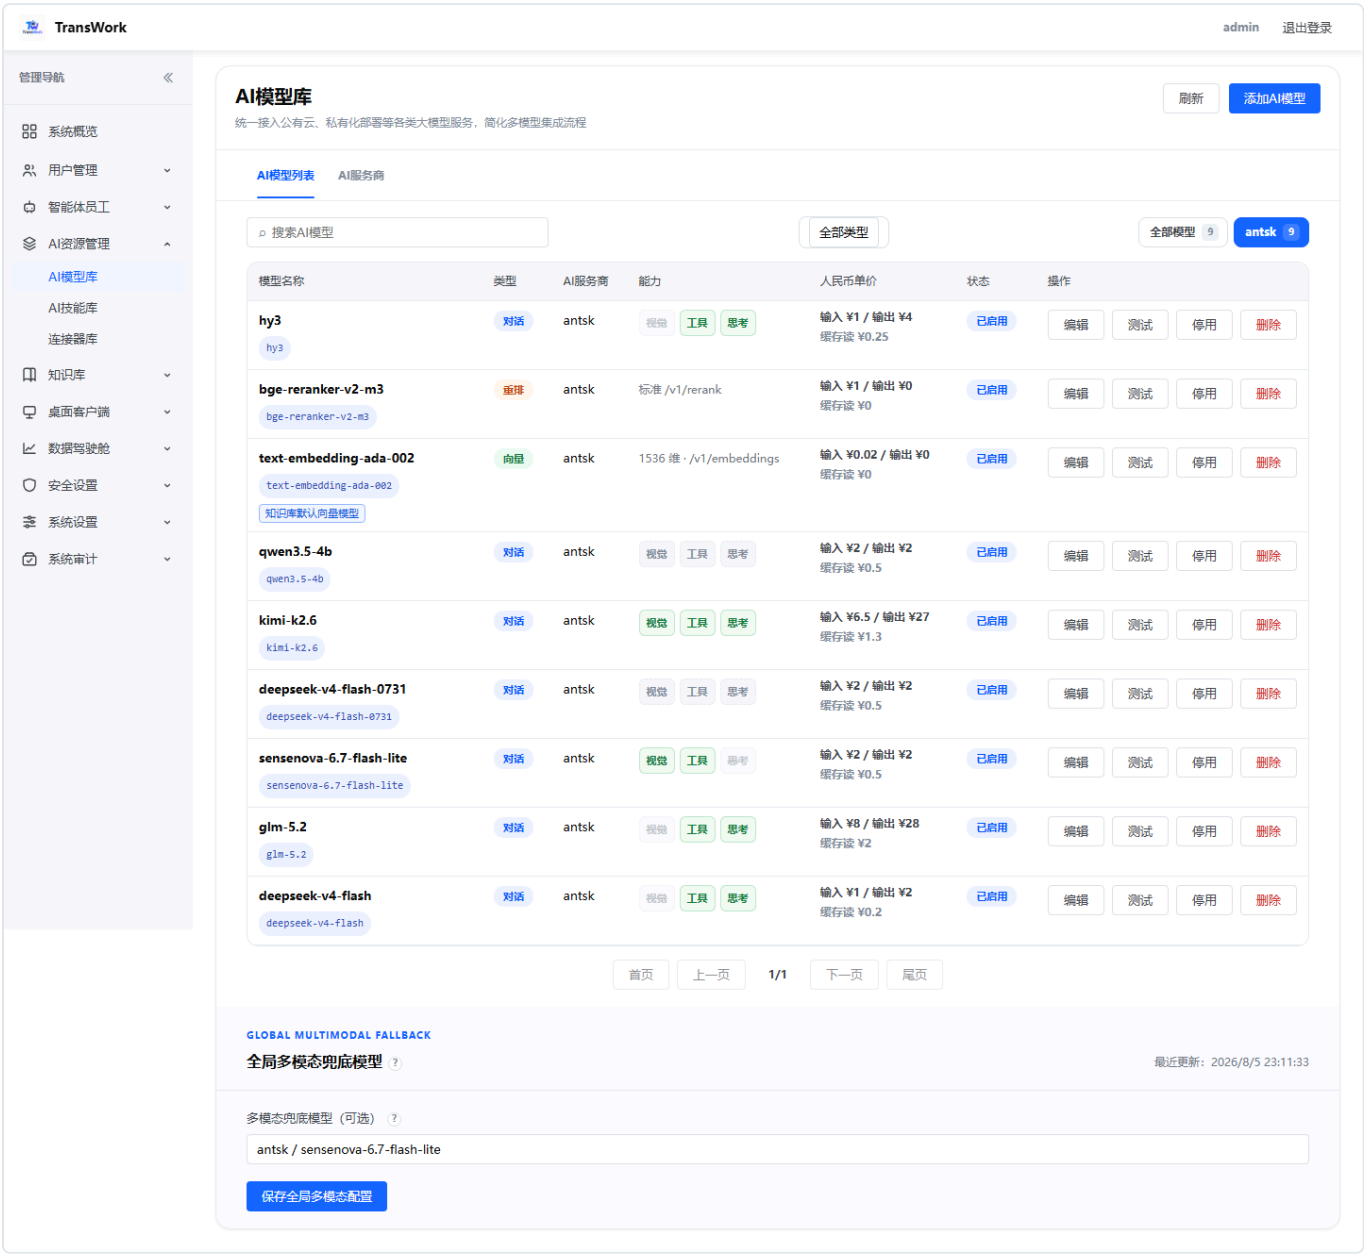

页面布局

区域	内容
标签页	「AI模型列表」「AI服务商」
刷新	重新读取列表

区域	内容
添加AI模型	右上角按钮，进入新建页面
筛选区	按类型、按服务商筛选，并显示数量
模型表格	列出所有已接入的模型
分页条	底部
全局多模态兜底模型	页面底部独立区块

模型表格各列含义

列名	含义
模型名称	模型标识与显示名
类型	「对话」「向量」「重排」
AI服务商	归属的服务商
能力	标签形式，如「视觉」「工具」「思考」
人民币单价	输入 / 输出 / 缓存读的单价（元 / 百万 Token）
状态	「已启用」或「已停用」
操作	「编辑」「测试」「停用/启用」「删除」

7.1.1 添加 AI 服务商

触发条件：切到「AI服务商」标签页，点击右上角「添加AI服务商」。



弹窗里的字段

字段	必填	填写要求
服务商名称	是	例如「OpenAI」「公司内部模型服务」
API Base URL（包含 /v1）	是	服务商的接口根地址，例如 「https://api.openai.com/v1」
API Key（可选）	否	调用密钥，可以稍后再配置
请求超时（毫秒）	是	等待服务商响应的最长时间
创建后立即启用	否	勾选后保存即生效
更新 API Key（可选）	仅编辑时出现	留空表示保持当前密钥不变
清除已保存的 API Key	仅编辑时出现	勾选后清空已保存的密钥

按钮说明：取消（不保存关闭）、**确定添加**（保存并创建）。

操作步骤

1. 切到「AI服务商」标签页。
2. 点「添加AI服务商」。
3. 填写服务商名称和 API Base URL。
4. 填入 API Key（也可以稍后再填）。
5. 设置请求超时时间。
6. 勾选「创建后立即启用」。

7. 点「确定添加」。


操作完成后会怎样：服务商列表中出现新条目；之后添加模型时，就能在「AI服务商」下拉里选到它。

> **安全提醒**：密钥会加密保存，离开这个页面之后就无法再次查看。请务必自行留存一份备份。



7.1.2 添加 AI 模型

触发条件：在「AI模型列表」标签页点击右上角「添加AI模型」。

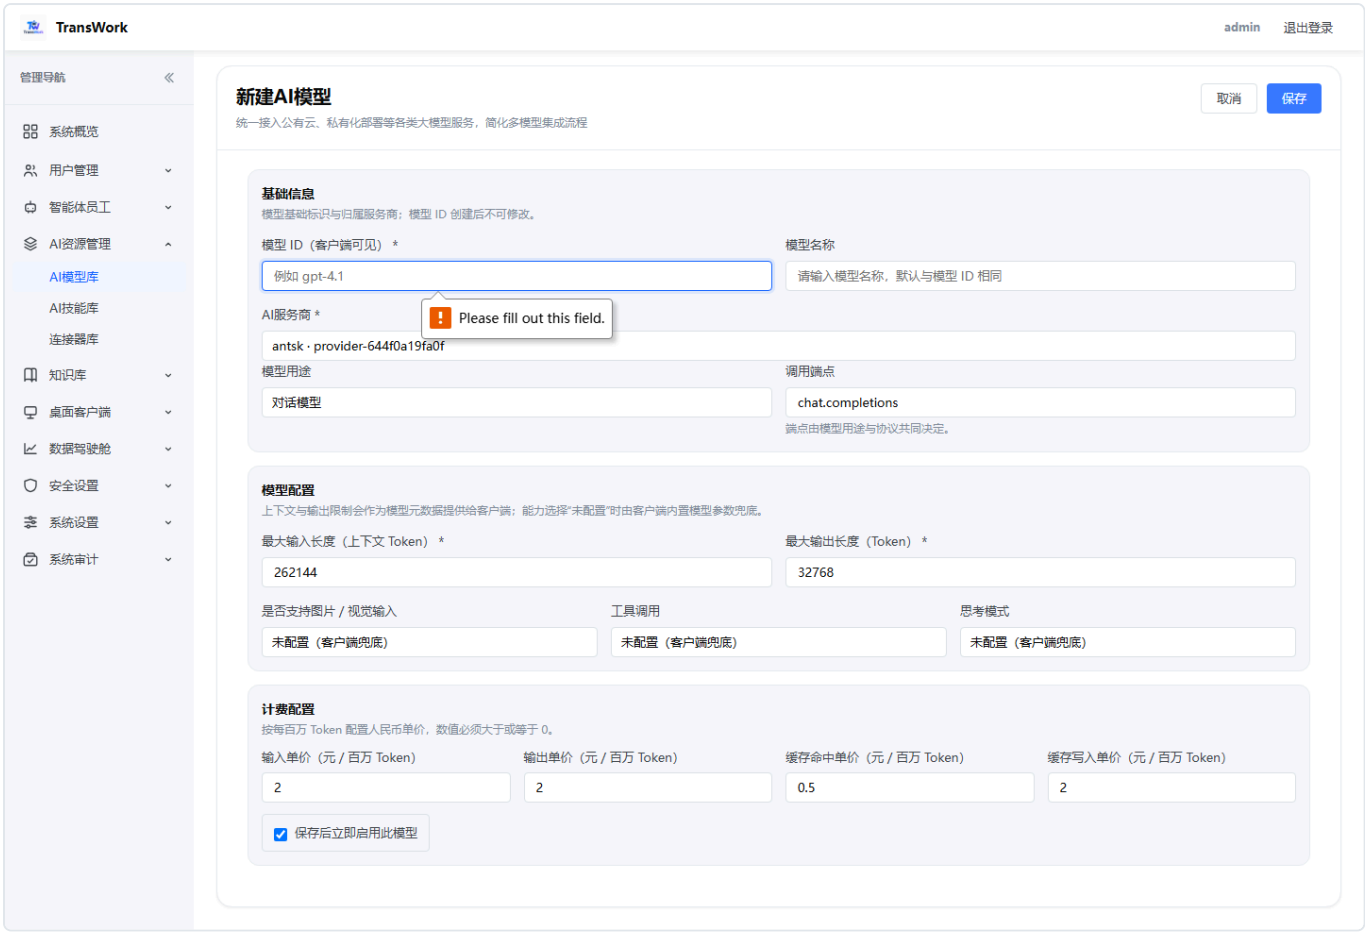

页面分为三个板块

（1）基础信息

字段	必填	填写要求
模型 ID（客户端可见）	是	模型在系统中的唯一标识，例如 「gpt-4.1」。**创建后不可修改**
模型名称	否	展示用名称，默认与模型 ID 相同
AI服务商	是	从已创建的服务商中选择
模型用途	否	「对话模型」等，决定调用方式
调用端点	否	由「模型用途」自动决定，通常不用改

（2）模型配置

字段	必填	填写要求
最大输入长度（上下文 Token）	是	模型一次能接收的最大内容量
最大输出长度（Token）	是	模型一次能生成的最大内容量
是否支持图片 / 视觉输入	否	三选一：未配置 / 支持 / 不支持。选「未配置」时由客户端自行判断
工具调用	否	同上三选一
思考模式	否	同上三选一

（3）计费配置

字段	填写要求
输入单价（元 / 百万 Token）	按每百万 Token 计算，必须是 0 或正数
输出单价（元 / 百万 Token）	同上
缓存命中单价（元 / 百万 Token）	同上
缓存写入单价（元 / 百万 Token）	同上
保存后立即启用此模型	勾选表示保存即生效

按钮说明

按钮	作用
取消	放弃填写，回到列表
保存	保存这个模型


操作步骤

1. 点「添加AI模型」。
2. 填写模型 ID（想清楚，创建后不能改）和模型名称。
3. 选择 AI 服务商。
4. 确认模型用途和调用端点。
5. 填写最大输入 / 输出长度。
6. 按模型实际能力设置「视觉输入」「工具调用」「思考模式」。
7. 填写各项单价。
8. 勾选「保存后立即启用此模型」。
9. 点「保存」。

操作完成后会怎样：模型列表中出现这个模型，状态为「已启用」。填错时页面会在对应字段下方用红色文字提示。

7.1.3 编辑 / 测试 / 停用 / 删除模型

触发条件：在模型表格中找到目标模型，使用该行操作列的按钮。

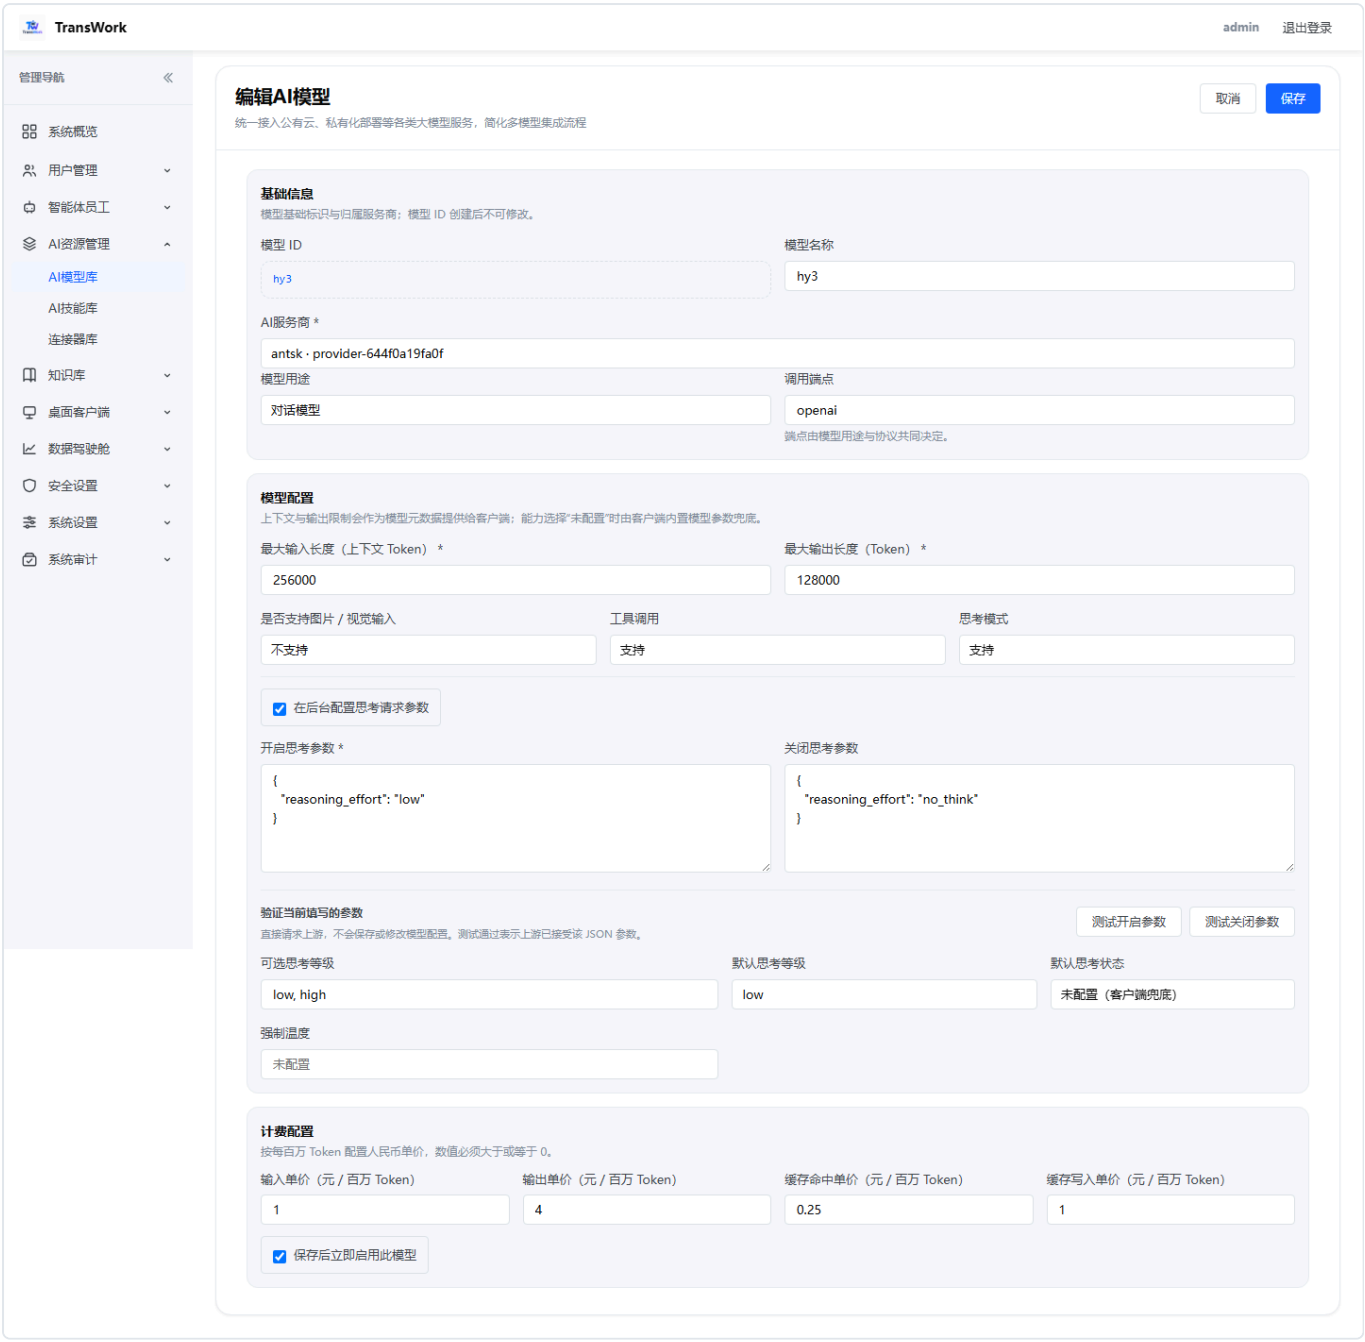

按钮	作用	结果
编辑	打开与「新建AI模型」相同的表单，内容已填好	修改后点「保存」生效。注意：模型 ID 不可修改
测试	向该模型发一次真实请求，检查是否可用	页面显示测试结果，包括是否成功、耗时等
停用 / 启用	切换模型可用状态	状态标签随之变化。停用后该模型不再被调用
删除	删除该模型	二次确认后从列表移除

7.1.4 全局多模态兜底模型

位置：AI模型库页面最下方的独立区块。

字段	说明
多模态兜底模型（可选）	当对话中涉及图片而主模型不支持图片时，自动改用这个模型

字段	说明
最近更新时间	显示上次修改时间
保存全局多模态配置	保存按钮


操作步骤：在下拉框中选择一个模型，点「保存全局多模态配置」。

操作完成后会怎样：右上角出现成功提示；之后遇到图片类内容时，系统会自动切换到兜底模型处理。

7.2 AI技能库

入口：左侧导航 →「AI资源管理」→「AI技能库」。

这个页面用来做什么：管理 AI 能调用的具体能力。技能是整个平台的基础积木，AI 员工就是由技能拼装出来的。

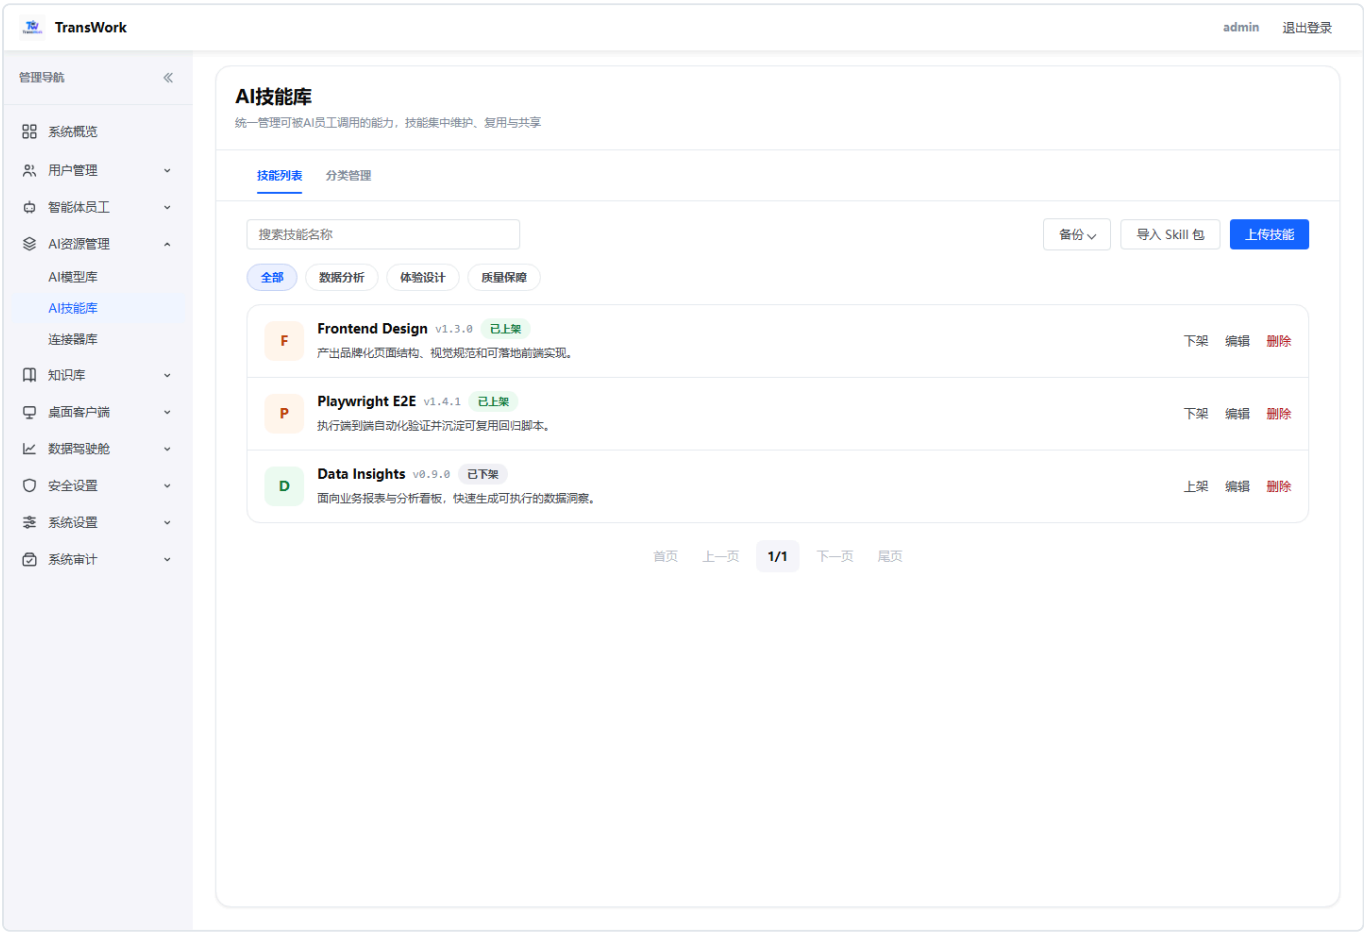

页面布局

区域	内容
标签页	「技能列表」「分类管理」
备份	下拉菜单：导出 Skill 备份 / 导入 Skill 备份 / 导入 Skill 包
上传技能	右上角按钮，进入上传页面


区域	内容
分类筛选	「全部」及各个分类
卡片列表	每个技能一张卡片
分页条	底部

每张卡片上有什么

元素	含义
名称 / 版本号	技能标识
状态标签	「已上架」或「已下架」
描述	一句话介绍
上架 / 下架	控制是否对客户端可见
编辑	修改技能信息
删除	删除技能

7.2.1 上传技能

触发条件：点击右上角「上传技能」。

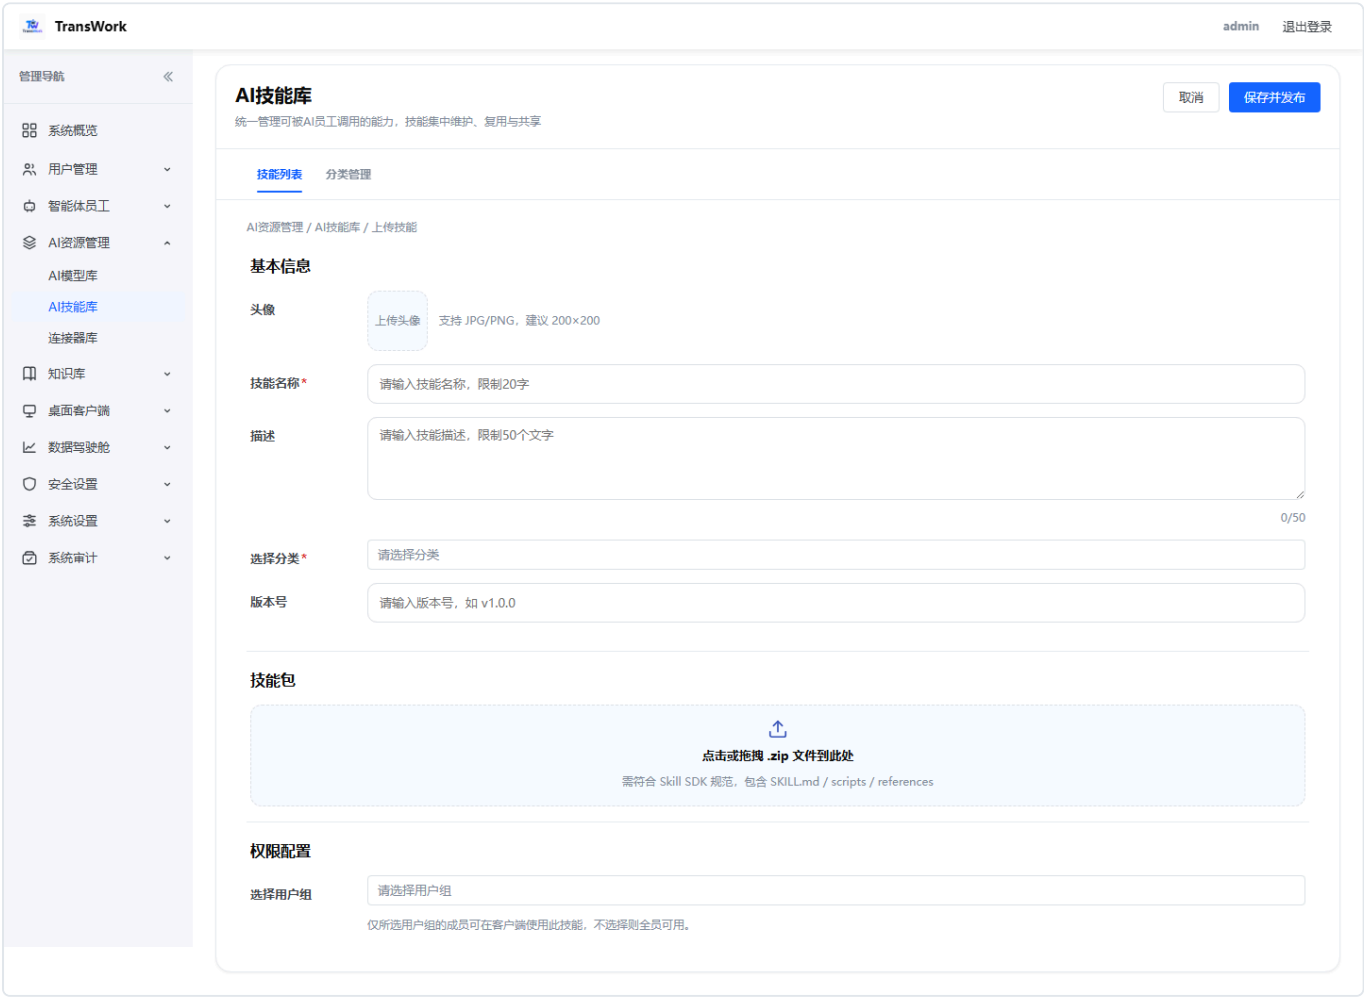

页面上的字段

字段	必填	填写要求
头像	否	点击上传，支持 JPG / PNG，建议 200×200 像素
技能名称	是	限制 20 个字
描述	否	限制 50 个字，右下角有字数提示
选择分类	是	选择这个技能属于哪个分类
版本号	否	例如 「v1.0.0」
技能包	是	把技能压缩包拖到虚线框内，或点击虚线框选择文件
选择用户组	否	勾选哪些用户组的成员可以使用这个技能；不选表示全员可用

按钮说明

按钮	作用
取消	放弃上传，回到列表
保存并发布	保存技能并立即上架


操作步骤

1. 点「上传技能」。
2. 按需上传头像。
3. 填写技能名称和描述。
4. 选择分类。
5. 填写版本号。
6. 把准备好的技能压缩包拖入虚线框，或点击虚线框选择文件。
7. 如需限制使用范围，在「选择用户组」中勾选。
8. 点「保存并发布」。

操作完成后会怎样：右上角出现成功提示，技能列表中新增一张卡片，状态为「已上架」。

7.2.2 编辑技能

触发条件：在技能卡片上点击「编辑」。

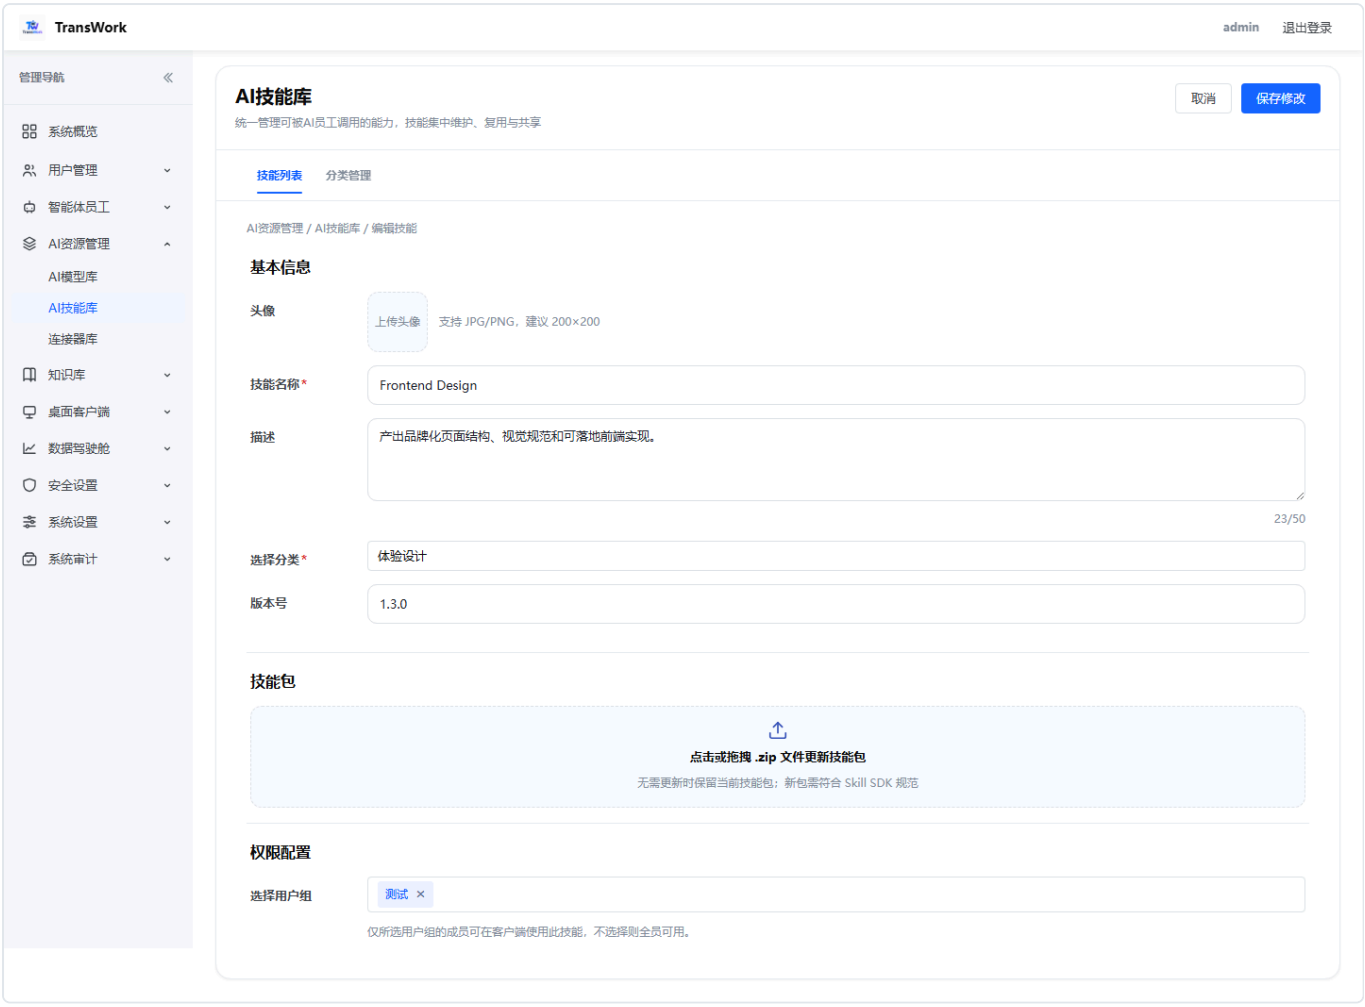

页面结构与「上传技能」相同，但内容已经填好，可以直接修改。

操作步骤：点「编辑」→ 修改内容 → 点「保存并发布」。

操作完成后会怎样：技能信息更新，客户端用户下次刷新后生效。

7.2.3 导出 / 导入技能备份

触发条件：点击右上角「备份」按钮，展开下拉菜单。

菜单项	作用	结果
导出 Skill 备份	把所有技能打包下载	浏览器下载一个备份文件，建议妥善保存
导入 Skill 备份	从备份文件恢复技能	上传备份文件后批量恢复
导入 Skill 包	导入单个技能压缩包	上传后自动解析并创建技能

操作步骤（以导出为例）

1. 点「备份」。
2. 点「导出 Skill 备份」。
3. 等待浏览器开始下载。

操作完成后会怎样：浏览器下载出备份文件。换服务器或误删后，用「导入 Skill 备份」即可恢复。

7.3 连接器库

入口：左侧导航 →「AI资源管理」→「连接器库」。

这个页面用来做什么：连接器是 AI 员工与公司其他系统之间的桥梁。通过它，AI 才能去查公司的工单、数据库、内部接口。



页面布局

区域	内容
标签页	「连接器列表」「分类管理」
JSON 导入	用配置文本快速导入连接器
新建连接器	右上角按钮，进入两步向导
分类筛选	「全部」及各个分类
列表	已创建的连接器，为空时提示「暂无连接器，点击「新建连接器」开始接入」

7.3.1 新建连接器（两步向导）

触发条件：点击右上角「新建连接器」。



向导步骤

步骤	名称	内容
1	**基础信息**	连接器的名称、版本、分类、用户组、描述
2	**MCP 配置**	连接的具体参数

第 1 步的字段

字段	必填	填写要求
连接器名称	是	限制 20 个字
版本	否	例如 「v1.0.0」
选择分类	否	选择所属分类
用户组	否	哪些用户组可以使用
描述	否	限制 100 字

按钮说明

按钮	作用
取消	放弃创建，回到列表

按钮	作用
下一步	进入第 2 步「MCP 配置」
上一步	回到第 1 步

操作步骤

1. 点「新建连接器」。
2. 填写连接器名称、版本，选择分类和用户组，填写描述。
3. 点「下一步」。
4. 在「MCP 配置」步骤填写具体接入参数。
5. 提交保存。

操作完成后会怎样：连接器列表中新增一条记录；之后在创建 AI 员工时，就能在「连接器」步骤里勾选它。

7.3.2 JSON 导入连接器

触发条件：点击右上角「JSON 导入」按钮。



弹窗里的内容

元素	说明
标题	「导入 MCP 配置」
输入区	粘贴连接器配置内容
取消	关闭弹窗
导入	解析并创建连接器

操作步骤

1. 点「JSON 导入」。
2. 把准备好的配置内容粘贴进输入框。
3. 点「导入」。


操作完成后会怎样：解析成功后右上角出现绿色提示，连接器列表中出现新记录；内容格式有误时，弹窗内会显示错误提示，弹窗保持打开，你可以修正后重试。

第八章 知识库

8.1 企业知识库

入口：左侧导航 →「知识库」→「企业知识库」。

这个页面用来做什么：把公司资料（制度、手册、产品文档等）放进来，AI 回答问题时就能引用这些资料。

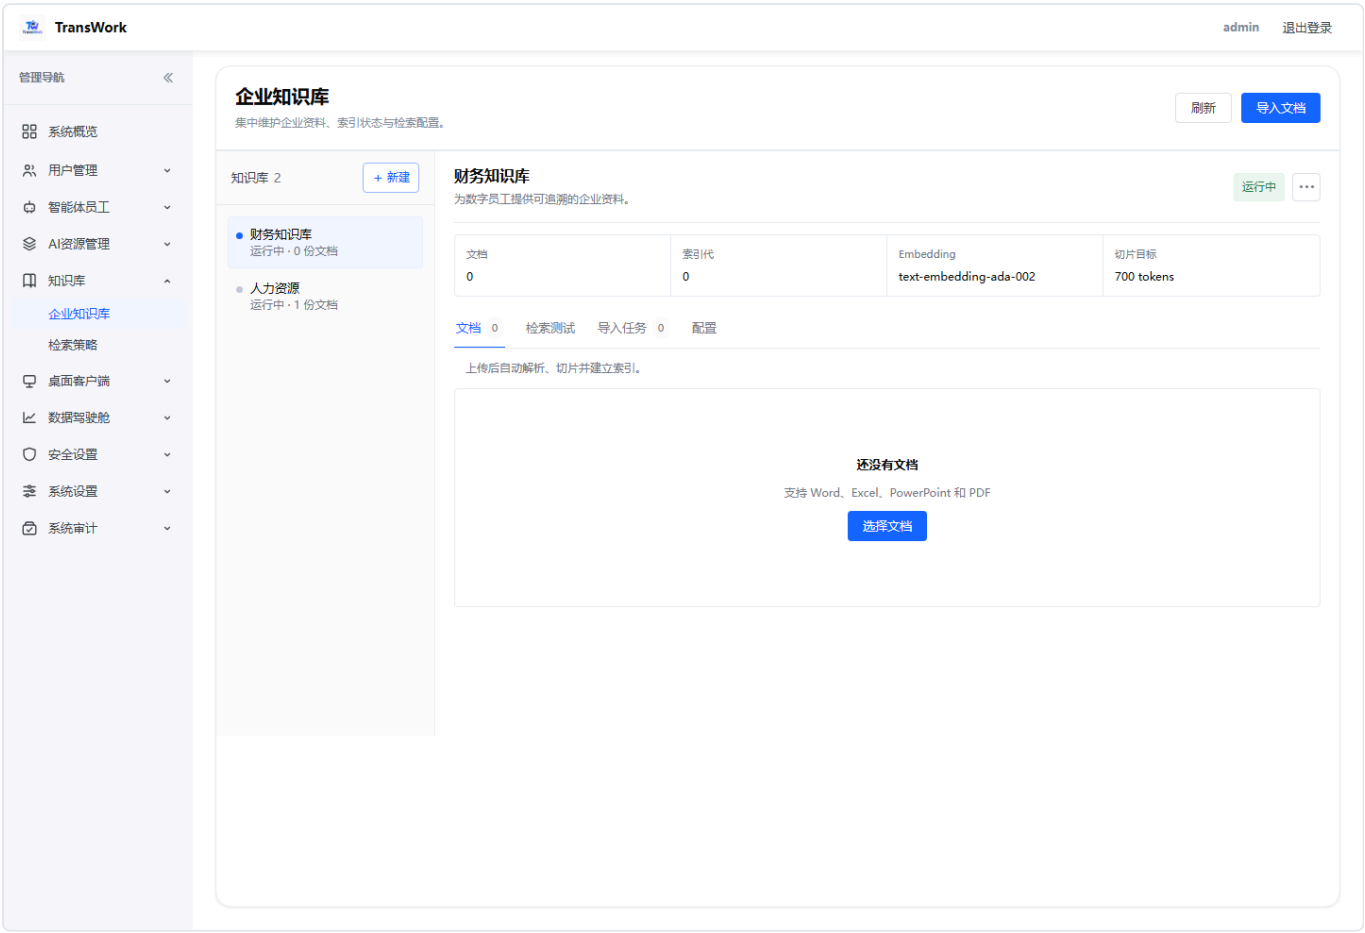

页面布局

区域	内容
刷新	重新读取状态
导入文档	向当前知识库上传文件
+ 新建	新建一个知识库
左侧列表	所有知识库，显示名称和「运行中 · N 份文档」
右侧详情	当前知识库的指标、标签页和内容

右侧详情顶部的四张指标卡


指标	含义
文档	已导入的文档数量
索引代	索引版本号
Embedding	使用的向量模型
切片目标	文档被切分成多大一段（例如 700 tokens）

四个标签页

标签页	作用
文档	查看和管理已上传的文档
检索测试	输入一个问题，看看能检索出什么内容
导入任务	查看文档解析、切片的进度和结果
配置	修改这个知识库的设置

8.1.1 新建知识库

触发条件：点击「+ 新建」按钮。

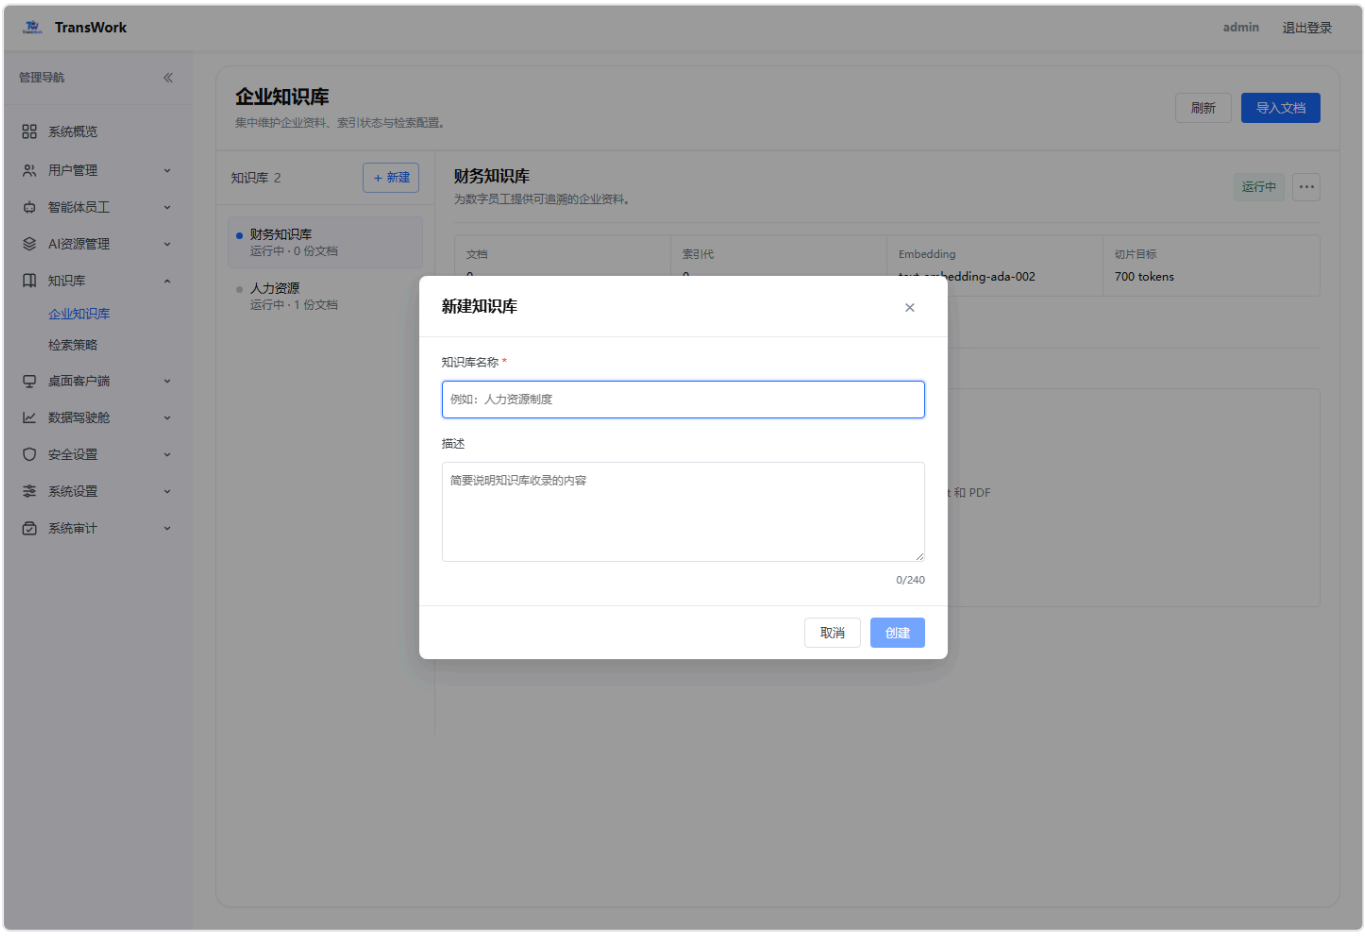

弹窗里的字段

字段	必填	填写要求
知识库名称	是	例如「财务知识库」「人力资源」
描述	否	限制 240 字，右下角有字数提示

按钮说明：取消（不关闭保存）、**创建**（建立知识库）。

操作步骤

1. 点「+ 新建」。
2. 填写知识库名称和描述。
3. 点「创建」。

操作完成后会怎样：左侧列表中出现新知识库，状态为「运行中 · 0 份文档」，右侧自动切换到它的详情页。

8.1.2 导入文档

触发条件：选中某个知识库后，点击右上角「导入文档」按钮。


操作步骤

1. 在左侧点选目标知识库。
2. 点「导入文档」。
3. 选择要上传的文件（支持 Word、Excel、PowerPoint 和 PDF）。
4. 确认上传。

操作完成后会怎样：文档上传后系统会自动解析、切片并建立索引。切换到「导入任务」标签页可以看到处理进度；处理完成后，在「文档」标签页就能看到这份文档，文档数量加一。

8.1.3 检索测试

触发条件：点击详情区的「检索测试」标签页。

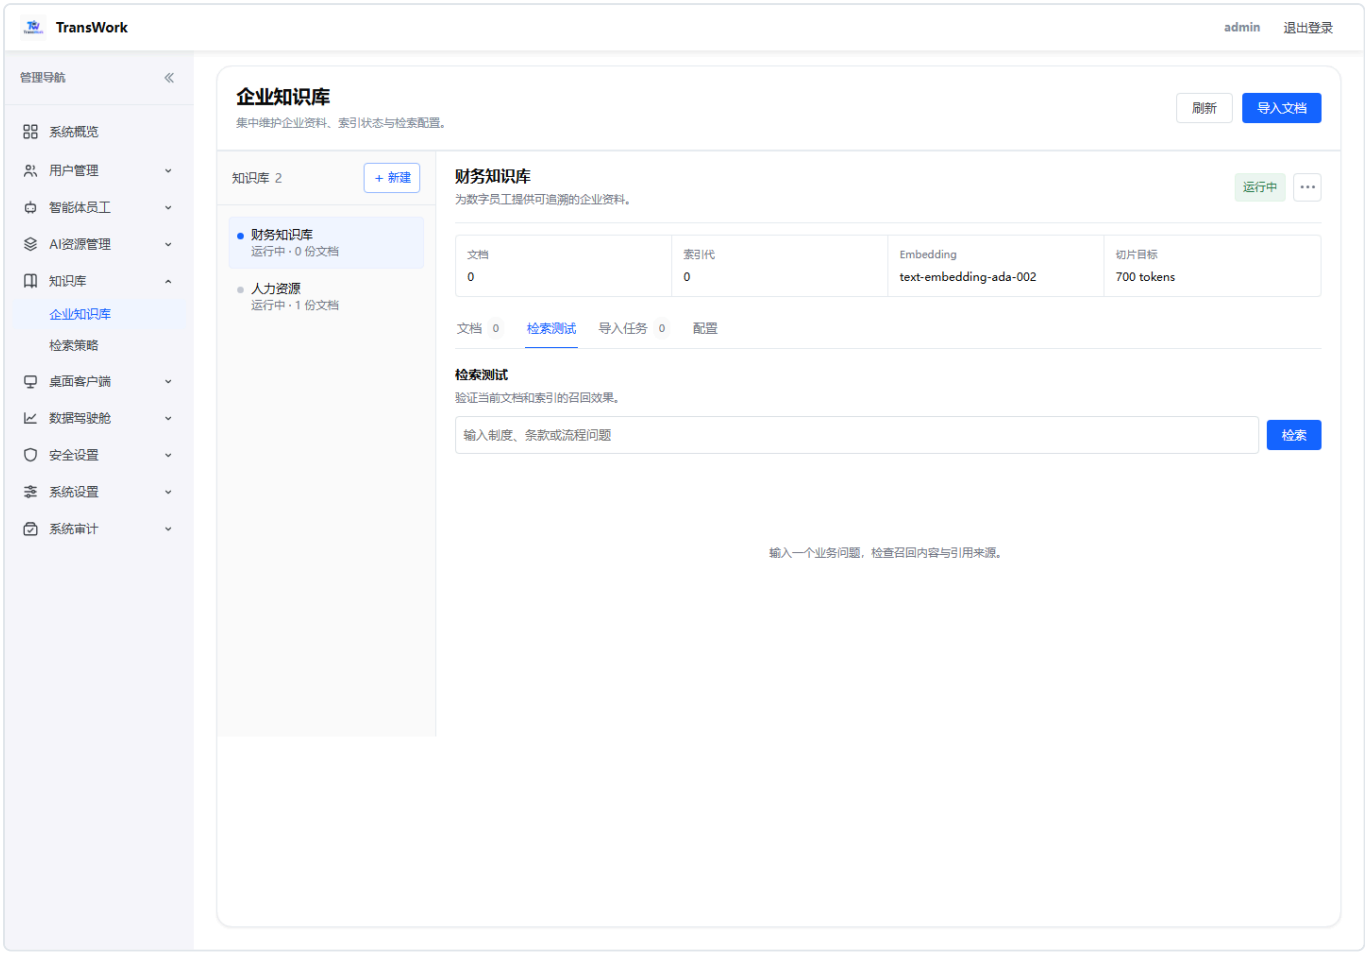

怎么用：在输入框里写一个真实的问题，提交后系统会显示从这个知识库里检索到的相关内容片段。


操作步骤

1. 选中知识库。
2. 切到「检索测试」标签页。
3. 输入一个业务上真实的问题。
4. 提交，查看返回的片段。

操作完成后会怎样：页面列出检索到的内容片段和相似度。如果结果不理想，通常说明文档没传全、切片设置不合适，或者该换一个向量模型。

8.1.4 知识库配置

触发条件：点击详情区的「配置」标签页。

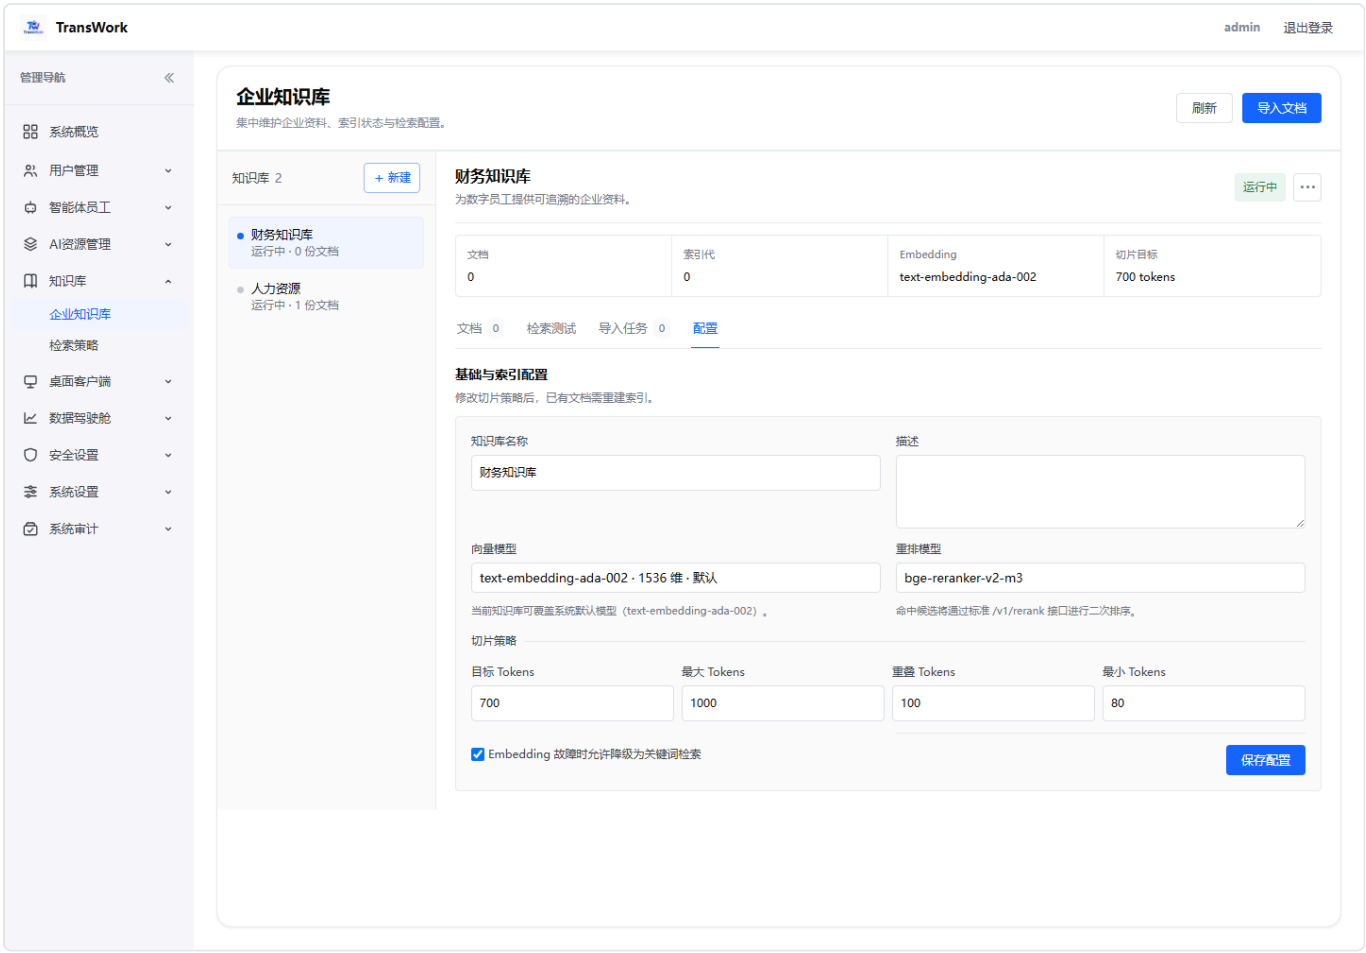

页面上的字段

字段	说明
知识库名称	可修改
描述	可修改
向量模型	把文字转成数字索引所用的模型。显示「· 默认」表示当前使用系统默认模型
重排模型	对检索结果做二次排序的模型
目标 Tokens	每段文字的目标长度
最大 Tokens	每段文字的上限
重叠 Tokens	相邻两段之间重复的字数，用来避免语义被切断
最小 Tokens	每段文字的下限
Embedding 故障时允许降级为关键词检索	勾选后，向量模型不可用时自动改用关键词匹配

按钮说明：**保存配置**（保存修改）。

操作步骤

1. 选中知识库，切到「配置」标签页。

2. 按需修改名称、描述、模型或切片参数。
3. 点「保存配置」。

操作完成后会怎样：右上角出现成功提示。**注意：修改切片策略后，已有文档需要重新建立索引才能生效。**

8.1.5 删除知识库

触发条件：在详情页点击「删除知识库」。

操作步骤：点击 → 在确认弹窗中确认。

操作完成后会怎样：该知识库及其文档被移除，左侧列表中不再显示。

> **提醒**：删除是不可恢复的，删除前请确认没有 AI 员工还在依赖这个知识库。

8.2 检索策略

入口：左侧导航 →「知识库」→「检索策略」。

这个页面用来做什么：统一设置「怎么把文字变成可检索的索引」以及「怎么把检索结果排好序」。设置一次，全公司通用。



页面布局

顶部概览区

项	含义
策略范围	「企业知识库 / 个人笔记」
向量模型	当前使用的向量模型
重排	当前使用的重排模型
最近更新	上次保存时间

「知识检索默认策略」区块

字段	说明
默认向量模型	用于企业文档入库、个人笔记索引与查询向量化
结果重排	开关。打开后对检索候选结果做二次排序，并选择使用的重排模型
模型不可用时	选择降级方式，例如「自动降级为全文检索」；对应「允许降级」开关
个人笔记	说明个人笔记的处理方式（正文保存在用户本机，建立语义索引和重排时按本策略调用模型服务）

按钮说明

按钮	作用
刷新	重新读取当前策略
保存检索策略	保存修改

操作步骤

1. 打开「检索策略」页面。
2. 选择默认向量模型。
3. 决定是否启用「结果重排」，启用则选择重排模型。
4. 设置模型不可用时的降级方式。
5. 点「保存检索策略」。

操作完成后会怎样：右上角出现成功提示。新建的企业知识库会自动继承这套策略。

> **提示**：这里的「新建企业知识库自动继承」意味着——想让所有新知识库统一用某个模型，在这里改一次就行，不用逐个知识库去设置。

第九章 桌面客户端

9.1 客户端管理

入口：左侧导航 →「桌面客户端」→「客户端管理」。

这个页面用来做什么：维护 Windows 和 Mac 客户端的版本信息。客户端启动时会自动检查更新，发现新版本就会提示用户升级。



页面布局

区域	内容
搜索框	按版本号、发布日期、更新说明搜索
添加新版本	右上角按钮
版本表格	列出所有已发布的版本


表格各列含义

列名	含义
版本号	例如 「v0.3.1」

列名	含义
发布日期	该版本发布时间
下载链接	显示 W（Windows）和 M（Mac）两个标识，有链接时高亮
更新说明	本次更新内容
状态	「最新版本」表示这是当前最新版
操作	「编辑」「删除」

9.1.1 添加客户端版本

触发条件：点击右上角「添加新版本」。

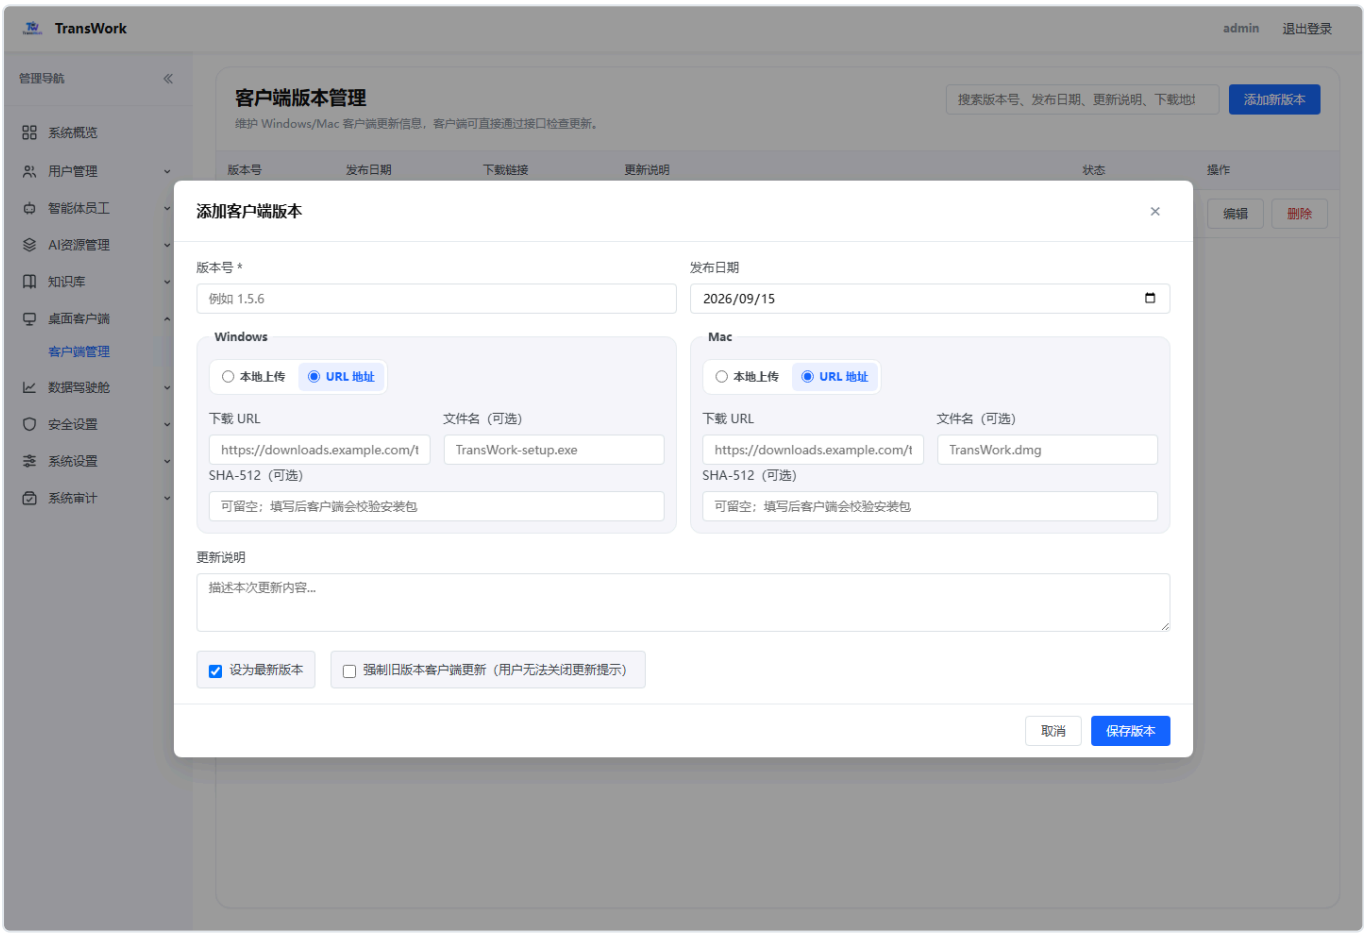

弹窗里的字段

字段	必填	填写要求
版本号	是	例如 「1.5.6」
发布日期	否	点击输入框右侧的日历图标选择日期
Windows 下载方式	是	二选一：「本地上传」或「URL 地址」
下载 URL	选 URL 地址时必填	安装包的下载地址

字段	必填	填写要求
文件名（可选）	否	例如 「TransWork-setup.exe」
SHA-512（可选）	否	校验码。留空表示不校验；填写后客户端会校验安装包是否被篡改
Mac 下载方式	是	同上，二选一
Mac 下载 URL / 文件名 / SHA-512	同上	同上
更新说明	否	描述本次更新内容
设为最新版本	否	勾选后，客户端检查更新时会收到这个版本
强制旧版本客户端更新（用户无法关闭更新提示）	否	勾选后用户不能跳过更新

按钮说明：取消（不保存关闭）、**保存版本**（保存并发布）。

操作步骤

1. 点「添加新版本」。
2. 填写版本号，选择发布日期。
3. 为 Windows 和 Mac 分别选择「本地上传」或「URL 地址」，并填写对应内容。
4. 按需填写文件名和 SHA-512 校验码。
5. 填写更新说明。
6. 勾选「设为最新版本」。
7. 如需强制升级，勾选「强制旧版本客户端更新」。
8. 点「保存版本」。

操作完成后会怎样：版本列表中出现新版本，状态为「最新版本」；官网左下角的「当前客户端版本」和下载按钮会同步更新；已安装旧版的用户下次打开客户端时会看到升级提示。

9.1.2 编辑 / 删除版本

操作	步骤	结果
编辑	点该行「编辑」→ 修改 → 保存版本	版本信息更新
删除	点该行「删除」→ 确认	该版本从列表移除，客户端不会再收到这个版本的更新提示


> **建议**：尽量不要删除正在使用中的版本，否则已安装的用户无法通过检查更新回到这个版本。

第十章 数据驾驶舱

10.1 AI数据看板

入口：左侧导航 →「数据驾驶舱」→「AI数据看板」。

这个页面用来做什么：看清公司 AI 的使用情况——谁在用、用了多少、花了多少钱。

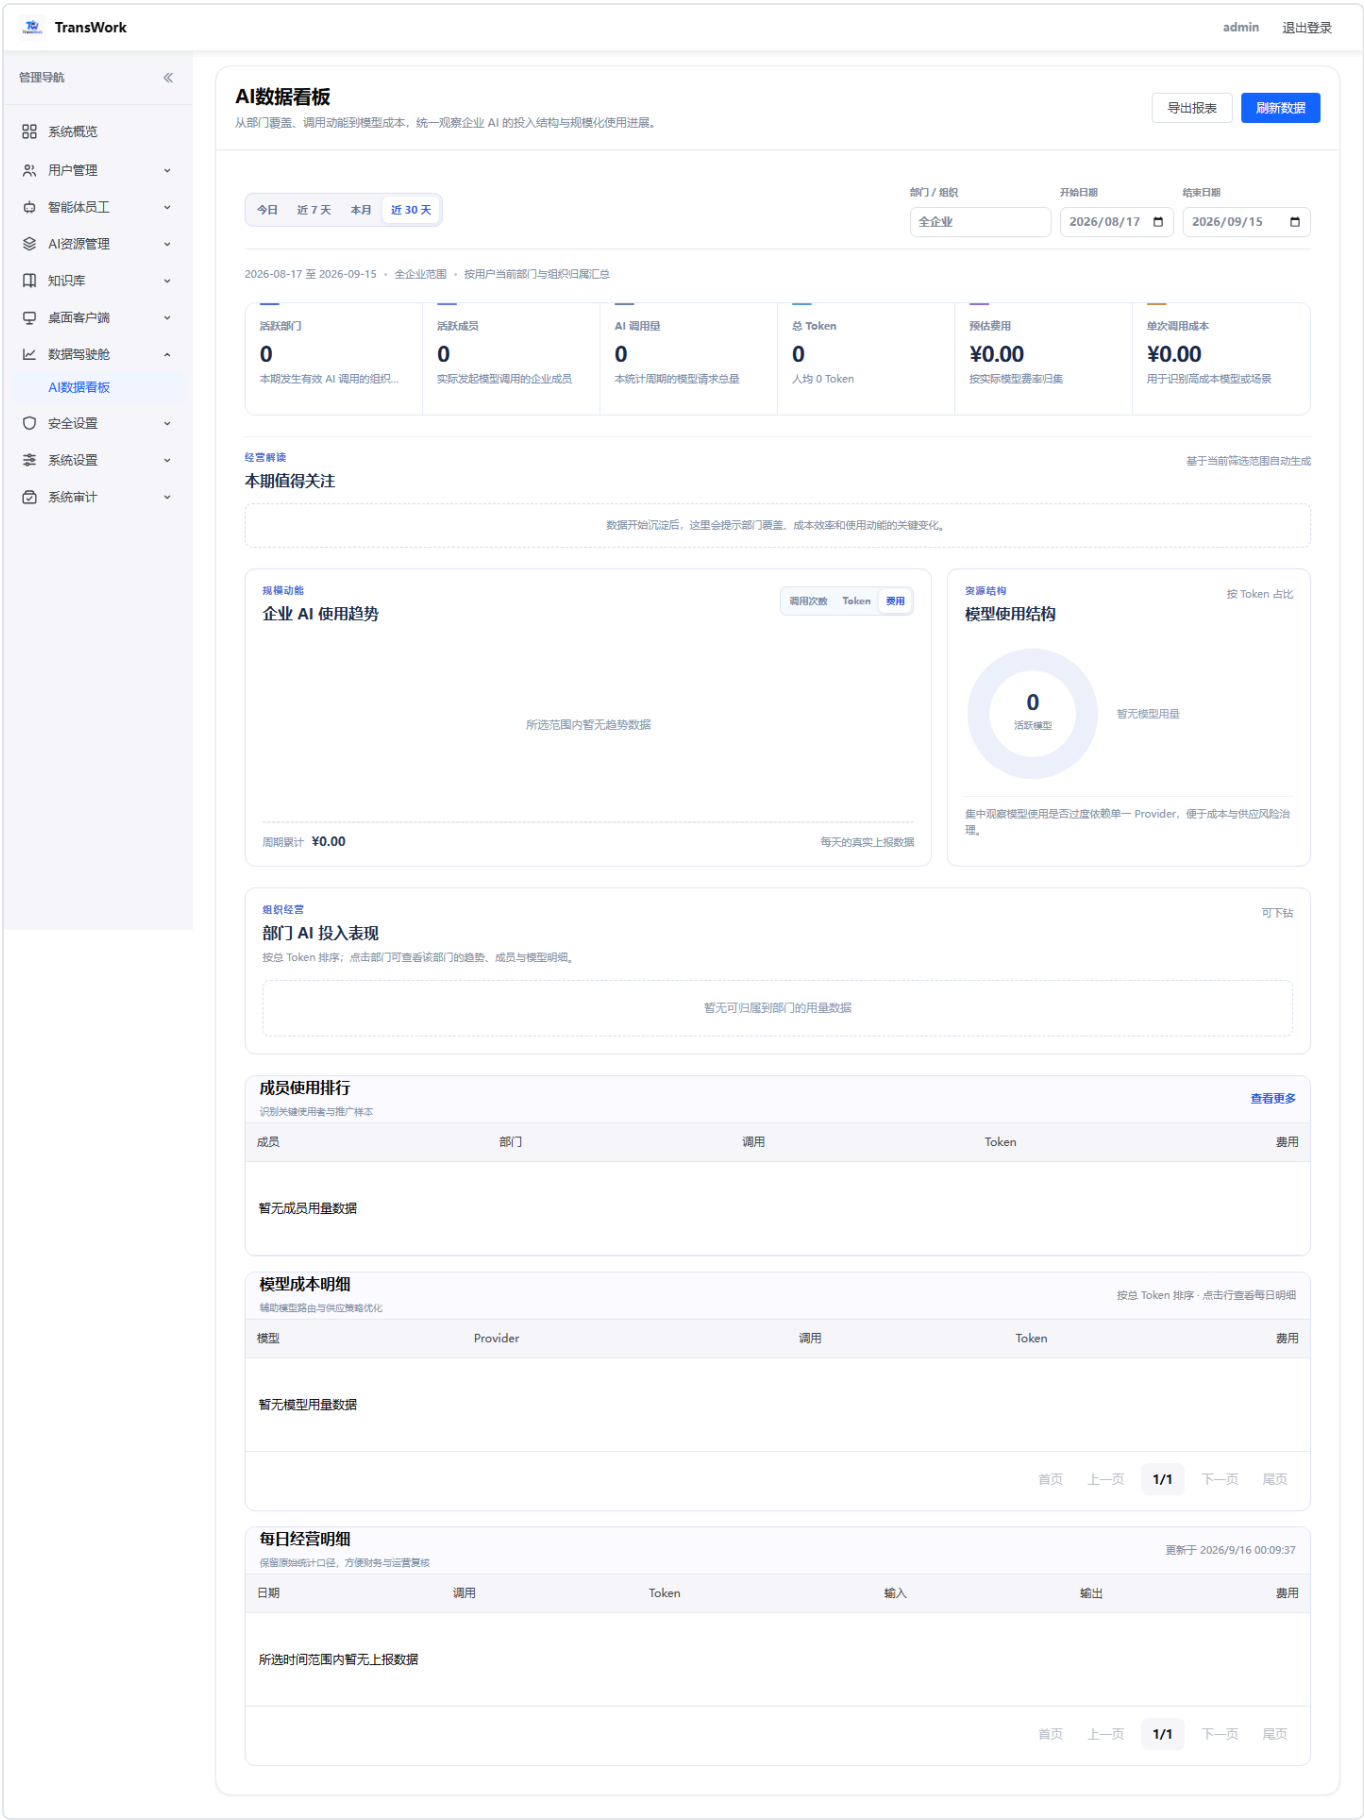
TransWork
admin
退出登录
管理导航
系统概览
用户管理
智能体员工
AI资源管理
知识库
桌面客户端
数据驾驶舱
AI数据看板
安全设置
系统设置
系统审计
AI数据看板
从部门覆盖、调用动能到模型成本，统一观察企业 AI 的投入结构与规模化使用进展。
导出报表
刷新数据
今日
近 7 天
本月
近 30 天
部门 / 组织
全企业
开始日期
2026/08/17
结束日期
2026/09/15
2026-08-17 至 2026-09-15 · 全企业范围 · 按用户当前部门与组织归属汇总
活跃部门
0
本期发生有效 AI 调用的组织...
活跃成员
0
实际发起模型调用的企业成员
AI 调用量
0
本统计周期的模型请求总量
总 Token
0
人均 0 Token
预估费用
¥0.00
按实际模型费率归集
单次调用成本
¥0.00
用于识别高成本模型或场景
经营解读
本期值得关注
基于当前筛选范围自动生成
数据开始沉淀后，这里会提示部门覆盖、成本效率和使用动能的关键变化。
规模动能
企业 AI 使用趋势
调用次数
Token
费用
所选范围内暂无趋势数据
周期累计 ¥0.00
每天的真实上报数据
资源结构
模型使用结构
按 Token 占比
0
活跃模型
暂无模型用量
集中观察模型使用是否过度依赖单一 Provider，便于成本与供应风险治理。
组织经营
部门 AI 投入表现
可下钻
按总 Token 排序；点击部门可查看该部门的趋势、成员与模型明细。
暂无可归属到部门的用量数据
成员使用排行
识别关键使用者与推广样本
查看更多
成员
部门
调用
Token
费用
暂无成员用量数据
模型成本明细
辅助模型路由与供应策略优化
按总 Token 排序 · 点击行查看每日明细
模型
Provider
调用
Token
费用
暂无模型用量数据
首页
上一页
1/1
下一页
尾页
每日经营明细
保留原始统计口径，方便财务与运营复核
更新于 2026/9/16 00:09:37
日期
调用
Token
输入
输出
费用
所选时间范围内暂无上报数据
首页
上一页
1/1
下一页
尾页

页面布局

顶部筛选区

元素	作用
导出报表	把当前筛选范围内的数据导出
刷新数据	重新拉取最新数据
快捷时间按钮	「今日」「近 7 天」「本月」「近 30 天」
部门 / 组织	选择统计范围，默认「全企业」
开始日期 / 结束日期	自定义时间范围，下方显示当前实际范围
说明文字	「全企业范围 · 按用户当前部门与组织归属汇总」

六张核心指标卡

指标	含义
活跃部门	本期发生过有效 AI 调用的组织单元数量
活跃成员	实际发起过模型调用的成员数量
AI 调用量	本统计周期的模型请求总量
总 Token	消耗的 Token 总量，并显示人均值
预估费用	按实际模型费率归集的费用
单次调用成本	用来识别高成本模型或场景

六个分析板块

板块	作用
本期值得关注	自动生成的关键变化提示
企业 AI 使用趋势	按天看调用次数、Token、费用的走势，可切换三个口径
模型使用结构	按 Token 占比看各模型的使用情况，帮助发现是否过度依赖单一服务商
部门 AI 投入表现	按总 Token 排序的部门排行，点击部门可下钻查看明细
成员使用排行	识别关键使用者与推广样本，点「查看更多」看完整榜单
模型成本明细	按总 Token 排序的模型成本表，点击某行可查看每日明细
每日经营明细	保留原始统计口径，方便财务与运营复核

怎么操作

看某个时间段的数据

1. 点顶部的「今日」「近 7 天」「本月」或「近 30 天」。
2. 或者手动选择开始日期和结束日期。
3. 数据自动刷新。

只看某个部门的数据

1. 在「部门 / 组织」下拉框中选择目标部门。
2. 所有指标卡和图表都会切换到该范围。

查看某个部门的详细情况

1. 在「部门 AI 投入表现」板块找到目标部门。
2. 点击该部门所在行。
3. 页面显示该部门的趋势、成员与模型明细。

导出报表

1. 设置好时间范围和部门范围。
2. 点「导出报表」。
3. 浏览器下载报表文件。

操作完成后会怎样：切换筛选条件后，所有数字和图表立即更新；导出的报表包含当前筛选范围内的数据。

> **提示**：如果所有数字都是 0，通常表示还没有客户端上报用量数据，属于正常情况——让员工在客户端正常使用后，数据就会逐渐出现。

第十一章 安全设置

11.1 策略中心

入口：左侧导航 →「安全设置」→「策略中心」。

这个页面用来做什么：一个「安全体检总览页」，把身份、会话、模型、AI 员工工具和组织访问五方面的管控状态汇总在一起，让你快速判断当前配置是否完整。



页面布局

顶部五张状态卡

卡片	显示内容
身份覆盖	已启用的身份认证方式数量，例如「0/5」
登录保护	例如「已启用 · 24 小时客户端会话」
模型安全策略	例如「5/5 · 0 个近 30 天风险事件」
Agent 工具防护	例如「已启用 · 0 个待审批操作」
模型网关	例如「9/9 · 1 个可用 Provider」

四个板块

板块	内容	右侧按钮
身份与会话	统一身份入口、后台会话和客户端会话安全；显示客户端 Token、后台 Token、失败锁定、身份认证状态	**配置**
模型与内容安全	模型网关、风险策略、脱敏和审查模型状态；显示生效策略数、草稿策略数、流式防护、语义审查	**进入模型安全**
Agent 工具执行	命令、文件、网络、连接器与技能资产的执行边界；显示各类风险的处置方式与审批回执时长	**查看防护**
组织访问与资产授权	用户、角色、组织和 AI 员工资源的可见范围；显示用户数、角色数、组织数、AI 员工数	**管理角色**

按钮说明

按钮	作用
刷新策略态势	重新读取全部安全状态
配置	跳转到「通用安全」页面
进入模型安全	跳转到「模型安全」页面
查看防护	跳转到「模型安全」的 Agent 防护标签页
管理角色	跳转到「用户组管理」页面

操作步骤


1. 打开「策略中心」，先看顶部五张卡片，找出显示异常的项目。
2. 点击对应板块右侧的按钮，进入详细设置页面。
3. 设置完成后回到本页，点「刷新策略态势」确认状态已更新。

操作完成后会怎样：卡片上的数字和标签实时反映最新配置。

11.2 通用安全

入口：左侧导航 →「安全设置」→「通用安全」。

这个页面用来做什么：统一管理登录会话的有效期、每日重新认证，以及密码错误次数过多时的锁定规则。

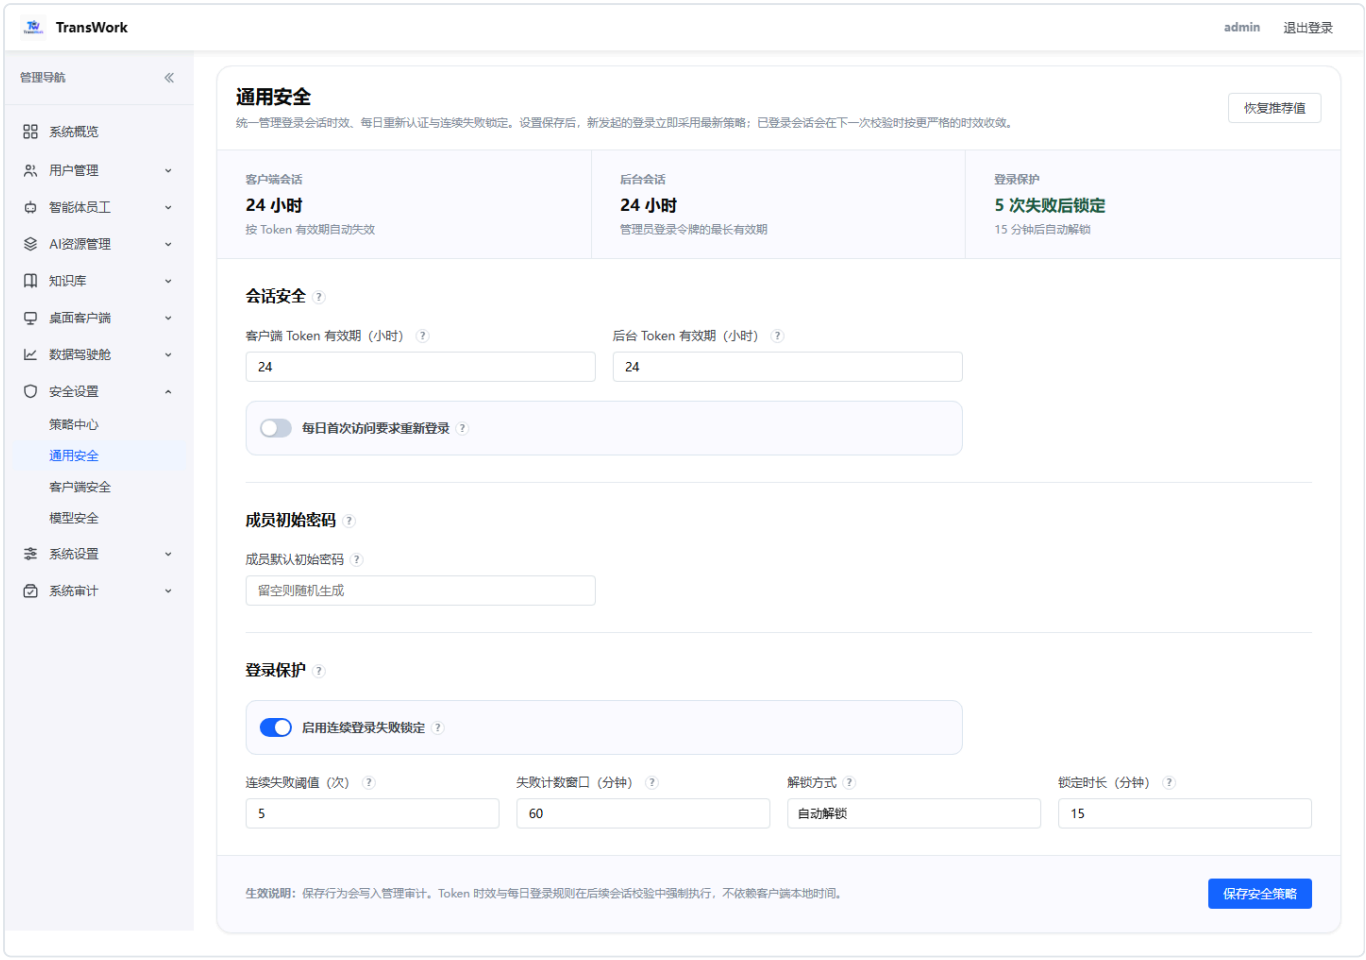

页面布局

顶部三张状态卡

卡片	显示内容
客户端会话	例如「24 小时 · 按 Token 有效期自动失效」
后台会话	例如「24 小时 · 管理员登录令牌的最长有效期」
登录保护	例如「5 次失败后锁定 · 15 分钟后自动解锁」

三个设置区块

（1）会话安全

字段	填写要求
客户端 Token 有效期（小时）	员工客户端登录状态能保持多久
后台 Token 有效期（小时）	管理员登录状态能保持多久
每日首次访问要求重新登录	开关。打开后可设置每天几点强制重新认证（按中国标准时间，00:00–23:00）

（2）成员初始密码

字段	填写要求
成员默认初始密码	新建员工时「使用默认密码」会采用这个值

（3）登录保护

字段	填写要求
启用连续登录失败锁定	开关
连续失败阈值（次）	连续输错几次密码后锁定账号
失败计数窗口（分钟）	多长时间内累计的失败次数算作「连续」
解锁方式	「自动解锁」或由管理员手动解锁
锁定时长（分钟）	选择自动解锁时，锁定多久后自动恢复

按钮说明

按钮	作用
恢复推荐值	把所有设置恢复成系统推荐的安全值
保存安全策略	保存当前设置

操作步骤

1. 打开「通用安全」页面。
2. 设置客户端和后台的会话有效期。
3. 如需每天强制重新登录，打开开关并选择时间。
4. 设置成员默认初始密码。
5. 打开「启用连续登录失败锁定」，设置阈值、窗口和锁定时间。
6. 点「保存安全策略」。

操作完成后会怎样：右上角出现成功提示，同时这次修改会写入管理审计记录。

生效规则（页面底部也有说明）

- 保存后，**新发起的登录**立即采用最新策略。
- **已经登录的会话**会在下一次校验时按更严格的新时效自动失效。
- Token 时效与每日登录规则由服务端强制执行，不依赖客户端本地时间。
- 管理后台会话和用户接口密钥不受「每日首次访问重新登录」规则影响。

11.3 客户端安全

入口：左侧导航 →「安全设置」→「客户端安全」。

这个页面用来做什么：决定客户端「能做哪些事」。比如能不能读工作区外的文件、能不能联网、能不能自动安装技能。



页面布局

区域	内容
刷新安全策略	重新读取当前策略
组织策略版本	例如「v1」，以及更新时间
已授权能力	例如「0/8」
关键执行保护	说明「主进程校验」机制
客户端能力授权	八个开关，逐项说明每个能力的用途
保存客户端授权	保存按钮

八个能力开关说明

开关	打开后意味着	需要注意
允许自动安装低风险技能	仅在本地扫描无高风险项时允许用户开启自动安装	高风险技能始终需要人工确认
允许自动批准常规工具调用	只开放低风险工具的重复确认跳过能力	客户端仍需由用户主动开启

开关	打开后意味着	需要注意
允许自动批准高风险指令	自动跳过高风险操作的人工确认	开启时会自动打开「常规工具调用」授权；关闭常规授权时本项会自动关闭。**仅建议对受控终端启用**
允许读取工作区外文件	AI 可在未请求确认的情况下读取当前工作区外的文件	关闭后仍可在用户确认后读取
允许用户编辑显示名称	被单独标记为可编辑资料的用户可以改客户端显示名	关闭后组织策略优先禁止修改
允许导出与复制会话数据	允许对话导出、备份和复制等数据出口	涉及数据离开客户端，请谨慎开启
允许配置与调用 MCP 连接器	允许新增、导入、连接、调用本地连接器	禁用后由主进程拒绝执行
允许 Agent 指令访问网络	允许 AI 执行的命令联网	禁用后主进程会拦截网络风险指令

按钮说明

按钮	作用
刷新安全策略	重新读取最新策略状态
保存客户端授权	保存当前开关设置

操作步骤

1. 打开「客户端安全」页面。
2. 逐项阅读说明，按公司安全要求打开或关闭开关。
3. 点「保存客户端授权」。

操作完成后会怎样：右上角出现成功提示，页面顶部的「已授权能力」计数同步更新。

生效时间：策略发布后，客户端会在**下次刷新策略或重新登录时**生效，不是立即生效。


> **重要原则**：这里的授权只是「开放入口」，不会替用户自动开启本地偏好。也就是说，即使组织允许，用户仍需要在客户端里自己打开对应开关。

11.4 模型安全

入口：左侧导航 →「安全设置」→「模型安全」。

这个页面用来做什么：管理模型调用时的内容安全——哪些内容要拦截、哪些要脱敏、哪些需要人工审批。

11.4.1 安全总览

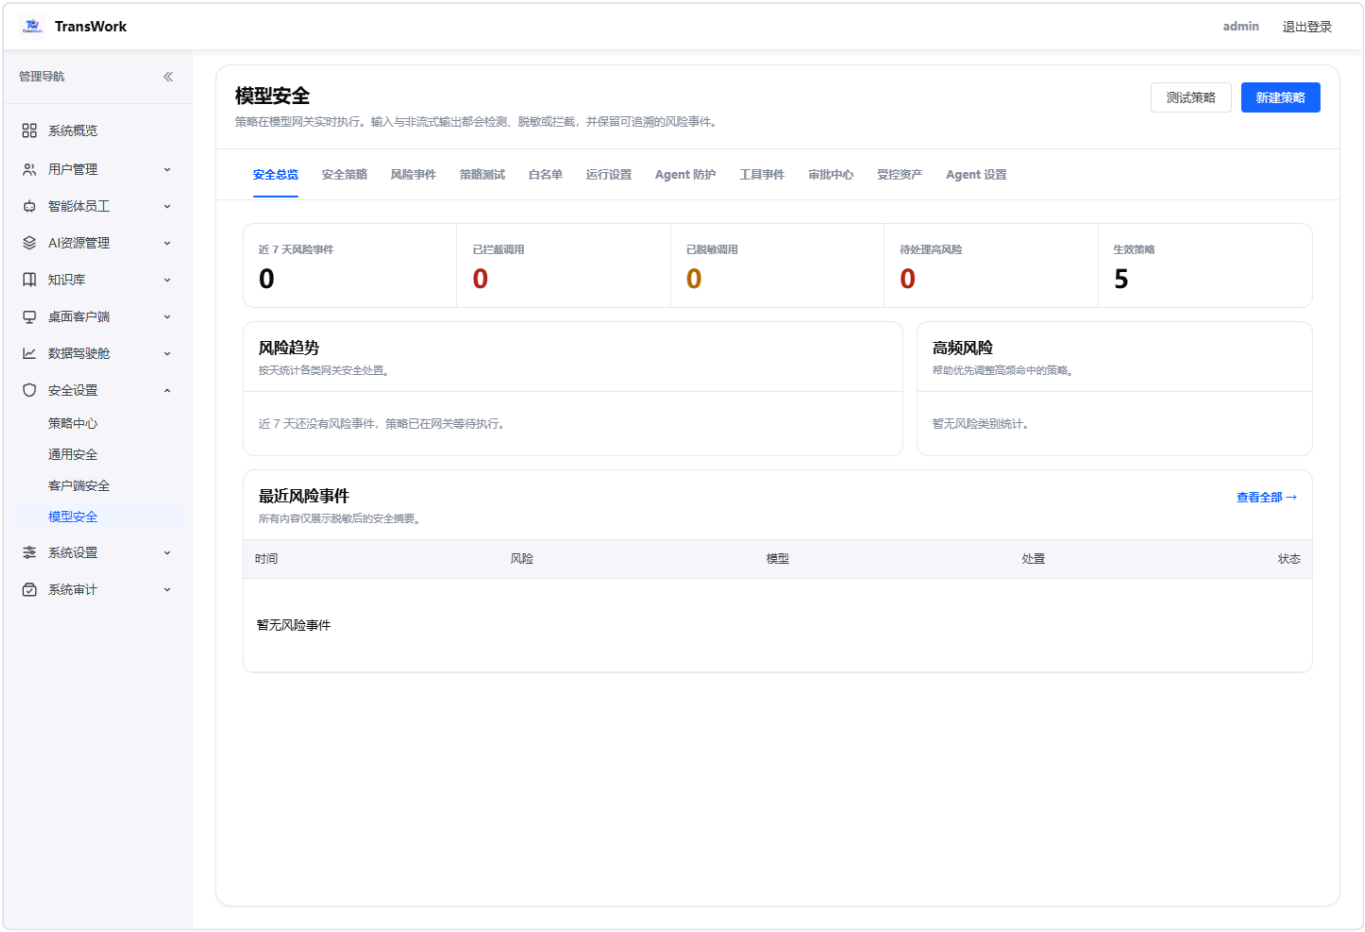

五张核心指标卡

指标	含义
近 7 天风险事件	最近一周发生的风险事件总数
已拦截调用	被策略阻止的调用次数
已脱敏调用	敏感信息被替换后放行的调用次数
待处理高风险	需要人工介入的数量
生效策略	当前正在执行的策略数量

三个分析板块

板块	作用
风险趋势	按天统计各类安全处置的数量
高频风险	帮你优先调整命中次数最多的策略
最近风险事件	列出最近的风险事件，表格列为「时间 / 风险 / 模型 / 处置 / 状态」


按钮说明

按钮	作用
测试策略	跳转到「策略测试」标签页
新建策略	打开新建策略弹窗
查看全部 →	跳转到「风险事件」标签页

> **说明**：所有内容只展示脱敏后的安全摘要，不会暴露原始敏感数据。

11.4.2 安全策略

触发条件：点击「安全策略」标签页。

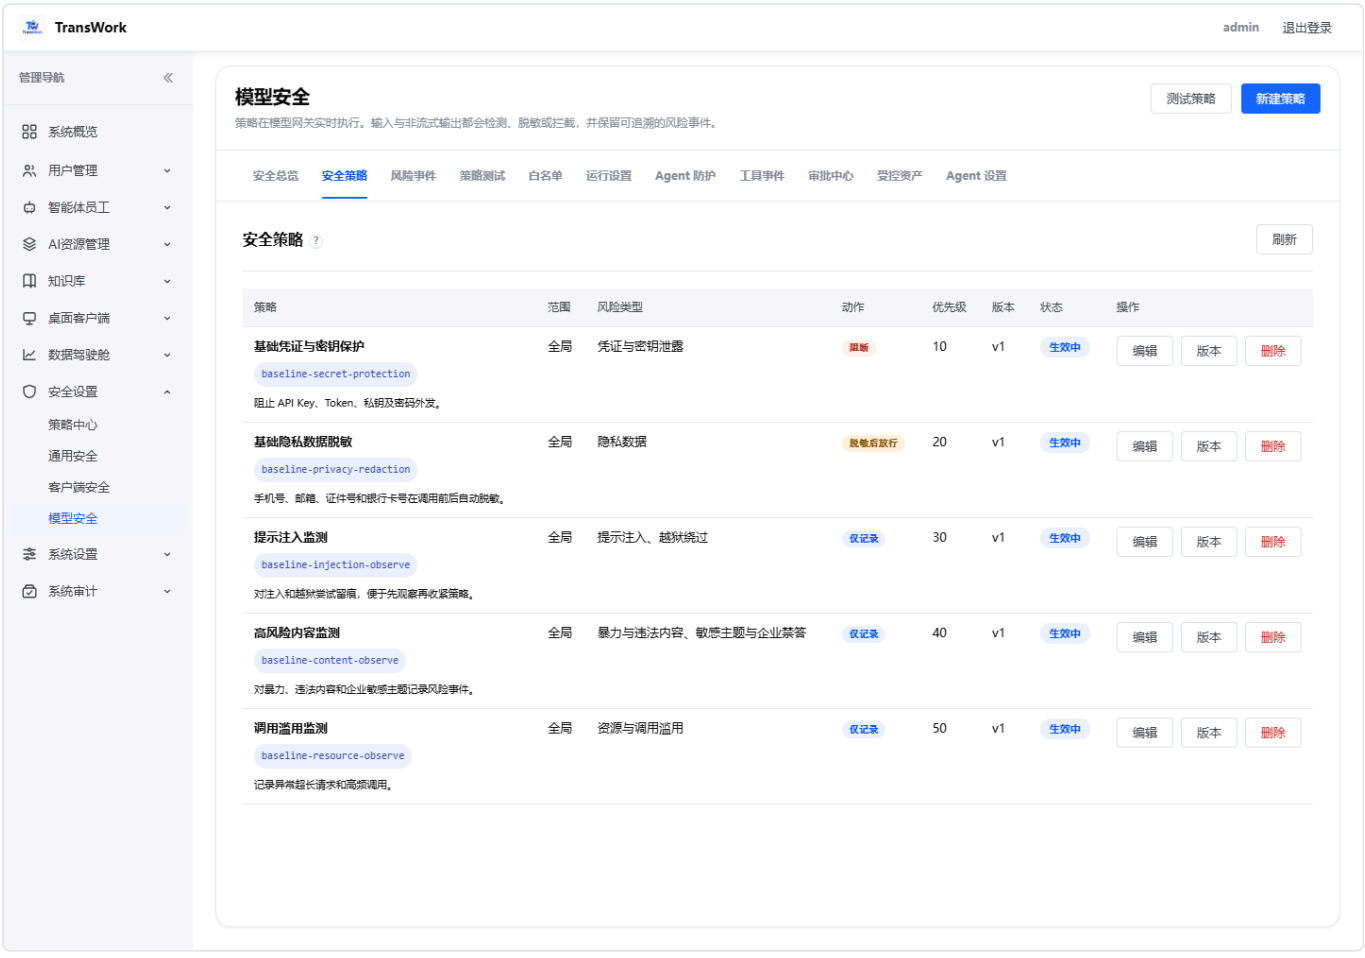

这个标签页用来做什么：查看和管理所有安全策略。每条策略可以编辑、查看版本历史或删除。

按钮说明

按钮	作用
刷新	重新读取策略列表
新建策略	打开新建策略弹窗（与总览页按钮相同）
每行的「编辑」	修改这条策略
每行的「版本」	查看该策略的历史版本

按钮	作用
每行的「删除」	删除这条策略

新建安全策略（弹窗）

触发条件：点击「新建策略」按钮。



弹窗里的字段

字段	必填	填写要求
策略名称	是	例如「生产环境密钥外发保护」
优先级	是	数字，数字越大越优先
策略说明	否	说明保护目标、适用业务或灰度策略
检测方向	否	例如「输入与输出」
命中动作	否	例如「仅记录」（只记日志不拦截）
每用户每模型限流（每分钟）	否	0 表示不限制
风险类型	是	勾选要检测的风险类别（见下表）
自定义规则（可选）	否	每行一条规则，格式为「风险编码

字段	必填	填写要求
作用范围	否	可分别限定 Provider、模型、组织、用户、角色、AI 员工、技能；全部留空表示对全局生效
保存后启用	—	提示：草稿不会在网关执行，需要手动发布

可勾选的风险类型

风险类型	说明
隐私数据	识别身份证、手机号等个人隐私信息
凭证与密钥泄露	识别密码、密钥等敏感凭证
提示注入	识别试图操纵 AI 的恶意指令
越狱绕过	识别试图绕过安全限制的指令
敏感主题与企业禁答	识别企业规定不允许回答的话题
暴力与违法内容	识别违规内容
资源与调用滥用	识别异常的调用行为
模型审查不可用	审查模型不可用时的兜底处理

按钮说明：取消（不保存关闭）、**保存草稿**（保存为草稿，需要在列表里手动发布后才会生效）。


操作步骤

1. 点「新建策略」。
2. 填写策略名称和优先级。
3. 填写策略说明。
4. 选择检测方向和命中动作。
5. 按需设置限流。
6. 勾选要检测的风险类型。
7. 如需更精细的规则，在「自定义规则」里填写。
8. 设置作用范围（不填表示全局生效）。
9. 点「保存草稿」。
10. 回到策略列表，把这条策略发布。

操作完成后会怎样：策略列表中新增一条。**注意：草稿状态不会实际拦截任何内容，必须发布后才生效。**

11.4.3 风险事件

触发条件：点击「风险事件」标签页。

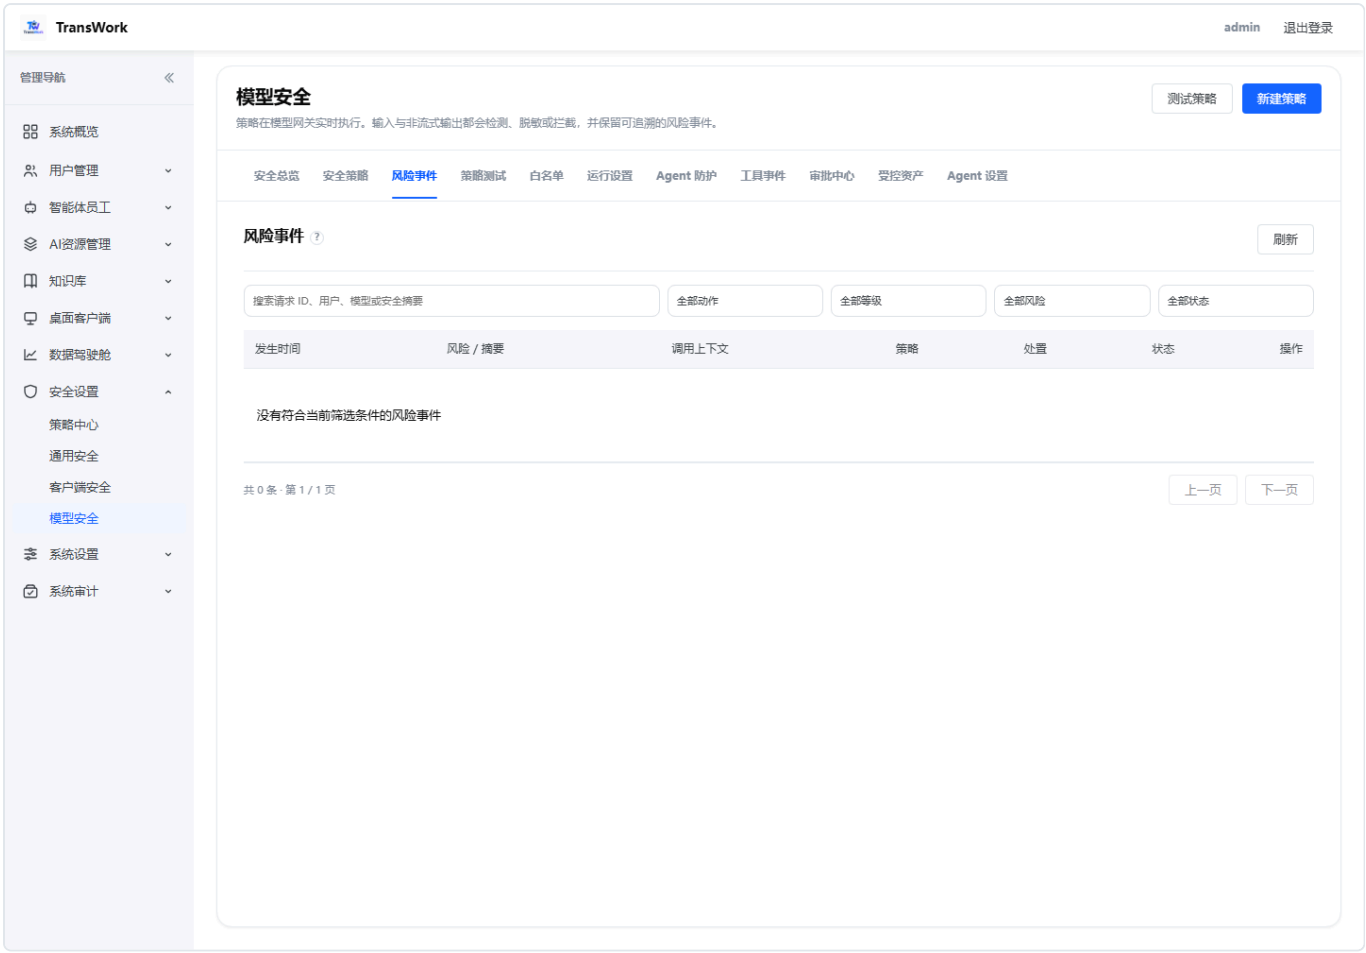

这个标签页用来做什么：查询所有被策略命中的记录。

页面元素

元素	作用
搜索框	按请求编号、用户、模型或安全摘要搜索
事件表格	列为「时间 / 风险 / 模型 / 处置 / 状态」

操作步骤

1. 切到「风险事件」标签页。
2. 在搜索框输入关键词筛选。
3. 点击某一行查看详情。

操作完成后会怎样：弹窗中显示该事件的详细信息，包括命中的风险、模型、处置方式和理由。

11.4.4 策略测试

触发条件：点击「策略测试」标签页。



这个标签页用来做什么：在真正上线之前，先拿一段文字试试会被哪些策略命中。

页面元素

元素	作用
测试内容	大文本框，粘贴一段提问或模型回答
测试策略	执行测试的按钮


操作步骤

1. 切到「策略测试」标签页。
2. 在「测试内容」里粘贴一段文字。
3. 点「测试策略」。
4. 查看命中的策略列表和判定理由。

操作完成后会怎样：页面显示这段内容会命中哪些策略、会被如何处置。根据结果调整策略后，再正式发布。

11.4.5 白名单

触发条件：点击「白名单」标签页。

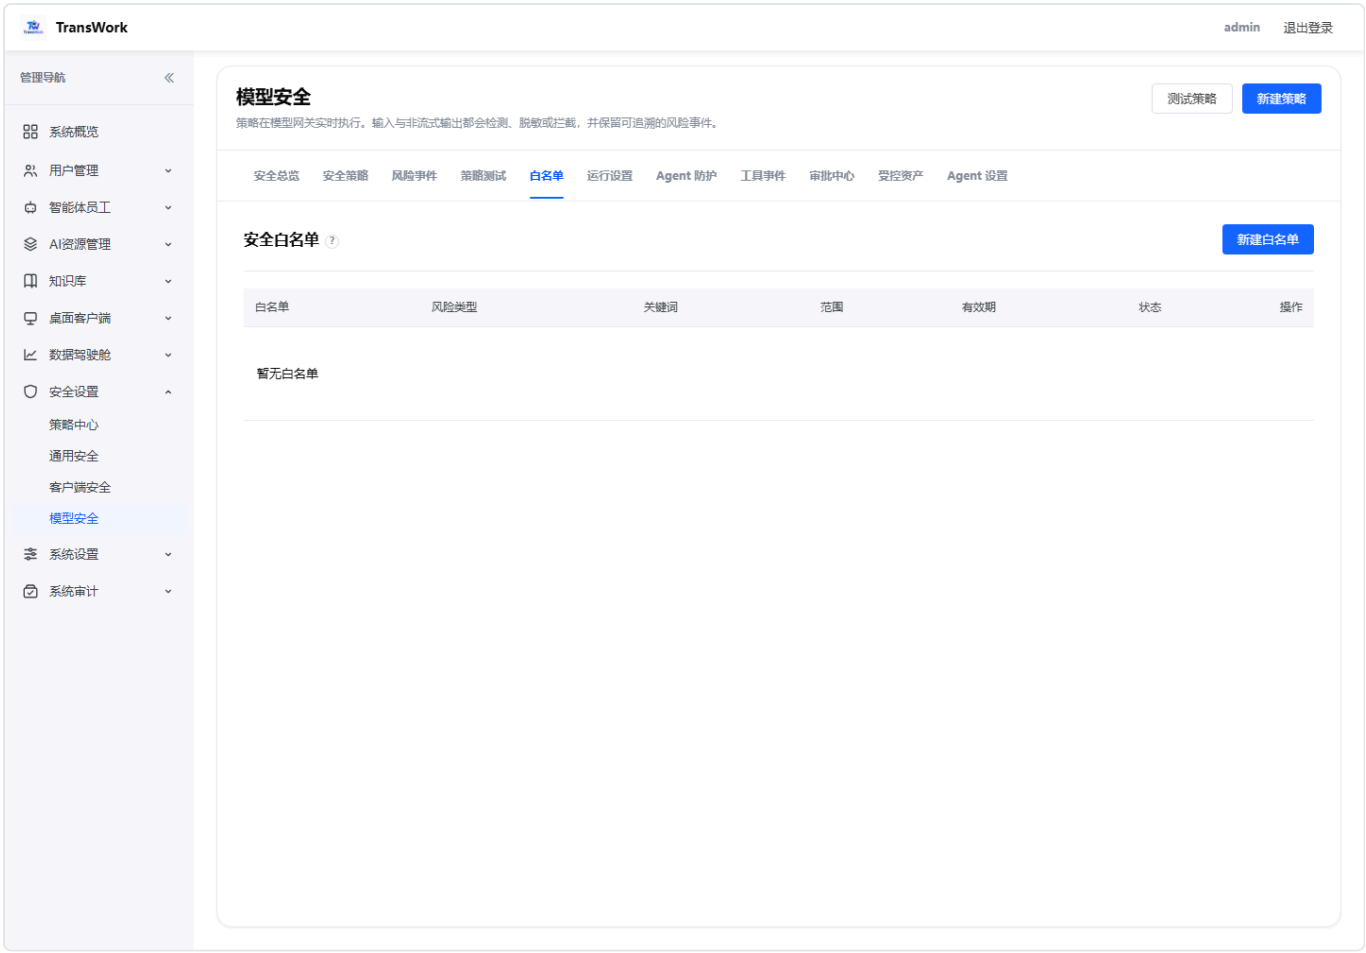

这个标签页用来做什么：把某些内容或场景排除在检测之外，避免误拦。

操作步骤

1. 切到「白名单」标签页。
2. 点「新建安全白名单」。
3. 填写名称、说明和生效范围。
4. 保存。

操作完成后会怎样：白名单中的内容不再触发对应策略。

> 说明：编辑白名单的弹窗与「新建安全策略」结构相同，操作方式一致。

11.4.6 运行设置

触发条件：点击「运行设置」标签页。



这个标签页用来做什么：设置安全功能自身的运行参数。


常见字段

字段	说明
Webhook 地址	发生安全事件时，把告警推送到这个地址
其他运行参数	按页面提示逐项设置

操作步骤：填写各项参数 → 保存。

11.4.7 Agent 防护

触发条件：点击「Agent 防护」标签页。

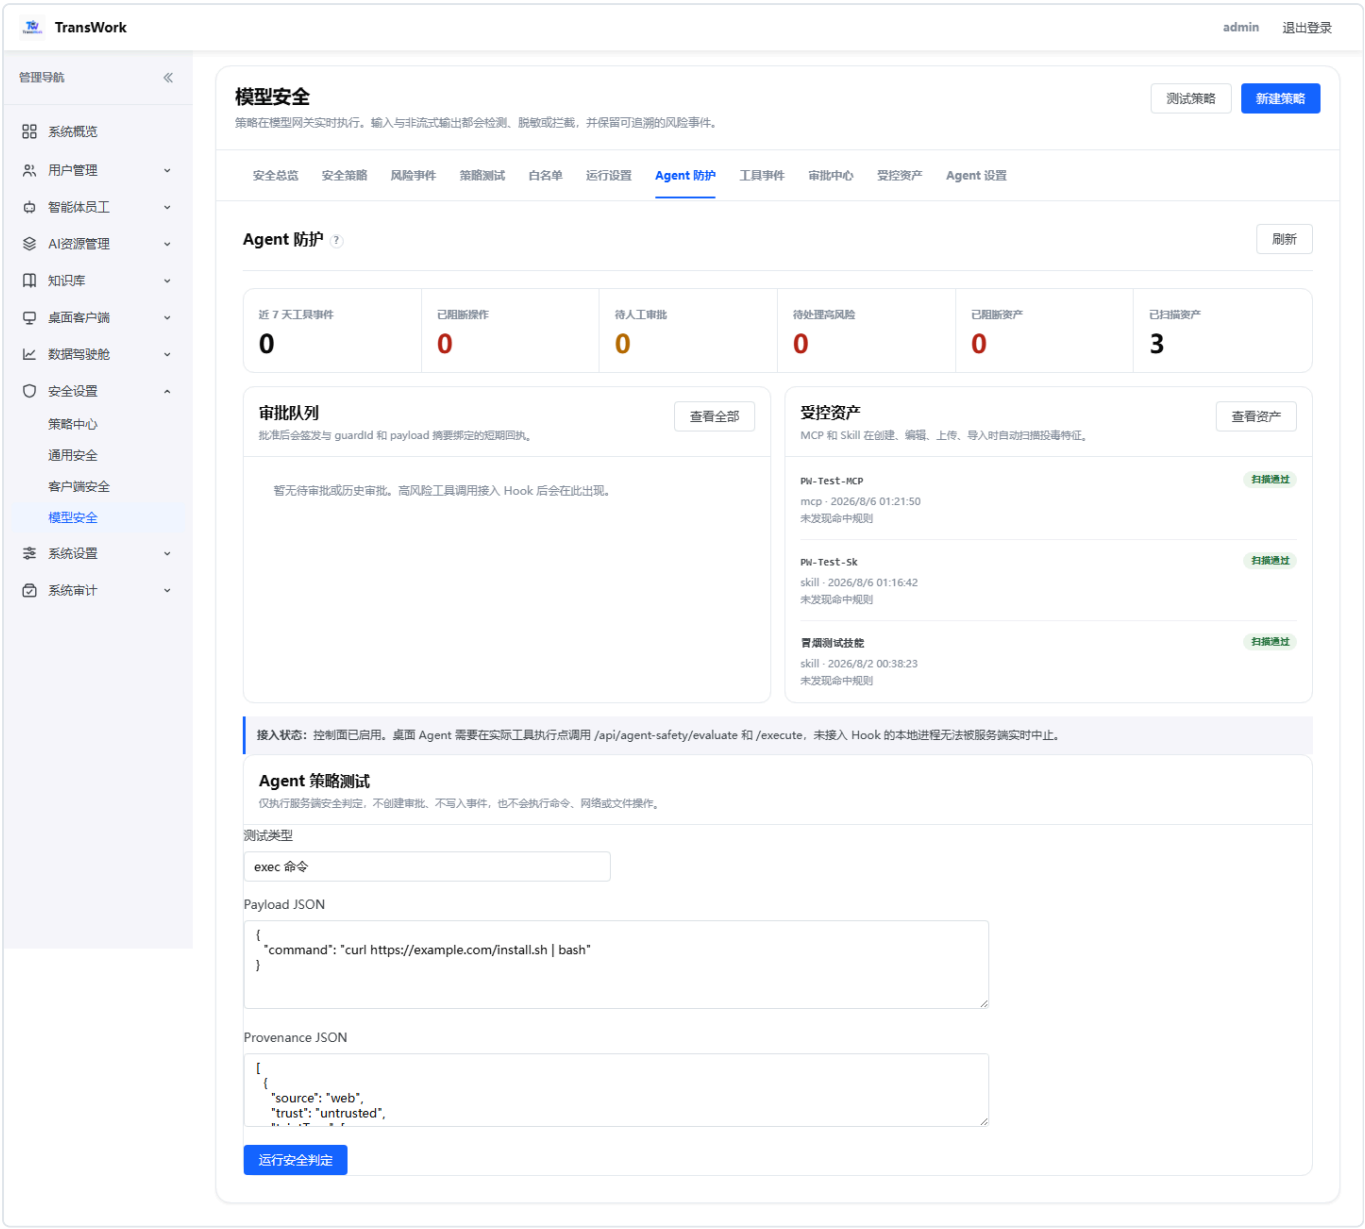

这个标签页用来做什么：管理 AI 员工执行命令、读写文件、访问网络时的安全边界。


操作步骤

1. 切到「Agent 防护」标签页。
2. 逐项设置各类风险的处置方式（例如「需要人工审批」）。
3. 保存。

操作完成后会怎样：AI 员工执行相关操作时，会按这里的设置进行拦截或请求审批。

11.4.8 工具事件

触发条件：点击「工具事件」标签页。

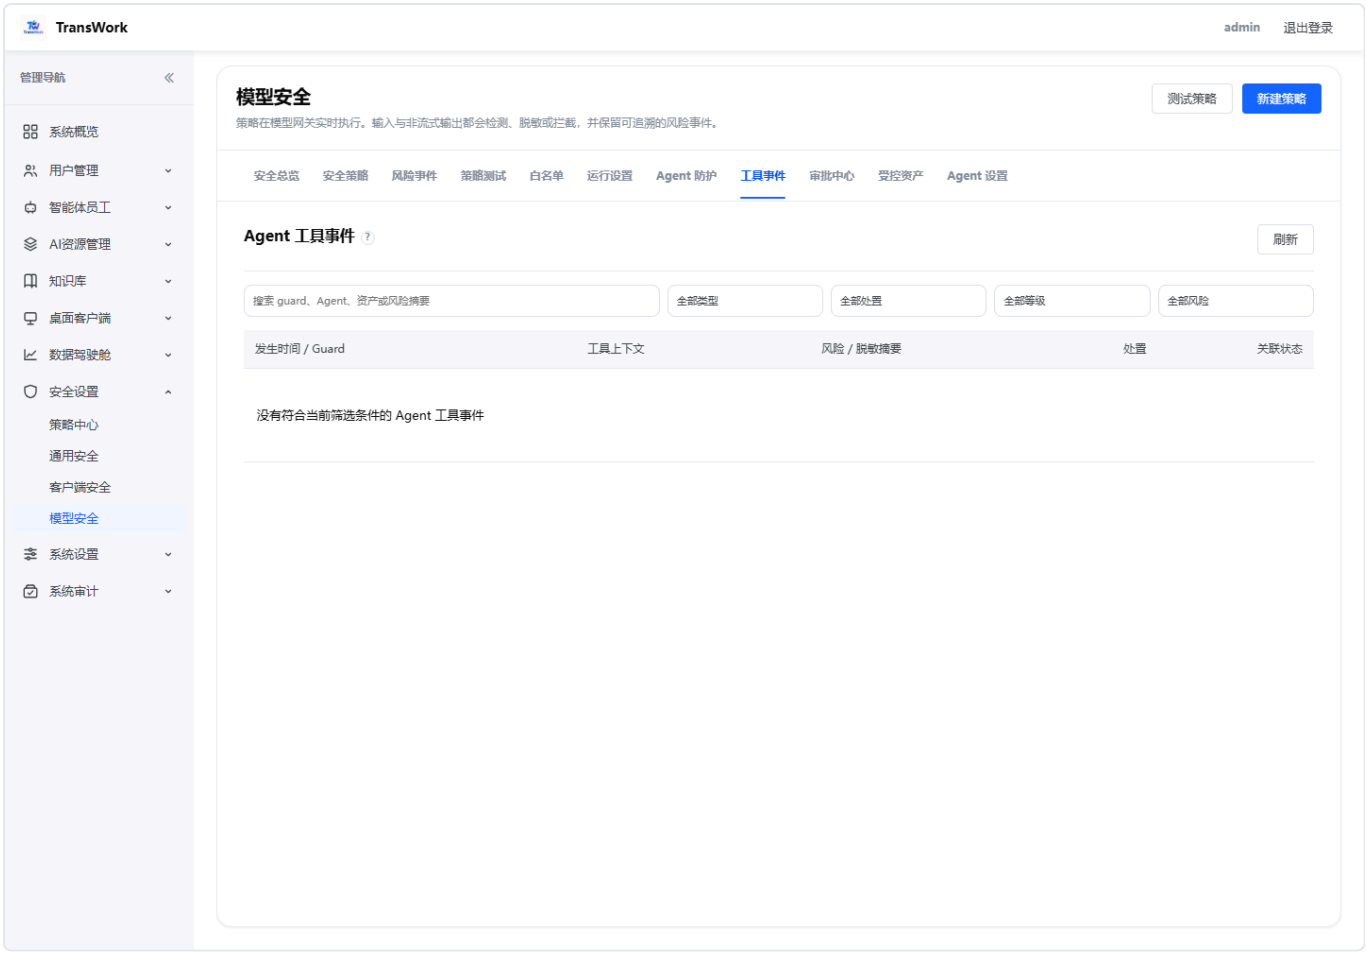


这个标签页用来做什么：查看 AI 员工调用工具（命令、文件、网络等）的记录。

页面元素：搜索框（按防护模块、AI 员工、资产或风险摘要搜索）+ 事件表格。

操作步骤：切换标签页 → 用搜索框筛选 → 查看记录。

11.4.9 审批中心

触发条件：点击「审批中心」标签页。

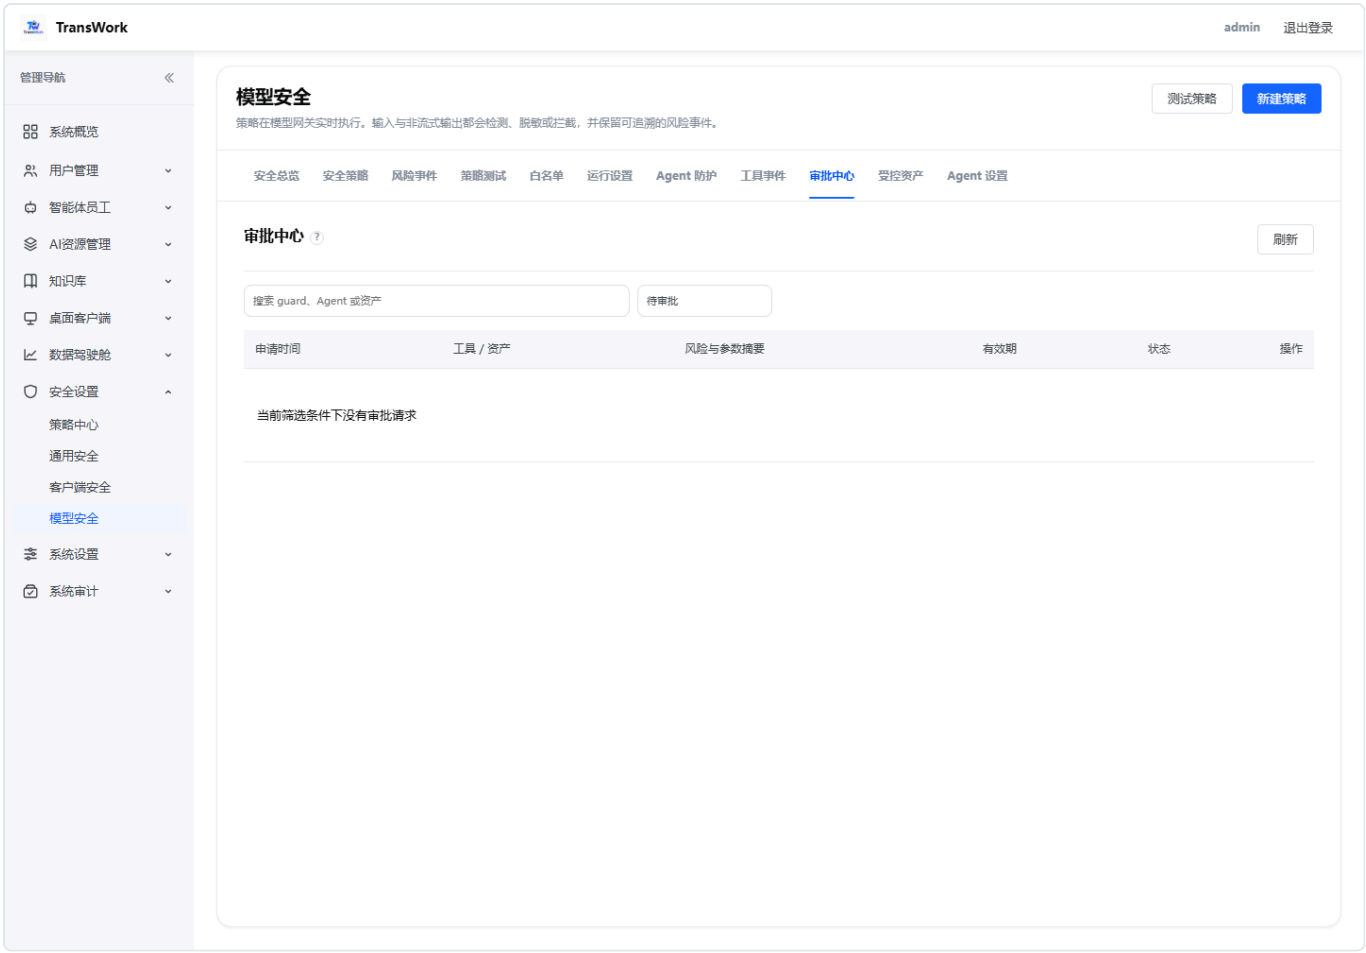

这个标签页用来做什么：处理 AI 员工发起的高风险操作请求。这里是你「批准或拒绝」的地方。

页面元素

元素	作用
搜索框	按防护模块、AI 员工或资产搜索
状态筛选	「全部状态」「待审批」「已批准」「已拒绝」「已过期」
审批列表	每条待审批的操作请求

操作步骤


1. 切到「审批中心」标签页。
2. 用状态筛选选择「待审批」。
3. 查看请求内容，判断是否可以放行。
4. 点击批准或拒绝。

操作完成后会怎样：该请求状态更新；批准后 AI 员工会继续执行，拒绝后操作被终止。

> **时效提醒**：审批回执有有效期（策略中心显示默认 15 分钟），超时会自动变成「已过期」，需要重新发起。

11.4.10 受控资产

触发条件：点击「受控资产」标签页。

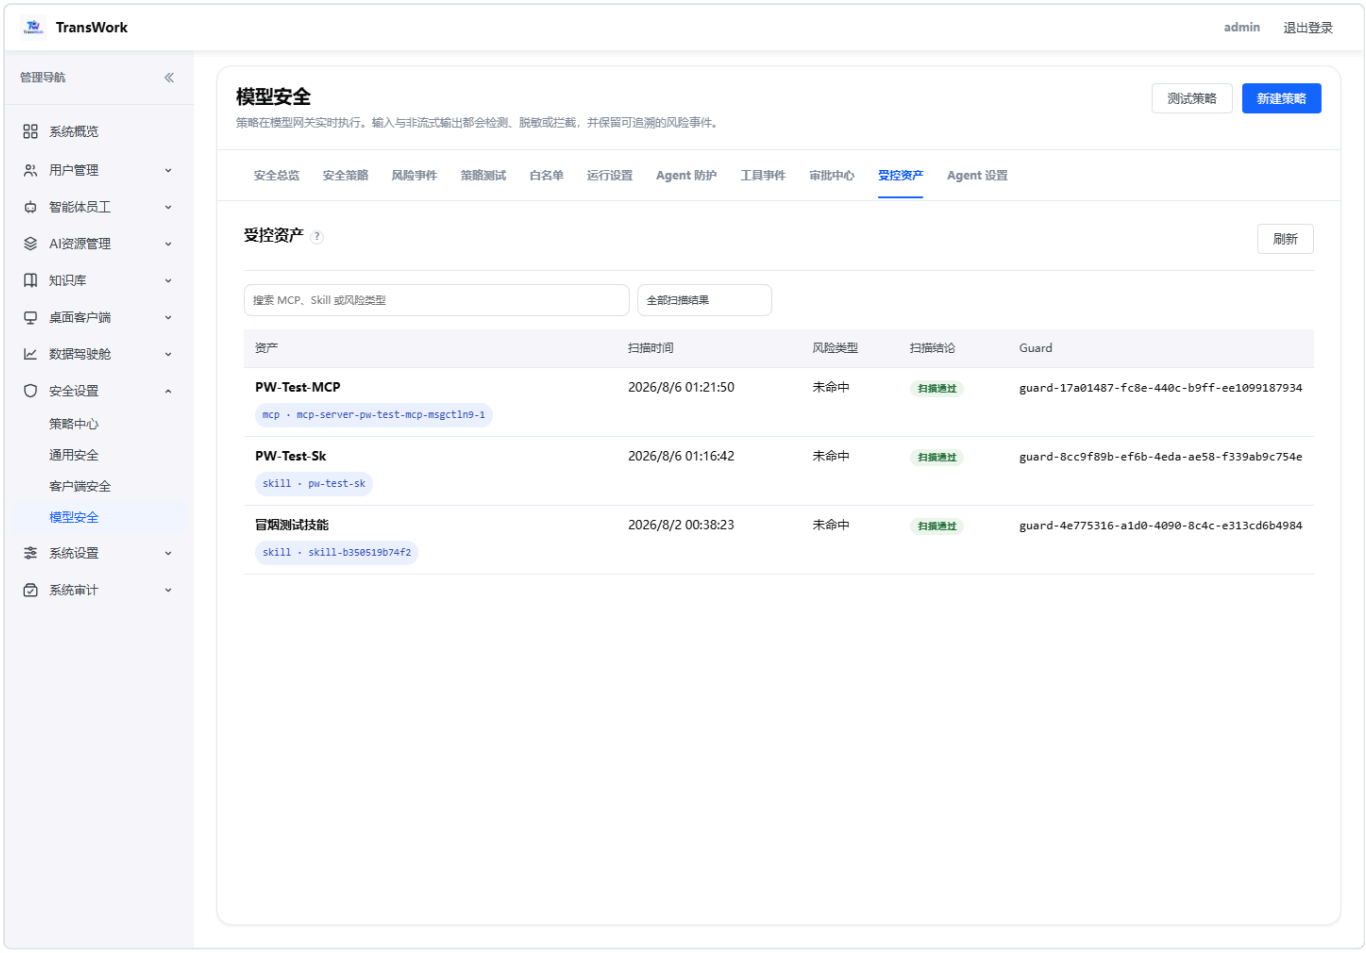

这个标签页用来做什么：查看被纳入安全扫描的连接器、技能等资产的扫描结果。


页面元素

元素	作用
搜索框	按连接器、技能或风险类型搜索
扫描结果筛选	「全部扫描结果」「扫描通过」「需要复核」「已阻断」
资产列表	每个资产的扫描状态

操作步骤：切换标签页 → 用筛选查看「需要复核」或「已阻断」的资产 → 逐个处理。

11.4.11 Agent 设置

触发条件：点击「Agent 设置」标签页。

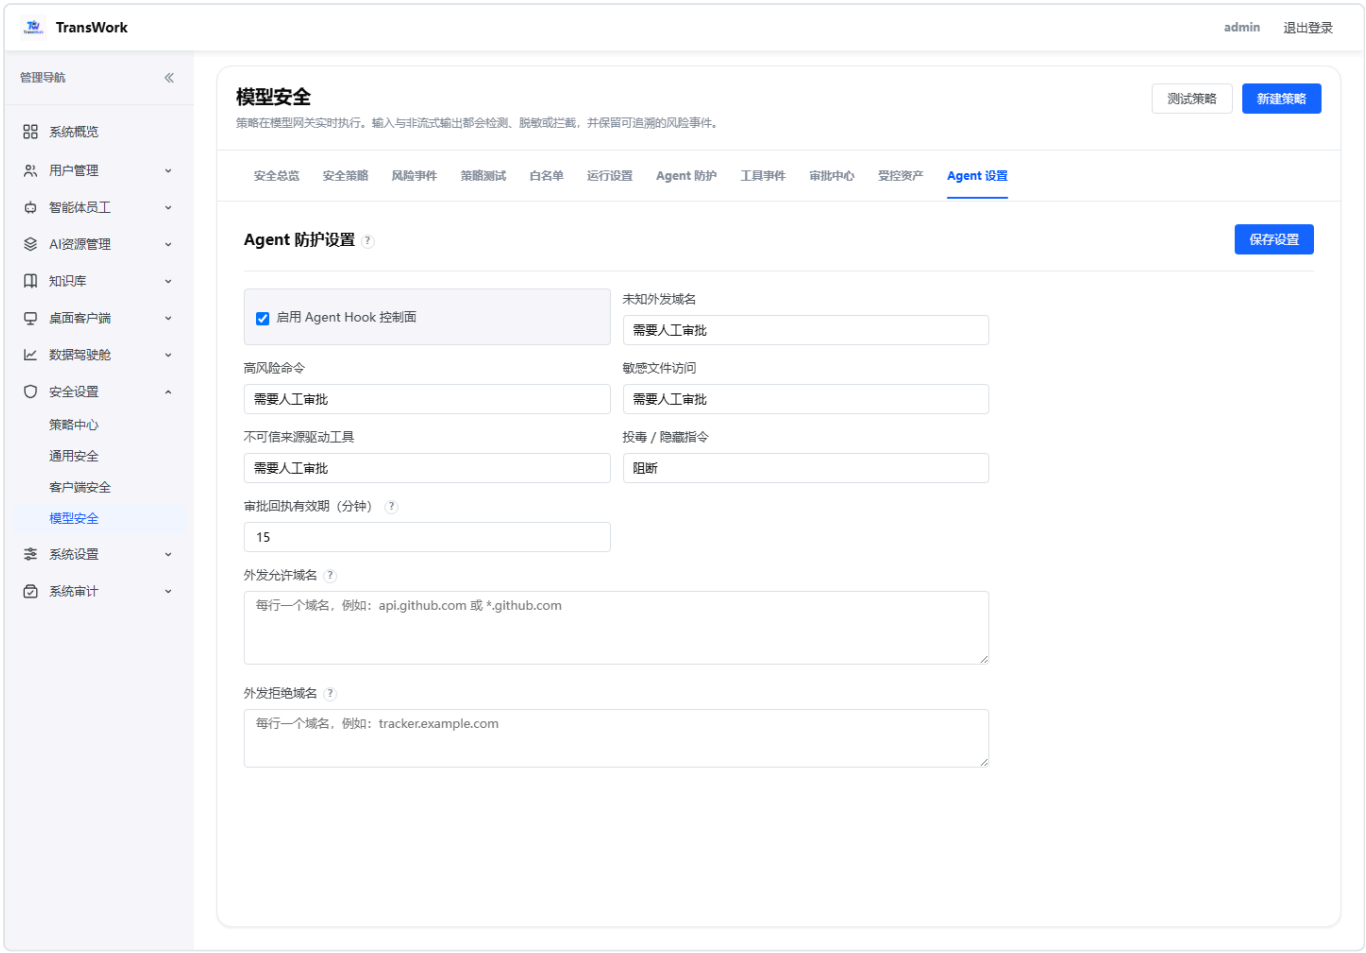

这个标签页用来做什么：设置 AI 员工执行时的网络访问边界等全局参数。

常见字段

字段	填写要求
外发允许域名	每行一个域名，例如 「api.github.com」 或 「*.github.com」。只有列表内的目标才允许访问
外发拒绝域名	每行一个域名。拒绝列表优先于允许列表
其他参数	按页面提示设置

操作步骤

1. 切到「Agent 设置」标签页。
2. 填写允许和拒绝的域名列表。
3. 保存。


操作完成后会怎样：未命中允许列表的目标会按「未知外发域名」的处置方式处理；回环地址、内网地址和云元数据目标始终被阻断。

第十二章 系统设置

12.1 组织管理

入口：左侧导航 →「系统设置」→「组织管理」。

这个页面用来做什么：设置系统对外的品牌信息，以及查看和更新授权。

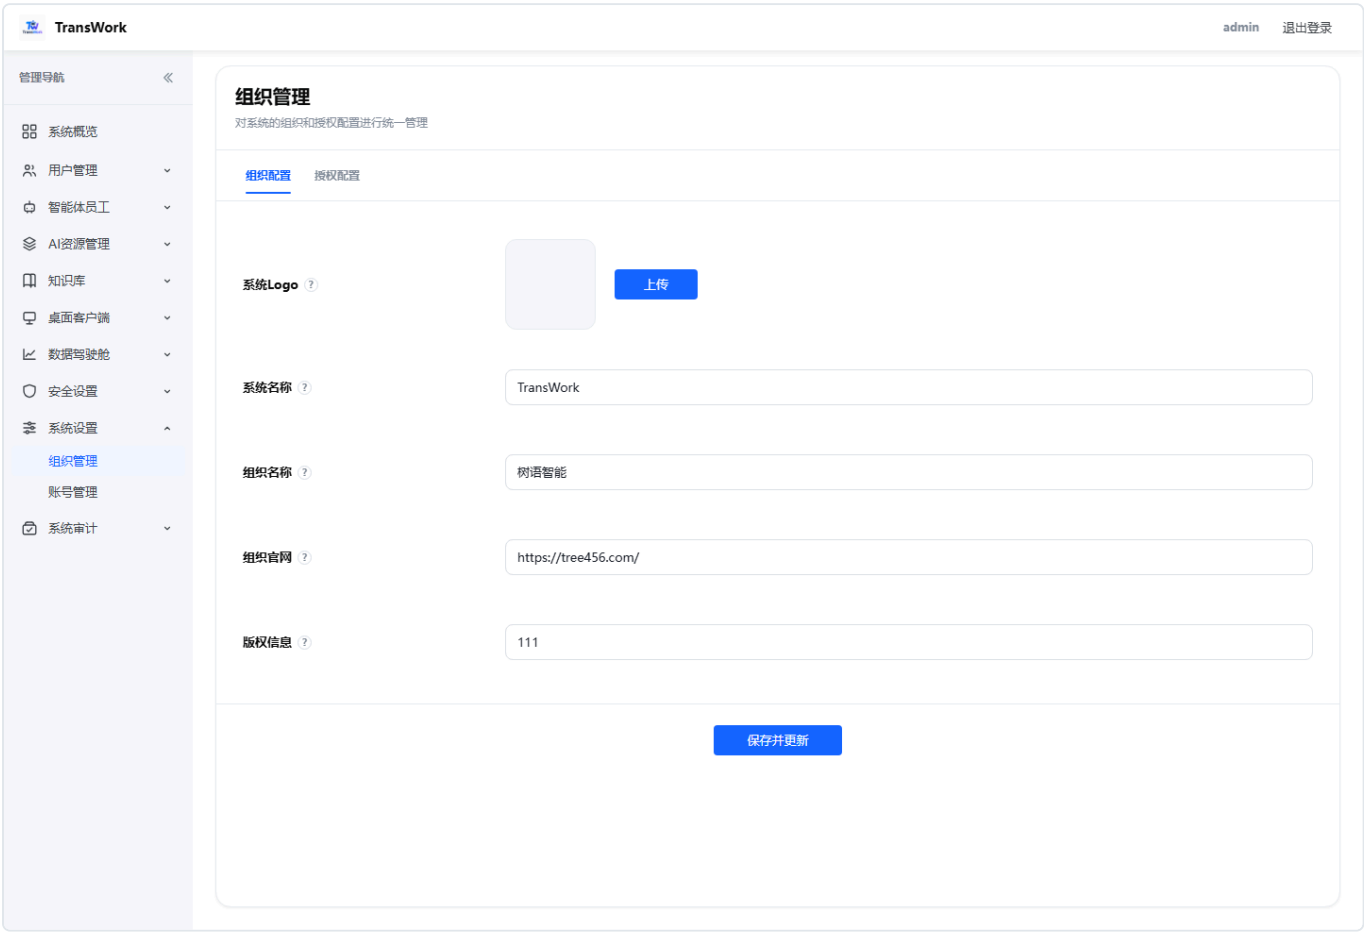

12.1.1 组织配置

标签页：「组织配置」（默认）。

字段	填写要求
系统Logo	点击「上传」按钮选择图片
系统名称	产品对外显示的名称，例如「TransWork」
组织名称	公司名称
组织官网	官网地址，需以 「https://」 开头
版权信息	显示在页面底部的版权文字

按钮说明：**保存并更新**（保存所有修改）。


操作步骤

1. 切到「组织配置」标签页。
2. 上传 Logo，填写系统名称、组织名称、官网地址和版权信息。
3. 点「保存并更新」。

操作完成后会怎样：右上角出现成功提示；后台顶栏、登录页、官网的 Logo 和名称会同步更新。

12.1.2 授权配置

触发条件：点击「授权配置」标签页。

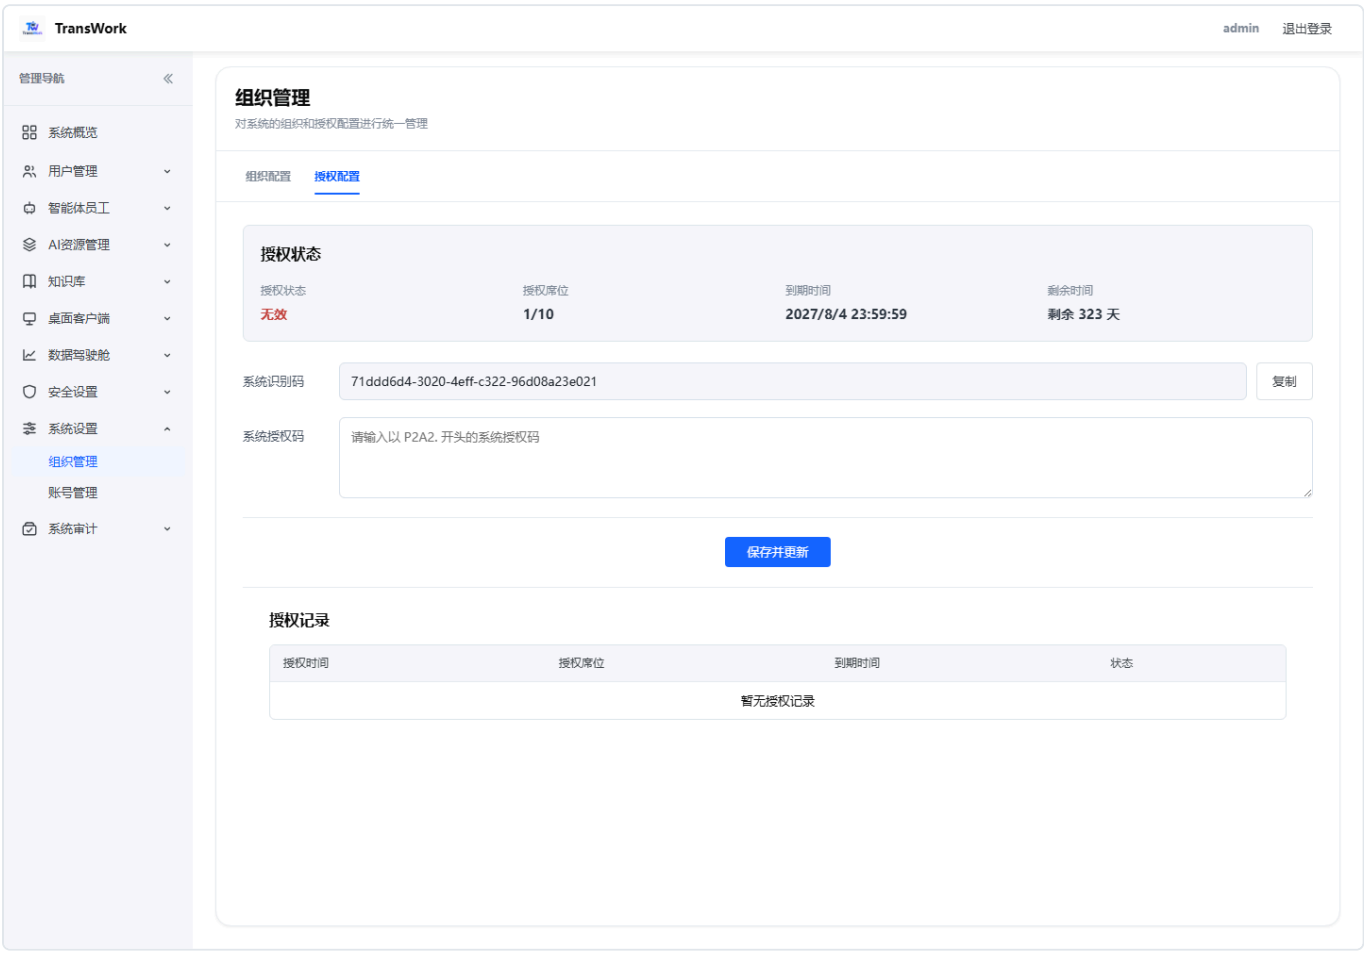

页面上的内容

字段	说明
系统识别码	只读。这是本台服务器的唯一标识，旁边有「复制」按钮
系统授权码	输入框，粘贴以 「P2A2.」 开头的授权码
授权记录	表格，列为「授权时间 / 授权席位 / 到期时间 / 状态」

按钮说明

按钮	作用
复制	复制系统识别码（点击后变为「已复制」）

按钮	作用
保存并更新	提交授权码并更新授权

操作步骤

1. 切到「授权配置」标签页。
2. 点「复制」按钮，把「系统识别码」复制出来。
3. 把识别码提供给供应商，获取授权码。
4. 把授权码粘贴到「系统授权码」输入框。
5. 点「保存并更新」。

操作完成后会怎样：授权信息更新，「授权记录」表格中新增一条记录；「系统概览」页的授权席位和有效期同步变化。


> **提示**：授权快到期时，系统概览页的剩余天数标签会给出提示，请提前续期。

12.2 账号管理

入口：左侧导航 →「系统设置」→「账号管理」。

这个页面用来做什么：管理**后台管理员账号**（不是普通员工账号）。包括新增管理员、重置密码、停用和移除。

> **注意区分**：「组织与用户」管的是客户端普通员工；「账号管理」管的是能登录管理后台的管理员。

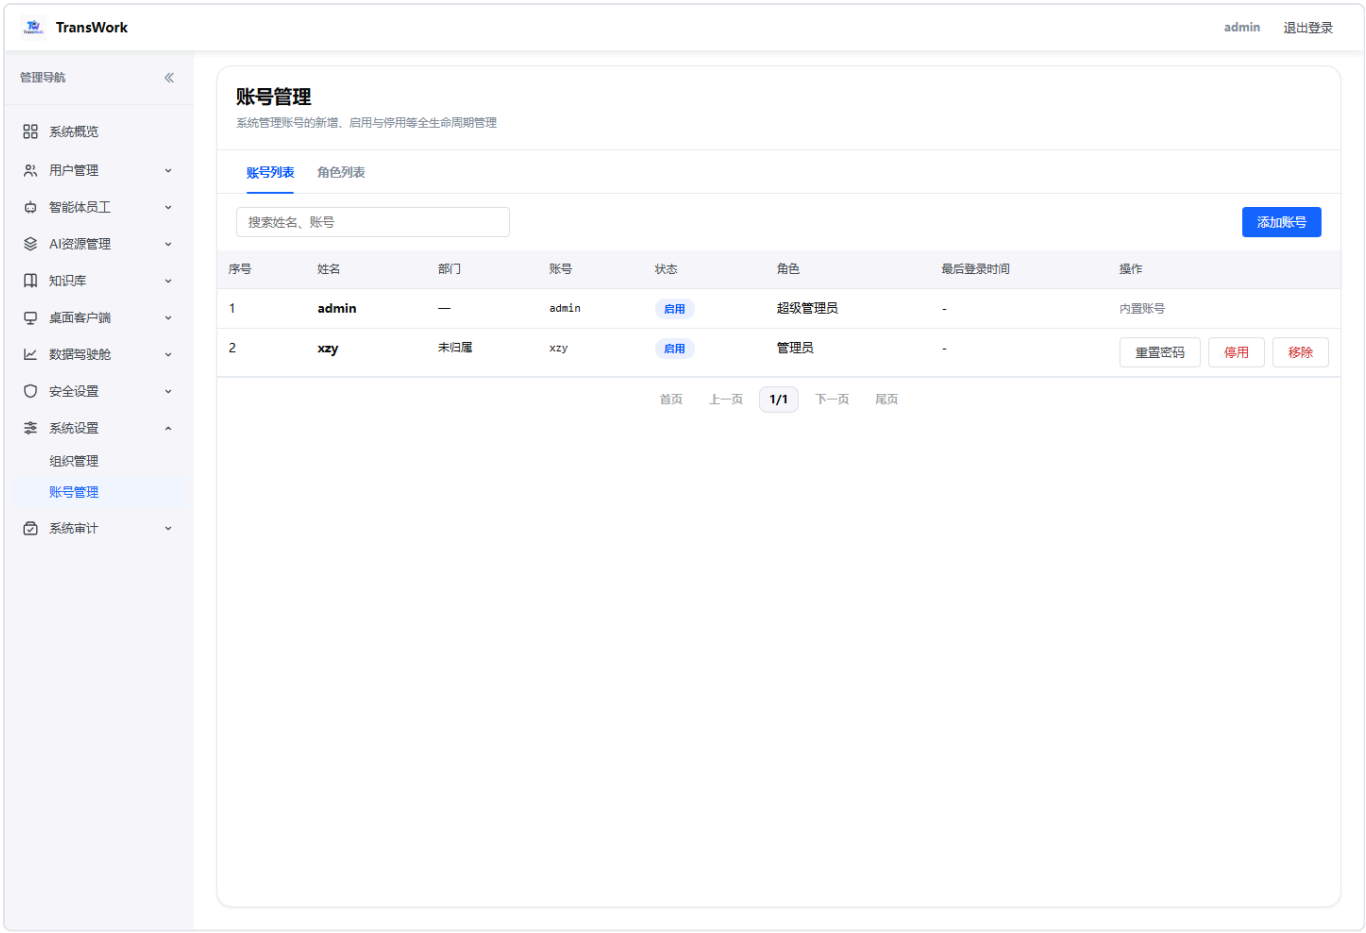

12.2.1 账号列表

标签页：「账号列表」（默认）。

表格各列含义

列名	含义
序号	排序编号
姓名	管理员名字
部门	所属部门
账号	登录账号
状态	「启用」或「停用」
角色	该管理员的角色，例如「超级管理员」「管理员」
最后登录时间	最近一次登录后台的时间
操作	「重置密码」「停用」「移除」

> 内置的 「admin」 账号在操作列显示为「内置账号」，不能删除。

添加账号

触发条件：点击右上角「添加账号」。



弹窗里的字段

字段	必填	填写要求
选择成员	是	从已有成员中选择（已添加过的会显示「已添加」并置灰）
选择角色	是	决定这位管理员能看哪些后台菜单
平台账号初始密码	是	该管理员首次登录后台使用的密码

按钮说明：取消（不保存关闭）、**确定**（创建管理员账号）。

操作步骤

1. 点「添加账号」。
2. 在列表中选择要授予管理员权限的成员。
3. 选择角色。
4. 填写初始密码。
5. 点「确定」。

操作完成后会怎样：账号列表中新增一行，状态为「启用」；把账号和密码交给该管理员，他就能登录后台，且只能看到角色允许的菜单。

重置密码

触发条件：点击某行操作列的「重置密码」。



操作步骤

1. 点目标账号行的「重置密码」。
2. 在弹窗中填写新密码（或使用系统生成的值）。
3. 确认。

操作完成后会怎样：该管理员的密码被更新，下次登录需使用新密码。

其他操作

操作	步骤	结果
停用	点该行「停用」→ 确认	该管理员无法登录后台，账号保留
移除	点该行「移除」→ 确认	该管理员的账号被移除

12.2.2 角色列表

触发条件：点击「角色列表」标签页。



这个标签页用来做什么：管理后台角色。角色决定一个管理员登录后能看到哪些菜单。

操作步骤

1. 切到「角色列表」标签页。
2. 点「新建角色」（或类似的添加按钮）。
3. 填写角色名称和描述。
4. 勾选这个角色可以访问的后台菜单。
5. 保存。

操作完成后会怎样：新角色出现在「添加账号」时的「选择角色」下拉框中；分配了该角色的管理员，登录后台后只能看到勾选过的菜单。


> **最小权限原则**：建议按岗位创建角色，只勾选该岗位真正需要的菜单，不要图省事给所有人「超级管理员」。

第十三章 系统审计

13.1 审计证据包

入口：左侧导航 →「系统审计」→「审计证据包」。

这个页面用来做什么：查看后台的所有管理动作和授权相关事件，并导出成结构化的证据包，用于合规检查或内部复核。

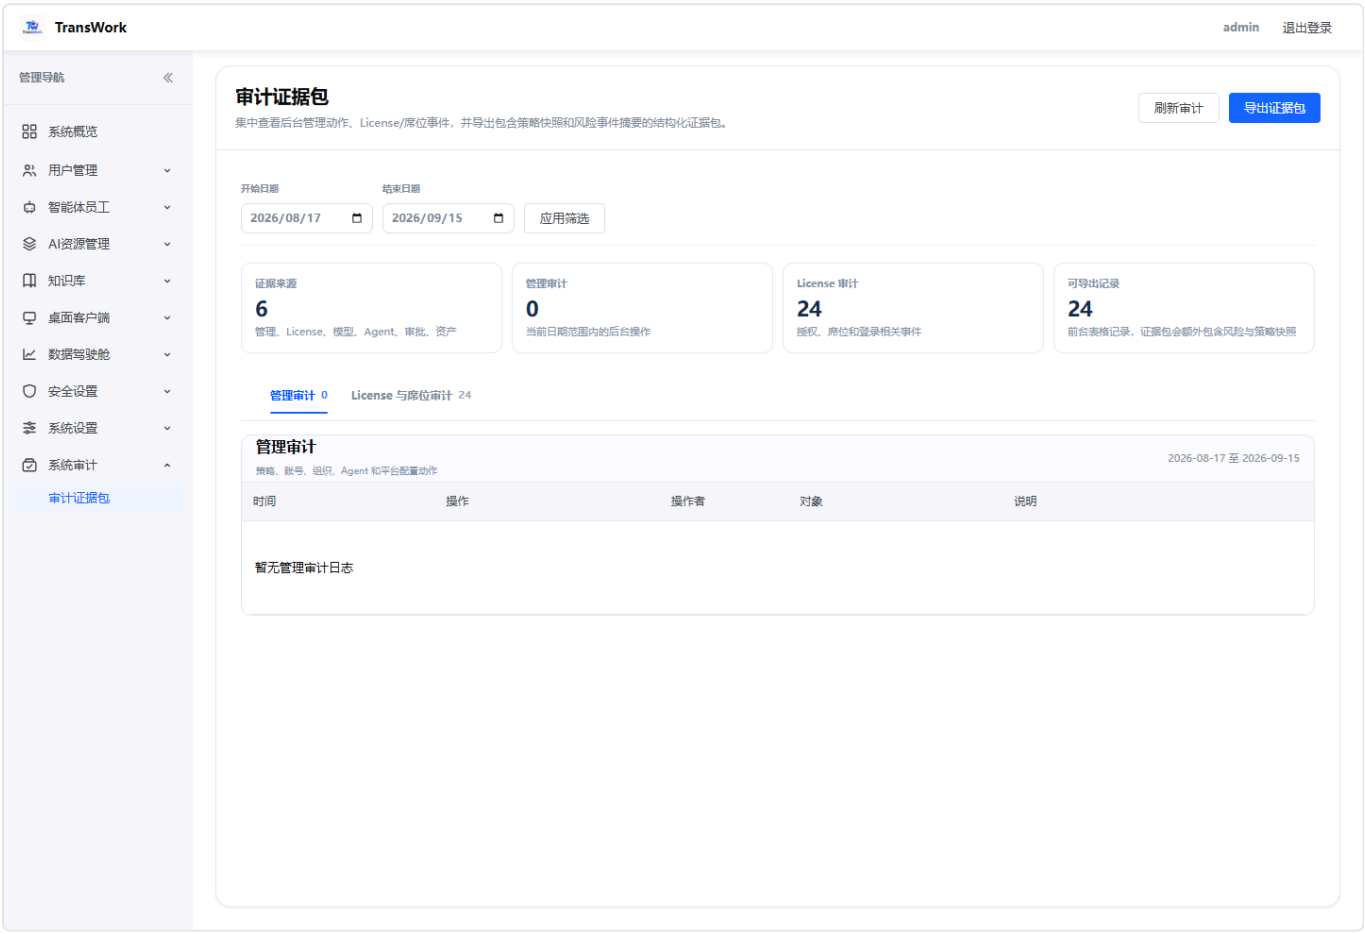

页面布局

顶部筛选区

元素	作用
刷新审计	重新读取审计数据
导出证据包	导出当前范围内的证据包
开始日期 / 结束日期	自定义时间范围
应用筛选	让日期筛选生效

四张统计卡

卡片	含义
证据来源	覆盖的证据类型数量，以及包含哪些类别（管理、License、模型、Agent、审批、资产）
管理审计	当前日期范围内的后台操作数量
License 审计	授权、席位和登录相关事件数量
可导出记录	前台表格记录数量；证据包会额外包含风险与策略快照

两个标签页

标签页	内容
管理审计	策略、账号、组织、AI 员工和平台配置等后台操作
License 与席位审计	授权、席位和登录相关事件

表格各列含义

列名	含义
时间	操作发生时间
操作	做了什么（例如「策略保存」「账号创建」）
操作者	执行该操作的管理员
对象	被操作的对象
说明	操作详情

怎么操作

查看某段时间的操作记录

1. 设置开始日期和结束日期。
2. 点「应用筛选」。
3. 切换「管理审计」或「License 与席位审计」标签页查看。

导出证据包

1. 设置好日期范围并点「应用筛选」。
2. 点「导出证据包」。
3. 浏览器下载证据包文件。

操作完成后会怎样：导出的证据包除了表格记录外，还会附带当时的策略快照和风险事件摘要，可以直接用于审计留档。

附录 A 常见问题

Q1：登录后台提示账号或密码错误怎么办？

先确认账号密码是否正确（注意大小写和空格）。如果连续输错多次，账号可能已被临时锁定，请等待自动解锁，或让其他管理员在「账号管理」中处理。

Q2：新建员工时「部门」下拉是空的？

说明还没有创建任何部门。请先到「用户管理 → 组织与用户」左侧的「+ 新建组织」创建一个部门，或使用「数据导入 → 导入组织」。

Q3：新上传的文档，AI 为什么还检索不到？

文档上传后需要经过解析、切片、建立索引的过程。请到「企业知识库」的「导入任务」标签页查看进度，处理完成后才能被检索到。

Q4：为什么「AI数据看板」里所有数字都是 0？

说明还没有客户端上报用量数据。让员工在客户端正常使用一段时间后，数据就会逐渐出现。

Q5：改了客户端安全策略，为什么客户端没反应？

客户端策略在**下次刷新策略或重新登录**时才会生效，不是实时推送的。可以让用户重启客户端或重新登录。

Q6：新建的安全策略为什么没生效？

新建时点的是「保存草稿」，草稿不会在网关执行。请回到「安全策略」标签页，把这条策略手动发布。

Q7：技能/连接器的分类删不掉？

请先确认没有技能或连接器还在使用这个分类，把它们改到别的分类后再删除。

Q8：改了组织管理里的系统名称，为什么官网没变？

系统名称和 Logo 会同步到后台顶栏、登录页和官网。如果没变化，请刷新页面（有时需要强制刷新，Windows 按 Ctrl+F5，Mac 按 Cmd+Shift+R）。

Q9：员工反馈客户端下载按钮点了没反应？

请到「桌面客户端 → 客户端管理」确认最新版本的 Windows 和 Mac 下载地址都已正确填写。

Q10：授权剩余天数不多了怎么办？

到「系统设置 → 组织管理 → 授权配置」，复制「系统识别码」发给供应商换取新授权码，粘贴到「系统授权码」后点「保存并更新」。

附录 B 操作速查表

B.1 按「我想做什么」查找

我想……	去哪里	参考章节
新增一个部门	用户管理 → 组织与用户 → 新建组织	5.1.1
一次性导入全体员工	用户管理 → 组织与用户 → 数据导入 → 导入成员	5.1.6
从钉钉同步组织架构	用户管理 → 组织与用户 → 数据同步	5.1.3
给某个员工开通账号	用户管理 → 组织与用户 → 添加成员	5.1.4
给一批人分配同样的权限	用户管理 → 用户组管理 → 新建用户组	5.2.1
让员工用钉钉登录	用户管理 → 身份认证 → 钉钉 → 进入配置	5.3.2
让员工用域账号登录	用户管理 → 身份认证 → LDAP/AD → 进入配置	5.3.1
修改默认助手的人设	智能体员工 → 通用AI员工	6.1
新建一个岗位 AI 员工	智能体员工 → AI员工库 → 新建AI员工	6.2.1
接入一个新的模型	AI资源管理 → AI模型库 → 添加AI服务商 / 添加AI模型	7.1
上传一个新技能	AI资源管理 → AI技能库 → 上传技能	7.2.1
备份所有技能	AI资源管理 → AI技能库 → 备份 → 导出 Skill 备份	7.2.3
让 AI 能查公司系统	AI资源管理 → 连接器库 → 新建连接器	7.3.1
建一个知识库并上传资料	知识库 → 企业知识库 → 新建 / 导入文档	8.1
调整知识库的检索效果	知识库 → 检索策略	8.2
发布客户端新版本	桌面客户端 → 客户端管理 → 添加新版本	9.1.1
看公司 AI 用了多少	数据驾驶舱 → AI数据看板	10.1
检查整体安全配置是否完整	安全设置 → 策略中心	11.1
设置密码错误几次锁定	安全设置 → 通用安全	11.2
禁止客户端读取工作区外文件	安全设置 → 客户端安全	11.3
新建一条内容安全策略	安全设置 → 模型安全 → 安全策略 → 新建策略	11.4.2
处理 AI 发起的高风险操作	安全设置 → 模型安全 → 审批中心	11.4.9
换掉系统 Logo 和名称	系统设置 → 组织管理 → 组织配置	12.1.1
更新授权码	系统设置 → 组织管理 → 授权配置	12.1.2
给同事开后台管理权限	系统设置 → 账号管理 → 添加账号	12.2.1
导出审计记录	系统审计 → 审计证据包 → 导出证据包	13.1

B.2 按导航顺序查找

导航分组	页面	主要用途	章节
—	系统概览	全局状态与快速指引	4
用户管理	组织与用户	部门与员工账号	5.1
用户管理	用户组管理	权限套餐	5.2
用户管理	身份认证	第三方登录与域账号	5.3
智能体员工	通用AI员工	客户端默认助手	6.1
智能体员工	AI员工库	岗位 AI 员工	6.2
AI资源管理	AI模型库	接入模型	7.1
AI资源管理	AI技能库	管理技能	7.2
AI资源管理	连接器库	对接外部系统	7.3
知识库	企业知识库	资料入库与检索	8.1
知识库	检索策略	检索参数	8.2
桌面客户端	客户端管理	版本发布	9.1
数据驾驶舱	AI数据看板	用量与成本	10.1
安全设置	策略中心	安全总览	11.1
安全设置	通用安全	会话与登录保护	11.2
安全设置	客户端安全	客户端能力授权	11.3
安全设置	模型安全	内容安全与审批	11.4
系统设置	组织管理	品牌与授权	12.1
系统设置	账号管理	后台管理员	12.2
系统审计	审计证据包	审计与导出	13.1

B.3 首次搭建推荐顺序

1. **配好品牌**：系统设置 → 组织管理 → 组织配置（Logo、名称）。
2. **导入组织与人员**：用户管理 → 组织与用户（优先用数据同步）。
3. **接入模型**：AI资源管理 → AI模型库（先加服务商，再加模型）。
4. **上传技能**：AI资源管理 → AI技能库 → 上传技能。
5. **接入外部系统**：AI资源管理 → 连接器库 → 新建连接器。
6. **建知识库并上传资料**：知识库 → 企业知识库。
7. **创建 AI 员工**：智能体员工 → AI员工库 → 新建AI员工。

8. **配置默认助手**：智能体员工 → 通用AI员工。
9. **划分权限**：用户管理 → 用户组管理，把资源打包；再回「组织与用户」分配给员工。
10. **设置安全策略**：安全设置 → 通用安全、客户端安全、模型安全。
11. **发布客户端**：桌面客户端 → 客户端管理 → 添加新版本。
12. **通知员工下载使用**：把官网地址和账号密码发给员工。

本手册基于当前系统版本的实际界面编写。若界面与截图存在差异，请以系统中实际显示的内容为准。