Name: Shweta Ashok Patil

Branch: CSEDS

Division:SE3

Roll no:12

Experiment no:3

Aim: Create a dynamic To-Do List where users can add, mark as complete, and remove tasks using JavaScript & DOM.

Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Dynamic To-Do List</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
background: linear-gradient(135deg, #667eea, #764ba2);
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
height: 100vh;
}

.container {
```

```
background: white;
padding: 25px;
border-radius: 10px;
width: 350px;
box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.2);
}

h2 {
text-align: center;
}

.input-section {
display: flex;
gap: 10px;
margin-bottom: 20px;
}

input {
flex: 1;
padding: 8px;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 5px;
}

button {
padding: 8px 12px;
border: none;
background: #667eea;
```

```
color: white;
border-radius: 5px;
cursor: pointer;
}

button:hover {
background: #5a67d8;
}

ul {
list-style: none;
padding: 0;
}

li {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
background: #f3f4f6;
padding: 8px;
margin-bottom: 8px;
border-radius: 5px;
}

li.completed span {
text-decoration: line-through;
color: gray;
}
```

```
.delete-btn {
background: red;
padding: 5px 8px;
border-radius: 4px;
}

.delete-btn:hover {
background: darkred;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="container">
<h2> 📝 To-Do List</h2>

<div class="input-section">
<input type="text" id="taskInput" placeholder="Enter a task...">
<button onclick="addTask()">Add</button>
</div>

<ul id="taskList"></ul>
</div>

<script>
function addTask() {
const input = document.getElementById("taskInput");
```

```
const taskText = input.value.trim();

if (taskText === "") {
alert("Please enter a task!");
return;
}

const li = document.createElement("li");

const span = document.createElement("span");
span.textContent = taskText;

// Toggle complete on click
span.onclick = function () {
li.classList.toggle("completed");
};

const deleteBtn = document.createElement("button");
deleteBtn.textContent = "X";
deleteBtn.className = "delete-btn";
deleteBtn.onclick = function () {
li.remove();
};

li.appendChild(span);
li.appendChild(deleteBtn);

document.getElementById("taskList").appendChild(li);
```

```
input.value = "";
}

// Add task by pressing Enter key
document.getElementById("taskInput")
.addEventListener("keypress", function(event) {
if (event.key === "Enter") {
addTask();
}
});
</script>
</body>
</html>
```

Output:

1. **Add a task:**

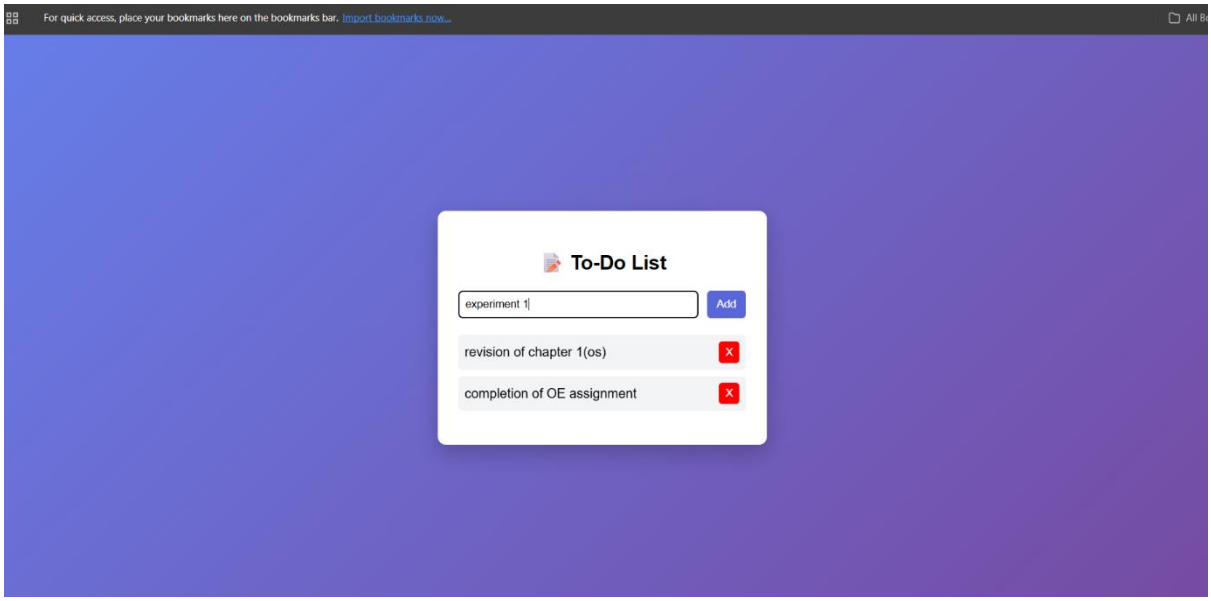
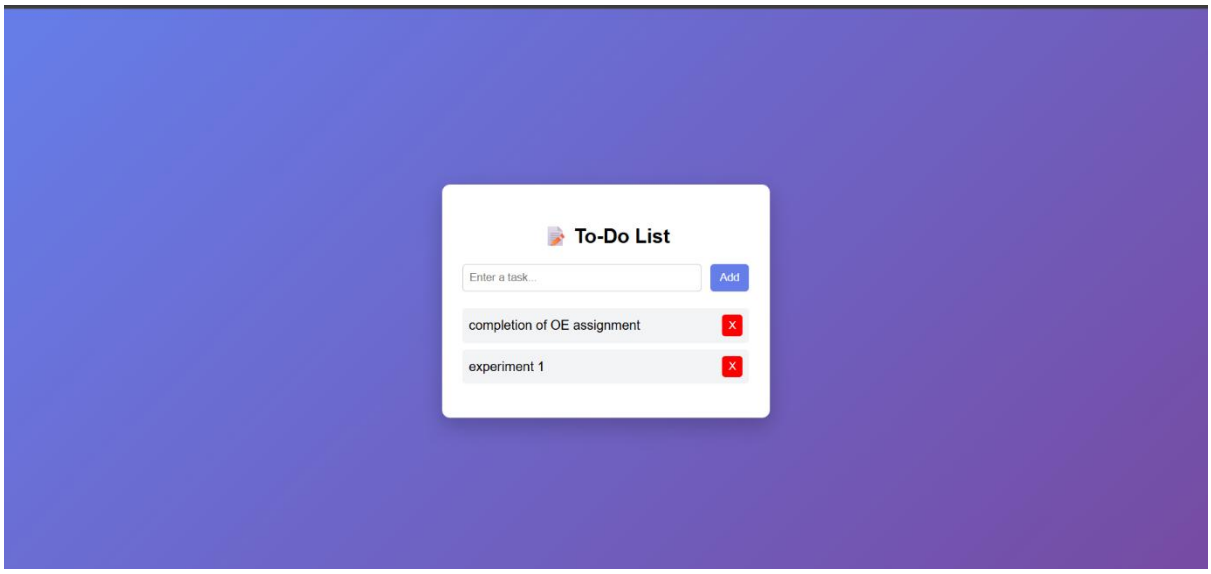
2.Delete a task: