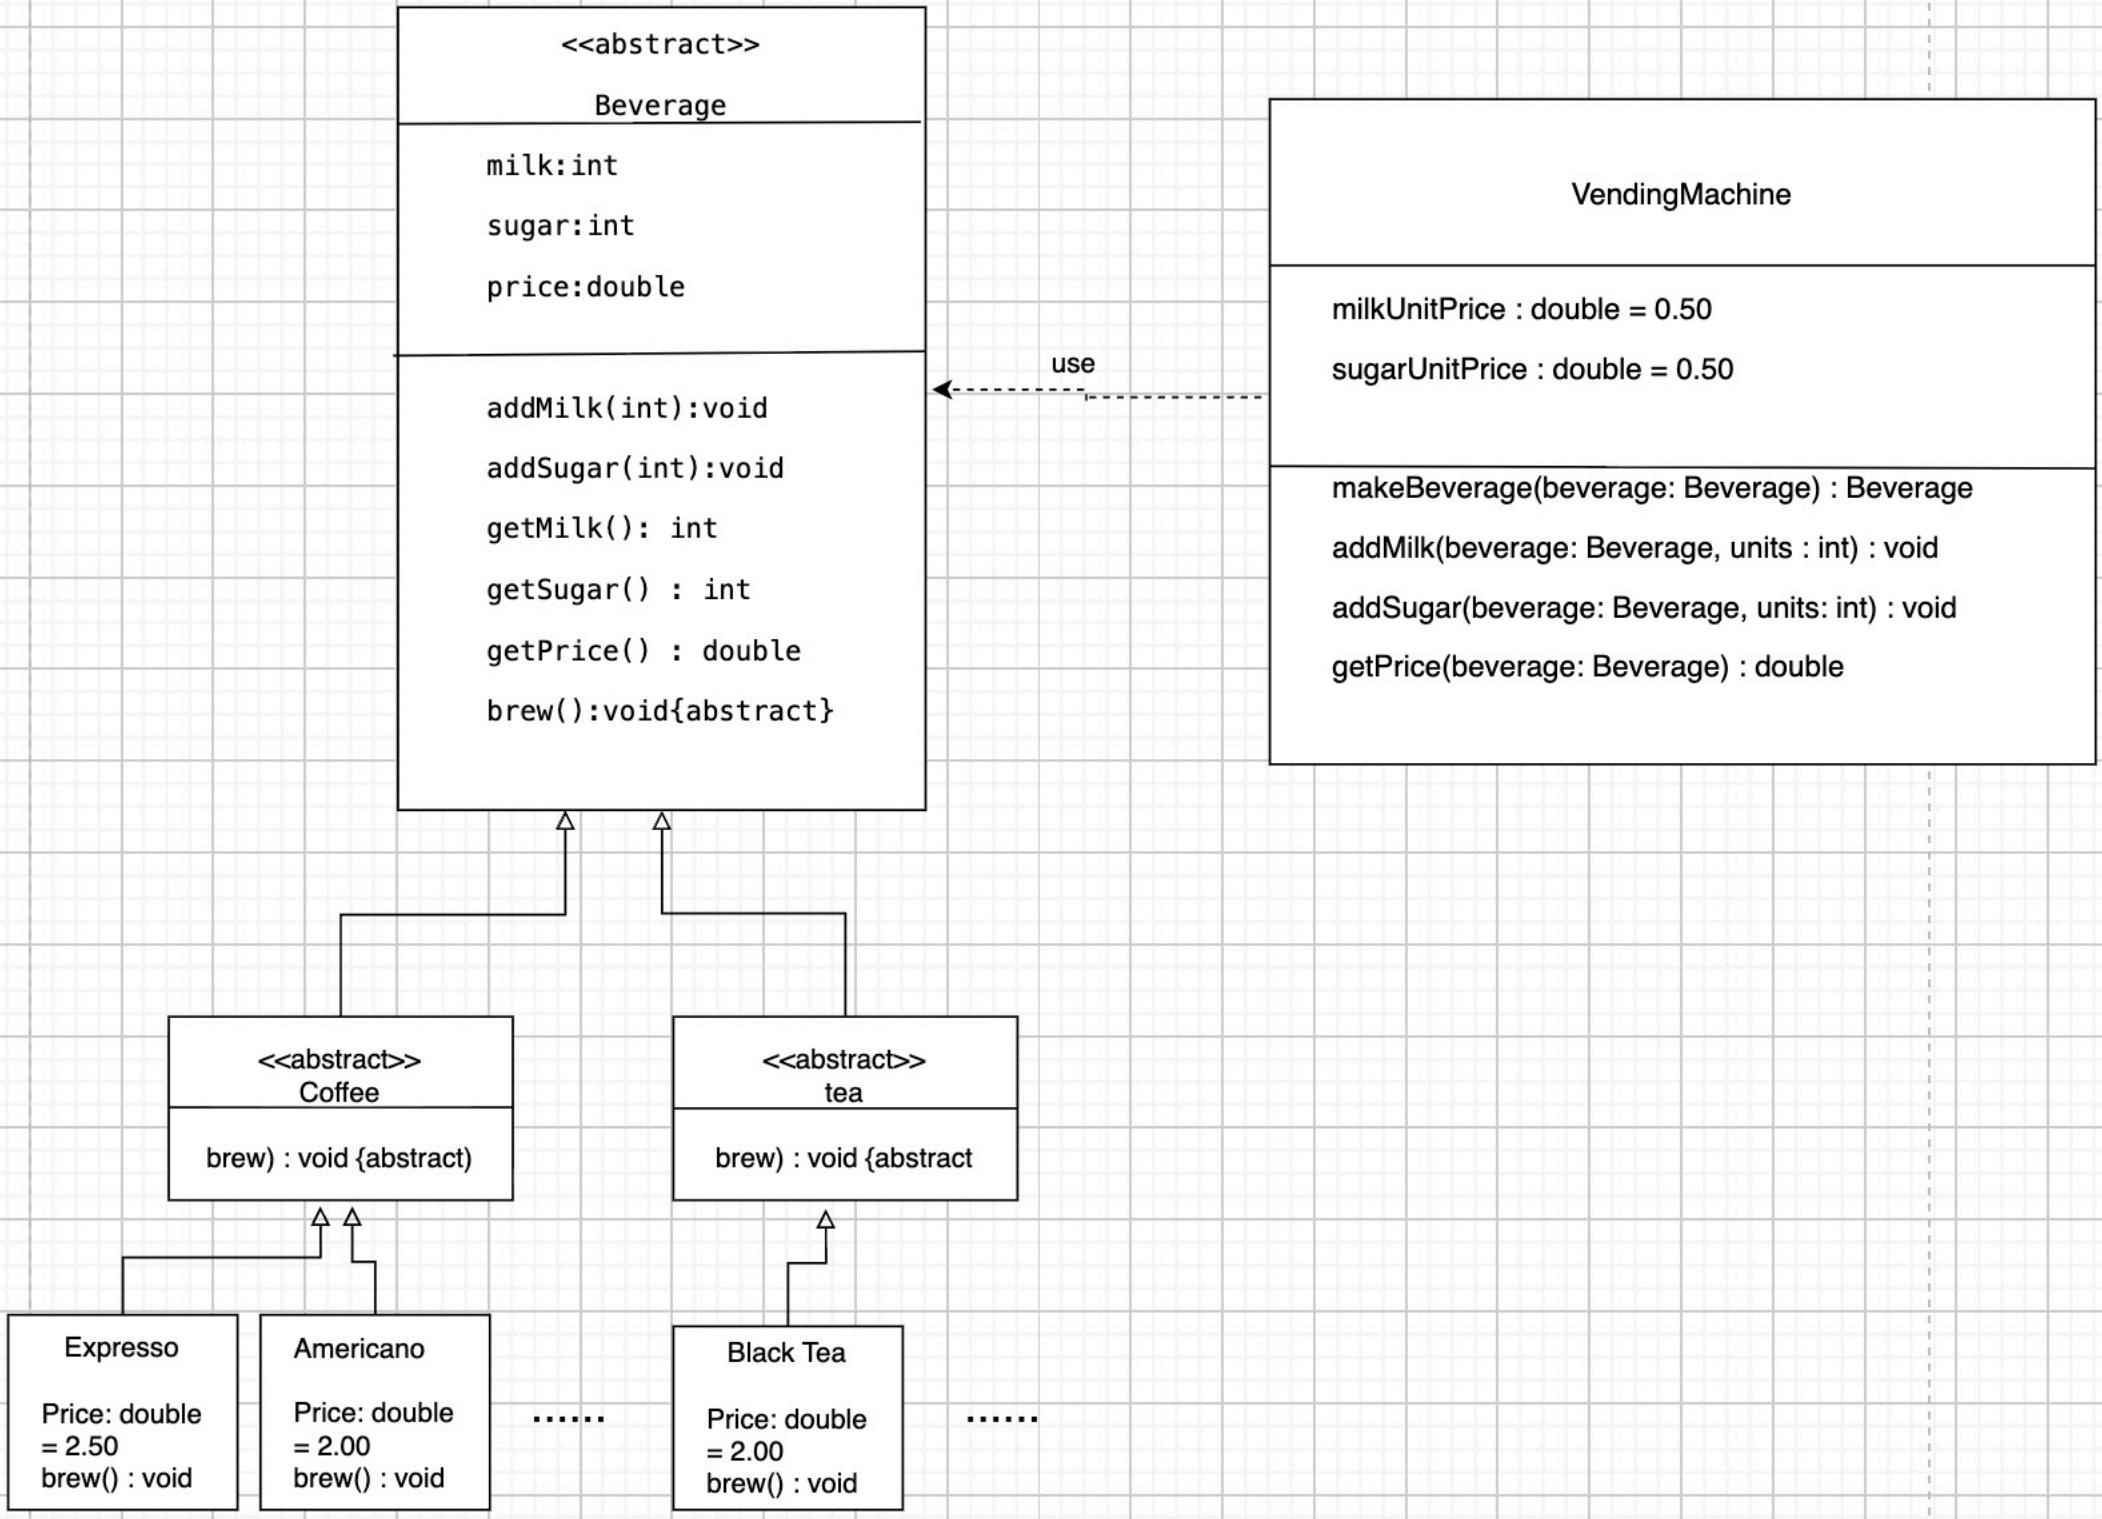

<<abstract>>
Beverage
milk:int
sugar:int
price:double
addMilk(int):void
addSugar(int):void
getMilk(): int
getSugar() : int
getPrice() : double
brew():void{abstract}
use
VendingMachine
milkUnitPrice : double = 0.50
sugarUnitPrice : double = 0.50
makeBeverage(beverage: Beverage) : Beverage
addMilk(beverage: Beverage, units : int) : void
addSugar(beverage: Beverage, units: int) : void
getPrice(beverage: Beverage) : double
<<abstract>>
Coffee
brew) : void {abstract)
<<abstract>>
tea
brew) : void {abstract
Expresso
Price: double
= 2.50
brew() : void
Americano
Price: double
= 2.00
brew() : void
Black Tea
Price: double
= 2.00
brew() : void