## 原始程式碼使用說明


(1)下載後的檔為 RAR 格式,使用 winrar 解壓,選擇"解壓到當前資料夾(X)"功能表進行解壓:




(2)解壓後,獲得一個 workspace 目錄:



(3) 執行 eclipse 環境,將 Workspace 設定成解壓 rar 所獲得的目錄:

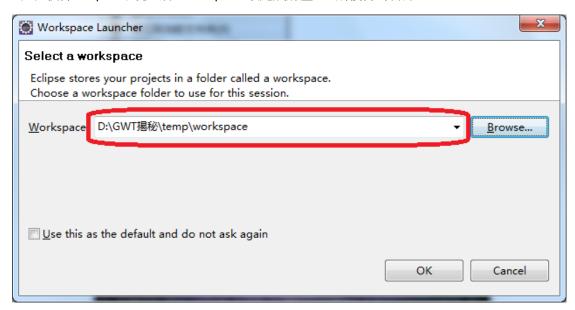


- (4)按一下"OK"按鈕即可。
- (5)例子專案都處於關閉狀態,選中所有的專案後,按右鍵專案,選擇右鍵功能表中的"Open Project"功能表項目。

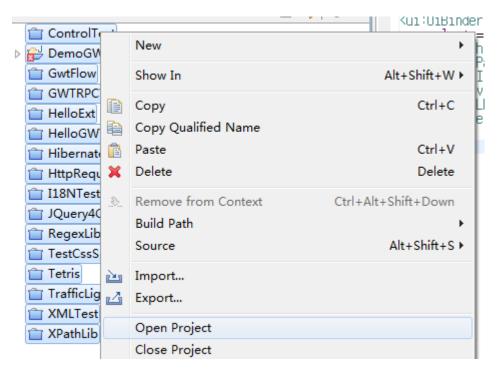

專案中會有很多錯誤資訊,一般是由 GWT SDK 版本與讀者機器環境的差異所導致的,需要重新設定專案的 GWT SDK。按右鍵項目,選擇 Properties 功能表項目。

(6) 選擇 Google 下面的 Web Toolkit,配置上本機所安裝的 GWT SDK:

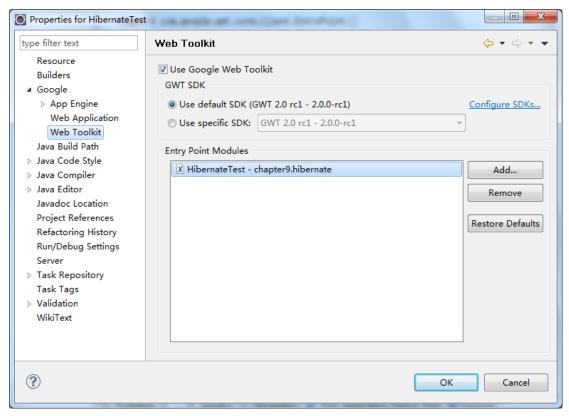

(7) HelloExt 和 GwtFlow 還需要 gxt.jar,可以去 extjs.com 下載,具體的下載路徑是: http://www.extjs.com/products/gxt/download.php HibernateTest 中的 UserService 和 UserServiceSync 需要 GWT 1.7以前的版本才能支援,如果需要在2.0版本中執行,可以將 Void 以及?改成 String 即可。