

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности  
Высшая школа технологий искусственного интеллекта  
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении практической работы № 1  
По дисциплине: «Методы проектирования баз данных»

Выполнил студент  
группы 5130201/40002

\_\_\_\_\_ Семенов И. А.

Проверил  
преподаватель

\_\_\_\_\_ Попов С. Г.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

Санкт-Петербург  
2026

# Содержание

|          |                                        |          |
|----------|----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Постановка задачи</b>               | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Основная часть</b>                  | <b>3</b> |
| 2.1      | Создание представления . . . . .       | 3        |
| 2.2      | Проверка представления . . . . .       | 3        |
| 2.3      | Запрос с условием . . . . .            | 5        |
| 2.4      | Охват форматов по категориям . . . . . | 6        |

# 1 Постановка задачи

Для выполнения работы используется база данных электронной типографии, созданная в рамках курсовой работы. Цель работы — создать представление в PostgreSQL и использовать его в нескольких запросах.

В ходе работы необходимо:

- для каждого начертания определить число поддерживаемых форматов и градаций насыщенности;
- найти количество начертаний, поддерживающих больше  $A$  форматов;
- найти пять категорий с наибольшим охватом форматов.

Охват категории равен сумме количества форматов всех входящих в неё начертаний.

## 2 Основная часть

### 2.1 Создание представления

Одно начертание может храниться в таблице `Typeface` в нескольких форматах и градациях насыщенности. Чтобы не выполнять одинаковый подсчёт в каждом запросе, создаётся отдельное представление. Оно называется `typeface_format_weight_stats`.

В нём для каждого начертания хранятся название, идентификатор гарнитуры, число форматов и число градаций насыщенности. Определение представления приведено в листинге 1.

Листинг 1: Создание представления `typeface_format_weight_stats`

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW typeface_format_weight_stats AS
2 SELECT
3     t.id_font_family,
4     t.name AS typeface_name,
5     COUNT(DISTINCT t.id_format) AS format_count,
6     COUNT(DISTINCT t.id_weight) AS weight_count
7 FROM typeface AS t
8 GROUP BY
9     t.id_font_family,
10    t.name;
```

Агрегатная функция `COUNT(DISTINCT ...)` подсчитывает количество различных значений. Поэтому повторяющиеся форматы и градации насыщенности учитываются только один раз.

### 2.2 Проверка представления

Для проверки из представления выбираются первые десять начертаний. Запрос приведён в листинге 2.

Листинг 2: Проверка содержимого представления

```
1 SELECT
2     v.id_font_family,
3     v.typeface_name,
4     v.format_count,
5     v.weight_count
6 FROM typeface_format_weight_stats AS v
7 ORDER BY v.id_font_family, v.typeface_name
8 LIMIT 10;
```

План и результат выполнения показаны на рисунках 1 и 2.

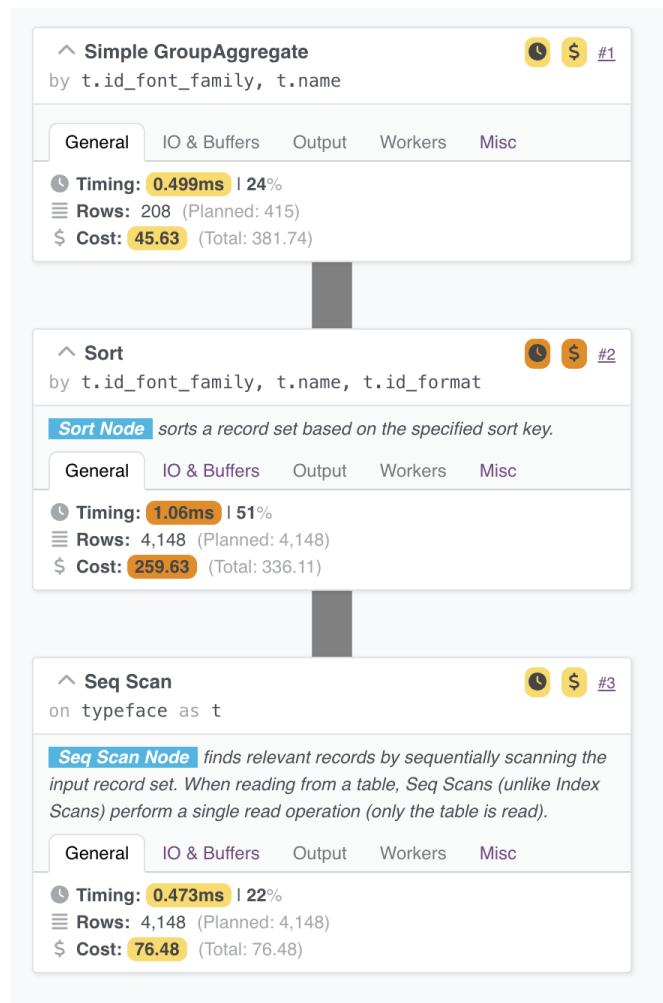


Рис. 1: План выполнения запроса 1

cw-sem4 - zsh    ✓ PostgreSQL: run current f...

```
/dev/fd/12:25: command not found: compdef
```

| id_font_family | typeface_name | format_count | weight_count |
|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 1              | Typeface 1    | 1            | 5            |
| 2              | Typeface 2    | 1            | 2            |
| 3              | Typeface 3    | 1            | 9            |
| 4              | Typeface 4    | 1            | 7            |
| 5              | Typeface 5    | 1            | 5            |
| 6              | Typeface 6    | 1            | 8            |
| 7              | Typeface 7    | 1            | 7            |
| 8              | Typeface 8    | 1            | 9            |
| 9              | Typeface 9    | 1            | 5            |
| 10             | Typeface 10   | 1            | 2            |

(10 rows)

Рис. 2: Результат выполнения запроса 1

В результате для каждого начертания получена одна строка с двумя рассчитанными значениями: `format_count` и `weight_count`.

## 2.3 Запрос с условием

В запросе значение  $A$  принято равным 2. Сначала условие `format_count > 2` оставляет подходящие начертания, затем `COUNT` подсчитывает их. Запрос приведён в листинге 3.

Листинг 3: Подсчёт начертаний с числом форматов больше  $A$

```
1 SELECT
2     COUNT(v.id_font_family)
3 FROM typeface_format_weight_stats AS v
4 WHERE v.format_count > 2;
```

План и результат выполнения показаны на рисунках 3 и 4.

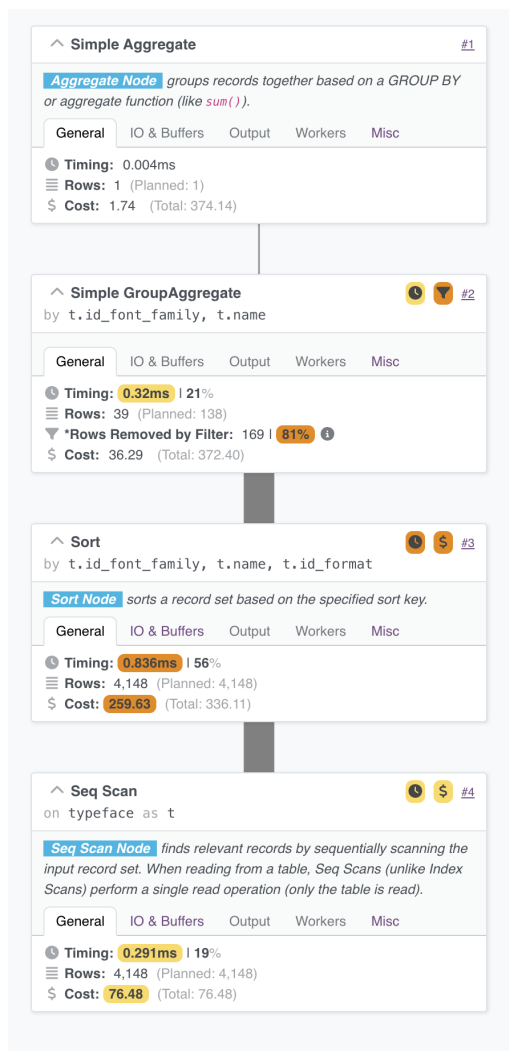


Рис. 3: План выполнения запроса 2



```

cw-sem4 - zsh  ✓ PostgreSQL: run current f...
/dev/fd/12:25: command not found: compdef
count
-----
      39
(1 row)

```

Рис. 4: Результат выполнения запроса 2

Условию соответствует 39 начертаний.

## 2.4 Охват форматов по категориям

Представление содержит идентификатор гарнитуры, поэтому его можно соединить с таблицами `Font_family` и `Category`. После соединения значения `format_count` суммируются отдельно для каждой категории. Запрос приведён в листинге 4.

Листинг 4: Первые пять категорий по охвату поддерживаемых форматов

```

1 SELECT
2     c.id_category,
3     c.name,
4     SUM(v.format_count) AS format_count
5 FROM typeface_format_weight_stats AS v
6 JOIN font_family AS ff
7     ON ff.id_font_family = v.id_font_family
8 JOIN category AS c
9     ON c.id_category = ff.id_category
10 GROUP BY c.id_category, c.name
11 ORDER BY format_count DESC, c.name
12 LIMIT 5;

```

Представление уже содержит число форматов каждого начертания, поэтому повторно считать их в запросе не требуется. План и результат выполнения показаны на рисунках 5 и 6.

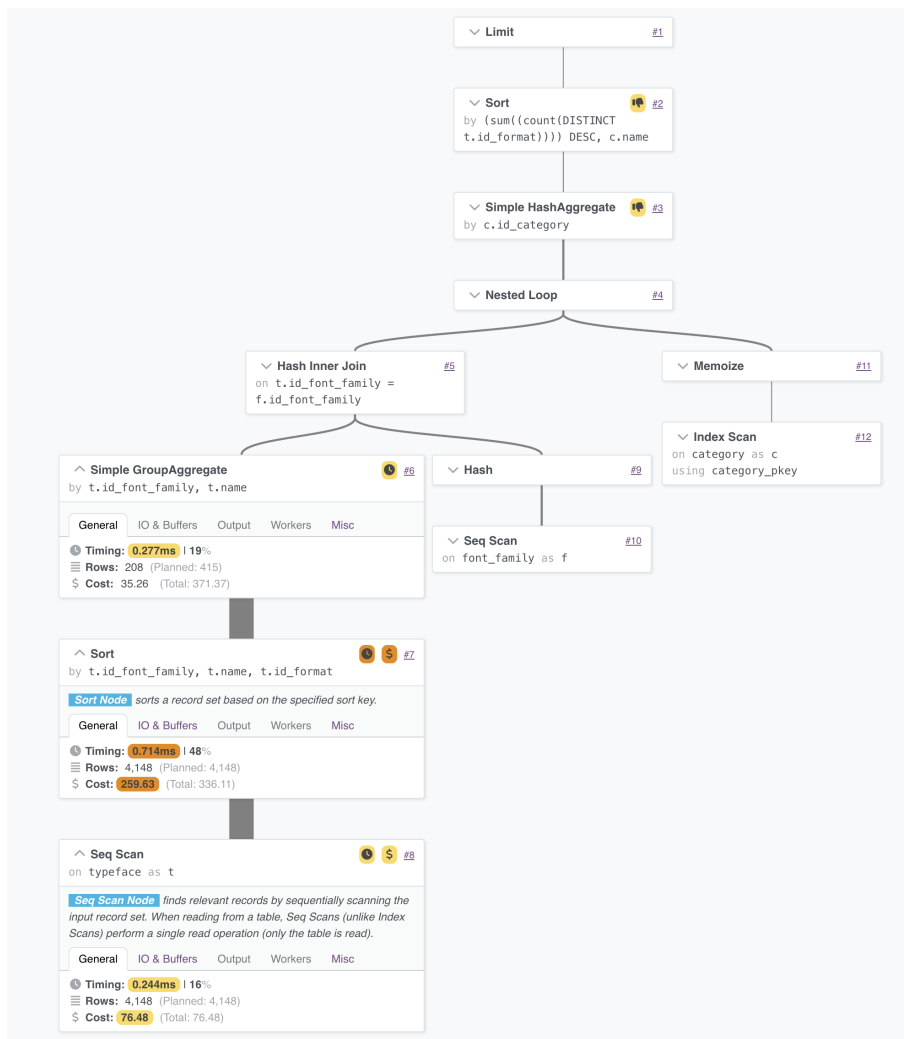


Рис. 5: План выполнения запроса 3

```

> cw-sem4 - zsh      ✓ PostgreSQL: run current f...
/dev/fd/12:25: command not found: compdef
id_category |      name      | format_count
-----+-----+-----
          10 | Neo-grotesque |           56
           9 | Grotesque     |           54
           2 | Sans-serif    |           38
          11 | Transitional  |           33
           3 | Monospace     |           23
(5 rows)

```

Рис. 6: Результат выполнения запроса 3

После группировки категории сортируются по убыванию охвата. Оператор **LIMIT** 5 оставляет первые пять строк. Наибольший охват в полученном результате имеет категория **Neo-grotesque**.