

ADNEKO

AGENT FACE / NEKO-01

ESTADO REAL DE FASE 1

Qué funciona · Qué puede mostrarse · Qué falta para una demo real

SOFTWARE CORE: FUNCIONAL

Identidad visual correcta:

NEKO Physical Intelligence · rostro humanoide



DOCUMENTO DE ESTADO

Fecha de corte: 22 septiembre 2026

Repositorio: siandeda2-beep/adneko · PR #4 · HEAD fc0ec9fbc91ec909dbf3687cf8692b607749e85d

Estado PR: OPEN · MERGEABLE · 146 commits · 52 archivos modificados


“AGENT FACE / NEKO-01 ya tiene un núcleo de software funcional: runtime de estados, demo, persistencia, seguridad y backend durable activo. Lo que todavía no está terminado es la presentación final en una URL pública con la cara humanoide correcta, ni la cabeza/hardware físico de NEKO. El siguiente cierre de software es desplegar y verificar la interfaz visual correcta de extremo a extremo.”

Bloque	Estado real	Evidencia actual	Qué significa
Runtime Agent Face	FUNCIONA	10 estados canónicos, 19 eventos, fail-closed, replay, evidence.	El motor lógico existe y está desarrollado.
Demo en código	FUNCIONA	Ruta /agent-face/neko-01 y flujo de 17 eventos.	Existe la demo en el repositorio.
Backend durable	ACTIVO	agent-face-ingest v22 ACTIVE; agent-face-outbox v2 ACTIVE.	Hay servicios reales desplegados en Supabase.
Demo web pública verificable	NO CERRADA	No hay una URL pública final verificada desde esta sesión.	Esto es lo primero que falta para “verlo funcionar” sin explicación.
Cara final humanoide	IDENTIDAD DEFINIDA / INTEGRACIÓN PENDIENTE	La referencia correcta es NEKO Physical Intelligence humanoide.	El renderer/demo debe usar esta cara, no el orb ni el terminal de escritorio.
NEKO Voice integrado en esta demo	NO EVIDENCIADO EN ESTA FASE	No forma parte del código validado de Agent Face PR #4.	No presentarlo como integrado hasta probarlo.
Cabeza/hardware físico	NO CONSTRUIDO	No hay BOM/CAD/esquema/cableado final liberado.	Es otra etapa de ingeniería física.

Qué es realmente AGENT FACE / NEKO-01

AGENT FACE es la capa que transforma el estado interno de la inteligencia en una presencia visual de NEKO. No es el Brain, no es el Autonomous Agent y no es por sí solo el robot físico. Es el sistema que recibe eventos/estado y produce la representación visual que una persona puede ver.

Identidad

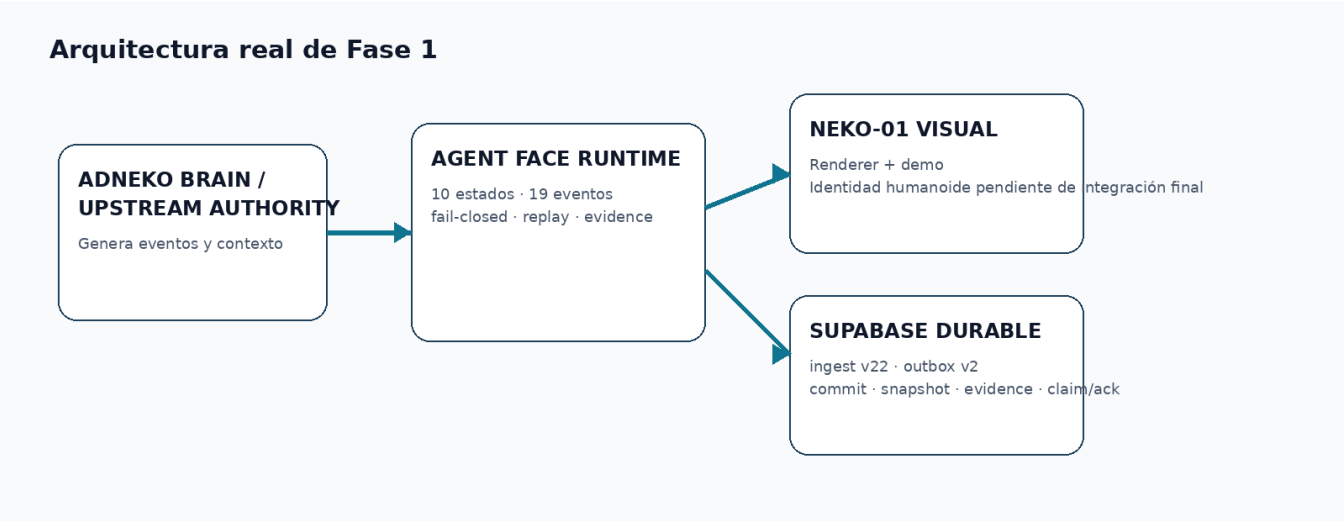

Todo lo que sí se desarrolló en Fase 1

3.1 Runtime canónico

- Contrato AgentFaceEvent v0.1.
- Modelo visual Neko01Frame v1.0.
- 10 estados: BOOTING, READY, THINKING, EXECUTING, WAITING_APPROVAL, UNCERTAIN, RECOVERY, BLOCKED, ERROR y OFFLINE.
- 19 tipos de eventos.
- Transiciones fail-closed: una transición no permitida se rechaza, no se “adivina”.

3.2 Consistencia y recuperación

- Secuencia estricta de eventos.
- Protección contra stale sequence y sequence gaps.
- Replay exacto e idempotencia.
- Detección de replay mutado/conflictivo.
- Hydration de snapshots durables.
- Contexto de operación (operation_id).
- Condiciones activas y recuperación dirigida por condition_id.

3.3 Evidencia y autoridad

- Evidence obligatorio para eventos críticos.
- Reason code obligatorio donde corresponde.
- Campos desconocidos rechazados.
- IDs canónicos sin espacios periféricos.
- Timestamp canónico UTC.
- Secuencias limitadas a Number.MAX_SAFE_INTEGER.
- Límites semánticos: IDs, condition_id, reason_code y evidence.

3.4 Representación visual

- Componente Neko01Face.tsx.
- Proyección determinista del estado a expression, attention, motion, gaze, light_role, severity y confidence.
- Demo con RUN FULL DEMO, NEXT y RESET.
- Certificación visual: 17/17 eventos, 10/10 estados, FINAL READY y CONTEXT CLEAN.

3.5 Persistencia durable

- PostgreSQL para events, snapshots, evidence y outbox.
- Commit autoritativo agent_face_commit_v1.
- Hash SHA-256 del frame en DB.
- Replay durable.
- RLS tenant-bound y roles de runtime separados.

3.6 Ingest de producción

- Edge Function agent-face-ingest v22 ACTIVE.
- Bearer interno.
- Body limitado a 64 KB.
- Validación antes de DB.
- Lock transaccional por tenant:agent para evitar carreras.

- Read → derive → commit serializado.

3.7 Outbox de producción

- Edge Function agent-face-outbox v2 ACTIVE.
- Ciclo PENDING → CLAIMED → DELIVERED.
- Claim token y lease de 30 segundos.
- FOR UPDATE SKIP LOCKED para consumidores concurrentes.
- ACK exacto; ACK repetido idempotente.
- Reclaim de claims expirados.

3.8 Seguridad

- Runtime no es superuser ni BYPASSRLS.
- Runtime sin escritura directa en tablas core.
- anon/authenticated sin privilegios directos sobre las tablas durables de Agent Face.
- RPCs privilegiados cerrados a roles públicos.
- Supabase Security Advisor: 0 lints en el último control.

Qué fue probado de forma concreta

Estas son pruebas técnicas ejecutadas durante el cierre, no afirmaciones comerciales:

Bloque	Estado real	Evidencia actual	Qué significa
Flujo demo	PASS	17/17 eventos COMMITTED; 10/10 estados; final READY.	La máquina de estados completa el recorrido previsto.
Commit durable	PASS	BOOT_COMPLETED → COMMITTED.	El backend persiste un evento válido.
Evidence	PASS	ERROR_DETECTED + evidence → COMMITTED.	La evidencia crítica se persiste.
Replay	PASS	Replay exacto → DUPLICATE.	Idempotencia durable comprobada.
Outbox claim	PASS	Primer claim=1; segundo claim=0.	Dos consumidores no reciben la misma fila simultáneamente.
ACK	PASS	Token incorrecto → mismatch; correcto → DELIVERED; repetido → DUPLICATE.	Entrega durable e idempotente.
Rollback de pruebas	PASS	0 filas de prueba y 0 bindings temporales al finalizar.	Los probes no contaminaron producción.
Security Advisor	PASS	0 lints.	No había lints de seguridad en el último chequeo.

Qué existe hoy y qué falta

FUNCIONA HOY

- Runtime Agent Face
- 10 estados / 19 eventos
- Self-test y flujo demo
- Persistencia PostgreSQL
- Ingest v22 ACTIVE
- Outbox v2 ACTIVE
- Replay / evidence / claim / ACK
- Seguridad y RLS

FALTA PARA VERLO EN VIVO

- Integrar la cara humanoide correcta
- Desplegar frontend accesible
- Abrir demo desde URL real
- Smoke test en navegador
- Validar conexión E2E con backend
- Capturar evidencia final

NO ES FASE 1 CERRADA

- Cabeza física construida
- BOM electrónica final
- CAD / mecánica
- Cableado físico
- Actuadores / ojos físicos
- Integración Voice física
- FAT/SAT de hardware

Qué falta

Paso	Trabajo pendiente	Acción concreta	Criterio de cierre
1	Corregir la identidad visual en el frontend	Sustituir el renderer/activo visual actual por la cara humanoide oficial de NEKO Physical Intelligence.	La demo ya no muestra orb/terminal ni identidad equivocada.
2	Build reproducible del frontend	Ejecutar instalación, self-test, TypeScript y build sobre el HEAD de release.	Build PASS en el código exacto que se va a mostrar.
3	Desplegar frontend accesible	Publicar la app Vite en un host accesible y fijar la ruta /agent-face/neko-01.	Existe una URL que abre desde otro equipo sin entorno de desarrollo.
4	Smoke test de navegador	Abrir URL, RUN FULL DEMO, recorrer 17/17 y 10/10, verificar consola sin errores.	Final READY + CONTEXT CLEAN visible en navegador.
5	Conexión E2E con backend	Desde una ruta controlada, enviar un evento real a ingest y recuperar/ACKear frame por outbox.	Browser/API/DB/response probado extremo a extremo.
6	Captura de evidencia final	Video corto + screenshots + registro de versión/HEAD.	Material reproducible para inversionista y auditoría.

Para construir físicamente NEKO-01 todavía faltan:

- BOM física con fabricante, MPN, cantidades y alternos.
- CAD/planos de cabeza, carcasa, soportes, tolerancias y materiales.
- Selección final de display/ojos/actuadores si la cara será mecánica o mixta.
- Compute físico, power budget, fuente, protecciones y conectores.
- Esquema eléctrico, I/O y cableado/harness.
- Audio/NEKO Voice físico: micrófonos, altavoces, acústica y latencia.
- Cámaras/percepción si se integra VisionFind.
- Diseño térmico y serviceability.
- Firmware/control de actuadores si existen partes móviles.
- FAT físico y SAT de la unidad.

Matriz

Elemento	Estado	Lectura correcta
Código del runtime	Verde	Listo y desarrollado.
Backend durable	Verde	Servicios activos y persistencia probada.
Seguridad	Verde	RLS/roles/ACL endurecidos; advisor 0 lints.
Flujo demo lógico	Verde	17/17 · 10/10 · READY.
Identidad visual final	Amarillo	Definida, pero debe integrarse al frontend real.
Frontend desplegado	Amarillo	Falta URL pública verificada.
E2E navegador→backend	Amarillo	Backend existe; falta prueba final desde frontend desplegado.
NEKO Voice en esta demo	Amarillo	Objetivo de producto, no validado en este cierre de Agent Face.
Hardware físico	Rojo	No construido ni liberado a fabricación.
Paquete de fabricación físico	Rojo	BOM/CAD/esquema/cableado/FAT físico no cerrados.

Archivos que contienen el trabajo

Ruta	Qué contiene
src/lib/agent-face/runtime.ts	Runtime, estados, transiciones, validaciones y frame projection.
src/lib/agent-face/runtime.selftest.ts	Self-test y invariantes.
src/lib/agent-face/index.ts	API pública del módulo.
src/components/agent-face/Neko01Face.tsx	Renderer visual actual; debe alinearse con la cara humanoide final.
src/pages/AgentFaceDemo.tsx	Demo 17 eventos / 10 estados.
src/main.tsx	Entradas de demo.
supabase/functions/agent-face-ingest/index.ts	Ingreso durable v22.
supabase/functions/agent-face-outbox/index.ts	Outbox/claim/ACK v2.
supabase/migrations/*agent_face*	Autoridad durable, guards, seguridad, outbox y performance.
supabase/config.toml	Configuración reproducible de Edge Functions.
.github/workflows/agent-face-v1.yml	Certificación manual del módulo.

Comandos de reproducción del software

```
git checkout feature/agent-face-neko01-v1
bun install --frozen-lockfile
bun run test:agent-face
bunx tsc --noEmit
bun run build
bun run dev
```

Rutas de demo en el código: /agent-face/neko-01 y /?demo=agent-face.

FASE 1 — DEMO VISIBLE CERRADA = URL accesible + cara humanoide correcta + SELF-TEST PASS + 17/17 eventos + 10/10 estados + FINAL READY + CONTEXT CLEAN + prueba E2E controlada contra ingest/outbox + evidencia capturada.