INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Primeiros passos com PHP

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Conteúdo da aula

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Nesta aula vamos iniciar os estudos sobre a linguagem PHP, falando os pré-requisitos, das características da linguagem, sintaxe, variáveis, constantes, tipos de dados e a forma de executar arquivos PHP em um ambiente local terminando com as configurações básicas da linguagem.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Pré-requisitos

Pré-requisitos

Como já foi discutido para prosseguir com os estudos da linguagem PHP é necessário a compreensão básica de:

- HTML
- CSS
- JavaScript (JS)

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Arquivos PHP

Arquivos PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Os arquivos PHP podem conter texto, HTML, CSS, JavaScript e código PHP. Eles são executados em um servidor web e o **resultado é retornado ao navegador como HTML** simples.

No entanto, todos os arquivos PHP devem ter a extensão ".php".

Arquivos PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Com isso podemos usando PHP:

- gerar conteúdo de página dinâmica
- criar, abrir, ler, escrever, excluir e fechar arquivos no servidor
- coletar dados de formulário

Arquivos PHP

- enviar e receber cookies
- adicionar, excluir, modificar dados em seu banco de dados
- controlar o acesso do usuário
- criptografar dados

Arquivos PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Em resumo, a linguagem PHP não está limitada a produzir HTML, é possível gerar imagens, arquivos PDF, JSON, XML entre outros.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Sintaxe

Sintaxe

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Um script PHP pode ser colocado em qualquer lugar do documento. O código PHP **necessariamente** começa "**<?php**" e termina com "**?>**"

```
<?php
// PHP code goes here
?>
```

Sintaxe

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Veja no exemplo a seguir um arquivo PHP simples, com um trecho de um script PHP que usa uma função embutida “echo” para gerar o texto “Hello World!” em uma página da web:

https://www.w3schools.com/php/php_syntax.asp

https://www.w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_syntax

Sintaxe

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My first PHP page</h1>

<?php
echo "Hello World!";
?>

</body>
</html>
```

Sintaxe

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Importante!

As instruções PHP terminam com um ponto e vírgula “;”.

```
<body>

<h1>My first PHP page</h1>

<?php
echo "Hello World!";
?>
```

Sintaxe

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Em PHP, **palavras-chave** (por exemplo ***if, else, while, echo***, etc.), classes, funções *built-in* e funções definidas pelo usuário **não diferenciam maiúsculas de minúsculas**.

Sintaxe

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Por exemplo, todas essas instruções são válidas:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
ECHO "Hello World!<br>";
echo "Hello World!<br>";
EcHo "Hello World!<br>";
?>

</body>
</html>
```

Sintaxe

No entanto, os **nomes de variáveis** **diferenciam** **maiúsculas de minúsculas**.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Variáveis

Variáveis

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Variáveis são identificadores utilizados para representar valores mutáveis que só existem durante a execução do programa.

Variáveis

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Elas são **armazenadas na memória RAM** e seu conteúdo é destruído após a execução do programa.

De forma resumida, variáveis são "contêineres" para armazenar informações.

Variáveis

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

No PHP, uma variável começa com o símbolo “$”, seguido pelo nome da variável

```php
<?php
$txt = "Hello world!";
$x = 5;
$y = 10.5;
?>
```

Variáveis

Ao contrário de outras linguagens, no PHP **não é necessário fazer a declaração prévia das variáveis** além de **não ser necessário informar um tipo** para as mesmas.

Variáveis

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Na linguagem PHP as variáveis são criadas no instante em que um valor é atribuído a elas pela primeira vez.

Além disso a linguagem identifica o tipo da variável de acordo com seu conteúdo de forma automática.

Variáveis

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Regras para criação de variáveis:

- Uma variável deve começar com um “$” seguido pelo nome da variável
- Um nome de variável deve começar com uma letra ou o caractere *underline*.

Variáveis

- Um nome de variável <u>não pode começar com um número</u>
- Um nome de variável pode conter apenas caracteres alfanuméricos e sublinhados (*underline*) (Az, 0-9 e _)
- Os nomes das variáveis diferenciam maiúsculas de minúsculas (*case sensitive*)

Variáveis

<u>PHP é uma linguagem livremente tipada.</u>

Isto é, não é necessário informar qual o tipo de dado de uma variável antes de sua atribuição.

Variáveis

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O PHP associa automaticamente um tipo de dado à variável, dependendo de seu valor. Como os tipos de dados não são definidos em sentido estrito, você pode fazer coisas como adicionar uma ***string*** a um ***inteiro*** sem causar um erro.

Variáveis

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

No PHP 7, foram adicionadas declarações de tipo. Isso fornece uma opção para especificar o tipo de dados esperado ao declarar uma função e, ao habilitar o requisito estrito, ele lançará um "Erro Fatal" em uma incompatibilidade de tipo.

```php
<?php

$x = 12;
var_dump($x);
$x = 1.234;
var_dump($x);
$x = "hello";
var_dump($x);
$x = 'hellop';
var_dump($x);
$x = true;
var_dump($x);
$x = [1, '14', null];
var_dump($x);

?>
```

```
int(12)
float(1.234)
string(5) "hello"
string(6) "hellop"
bool(true)
array(3) {
  [0]=>
  int(1)
  [1]=>
  string(2) "14"
  [2]=>
  NULL
}
```

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Constantes

Constantes

Constantes são como **variáveis**, exceto que, uma vez definidas, elas não podem ser alteradas ou indefinidas.

Constantes

Sua <u>função é armazenar valores que não podem/devem sofrer modificações durante a execução do programa</u>. Assim como as variáveis elas possuem identificadores porém elas não tem o símbolo do “$”.

Constantes

As regras de **nomenclatura** de constantes seguem as mesmas regras das variáveis (com exceção do sinal cifrão) e por **convenção** utilizam **letras maiúsculas**.

Constantes

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Para criar uma constante, usamos a função define()

```php
<?php
define("GREETING", "Welcome to W3Schools.com!");
echo GREETING;
?>
```

Constantes

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Existem **<u>várias constantes pré-definidas no núcleo do PHP</u>**, elas armazenam a versão atual do PHP instalado, o número do release, sistema operacional, o símbolo para o “fim de linha” para a plataforma entre outras.

Principais Constantes Predefinidas

Essas constantes são definidas pelo núcleo do PHP. Isso inclui o PHP, o engine do Zend e módulos SAPI.

PHP_VERSION (string)
A versão atual do PHP como uma string no formato "major.minor.release[extra]".

PHP_MAJOR_VERSION (int)
O número de versão "major" do PHP como um inteiro (exemplo: int(5) para a versão "5.2.7-extra").

PHP_MINOR_VERSION (int)
O número de versão "minor" do PHP como um inteiro (exemplo: int(2) para a versão "5.2.7-extra").

PHP_RELEASE_VERSION (int)
O número de versão "release" do PHP como um inteiro (exemplo: int(7) para a versão "5.2.7-extra").

PHP_VERSION_ID (int)
A versão atual do PHP como um inteiro, útil para comparações entre versões (exemplo: int(50207) na versão "5.2.7-extra").

Constantes

Constantes Pré-definidas:

https://www.php.net/manual/pt_BR/reserved.constants.php

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Tipos de dados

Tipos de dados

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

As variáveis podem armazenar dados de diferentes tipos para finalidades diferentes.

O PHP suporta os tipos de dados: ***string, int, float boolean, Array, Object, NULL e Resource***.

Tipos de dados

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Uma ***string*** é uma sequência de caracteres alfanuméricos, como "Hello world!".

Para declará-la, podemos utilizar aspas simples (‘’) ou aspas duplas (“”).

Tipos de dados

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo de uma ***string***

```php
<?php
$x = "Hello world!";
$y = 'Hello world!';

echo $x;
echo "<br>";
echo $y;
?>
```

Tipos de dados

Importante, há uma diferença significativa na declaração de uma *string* com aspas duplas ou aspas simples. Todo conteúdo dentro de aspas duplas é avaliado pelo PHP. Assim, se a *string* contém uma variável , esta será traduzida para seu valor.

Tipos de dados

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo,

```php
<?php

$fruta = "Banana";

echo "$fruta não é mistura!";
echo '$fruta não é mistura!';

?>
```

Tipos de dados

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo,

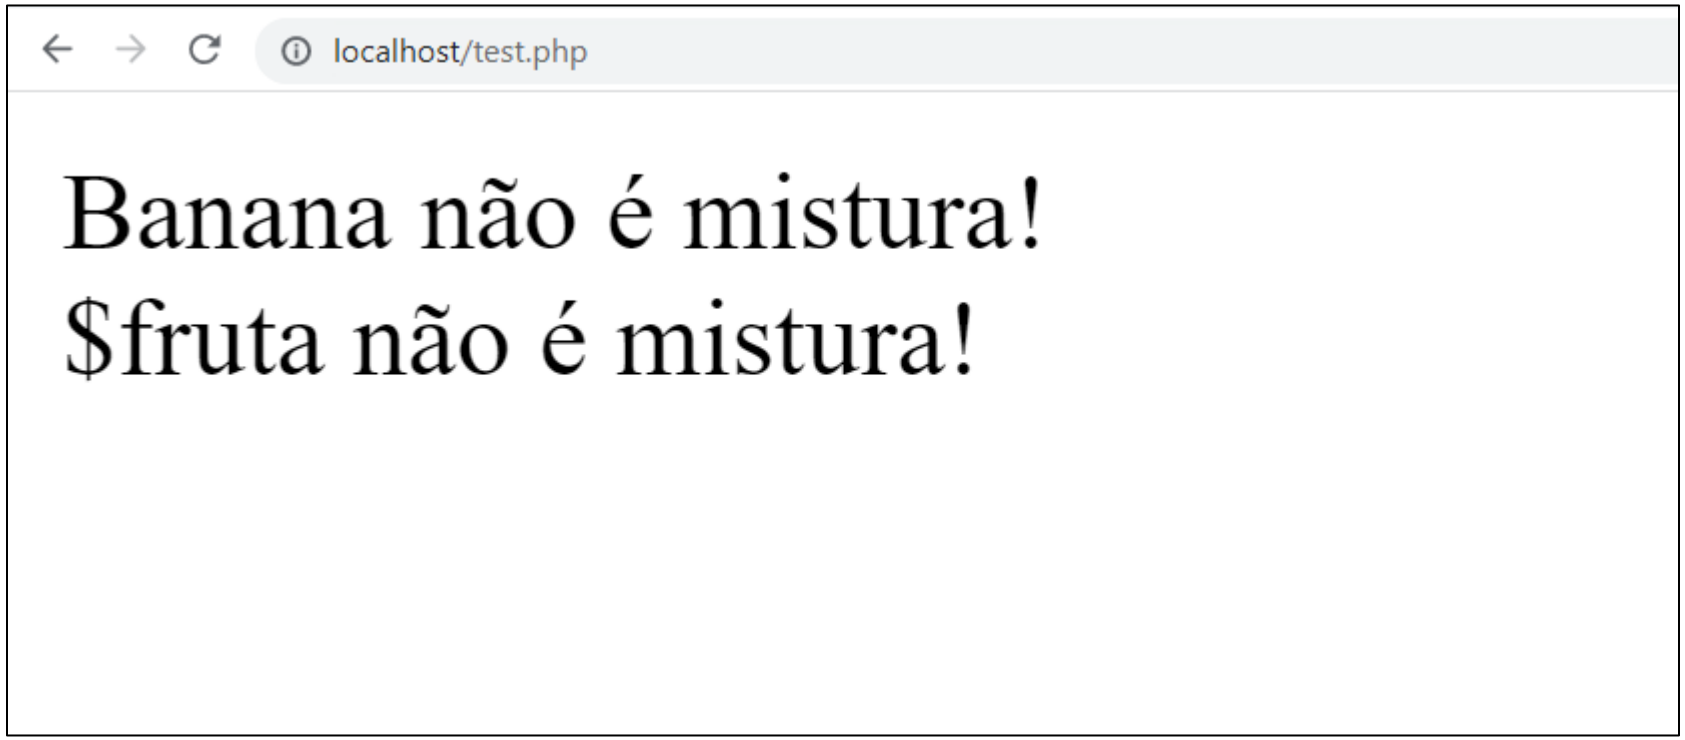

Tipos de dados

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Um tipo de dados **inteiro** é um número não decimal entre **-2.147.483.648** e **2.147.483.647**.

Números inteiros devem ter ao menos um dígito, não podem ter ponto decimal, podem ser positivos ou negativos e declarados em outras bases (hexadecimal, octal, binária)

Tipos de dados

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Um ***Array*** é um tipo de dados que armazena vários valores em uma única variável.

```php
<?php
$cars = array("Volvo","BMW","Toyota");
var_dump($cars);
?>
```

Tipos de dados

Arrays também pode ser alterados dinamicamente com a adição ou remoção itens.

```
array(3) {
  [0]=>
  string(5) "Volvo"
  [1]=>
  string(3) "BMW"
  [2]=>
  string(6) "Toyota"
}
```

Tipos de dados

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Importante, para se exibir o conteúdo de um *Array* em PHP é necessário especificar seu índice.

Tipos de dados

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Observe,

```php
<?php

$cars = array("Volvo","BMW","Toyota");
echo $cars;

```

localhost/test.php

Warning: Array to string conversion in **C:\xampp\htdocs\test.php** on line **5**
Array

Tipos de dados

Observe,

```php
<?php

$cars = array("Volvo","BMW","Toyota");
echo $cars[0];

```

localhost/test.php

Volvo

Tipos de dados

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Caso seja necessário mostrar todo o conteúdo de um *Array* (para debug por exemplo) pode usar a função *print_r*

print_r — Imprime informação sobre uma variável de forma legível

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.print-r.php

Tipos de dados

Observe

```php
<?php

$cars = array("Volvo","BMW","Toyota");
print_r($cars);

```

localhost/test.php

Array ([0] => Volvo [1] => BMW [2] => Toyota)

Tipos de dados

Um tipo **objeto** é uma entidade com um determinado comportamento definido por seus métodos (ações) e propriedades (dados).

Tipos de dados

Classes e objetos são os dois principais aspectos da programação orientada a objetos.

Uma classe é um modelo para objetos e um objeto é uma instância de uma classe.

Tipos de dados

Quando os objetos individuais são criados, eles herdam todas as propriedades e comportamentos da classe, mas cada objeto terá valores diferentes para as propriedades.

T

```php
<?php
class Car
{
    public $color;
    public $model;
    public function __construct($color, $model)
    {
        $this->color = $color;
        $this->model = $model;
    }
    public function message()
    {
        return "My car is a " . $this->color . " " . $this->model . "!";
    }
}
$myCar = new Car("black", "Volvo");
echo $myCar->message();

var_dump($myCar);

```

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Tipos de dados

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

localhost/test.php

```
My car is a black Volvo!

object(Car)#1 (2) {
  ["color"]=>
  string(5) "black"
  ["model"]=>
  string(5) "Volvo"
}
```

Tipos de dados

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O tipo de **recurso** especial não é um tipo de dados real. Ele é o armazenamento de uma referência a funções e recursos externos ao PHP.

Um exemplo comum de uso do tipo de dados de recurso é uma chamada de banco de dados.

Tipos de dados

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

As funções ***mysqli_connect()*** e ***pg_connect()***, por exemplo, ao conectarem-se ao banco de dados, retornam uma variável de referência do tipo **recurso**.

Tipos de dados

Mais informações:

https://www.w3schools.com/php/php_datatypes.asp

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Executando um script PHP

Executando um script PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Vamos então executar nosso primeiro arquivo PHP, o exemplo anterior com o "***Hello World***".

Este:

Aula2 > parte2 > hello.php > html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>>My first PHP page</title>
</head>

<body>
    <h1>My first PHP page</h1>

    <?php

    echo "Hello world!";

    ?>
</body>

</html>
```

Executando um script PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Abra o VSCode e copie este código salvando-o com a extensão ".php", como **"hello.php"**

Aula2 > parte2 > hello.php > html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <title>My first PHP page</title>
9  </head>
10
11 <body>
12     <h1>My first PHP page</h1>
13
14     <?php
15
16     echo "Hello world!";
17
18     ?>
19 </body>
20
21 </html>
```

Executando um script PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Depois de copiar este código é preciso colocar os arquivos no **diretório raiz do apache**.

No nosso contexto, considerando a utilização do xampp, este diretório está localizado em:

C:\xampp\htdocs

Executando um script PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Observe:

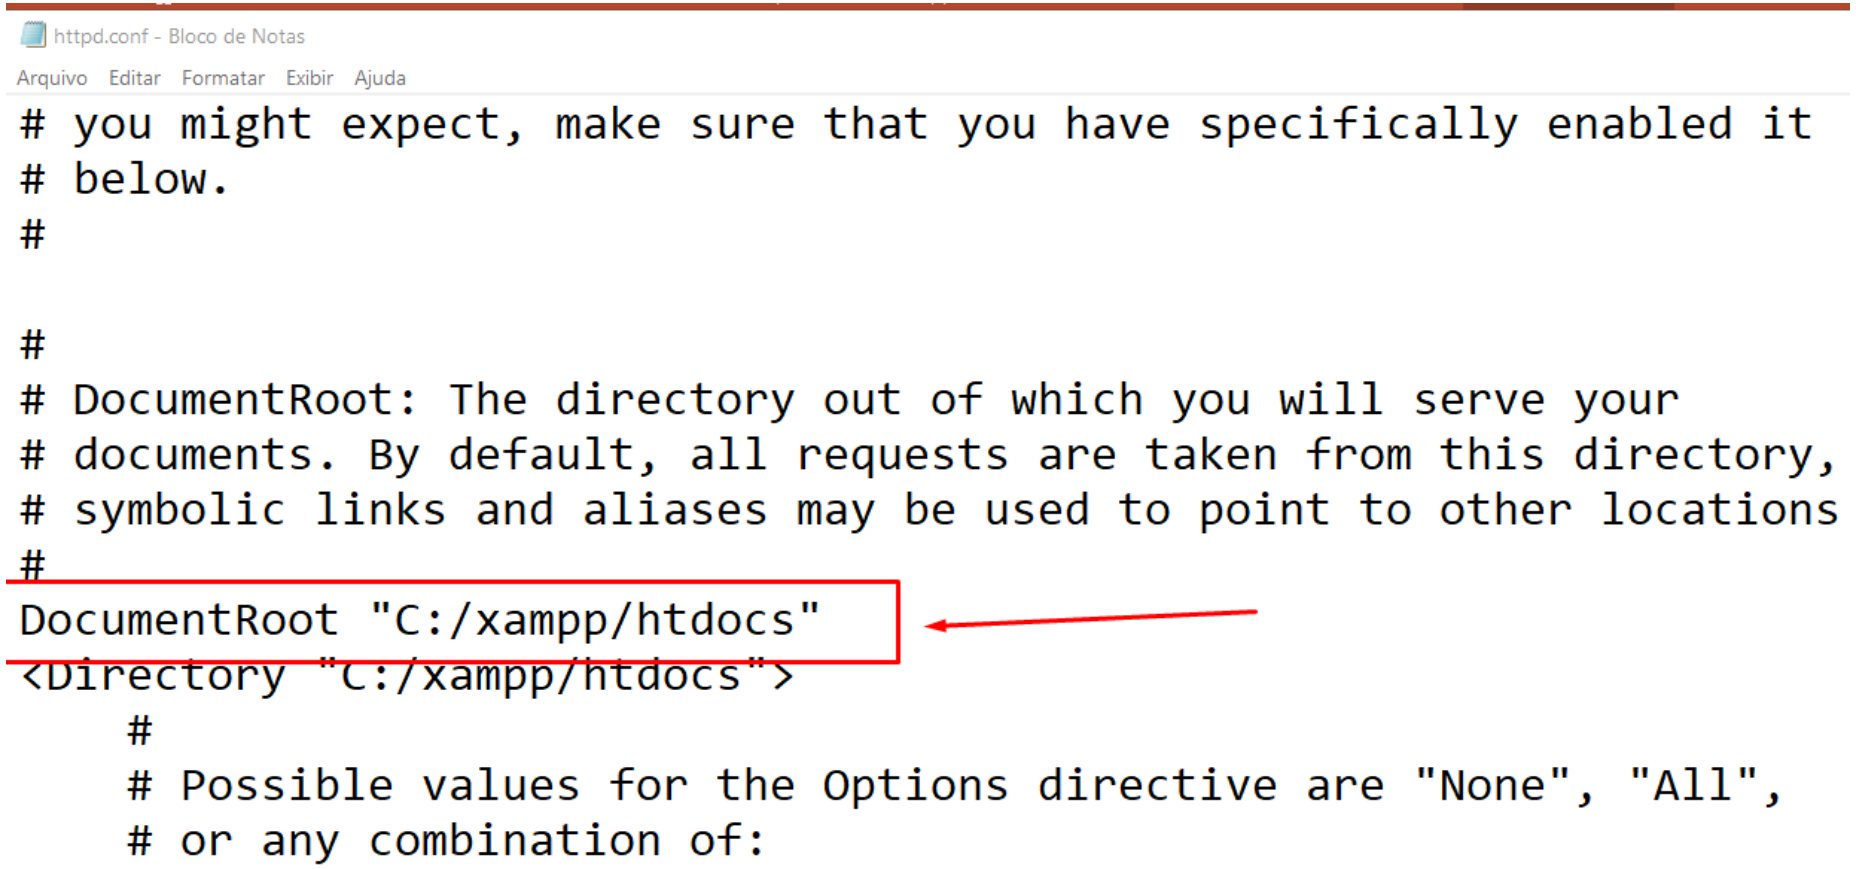

Executando um script PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

No Linux Ubuntu/Mint (LAMP Server)

O diretório raiz (padrão) do apache2 é:

/var/www/html

Executando um script PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

E no Windows usando WAMP Server

O diretório raiz (padrão):

C:\wamp\www

Executando um script PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Então localize o arquivo **hello.php** na pasta onde você salvou e copie-o para dentro de “C:\xampp\htdocs”.

Veja:

Executando um script PHP

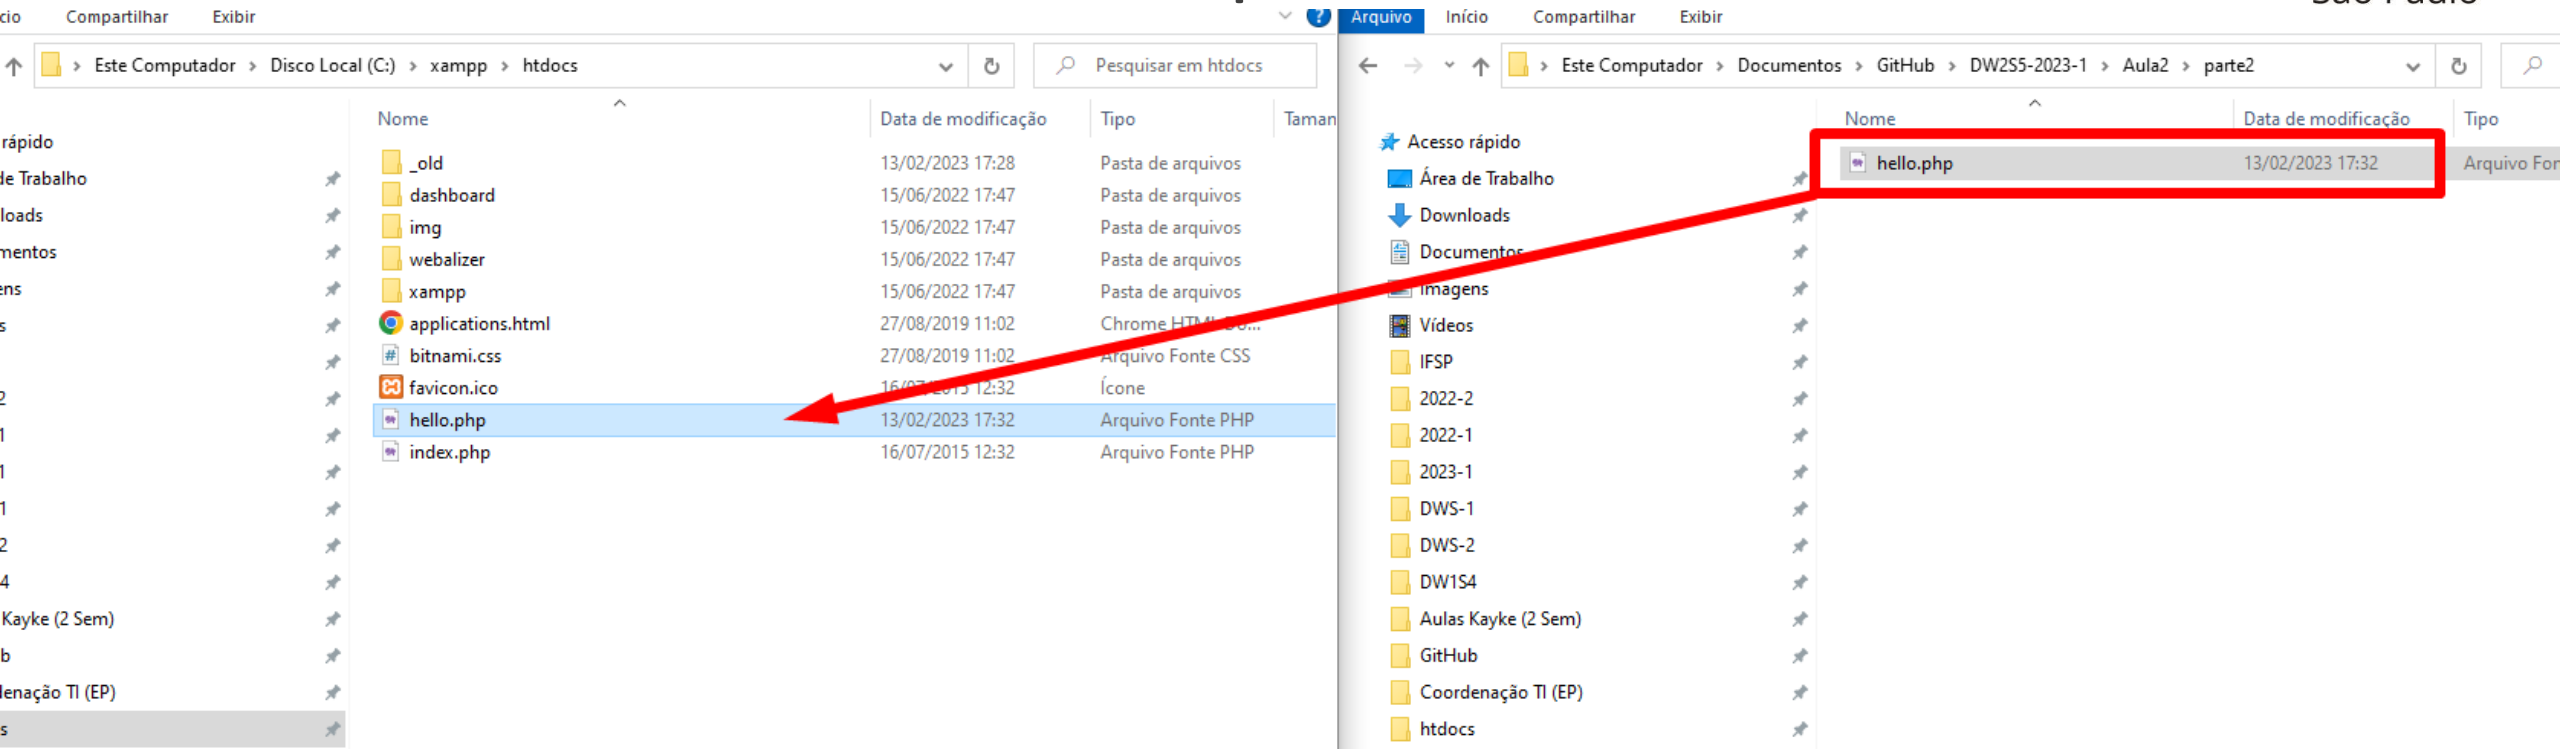

Executando um script PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Por fim, no navegador acesse o endereço:

http://localhost/hello.php

Pronto! Você criou sua primeira página PHP.

Executando um script PHP

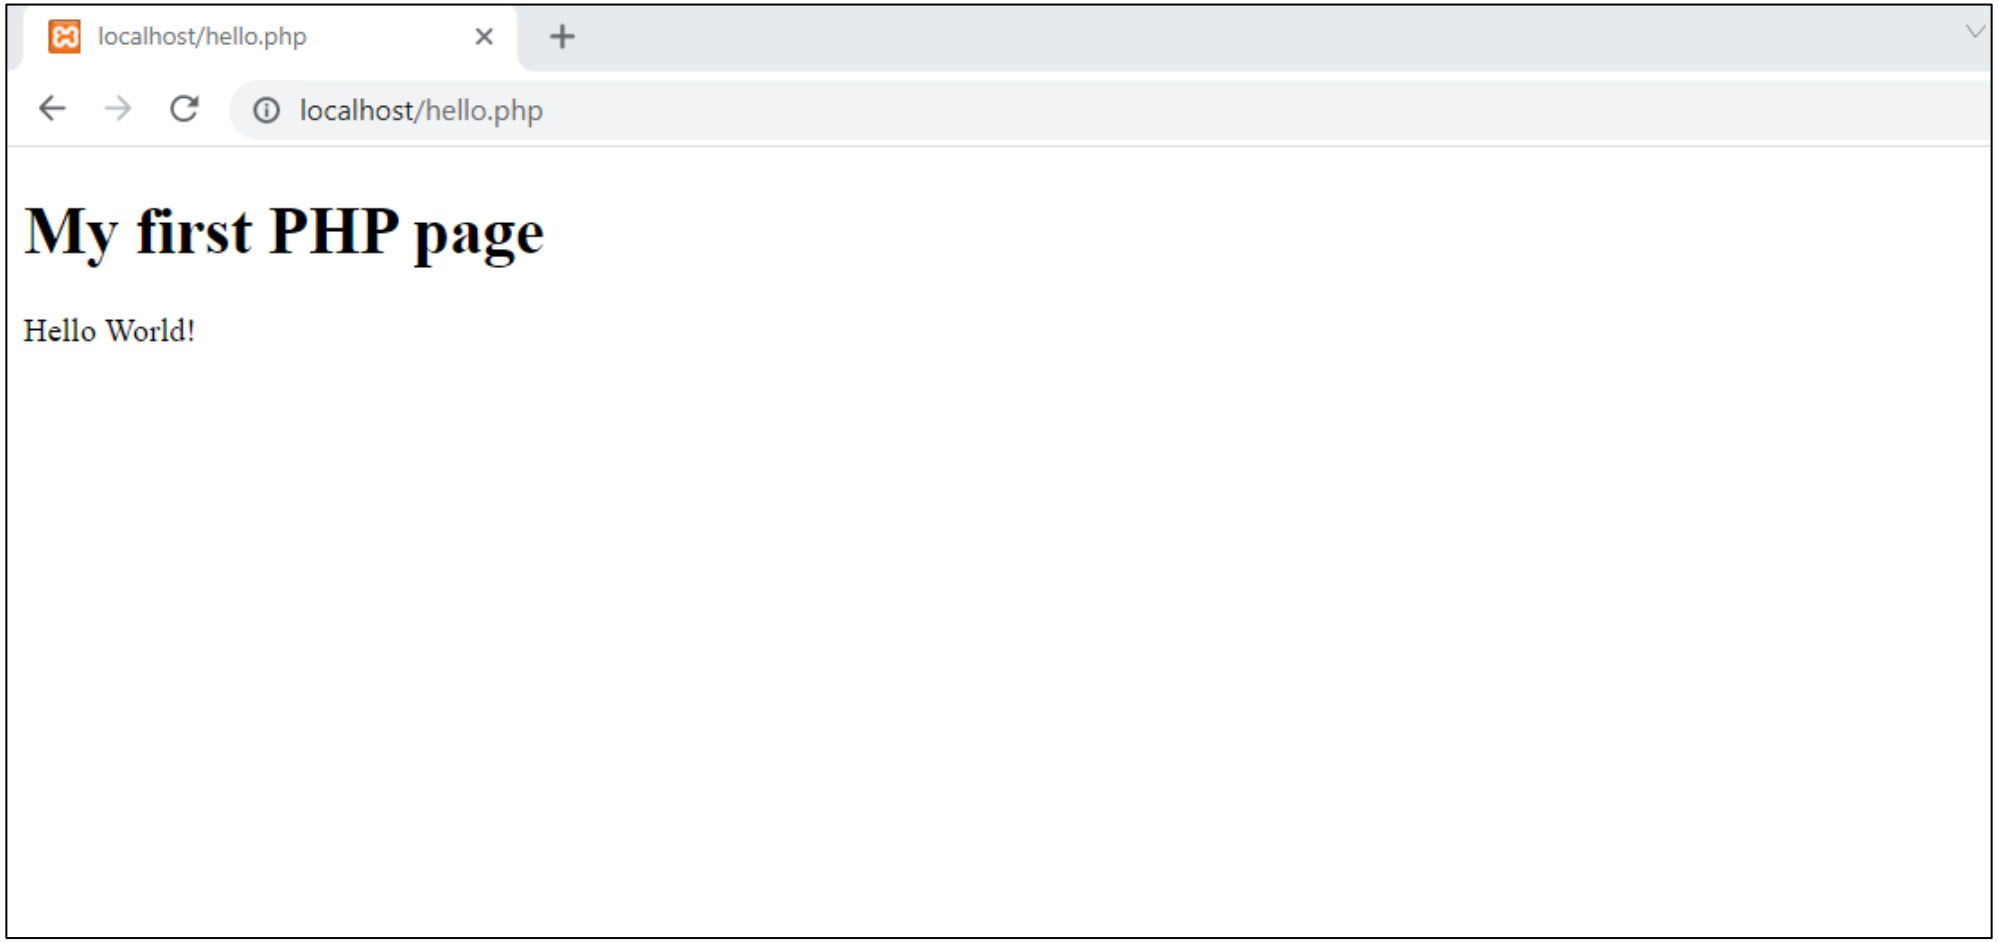

Executando um script PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Vamos agora melhorar um pouco nosso "*Hello World*", adicione o seguinte código ao mesmo arquivo abaixo da linha que imprime o "*Hello World*".

Executando um script PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Vamos agora melhorar um pouco nosso "*Hello World*", adicione o seguinte código ao mesmo arquivo abaixo da linha que imprime o "*Hello World*".

```
<body>
    <h1>My first PHP page</h1>

    <p>
        <?php
        echo "Hello world!";

        $nome = "Eder";
        $data = date("d/m/Y");
        $hora = date("h:i");

        echo "Olá, meu nome é $nome. Hoje é dia $data e agora são $hora";

        ?>
    </p>
</body>
```

```
1  <body>
2      <h1>My first PHP page</h1>
3
4      <p>
5          <?php
6          echo "Hello world!";
7
8          $nome = "Eder";
9          $data = date("d/m/Y");
0          $hora = date("h:i");
1
2          echo "Olá, meu nome é $nome. Hoje é dia $data e agora são $hora";
3
4          ?>
5      </p>
6  </body>
7
```

Executando um script PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Em seguida COPIE-O novamente para a pasta C:\xampp\htdocs

e execute-o novamente.

My first PHP page
localhost/vtpdwe2-2025/Aula2/hello...
My first PHP page
Hello world!Olá, meu nome é Eder. Hoje é dia 19/02/2025 e agora são 09:19

Executando um script PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Observe que o texto ficou todo em uma única linha.

Isso acontece pois o PHP não tem relação com o layout e formatação, quem faz isso é o HTML e o CSS.

Vamos então adicionar um pouco de HTML ao código...

```
<body>
    <h1>My first PHP page</h1>

    <p>
        <?php
        echo "<p>Hello world!</p>";

        $nome = "Eder";
        $data = date("d/m/Y");
        $hora = date("h:i");

        echo "<p>Olá, meu nome é $nome. Hoje é dia $data e agora são $hora</p>";

        ?>
    </p>
</body>
```

My first PHP page
localhost/vtpdwe2-2025/Aula2/hello...
My first PHP page
Hello world!
Olá, meu nome é Eder. Hoje é dia 19/02/2025 e agora são 01:22

Executando um script PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Podemos ainda colocar as informações das variáveis em negrito usando a marcação “<B>”. Veja:

```
>My first PHP page</h1>


 <?php
 echo "<p>Hello world!</p>";

 $nome = "Eder";
 $data = date("d/m/Y");
 $hora = date("h:i");

 echo "<p>Olá, meu nome é <b>$nome</b>. Hoje é dia <b>$data</b> e agora são <b>$hora</b></p>";

 ?>
>
```

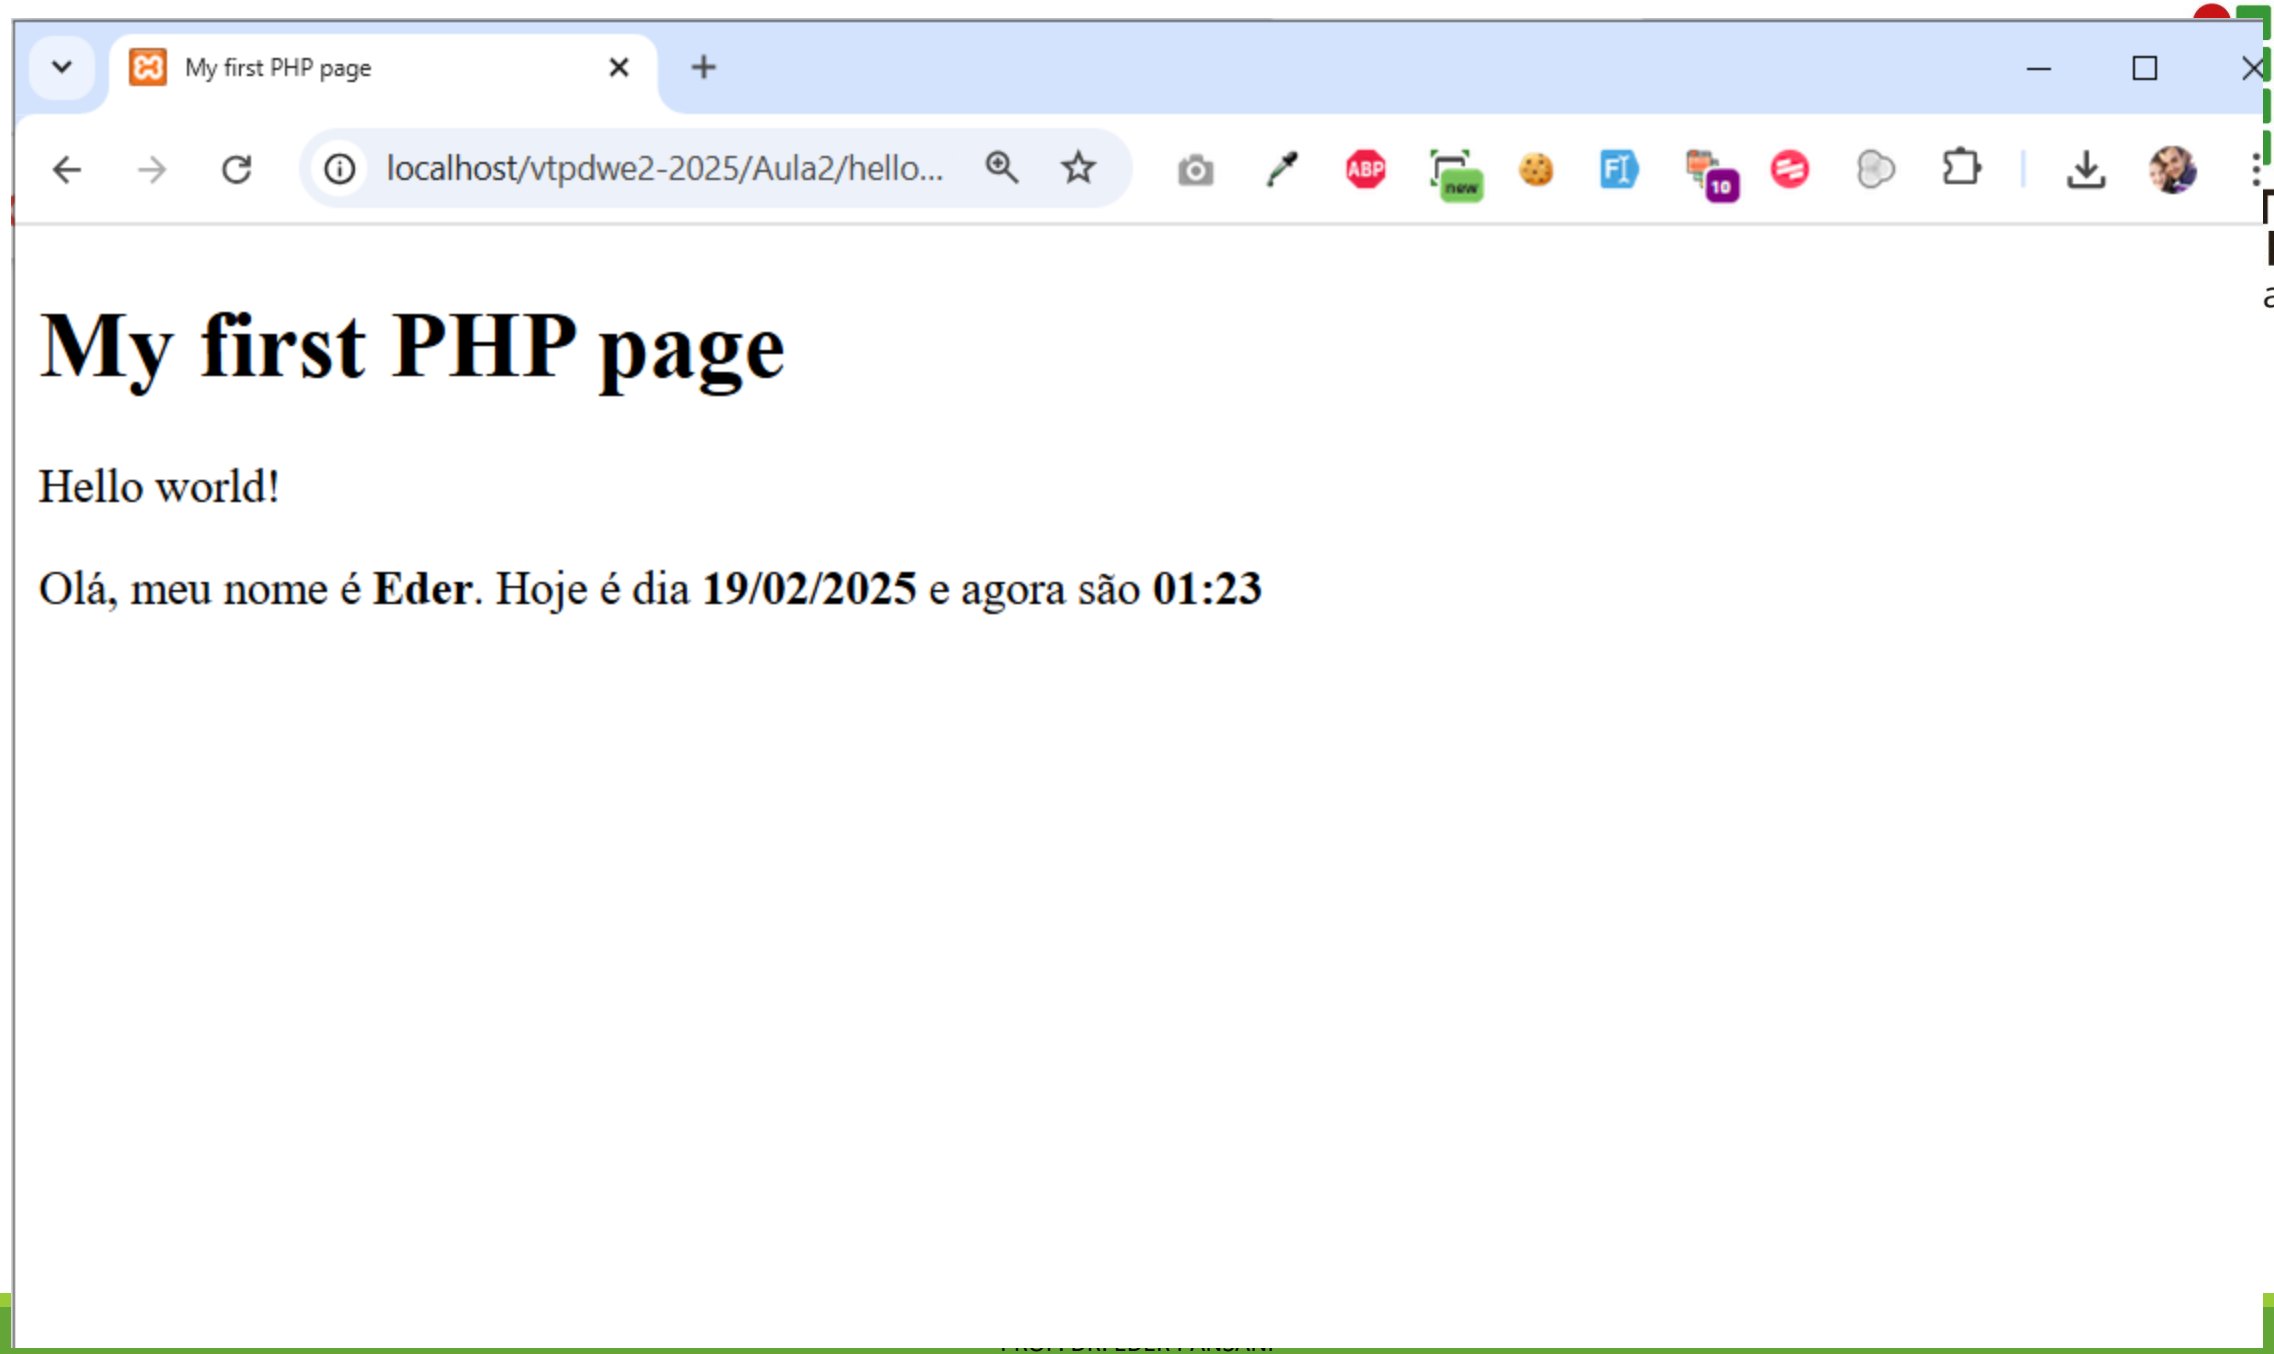
My first PHP page
localhost/vtpdwe2-2025/Aula2/hello...
My first PHP page
Hello world!
Olá, meu nome é Eder. Hoje é dia 19/02/2025 e agora são 01:23

Executando um script PHP

Você pode também colocar quebras de linha no comando "echo" caso queira.

```
<p>
    <?php
    echo "<p>Hello world!</p>";

    $nome = "Eder";
    $data = date("d/m/Y");
    $hora = date("h:i");

    echo "<p>
            Olá, meu nome é <b>$nome</b>.
            Hoje é dia <b>$data</b> e agora são <b>$hora</b>
        </p>";

    ?>
</p>
```

Executando um script PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Se por acaso a data ou a hora estiverem erradas você pode configurar o timezone (o fuso horário) para São Paulo para corrigir isso:

```
<p>
    <?php
    echo "<p>Hello world!</p>";

    date_default_timezone_set('America/Sao_Paulo');

    $nome = "Eder";
    $data = date("d/m/Y");
    $hora = date("h:i");

    echo "<p>
                Olá, meu nome é <b>$nome</b>.
                Hoje é dia <b>$data</b> e agora são <b>$hora</b>
            </p>";

    ?>
</p>
```

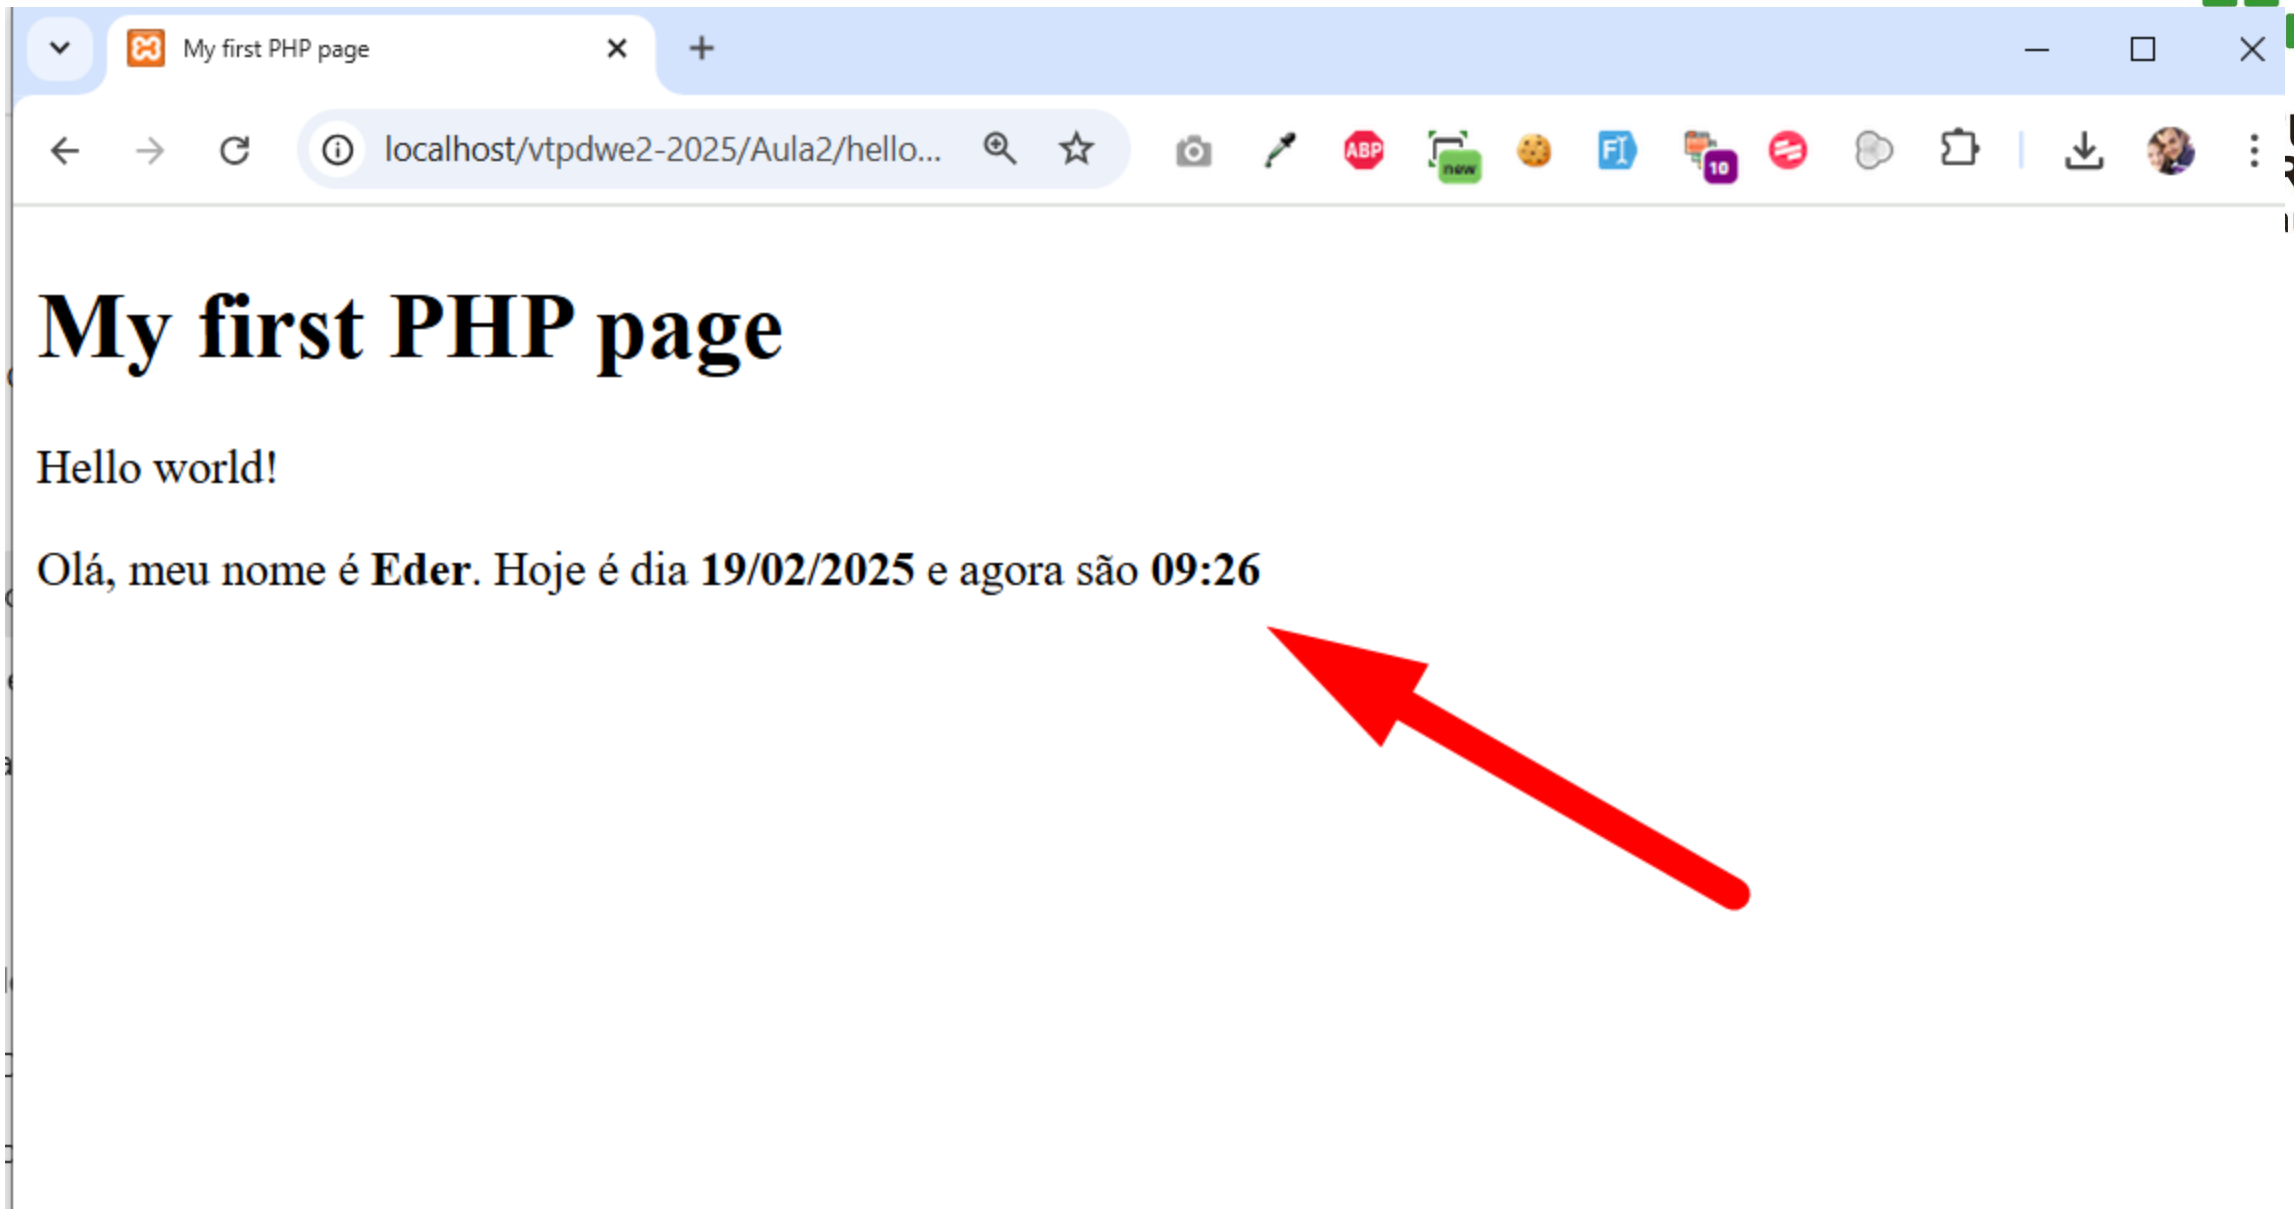
My first PHP page
localhost/vtpdwe2-2025/Aula2/hello...
My first PHP page
Hello world!
Olá, meu nome é Eder. Hoje é dia 19/02/2025 e agora são 09:26

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Comentários

Comentários

A linguagem PHP suporta dois tipos de comentários de uma única linha e um tipo de comentário de múltiplas linhas.

Comentários

Sintaxe para comentários de linha única:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// This is a single-line comment

# This is also a single-line comment
?>

</body>
</html>
```

Comentários

Sintaxe para comentários de várias linhas:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
/*
This is a multiple-lines comment block
that spans over multiple
lines
*/
?>

</body>
</html>
```

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Comandos de saída/impressão

Comandos de saída/impressão

Existem duas maneiras básicas de obter saída: ***echo*** e ***print***.

Ambas são mais ou menos iguais, utilizada para enviar dados para a tela.

Comandos de saída/impressão

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

As diferenças são pequenas: ***echo*** <u>não tem valor de retorno</u> enquanto ***print*** tem valor de retorno 1 para que possa ser usado em expressões.

O comando ***echo*** é ligeiramente mais rápido que o ***print***.

Comandos de saída/impressão

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

A instrução ***echo*** pode ser usada com ou sem parênteses: ***echo*** ou ***echo()***.

Exemplo

```
<?php
echo "<h2>PHP is Fun!</h2>";
echo "Hello world!<br>";
echo "I'm about to learn PHP!<br>";
echo "This ", "string ", "was ", "made ", "with multiple parameters.";
?>
```

Comandos de saída/impressão

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Note que no exemplo anterior o comando ***echo*** pode conter como parâmetros trechos de marcações HTML, que são consideradas essencialmente ***strings***.

Comandos de saída/impressão

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplo

```php
<?php
$txt1 = "Learn PHP";
$txt2 = "W3Schools.com";
$x = 5;
$y = 4;

echo "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
echo "Study PHP at " . $txt2 . "<br>";
echo $x + $y;
?>
```

Comandos de saída/impressão

Este segundo exemplo mostra como imprimir texto com variáveis e comandos de concatenação de ***strings*** “.” (ponto)

Comandos de saída/impressão

A instrução ***print*** segue as mesas regras, pode ser usada com ou sem parênteses: ***print*** ou ***print()***.

Exemplo

```
<?php
print "<h2>PHP is Fun!</h2>";
print "Hello world!<br>";
print "I'm about to learn PHP!";
?>
```

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Caminho

Caminho

Importante, o **caminho** dos arquivos é importante!

O **local onde colocamos os arquivos no diretório raiz servidor de páginas influencia a URL a ser digitada** “http://localhost...”

Caminho

Por exemplo, caso você **<u>crie uma pasta chamada "aula2"</u>** e coloque o arquivo **<u>"hello.php" dentro</u>**.

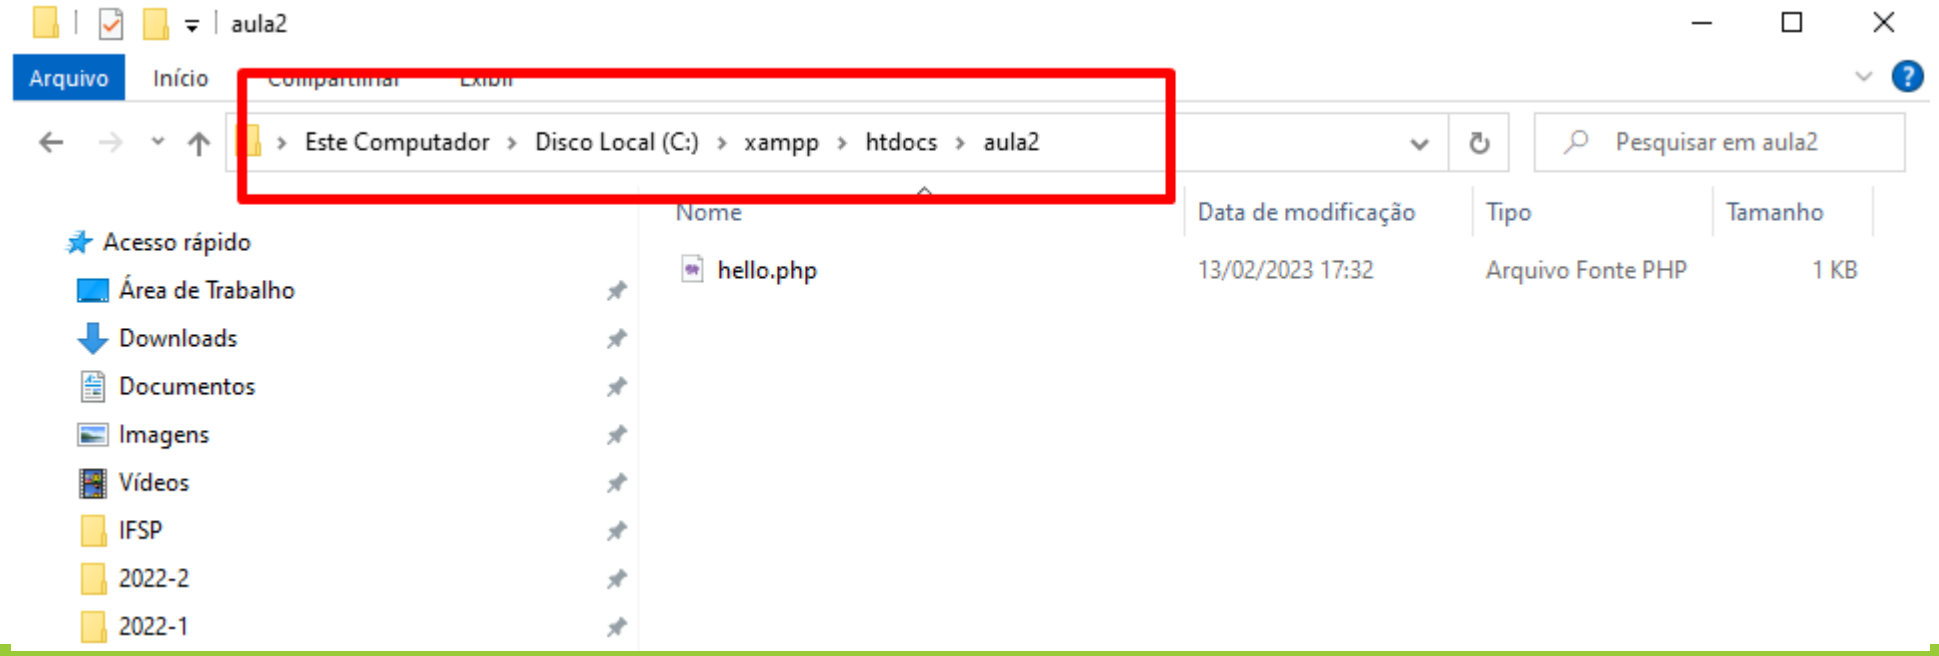

Caminho

Agora o link de acesso é:

http://localhost/aula2/hello.php

Caminho

Logo, podemos resumir que (no xampp):

“C:/xampp/htdocs/” = “http://localhost/”

Todo o caminho de subdiretórios criado deve ser considerado na URL de acesso.

Caminho

Logo, podemos resumir que (na AWS):

“/var/www/html/= “http://localhost/”

Todo o caminho de subdiretórios criado deve ser considerado na URL de acesso.

Caminho

Obs #1. Eu recomendo que vocês **<u>não usem espaços em nomes de arquivos ou diretórios</u>**.

Caminho

Obs #1. É sério, **POR FAVOR**,

não usem espaços e nem caracteres especiais em nomes de arquivos ou diretórios.

Caminho

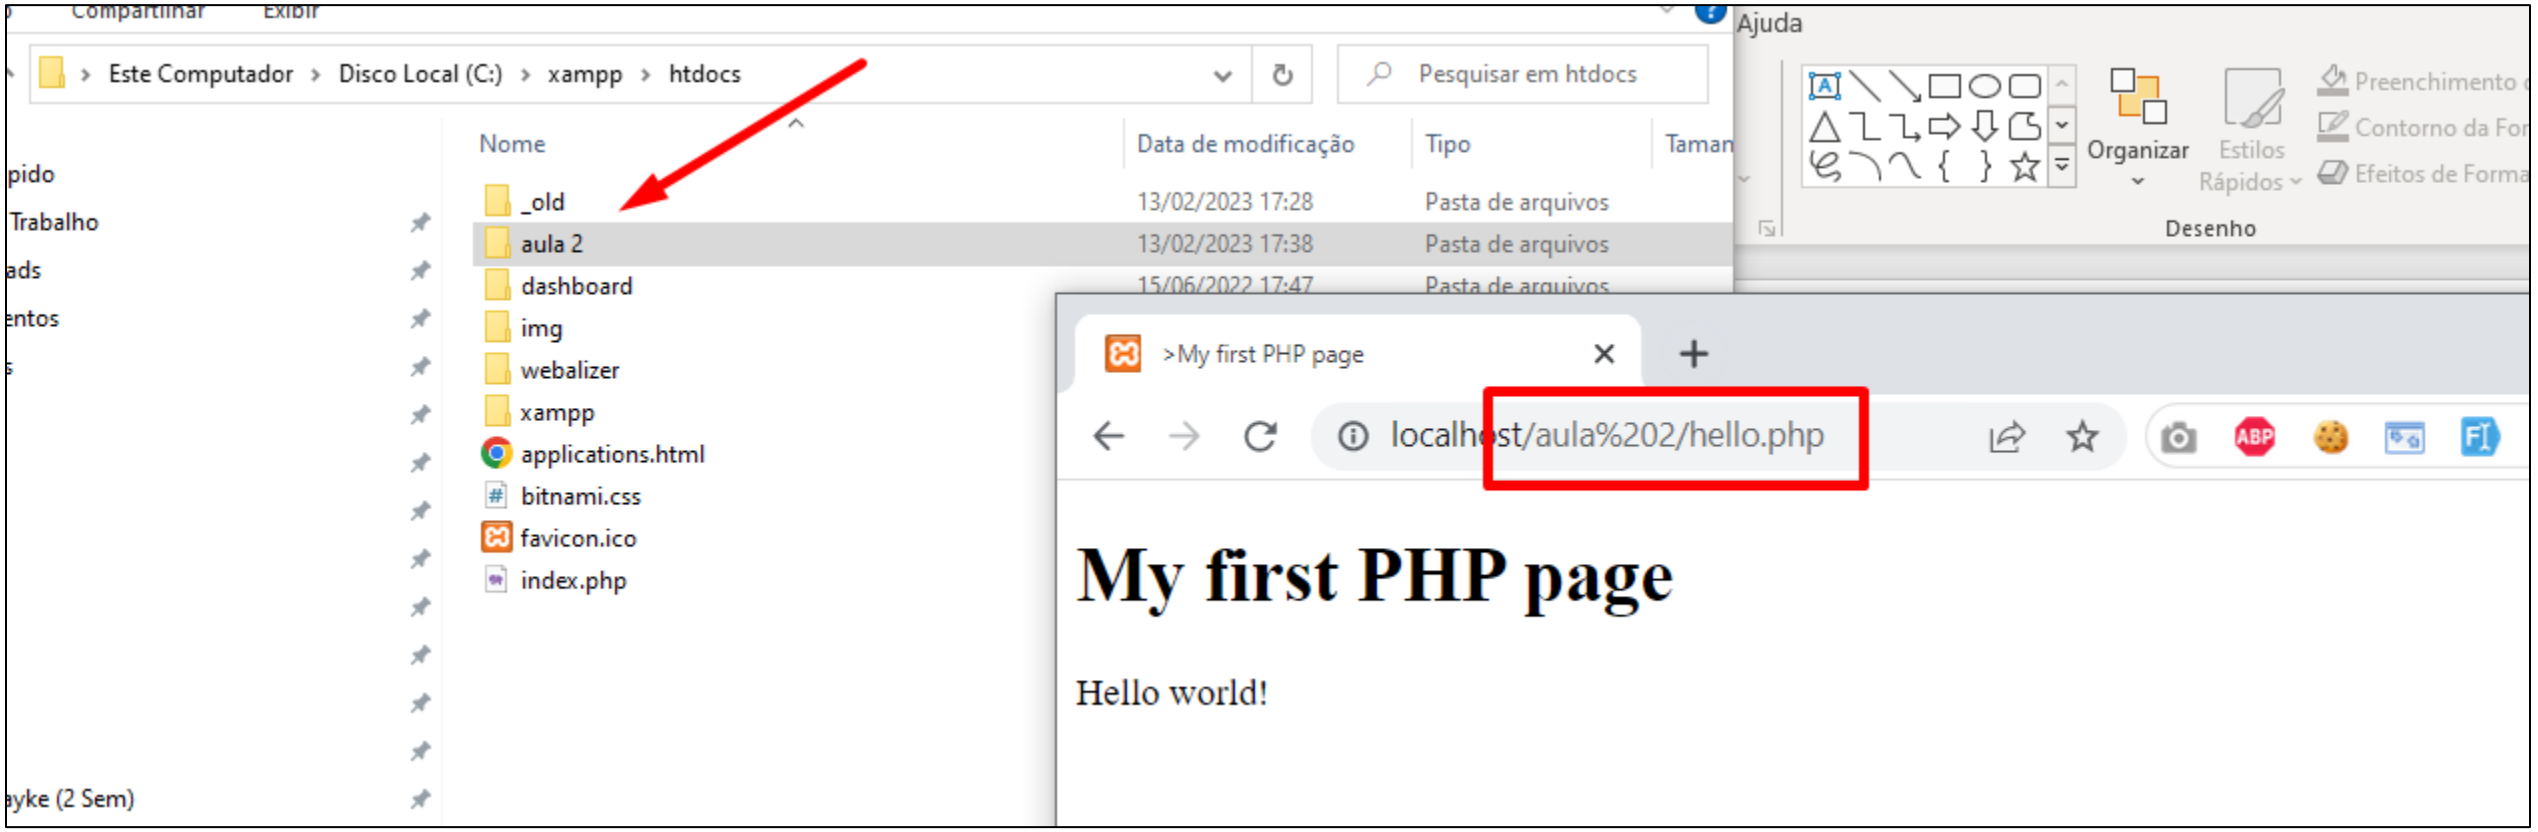
Compartilhar
Exibir
Este Computador › Disco Local (C:) › xampp › htdocs
Pesquisar em htdocs
Nome
Data de modificação
Tipo
_old
13/02/2023 17:28
Pasta de arquivos
aula 2
13/02/2023 17:38
Pasta de arquivos
dashboard
img
webalizer
xampp
applications.html
bitnami.css
favicon.ico
index.php
Ajuda
Organizar
Estilos Rápidos
Desenho
>My first PHP page
localhost/aula%202/hello.php
My first PHP page
Hello world!

Caminho

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Obs #2. Eu recomendo que vocês prestem **atenção ao uso de maiúsculas e minúsculas**, pois SO Windows e Linux tem comportamentos diferentes. Isso significa que algo que foi criado em um deles pode ter problemas de funcionamento em outro.

Caminho

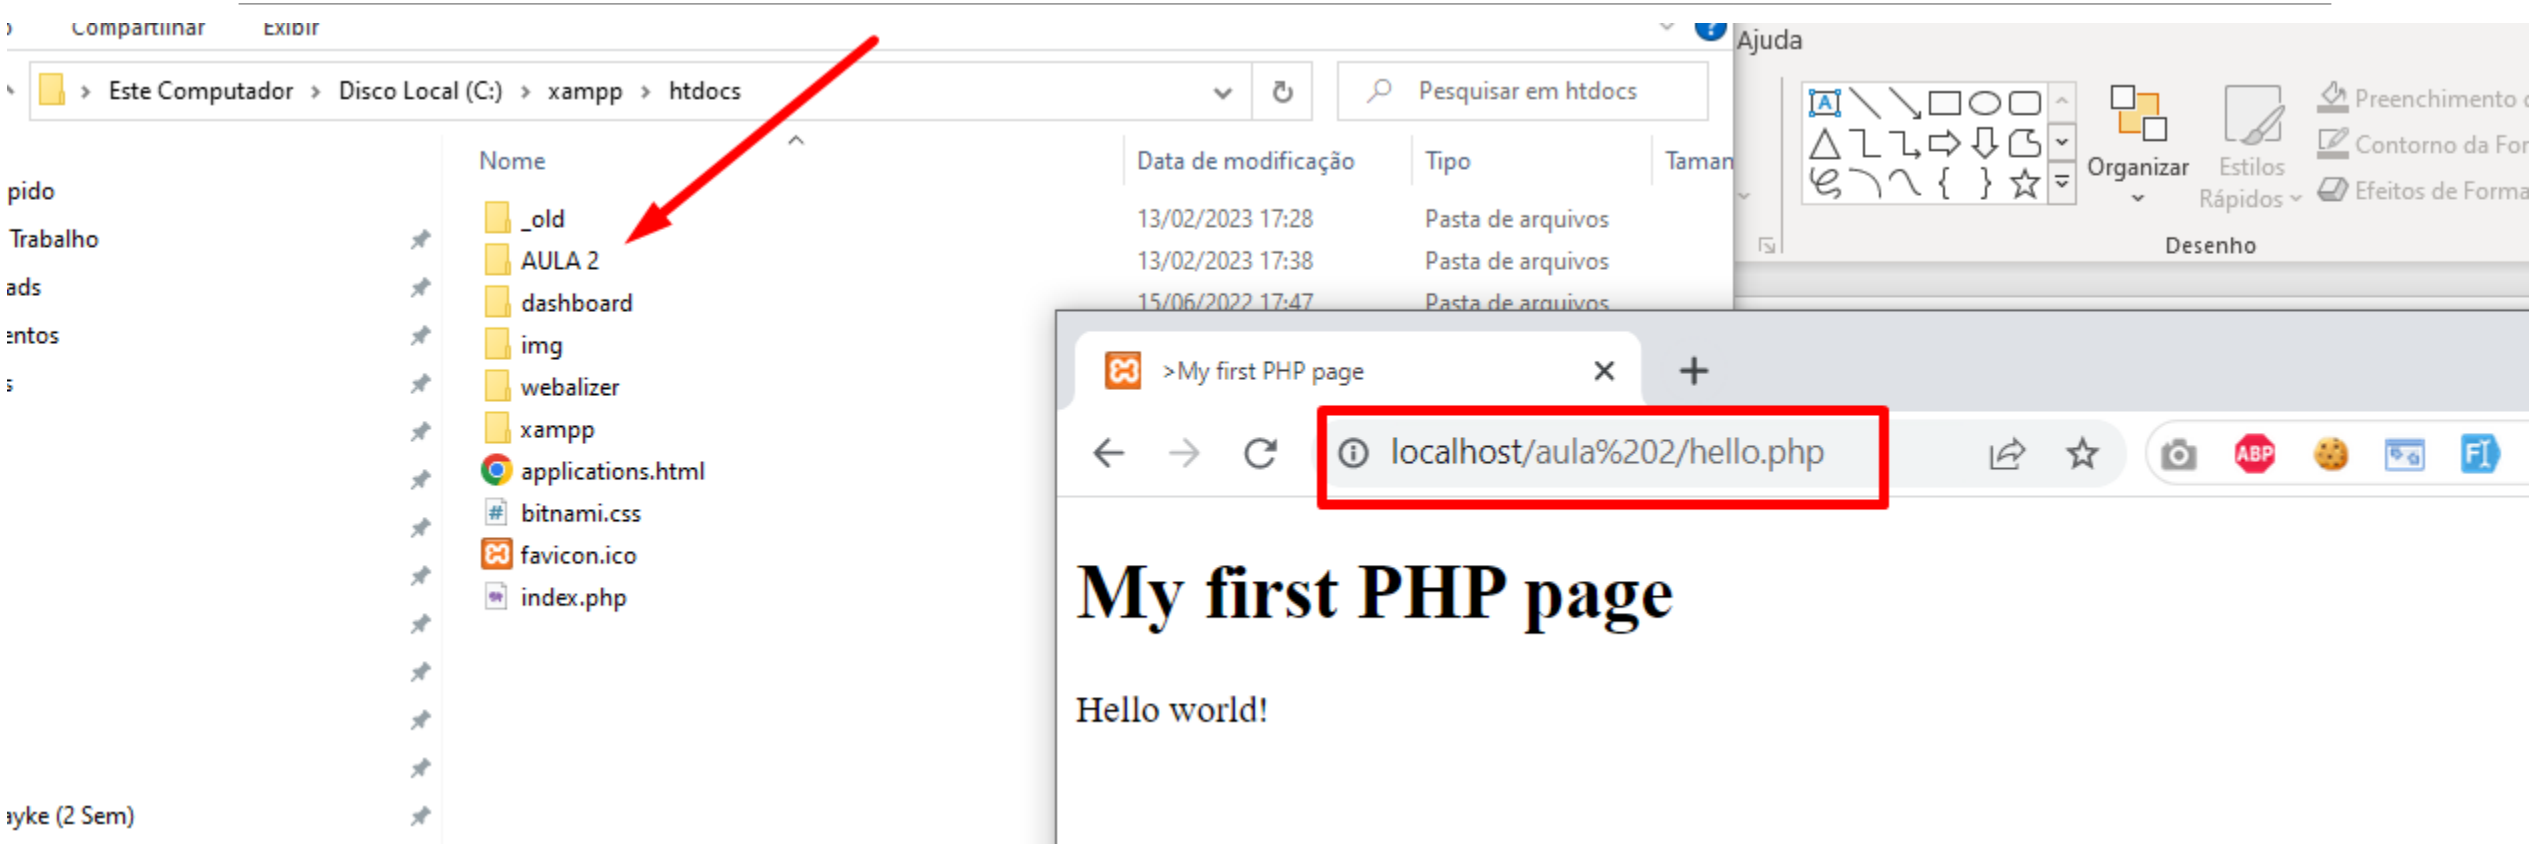
Compartilhar
Exibir
Este Computador › Disco Local (C:) › xampp › htdocs
Pesquisar em htdocs
Nome
Data de modificação
Tipo
_old
AULA 2
dashboard
img
webalizer
xampp
applications.html
bitnami.css
favicon.ico
index.php
13/02/2023 17:28
13/02/2023 17:38
Pasta de arquivos
Ajuda
Organizar
Estilos Rápidos
Desenho
>My first PHP page
localhost/aula%202/hello.php
My first PHP page
Hello world!

Caminho

Windows é *case insensitive*.

(ignora maiúsculas e minúsculas)

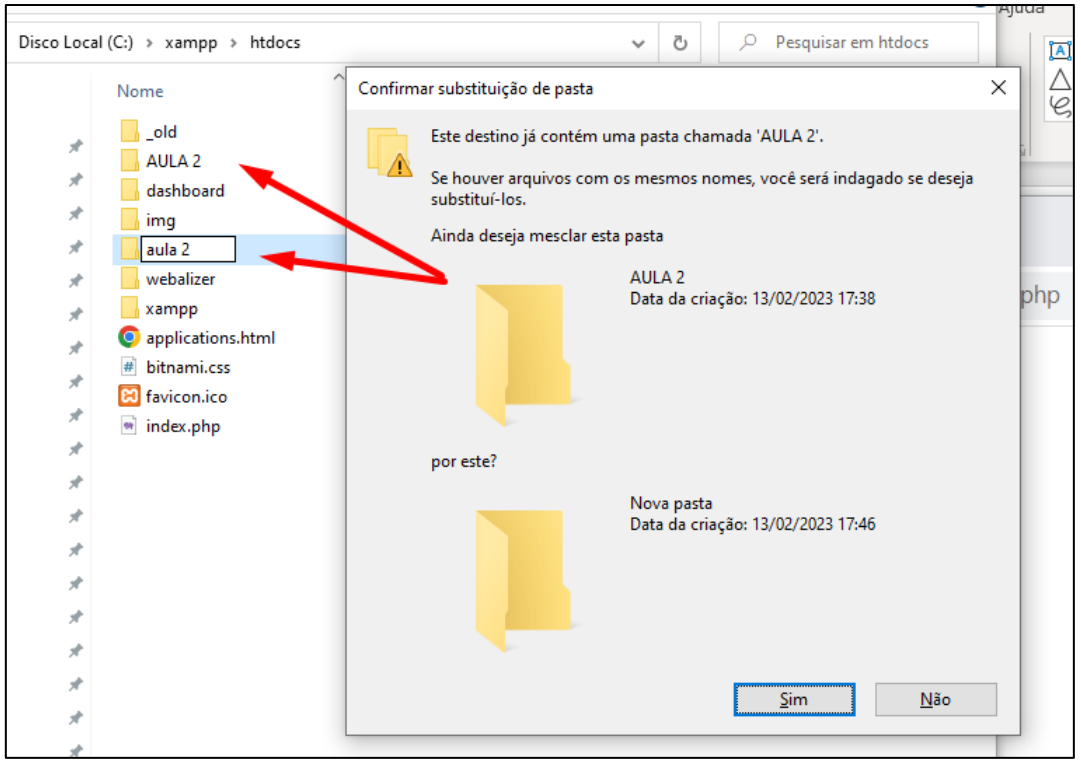

Cam

Windo

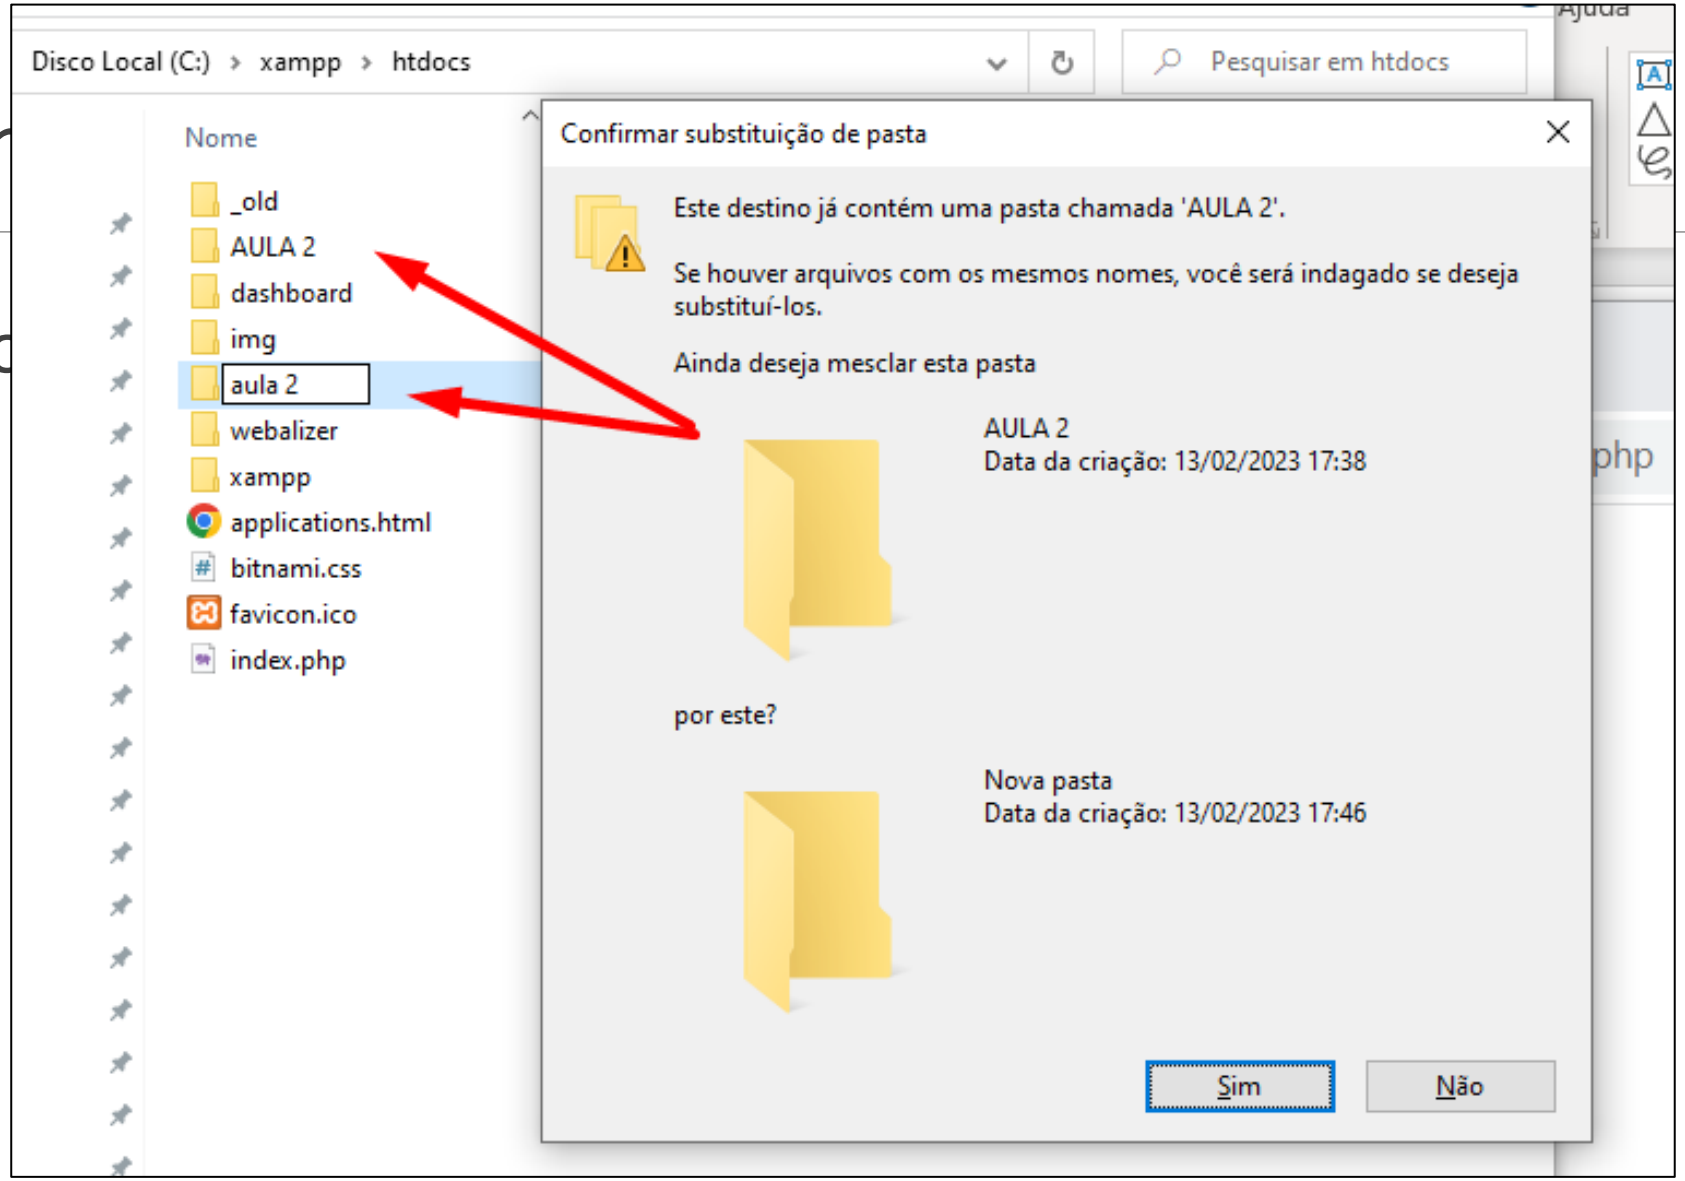
Disco Local (C:) › xampp › htdocs
Pesquisar em htdocs
Nome
_old
AULA 2
dashboard
img
aula 2
webalizer
xampp
applications.html
bitnami.css
favicon.ico
index.php
Confirmar substituição de pasta
Este destino já contém uma pasta chamada 'AULA 2'.
Se houver arquivos com os mesmos nomes, você será indagado se deseja substituí-los.
Ainda deseja mesclar esta pasta
AULA 2
Data da criação: 13/02/2023 17:38
por este?
Nova pasta
Data da criação: 13/02/2023 17:46
Sim
Não

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Arquivo *index*

Arquivo *index*

Existe no **<u>diretório raiz</u>** do servidor de arquivos um arquivo chamado **index.php**.

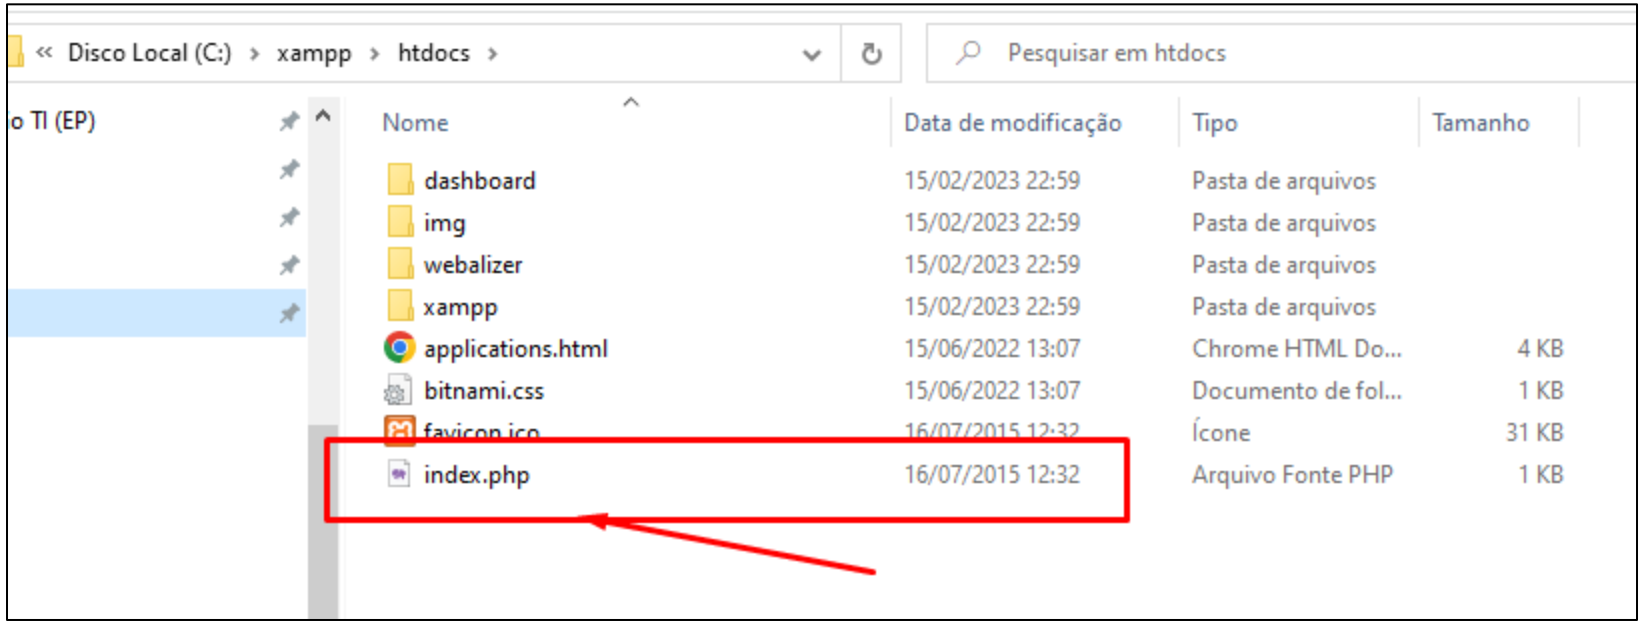

Arquivo *index*

O arquivo **index.php** é o ponto de entrada para um site. Ele é responsável por exibir a página principal ou **página padrão do site**.

Arquivo *index*

Este arquivo é importante, ele é criado por padrão nos servidores de páginas e é lido sempre que digitamos uma URL no navegador sem informar um nome de arquivo.

Arquivo *index*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplos,

Ao digitar a URL: http://localhost/ o arquivo **index.php** que está dentro do ***documentRoot*** é lido de forma automática.

Arquivo *index*

Exemplos,

Experimente digitar http://localhost/index.php e observe o resultado.

Nada muda! Pois o arquivo index.php é o padrão.

Arquivo *index*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplos,

Agora façamos outro teste.

Considerando que você tem uma pasta **“aula2”** no **diretório raiz do servidor** e que dentro dela tem o arquivo **“hello.php”** vamos digitar a seguinte URL

Arquivo *index*

Exemplos,

http://localhost/aula2/

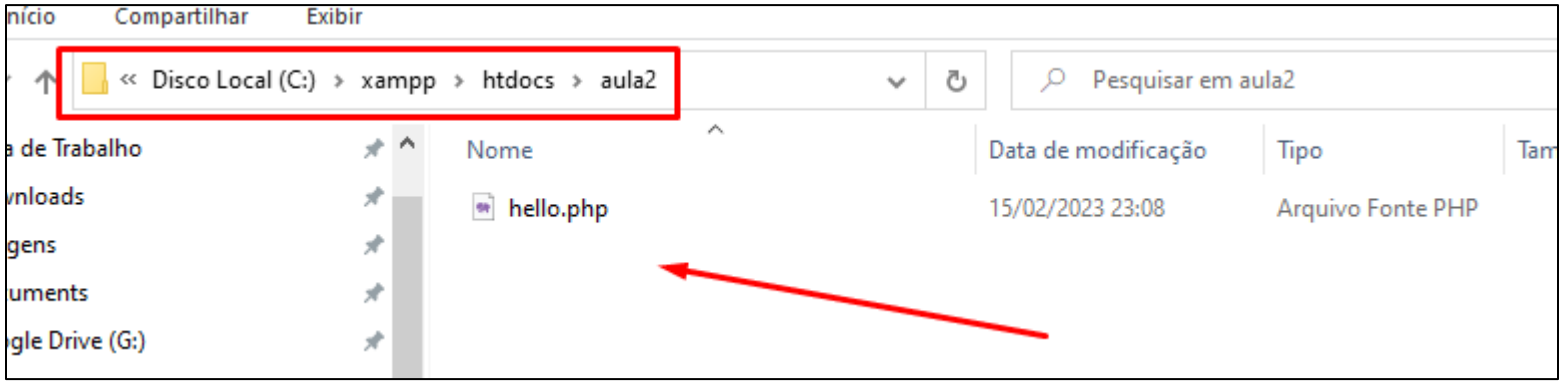

Arquivo *index*

Exemplos,

Arquivo *index*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Isso aconteceu por que **não há um arquivo index.php dentro da pasta "aula2"** e o servidor sempre vai procurar um arquivo index quando **nenhum nome de arquivo for informado**.

Arquivo *index*

Se você digitar http://localhost/aula2/hello.php o arquivo será aberto normalmente, pois você especificou o nome do arquivo na URL.

Arquivo *index*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Agora vamos fazer um novo teste, **criar um arquivo index.php com um redirecionamento** na pasta “aula2”:

Arquivo *index*

Crie um arquivo chamado ***index.php*** no VS Code.

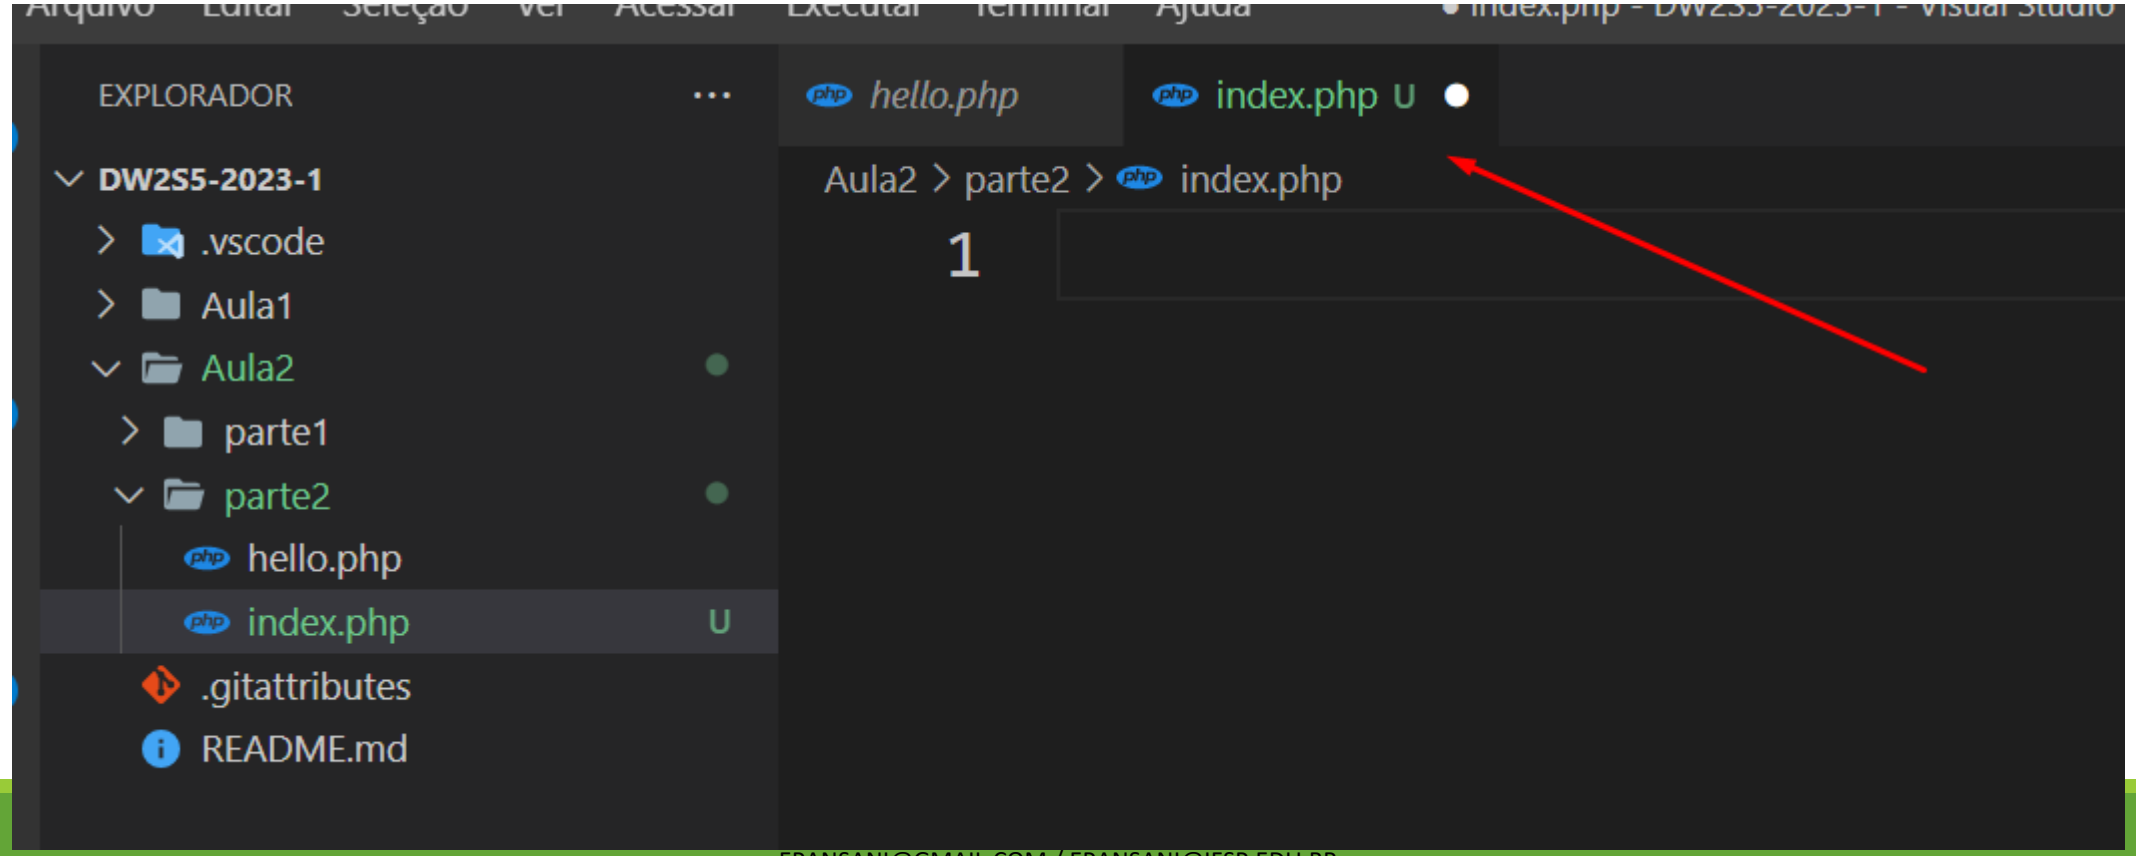

Arquivo *index*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Agora digite o seguinte código nele:

hello.php index.php U ×

Aula2 > parte2 > index.php

```php
<?php

header("Location: hello.php")

?>
```

Arquivo *index*

Sendo o “hello.php” o nome do arquivo que será procurado ao abrir o index.php.

Arquivo *index*

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Agora se você digitar somente a URL http://localhost/aula2/

O arquivo “hello.php” será aberto.

Arquivo *index*

Você também pode criar sua página, se código PHP e HTML diretamente dentro do arquivo index.php, porém isso não é muito elegante ou recomendado.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Configurações do PHP

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Ao começar a se trabalhar com PHP é importante se preocupar com o ambiente de desenvolvimento, configurações, módulos, extensões pode ser visualizadas no arquivo de configuração do interpretador PHP, o **arquivo php.ini**.

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Por padrão no xampp você pode acessar o conteúdo deste arquivo usando o painel de controle (do xampp).

Veja na imagem a seguir.

Co

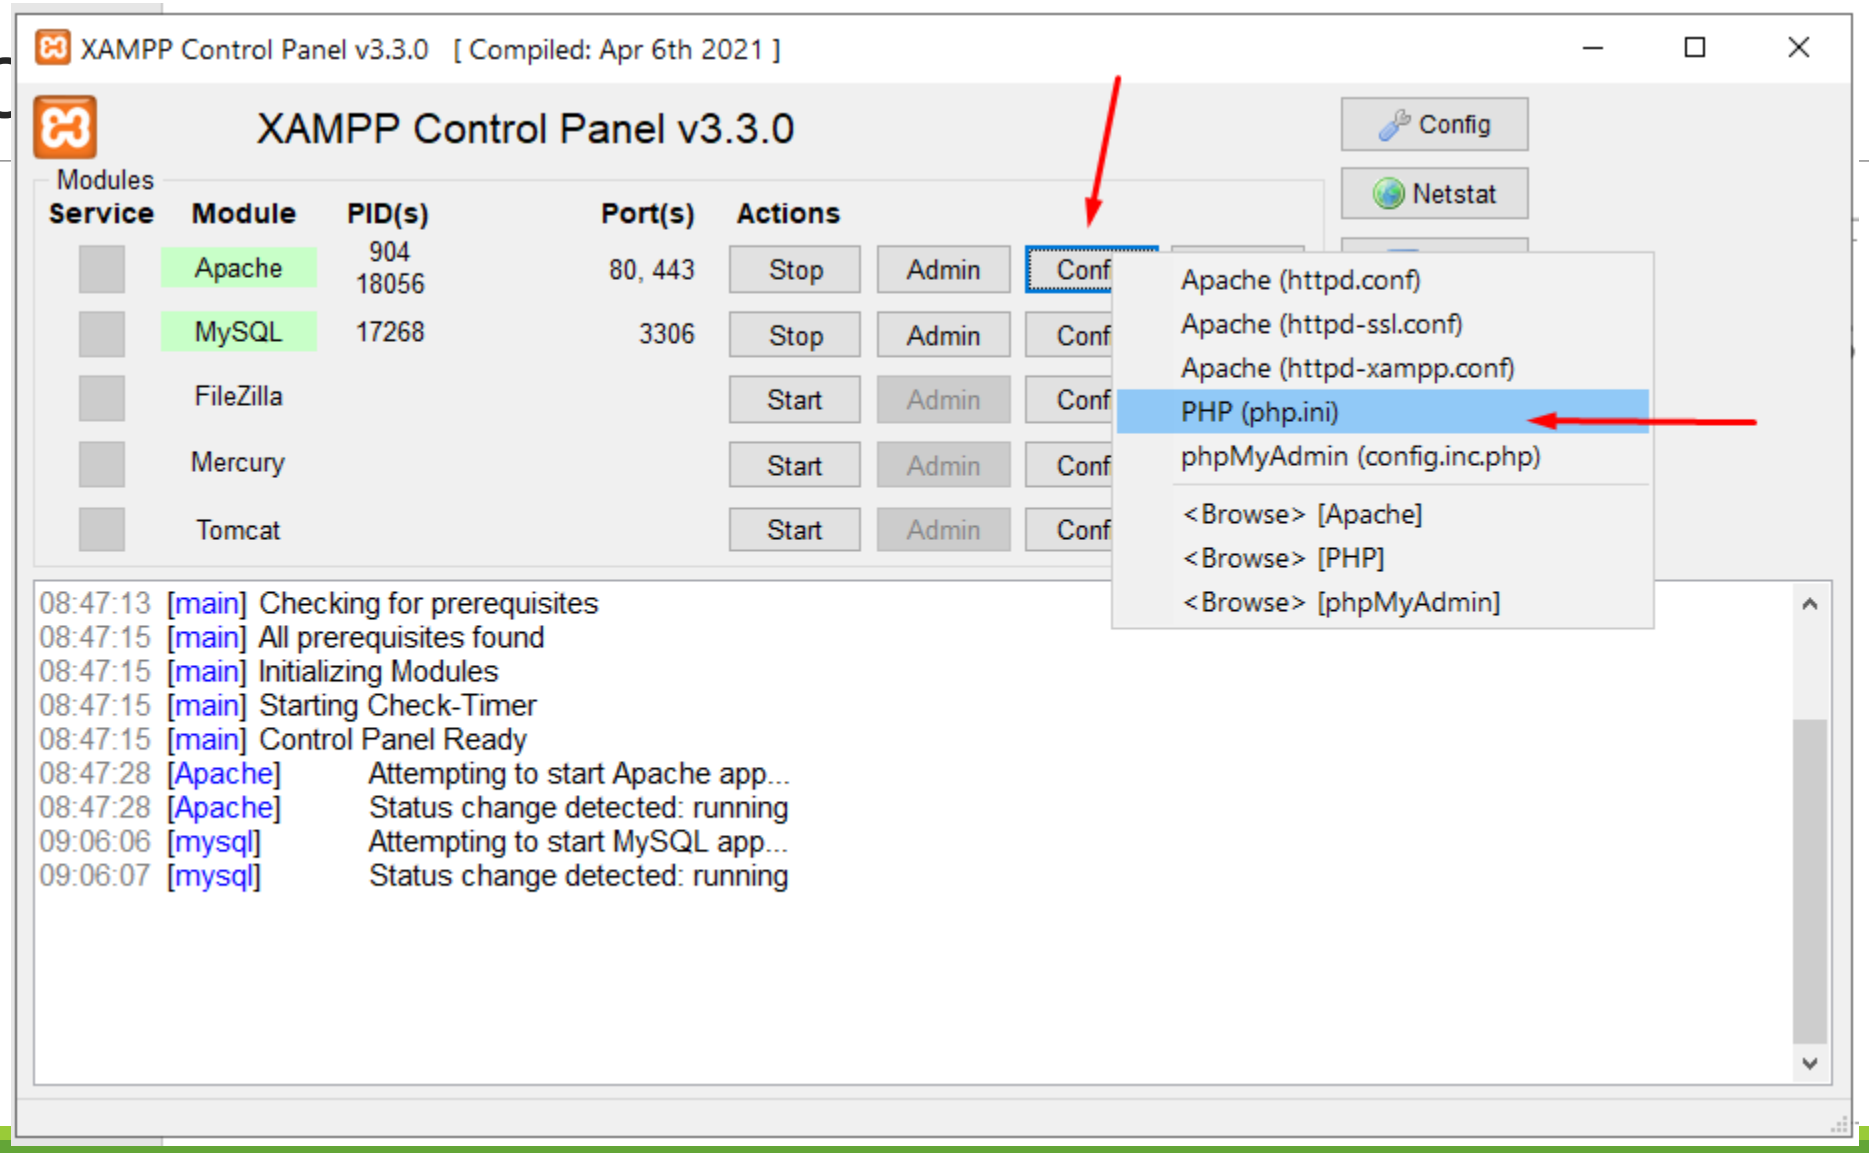

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

php.ini - Bloco de Notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
[PHP]

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; About php.ini   ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; PHP's initialization file, generally called php.ini, is responsible for
; configuring many of the aspects of PHP's behavior.

; PHP attempts to find and load this configuration from a number of locations.
; The following is a summary of its search order:
; 1. SAPI module specific location.
; 2. The PHPRC environment variable.
; 3. A number of predefined registry keys on Windows
; 4. Current working directory (except CLI)
; 5. The web server's directory (for SAPI modules), or directory of PHP
; (otherwise in Windows)
; 6. The directory from the --with-config-file-path compile time option, or the
; Windows directory (usually C:\windows)
; See the PHP docs for more specific information.
; https://php.net/configuration.file

; The syntax of the file is extremely simple.  Whitespace and lines
; beginning with a semicolon are silently ignored (as you probably guessed).
; Section headers (e.g. [Foo]) are also silently ignored, even though
; they might mean something in the future.

; Directives following the section heading [PATH=/www/mysite] only
; apply to PHP files in the /www/mysite directory.  Directives
; following the section heading [HOST=www.example.com] only apply to
; PHP files served from www.example.com.  Directives set in these
; special sections cannot be overridden by user-defined INI files or
; at runtime. Currently, [PATH=] and [HOST=] sections only work under
; CGI/FastCGI.
; https://php.net/ini.sections

; Directives are specified using the following syntax:
```

Ln 1, Col 1 | 120% | Windows (CRLF) | UTF-8

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

No entanto, **caso você tenha um servidor web com interpretador PHP funcionando** você pode acessar as configurações do PHP pelo próprio PHP instalado.

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Para isso você pode usar o comando “phpinfo()”, que mostra muitas informações sobre o PHP

```php
<?php

// Mostra todas as informações, usa o padrão INFO_ALL
phpinfo();

// Mostra apenas informações dos módulos
```

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

É só colocar esse comando em uma página PHP e executá-la (colocando no diretório raiz do apache e a acessando com http://localhost/nomedapagina.php).

Você pode também usar o atalho “PHPInfo” do xampp, caso esteja utilizando-o.

Configurações do PHP

localhost/dashboard/phpinfo.php

Paulo

PHP Version 8.1.2

System	Windows NT DESKTOP-LSOG37Q 10.0 build 19044 (Windows 10) AMD64
Build Date	Jan 19 2022 10:14:29
Build System	Microsoft Windows Server 2019 Datacenter [10.0.17763]
Compiler	Visual C++ 2019
Architecture	x64
Configure Command	cscript /nologo /e:jscript configure.js "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--with-pdo-oci=..\..\..\..\instantclient\sdk,shared" "--with-oci8-19=..\..\..\..\instantclient\sdk,shared" "--enable-object-out-dir=../obj/" "--enable-com-dotnet=shared" "--without-analyzer" "--with-pgo"
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	*no value*
Loaded Configuration File	C:\xampp\php\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20210902
PHP Extension	20210902
Zend Extension	420210902

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Abrindo este arquivo de configurações é possível ter acesso a vários parâmetros importantes, como:

- *date.timezone*
- *display_errors*
- *log_errors*
- *error_log*
- *error_reporting*
- *short_open_tag*

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

date.timezone

```
979
980 [Date]
981 ; Defines the default timezone used by the date functions
982 ; https://php.net/date.timezone
983 ;date.timezone =
984
985 ; https://php.net/date.default-latitude
986 ;date.default_latitude = 31.7667
987
988 ; https://php.net/date.default-longitude
989 ;date.default_longitude = 35.2333
990
```

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

date.timezone

https://www.php.net/manual/en/timezones.php

https://www.php.net/manual/en/timezones.america.php

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Curiosidade,

a comunidade PHP

User Contributed Notes 14 notes

add a note

▲ 89 ▼ opensource at matheusd dot com 6 years ago

Helpful tip for Brazilian coders in need of timezone information. Here follows the list of timezones used by each state (source: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_in_Brazil):

```
$timezones = array(
'AC' => 'America/Rio_branco',   'AL' => 'America/Maceio',
'AP' => 'America/Belem',        'AM' => 'America/Manaus',
'BA' => 'America/Bahia',        'CE' => 'America/Fortaleza',
'DF' => 'America/Sao_Paulo',    'ES' => 'America/Sao_Paulo',
'GO' => 'America/Sao_Paulo',    'MA' => 'America/Fortaleza',
'MT' => 'America/Cuiaba',       'MS' => 'America/Campo_Grande',
'MG' => 'America/Sao_Paulo',    'PR' => 'America/Sao_Paulo',
'PB' => 'America/Fortaleza',    'PA' => 'America/Belem',
'PE' => 'America/Recife',       'PI' => 'America/Fortaleza',
'RJ' => 'America/Sao_Paulo',    'RN' => 'America/Fortaleza',
'RS' => 'America/Sao_Paulo',    'RO' => 'America/Porto_Velho',
'RR' => 'America/Boa_Vista',    'SC' => 'America/Sao_Paulo',
'SE' => 'America/Maceio',       'SP' => 'America/Sao_Paulo',
'TO' => 'America/Araguaia',
);
```

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

display_errors

```
; This directive controls whether or not and where PHP will output errors,
; notices and warnings too. Error output is very useful during development, but
; it could be very dangerous in production environments. Depending on the code
; which is triggering the error, sensitive information could potentially leak
; out of your application such as database usernames and passwords or worse.
; For production environments, we recommend logging errors rather than
; sending them to STDOUT.
; Possible Values:
;   Off = Do not display any errors
;   stderr = Display errors to STDERR (affects only CGI/CLI binaries!)
;   On or stdout = Display errors to STDOUT
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: Off
; https://php.net/display-errors
display_errors=On
```

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

log_errors

```
512 ; Besides displaying errors, PHP can also log errors to locations such as a
513 ; server-specific log, STDERR, or a location specified by the error_log
514 ; directive found below. While errors should not be displayed on productions
515 ; servers they should still be monitored and logging is a great way to do that.
516 ; Default Value: Off
517 ; Development Value: On
518 ; Production Value: On
519 ; https://php.net/log-errors
520 log_errors=On
521
```

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

error_log

```
; Module Settings ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
asp_tags=Off
display_startup_errors=On
track_errors=Off
y2k_compliance=On
allow_call_time_pass_reference=Off
safe_mode=Off
safe_mode_gid=Off
safe_mode_allowed_env_vars=PHP_
safe_mode_protected_env_vars=LD_LIBRARY_PATH
error_log="C:\xampp\php\logs\php_error_log"
register_globals=Off
register_long_arrays=Off
magic_quotes_gpc=Off
magic_quotes_runtime=Off
magic_quotes_sybase=Off
extension=php_openssl.dll
extension=php_ftp.dll
```

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

error_reporting

```
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
; Error handling and logging ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; This directive informs PHP of which errors, warnings and notices you would like
; it to take action for. The recommended way of setting values for this
; directive is through the use of the error level constants and bitwise
; operators. The error level constants are below here for convenience as well as
; some common settings and their meanings.
; By default, PHP is set to take action on all errors, notices and warnings EXCEPT
; those related to E_NOTICE and E_STRICT, which together cover best practices and
; recommended coding standards in PHP. For performance reasons, this is the
; recommend error reporting setting. Your production server shouldn't be wasting
; resources complaining about best practices and coding standards. That's what
; development servers and development settings are for.
; Note: The php.ini-development file has this setting as E_ALL. This
; means it pretty much reports everything which is exactly what you want during
; development and early testing.
```

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

error_reporting

```
; Common Values:
;   E_ALL (Show all errors, warnings and notices including coding standards.)
;   E_ALL & ~E_NOTICE  (Show all errors, except for notices)
;   E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT  (Show all errors, except for notices
;                                   and coding standards warnings.)
;   E_COMPILE_ERROR|E_RECOVERABLE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR  (Show only errors)
; Default Value: E_ALL
; Development Value: E_ALL
; Production Value: E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
; https://php.net/error-reporting
error_reporting=E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
```

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

short_open_tag

```
; This directive determines whether or not PHP will recognize code between
; <? and ?> tags as PHP source which should be processed as such. It is
; generally recommended that <?php and ?> should be used and that this feature
; should be disabled, as enabling it may result in issues when generating XML
; documents, however this remains supported for backward compatibility reasons.
; Note that this directive does not control the <?= shorthand tag, which can be
; used regardless of this directive.
; Default Value: On
; Development Value: Off
; Production Value: Off
; https://php.net/short-open-tag
short_open_tag=Off
```

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

short_open_tag

php Downloads Documentation Get Involved Help php8.2

`short_open_tag` bool

Informa ao PHP se a forma abreviada (`<? ?>`) da tag de abertura do PHP é permitida. Se quiser usar o PHP em conjunto com XML, esta opção pode ser desabilitada a fim de usar `<?xml ?>` em linha. Caso contrário, pode-se imprimir isto com o PHP, por exemplo `<?php echo '<?xml version="1.0"?>'; ?>`. Além disso, se desabilitada, deve ser usada a forma extensa da tag de abertura do PHP (`<?php ?>`).

Nota:
Esta diretiva não afeta o equivalente `<?=`, que está sempre disponível.

Configurações do PHP

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

short_open_tag

https://www.php.net/manual/pt_BR/ini.core.php

```php
<?php

header("Location: hello.

?>
```

```php
<?

header("Location: hello.php")

?>
```

Fim!

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?