
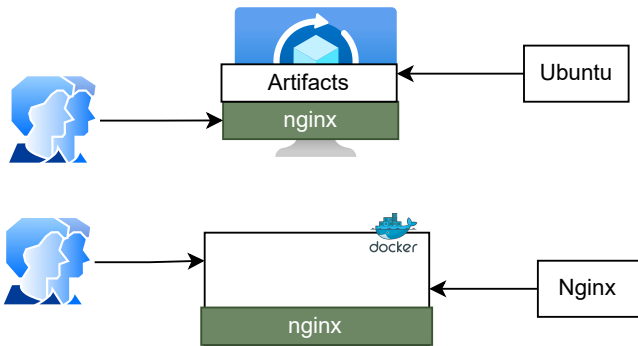
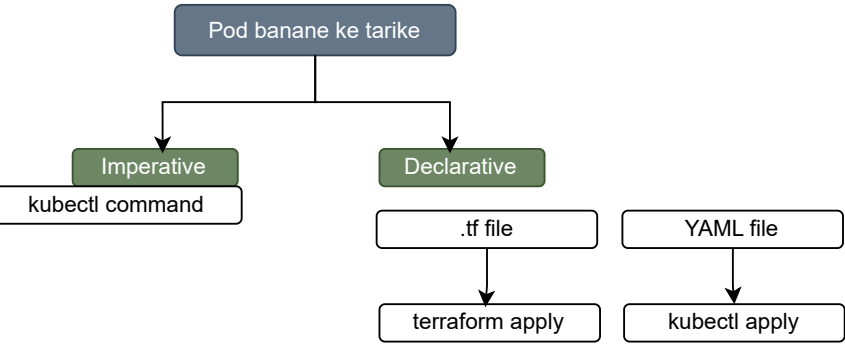
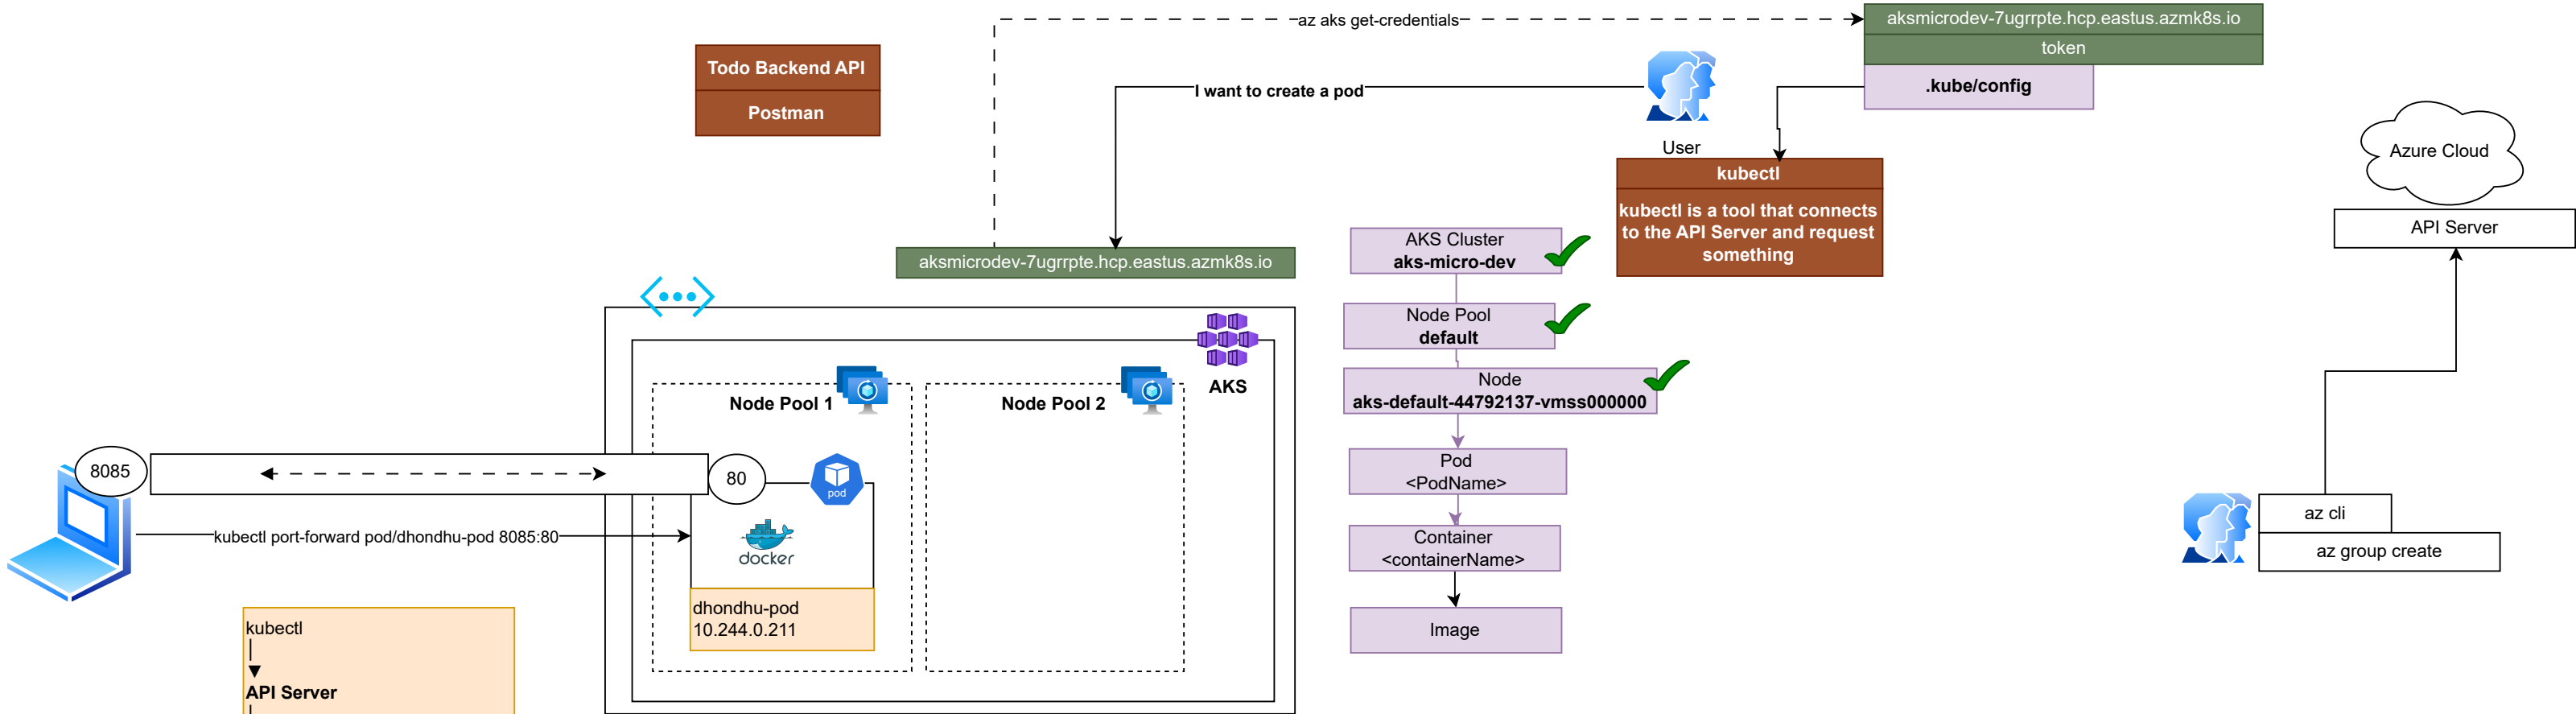


Requirement: Run nginx Image in a kubernetes pod from DockerHub

Requirement: Run nginx Image in a kubernetes pod from ACR

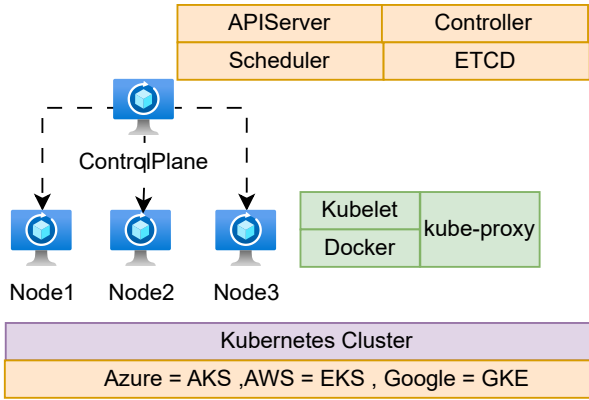

kubect1 run dhondhu-pod --image=nginx

kubect1 get pods

Command banane ka formula

1. [] matlab optional; hata do

2. CAPITAL me jo hai vo variable hai, VO change hoga

सबसे पहले, आप kubect1 का इस्तेमाल करते हैं, यानि आप API Server को एक request भेजते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि एक नया pod बनाओ। API Server उस request को receive करके, pod का data ETCD में store कर देता है।

फिर, Scheduler का काम शुरू होता है। Scheduler लगातार API Server को watch करता है और देखता है कि कौन से pods अभी तक किसी node पर assign नहीं हुए हैं। जब उसे कोई unscheduled pod मिलता है, तो वो decide करता है कि उसे कौन से node पर run करना है, और फिर वो API Server को बताता है कि उस pod का nodeName क्या होगा। API Server इस update को ETCD में save करता है।

इसके बाद, Kubelet जो हर node पर चलता है, API Server से वो pod का schedule प्राप्त करता है। Kubelet node के अंदर जाकर container runtime (जैसे containerd) को बताता है कि ये pod चलाना है। और फिर, वो pod उस node पर run होना शुरू हो जाता है। जब pod चलने लगता है, तब Kubelet हर समय API Server को pod की status update करता है, और ये जानकारी ETCD में update होती रहती है। बस, इसी तरह से पूरा cycle चलता है।

