



Nom : Diatta

Prénom : Sidy James

Année : 2021/2022

On va pouvoir créer plusieurs constructeurs qui auront pour objectif la communication entre les modèles et les vues.

Page de connexion :

Dans la page de connexion, le visiteur doit saisir son login et son mot de passe pour pouvoir accéder à son espace qui lui est réservé.

Il est alors informé si ses identifiants saisis sont incorrects ou non.

```
4 include_once 'modele/visiteurDAO.php';
5
6 class connexionUser{
7
8 // FONCTION POUR VERIFIER SI L'UTILISATEUR EST CONNECTEE
9
10 public static function isLoggedInOn() {
11     if (isset($_SESSION)) {
12         session_start();
13     }
14     $ret = false;
15
16     if (isset($_SESSION["login"])) {
17         $visiteur = visiteurDAO::getVisiteurByLogin($_SESSION["login"]);
18         if ($visiteur->getLoginVisiteur() == $_SESSION["login"] && $visiteur->getMdpVisiteur() == $_SESSION["mdp"])
19         {
20             $ret = true;
21         }
22     }
23     return $ret;
24 }
25
26 // FONCTION QUI PERMET DE CREER LA CONNECTION
27
28 public static function login($login, $mdp) {
29     if (isset($_SESSION)) {
30         session_start();
31     }
32
33     $visiteur = visiteurDAO::getVisiteurByLogin($login, $mdp);
34     $loginBD = $visiteur->getLoginVisiteur();
35     $mdpBD = $visiteur->getMdpVisiteur();
36
37     if ($mdpBD == $mdp && $loginBD == $login) {
38         // le mot de passe est celui de l'utilisateur dans la base de donnees
39         $_SESSION["id"] = $visiteur->getIdVisiteur();
40         $_SESSION["login"] = $login;
41         $_SESSION["mdp"] = $mdpBD;
42     }
43 }
44
45 // FONCTION QUI PERMET DE SE DECONNECTER
46 public static function logout() {
47     if (isset($_SESSION)) {
48         session_start();
49     }
50     unset($_SESSION["login"]);
51     unset($_SESSION["mdp"]);
52 }
```

Code Page de connexion (modele)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>GSB</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
</head>
<body>

<div class="main-w3layouts wrapper">
<br><br><br>
<h1>Gestion Visites GSB</h1>
<div class="main-agileinfo">
<div class="agileits-top">

<!-- Formulaire de connexion -->
<form action="."?action=accueilVisite" method="post">
<input class="text" type="text" name="login" id="" placeholder="Login de connexion" required="" /><br />
<input class="text" type="password" name="mdp" id="" placeholder="Mot de passe" required="" /><br />
<input type="submit" value="Se connecter">
</form>

<?php
if(isset($_POST["login"]))
{
if($leVisiteur == "")
{
?>
<p id="erreurCnx" align="center"> login ou mot de passe incorrect !</p>
<?php }
}

</div>
</div>

<!-- copyright -->
<div class="colorlibcopy-agile">
<p>© 2021 All rights reserved k/p>
<br><br><br><br><br><br><br><br>
</div>

</div>

```

Code Page de connexion (vue)

```


1 k?php
2
3 include_once ("$racine/modele/medecin.php");
4 include_once ("$racine/modele/medecinDAO.php");
5 include_once ("$racine/modele/visiteur.php");
6 include_once ("$racine/modele/visiteurDAO.php");
7 include_once ("$racine/modele/connexionUser.php");
8
9 $login=null;
10 $mdp=null;
11
12 // RECUPERATION DES DONNEES DE CONNEXION
13 if (isset($_POST["login"]) && isset($_POST["mdp"])){
14     $login=$_POST["login"];
15     $mdp=$_POST["mdp"];
16
17 // CHARGEMENT DU VISITEUR ET REALISATION DE LA CONNEXION
18 $leVisiteur=visiteurDAO::getVisiteurByLogin($login, $mdp);
19 if($leVisiteur != null){
20     if($login==$leVisiteur->getLoginVisiteur() && $mdp==$leVisiteur->getMdpVisiteur()){
21         connexionUser::login($login, $mdp);
22         include "$racine/vue/entete.html.php";
23         include "$racine/vue/accueilVisiteVue.php";
24     }
25 }
26 else
27 {
28     $title = "Connexion";
29     include "$racine/vue/vueConnexion.php";
30 }
31 }
32
33
34

```

Code Page de connexion (contrôleur)

Résultat :

Gestion Visites GSB

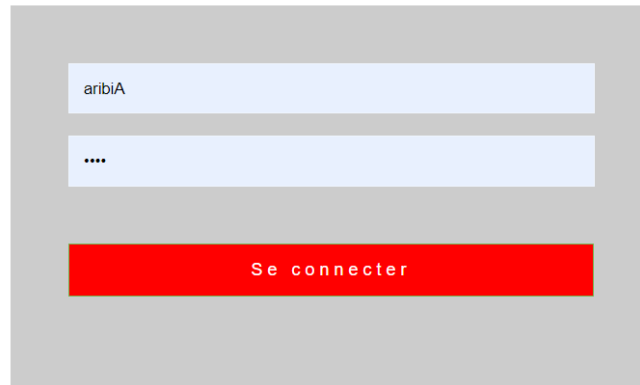

The image shows a login form with a light gray background. It contains three input fields: the first is labeled 'aribiA', the second contains four asterisks '....', and the third is a red button labeled 'Se connecter'.

© 2021 All rights reserved

Partie rapports de visite :

Cette partie montre les différents rapports réalisés par le visiteur. A l'aide du bouton « modifier rapport », ce dernier peut choisir une et procéder à la modification de ce rapport.

```
8 // FONCTION QUI PERMET DE CHARGER LE MEDECIN CONCERNE PAR UN RAPPORT
9 public static function chargerMedecinRapport($idRapport)
10 {
11     $connect = connexionDAO::connexionPDO();
12     $request = $connect->prepare("select medecin.id, nom, prenom, adresse, tel, specialitecomplementaire, departement
13                                     from medecin, rapport
14                                     where medecin.id = rapport.idMedecin
15                                     and rapport.id = :idRapport");
16
17     $request->bindValue(':idRapport', $idRapport, PDO::PARAM_INT);
18     $request->execute();
19     $ligne = $request->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
20     $medecin = new medecin($ligne['id'], $ligne['nom'], $ligne['prenom'], $ligne['adresse'], $ligne['tel'], $ligne['specialitecomplementaire'], $ligne['departement']);
21     return $medecin;
22 }
23
24 // FONCTION QUI CHARGE LE VISITEUR QUI A REALISE LE RAPPORT
25 public static function chargerVisiteurRapport($idRapport)
26 {
27     $connect = connexionDAO::connexionPDO();
28     $request = $connect->prepare("select visiteur.id, nom, prenom, login, mdp, adresse, cp, ville, dateEmbauche, timespan, ticket
29                                     from visiteur, rapport
30                                     where visiteur.id=rapport.idVisiteur
31                                     and rapport.id = :idRapport");
32     $request->bindValue(':idRapport', $idRapport, PDO::PARAM_INT);
33     $request->execute();
34     $ligne = $request->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
35     $visiteur = new visiteur($ligne['id'], $ligne['nom'], $ligne['prenom'], $ligne['login'], $ligne['mdp'], $ligne['adresse'], $ligne['cp'], $ligne['ville'], $ligne['dateEmbauche'], $ligne['timespan'], $ligne['ticket']);
36     return $visiteur;
37 }
38
39 // FONCTION QUI PERMET DE CHARGER TOUS LES RAPPORTS
40 public static function getRapportsDAO()
41 {
42     $res=array();
43     $connect = connexionDAO::connexionPDO();
44     $request = $connect->prepare("select* from rapport");
45     $request->execute();
46     $ligne=$request->fetchAll();
47     foreach($ligne as $key => $value){
48         $rapport = new rapport($value['id'], $value['date'], $value['motif'], $value['bilan'], rapportDAO::chargerVisiteurRapport($value['id']), rapportDAO::chargerMedecinRapport($value['id']));
49         $res[]=$rapport;
50     }
51     return $res;
52 }
```

rapportDAO (modele)

```
12 <!-- Affichage des rapports moins détaillés du visiteur -->
13 <h2> Mes Rapports </h2> <br> <br> <br>
14
15 <a href="#" type="submit" class="btn btn-theme btn-lg2" onclick="showDiv()">Modifier un rapport</a><br>
16
17 <!-- Contenu masqué -->
18 <div id="sign-in" class="login" style="display: none;">
19 <br>
20 <!-- Formulaire permettant de sélectionner une date et d'afficher les rapports correspondants -->
21 <div class="row justify-content-center">
22 <form class="" action="" method="POST">
23 <section>
24 <div class="row">
25 <label for="email" class="col-auto col-form-label">Pour visualiser et/ou modifier un rapport, veuillez sélectionner sa date de création:</label>
26 <input type="hidden" name="id" value="{?php print($leVisiteur->getIdVisiteur());}" />
27 <div class="col-1">
28 <select name="date_rapport" class="form-select2 form-select-sm" aria-label="form-select-sm example" required>
29 <option class="form-control" selected>Sélectionner la date</option> <br> <br>
30 <?php for($i=0; $i<count($datesRapports); $i++) { ?>
31 <option value="{?php print($datesRapports[$i]);}">{?php print($datesRapports[$i]);}</option>
32 <?php } ?>
33 </select>
34 </div>
35 <div class="col-1">
36 <button type="submit" class="">Valider</button> <br> <br>
37 </div>
38 </div>
39 </section>
40 </form>
41 </div>
42 </div> <br><br>
43 <div class="row">
44 <?php
45 for($i=0; $i<count($mes_rapports); $i++) { ?>
46 <div class="col-md-3 rapport" align="center">
47 <div class="col-md-12">
48 <h4>Rapport <?=$mes_rapports[$i]->getIdRapport() ?> </h4><br>
49 <b>Date: </b> <?=$mes_rapports[$i]->getDateRapport() ?><br><br>
50 <b>Billan: </b> <?=$mes_rapports[$i]->getBillan() ?><br><br>
51 <b>Motif:</b> <?=$mes_rapports[$i]->getMotif() ?><br><br> <!-- comment -->
52 <b>Medecin concerné: </b><?=$mes_rapports[$i]->getMedecin()->getNomMedecin(). " " $mes_rapports[$i]->getMedecin()->getPrenomMedecin() ?><br><br>
53 <?php
54 $lesOffres = null;
55 $lesOffres = offrirDAO::getOffreDAO($mes_rapports[$i]->getIdRapport());
56 if($lesOffres != null){?>
57 <b>Médicaments offerts: </b><br>
58 <?php
59 for($j=0; $j<count($lesOffres); $j++){ ?>
60 <?=$lesOffres[$j]->getQuantite(). " " $lesOffres[$j]->getMedicament()->getNomCommercial(). " "><br> modifier mes rapports
61 <?=$lesOffres[$j]->getQuantite(). " " $lesOffres[$j]->getMedicament()->getNomCommercial(). " "><br> modifier mes rapports
62 <?>
63 </div>
64 </div>
65 </div>
66 </div>
67 </div>
```

Rapport (vue)

```
1 <?php
2
3 include_once ("{$racine}/modele/medecin.php");
4 include_once ("{$racine}/modele/medecinDAO.php");
5 include_once ("{$racine}/modele/visiteur.php");
6 include_once ("{$racine}/modele/visiteurDAO.php");
7 include_once ("{$racine}/modele/rapport.php");
8 include_once ("{$racine}/modele/rapportDAO.php");
9 include_once ("{$racine}/modele/offrir.php");
10 include_once ("{$racine}/modele/offrirDAO.php");
11 include_once ("{$racine}/modele/famille.php");
12 include_once ("{$racine}/modele/familleDAO.php");
13
14
15 //RECUPERATION DE L'IDENTIFIANT DU VISITEUR ET SON CHARGEMENT
16 $identifiant = $_GET["id"];
17 $leVisiteur = visiteurDAO::getunVisiteur($identifiant);
18
19 // CHARGEMENT DES RAPPORTS DU VISITEUR
20 $mes_rapports = visiteurDAO::getLesRapportsVisiteur($identifiant);
21 $mesRapports = visiteurDAO::getLesRapportsOrdreDatesVisiteur($identifiant);
22
23 // RECUPERATION DES DIFFERENTES DE SES RAPPORTS
24 $datesRapports = array();
25 for($i=0; $i<count($mesRapports); $i++){
26 if(!in_array($mesRapports[$i]->getDateRapport(), $datesRapports)){
27 $datesRapports[] = $mesRapports[$i]->getDateRapport();
28 }
29 }
30
31 include "{$racine}/vue/entete.html.php";
32 include "{$racine}/vue/vueMesRapports.php";
33 include "{$racine}/vue/pied.html.php";
```


MesRapports (controleur)

En cliquant sur « mes rapports », on récupère l'identifiant du visiteur transmis au controleur. On charge ensuite le visiteur connecté en faisant appel à la fonction `getunVisiteur()` de la classe `visiteurDAO` qui prend en paramètre l'identifiant du visiteur récupéré (`$identifiant`).

Nous chargeons ensuite les rapports effectués par le visiteur en faisant appel à la fonction `getLesRapportsVisiteur()` de la classe `visiteurDAO` qui prend aussi en paramètre l'identifiant du visiteur.

Ensuite nous parcourons ces rapports chargés pour récupérer les dates des différents rapports pour les stocker dans le tableau `$datesRapports`. Ce sont ces dates que nous retrouvons dans le formulaire de la vue « Mes Rapports ».

Enfin nous incluons le fichier « `vueProfil.php` », en plus de l'entête et le pied de page, qui permet d'afficher la vue de la page « Mes Rapports ».

 [Mes rapports](#) [Créer un nouveau rapport](#) [Déconnexion](#)

Mes Rapports

Modifier un rapport

Rapport 4 Date: 2016-07-02 Bilan: Visite positive Motif: recommandation de confrère Medecin concerné: GATTO Sophie Aucun médicament n'a été offert lors de la visite ! Rapport 102	Rapport 28 Date: 2016-07-03 Bilan: Très intéressé par les produits présentés Motif: Prise de contact Medecin concerné: RIBOULET Bernard Aucun médicament n'a été offert lors de la visite ! Rapport 105	Rapport 72 Date: 2016-07-05 Bilan: Trop pressé Motif: Demande du médecin Medecin concerné: LANTELME Rosalie Aucun médicament n'a été offert lors de la visite ! Rapport 112	Rapport 87 Date: 2016-07-06 Bilan: Très intéressé par les produits présentés Motif: Visite annuelle Medecin concerné: HONORAT Martin Aucun médicament n'a été offert lors de la visite ! Rapport 147
---	--	--	---

Affichage des rapports

ne / haouu mozilla run / r / find / ce / central /

Rapports Datants de 2016-07-02

Rapport 4

Informations g  n  rales

Bilan: Visite positive

Motif: recommandation de confr  re

Medecin concern  

Nom: GATTO

Pr  nom: Sophie

Adresse: 12 rue Blainville BOULIGNEUX 01330

T  l  phone: [0485824681](tel:0485824681)

Aucun medicament n'a   t   offert lors de la visite !

[Modifier](#)

Modification rapport    partir de la date

```

<?php

include_once ("$_racine/modele/medecin.php");
include_once ("$_racine/modele/medecinDAO.php");
include_once ("$_racine/modele/visiteur.php");
include_once ("$_racine/modele/visiteurDAO.php");
include_once ("$_racine/modele/rapport.php");
include_once ("$_racine/modele/rapportDAO.php");
include_once ("$_racine/modele/offrir.php");
include_once ("$_racine/modele/offrirDAO.php");
include_once ("$_racine/modele/famille.php");
include_once ("$_racine/modele/familleDAO.php");

// RECUPERATION DE L'IDENTIFIANT DU VISITEUR
$identifiant = $_POST["id"];

// CHARGEMENT DU VISITEUR
$leVisiteur = visiteurDAO::getunVisiteur($identifiant);

// CHARGEMENT DES MEDECINS
$lesmedecins = medecinDAO::getMedecinsDAO();

// RECUPERATION DE LA DATE SELECTIONNEE POUR AFFICHER LES RAPPORTS A CETTE DATE
if (isset($_POST["date_rapport"])){
    $laDate = $_POST["date_rapport"];

// CHARGEMENT DES RAPPORTS REALISES A CETTE DATE
    if($laDate != ""){
        $lesRapportsDate = visiteurDAO::getRapportsDatesVisiteur($leVisiteur->getIdVisiteur(), $laDate);
    }
}

include("$_racine/vue/entete.html.php");
include("$_racine/vue/vueRapport.php");
include "$_racine/vue/pied.html.php";

```

ControleurRapport.php

Avec la variable \$date, on r  cup  re la date transmise au contr  leur apr  s l'envoi du formulaire de la page « Mes Rapports » qui permet de s  lectionner une date.

Nous chargeons par la suite tous les rapports r  alis  s par le visiteur    cette date en faisant appel    la fonction getRapportsDatesVisiteur() de la classe visiteurDAO(). Cette fonction prend en param  tre l'identifiant du visiteur et la date.

Partie création rapport :

Création d'un rapport

08/02/2022

Motif

Bilan

Medecin

Medicament 1:

Selectionnez

Medicament 2:

Selectionnez

Créer

Creation_rapport(vue)

Lorsque l'on clique sur créer un rapport, nous apercevons le formulaire avec le motif, bilan, medecin (liste) et les médicaments à remplir.


```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script type="application/javascript"> addEventListener("load", function() { setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function hideURLbar(){ window.scrollTo(0,1); } </script>
<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />
<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,300i,400,400i,700,700i" rel="stylesheet">

<div class="main-w3layouts-wrapper">

<!-- Formulaire de création de rapport -->

<div class="main-agileinfo">
<div class="agileits-top">
<form action="."/action-miseAJour" method="post" align="center">
<section>
<fieldset align="center" class="field"><h2>Création d'un rapport</h2></fieldset>
<input type="hidden" name="idVisiteur" value="<?php print($leVisiteur->getIdVisiteur());?>"><!-- -->
<br>
<input id="zone_text" class="ajout" type="date" name="dateRapport" value="<?php echo date("Y-m-d");?>" required/>
<br>
<input id="zone_textR" class="ajout" type="text" name="motif" placeholder="Motif" required/><!-- comment -->
<br>
<input id="zone_textR" class="ajout" type="text" name="bilan" placeholder="Bilan" required/>
<br>
<select class="form-select2 ajout form-select-sm" type="number" name="idMed" style="width:400px; height:40px;" required>
<option>Medecin</option>
<?php for($i=0; $i<count($lesmedecins); $i++) { ?>
<option value="<?php print($lesmedecins[$i]->getIdMedecin());?>"><?php print($lesmedecins[$i]->getNomMedecin(). " " . $lesmedecins[$i]->getPrenomMedecin());?></option>
</select>
<br>
<label class="col-sm-3 col-form-label">Medicament 1:</label>
<select class="form-select2 ajout form-select-sm" name="idMedoc" style="width:400px; height:40px;">
<option>Selectionnez</option>
<?php for($j=0; $j<count($medicaments); $j++) { ?>
<option value="<?php print($medicaments[$j]->getIdMedicament());?>"><?php print($medicaments[$j]->getNomCommercial());?></option>
</select>
<br>
<input id="zone_text" class="ajout" type="number" name="quantite" placeholder="Quantité" />
<br>
<label class="col-sm-3 col-form-label">Medicament 2:</label>
<select class="form-select2 ajout form-select-sm" name="idMedoc2" style="width:400px; height:40px;">
<option>Selectionnez</option>
<?php for($j=0; $j<count($medicaments); $j++) { ?>
<option value="<?php print($medicaments[$j]->getIdMedicament());?>"><?php print($medicaments[$j]->getNomCommercial());?></option>
</select>
<br>
<input id="zone_text" class="ajout" type="number" name="quantite2" placeholder="Quantité" />
<br>
<button type="submit">Créer</button>
</section>
</form>
</div>

```

Ajout rapport (vue)

```

<!-- Affichage des informations du rapport crée -->
<div class="col-md-9 mx-auto rapportModif">
<div class="col-md-12">
<div class="row justify-content-center">
<h4>Rapport <?=$rapport->getIdRapport() ?>
</h4>
<div class="col-5">
<br>
<h5>Informations générales</h5><br>
<p><b>Date de création:</b> <?=$rapport->getDateRapport() ?><br>
<b>Bilan:</b> <?=$rapport->getBilan() ?><br>
<b>Motif:</b> <?=$rapport->getMotif() ?><br><br></p><!-- comment -->
</div>
<h5>Medecin concerné</h5><br>
<p><b>Nom:</b> <?=$rapport->getMedecin()->getNomMedecin() ?><br>
<b>Prénom:</b> <?=$rapport->getMedecin()->getPrenomMedecin() ?><br>
<b>Adresse:</b> <?=$rapport->getMedecin()->getAdresseMedecin() ?><br>
<b>Téléphone:</b> <a id="tel" href="tel:<?=$rapport->getMedecin()->getTelMedecin() ?>"><?=$rapport->getMedecin()->getTelMedecin() ?></a><br><b>
</div>
<div class="col-5">
<?php
$offres = null;
$offres = $offresDAO->getOffreDAO($rapport->getIdRapport());
if($offres != null){?>
<br>
<h5>Medicaments offerts</h5><br>
<?php
for($i=0; $i<count($offres); $i++){
?>
<p><b><?=$i+1?></b><br>
<b>Nom Commercial:</b> <?=$offres[$i]->getMedicament()->getNomCommercial() ?><br>
<b>Famille:</b> <?=$offres[$i]->getMedicament()->getLaFamille()->getLibelleFamille() ?><br>
<b>Composition:</b> <?=$offres[$i]->getMedicament()->getComposition() ?><br><!-- comment -->
<b>Effets:</b> <?=$offres[$i]->getMedicament()->getEffets() ?><br>
<b>Contre indications:</b> <?=$offres[$i]->getMedicament()->getContreIndication(). " " ?><br>
<b>Quantité offerte:</b> <?=$offres[$i]->getQuantite() ?><br></p><!-- comment -->
<?php
}
}
else{?>
<br><br><br><br><br>
<b>Aucun medicament n'a été offert lors de la visite !</b><br>
<?php
}
?>
</div>
</div>
<br>

```

Ajout rapport (vue)

```

<!-- Contenu masqué derrière le bouton Ajouter médicament -->
<!-- Formulaire d'ajout -->
<div id="sign-in" class="login" style="display: none;">
<form class="form-rapport" action="."/>action=miseAJour" method="POST" align="center" >
<section>
<div class="form-group2 row" >
<div class="col-sm-10">
<input type="hidden" name="idRapport" value="<?php print($rapport->getIdRapport());?>"/>
<input type="hidden" name="dateRapport" value="<?php print($rapport->getDateRapport());?>"/>
<input type="hidden" name="idVisiteur" value="<?php print($rapport->getVisiteur()->getIdVisiteur());?>"/>
<label class="col-sm-3 col-form-label">Médicament:</label>
<select class="form-select3 ajout2 form-select-sm" name="idMédicament" style="width:400px; height:40px;" required>
<option>Médicament</option>
<?php for($j=0; $j<count($medicaments); $j++) { ?>
<option value="<?php print($medicaments[$j]->getIdMédicament()); ?>"><?php print($medicaments[$j]->getNomCommercial());?></option>
<?php } ?>
</select>
</div>
</div>
<div class="form-group2 row">
<div class="col-sm-10">
<label for="email" class="col-sm-3 col-form-label">Quantité:</label>
<input id="zone_text" type="number" name="quantite" placeholder="Quantité de médicament" required/><br><br>
</div>
</div>
<div class="form-group2 row">
<div class="col-sm-10">
<button type="submit" class="btn btn-success btn-sm"/>Confirmer</button>
</div>
</div>
<br>
</div>
</section>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php }

```

Ajout rapport (vue)

```

<?php

include_once ("$racine/modele/medecin.php");
include_once ("$racine/modele/medecinDAO.php");
include_once ("$racine/modele/visiteur.php");
include_once ("$racine/modele/visiteurDAO.php");
include_once ("$racine/modele/rapport.php");
include_once ("$racine/modele/rapportDAO.php");
include_once ("$racine/modele/offrir.php");
include_once ("$racine/modele/offrirDAO.php");
include_once ("$racine/modele/famille.php");
include_once ("$racine/modele/familleDAO.php");
include_once ("$racine/modele/medicament.php");
include_once ("$racine/modele/medicamentDAO.php");

// CHARGEMENT DES MEDECINS
$lesmedecins = medecinDAO::getMedecinsDAO();

// RECUPERATION DE L'IDENTIFIANT DU VISITEUR
$ididentifiant = $_GET['id'];

// CHARGEMENT DU VISITEUR
$leVisiteur = visiteurDAO::getunVisiteur($ididentifiant);

// CHARGEMENT DES MEDICAMENTS
$medicaments = medicamentDAO::getMedicamentDAO();

include("$racine/vue/entete.html.php");
include("$racine/vue/vueAjoutRapport.php");
include "$racine/vue/pied.html.php";

```

Ajout rapport (contrôleur)

Partie accueil visiteur :

```
1 1'php
2
3 include_once('connexionDAO.php');
4
5 include_once('rapportDAO.php');
6
7
8 class visiteurDAO{
9
10 // FONCTION QUI PERMET DE CHARGER LES VISITEURS
11 public static function getVisiteursDAO(){
12     $resultat = array();
13     $maConnexion = connexionDAO::connexionPDO();
14     $request = $maConnexion->prepare("select * from visiteur");
15     $request->execute();
16     $ligne = $request->fetch();
17     foreach($ligne as $key => $value){
18         $visiteurs = new visiteur($value['id'],$value['nom'],$value['prenom'],$value['login'],$value['mdp'],$value['adresse'],$value['cp'],$value['ville'],$value['dateEmbauche'],$value['timespan'],$value['ticket']);
19         $resultat[] = $visiteurs;
20     }
21     return $resultat;
22 }
23
24 // FONCTION QUI PERMET DE CHARGER LES RAPPORTS REALISES PAR UN VISITEUR
25 public static function getRapportsVisiteur($idVisiteur){
26     $resultat = array();
27     $connect = connexionDAO::connexionPDO();
28     $request = $connect->prepare("select rapport.id, date, motif, bilan, idVisiteur, idMedecin
29                                     from visiteur, rapport
30                                     where visiteur.id=rapport.idVisiteur
31                                     and visiteur.id = :idVisiteur
32                                     ORDER BY rapport.id");
33
34     $request->bindValue(':idVisiteur', $idVisiteur, PDO::PARAM_STR);
35     $request->execute();
36     $ligne = $request->fetch();
37     foreach($ligne as $key => $value){
38         $rapport = new rapport($value['id'],$value['date'],$value['motif'],$value['bilan'], rapportDAO::chargerVisiteurRapport($value['id']), rapportDAO::chargerMedecinRapport($value['id']));
39         $resultat[] = $rapport;
40     }
41     return $resultat;
42 }
43
44 // FONCTION QUI PERMET DE CHARGER LES RAPPORTS REALISES PAR UN VISITEUR, RANGES EN ORDRE CROISSANT SELON LA DATE
45 public static function getRapportsOrdreDatesVisiteur($idVisiteur){
46     $resultat = array();
47     $connect = connexionDAO::connexionPDO();
48     $request = $connect->prepare("select rapport.id, date, motif, bilan, idVisiteur, idMedecin
49                                     from visiteur, rapport
50                                     where visiteur.id=rapport.idVisiteur
51                                     and visiteur.id = :idVisiteur
52                                     ORDER BY date");
53 }
```

VisiteurDAO1 (modèle)

```
// FONCTION QUI PERMET DE CHARGER LES RAPPORTS REALISES PAR UN VISITEUR, RANGES EN ORDRE CROISSANT SELON LA DATE
public static function getRapportsOrdreDatesVisiteur($idVisiteur){
    $resultat = array();
    $connect = connexionDAO::connexionPDO();
    $request = $connect->prepare("select rapport.id, date, motif, bilan, idVisiteur, idMedecin
                                    from visiteur, rapport
                                    where visiteur.id=rapport.idVisiteur
                                    and visiteur.id = :idVisiteur
                                    ORDER BY date");

    $request->bindValue(':idVisiteur', $idVisiteur, PDO::PARAM_STR);
    $request->execute();
    $ligne = $request->fetch();
    foreach($ligne as $key => $value){
        $rapport = new rapport($value['id'],$value['date'],$value['motif'],$value['bilan'], rapportDAO::chargerVisiteurRapport($value['id']), rapportDAO::chargerMedecinRapport($value['id']));
        $resultat[] = $rapport;
    }
    return $resultat;
}

// FONCTION QUI PERMET DE CHARGER LES RAPPORTS REALISES PAR UN VISITEUR A UNE DATE PRECISE
public static function getRapportsDatesVisiteur($idVisiteur, $dateRapport){
    $resultat = array();
    $connect = connexionDAO::connexionPDO();
    $request = $connect->prepare("select rapport.id, date, motif, bilan, idVisiteur, idMedecin
                                    from visiteur, rapport
                                    where visiteur.id=rapport.idVisiteur
                                    and visiteur.id = :idVisiteur
                                    and date = :date");

    $request->bindValue(':idVisiteur', $idVisiteur, PDO::PARAM_STR);
    $request->bindValue(':date', $dateRapport, PDO::PARAM_STR);
    $request->execute();
    $ligne = $request->fetch();
    foreach($ligne as $key => $value){
        $rapport = new rapport($value['id'],$value['date'],$value['motif'],$value['bilan'], rapportDAO::chargerVisiteurRapport($value['id']), rapportDAO::chargerMedecinRapport($value['id']));
        $resultat[] = $rapport;
    }
    return $resultat;
}
}
```

VisiteurDAO2 (modèle)

```
// FONCTION QUI PERMET DE CHARGER UN VISITEUR A TRAVERS SON LOGIN ET MOT DE PASSE
public static function getVisiteurByLogin($login, $mdp){
    $visiteurs = visiteurDAO::getVisiteursDAO();
    $lesLogins = array();
    $lesMdp = array();
    for ($i=0; $i<count($visiteurs); $i++){
        $lesLogins[] = $visiteurs[$i]->getLoginVisiteur();
        $lesMdp[] = $visiteurs[$i]->getMdpVisiteur();
    }
    if(in_array($login, $lesLogins) && in_array($mdp, $lesMdp)){
        $maConnexion = connexionDAO::connexionPDO();
        $request = $maConnexion->prepare("select * from visiteur where login = :login ");
        $request->bindValue(':login', $login, PDO::PARAM_STR);
        $request->execute();
        $value = $request->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        $visiteur = new visiteur($value['id'], $value['nom'], $value['prenom'], $value['login'], $value['mdp'], $value['adresse'], $value['cp'], $value['ville'], $value['dateEmbauche'], $value['timespan'], $value['ticket']);
        return $visiteur;
    }
    else{
        return null;
    }
}

// FONCTION QUI PERMET DE CHARGER UN VISITEUR A TRAVERS SON IDENTIFIANT
public static function getunVisiteur($id){
    $maConnexion = connexionDAO::connexionPDO();
    $request = $maConnexion->prepare("select * from visiteur where id = :id ");
    $request->bindValue(':id', $id, PDO::PARAM_STR);
    $request->execute();
    $value = $request->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    $visiteur = new visiteur($value['id'], $value['nom'], $value['prenom'], $value['login'], $value['mdp'], $value['adresse'], $value['cp'], $value['ville'], $value['dateEmbauche'], $value['timespan'], $value['ticket']);
    return $visiteur;
}

// FONCTION QUI PERMET DE METTRE A JOUR LES INFORMATIONS D'UN VISITEUR
public static function updateVisiteur($idVisiteur, $nomVisiteur, $prenomVisiteur, $adresseVisiteur, $cp, $ville, $login, $mdp, $dateEmbauche, $timespan, $ticket){
    if($ticket != ""){
        $connect = connexionDAO::connexionPDO();
        $req = $connect->prepare("update visiteur set nom=:nom, prenom=:prenom, adresse=:adresse, cp=:cp,
                                ville=:ville, login=:login, mdp=:mdp, dateEmbauche=:dateEmbauche, timespan=:timespan, ticket=:ticket
                                where id=:idVisiteur");
        $req->bindValue(':idVisiteur', $idVisiteur, PDO::PARAM_STR);
        $req->bindValue(':nom', $nomVisiteur, PDO::PARAM_STR);
        $req->bindValue(':prenom', $prenomVisiteur, PDO::PARAM_STR);
        $req->bindValue(':adresse', $adresseVisiteur, PDO::PARAM_STR);
    }
}
```

VisiteurDAO3(modèle)

```
127 // FONCTION QUI PERMET DE METTRE A JOUR LES INFORMATIONS D'UN VISITEUR
128 public static function updateVisiteur($idVisiteur, $nomVisiteur, $prenomVisiteur, $adresseVisiteur, $cp, $ville, $login, $mdp, $dateEmbauche, $timespan, $ticket){
129
130     if($ticket != ""){
131
132         $connect = connexionDAO::connexionPDO();
133         $req = $connect->prepare("update visiteur set nom=:nom, prenom=:prenom, adresse=:adresse, cp=:cp,
134                                 ville=:ville, login=:login, mdp=:mdp, dateEmbauche=:dateEmbauche, timespan=:timespan, ticket=:ticket
135                                 where id=:idVisiteur");
136         $req->bindValue(':idVisiteur', $idVisiteur, PDO::PARAM_STR);
137         $req->bindValue(':nom', $nomVisiteur, PDO::PARAM_STR);
138         $req->bindValue(':prenom', $prenomVisiteur, PDO::PARAM_STR);
139         $req->bindValue(':adresse', $adresseVisiteur, PDO::PARAM_STR);
140         $req->bindValue(':cp', $cp, PDO::PARAM_STR);
141         $req->bindValue(':ville', $ville, PDO::PARAM_STR);
142         $req->bindValue(':login', $login, PDO::PARAM_STR);
143         $req->bindValue(':mdp', $mdp, PDO::PARAM_STR);
144         $req->bindValue(':dateEmbauche', $dateEmbauche, PDO::PARAM_STR);
145         $req->bindValue(':timespan', $timespan, PDO::PARAM_INT);
146         $req->bindValue(':ticket', $ticket, PDO::PARAM_STR);
147
148         $req->execute();
149     }
150     else{
151         $connect = connexionDAO::connexionPDO();
152         $req = $connect->prepare("update visiteur set nom=:nom, prenom=:prenom, adresse=:adresse, cp=:cp,
153                                 ville=:ville, login=:login, mdp=:mdp, dateEmbauche=:dateEmbauche, timespan=:timespan
154                                 where id=:idVisiteur");
155         $req->bindValue(':idVisiteur', $idVisiteur, PDO::PARAM_STR);
156         $req->bindValue(':nom', $nomVisiteur, PDO::PARAM_STR);
157         $req->bindValue(':prenom', $prenomVisiteur, PDO::PARAM_STR);
158         $req->bindValue(':adresse', $adresseVisiteur, PDO::PARAM_STR);
159         $req->bindValue(':cp', $cp, PDO::PARAM_STR);
160         $req->bindValue(':ville', $ville, PDO::PARAM_STR);
161         $req->bindValue(':login', $login, PDO::PARAM_STR);
162         $req->bindValue(':mdp', $mdp, PDO::PARAM_STR);
163         $req->bindValue(':dateEmbauche', $dateEmbauche, PDO::PARAM_STR);
164         $req->bindValue(':timespan', $timespan, PDO::PARAM_INT);
165
166         $req->execute();
167     }
168 }
169 }
170 }
171 }
172 }
173 }
```

VisiteurDAO4 (modèle)

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

<div class="container h-100" >
  <div class="row align-items-center h-75" style="display: inline">
    <br><br>
  </div>
  </div><br>

  <h1>Bienvenue <?=$leVisiteur->getNomVisiteur()." ". "&nbsp;" . $leVisiteur->getPrenomVisiteur()?> !</h1>


  </div>
  <br><br>

  <!-- Copyright -->
  <p align="center">© 2021 | All rights reserved</p>
  <br>
</div>
```

Visiteur (Vue)

Nous récupérons à la ligne 9 le nom et le prénom du visiteur.

Partie Déconnexion :



Bouton Déconnexion

```
45 // FONCTION QUI PERMET DE SE DECONNECTER
46 public static function logout() {
47     if (!isset($_SESSION)) {
48         session_start();
49     }
50     unset($_SESSION["login"]);
51     unset($_SESSION["mdp"]);
52 }
53
54 }
55
56
```

ConnexionUser(modele)

```

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
  <ul class="navbar-nav ml-auto">
    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="/?action=contrôleurProfil&id=<?php print($leVisiteur->getIdVisiteur())?>">Medecin</a></li>

    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link text-warning" href="/?action=contrôleurMesRapports&id=<?php print($leVisiteur->getIdVisiteur())?>">Mes rapports</a></li>
      <li><a class="nav-link text-warning" href="/?action=contrôleurAjoutRapport&id=<?php print($leVisiteur->getIdVisiteur())?>">Créer un nouveau rapport</a></li>

    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link text-danger" href="/?action=deconnexion"><strong>Déconnexion</strong></a>
    </li>
  </ul>
</div>
</nav>

```

Entête avec le bouton Déconnexion (vue)

```

1  k?php
2
3  include_once "$racine/modele/connexionUser.php";
4
5  // DECONNEXION
6  connexionUser::logout();
7
8  include_once "$racine/vue/vueConnexion.php";
9
10
11
12
13
14

```

Bouton Déconnexion (Contrôleur)

Nous utilisons la fonction `logout()` de la class `connexionUser` pour réaliser la déconnexion. Ensuite nous incluons la vue « `vueConnexion.php` » pour diriger le visiteur vers la page de connexion.