

**REKA CIPTA RESNET-2D DALAM PENERJEMAHAN
BAHASA ISYARAT INDONESIA (BISINDO) KE TEKS
BERBASIS LANDMARK MEDIAPIPE**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1) di
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri,
Institut Teknologi Sumatera

Oleh:

Sikah Nubuahtul Ilmi

122140208



ITERA

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teman Tuli atau difabel pendengaran di Indonesia umumnya menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi. Dua bahasa tersebut adalah Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) [1, 2]. SIBI lebih umum digunakan pada kegiatan formal dan akademis karena dibuat oleh pemerintah dan orang dengar dengan mengadaptasi sistem bahasa isyarat Amerika (*American Sign Language* (ASL)) [3]. Sementara itu, BISINDO lebih umum digunakan untuk percakapan sehari-hari karena merupakan bahasa yang lahir secara alami dari komunitas tuli [3, 4]. Namun, keterbatasan pemahaman BISINDO masih menjadi masalah bagi masyarakat umum dalam berkomunikasi dengan Teman Tuli [5, 6], sehingga dibutuhkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses penerjemahan bahasa isyarat secara efektif.

Berkembangnya teknologi *computer vision* dan kecerdasan buatan kemudian menginspirasi berbagai penelitian untuk merancang sistem penerjemahan bahasa isyarat ke dalam bentuk teks maupun suara [7, 8]. Pendekatan berbasis *deep learning* menjadi metode yang dominan karena kemampuannya dalam mempelajari pola kompleks dari data visual maupun data berurutan, seperti citra dan video bahasa isyarat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa model *deep learning* mampu mencapai performa yang tinggi dalam pengenalan gerakan bahasa isyarat. Sebagai contoh, Anturkar et al. [9] membandingkan model *Long Short-Term Memory* (LSTM) dan *3D Convolutional Neural Network* (3D CNN) pada dataset video berbasis *landmark* dan melaporkan bahwa model 3D CNN mampu mencapai akurasi sebesar 92,4%. Penelitian lain mengombinasikan CNN dan LSTM berbasis mekanisme

attention untuk pengenalan bahasa isyarat tingkat kata dan memperoleh akurasi sebesar 84,65% pada dataset *American Sign Language* [10]. Selain itu, salah satu penelitian di Indonesia juga menunjukkan pemanfaatan model *deep learning* berbasis LSTM dan GRU untuk klasifikasi BISINDO dengan akurasi mencapai 83% [11].

Sayangnya, pemanfaatan model *deep learning* dalam penerjemahan bahasa isyarat seperti BISINDO hingga saat ini masih didominasi oleh pendekatan berbasis temporal [9, 11–13]. Pendekatan ini menempatkan dimensi waktu sebagai komponen utama dalam pemodelan bahasa isyarat, mengingat gerakan tangan, ekspresi tubuh, serta transisi antar gerakan bersifat berurutan dan saling bergantung secara temporal. Meskipun pendekatan berbasis temporal menunjukkan performa yang baik, sejumlah studi melaporkan bahwa model-model tersebut cenderung memiliki kompleksitas pelatihan yang tinggi serta sensitif terhadap panjang dan kualitas urutan data, terutama pada pemodelan video dengan dinamika temporal yang kompleks [14, 15]. Selain itu, kebutuhan data yang relatif besar serta biaya komputasi yang tinggi sering kali menjadi kendala dalam penerapan model temporal, khususnya pada skenario dengan keterbatasan data atau sumber daya komputasi [16, 17]. Berdasarkan konteks tersebut, pemanfaatan model berbasis spasial seperti *Convolutional Neural Network* (CNN) atau ResNet dalam klasifikasi bahasa isyarat dengan dataset temporal masih relatif terbatas.

Terbatas pada beberapa studi, pendekatan spasial dalam klasifikasi bahasa isyarat umumnya diterapkan pada penggunaan dataset statis yang berfokus pada pengenalan alfabet atau angka isyarat. Sebagai contoh, penelitian oleh Sholawati [18] memanfaatkan citra digital untuk klasifikasi abjad SIBI menggunakan CNN. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Saputra et al. [19] yang menerapkan CNN untuk klasifikasi abjad dan huruf BISINDO menggunakan dataset citra statis. Padahal, bahasa isyarat yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari memiliki struktur yang jauh lebih kompleks karena

tersusun atas rangkaian gerakan dinamis yang berlangsung secara berurutan dalam dimensi waktu.

Beberapa penelitian di luar konteks BISINDO menunjukkan bahwa model berbasis spasial memiliki potensi yang kuat untuk menangani data yang bersifat temporal apabila representasi datanya dirancang secara tepat. Sebagai contoh, Zhu et al. [20] mengusulkan *Fully 2D Convolutional Network* (F2DCNet) untuk tugas *continuous sign language recognition*. Beberapa studi lain pada domain pengenalan aksi manusia (*action recognition*) juga menunjukkan bahwa strategi representasi *input* dapat membantu jaringan konvolusional dua dimensi untuk menangkap informasi temporal. Kim et al. [21] memperkenalkan strategi *channel sampling* untuk menyusun ulang kanal input sehingga variasi temporal antar frame dapat ditangkap oleh backbone 2D tanpa memerlukan konvolusi tiga dimensi yang berat. Bilen et al. [22] merangkum seluruh video menjadi sebuah *dynamic image* tunggal menggunakan mekanisme pooling terurut sehingga video tersebut dapat diproses layaknya citra oleh CNN dua dimensi. Selain itu, Wang et al. [23] mengusulkan *Temporal Segment Networks* yang menggunakan pengambilan sampel temporal secara *spars* dan agregasi prediksi untuk menghasilkan representasi video-level pada jaringan CNN 2D. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa rekayasa representasi input atau strategi sampling temporal dapat memperkaya kemampuan model spasial dalam mendeteksi pola gerakan temporal. Memanfaatkan prinsip yang serupa, penelitian ini menyusun *landmark* tubuh manusia ke dalam struktur dua dimensi sebagai *pseudo-image* agar dapat diproses oleh ResNet-2D untuk klasifikasi BISINDO.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi penggunaan model ResNet-2D dalam klasifikasi dan penerjemahan bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) berbasis *landmark* tubuh manusia. Berbeda dari mayoritas penelitian sebelumnya yang menitikberatkan pada pemodelan temporal eksplisit, penelitian ini menyusun data *landmark*

tubuh manusia ke dalam representasi dua dimensi sebagai *pseudo-image* agar dapat diproses oleh jaringan konvolusional dua dimensi. Selain itu, penelitian ini menganalisis pengaruh variasi representasi input *landmark* terhadap performa model dalam mengenali pola gerakan bahasa isyarat. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman mengenai sejauh mana model spasial ResNet-2D mampu menangkap informasi gerakan bahasa isyarat yang bersifat temporal, khususnya pada konteks bahasa isyarat lokal seperti BISINDO.

1.2 Rumusan Masalah

Dominasi pendekatan berbasis temporal dalam penelitian penerjemahan bahasa isyarat menimbulkan keterbatasan pemahaman mengenai potensi pendekatan alternatif yang lebih ringan dan berbasis spasial. Berdasarkan konteks tersebut, belum banyak penelitian yang mengkaji sejauh mana model spasial berbasis *Convolutional Neural Network* dua dimensi, khususnya arsitektur ResNet-2D, mampu menangkap pola gerakan bahasa isyarat ketika data direpresentasikan dalam bentuk struktur dua dimensi dari *landmark* tubuh manusia. Selain itu, pengaruh variasi kombinasi *landmark* tubuh terhadap performa model spasial dalam klasifikasi gerakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) juga belum banyak dieksplorasi secara sistematis.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menilai kelayakan penggunaan model spasial berbasis *Residual Network* (ResNet-2D) dalam klasifikasi gerakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) berbasis *landmark*.
2. Mengkaji pengaruh variasi kombinasi *landmark* MediaPipe (pose, tangan, dan wajah) terhadap performa model ResNet-2D.

3. Mengevaluasi performa model menggunakan metrik *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, serta *Confusion Matrix*.

1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini agar sesuai dengan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bahasa isyarat yang digunakan adalah Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dengan lingkup cakupan wilayah Jawa Barat.
2. Jumlah kelas kata yang dijadikan label dibatasi pada 10 kata dasar BISINDO yang umum digunakan dalam percakapan sehari-hari.
3. Model utama yang digunakan adalah model spasial berbasis *Residual Network* (ResNet-2D)
4. Model *Convolutional Neural Network* (CNN) digunakan sebagai model pembandingan (baseline) untuk memberikan konteks performa terhadap model ResNet-2D.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pengetahuan terkait pemanfaatan model spasial berbasis *Residual Network* dalam klasifikasi gerakan BISINDO berbasis *landmark* MediaPipe.
2. Memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh kombinasi *landmark* tubuh (pose, tangan, dan wajah) terhadap performa model spasial dalam pengenalan bahasa isyarat.
3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi pendekatan spasial dalam pengolahan data gerakan atau *action recognition* berbasis data berurutan atau temporal.
4. Menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran tambahan dalam penerapan

model *deep learning* untuk pengenalan pola gerakan berbasis titik koordinat.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap alur dan substansi penelitian. Adapun sistematika penulisan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, serta menguraikan landasan teori yang mendukung konsep dan metode yang digunakan dalam penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tahapan dan alur kerja penelitian, meliputi teknik pengumpulan dan pengolahan data, perancangan model yang digunakan, serta metode evaluasi performa model.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil implementasi dan pengujian model yang telah dilakukan, disertai dengan analisis dan pembahasan terhadap hasil yang diperoleh.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini berangkat tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya dijadikan acuan, bahan perbandingan, serta bahan kajian untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian-penelitian yang menjadi referensi penulis dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Literasi Penelitian Terdahulu

No	Penulis [Tahun] [Judul]	Permasalahan	Metode	Hasil
1.	Weibo Wang, Zongkai Wei, Jin Yuan, Yu Fang, dan Yongkang Zheng [2022] [Non-contact heart rate estimation based on singular spectrum component reconstruction using low-rank matrix and autocorrelation]	akaoapaoaj	ak	

No	Penulis [Tahun] [Judul]	Permasalahan	Metode	Hasil
2.	Riza Agung Firmansyah, Yuliyanto Agung Prabowo, Titiek Suheta, dan Syahri			
	[2023] [Implementation of 1D convolutional neural network for improvement remote photoplethys- mography]			

2.2 Dasar Teori

Berikut ini merupakan dasar teori yang digunakan pada penelitian ini:

2.2.1 Teori 1


Denyut yang dirasakan sebenarnya bukan darah yang dipompa langsung oleh jantung ke aorta, melainkan gelombang tekanan yang berasal dari aorta yang merambat lebih cepat dibandingkan aliran darah itu sendiri.

2.2.2 Teori 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus

et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. Gambar yang digunakan 2.1.

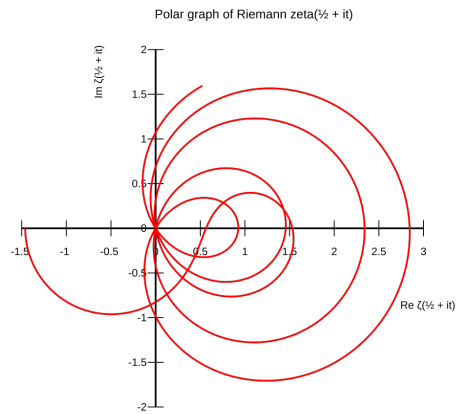

Gambar 2.1 Referensi Gambar
Sumber: internet

2.2.3 Teori 2

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula. Berikut adalah ilustrasi konsep yang digunakan seperti pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Ilustrasi Konsep
Sumber: dokumentasi penelitian

2.2.4 Metrik Performa: MAE, RMSE

Mean Absolute Error (MAE). Rumus perhitungan dari MAE dapat dilihat pada Rumus 2.1.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

Rumus 2.1 Mean Absolute Error (MAE)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Pada penelitian ini, alur dirancang untuk memastikan setiap tahapan pemrosesan dilakukan secara sistematis dan efisien. Alur penelitian ini mencerminkan langkah-langkah utama yang dilakukan pada penelitian ini, dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.2 Penjabaran Langkah Penelitian

Untuk memperjelas setiap langkah-langkah yang telah didefinisikan pada Gambar 3.1, berikut ini akan dijelaskan secara rinci tahapan-tahapan yang

dilakukan dalam penelitian ini.

3.2.1 Identifikasi Masalah

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

3.3 Alat dan Bahan Tugas Akhir

Dalam menjalani penelitian, beberapa alat dan bahan digunakan untuk memastikan penelitian berjalan dengan baik.

3.3.1 Alat

Dalam membuat pengukuran frekuensi denyut nadi non-kontak dalam penelitian, berikut adalah alat-alat yang digunakan:

1. *Visual Studio Code* sebagai *tools* untuk *text editor*.
2. Python versi 3.12.5
3. OpenCV versi 4.10.0.84
4. NumPy versi 2.1.1
5. Mediapipe versi 0.10.14
6. Scipy versi 1.12.0
7. Matplotlib versi 3.8.3
8. Flask versi 3.1.0

3.3.2 Bahan

Dataset yang digunakan pada penelitian ini merupakan dataset

3.4 Ilustrasi Perhitungan Metode

Dalam penelitian ini, hasil perhitungan dari program akan melalui serangkaian pengujian untuk mengevaluasi tingkat keakuratan model yang digunakan. Data dummy tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Data *dummy* Pengujian

Subjek	Hasil Prediksi (BPM)							GT
	F	NA	NO	RC	LC	M	C	
1	68	69	68	70	68	71	69	68
2	69	69	68	70	68	71	69	69
3	70	70	69	71	68	73	69	70
4	71	70	70	72	69	73	70	71
5	72	72	70	72	70	74	70	72
6	73	72	71	74	71	76	71	73
7	74	73	72	74	72	77	71	74
8	75	74	72	74	73	77	73	75
9	76	75	73	75	74	78	75	76
10	77	76	74	78	75	78	76	77

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penggunaan Dataset

Dataset yang digunakan pada penelitian ini merupakan dataset PURE. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

4.2 Akuisisi Gambar

Pada tahap ini, proses pembacaan dataset dilakukan dengan seksama untuk memastikan setiap gambar diperoleh dengan urutan yang benar dan sistematis.

Penting untuk memastikan bahwa gambar yang diperoleh terurut dalam format *time-series* agar memudahkan analisis pergerakan wajah yang terjadi dalam video. Implementasi kode yang digunakan untuk proses ini dapat dilihat pada Kode 4.1.

Kode 4.1 Akuisisi Gambar

```

1 DATASET_ROOT = os.path.join(os.getcwd(), 'PURE Dataset')
2 def get_all_dataset_folders(root_path):
3     dataset_folders = []
4     for root, dirs, files in os.walk(root_path):
5         if any(file.endswith('.png') for file in files):
6             dataset_folders.append(root)
7     return dataset_folders
8 def process_dataset(dataset_path):
9     image_files = glob(os.path.join(dataset_path, '*.png'))
10    image_files.sort()
11    for image_file in image_files:
12        frame = cv2.imread(image_file)
13        if frame is None:
14            continue
15        frame_rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
16        cv2.imshow('Frame', frame)
17        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
18            break
19    cv2.destroyAllWindows()
20 def main():
21     datasets = get_all_dataset_folders(DATASET_ROOT)
22     for dataset in datasets:
23         process_dataset(dataset)

```

Kode 4.1 merupakan baris kode untuk melakukan akuisisi gambar.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

4.4 Pembahasan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian
2. mengimplementasikan

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian lebih lanjut berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan
2. Tampilan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Olivia and F. S. Mulyadi, "Tindakan Komunikatif Komunitas Tuli Dalam Ruang Publik Sunyi Coffee Sebagai Upaya Perjuangan Demokratis," *eJournal Komunikasi*, vol. 13, no. 1, Apr. 2022, 2086-6178.
- [2] V. Verushka. "The International Day of Sign Languages: Nonverbal Communication." Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran.
- [3] D. A. Saraswati, V. D. Towidjojo, and Hasanuddin, "Bahasa Isyarat Indonesia (Indonesia Sign Language)," *Jurnal Medical Profession (MedPro)*, vol. 4, no. 1, Feb. 2022.
- [4] C. Nilawaty. "Alasan Insan Tuli Memilih Bahasa Isyarat Bisindo Ketimbang SIBI." Accessed: 2026-01-12.
- [5] A. Lavenia. "Susahnya Jadi Tuli di Indonesia: Minim Akses dan Dihantui Stereotip." Accessed: 2026-01-13.
- [6] D. Arlinta. "Menjembatani Keterbatasan Komunikasi Lewat Aplikasi." Accessed: 2023-10-12.
- [7] A. Pathak, N. Patil, P. Padhy, A. Jadhav, S. Rukhande, and L. Gadhikar, "Real-Time Sign Language to Speech Converter Using OpenCV and MediaPipe," *2025 International Conference on Emerging Systems and Intelligent Computing (ESIC)*, 2025, pp. 32–36.
- [8] K. J.C and D. Nagarajan, "Real Time Automated Sign Language Recognition and Transcription with Audio Feedback," *2023 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST)*, 2023, pp. 1–6.
- [9] A. Anturkar et al., "Real-Time Sign Language to Text Translation Using Deep Learning: A Comparative Study of LSTM and 3D CNN,"

- International Journal of Computer Applications*, vol. 187, no. 55, pp. 31–35, Nov. 2025.
- [10] D. Kumari and R. S. Anand, “Isolated Video-Based Sign Language Recognition Using a Hybrid CNN-LSTM Framework Based on Attention Mechanism,” *Electronics*, vol. 13, no. 7, p. 1229, 2024, 2079-9292.
 - [11] Y. D. Maheswara, M. A. Al-Sulthon, P. A. Wicaksono, K. Afifah, and N. Prihatiningrum, “Real-Time BISINDO Sign Language Recognition: A Dynamic Approach with GRU and LSTM Models Leveraging MediaPipe,” *2023 6th International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems (ISRITI)*, 2023, pp. 226–232.
 - [12] W. Utomo, Y. Suhanda, H. Ar-Rasyid, and A. Dharmalau, “Indonesian Language Sign Detection Using Mediapipe with Long Short-Term Memory (LSTM) Algorithm,” *Journal of Information and Web Engineering*, vol. 4, no. 3, pp. 15–25, Oct. 2025.
 - [13] I. V. Lemmuela, M. Ayub, and O. Karnalim, “Dynamic Sign Language Recognition in Bahasa Using MediaPipe, Long Short-Term Memory, and Convolutional Neural Network,” *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, vol. 11, no. 1, pp. 17–29, Mar. 2025, 2443-2555.
 - [14] Y. Zhu et al., *A Comprehensive Study of Deep Video Action Recognition*, 2020. arXiv: [2012.06567 \[cs.CV\]](https://arxiv.org/abs/2012.06567).
 - [15] M. Wani and A. Faridi, “Deep Learning-Based Video Action Recognition: A Review,” *2022 International Conference on Computing, Communication, and Intelligent Systems (ICCCIS)*, Nov. 2022, pp. 243–249.

- [16] F. Gu, M.-H. Chung, M. Chignell, S. Valaee, B. Zhou, and X. Liu, "A Survey on Deep Learning for Human Activity Recognition," *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 54, no. 8, Oct. 2021, 0360-0300.
- [17] P. Gong and X. Luo, "A Survey of Video Action Recognition Based on Deep Learning," *Knowledge-Based Systems*, vol. 320, p. 113 594, 2025, 0950-7051.
- [18] M. Sholawati, K. Auliasari, and F. X. Ariwibisono, "Pengembangan Aplikasi Pengenalan Bahasa Isyarat Abjad SIBI Menggunakan Metode Convolutional Neural Network (CNN)," *JATI: Jurnal Teknologi Informasi*, vol. 6, no. 1, Mar. 2022.
- [19] D. Saputra and Y. Hadiwandra, "Klasifikasi Huruf dan Angka dalam Bisindo Menggunakan Metode Convolutional Neural Network," *Indonesian Journal of Informatic Research and Software Engineering (IJIRSE)*, vol. 4, no. 2, Sept. 2024.
- [20] Q. Zhu, J. Li, F. Yuan, and Q. Gan, "Fully 2D Convolutional Network for Continuous Sign Language Recognition," *Fuzzy Systems and Data Mining IX*, A. Tallón-Ballesteros and R. Beltrán-Barba, eds., This article is published online with Open Access by IOS Press and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License 4.0 (CC BY-NC 4.0), Harbin, China: IOS Press, 2023, p. 244.
- [21] K. Kim, S. N. Gowda, O. M. Aodha, and L. Sevilla-Lara, *Capturing Temporal Information in a Single Frame: Channel Sampling Strategies for Action Recognition*, 2022. arXiv: [2201.10394](https://arxiv.org/abs/2201.10394) [[cs.CV](#)].
- [22] H. Bilen, B. Fernando, E. Gavves, and A. Vedaldi, *Action Recognition with Dynamic Image Networks*, 2017. arXiv: [1612.00738](https://arxiv.org/abs/1612.00738) [[cs.CV](#)].
- [23] L. Wang et al., *Temporal Segment Networks for Action Recognition in Videos*, 2017. arXiv: [1705.02953](https://arxiv.org/abs/1705.02953) [[cs.CV](#)].