

HTML

```
<html>
  <body>
    <div class="teaser">
      
      <h1>Tomaten</h1>
      <p>Heute frisch!</p>
    </div>
    <div class="teaser">
      
      <h1>Äpfel</h1>
      <p>Jetzt 50%</p>
    </div>
  </body>
</html>
```

Inhalt


tomate.jpg
Tomaten
Heute frisch!


apfel.jpg
Äpfel
Jetzt 50 %

Semantik

```
<html>  
  <body>  
    <div class="teaser">  
      <img src="" />  
      <h1></h1>  
      <p></p>  
    </div>  
    <div class="teaser">  
      <img src="" />  
      <h1></h1>  
      <p></p>  
    </div>  
  </body>  
</html>
```

Darstellung Browser

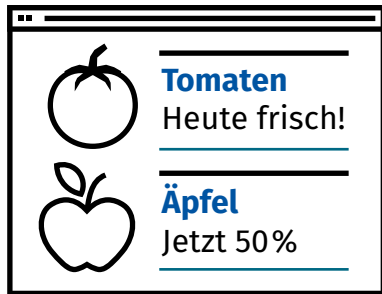


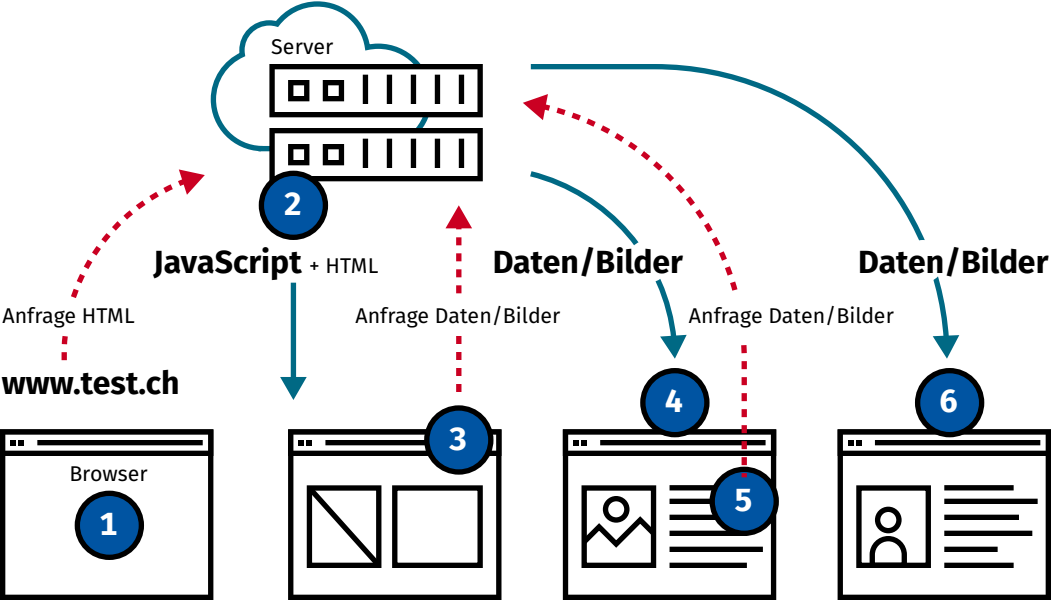

Seite als Komponente

```
page = `  
<div class="page">  
  ${inhalt}  
</div>`
```

Darstellung Browser

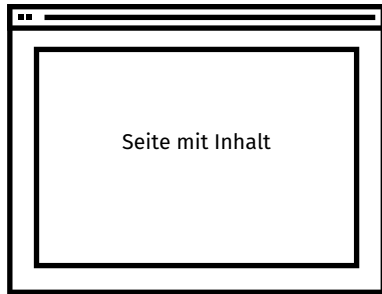

Teaser als Komponente

```
teaser = `  
<div class="teaser">  
    
  <h1>${titel}</h1>  
  <p>${text}</p>  
</div>`
```

Darstellung Browser



Inhalt

- teaser:
 - img: tomate.jpg
 - titel: Tomaten
 - text: Heute frisch!
- teaser:
 - img: apfel.jpg
 - titel: Äpfel
 - text: Jetzt 50 %

Darstellung Browser

